



“十二五”江苏省高等学校重点教材

# 高速铁路通信技术

G AOSU TIELU TONGXIN JISHU

王 邠 王泉啸 主编  
于淑萍 张炯韬 徐德龙 主审




中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE



“十二五”江苏省高等学校重点教材  
(编号:2015-2-026)

# 高速铁路通信技术

王 邠 王泉啸 主 编  
李永芳 副主编  
于淑萍 张炯韬 徐德龙 主 审

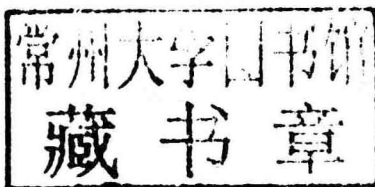

中国铁道出版社

2016年·北京

## 内 容 简 介

本书为“十二五”江苏省高等学校重点教材,全面系统地介绍了高速铁路通信技术的基本原理和系统结构,全书包含两篇及十个附录。第一篇基础知识篇共计5章,分别是通信系统基本概念、光纤通信、移动通信、扩频通信和铁路通信重要性;第二篇专业知识篇共计10章,分别是:铁路通信概述、数字调度通信、佳讯数字调度通信系统、中软调度通信系统、站(客)场及列车广播、视频会议系统、闭路电视监控系统、应急通信系统、数字集群移动通信系统和铁路数字移动通信系统(GSM-R)。最后,在附录中增加了实际操作的内容。通过本书的学习,使读者对高速铁路通信技术有一个较全面地了解和掌握。

本书为铁道通信与信息化技术专业及铁道信号自动控制专业使用的学历教材,也可作为从事轨道交通通信的工程技术人员和科技人员的参考用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

高速铁路通信技术/王邠,王泉啸主编. —北京:

中国铁道出版社,2016.2

“十二五”江苏省高等学校重点教材

ISBN 978-7-113-21289-6

I. ①高… II. ①王… ②王… III. ①高速铁路—铁路通信—高等学校—教材 IV. ①U238

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 006124 号

书 名:高速铁路通信技术

作 者:王邠 王泉啸 主编

责任编辑:吕继函

编辑部电话:010-63589185-3096

电子信箱:lvjihan@tqbooks.net

封面设计:郑春鹏

责任校对:王 杰

责任印制:郭向伟

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

网 址:<http://www.tdpress.com>

印 刷:北京尚品荣华印刷有限公司

版 次:2016年2月第1版 2016年2月第1次印刷

开 本:787 mm×1 092 mm 1/16 印张:25.75 字数:660 千

书 号:ISBN 978-7-113-21289-6

定 价:49.00 元

### 版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。电话:(010)51873170(发行部)

打击盗版举报电话:市电(010)51873659,路电(021)73659

# 前 言

本书为“十二五”江苏省高等学校重点教材(编号:2015-2-026),经江苏省教育厅、江苏省高等教育学会批准,由江苏省高等教育学会聘请上海铁路局专家张炯韬、吕永昌、徐德龙,南京信息职业技术学院专家杜信波,南京铁道职业技术学院教授于淑萍集体审定通过。全书根据原铁道部劳卫司铁道部高等职业教育《铁路专用通信》教学大纲,参考铁路通信工作岗位职责和铁路通信信号职业鉴定标准编写的,因此,是一本适合于铁道通信与信息化技术和铁道信号自动控制专业“铁路专用通信系统”课程使用的教材。本教材建议讲授课时 96 学时。

全书共有两篇,其中基础知识篇为五章,主要介绍了通信系统的基本概念、光纤通信、移动通信、扩频通信和铁路通信的重要性;专业知识篇为十章,系统讲述了高速铁路通信系统的主要技术。

第六章首先介绍了铁路通信业务分类、铁路专用通信的特点和要求。通过本章学习,学生可以在宏观上了解铁路通信业务概况。

第七章首先介绍了数字调度通信的基础知识、数字调度通信系统系统现状及发展,然后对数字调度通信系统设备结构原理、高速铁路调度通信系统进行了介绍。通过本章学习,学生能够对数字调度通信系统有较深入的理解。

第八章介绍了佳讯数字调度通信系统,主要讲述了系统概况、调度所调度交换机的结构和原理、车站调度交换机的结构和原理以及系统的工作原理。通过本章学习,学生能够对 FH98 系统和 MDS3400 系统结构和原理有比较好的掌握。

第九章介绍了中软数字调度通信系统,主要讲述了系统概况、调度所调度交换机的结构和原理、车站调度交换机的结构和原理以及系统的工作原理。通过本章学习,学生能够对 CTT2000 L/M 系统和 CTT4000 系统结构和原理有比较好的掌握。

第十章介绍了站场扩音系统、客运广播系统和列车广播系统构成及基本原理。通过本章学习,学生能够对站(客)场及列车广播知识有比较好的掌握。

第十一章介绍了会议电视系统结构及工作原理及故障处理。通过本章学习,学生能够对会议电视系统知识有比较的掌握。

第十二章介绍了闭路电视监控系统。主要介绍了时钟系统概况、模拟监控系统、数字监控系统和网络监控系统、CCTV 系统的构成及 CCTV 故障处理。通过本章学习,学生能够对闭路电视监控系统有深刻的理解。

第十三章介绍了应急通信系统结构、应急通信静态图像传输及应急通信动态图像传输。通过本章学习,学生能够对应急通信系统有深刻的理解。

第十四章介绍了数字集群移动通信系统概况、TETRA 数字集群通信系统和数字集群通信系统在铁路中的应用。通过本章学习,学生能够对数字集群移动通信有深刻的理解。

第十五章介绍了铁路专用数字移动通信系统(GSM-R)。主要介绍了系统组成、原理、组网方式、通信过程以及 GSM-R 在铁路中的应用。通过本章学习,学生能够对 GSM-R 原理和应用有比较好的掌握。

本书由南京铁道职业技术学院王邠、国网电力科学研究院王泉啸任主编,南京铁道职业技术学院李永芳任副主编,南京铁道职业技术学院于淑萍、上海铁路局张炯韬、徐德龙任主审。其中,王邠、王泉啸编写了第一、二、四、五、十、十三章及全部附录的部分内容;南京铁道职业技术学院庄文学、李静、许鹤编写了第三、十五章及附录三、附录四和附录五的部分内容;南京铁道职业技术学院薄宜勇、段俊毅、潘芳编写了第六、七章及附录一和附录二的部分内容;北京佳讯飞鸿电气股份有限公司的苟斌、陈付朋编写了第八章及附录七和附录八的部分内容;中国软件与技术服务股份有限公司孙嵘编写了第九章和附录九的部分内容;南京铁道职业技术学院晏蓉、马立君、马啸林编写了第十一章及附录六和附录十的部分内容;南京铁道职业技术学院邓建芳、李玉斌编写了第十二章;南京铁道职业技术学院李永芳、刘苏扬编写了第十四章。

本书在编写过程中提供大量帮助的单位有上海铁路局电务处、中国铁路通信信号总公司苏州光缆工艺研究所、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、中国铁路总公司运输局基础部通信处、中国铁路总公司通信中心。编者衷心地感谢他们的大力支持和帮助。

由于时间过于仓促,加上资料搜集不全,编者水平所限,本书中错误、不妥之处在所难免,望读者给予提出批评指正,不断提高教材质量。

编者

2015 年 11 月

# 目 录

## 第一篇 基础知识篇

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 通信系统的基本概念 .....             | 2  |
| 第一节 通信的概念和通信系统的组成 .....         | 2  |
| 第二节 信息与信号 .....                 | 3  |
| 第三节 模拟通信与数字通信 .....             | 5  |
| 第四节 数字通信系统模型 .....              | 7  |
| 复习思考题 .....                     | 8  |
| 第二章 光纤通信 .....                  | 9  |
| 第一节 光纤通信的发展过程 .....             | 9  |
| 第二节 光纤通信的光波波谱 .....             | 10 |
| 第三节 光纤通信系统的基本组成与分类 .....        | 11 |
| 第四节 光纤通信的特点与应用 .....            | 13 |
| 第五节 光纤通信技术的发展现状及发展趋势 .....      | 15 |
| 复习思考题 .....                     | 18 |
| 第三章 移动通信 .....                  | 19 |
| 第一节 移动通信的发展历程 .....             | 19 |
| 第二节 移动通信的基本概念 .....             | 20 |
| 第三节 移动通信的组网技术 .....             | 24 |
| 第四节 铁路移动通信的应用——列车无线调度电话系统 ..... | 29 |
| 复习思考题 .....                     | 31 |
| 第四章 扩频通信 .....                  | 32 |
| 第一节 扩频通信的定义 .....               | 32 |
| 第二节 扩频通信的理论基础 .....             | 33 |
| 第三节 扩频通信的主要性能指标 .....           | 34 |
| 第四节 扩频通信的主要特点 .....             | 35 |
| 第五节 扩频通信的工作原理及工作方式 .....        | 37 |
| 第六节 扩频通信在列车定位中的应用 .....         | 40 |
| 复习思考题 .....                     | 41 |
| 第五章 铁路通信的重要性 .....              | 42 |
| 第一节 铁路通信的重要地位 .....             | 42 |
| 第二节 铁路通信的作用和特点 .....            | 42 |
| 第三节 铁路通信在铁路其他系统中的应用及其影响 .....   | 43 |
| 复习思考题 .....                     | 45 |

## 第二篇 专业知识篇

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>第六章 铁路通信概述</b>                       | 48  |
| 第一节 铁路通信业务分类                            | 48  |
| 第二节 铁路专用通信的特点和要求                        | 52  |
| 第三节 高速铁路通信系统                            | 58  |
| 复习思考题                                   | 59  |
| <b>第七章 数字调度通信</b>                       | 60  |
| 第一节 数字调度通信的基础知识                         | 60  |
| 第二节 数字调度通信系统                            | 74  |
| 第三节 铁路调度通信网络                            | 85  |
| 第四节 高速铁路调度通信系统                          | 93  |
| 复习思考题                                   | 98  |
| <b>第八章 佳讯数字调度通信系统</b>                   | 99  |
| 第一节 “飞鸿 98”系统概述                         | 99  |
| 第二节 调度所调度交换机的结构和原理                      | 106 |
| 第三节 车站调度交换机的结构和原理                       | 116 |
| 第四节 系统的工作原理                             | 119 |
| 第五节 MDS3400 数字调度通信系统                    | 152 |
| 复习思考题                                   | 169 |
| <b>第九章 中软数字调度通信系统</b>                   | 170 |
| 第一节 CTT2000 L/M 系统概述                    | 170 |
| 第二节 CTT2000L/M 主/分(调度所/车站调度交换机)系统的结构和原理 | 183 |
| 第三节 CTT4000 数字调度通信系统                    | 187 |
| 复习思考题                                   | 208 |
| <b>第十章 站(客)场及列车广播</b>                   | 209 |
| 第一节 站场扩音系统                              | 209 |
| 第二节 客运广播系统                              | 212 |
| 第三节 列车广播系统                              | 215 |
| 复习思考题                                   | 217 |
| <b>第十一章 视频会议系统</b>                      | 218 |
| 第一节 视频会议系统的结构                           | 219 |
| 第二节 视频会议系统的分类                           | 221 |
| 第三节 视频会议系统的组网                           | 226 |
| 第四节 视频会议系统的维护及故障处理                      | 232 |
| 复习思考题                                   | 235 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 第十二章 闭路电视监控系统 .....                           | 236 |
| 第一节 闭路电视监控概述及模拟/数字监控系统 and 网络监控系统 .....       | 236 |
| 第二节 CCTV 系统的构成 .....                          | 237 |
| 第三节 CCTV 故障处理 .....                           | 249 |
| 复习思考题 .....                                   | 252 |
| 第十三章 应急通信系统 .....                             | 253 |
| 第一节 应急通信系统体系结构 .....                          | 253 |
| 第二节 应急通信静态图像传输系统 .....                        | 258 |
| 第三节 应急通信动态图像传输系统 .....                        | 259 |
| 复习思考题 .....                                   | 260 |
| 第十四章 数字集群移动通信系统 .....                         | 261 |
| 第一节 集群通信系统概述 .....                            | 261 |
| 第二节 TETRA 数字集群通信系统 .....                      | 269 |
| 第三节 典型的 TETRA 数字集群通信系统在轨道交通中的应用 .....         | 282 |
| 复习思考题 .....                                   | 296 |
| 第十五章 铁路数字移动通信系统(GSM-R) .....                  | 297 |
| 第一节 GSM-R 的网络结构 .....                         | 297 |
| 第二节 GSM-R 的组网方式 .....                         | 310 |
| 第三节 GSM-R 调度通信网络内的通信过程 .....                  | 311 |
| 第四节 GSM-R 的应用 .....                           | 314 |
| 复习思考题 .....                                   | 323 |
| 附录 .....                                      | 324 |
| 附录一 “飞鸿 98”远程维护台的接入方法 .....                   | 324 |
| 附录二 “飞鸿 98”多通道录音仪 .....                       | 329 |
| 附录三 “飞鸿 98”模拟调度总机 .....                       | 335 |
| 附录四 “飞鸿 98”各种电路板指示灯的含义 .....                  | 337 |
| 附录五 “飞鸿 98”电路板对应的卡接块内外线端子卡接方法 .....           | 343 |
| 附录六 “飞鸿 98”各种背板及操作台按键图 .....                  | 346 |
| 附录七 “飞鸿 98”系统技术要求和接口指标检验 .....                | 349 |
| 附录八 CTT2000L/M 专用数字调度通信系统的安装与配置 .....         | 353 |
| 附录九 CTT2000L/M 专用数字调度通信系统维护台系统的安装、启动与退出 ..... | 364 |
| 附录十 CTT2000L/M 专用数字调度通信系统数据配置 .....           | 379 |
| 参考文献 .....                                    | 404 |

# 第①篇

## 基础知识篇





# 第一章 通信系统的基本概念

## 第一节 通信的概念和通信系统的组成

人们生活在信息的时代,离不开信息的传递与交流。信息具有不同的载体形式,如符号、文字、语言、数据、图像等。信息的传输是利用通信系统来实现的,通信的目的就是传输信息,通信就是信息的传递和交换,就是由一个地方向另一个地方传送消息。通信系统就是用电信号或光信号传递信息的系统,也叫电信系统。其基本组成包括信源、变换器、信道、反变换器、信宿及噪声源 6 个组成部分。通信系统的模型如图 1-1 所示。



图 1-1 通信系统的模型

### 一、信源

信源是指发出信息的信息源,或简单地说是信息的发出者,是指产生各种信息(如语音、文字、图像及数据等)的源头,即原始信息来源。信息源可以是离散的数字信息源,也可以是连续的模拟信息源。它的作用是把各种可能的信息转换成相应的电信号。通常见到的信息源可以是人,也可以是机器(如电话机、摄像机、电传机、计算机和各种数字终端设备等)。

### 二、变换器

变换器的功能是把信源发出的信息变换成适合在信道上传输的信号,即将信源产生的消息信号变换为便于传送的信号形式,送往传输媒介。这是因为信源提供的原始电信号往往不适宜在信道中直接传输。对应不同的信源和不同的通信系统,变换器有不同的组成和变换功能。例如,在模拟电话通信系统中,变换器由送话器和载波机(包括放大器、滤波器和调制器)等组成,其中送话器将人发出的语音信号变换为电信号;载波机的作用是将送话器输出的电信号(频率范围 0.3~3.4 kHz)经过频率搬移、频分复用处理后,变换成适合于在模拟信道上传输的信号。而对于数字电话通信系统,变换器则包括送话器和模/数变换器等。模/数变换器的作用是将送话器输出的模拟语音信号经过模/数变换和时分复用等处理后,变换成适合于在数字信道中传输的信号。

### 三、信道

信道是信号传输媒介的总称。信道按传输媒介的种类分类可以分为有线信道和无线信道。在有线信道中,电磁信号(或光信号)约束在某种传输线(架空明线、电缆、光缆等)上传

输,在无线信道中电磁信号沿空间(大气层、对流层、电离层等)传输。信道如果按传输信号的形式分类又可以分为模拟信道和数字信道。

#### 四、反变换器

反变换器具有与变换器相反的逆变换功能。反变换器的作用是将从信道上接收的信号变换成信息接收者可以接收的信息。它的任务是从带有干扰的信号中正确恢复出原始电信号来;对于多路复用信号,还包括解除多路复用,实现正确分路。

#### 五、信宿

信宿是信息的接收者,是传输信息的归宿点,可以是人或机器。受信者与信息源对应构成人与人之间的通信、机与机的通信、人与机或机与人的通信。

#### 六、噪声源

噪声源并不是一个人为实现的实体,但在实际通信系统中又是客观存在的。噪声源是系统内各种干扰影响的等效结果。系统的噪声来自各个部分,从发出信息和接收信息的周围环境、各种设备的电子器件,到信道所受到的外部电磁场干扰,都会对信号形成噪声影响。将系统内所存在的干扰均折合到信道中,用噪声源表示。

## 第二节 信息与信号

### 一、信息

信息同物质和能量一样,是人类赖以生存和发展的基础,是人类社会进行沟通、交流的纽带。信息的概念具有广泛的内涵,人们从不同侧面对信息进行了定义,通常的定义为:信息是对客观世界中各种事物的变化和特征的反映,对使用者具有价值或潜在的价值,是客观事物之间相互作用和联系的表征以及经过传递后的再现。因此,信息不是事物本身,而是事物的存在方式和运动状态,以及关于事物存在方式和运动状态的陈述。

消息、信号、数据及资料均是信息的具体表现形式。信息的基本特征包括以下几个方面:

#### (1)传递性

信息总是处在一定的传递过程中,与物质流、能量流相融合形成信息流,没有传递就没有信息。信息的传递因现代通信技术的出现,特别是因特网的大规模使用,真正实现了“信息无国界”。

#### (2)时效性

无论是信息的产生、传递还是利用,都有一定的时间期限。信息随时间的变化而变化,只有掌握了最新信息,并及时有效地加以利用,才能实现其价值,创造财富。

#### (3)累积性

信息从不同的侧面反映事物存在与发展状况,因而随着时间的延续,信息在不断积累和增长。再生性信息在流通使用过程中,可以分析、综合,亦可进行提炼、加工,从而获得更为广泛的知识。

(4)共享性

信息不仅可同时为众多的使用者所共享,而且还会因交流而呈现出内容的倍增。信息的共享性使信息资源通过多种渠道和传输手段加以扩展,从而获得广泛的利用。因特网的出现和高速发展,将最大限度地实现信息共享。

(5)无限性

物质和能量都是有一定储量的,信息资源却不是这样,它会不断扩充,不仅没有限度,而且永远不会耗尽,越来越多,迅速增长。“信息爆炸”、“知识爆炸”与“石油枯竭”、“粮食危机”、“水资源危机”呈现出鲜明的对比。

信息除了以上的基本特征外,还具有其他一些特征,如客观性、目的性、开发性、普遍性、科学性、替代性以及可编性等,这些都构成了信息的复杂性。

二、信号

信息是指消息中包含的有意义的内容,它是通过信号来表达的,信号是信息的载体。信号是指随时间变化的物理量。因为消息不适合于在信道中直接传输,需将其调制成适合在信道中传输的信号。在通信系统中传输的信号是由某些电的参量(如电压、电流等物理参量)表示的。在通信系统中常见的信号有:语音信号、图像信号和数据信号等。信号根据物理参量基本特征的不同,可分为模拟信号和数字信号。

(一)模拟信号

模拟信号是时间和幅度都为连续值的信号,如图 1-2 所示。好像模拟信息变化,其特点是幅度上连续,因此称为模拟信号。连续的含义是在某一取值范围内可以取无限多个数值。将时间上连续的和幅度上连续的信号叫做连续信号。例如语音信号、摄像机产生的图像信号等,它们的电压(或电流)波形的取值为连续的时间函数。以幅度代表信息变化的信号,幅度是连续的,且在时间上也是连续的,语音信号、图像信号及遥测、遥控等信号就是属于时间连续的模拟信号,而脉冲幅度调制(PAM)、脉冲相位调制(PPM)和脉冲宽度调制(PWM)等信号则为时间上不连续的模拟信号。

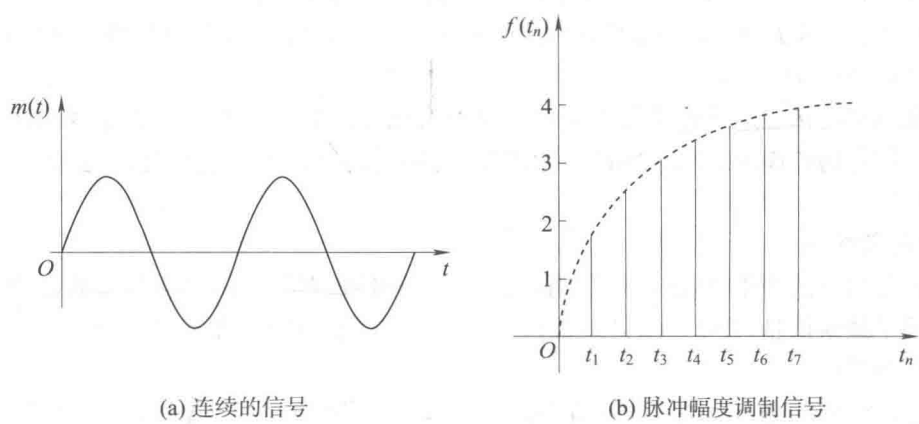


图 1-2 模拟信号示意图

## (二) 数字信号

数字信号,又称离散信号,不仅在时间上,而且在幅度上也是离散的,如图 1-3 所示。其特点是幅值被限制在有限个数值之内,它不是连续的,而是离散的。例如,电传电报机信号、计算机信号、数字电话信号及数字电视信号等。这种信号的取值为有限个离散值,且不是时间的连续函数。一般而言,数字信号的幅度集合是任意有限集合,最常用的是二进制数字信号。二进制就是只有两种取值的可能性,通常用(0,1)表示。在数字通信中常用时间间隔相同的符号来表示一位二进制数字。

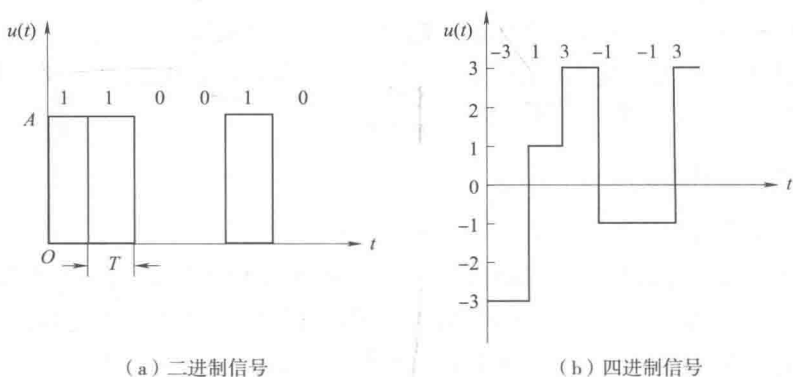


图 1-3 数字信号示意图

## 第三节 模拟通信与数字通信

### 一、模拟通信

信源所发出的信息经变换器变换和处理后,送往信道上传输的是模拟信号的通信系统称为模拟通信系统。发送端的原始连续消息要变换成原始电信号,接收端收到的信号要反变换成原始连续消息。通常还要把经过第一次变换后的电信号再进行第二次变换,这种第二次变换称为调制,调制即是将原始电信号变换成其频带适合信道传输的信号。已调信号通过信道传输到接收端的解调器和电/非电变换器,它们起着反变换的功能。解调即是在接收端将信道中传输的信号还原成原始的电信号。经过调制后的信号成为已调信号,发送端调制前和接收端解调后的信号称为基带信号。因此,原始电信号又称为基带信号,而已调信号又称为频带信号。模拟通信在信道中传输的信号频谱比较窄,可以通过多路复用使信道的利用率提高。

模拟通信的缺点是:传输的信号是连续的,叠加噪声干扰后不易消除,即抗干扰能力较差;不易保密通信;设备不易大规模集成;不适应飞速发展的计算机通信的要求。

### 二、数字通信

与模拟通信相对应,信源所发出的信息经变换和处理后,送往信道上传输的是数字信号的通信系统称为数字通信系统。在数字通信中,传送的是数字信号。概括地说,数字通信就是把原始模拟信号变换成简单的数字形式,再传送给对方的通信方式。

## (一)模拟信号的数字化

以脉冲编码调制(Pulse Code Modulation, PCM)来说,采用 PCM 的办法把模拟信号数字化,一般要通过下述 3 个步骤:

第一步:对模拟信号进行“抽样”(Sampling),这是将连续信号在时间上离散化的过程。

第二步:将已在时间上离散化了的信号进行“量化”(Quantization),这是将时间上离散化的信号在幅度上也离散化的过程。

第三步:将时间上和幅度上都已离散化了的信号进行“编码”(Encode),使其成为适合于信道传输的数字形式,这是完成数字化的最后过程。完成了编码过程之后,模拟信号已转换成适合于信道传输的波形,通过信道传输到对方,对方收到传输的信号后再进行反变换,最后通过低通滤波器即可重新得到原来的模拟信号。

## (二)数字通信的特点

### 1. 抗干扰能力强,无噪声积累

在数字通信中,由于数字信号的幅度值为有限个数的离散值(通常取两个幅值),在传输过程中受到噪声干扰虽然也要叠加噪声,但当信噪比还没有恶化到一定程度时,即在适当的距离,采用再生的方法即可消除噪声干扰,将信号再生成原发送的信号。

数字信号是取有限个离散幅度值的信号,在信道中传输时,则可以在间隔适当距离处采用中继再生的办法消除噪声的积累,还原信号,实现长距离、高质量的传输。

在模拟通信中,传输的是幅值连续变化的模拟信号,受到干扰后,干扰信号就会叠加在信号波形上,并逐渐积累,又经逐级放大,使有用信号产生严重的畸变,一般很难完全恢复原始信号波形。在数字通信中,即使传输中有干扰信号存在,通过再生中继,也可以有效地消除干扰信号的积累,使接收端能正确识别出所传输的信号;另一方面,数字通信系统可通过信道编码/解码来实现检错和纠错,这就使数字通信系统比模拟通信系统具有更强的抗干扰能力。

### 2. 设备便于集成化、小型化

数字通信采用时分多路复用,不需要昂贵的、体积较大的滤波器。由于数字通信系统中大部分电路都是由数字电路来实现的,微电子技术的发展可使数字通信便于用大规模和超大规模集成电路制成体积小、功耗低且成本低的设备来实现。

### 3. 便于加密处理

信息传输的安全性和保密性越来越受到重视,数字通信的加密处理比模拟通信更容易实现。以语音数字通信为例,经过数字变换后的信号就可以用简单的数字逻辑运算进行加密处理。

### 4. 利于采用时分复用实现多路通信

数字信号本身可以很容易用离散时间信号表示,在两个离散时间之间可以插入多路离散时间信号,以实现时分多路复用。在数字通信中,各种消息(电报、电话、图像和数据等)都可以变换为统一的二进制信号进行传输。在通信过程中,可以采用时分复用实现多路通信。时分复用是指各种信号在信道上占有不同的时间间隙,同在一条信道上传输,并

且互不干扰。数字信号传输技术可以在综合业务数字通信网(ISDN)中对来自各种不同消息源的信号自动地进行变换、综合、传输、处理、储存和分离,实现各种综合的业务。

#### 5. 便于与数字电子计算机连接

由于数字通信中的二进制数字信号与数字电子计算机所采用的数字信号完全一致,所以数字通信线路可以很方便地与数字电子计算机连接,提高对信号的处理能力,提高通信质量,实现复杂的、远距离、大规模自动控制系统和自动数据处理系统,有利于实现通信网的自动化、智能化,提高通信网的效率和可靠性。

#### 6. 占用频带宽

一路数字电话频带一般为 64 kHz,而一路模拟电话所占频带仅为 4 kHz,前者是后者的 16 倍。然而随着微波、卫星和光缆信道的大量利用(其信道频带非常宽),以及频带压缩编码器的实现和大量使用,数字通信占用频带宽的矛盾正逐步缩小。

### 第四节 数字通信系统模型

数字通信系统是指利用数字信号传递消息的通信系统。数字通信系统的基本任务是把信源产生的信息变换成一定格式的数字信号,通过信道传输,在终端再反变换成适宜受信者接收的信息形式。数字通信系统的组成形式有多种,但从系统的主要功能和部件看,都可概括为数字通信系统模型,如图 1-4 所示。

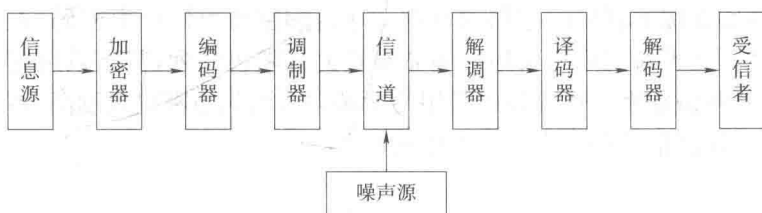


图 1-4 数字通信系统模型

#### (一) 信息源

信息源是指产生各种信息(如语音、文字、图像及数据等)的信源。

#### (二) 编码器、调制器、解调器和译码器

编码器和调制器组合在一起与模拟通信系统的变换器功能类同;解调器和译码器组合在一起与模拟通信系统的反变换器功能类同,但变换的原理有区别。

##### 1. 编码器和译码器

编码器的作用是将信源发出的模拟或离散的信号,转换成有规律的、适应信道传输的数字信号。这种数字信号一般为二进制的脉冲序列。译码器的功能与编码器相反,是把数字信号还原为原始的信息信号。编码器和译码器一般包括两部分:信源编码、信道编码和信道解码、信源解码。

信源编码的主要任务是将信源送出的模拟信号数字化,即对连续信息进行模拟/数字(A/D)变换,用一定的数字脉冲组合来表示信号的一定幅度。

信道编码是一种代码变换,主要解决数字通信的可靠性问题,故又称作抗干扰编码。数字信号在信道中传输,不可避免地会受到噪声干扰,并有可能导致接收信号的错误判断,产生错码(误码)。信道编码就是为了减小这种错误判断出现的概率而引出的编码方法。具体地讲,是将信源编码输出的数字信号,人为地按一定规律加入一些不代表所传信息的多余数字代码,以达到在接收端可以发现和纠正错误的目的。

## 2. 调制器和解调器

调制器的作用是把二进制脉冲变换或调制成适宜在信道上传输的波形。由于编码器输出的二进制脉冲序列(也称为基带信号)一般不宜在信道中直接传输,尤其不宜在长距离信道中传输,需要把它调制在一个确定的高频振荡(称为载波)上,使高频振荡的振幅、频率、相位或它们的组合随所要传输的数字脉冲有规律地变化。在数字通信系统中,这个过程称为数字调制。它是信息传输过程中的一个重要措施,利用它可减小信道中干扰的影响,可改善信号频谱以及信道特性匹配,减小传输引起的失真,并具有提供多种用户合用一个信道(多路复用)的能力,使信号在信道上的传输效率大为提高。

解调是调制的逆过程,解调器是把接收到的已调制信号进行反变换,恢复出原数字信号,并送解码器解码。

## (三)加密器和解码器

数字通信在实现信息加密和解密方面比模拟通信有较大的优越性,一般是在数字通信系统的信源编码器后或前设置加密器,在信源译码器前或后设置解码器来实现保密通信。加密器是在需要实现保密通信时才用的器件。通过加密器可以产生密码,人为地把被传输的数字序列搅乱。这种编码可以采用周期非常长的伪随机序列,甚至采用完全无规律的噪声码,这个过程就叫做加密。在接收端利用与发端完全相同的密码复制品,可对接收到的数字序列进行解密,保证信息传输有极高的保密性。

## (四)信道

信道是信号的传输媒介。

## (五)噪声源

噪声源是系统内各种干扰影响的等效结果。



## 复习思考题。

1. 简述通信系统的基本组成及各部分作用。
2. 简述数字通信的特点。
3. 画出数字通信系统的模型并说明各部分的作用。



## 第二章 光纤通信

### 第一节 光纤通信的发展过程

任何一个通信系统均包括三个主要的组成部分,即发送、传输及接收,光纤通信也不例外。需传送的信息在发送端输入到发送机中,将信息叠加或调制到作为信息信号载体的载波上,然后将已调制的载波通过传输媒质传送到远处的接收端,由接收机解调出原来的信息。通常,信息的载波是射频波、微波或毫米波等。传输媒质为金属导线、同轴电缆、金属波导管或大气等。但近年来,以光波为载波、光纤作为传输媒质的光纤通信异军突起,发展十分迅速,已成为 IT 产业的支柱。

1966 年,英籍华人高锟(C. K. Kao)预见利用玻璃可以制成衰减为 20 dB/km 的通信光导纤维(简称光纤)。当时,世界上最优秀的光学玻璃衰减达 1 000 dB/km 左右。1970 年,美国康宁公司首先研制成衰减为 20 dB/km 的光纤。从此,光纤就进入了实用化的发展阶段,世界各国纷纷开展光纤通信的研究。为了实现长距离的光纤通信,必须减小光纤的衰减。C. K. Kao 早就指出降低玻璃内的过渡金属杂质离子是降低光纤衰减的主要因素。另一方面,玻璃内的  $\text{OH}^-$  离子对衰减也有严重的影响。到了 1976 年,人们设法降低  $\text{OH}^-$  含量后发现低衰减的长波长窗口有:1.31  $\mu\text{m}$ 、1.55  $\mu\text{m}$ 。1980 年,光纤衰减已降低到 0.2 dB/km (1.55  $\mu\text{m}$ ),接近理论值。这样,使得进行长距离的光纤通信成为可能。与此同时,为促进光纤通信系统的实用化,人们又及时地开发出适用于长波长的光源、激光器、发光管、光检测器等。应运而生的光纤成缆,光无源器件和性能测试及工程应用仪表等技术日臻成熟,这都为光纤光缆作为新的通信传输媒介奠定了良好的基础。1976 年,美国西屋电气公司在亚特兰大成功地进行了世界上第一个 44.736 Mbit/s 且传输 110 km 的光纤通信系统的现场实验,使光纤通信向实用化迈出了第一步。1981 年以后,用光纤通信技术大规模地制成商品并推向市场。

我国自 20 世纪 70 年代初开始光纤通信技术的研究。1977 年,武汉邮电研究院研制成功中国第一根阶跃折射率分布的、波长为 0.85  $\mu\text{m}$  的多模光纤。后来又研制成单模光纤和特殊光纤,以及光通信设备。现在,我国光纤通信产业已能够生产光纤光缆、光电器件、光端机及其他工程应用方面的配套仪表器件等。由此可见,中国已具有大力发展光纤通信的综合实力。

国际推荐的 IEEE 1394 串行接口中,使用带屏蔽的双绞线(Shielded Twisted Pair, STP),速率虽然可以达 100 Mbit/s,但距离多在 4.5 m 以内,有一定的局限性。另一种就是正在开始初步实用的塑料光纤(POF)。由于 POF 本身具有比 STP 更多的优点,在家庭网和其他局