




享更新鲜的家装资讯
美家空间
HOME
IDEA
= 珍藏版 =

《借鉴更美的客厅设计》编写组/编

借鉴更美的 客厅设计

客厅顶棚

优秀设计师的客厅空间作品
不同大小空间表达形式
独具特色的美和完善的
功能设计

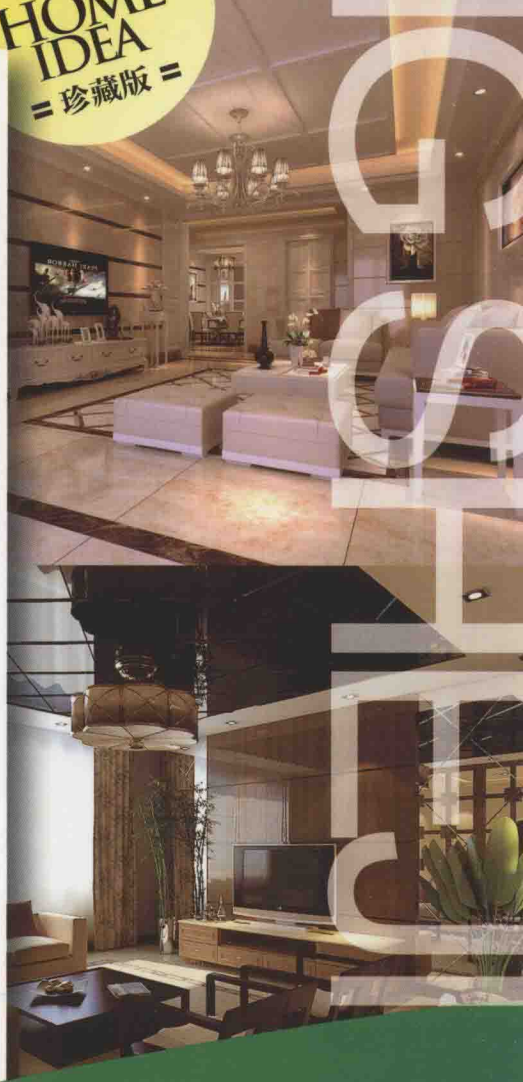

化学工业出版社

《借鉴更美的客厅设计》编写组/编

借鉴更美的 客厅 设计

优秀设计师的客厅空间作品
不同大小空间表达形式
独具特色的美和完善的
功能设计

客厅顶棚



化学工业出版社

·北京·

参加编写人员

许海峰	何义玲	何志荣	廖四清	刘琳	刘秋实
刘燕	吕冬英	吕荣娇	吕源	史樊兵	史樊英
邹春园	张森	张海龙	张金平	张明	张莹莹
王凤波	高巍	葛晓迎	郭菁菁	郭胜	姚娇平

图书在版编目(CIP)数据

借鉴更美的客厅设计. 客厅顶棚 / 《借鉴更美的客厅设计》编写组编. — 北京: 化学工业出版社, 2015.12

ISBN 978-7-122-25553-2

I. ①借… II. ①借… III. ①客厅—顶棚—室内装饰设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第258273号

责任编辑: 王斌 邹宁

装帧设计: 锐扬图书

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装: 北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm

1/16

印张 7

2016年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.80元

版权所有 违者必究



- 001 客厅顶棚的设计
- 009 客厅顶棚设计的原则
- 017 顶棚的色彩设计应注意的问题
- 025 客厅吊顶要与家具相协调
- 033 小客厅顶棚的处理
- 041 常见的吊顶设计误区
- 049 适宜做吊顶的客厅类型

- 057 旧房顶棚改造的注意事项
- 065 吊顶施工的注意事项
- 073 吊顶的平整度的观察方法
- 081 层高较高客厅的灯饰设计
- 089 顶棚上的布线
- 097 木质顶棚的防火处理
- 105 吊顶开裂的处理办法



客厅顶棚的设计

用石膏在顶棚四周做造型,石膏可做成几何图案或花鸟虫鱼图案,具有价格便宜、施工简单的特点,只要与房间的装饰风格相协调,效果就会很不错。四周吊顶、中间不吊,此种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,再配以射灯和筒灯,在不吊顶的中间部分配上较新颖的吸顶灯,这会使人觉得房间变高了,尤其是面积较大的客厅,效果会更好。四周吊顶做厚,中间部分做薄,形成两个层次。此种方法中四周吊顶的造型较讲究,中间用木龙骨做骨架,而面板采用不透明的磨砂玻璃,玻璃上可用颜料喷涂上中国画的图案或几何图案,这样既有现代气息,又给人以古色古香的感觉。如果客厅层高较高,则吊顶形式选择的余地就比较大,如石膏吸声板吊顶、玻璃纤维棉板吊顶、夹板造型吊顶等。这些吊顶具有美观、能减少噪声等优点。



↑主要材质

① 金箔壁纸 ② 印花壁纸 ③ 米色玻化砖

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



↑主要材质

① 灰镜装饰线 ② 条纹壁纸 ③ 木纹玻化砖



←主要材质

- ① 石膏装饰线
- ② 装饰银镜
- ③ 米色亚光墙砖
- ④ 浅咖啡色网纹大理石波打线



→主要材质

- ① 印花壁纸
- ② 石膏装饰线
- ③ 黑白根大理石波打线



→主要材质

- ① 银镜装饰吊顶
- ② 白色亚光墙砖
- ③ 红樱桃木饰面板
- ④ 木纹大理石



←主要材质

- ① 白枫木装饰线
- ② 金箔壁纸
- ③ 车边银镜
- ④ 印花壁纸
- ⑤ 大理石装饰线



↑主要材质


① 米色釉面墙砖 ② 装饰银镜 ③ 大理石踢脚线





↑主要材质

① 中花白大理石 ② 石膏板拓缝 ③ 羊毛地毯 ④ 白色玻化砖

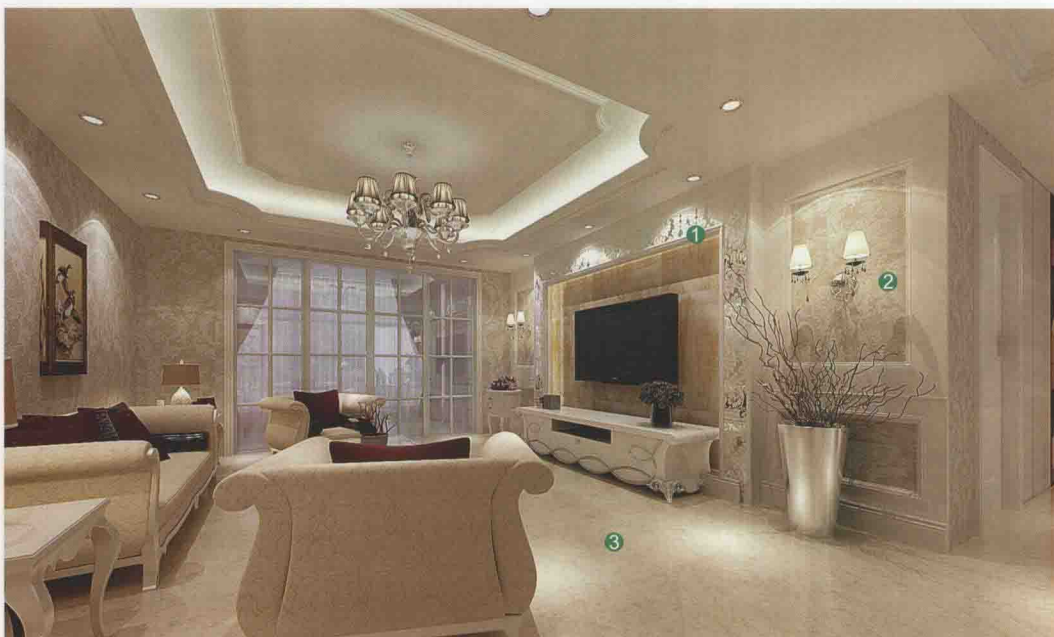

←主要材质

- ① 白枫木装饰线
- ② 印花壁纸
- ③ 米色网纹亚光玻化砖



→主要材质

- ① 木质装饰线
- ② 白色釉面砖
- ③ 泰柚木饰面板
- ④ 强化复合木地板





↑主要材质

- ① 茶镜装饰吊顶
- ② 印花壁纸
- ③ 木纹玻化砖

←主要材质

- ① 黑胡桃木装饰线
- ② 白枫木装饰线
- ③ 黑胡桃木饰面板
- ④ 仿古砖

客厅顶棚设计的原则

1. 用来遮挡结构构件及各种管道和装置。
2. 对有声学要求的房间的顶棚, 其表面形状和材料应根据音质要求来考虑。
3. 客厅顶棚是室内装修的重要结构, 应结合室内设计统筹考虑, 安装在顶棚上的各种灯具和空调通风口应为顶棚整体装修的一部分。
4. 要便于维修隐藏在吊顶内的各种装置和管线。
5. 吊顶应便于工业化施工, 并应尽量避免湿作业。



↑主要材质

- ① 镜面马赛克 ② 白枫木装饰线 ③ 白色玻化砖



↑主要材质

① 黑色烤漆玻璃 ② 装饰灰镜 ③ 米色亚光墙砖 ④ 浅咖啡色网纹玻化砖



←主要材质

- ① 松木装饰假梁
- ② 白松木吊顶
- ③ 马赛克
- ④ 仿古砖




→主要材质

- ① 大理石饰面立柱
- ② 铁锈红大理石
- ③ 米色亚光仿古砖



→主要材质

- ① 车边银镜
- ② 肌理壁纸
- ③ 深啡网纹大理石波打线
- ④ 浅咖啡色网纹玻化砖

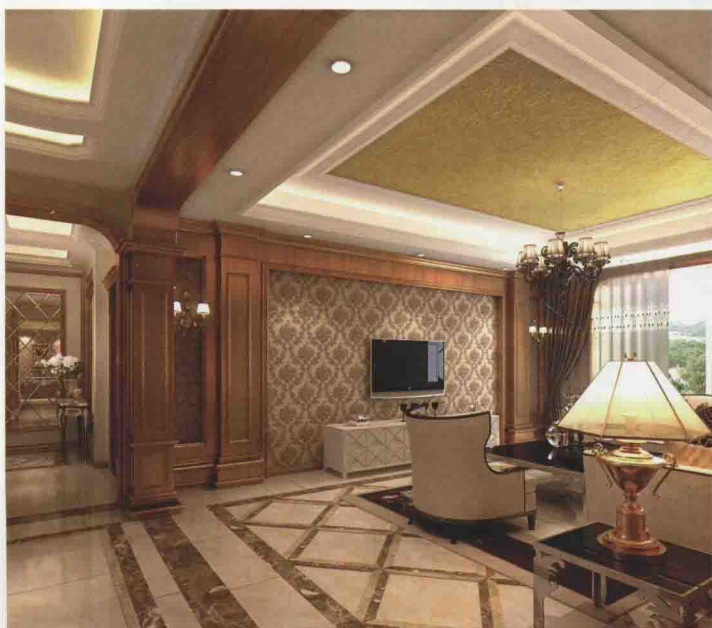

←主要材质

- ① 黑镜装饰线
- ② 装饰灰镜
- ③ 浅咖啡色网纹大理石
- ④ 艺术地毯



↑主要材质

① 白枫木装饰线 ② 仿古墙砖 ③ 米色网纹玻化砖

