

实景实例

彩色图解实用家居装修工具书

Virtual instance

德赛工作室/编著

- ★熟悉的户型
- ★可信的效果

- ★真实的场景
- ★易行的装修



餐厅
Restaurant



江苏出版社

图书在版编目(CIP)数据

实景实例·餐厅 / 德赛工作室编著. -- 北京 : 中国建材工业出版社, 2010.6

ISBN 978-7-80227-762-5

I. ①实… II. ①德… III. ①餐厅—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第070491号

责任编辑：郑奕

策 划：李大军

装帧设计：向蕾

文稿统筹：周静

实景实例——餐厅

德赛工作室 编著

图片摄影：狄婕 楚迪 潘捷 高金卓 刘颖
苏光 王子龙 徐凤娟

室内设计：李智 高驰 庄光明 徐薇薇 李宇彤
建勋 张红军 韩建宏 文明 洪福

出版发行：中国建材工业出版社

地 址：北京市西城区车公庄大街6号

邮 编：100044

经 销：全国各地新华书店

制 版：北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷：北京印刷集团有限责任公司 印刷二厂

开 本：889mm×1194mm 1/20

印 张：4

字 数：80千字

版 次：2010年6月第1版

印 次：2010年6月第1次

定 价：18.00

本社网址：www.jcbs.com.cn

本书如出现印装质量问题，由我社发行部负责调换。联系电话：(010) 88386906

实景实例

餐厅

中国建材工业出版社

FOREWORD..... 前言

？为什么要看这本书

你想拥有一个温馨的家吗？

你想让这个承载着爱情的房间充满温情吗？

你想与爱人孩子一道享受这个“宁静的港湾”所带来的乐趣吗？

还等什么，快快翻开这本装修秘籍

第一页都含着一个装修密码

每一页都是一个崭新的开始

每一页里都为你营造着与众不同的生活品味

这本书为你提供全面的装修支持，内容包括：装修公司 的选择、装修程序、设计要点、施工方法、光色搭配、质量验收、维护保养以及家居风水等。

这真是《实景实例》买到手，家居装修不用愁，在这里充分体现你的想法，完美达到你的要求。

有人说：装修的日子不堪回首，但是《实景实例》会让你的家居美仑美奂，生活幸福永远！


请打开吧，装修业主的必备工具书！

本书告诉你

- ✓ 装修其实很简单，你的梦想将会实现
- ✓ 省下一半钱的方法
- ✓ 怎样使自己的装修10年不会过时
- ✓ 怎样保证自己的装修符合环保标准

本书没讲到的


- ✗ 错误和即将过时的装修
- ✗ 疲于奔命，费力费时的装修
- ✗ 与施工队纠纷不断的装修
- ✗ 质量低劣，偷工减料的装修

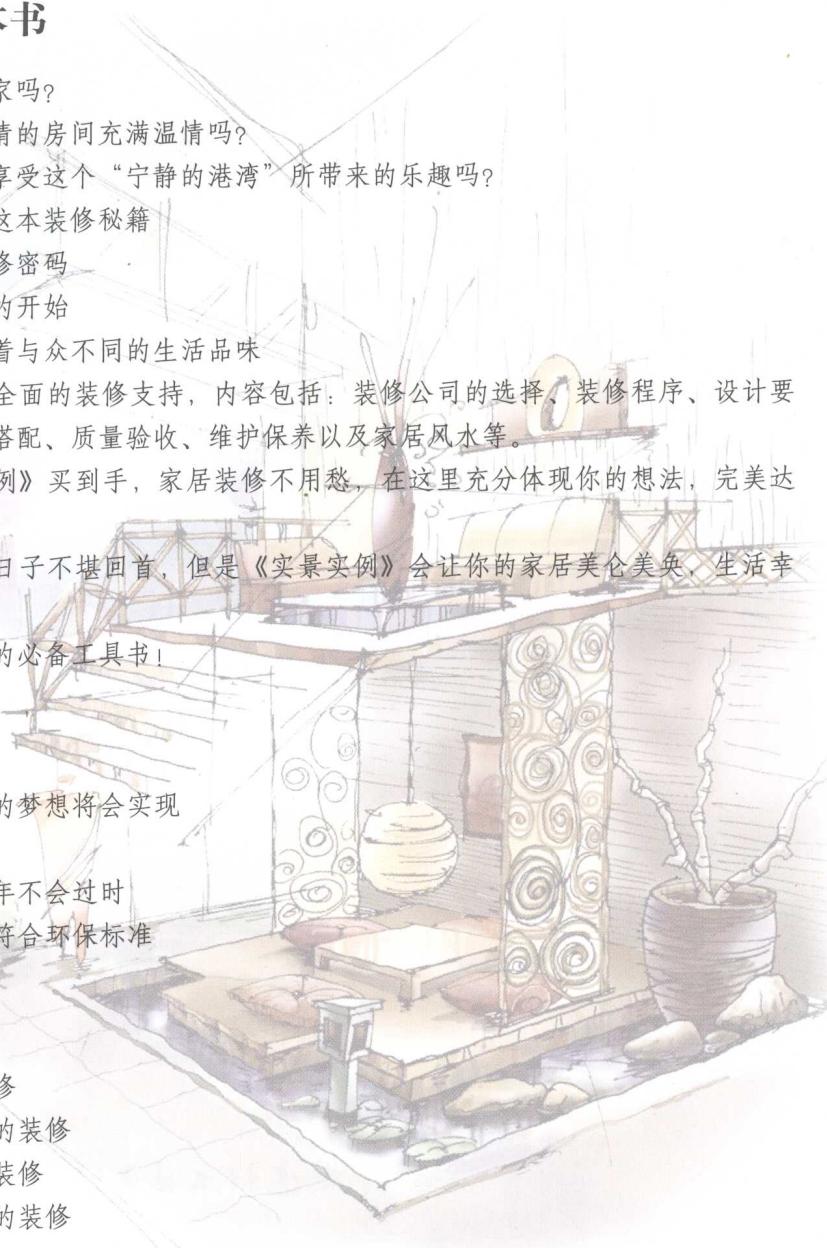

CONTENTS 目录

现代时尚

豪·雅	4
简 约	12
灵 巧	24
欧陆风情	30
中式传统	48
日式禅风	58
个性空间	66
田园风情	72

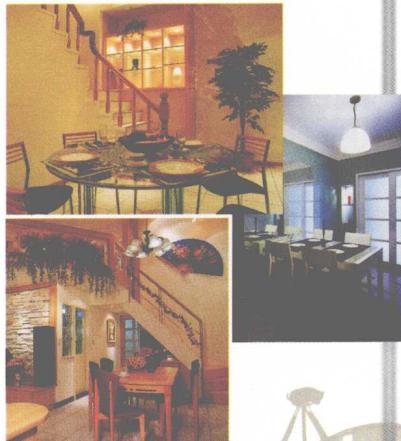

洽谈装修四技巧

破解装修设计的三大“陷阱”

家装设计七大忌

装修合同须严把四道关

设计的空间概念

一表在手，轻松装修

乳胶漆常见病防范方法

餐厅常见三种布置

让我家四季飘香

餐厅设计的技巧

餐厅巧装饰能让您吃出新感觉

餐厅墙面规划方案

餐厅布置有三法

给桌巾换颜

餐厅装修技巧

4	
6	
8	
10	
12	
14	
14	
16	
19	
21	
22	
24	
27	
28	
30	

餐厅照明设计	33
这样减少室内照明灯光的危害	34
餐桌、餐椅如何配	36
餐厅装修要点	38
餐厅设计应考虑的问题	40
油漆选用三招	42
常见装修纠纷现象	44
餐厅风格述描	46
中式餐厅巧摆设	48
壁灯的应用有说道	50
餐厅家具的摆设	52
减少装修纠纷有办法	54
营造吧台的几个元素	56
教你巧用布艺饰家	58
餐桌布的选择	60
布置居室的“减”法	62
挑选装饰面板要诀	64
餐厅装修材料选择	66
家居风水——“镜”的布置	69
吧台建在哪里	70
高招选出强化复合木地板	72
监理公司与装修公司的区别	74
装修结束做好验收	76
大理石类家饰品保养方式	78



1.与装修公司初步接洽

业主与装修公司开始接触时，最好不要过于严格地限制装修公司，而是让设计师根据业主的职业特点、性情爱好和使用功能进行设计。如果装修公司同意承接您的家庭装修工程，才能进入具体的设计、报价和协商阶段。这里提醒业主千万不要交装修设计测量押金给装修公司。

2.确认设计和报价

业主与装修公司达成初步默契之后，装修公司就要了解业主



◇配套的餐具让人还未用餐就已有了食欲



◇宽敞的餐厅是以双天花来掩饰中央横过的明梁，也使天花有了悬浮效果



◇从地面到顶棚的颜色搭配恰到好处，完美而统一

的具体要求，并进行实地测量。然后，公司会将设计图以及一张详尽的报价单交给业主，这上面列有非常具体的用料和施工量。

拿到这份材料之后，业主首先要看设计是否符合自己的要求，可以请设计师来解释这份设计方案。业主还需仔细考察报价单中每一单项的价格和用量是否合理。

3.杜绝不合同书的漏洞

在认可了报价之后，正规的装修公司还要和业主签订一份施工合同书。合同中必须写明装修的具体要求和完工日期；在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌、型号及数量。合同中有关保修的条文是必不可少的，而且要分清责任。一般装修公司对工程都有保修期，应选择保修期长的。

4.考察施工队

装修质量的好坏，很大程度上取决于施工队的素质。所以在装修之前，还要考察一下装修公司所用的施工队。=

破解装修设计 的三大“陷阱”

1.设计图诱您上钩

不少装修公司看见有客户上门，设计师们就会拿出一大堆室内设计的平面图、立体图和效果图。

不要轻信效果图，因为这些图纸的真实性、

可操作性都有待实际施工的检验。因为效果图上展现出来的灯光、色调等，大多是利用专业电脑软件反复修饰而成，往往令业主十分心动，一些业主甚至会当场拍板、付钱。

2.不必要的装饰耗费您的钱财

一部分业主存在“家庭装修要一步到位”的错误观念，而不少装修设计单位就利用业主这种不成熟的装修心理，在室内设计方案中加入大量

无用多余的对象，以抬高装修报价。

3.低价的奥秘

业主千万不可被装修设计公司许诺的低价所骗：注意设计师介绍公司情况时是否夸大其辞，是否经常使用“没问题”一类的词语，是否存在把工程量的计算压低，甚至遗漏计算项目。是否存在向客户详细介绍工艺做法和质量标准。这些通常装修公司急于签单，对客户进行欺诈的手法。=



◆餐厅与休闲厅紧邻，既便于家人沟通又可扩属空间



家具




◇客厅与餐厅有机地布局在一起，委婉而舒适



◇独立的餐厅以整面墙的镜子为装饰，使空间在视觉上得到成倍地扩大



◇餐厅与客厅采用开放式规划，通透而宽敞，一致而优雅

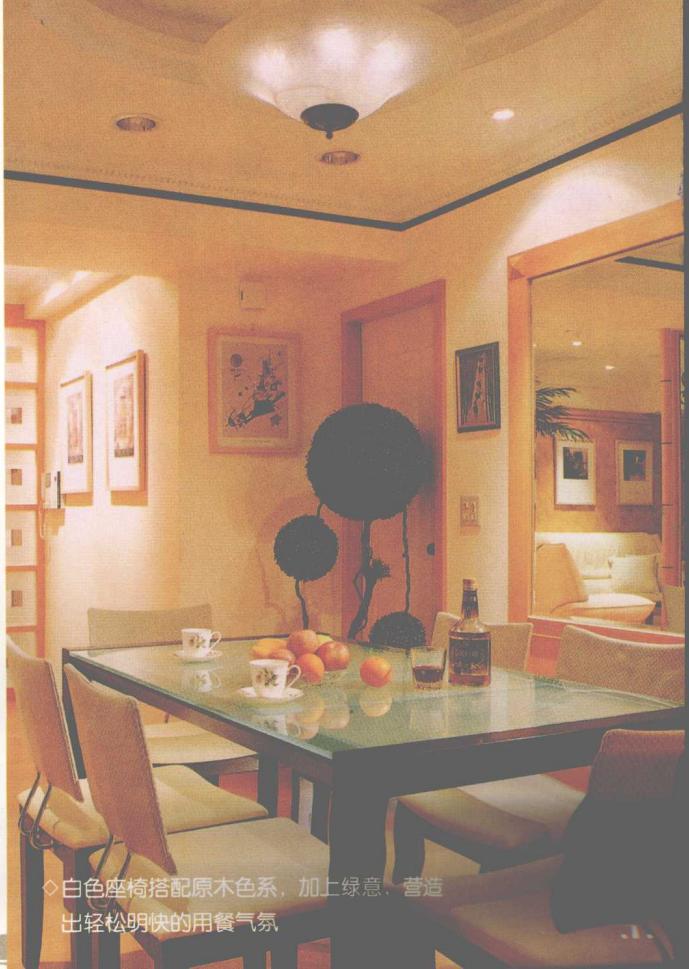

◇白色座椅搭配原木色系，加上绿意，营造出轻松明快的用餐气氛

1.忌吊顶过重、过厚、过紧、色彩太深、太过花哨。这样会给人一种压抑、充塞、窒息之感。过分“华贵”，使安静的居室臃肿繁杂，失去温馨的静态居室之美。

2.地板忌乱用立体几何图案以及色彩深浅不一的材料，这样容易产生高低不平的视觉效果，极易产生瞬间的视觉偏差，致使老人儿童容易摔跤。

3.忌地板色泽与家具色泽不协调。凡是大面积色块，一定要相和谐，如色彩深浅相差过大，会影响效果。

4.忌豪华的宾馆化倾向。以此炫耀身份，非常俗气，破坏了家居需静态舒雅的初衷。

5.忌陈设色彩凌乱，搭配不当。同一房间色彩不宜过多，不同房间可分别置色，忌花里胡哨杂乱无序。

6.忌大家具放在小房内，既破坏了房屋的整体造型，又使房屋比重失衡，还有碍于视觉上的清爽感。

7.忌不能“割爱”。有的家庭装修不错，但却让跟随多年，已过时的家具“示众”，这样做与整体极不协调。=



◇客厅书房布置自然留出了餐厅的位置，在此用餐是一件十分享受的事



◇用地面及灯饰将开放式客厅与餐厅自然分割，空间上也显出层次感



◇圆形的地台、圆形的吊顶、弧形的装饰，就餐区就是一个十分清晰而独立的区域




◇餐厅背景墙面的大橱柜，方便放置物品，还可以摆设饰物，美化空间



◇华美中充满古典质感的辉煌意象令人神往



◇天花采用层叠圆形设计，让光影可以更加有层次的表现

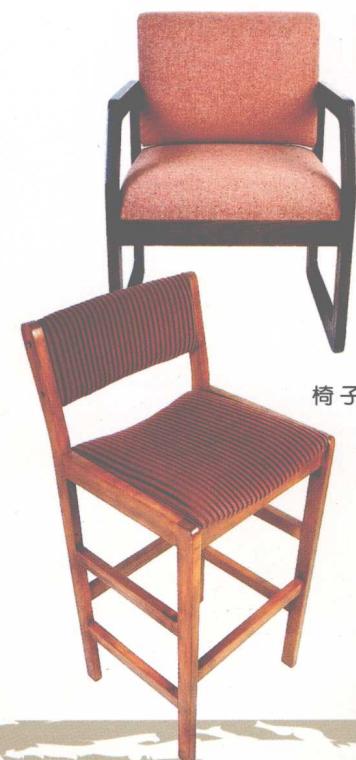

椅子

装修合同 须 hold the pass

Contract 严把四道关

1.装修公司是否具有独立

承担民事责任的资格

装修公司必须具备当地工商部门颁发的《营业执照》和装饰装修协会颁发的《建筑装饰企业资质证书》。

2.合同文本是否全面

家装合同通常应包括以下附件：装修施工内容表、材料、设备单价表、项目更改单、工程结算及保修单、工程验收证明。签约时切记不要漏掉附件内容，以防止装修公司变着花样增加业主不必要的开支。

3.付款方式是否科学


分期付款目前已为大多数业主和装修公司认可。但业主除了要严格控制付款金额外，还应当要求装修公司对每一笔经费流向，提供原始凭证备查。

4.责权是否明确


装修合同要注明装修公司使用主要材料的生产厂家和产品等级，并明确竣工时间。一旦工程出现质量问题或对方拖延竣工，业主则可向其提出索赔要求。=



◇餐厅以恬适的氛围及宁静致远的述，表现出用餐时所需的温馨悠

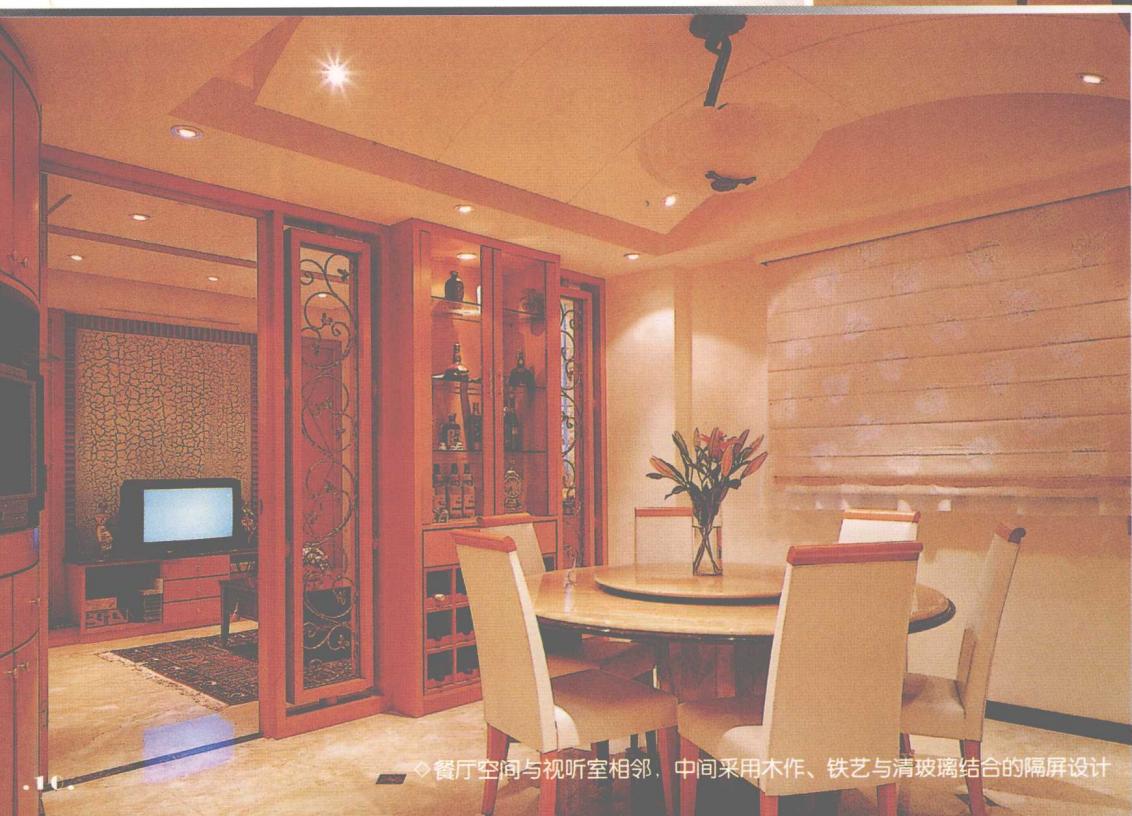


◇餐厅空间与视听室相邻，中间采用木作、铁艺与清玻璃结合的隔屏设计

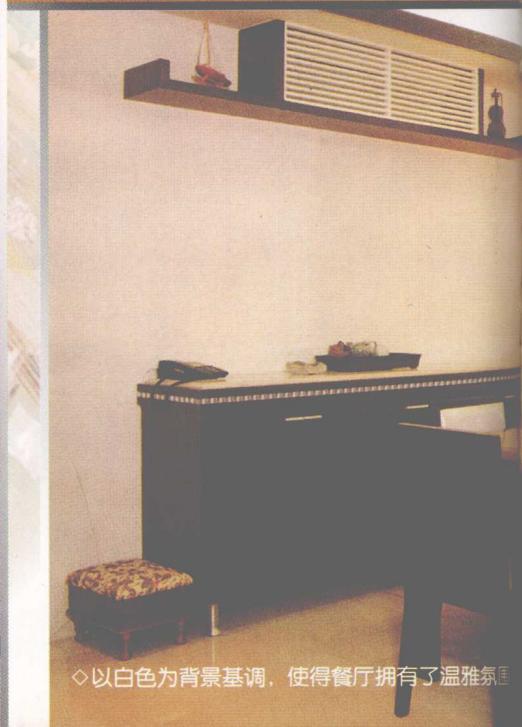

◇以白色为背景基调，使得餐厅拥有了温雅氛



◇ 餐厅位于全宅中心，本身具有独立的区域性

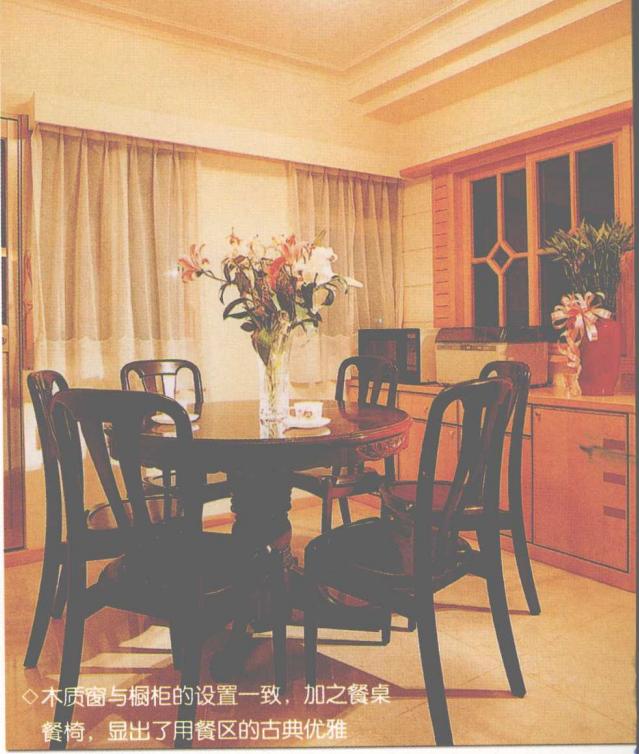

◇ 木质窗与橱柜的设置一致，加之餐桌
餐椅，显出了用餐区的古典优雅



◇ 餐椅环绕下的餐桌展现着别具一格的设计



设计的 空间概念

Roomage

无论是业主还是设计师，有相当一部分人对装修的目的不够明确，对装修的理解也比较肤浅，存在许多盲目性。

设计师和业主对设计的理解往往都比较“形式主义”。满墙的浮夸造型或是高档材料的堆砌，都是装修误区的表现。所以，在装修前一定要找出自己想要表现的东西，这样才能达到空间的完美性。

我们提倡“空间”概念。无论是墙面的凹凸变化，还是顶面的吊顶造型，都应是为了塑造空间。

我们提倡“空间·结构·风格·文化”的设计理念，即以“空间”为核心，用“结构”做装饰语言，再根据不同业主对“家”的理解形成风格各异的有个性的“家”，从而最终演化出一种内涵丰富、品质深厚的家居文化。人是居住在空间里的，是空间的主人，空间整体给人的感受才是我们需要追求的。=



◇餐桌横靠墙边，方便进出，餐区也变得井井有条



◇餐厅和厨房合二为一，便于用餐时取物



阶段		工作项目	工种									
业务经理	设计师		力工	水暖工	电工	瓦工	木工	油工	理石工	玻璃工	清洁工	
设计阶段	1	装修公司：与2~3家装修公司洽谈即可	✓									
	2	确定设计方案：测量房屋、初步方案设计、修改，确定最佳方案		✓								
	3	签定合同：按有关标准合同确定内容，双方签字盖章	✓									
施工阶段	4	进场放线：画出水暖线路、供电照明线路的改造位置		✓								
	5	折旧项目：拆墙、按标注凿管线沟		✓	✓							
	6	管线安装项目：水暖管、电路管线安装就位				~~~~~						
	7	砌筑、粘贴项目：砌墙、卫浴间地面防水、抹平水暖管沟、电线管沟、固定插座盒、贴墙砖、地砖							✓			
	8	木作业项目：吊顶、包门窗口、家具、壁柜、安天花线、验门、安装小五金、软包、橱柜								✓		
	9	理石项目：橱柜台面、窗台台面、洗手盆台面									✓	
	10	洗浴设备项目：安装厨房洗菜盆、水龙头；卫浴间洗手盆、浴盆、浴房、浴器、座便及各种水龙头				✓						
	11	油漆项目：喷（刷）门及门窗口、家具，粉刷天花、墙面、贴壁纸								✓		
	12	电气项目：安装插座、灯具、换气扇、浴霸、排烟设备、消毒设备					✓					
	13	木作业：铺地板、安装门及五金、踢脚线							✓			
	14	玻璃项目：安装玻璃									✓	
	15	清洁项目：清扫、擦拭		✓								
	16	进户：最少30天以后才能搬进新居										

乳胶漆常见病防范方法

乳胶漆在使用中，由于本身的质量和涂刷问题，漆过的墙面常会出现以下一些“常见病”：

1. 粉化

由于低档乳胶漆中的主要成分——树脂的稳定性不佳，如果墙面事先未加任何处理，或在低温下施工，就会造成乳胶漆成膜不好，在

涂刷乳胶漆后不久就会发生粉化现象。涂刷时掺水太多也会造成乳胶漆粉化。

防范方法：

首先要对墙面作彻底的处理，用专用的墙面腻子涂刷墙面并磨平整，然后用水性或油性的封底漆涂一遍，再涂两遍面漆。

用总表大全

材料设备	验 收
购买沙子、水泥、瓷砖	按合同支付30%工程款 合同文本参见网址: www.bcda.com.cn 沙子: 泥土含量不应过大 水泥: 标号是否与设计一致 瓷砖: 尺寸统一, 色差不大
水暖: 铝塑管(日丰管及管材配件、卡钉、生料带) 电工: 电线、穿线管(小白龙)、绝缘胶布、插座盒、卡钉	水暖: 试水观察有无漏水现象, 上下水路是否通畅 电路: 用电笔试线路是否有没电现象
水泥、沙子、墙砖、地砖、密实剂、玻璃水、地漏	1. 防水: 堵上地漏, 将地面灌满水, 24小时不漏 2. 墙砖、地砖: 用手指敲击砖面, 声音发空时说明灰口不饱满, 易空鼓, 空鼓率不许超过3%
细木工板、胶水、贴面板、木方、石膏板、PVC板或铅板、木钉、钢钉、射弹、五金、锁具、石膏板、密度板、门口线、螺丝、木门	1. 门是否开启自如, 锁具安装是否正确 2. 贴面板无空起现象, 花纹走向一致 3. 吊顶接缝整齐
玻璃胶	台面是否与样品一样, 整体性好, 无接缝现象
洗手盆、洗菜盆、各种水龙头、蛇皮管、玻璃胶、生料带、六角、逆止阀、角阀、浴房、浴盆	给排水通畅, 均无漏水现象
大白粉、石膏粉、纤维素、乳白胶、乳胶漆、油漆(套)、壁纸、壁纸胶	喷漆颜色均匀光滑, 墙面颜色均匀, 无粉刷痕迹 壁纸花纹一致, 接缝无明显痕迹, 无起泡现象
开关、插座、灯具、绝缘胶布、膨胀螺丝	灯具随开关亮灭, 换气扇、排烟罩等设备正常工作
地板、地楞、踢脚线、钢钉、气钉、门碰、锁具、拉手	1. 地板色差不明显, 接缝整齐, 走动时无明显响动 2. 按合同支付40%工程款
玻璃	玻璃无松动
洗洁精、钢刷、洗衣粉	1. 干净、无划痕、无遗漏 2. 验收合格后, 7天以后支付余下30%工程款
	进户前需做环保指标检测, 合格后方可进户

第①种情况比较少见, 可向有关人员请教。

第②种情况时, 参照粉化的处理办法。

第③种情况时, 乳胶漆和聚氨酯油漆不要同时使用, 可在油漆涂完两天后(25摄氏度情况下)再涂乳胶漆, 或待乳胶漆彻底干燥后(25摄氏度情况下需7天)再刷油漆。

3.起皮及剥落

墙内的潮气使漆膜脱离墙面, 造成起皮, 当然墙体处理不当也会引起此类问题。

防范方法:

施工前先观察一下, 如有渗漏发生应及时请有关部门解决。如果是新房, 从墙体中蒸发出水的现象是不可避免的, 应加特殊处理。

选用耐久性强且防水的弹性腻子对墙面作预处理, 然后再按常规涂刷, 就可避免起皮和脱落问题。

综合以上三种“常见病”, 除特殊原因外, 对墙面的处理不当均会造成乳胶漆墙面出现这样或那样的问题。所以业主在监督施工时, 一定让工人将墙面处理干净, 不可草率行事, 否则后果不堪设想。=



冰点

吉星

②墙体内容碱值太高, 侵害了抗碱性弱的颜料或树脂也会造成变色及褪色。

③施工不当, 与聚氨酯类油漆同时施工, 该类油漆中含有的TDI成分会使乳胶漆变白。

访问: www.er tong book.com

另外, 乳胶漆一定要按规定比例掺水, 并避免在低温下施工。

2.变色及褪色

①墙体温度过高、日照时间长、水溶性盐结晶在墙面上, 这些都会造成乳胶漆变色及褪色。

访问: www.er tong book.com