

TS103-63

纺织机械 产品目录

第八册

纺织机械专用配套产品类

(下册)

THE
CHINA
MILL

1982

中国纺织机械工业总公司

纺织机械产品目录

第八册（下册）

纺织机械

纺织机械专用配套产品类

中国纺织机械工业总公司

目 录

一、电气元件、电气装置

1. T Y 51 系列指示灯.....	1	11. M Q 72—0.18 A 型牵引电磁铁.....	18
2. F Q K—1 C 型电抗器.....	3	12. M Q 72—0.18 B 型牵引电磁铁.....	18
3. F Q K—2 B 型电抗器.....	3	13. M Q 72—1.24 型牵引电磁铁.....	18
4. F S G—0.5/0.38 型三相变压器.....	5	14. M Q 1—5101 型牵引电磁铁.....	22
5. F S G—2.0/0.38 A 型三相变压器.....	7	15. T D 11—1 型同步电源.....	24
6. F L Z—21 型电磁分离机.....	9	16. T S H—2 型调速器.....	27
7. L X 5—11 型微动开关.....	11	17. T M 11—1106 型电动吸边器.....	30
8. L X 5—11 Q/1 型行程开关.....	13	18. T M 11—1608 型电动吸边器.....	30
9. M Q Z 71—25 型直流牵引电磁铁.....	15	19. T M 13 系列变阻器.....	32
10. M Q Z 72—45 型直流牵引电磁铁.....	15	20. T M 338 型探边开关.....	34
		21. T M 400 型探布开关.....	35
		22. G Y Z 系列高温熔体压力传感器.....	36

23. CQ—A型电流变换器	40
24. QZ73系列综合磁力起动机	42
25. KA75—10型按钮开关	45
26. YH401型记数仪	47
27. YH401A型记数仪	47
28. YH401B型记数仪	47
29. YH401C型记数仪	47
30. YH401D型记数仪	47
31. YH401E型记数仪	47
32. YH401F型记数仪	47
33. YH871系列滚轮接触式调压器	52
34. BK系列控制变压器	58
35. JBP型静止变频电源	62
36. FKKZ I型可控硅直流电源装置	64
37. FKKZ II型可控硅直流电源装置	64
38. FKKZ III型可控硅整流直流电源柜	67

二、纺织专用设备

39. CYD系列可控硅整流装置	69
1. FW系列纺织机械用微型三相异步电动机	71
2. FO系列三相异步电动机	84
3. FO2系列三相异步电动机	88
4. FO2—72—4型电动机	94
5. FO3系列三相异步电动机	96
6. FAO系列三相异步电动机	100
7. JFO2系列三相异步电动机	111
8. JFO2—40—8/4—S型三相异步电动机	133
9. JFO3系列三相异步电动机	135
10. AJOS系列防爆安全型三相异步电动机	141
11. JFF型三相防爆异步电动机	146
12. JFA型三相防爆异步电动机	148

13. I J B41—8/4型三相防爆异步电动机.....	150
14. J F S 85/45—2型三相异步电动机.....	152
15. J F S 85/75—2型三相异步电动机.....	154
16. F B型单相电动机.....	156
17. J F 85/75—2型三相感应异步电动机.....	158
18. F J M2—21—2型三相异步电动机.....	160
19. F J M2—22—2型三相异步电动机.....	160
20. 双速异步电动机.....	162
21. Z K13—1型直流电动机.....	165
22. Z K13—4型直流电动机.....	165
23. 8500型速发电机电机.....	167

24. S F P 5634 型三相异步调速电动机.....	169
25. A—7114型三相微型异步电动机.....	171
26. A—7124型三相微型异步电动机.....	171
27. F J L系列三相交流力矩电动机.....	173
28. 小功率交流力矩电动机.....	183
29. J F J 型三相交流力矩电动机.....	190
30. S F T F 系列反应式同步电动机.....	193
31. F T Y 系列三相永磁式同步电动机.....	196, 213
32. F T 2型同步电机.....	221
33. F D 2型同步电机.....	221
34. F T W—22—2型三相永磁式外	

转子同步电动机.....226

35. S F D1116 A型串激电动机.....227

36. F S—32—6型制电动机.....229

37. F S—8014型制电动机.....231

38. B J型摆线针轮行星减速器的专

配电动机.....233

39. M C C71系列电磁转差离合器.....242

40. M C C72系列电磁转差离合器.....242

41. M C C73系列电磁转差离合器.....242

42. M C C71—150型电磁转差离

合器.....259

43. M C C72—150型电磁转差离

合器.....259

44. J F W—4型蜗轮减速电动机.....262

三、齿链式无级变速器及其附属装置

1. P1~P6型齿链式无级变速器

(基本型).....263

2. T P1~F P6型齿链式无级变

速器.....274

3. N P1~N P6型齿链式无级变

速器.....282

4. P B1~P B6型齿链式无级变

速器.....290

5. P C1~P C6型齿链式无级变

速器.....300

6. P D1~P D4型齿链式无级变

速器.....310

7. P B C1型齿链式无级变速器.....316

8. F P B1~F P B6型齿链式无级

变速器.....321

9. F P C1~F P C6型齿链式无级

变速器.....329

10. F P D1~F P D4型齿链式无级

变速器.....337

11. N P B1~N P B6型齿链式无级变速器.....	341
12. N P C1~N P C6型齿链式无级变速器.....	349
13. N P D1~N P D4型齿链式无级变速器.....	357
14. X P 1、X P 6、P X 4 型齿链式无级变速器.....	361
15. T Y 3型调速伺服减速器.....	363
16. T Y 4型调速伺服器.....	367
17. T Y 6型气动调速装置.....	369
四、减速机	
1. B J W型摆线针轮行星减速器.....	373

2. B J W D型摆线针轮行星减速器.....	373
3. B J L D型摆线针轮行星减速器.....	373
4. B J W E型摆线针轮行星减速器.....	373
5. B J W E D型摆线针轮行星减速器.....	373
6. B J L E D型摆线针轮行星减速器.....	373
7. T M B系列减速器.....	392
8. T Y 20型齿轮减速电动机.....	397
9. T 061 (31) 型减速器.....	402

TY51系列 指示灯

生产厂：青岛纺织机械厂

一、用途：指示灯主要供棉纺设备故障指示用，其特点是按不同部位故障，由指示灯不同颜色的罩壳指示出来。


二、主要规格：

1. 指示灯：电压12伏，5瓦
2. 灯泡：QT—25型汽车灯泡
3. 灯座：代号1C—15
4. 规格：

型 号	罩 壳 颜 色	总长L(毫米)
TY51—1	红	98 ⁺²
TY51—2	红×绿	152 ⁺²
TY51—3	红×绿×黄	206 ⁺²
TY51—4	红×绿×黄×兰	360 ⁺²
TY51—5	红×绿×黄×兰×乳白	314 ⁺²

注：如果用户只写型号(例TY51—4型)，后面不提罩壳色别，则按上表格颜色供货。

三、外形及安装尺寸图:

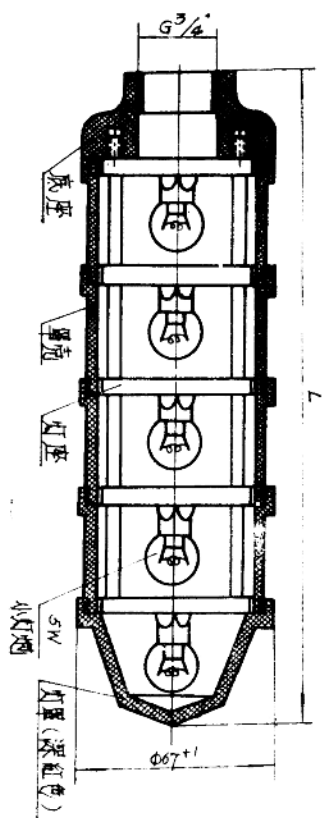

FQK—1C型 电抗器

FQK—2B

生产厂：青岛纺织机械厂

一、用途：本元件用于A456型粗纱机和B465型毛纺粗纱机慢速启动。

二、主要规格：

1. 单相


2. 380伏

3. 抽头，5档

4. FQK—1C型电抗器和JFO2—52B—6型电动机（6.5千瓦）相配使用

FQK—2B型电抗器和JFO2—52—6型电动机（5.5千瓦）相配使用

三、外形及安装尺寸图：

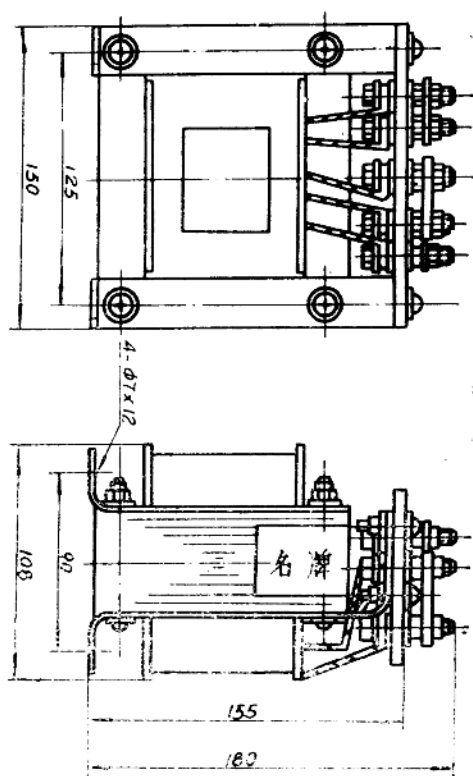

FSG—0.5/0.38型 三相变压器


生产厂：青岛纺织机械厂

一、用途：本装置用于纺织厂G081吹尘器，供FJS85/45—2型电动机电源，作为降压变压器之用。

二、主要规格：

- | | |
|----------|------------------------------------|
| 1. 额定容量： | 0.5千伏安 |
| 2. 相数： | 3相 |
| 3. 频率： | 50赫芝 |
| 4. 初级电压： | 380伏 |
| 5. 次级电压： | $36^{+1.3}_{-1}$ 伏 |
| 6. 接法： | (空载时为 36^{+3}_{-3} 伏)
初级Y，次级△ |

三、外形及安装尺寸图：

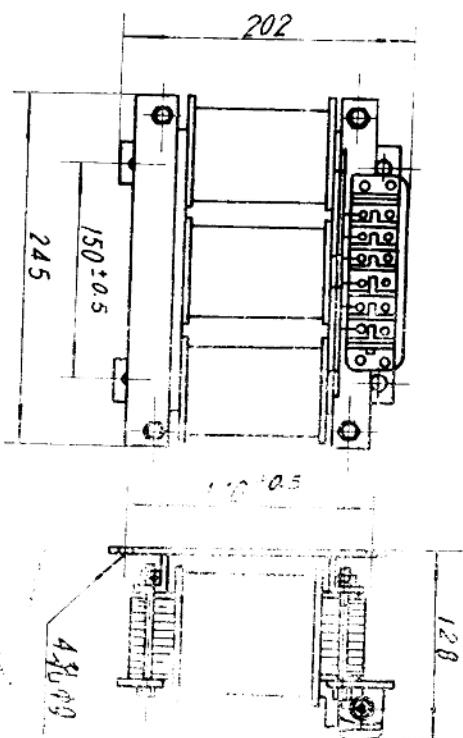

FSG—2.0/0.38A型 三相变压器


生产厂：青岛纺织机械厂

一、用途：本装置用于纺织厂供自动控制元件，控制电动机及指示灯电源，作为控制变压器用。

二、主要规格：

- | | |
|----------|---------|
| 1. 额定容量： | 2.0千伏安 |
| 2. 相数： | 3 相 |
| 3. 初级电压： | 380伏 |
| 4. 次级电压： | 36伏 |
| 5. 接法： | 初级Y，次级Y |

三、外形及安装尺寸图：

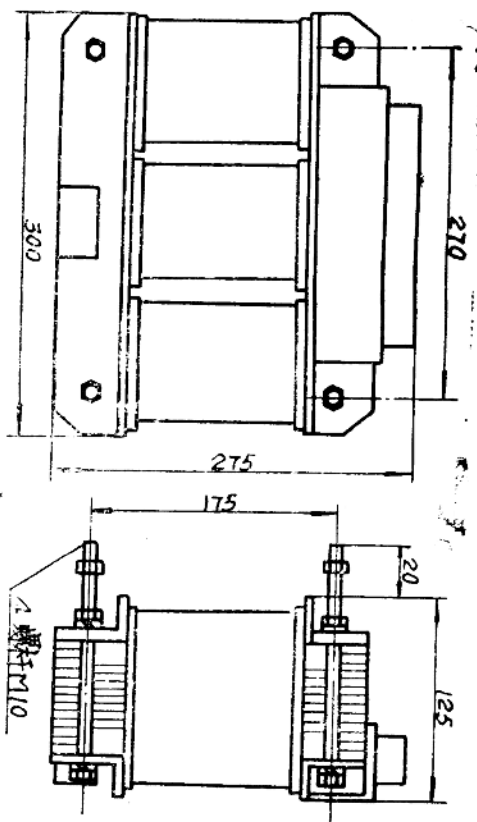

FLZ—21型 电磁分离机

生产厂：青岛纺织机械厂

一、用途：本分离机适于安装在棉纺厂总给棉机给棉帘子上，从棉花纤维中吸出磁性碎物（如短铁丝、小铁皮等）之用。

二、主要规格：

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. 滚筒长度： | 950毫米 |
| 2. 滚筒公称直径： | 300毫米 |
| 3. 滚筒表面的平均磁场强度： | 奥斯特 |
| 4. 额定容量： | 0.385千瓦 |
| 5. 额定直流电压： | 110伏 |
| 6. 滚筒转速： | 30.5转/分 |

注：额定容量是指线圈为 $+20^{\circ}\text{C}$ 时之直流输入励磁功率。

三、外形及安装尺寸图：

