


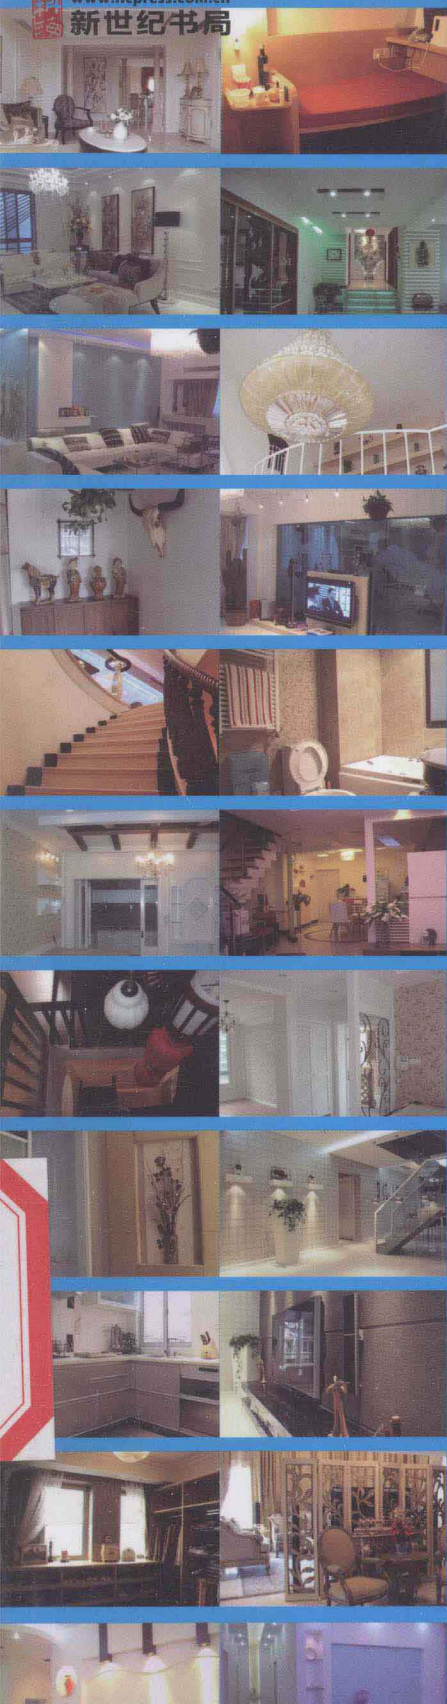

家居装修不可忽视的 2000个问题


质量与工艺必知

王健◎主编

龍門書局

超值 铂金版

一个标题解决一个实际问题
涵盖各种施工做法与质量监控
十余年专业人士的经验总结
打造舒适放心的安全家居

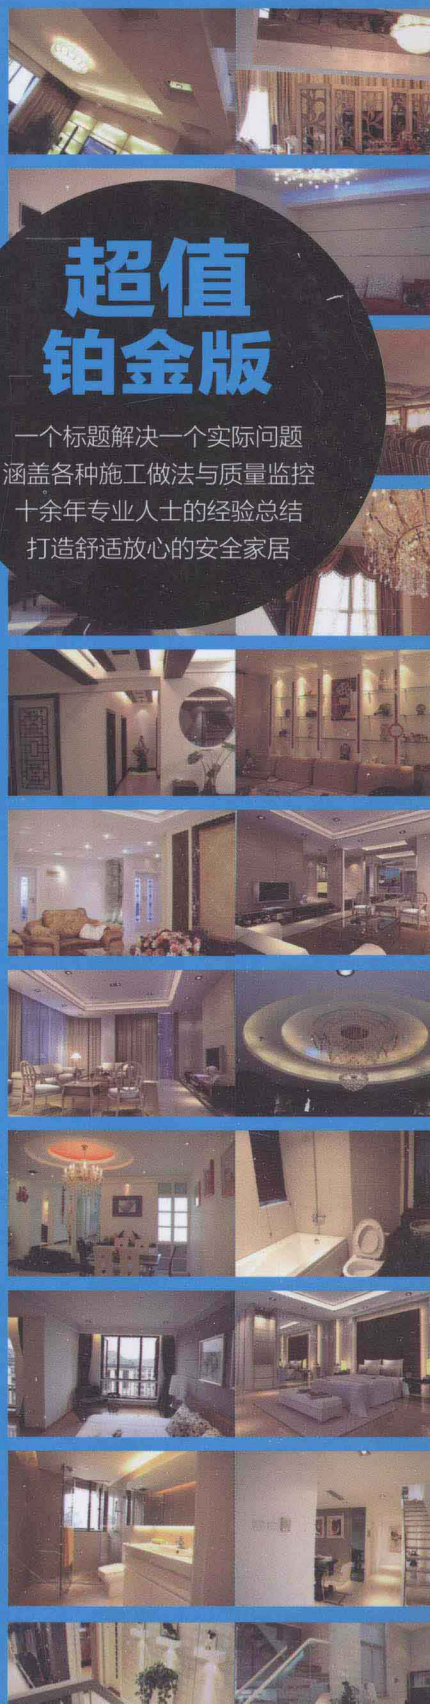

超值
铂金版

家居装修不可忽视的
2000个问题
质量与工艺必知

王 健◎主编

龍 門 書 局

内容简介

本书从装修实施中的质量和施工工艺入手,全面介绍在家庭装修中的各方面知识,包括家庭装修施工的各种常识了解,施工前的准备工作,墙面、地面、顶面、门窗、厨卫等部位的施工和质量监控要点,装修中常见的各种质量问题,新房如何验收以及非常实用、便捷的家庭装修质量验收表单等内容。本书基本上涵盖了家庭装修中各种施工做法与质量的监控,而且所有内容都是从业十余年的专业人士的经验总结,以最简练、通俗的文字让读者能够轻松掌握、了解,从而牢牢把握住家庭装修的质量问题。

全书采用标题知识点的行文构架,一个标题解决一个实际问题,使读者能够快速翻阅查找,从而在最短的时间内直观地了解家居装修的要点。知识面广、内容实用、可参考性强是本书的最大特点,希望本书能够为广大准备装修的读者在实际装修过程中提供一个可以参考的装修依据。

图书在版编目(CIP)数据

家居装修不可忽视的2000个问题. 质量与工艺必知 /
王健主编. -- 北京: 龙门书局, 2012.1
ISBN 978-7-5088-3449-8

I. ①家… II. ①王… III. ①住宅—室内装修—工程质量②住宅—室内装修—工艺设计 IV. ①TU767

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第281552号

责任编辑: 王海霞 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局

龍門書局出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

三河市李旗庄少明印装厂

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012年3月第一版

开本: 16开

2012年3月第一次印刷

印张: 12.25

字数: 301 000

定价: 28.80元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

本套丛书以家庭装修中的重要环节为主线，分为《材料必知》、《设计与环保必知》、《省钱与旺家必知》和《质量与工艺必知》四本，全面地介绍了在装修过程中业主应了解的装修基本知识和注意事项。

本书从装修实施中的质量和施工工艺入手，全面介绍在家庭装修中的各方面知识，包括家庭装修施工的各种常识了解，施工前的准备工作，墙面、地面、顶面、门窗、厨卫等部位的施工和质量监控要点，装修中常见的各种质量问题，新房如何验收以及非常实用、便捷的家庭装修质量验收表单等内容。本书基本上涵盖了家庭装修中各种施工做法与质量的监控，而且所有内容都是从业十余年的专业人士的经验总结，以最简练、通俗的文字让读者能够轻松掌握、了解，从而牢牢把握住家庭装修的质量问题。

全书采用标题知识点的行文构架，一个标题解决一个实际问题，使读者能够快速翻阅查找，从而在最短的时间内直观地了解家居装修的要点。知识面广、内容实用、可参考性强是本书的最大特点，希望本书能够为广大准备装修的读者在实际装修过程中提供一个可以参考的装修依据。

目录

CONTENTS

前言

一、施工常识

1. 施工的准备工作的	1
2. 施工分几个阶段	1
3. 施工工种的上场顺序	1
4. 居室装修不能进行的项目	1
5. 从图纸上识别承重墙、房梁	2
6. 建材清单	2
7. 四季装修的差异	2
8. 春季装修的注意事项	3
9. 夏季装修的注意事项	4
10. 秋季装修的注意事项	4
11. 冬季装修的注意事项	5
12. 雨季装修的注意事项	5
13. 家装防水的主要部位	6
14. 进场材料（特别是吸水性较强材料） 的保护	6
15. 烟道的改造	6
16. 燃气管道的改动	6
17. 上、下水管的改动	7
18. 旧房改造的重点	7
19. 旧房拆改工程需要注意的问题	8
20. 旧房的门窗改造	8
21. 旧房卫浴管道改造	9
22. 旧房卫浴防水	9
23. 旧房厨房改造	9
24. 旧房电路改造需注意的问题	10

25. 旧房水路改造的注意问题	10
26. 旧房的隐蔽工程	11

二、施工前期准备

27. 陶瓷墙地砖铺贴施工前	12
28. 地板铺装施工前	12
29. 地毯铺装施工前	12
30. 吊顶施工前	12
31. 板材隔墙施工前	12
32. 骨架隔墙施工前	13
33. 玻璃隔墙施工前	13
34. 铝合金门窗施工前	13
35. 塑钢门窗施工前	13
36. 全玻门施工前	13
37. 石材饰面施工前	13
38. 金属板饰面施工前	13
39. 木板饰面板施工前	14
40. 壁纸裱糊施工前	14
41. 软包施工前	14
42. 墙面抹灰施工前	14
43. 薄涂料饰面施工前	14
44. 调和漆饰面施工前	15
45. 乳胶漆饰面施工前	15
46. 多彩涂料饰面施工前	15
47. 清漆饰面施工前	15
48. 色漆饰面施工前	15
49. 丙烯酸清漆磨退饰面施工前	15

CONTENTS

目录

50. 混色磁漆磨退饰面施工前	16	70. 轻钢龙骨隔墙施工中装设氯丁橡胶密封条的意思	19
51. 木地板清漆饰面施工前	16	71. 轻钢龙骨隔墙施工中安装竖龙骨的意思	20
三、墙面施工	17	72. 轻钢龙骨隔墙施工中安装骨架内管线和填塞保温材料的意思	20
52. 泰柏板隔墙施工步骤	17	73. 轻钢龙骨隔墙施工中安装通贯龙骨、横撑的意思	20
53. 泰柏板隔墙施工中预排的意思	17	74. 轻钢龙骨隔墙施工中门窗口等节点处骨架安装的意思	20
54. 泰柏板隔墙施工中安装的意思	17	75. 轻钢龙骨隔墙施工中纸面石膏板的铺钉的意思	20
55. 泰柏板隔墙施工中嵌缝的意思	17	76. 轻钢龙骨隔墙施工中嵌缝的意思	21
56. 泰柏板隔墙施工中隔墙抹灰的意思	17	77. 木龙骨隔墙施工步骤	21
57. 石膏复合板隔墙施工步骤	17	78. 木龙骨隔墙施工中骨架固定点的意见	21
58. 石膏复合板隔墙施工中墙基施工的意思	18	79. 木龙骨隔墙施工中固定木龙骨的意思	21
59. 石膏复合板隔墙施工中预排的意思	18	80. 木龙骨隔墙施工中铺装饰面板的意思	22
56. 石膏复合板隔墙施工中安装的意思	18	81. 玻璃砖隔墙施工步骤	22
61. 石膏复合板隔墙施工中嵌缝的意思	18	82. 玻璃砖隔墙施工中踢脚台施工的意思	22
62. 石膏空心条板隔墙施工步骤	18	83. 玻璃砖隔墙施工中检查预埋件的意思	22
63. 石膏空心条板隔墙施工中安装的意思	18	84. 玻璃砖隔墙施工中玻璃砖砌筑的意思	22
64. 石膏空心条板隔墙施工中嵌缝的意思	19	85. 玻璃砖隔墙施工中勾缝的意思	23
65. 轻钢龙骨隔墙施工步骤	19	86. 玻璃砖隔墙施工中饰边的意思	23
66. 轻钢龙骨隔墙施工中踢脚台砌筑的意思	19	87. 有框落地玻璃隔墙施工步骤	23
67. 轻钢龙骨隔墙施工中安装沿地横龙骨(下槛)的意思	19	88. 有框落地玻璃隔墙施工中铝合金型材划线、下料的意思	23
68. 轻钢龙骨隔墙施工中安装沿顶横龙骨(上槛)的意思	19	89. 有框落地玻璃隔墙施工中组装、固定框	
69. 轻钢龙骨隔墙施工中安装沿墙(柱)竖龙骨的意思	19		

目录

CONTENTS

架的意思	23	板的意思	26
90. 有框落地玻璃隔墙施工中安装玻璃的意思	24	107. 光面花岗石板安装施工步骤	27
91. 有框落地玻璃隔墙施工中清洁的意思	24	108. 光面花岗石板安装施工中板材钻孔的意思	27
92. 无竖框玻璃隔墙施工步骤	24	109. 光面花岗石板安装施工中金属夹安装的意思	27
93. 无竖框玻璃隔墙施工中安装框架的意思	24	110. 光面花岗石板安装施工中基层处理和抄平放线的意思	27
94. 无竖框玻璃隔墙施工中安装大玻璃、玻璃肋的意思	24	111. 光面花岗石板安装施工中绑扎钢筋网的意思	27
95. 无竖框玻璃隔墙施工中嵌缝打胶的意思	25	112. 光面花岗石板安装施工中安装花岗石板材的意思	28
96. 无竖框玻璃隔墙施工中边框装饰的意思	25	113. 光面花岗石板安装施工中浇灌细石混凝土的意思	28
97. 无竖框玻璃隔墙施工中清洁的意思	25	114. 天然大理石板安装施工步骤	28
98. 薄木贴面板施工步骤	25	115. 天然大理石板安装施工中基体钻斜孔的意思	28
99. 薄木贴面板施工中拼装骨架的意思	25	116. 天然大理石板安装施工中板材安装与固定的意思	28
100. 薄木贴面板施工中打木楔的意思	25	117. 壁纸裱糊施工步骤	28
101. 薄木贴面板施工中安装木龙骨架的意思	26	118. 壁纸裱糊施工中裁切的意思	29
102. 薄木贴面板施工中铺钉罩面板的意思	26	119. 壁纸裱糊施工中润纸的意思	29
103. 铝合金饰面板施工步骤	26	120. 壁纸裱糊施工中刷胶粘剂的意思	29
104. 铝合金饰面板施工中安装连接件的意思	26	121. 壁纸裱糊施工中裱糊的意思	29
105. 铝合金饰面板施工中安装骨架的意思	26	122. 壁纸裱糊施工中修整的意思	30
106. 铝合金饰面板施工中安装铝合金装饰		123. 软包施工步骤	30
		124. 软包施工中弹线的意思	30

CONTENTS

目录

125. 软包施工中安装木龙骨的意思	30	147. 贴陶瓷马赛克施工中粘贴（硬贴法）的意思	34
126. 软包施工中安装三合板的意思	30	148. 贴陶瓷马赛克施工中粘贴（干缝洒灰湿润法）的意思	34
127. 软包施工中安装软包面层的意思	30	149. 贴陶瓷马赛克施工中揭纸的意思	35
128. 软包施工中修整的意思	31	150. 贴陶瓷马赛克施工中调整的意思	35
129. 贴陶瓷墙砖施工步骤	31	151. 贴陶瓷马赛克施工中擦缝、清理的意思	35
130. 贴陶瓷墙砖施工中弹线的意思	31	152. 贴玻璃马赛克施工步骤	35
131. 贴陶瓷墙砖施工中做灰饼、标记的意思	31	153. 贴玻璃马赛克施工中基层处理的意思	35
132. 贴陶瓷墙砖施工中泡砖和湿润墙面的意思	31	154. 贴玻璃马赛克施工中弹分格线的意思	35
133. 贴陶瓷墙砖施工中镶贴的意思	31	155. 贴玻璃马赛克施工中抹结合层的意思	36
134. 贴陶瓷墙砖施工中勾缝的意思	32	156. 贴玻璃马赛克施工中弹粉线的意思	36
135. 贴陶瓷墙砖施工中擦洗的意思	32	157. 贴玻璃马赛克施工中刮浆闭缝的意思	36
136. 贴外墙砖施工步骤	32	158. 贴玻璃马赛克施工中铺贴的意思	36
137. 贴外墙砖施工中排砖、弹线分格的意思	32	159. 贴玻璃马赛克施工中拍板赶缝的意思	36
138. 贴外墙砖施工中做灰饼的意思	32	160. 贴玻璃马赛克施工中撕纸的意思	36
139. 贴外墙砖施工中镶贴的意思	32	161. 贴玻璃马赛克施工中二次闭缝、清洗的意思	37
140. 贴外墙砖施工中分格条处理的意思	33	162. 薄涂料施工步骤	37
141. 贴外墙砖施工中细部处理的意思	33	163. 薄涂料施工中刮腻子意思	37
142. 贴外墙砖施工中擦洗的意思	33		
143. 贴陶瓷马赛克施工步骤	33		
144. 贴陶瓷马赛克施工中找平层抹灰的意思	33		
145. 贴陶瓷马赛克施工中弹线的意思	33		
146. 贴陶瓷马赛克施工中粘贴（软贴法）的意思	34		

目录

CONTENTS

164. 薄涂料施工中涂刷涂料 (刷涂施工) 的意思	37	181. 清漆施工中涂刷封底漆的意思	41
165. 薄涂料施工中涂刷涂料 (滚涂施工) 的意思	38	182. 清漆施工中润色油粉的意思	41
166. 薄涂料施工中涂刷涂料 (喷涂施工) 的意思	38	183. 清漆施工中满刮油腻子的意思	41
167. 调和漆施工步骤	38	184. 清漆施工中刷油色的意思	41
168. 调和漆施工中修补腻子的意思	38	185. 清漆施工中刷第一遍清漆的意思	41
169. 调和漆施工中满刮腻子的意思	38	186. 清漆施工中修补腻子的意思	42
170. 调和漆施工中第二遍腻子的意思	39	187. 清漆施工中拼色与修色的意思	42
171. 调和漆施工中涂刷涂料 (第一遍) 的意思	39	188. 清漆施工中刷第二遍清漆的意思	42
172. 调和漆施工中涂刷涂料 (第二遍) 的意思	39	189. 清漆施工中刷第三遍清漆的意思	42
173. 调和漆施工中涂刷涂料 (第三遍) 的意思	39	190. 色漆施工步骤	42
174. 调和漆施工中涂刷涂料 (第四遍) 的意思	39	191. 色漆施工中刷封底涂料的意思	42
175. 乳胶漆施工步骤	40	192. 色漆施工中刮腻子的意思	42
176. 乳胶漆施工中涂刷乳胶漆 (第一遍) 的意思	40	193. 色漆施工中磨光的意思	43
177. 乳胶漆施工中涂刷乳胶漆 (第二遍) 的意思	40	194. 色漆施工中刷第一遍涂料的意思	43
178. 乳胶漆施工中涂刷乳胶漆 (第三遍) 的意思	40	195. 色漆施工中刮腻子的意思	43
179. 多彩涂料施工步骤	40	196. 色漆施工中打砂纸1的意思	43
180. 清漆施工步骤	40	197. 色漆施工中刷第二遍涂料的意思	43
		198. 色漆施工中打砂纸2的意思	43
		199. 色漆施工中刷第三遍涂料的意思	44
		200. 丙烯酸清漆磨退施工步骤	44
		201. 丙烯酸清漆磨退施工中满刮油腻子的意思	44
		202. 丙烯酸清漆磨退施工中刷第一遍醇酸清漆的意思	44
		203. 丙烯酸清漆磨退施工中修补腻子的意思	44
		204. 丙烯酸清漆磨退施工中刷第二至四遍	

CONTENTS

目录

醇酸清漆的意思	44	221. 多彩涂料饰面施工步骤	47
205. 丙烯酸清漆磨退施工中刷一至二遍丙烯酸清漆的意思	45	222. 多彩涂料施工中基层处理的意思	47
206. 丙烯酸清漆磨退施工中打砂蜡及上光蜡的意思	45	223. 多彩涂料施工中修补腻子的意思	47
207. 混色磁漆磨退施工步骤	45	224. 多彩涂料施工中满刮腻子的意思	48
208. 混色磁漆磨退施工中刮腻子的意思	45	225. 多彩涂料施工中喷底层涂料的意思	48
209. 混色磁漆磨退施工中刷第一遍醇酸磁漆的意思	45	226. 多彩涂料施工中喷中层涂料的意思	48
210. 混色磁漆磨退施工中修补腻子的意思	46	227. 多彩涂料施工中喷面层涂料的意思	48
211. 混色磁漆磨退施工中刷第二遍醇酸磁漆的意思	46	228. 拆改墙的注意事项	48
212. 混色磁漆磨退施工中刷第三遍醇酸磁漆的意思	46	四、地面工程	50
213. 混色磁漆磨退施工中刷第四遍醇酸磁漆的意思	46	229. 铺陶瓷地砖施工步骤	50
214. 墙面抹灰施工步骤	46	230. 铺陶瓷地砖施工中贴饼、冲筋的意思	50
215. 墙面抹灰施工中贴饼、冲筋的意思	46	231. 铺陶瓷地砖施工中铺结合层砂浆的意思	50
216. 墙面抹灰施工中抹底灰、中层灰的意思	46	232. 铺陶瓷地砖施工中弹线的意思	50
217. 墙面抹灰施工中抹罩面灰的意思	47	233. 铺陶瓷地砖施工中泡砖的意思	50
218. 墙面抹灰施工中养护的意思	47	234. 铺陶瓷地砖施工中铺砖的意思	50
219. 薄涂料饰面施工步骤	47	235. 铺陶瓷地砖施工中压平、拔缝的意思	51
220. 薄涂料饰面施工中基层处理的意思	47	236. 铺陶瓷地砖施工中嵌缝的意思	51
		237. 铺陶瓷地砖施工中养护的意思	51
		238. 铺马赛克施工步骤	51
		239. 铺马赛克施工中标筋的意思	51
		240. 铺马赛克施工中铺结合层砂浆的意思	52
		241. 铺马赛克施工中铺贴的意思	52

目录

CONTENTS

242. 铺马赛克施工中拍实的意思	52
243. 铺马赛克施工中洒水、揭纸的意思	52
244. 铺马赛克施工中拔缝、灌缝的意思	52
245. 铺马赛克施工中养护的意思	52
246. 铺天然石材施工步骤	53
247. 铺天然石材施工中弹控制线的意思	53
248. 铺天然石材施工中标筋的意思	53
249. 铺天然石材施工中铺贴、养护、打蜡的意思	53
250. 铺实木地板的施工步骤	53
251. 强化复合地板的施工步骤	54
252. 木地板清漆的施工步骤	54
253. 木地板清漆施工中满刮色腻子意思	54
254. 木地板清漆施工中刷第一遍聚氨酯清漆的意思	54
255. 木地板清漆施工中刷第二至三遍聚氨酯清漆的意思	54
256. 铺地毯施工步骤	55
257. 铺地毯施工中基层清理的意思	55
258. 铺地毯施工中裁割的意思	55
259. 铺地毯施工中钉卡的意思	55
260. 铺地毯施工中拼缝的意思	55
261. 铺地毯施工中铺设的意思	55
262. 铺地毯工中粘贴的意思	56

五、顶面工程 57

263. 吊顶施工规范及质量要求	57
264. 吊顶施工注意事项	57
265. 吊顶龙骨施工步骤	58
266. 吸声板吊顶施工步骤	58
267. 吸声板吊顶施工中安装吊杆的意思	58
268. 吸声板吊顶施工中安装边龙骨的意思	59
269. 吸声板吊顶施工中安装主龙骨的意思	59
270. 吸声板吊顶施工中安装次龙骨和横撑龙骨的意思	59
271. 吸声板吊顶施工中安装罩面板（矿棉装饰吸声板）的意思	60
272. 石膏板吊顶施工步骤	60
273. 石膏板吊顶施工中弹线找平的意思	60
274. 石膏板吊顶施工中安装次龙骨和横撑龙骨的意思	60
275. 石膏板吊顶施工中安装饰面板（纸面石膏板）的意思	61
276. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工步骤	61
277. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中弹线的意思	61
278. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装大龙骨吊杆的意思	61

CONTENTS

目录

279. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装大龙骨的意思	62	292. 木门窗安装施工中门扇安装的意思	64
280. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装中龙骨的意思	62	293. 钢门框安装施工步骤	65
281. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装小龙骨的意思	62	294. 铝合金门窗安装施工步骤	65
282. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中安装罩面板的意思	62	295. 铝合金门窗安装施工中预埋件安装的意思	66
283. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工中刷防锈漆的意思	62	296. 铝合金门窗安装施工中弹线的意思	66
284. 木骨架罩面板吊顶施工步骤	63	297. 铝合金门窗安装施工中门窗框安装的意思	66
285. 木骨架罩面板吊顶施工中安装大龙骨的意思	63	298. 铝合金门窗安装施工中门窗固定的意思	66
286. 木骨架罩面板吊顶施工中安装小龙骨的意思	63	299. 铝合金门窗安装施工中门窗安装的意思	67
287. 木骨架罩面板吊顶施工中防腐处理的意思	63	300. 涂色镀锌钢板门窗安装施工步骤	67
六、门窗工程	64	301. 涂色镀锌钢板门窗安装施工中校正的意思	67
288. 木门窗安装施工步骤	64	302. 涂色镀锌钢板门窗安装施工中焊接的意思	67
289. 木门窗安装施工中照规矩弹线, 找出门窗框安装位置的意思	64	303. 涂色镀锌钢板门窗安装施工中洞口粉刷的意思	67
290. 木门窗安装施工中掩扇及安装样板的意思	64	304. 涂色镀锌钢板门窗安装施工中安装门窗的意思	67
291. 木门窗安装施工中门框安装的意思	64	305. 涂色镀锌钢板门窗安装施工中清洁的意思	68
		306. 塑钢门窗安装施工步骤	68

目录

CONTENTS

307. 塑钢门窗安装施工中弹安装位置线的意思	68	325. 橱柜安装施工常见问题	72
308. 塑钢门窗安装施工中框子安装连接铁件的意思	68	326. 浴缸安装施工步骤	73
309. 塑钢门窗安装施工中立槎子的意思	68	327. 浴缸安装的做法详解	73
310. 塑钢门窗安装施工中塞缝的意思	69	328. 洗面盆安装施工步骤	73
311. 塑钢门窗安装施工中安装小五金的意思	69	329. 洗面盆安装做法详解	73
312. 塑钢门窗安装施工中安装玻璃的意思	69	330. 坐便器安装施工步骤	74
313. 塑钢门窗安装施工中清洁的意思	69	331. 坐便器安装的做法详解	74
314. 全玻门安装施工步骤	69	八、安装工程	75
315. 全玻门安装施工中安装弹簧与定位销的意思	69	332. 暖气罩安装施工步骤	75
316. 全玻门安装施工中安装玻璃门扇上下夹的意思	69	333. 暖气罩安装施工中定位画线的意思	75
317. 全玻门安装施工中上下夹固定的意思	70	334. 暖气罩安装施工中检查预埋件的意思	75
318. 全玻门安装施工中安装门扇的意思	70	335. 暖气罩安装施工中安装的意思	75
319. 全玻门安装施工中安装拉手的意思	70	336. 灯具安装施工步骤	75
320. 窗帘盒安装施工步骤	70	337. 灯具安装的做法详解	75
321. 窗帘盒安装施工中打孔的意思	70	338. 开关、插座面板安装施工步骤	76
322. 窗帘盒安装施工中固定的意思	71	339. 开关、插座面板安装的做法详解	76
七、厨卫工程	72	340. 楼梯安装施工步骤	77
323. 橱柜安装施工步骤	72	九、其他常见工程	78
324. 橱柜安装的做法详解	72	341. 水路工程施工步骤	78
		342. 水路工程施工中开槽的意思	78
		343. 水路工程施工中下料的意思	78
		344. 水路工程施工中预埋的意思	78
		345. 水路工程施工中预装的意思	78

CONTENTS

目录

346. 水路工程施工中检查的意思	78	370. 石膏板吊顶的拼接处不平整	84
347. 水路工程施工中安装的意思	78	371. 轻钢龙骨吊顶的龙骨不顺直	84
348. 水路工程施工中调试的意思	79	372. 木龙骨吊顶完成后呈现波浪形	85
349. 水路工程施工中修补的意思	79	373. 吊顶表面起伏不平	85
350. 水路工程施工中备案的意思	79	374. 隔墙板与地面连接不牢固	85
351. 电路工程施工步骤	79	375. 隔墙板材的接缝处高低不平	85
352. 电路工程施工中定位的意思	79	376. 骨架隔墙在施工前不弹线	85
353. 电路工程施工中开槽的意思	79	377. 木龙骨隔墙的骨架固定不牢固	86
354. 电路工程施工中预埋的意思	79	378. 石膏空心条板受潮	86
355. 电路工程施工中穿线的意思	79	379. 木板条隔墙的抹灰层出现开裂、空鼓	86
356. 电路工程施工中安装的意思	80		
357. 电路工程施工中检测的意思	80	380. 纸面石膏板的接缝开裂	86
358. 电路工程施工中备案的意思	80	381. 铝合金推拉窗的下框槽口没有设置排水孔	87
359. 细木施工步骤	80		
360. 刚性防水	80	382. 塑料门窗的运输及装卸过程中的野蛮作业	87
361. 柔性防水	80		
362. 梅雨季节油漆施工注意事项	80	383. 直接用钉子钉入墙体固定塑料门窗与墙体的固定片	87
363. 清漆饰面施工步骤	81	384. 钢门窗的框发生弯曲变形	87
364. 混油饰面施工步骤	81	385. 钢门窗与墙体之间的连接松动	87
365. 辨别木工活的好坏	81	386. 铝合金门窗不垂直	88
366. 木工活应注意的事项	82	387. 铝合金推拉门窗卡死或卡阻	88
367. 家具制作需要注意的问题	82	388. 石材饰面板的表面有风化	88
		389. 饰面板在施工时没有进行认真排版	88
十、施工中常见的质量问题	84		
368. 吊顶时没对龙骨做防火、防锈处理	84	390. 软包施工时基层不做处理	88
		391. 软包施工时胶粘剂的涂刷不符合要求	
369. 吊顶的吊杆布置不合理	84		

目录

CONTENTS

392. 地面砖上时有空鼓声	89	414. 收到入住通知单后要做的准备	94
393. 地面砖出现爆裂或起拱	89	415. 验房的流程	94
394. 马赛克上时有空鼓声与脱落	89	416. 收房验房时需要的文件	95
395. 用非整砖随意拼凑粘贴	89	417. 《住宅质量保证书》的内容	95
396. 墙面砖出现空鼓和脱壳	90	418. 《住宅使用说明书》的内容	95
397. 墙面砖受到污染	90	419. 验房的重点	96
398. 花岗岩表面出现颜色较暗的暗影	90	420. 如何解决面积误差	96
399. 油漆工程在冬季施工会产生的后果	90	421. 毛坯房的验收标准	97
400. 油漆工程在施工中遍数不够	90	422. 毛坯房的水电检查	97
401. 涂料色泽不均匀	91	423. 毛坯房的门窗检查	97
402. 涂料发生流坠现象	91	424. 毛坯房的墙地顶检查	98
403. 漆膜中的颗粒较多	91	425. 毛坯房的防水检查	98
404. 漆膜发生开裂	91	426. 防盗门的验收	98
405. 墙面抹灰不做基层处理	92	427. 涂料的验收	98
406. 抹灰不分层	92	428. 管道安装、通畅和密封的验收	98
407. 抹灰层厚度过大	92	429. 厨卫瓷砖的验收	98
408. 使用钢皮刮板对发泡壁纸进行赶压	92	430. 水电煤的验收	99
409. 壁纸的接缝不垂直	93	431. 排水情况的验收	99
410. 壁纸间的间隙较大	93	432. 闭存水试验、水表空转试验的验收	99
411. 壁纸粘贴后表面有明显的皱纹	93	433. 卫浴的验收	99
412. 在塑料壁纸施工前没有进行润纸	93	434. 暖气的验收	99
十一、新房验收常识	94	435. 视镜(猫眼)的验收	99
413. 业主收房时要不要交“测绘费”	94	436. 入户门的验收	100
		437. 插座的验收	100
		438. 开关的验收	100
		439. 精装房的验收标准	100
		440. 精装房的验收重点	100

CONTENTS

目录

441. 精装房厨房的验收	101	464. 验收壁纸裱糊	117
		465. 验收软包	117
十二、装修施工验收常识	102	466. 验收窗帘盒及暖气罩	118
442. 验收的阶段	102	467. 验收陶瓷地砖	119
443. 装修初期的验收内容	102	468. 验收陶瓷墙砖	119
444. 装修中期的验收内容	102	469. 验收外墙砖	120
445. 装修后期的验收内容	104	470. 验收墙面马赛克	121
446. 后期验收需要哪些人在场	104	471. 验收石材地面砖	122
447. 装修验收过程中的误区	104	472. 验收内墙涂饰	123
448. 容易遗忘的验收项目	105	473. 验收木材表面涂饰	124
449. 验收时需要带的工具	105	474. 验收墙面抹灰	125
450. 确定工程验收和保修在期	105	475. 验收实木地板	126
451. 家装验收的主要内容	106	476. 验收强化复合地板	126
		477. 验收地毯	127
十三、装修施工的验收	107		
452. 验收吊顶	107	十四、家庭装修质量验收单	128
453. 验收板材隔墙	108	478. 水路工程验收质量收单	128
454. 验收骨架隔墙	108	479. 电路工程质量验收单	130
455. 验收玻璃隔墙	110	480. 陶瓷地面砖工程质量验收单	131
456. 验收全门安装	110	481. 陶瓷墙面砖工程质量验收单	132
457. 验收木门窗安装	111	482. 天然石材地面工程质量验收单	133
458. 验收铝合金门窗安装	112	483. 吊顶工程质量验收单	134
459. 验收涂色镀锌钢板门窗安装	113	484. 骨架隔墙工程质量验收单	135
460. 验收塑料门窗安装	114	485. 玻璃隔墙工程质量验收单	136
461. 验收石材饰面板	115	486. 板材隔墙工程质量验收单	137
462. 验收金属饰面板	116	487. 大理石饰面板工程质量验收单	138
463. 验收木板饰面板	116	488. 铝合金饰面板工程质量验收单	138

目录

CONTENTS

489. 木板饰面板工程质量验收单	139
490. 壁纸裱糊工程质量验收单	139
491. 软包工程质量验收单	140
492. 内墙涂饰工程质量验收单	141
493. 木材表面涂饰工程质量验收单	142
494. 实木地板铺设工程质量验收单	143
495. 强化复合地板铺设工程质量验收单	144
496. 橱柜安装工程质量验收单	144
497. 卫生洁具安装工程质量验收单	145
498. 灯具安装工程质量验收单	146
499. 开关、插座安装工程质量验收单	147
500. 装修材料验收单	148
附录一、家庭装修常用材料表单	154
附录二、环保家居实用便携单	163
附录三、装修质量相关政策法规	171