

第19章 日用电器

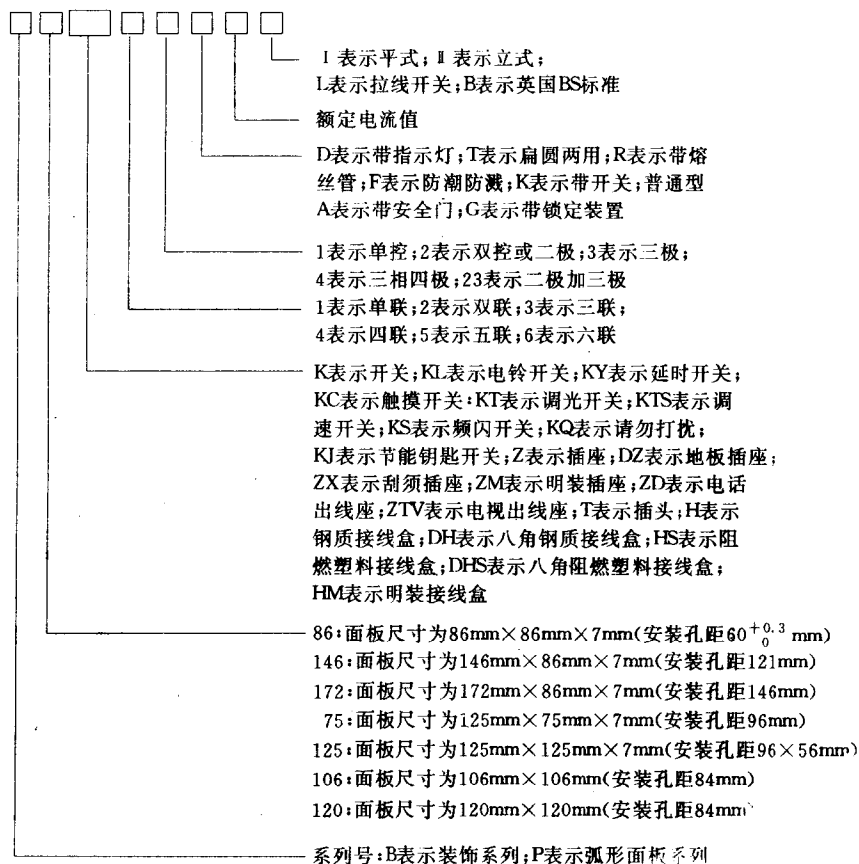
19.1 概 述

本章介绍的日用电器包括建筑用开关、插座、插头、接线盒和吊扇等。因篇幅所限，本章仅选有代表性的几个厂家的产品。

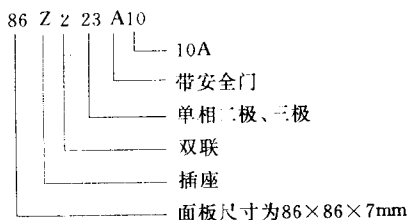
19.2 产 品 说 明

19.2.1 鸿雁牌电器

(1) 型号含义：



例 19.1



即为 10A250V 带安全门双联扁圆两用二极、三极插座

产品由北京邮电学院鸿雁电器厂生产。

(2) 86 系列是最早开发的产品,所谓 86 是指该系列的最小面板尺寸为 86mm×86mm,该系列还包括面板尺寸为 146mm×86mm 及 172mm×86mm 两种产品,86 系列面板是平的。

P86 系列是新开发的产品,其特点:(1)弧形面板;(2)指角形开关按键;(3)各种插座,带开关插座采用功能件组合可以灵活连接。该系列产品还包括面板尺寸为 146mm×86mm 的 P146 一种产品。86 系列及 P86 系列两种系列的接线盒完全相同。

B75 系列也是新开发的产品,其特点:(1)可以根据不同要求将功能件组合成不同的品种;(2)装饰面板有不同的颜色供用户选用;(3)接线方式为插接式。所谓 B75 系列是指该系列为装饰系列,最小面板尺寸为 125mm×75mm,该系列还包括面板尺寸为 125mm×125mm 的 B125 一种产品。

B75 系列和 86 系列、P86 系列的差别,除面板尺寸不一样外,还有:(1)B75 的面板是两个安装孔,B75 系列的 B125 是四个安装孔,而 86 系列、P86 系列不论面板尺寸多大均为两个安装孔;(2)B75 系列的接线盒是单独的,和 86 系列、P86 系列不能通用;(3)B75 系列面板用 ABS 塑料,86 系列、P86 系列面板用电玉粉。

(3) 电子节能产品。

是鸿雁电器产品重要的一部分,86 系列、P86 系列、B75 系列都有各自的电子节能产品,现统一介绍如下:

1) 86 系列的 86KY-11,146KYZ-1L,86KCD;P86 系列的 P86KY-1;B75 系列的 B75KY-1 按钮式电子延时开关用于控制楼道照明灯。平时开关上有指示灯,指示该开关的方位。使用时,用手拉动开关,楼道灯即亮,延长一段时间,开关自动切断电源,灯即灭,达到节能目的。

技术指标:

工作电压:180V~250VAC

延时时间:1min30s~4min30s

负载功率:25~40W 白炽灯

静态功耗:<0.5W(含指示灯)

2) 86 系列的 86KY-■,P86 系列的 P86KY-■;B75 系列的 B75KY-■ 高层楼专用电子限时开关。该开关和上述延时开关不同的是多了一个“应急备用电源接线端”。当楼房断电或发生意外事故时,只要“应急备用电源接线端”送电,楼道灯即可常明(不受按键控制),起到应急照明作用。产品已考虑防止两相接火短路和防止“返送电”等一系列问题。技术指标同上。

3) 86 系列的 86K11D2-1 跷板式二次开关,86K11D2L-1 拉线式二次开关,是专为学校、图书馆、办公楼以及其它公共场合的节能而设计的。它的特点是:在市电不断电情况下和普通开关使用相同,可以正常开(ON)或关(OFF)。当市电瞬间断电或本单位节电拉闸后再送电,无论原开关在什么状态,均处于关断状态。

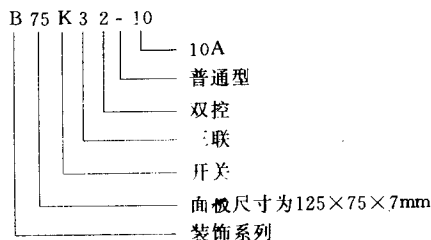
该开关装在学生宿舍和教室等公共场所,当人走忘关灯时,只要值班人员断一下总电源开关,然后再合上电源,原来亮的灯就全部熄灭,达到了节能的目的。

4) 86 系列 86CHM、P86 系列 P86CHM 交流双音电子门铃,可直接使用 220V 交流电源,功耗低。

5) 86 系列 86KT、P86 系列 P86KT 调光开关,可对白炽灯或其它纯阻性负载实行无级调节。使用负载分 100W 和 500W 两种。

6) 86 系列 86KTS、P86 系列 P86KTS 调速开关专用于对风扇电机等实现无级速度调节,负载功率分

例 19.2



即为 B75 装饰系列 10A250V 三联双控开关

100W 和 200W 两种。

7) 86 系列 86KS11、P86 系列 P86KS11 频闪开关用于装饰照明、障碍指示等场合,能提供单路照明,也可控制两路负载交替频闪,无变压器、继电器等耗能元件,功耗低,使用方便寿命长,负载功率 100W。

8) B75 系列 B75KY-4 电子延时开关是一种大功率延时开关,负载功率达 500W。该开关适用于楼道、走廊、楼梯灯等场合作延时开关使用。有单控式和多控式两种。单控式是指一个开关控制一个 500W 负载;多控式是指一个主开关可以与多个分开关(分机)连在一起,可同时控制一个负载(500W),接线如图 19-1。

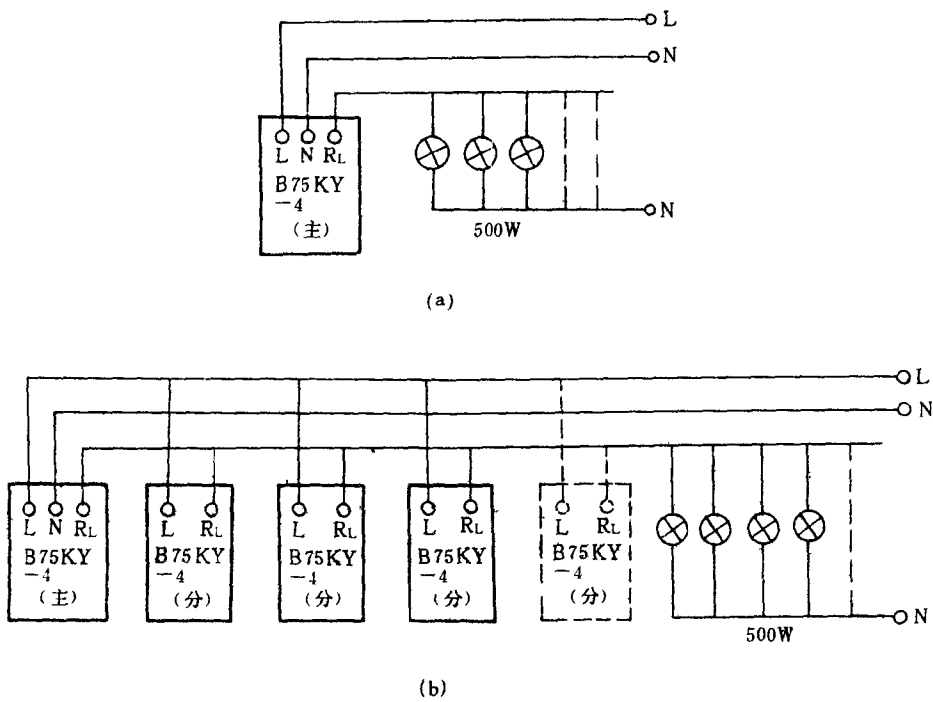


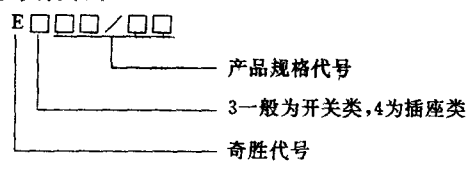
图 19-1 B75KY-4 电子延时开关接线图
(a) 单控式; (b) 多控式

技术指标:

- 工作电压:180~250V
- 延时时间:1min30s~4min30s
- 负载功率:500W(白炽灯),也可以使用日光灯
- 静态功耗:<0.5W
- 使用寿命:15000 次
- 使用温度:0~40℃

19.2.2 奇胜牌电器

(1) 型号含义:



产品由奇胜电器工业有限公司生产。

(2) 面板采用高级塑料聚碳酸酯制造具有高度抗冲击性能,并易于清洁,面板尺寸见图 19-2。

(3) 所有开关采用纯银触点,银铜复合材料做导电片,防止开关电弧引起氧化。其它导电片、接线板及接线螺钉则按需要采用纯铜或铜合金制造。

(4) 为防止无意触碰带电部分,5A、10A、13A、15A 插座配备带保护门装置。使用三极插头时,接地极先进入插座之接地插套,带电极保护门才能打开。除注明外,所有插座均带保护门。

(5) 除纯白色的电器配件外,还提供多种颜色供选择。

(6) 有防锈螺钉孔盖,既可防锈,也使电器配件光滑美观、无金属外露。

(7) E31BP 型 3A 电铃开关一般用于呼唤系统。除普通型外还设有带灯型。带灯型内有灯照明,方便晚间使用。

(8) 调光器采用可控硅电子设计,随意调节电灯泡明暗。使用电压 250V,面板尺寸 115mm×73mm,可配 86 系列安装底盒暗装钢盒 146H50、146H60、146H70。

(9) 风扇调速器使用可控硅电子设计,风扇速度任意调节。使用电压 250V,50/60Hz 交流电,功率 400VA。

(10) 光敏开关使用可控硅电子设计,感知环境光度而启闭电路,一般用作公共照明。光敏开关分为普通型及带时间控制型,全为防溅型,符合防水 IP56 标准。时间控制型,背后装设了可调节旋钮,调节持续亮灯时间 2~8 小时。即光敏开关黄昏时自动开启,在预定调节时间后,即自动熄灭,直至另一天黄昏,再重复动作。适用于一些不用整夜亮灯的场所(如公园灯)。

(11) 电子感应开关只需用手轻轻一触,即可启闭电路。

(12) 重型开关可配备一个 13A 带开关插座。亦分 30A 及 45A,普通型及带灯型。面板尺寸 147mm×86mm,配 86 系列安装底盒,暗装钢盒:146H50、146H60、146H70;暗装阻燃塑料盒:146HS50、146HS60;明装塑料盒 146HM33。

(13) 电视出线座中双联普通型,可同时连接两部电视或收音机,但需两条输入线。带电子线路板型可同时连接电视机及收音机各一部,只需一条输入线。

(14) 酒店系列节能开关内有 15A 双极开关,当钥匙牌插进节能开关后接通开关,拔走钥匙牌即切断电源,操作方便、节约电能。面板尺寸为 86mm×86mm,适用于普通 86 系列安装底盒,安装容易。

(15) “请勿骚扰·请即清理”指示牌安装在酒店房间门外,使用时只需在房内开启指示牌之开关即清楚显示客人的需要。本产品还可用于会议室门外,指示板内的小型灯泡采用 8V 交流或直流电源,如没有统一 8V 电源需加 220/8V,10VA 变压器(容量包括门铃用电)。指示板可分为单位(86mm×86mm)及双位(147mm×86mm)两种。单位有塑胶面(价格较低)和金属面(价格较高)两种。每种都有两个型号,EH3 有一个门铃按钮及一个“请勿骚扰”指示,EH2 有“请勿骚扰”、“请即清理”两个指示。双位则只有金属面一种,面板上附一个门铃按钮和“请勿骚扰·请即清理”指示牌。

(16) 刮须插座,适合世界各国插头,输入电压 220V,输出电压 220V 及 110V 两种,50/60Hz、电功率 20VA。内有变压器及过载保护装置,防止触电及因错误使用而烧毁刮须刀及插座,面板尺寸 147×86mm,螺钉孔距离 120.6mm,配 86 系列安装底盒暗装钢盒:146H50、146H60、146H70;暗装阻燃塑料盒:146HS50、146HS60;明装塑料盒:146HM33。

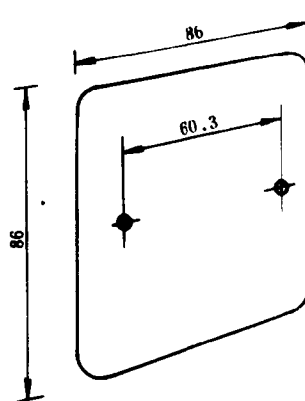
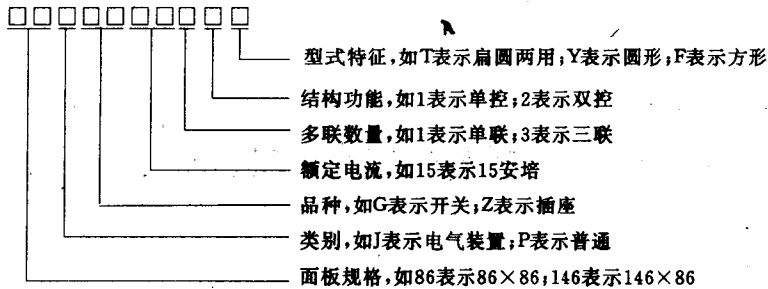


图 19-2 奇胜牌电器面板尺寸图

19.2.3 华立牌电器

(1) 型号含义:



产品由杭州华立集团杭州华立通家用电器有限公司(中外合资)生产。

(2) 华立 86 系列产品已开发形成 30 多个系列、近百种品种的室内高级电器配件。它采用优质工程塑料制造,不碎阻燃 PC 面板,纯铜导电板(片),银合金触点。外型迎合国际潮流,流线型外观,高光泽表面,手感舒适,安全可靠,寿命耐久。产品利用国家专利技术并参照国际标准精心设计制造,符合国家标准、英国 BS 标准和企业标准。具有国家工业生产许可证和中国电工产品认证委员会颁发的认证合格证书。

(3) 华立牌 86JG 型磁性安全开关采用磁作用原理(见图 19-3)和高隔离的结构设计。由于外壳是完全密封的,操作按钮与导电组件完全隔离,只通过两组磁铁互相作用来使触点通断,而接点部份又有橡胶套密封。因此,开关具有防水、防爆、防潮、防尘、防腐蚀等独特优点,其性能明显优于传统的

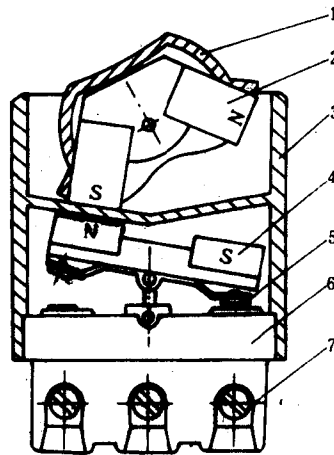


图 19-3 华立牌 86JG 型磁性安全开关磁作用原理图

翘板式开关,处于国际、国内领先地位。该产品为国家实用新型专利产品(申请号 91228056.5),曾荣获 1991 年西安中国发明展览会银奖和第 83 届巴黎国际发明博览会银奖。

(4) 华立牌 86JZ 型带保护门电源插座,安全、防尘。尤其适用于家庭居室及儿童活动场所。

(5) 其它产品:

1) 床头柜控制板。功能件有:开关、调光器、选台、音量、电子钟等,外形尺寸:520mm×125mm。

2) JNK-1 型节能控制器。由匙牌插入面板和配电箱组成。分 A、B、C 三种,具有漏电、过载和短路保护功能(可组合选用)。额定电压 250VAC,额定电流 20A。断开延时 20~30s,外形尺寸:240mm×150×80mm。







19.3 产品规格

19.3.1 电子型开关



19.3.1.1 鸿雁牌 86 系列电子型开关

型号规格见表 19-1.

表 19-1 鸿雁牌 86 系列电子型开关规格

类别	名称	型号	规格	面板图	备注
86 系列 电子型 开关	跷板式开关	86K11D2-I	220V 160W 日光灯		平时与普通开关功能相同 瞬间停电后开关无论处于 ON 或 OFF 状态均被切断,从而避免了长明灯
	拉线式二次开关	86K11D2L-I	或 200W 白炽灯		
	频闪开关	86KS11	220V 100W		可控制单路或双路照明频闪
	延时开关	86KY-1L	220V 25~40W 纯电阻性负载		延时时间: 1min30s~4min30s
	灯座型拉线延时开关	146KYZ-1L			延时时间: 1min30s~4min30s 出厂时不带灯座,由用户自配
	触摸式延时开关	86KCD			延时时间: 1min30s~4min30s
	调光开关	86KT500	220V 500W 白炽灯		
		86KT100	220V 100W 白炽灯		




续表 19-1

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
86 系列 电子型 开 关	调速开关	86KTS200	220V 200W		—
		86KTS100	220V 100W		
	双音电子门铃	86CHM	220V		—

19.3.1.2 鸿雁牌 P86 系列电子型开关

型号规格见表 19-2.




表 19-2 鸿雁牌 P86 系列电子型开关规格

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
P86 系列电子 型 开 关	电子延 时开关	(P)86KY-1	220V 25~40W 白炽灯		配用 86 系列 接线盒
	高 层 楼 用 电子延时开关	(P)86KY-II	220V 25~40W 白炽灯		
	双音电子门铃	P86CHM	220V		高响度电子门铃
	调光开关	(P) 86KT100	220V 100W 白炽灯		—
		(P) 86KT500	220V 500W 白炽灯		
	调速开关	(P) 86KTS100	220V 100W		—
		(P)86KTS200	220V 200W		

19.3.1.3 鸿雁牌 B75 装饰系列电子型开关

型号规格见表 19-3.

表 19-3 鸿雁牌 B75 装饰系列电子开关规格







类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
B75 装 饰 系 列 电 子 开 关	延时开关	B75KY-1	250V 25W~40W 白炽灯		延时 1min30s ~4min30s
	高层延时开关	B75KY-Ⅲ			带应急照明端
	触 摸 式 延 时 开 关	B75KCD	250V 25W~40W 白炽灯		—
	主机与副机 群控延时开关	B75KY-4 (主机)	250V 500W		副机选用 B75KLID-3
		B75KY-4 (副机)			
	调光开关	B75KT500	250V 500W		—
	调速开关	B75KTS200	200W 250V		

19.3.2 普通型开关











19.3.2.1 鸿雁牌 86 系列开关

型号规格见表 19-4.

表 19-4 鸿雁牌 86 系列开关

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
86 系 列 开 关	普通型 单联单控开关	86K11-6	250V 6A		带指示灯开关:指示灯耗电极小,寿命长达1万小时以上,用户可根据要求接成显示方位(开关断时,指示灯亮可辨清开关位置)和指示电源(开关通时指示灯亮,能够识别线路是否有电,便于维修) 防潮防溅型开关:脱板上设置防溅罩,罩的正面为一透明有弹性薄膜,可隔着薄膜按动脱板,密封性能好,不怕雨水淋和潮气,适用于医院、浴室、厕所及有雨水处
	普通型 单联双控开关	86K12-6			
	普通型 单联单控开关	86K11-10	250V 10A		
	普通型 单联双控开关	86K12-10			
	带指示灯 单联单控开关	86K11D6	250V 6A		
	带指示灯 单联双控开关	86K12D6			
	带指示灯 单联单控开关	86K11D10	250V 10A		
	带指示灯 单联双控开关	86K12D10			
	防潮防溅型 单联单控开关	86K11F10	250V 10A		
	防潮防溅型 单联双控开关	86K12F10			
	带指示灯 防潮防溅型 单联单控开关	86K11FD10	250V 10A		
	带指示灯 防潮防溅型 单联双控开关	86K12FD10			
	普通型 双联单控开关	86K21-6	250V 6A		86 型面板安装尺寸:60mm 以下均同
	普通型 双联双控开关	86K22-6			
	普通型 双联单控开关	86K21-10	250V 10A		
	普通型 双联双控开关	86K22-10			
	带指示灯 双联单控开关	86K21D6	250V 6A		
	带指示灯 双联双控开关	86K22D6			
带指示灯 双联单控开关	86K21D10	250V 10A			
带指示灯 双联双控开关	86K22D10				

续表 19-4

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
86 系 列 开 关	防潮防溅型 双联单控开关	86K21F10	250V 10A		146 型面板安装尺寸: 121mm 172 型面板安装尺寸: 146mm, 以下均同
	防潮防溅型 双联双控开关	86K22F10			
	带指示灯 防潮防溅型 双联单控开关	86K21FD10	250V 10A		
	带指示灯 防潮防溅型 双联双控开关	86K22FD10			
	普通型 三联单控开关	86K31-6	250V 6A		
	普通型 三联双控开关	86K32-6			
	带指示灯 三联单控开关	86K31D6	250V 6A		
	带指示灯 三联双控开关	86K32D6			
	普通型 四联单控开关	146K41-6	250V 6A		
	普通型 四联双控开关	146K42-6			
	普通型 六联单控开关	146K61-6	250V 6A		
	普通型 六联双控开关	146K62-6			
	单联单控拉线开关	86K11-6L	250V 6A		
	单联双控拉线开关	86K12-6L			
	双联单控拉线开关	86K21-6L	250V 6A		
	双联双控拉线开关	86K22-6L			
	四联单控拉线开关	146K41-6L	250V 6A		
	四联双控拉线开关	146K42-6L			
	电铃开关	(P) 86KL1-6	250V 6A		









19.3.2.2 鸿雁牌 P86 系列开关

型号规格见表 19-5.

表 19-5 鸿雁牌 P86 系列开关

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
P86 系 列 开 关	单联单控开关	P86K11-6	250V 6A		弧形面板; 安装孔距为 60 ^{+0.37} , 和 86 系列一致, 可配用 86 系列的盒
	单联双控开关	P86K12-6			
	单联单控开关	P86K11-10	250V 10A		
	单联双控开关	P86K12-10			
	双联单控开关	P86K21-6	250V 6A		
	双联双控开关	P86K22-6			
	双联单控开关	P86K21-10	250V 10A		
	双联双控开关	P86K22-10			
	三联单控开关	P86K31-6	250V 6A		
	三联双控开关	P86K32-6			
	三联单控开关	P86K31-10	250V 10A		
	三联双控开关	P86K32-10			
	四联单控开关	P86K41-6	250V 6A		
	四联双控开关	P86K42-6			
	四联单控开关	P86K41-10	250V 10A		
	四联双控开关	P86K42-10			
	带指示灯 单联单控开关	P86K11D6	250V 6A		指示灯寿命长达 1 万小时以上, 用户可接成显示方位形式: 开关处在关断时, 指示灯亮, 可指示开关位置
	带指示灯 单联双控开关	P86K12D6			
	带指示灯 单联单控开关	P86K11D10	250V 10A		
	带指示灯 单联双控开关	P86K12D10			
	带指示灯 双联单控开关	P86K21D6	250V 6A		
	带指示灯 双联双控开关	P86K22D6			
	带指示灯 双联单控开关	P86K21D10	250V 10A		
	带指示灯 双联双控开关	P86K22D10			
	带指示灯 三联单控开关	P86K31D6	250V 6A		
	带指示灯 三联双控开关	P86K32D6			
	带指示灯 三联单控开关	P86K31D10	250V 10A		
	带指示灯 三联双控开关	P86K32D10			


续表 19-5

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
P86 系 列 开 关	防潮防溅型 单联单控开关	P86K11F10	250V 10A		开关上设置防溅罩, 防 溅罩为透明有弹性薄膜, 可隔着薄膜按动开关. 密 封性能好, 不怕水溅和潮 气. 适用于卫生间, 厕所 等处
	防潮防溅型 单联双控开关	P86K12F10			
	防潮防溅型 双联单控开关	P86K21F10	250V 10A		
	防潮防溅型 双联双控开关	P86K22F10			
	防潮防溅型 带指示灯单联单控开关	P86K11FD10	250V 10A		
	防潮防溅型 带指示灯单联双控开关	P86K12FD10			
	防潮防溅型 带指示灯双联单控开关	P86K21FD10	250V 10A		
	防潮防溅型 带指示灯双联双控开关	P86K22FD10			
	明装 电铃开关	P661	250V 3A		配 M3×30 自攻钉
	电铃开关	P86KL1-6	250V 6A		—






19.3.2.3 鸿雁牌 B75 装饰系列开关

型号规格见表 19-6.

表 19-6 鸿雁牌 B75 装饰系列开关规格

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
B75 装 饰 系 列 开 关	单联单控开关	B75K11-10	250V 10A		装饰板的表面纹理、颜色可以 选择. 出厂颜色为乳白色或棕 色. 特殊需要另议. 配 B75H(或 B75HS)接线盒, 以下相同
	单联双控开关	B75K12-10			

续表 19-6

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
B75 装 饰 系 列 开 关	双联单控开关	B75K21-10	250V 10A		装饰板的表面纹理、颜色可以选择, 出厂颜色为乳白色或棕色, 特殊需要另议. 配 B75H(或 B75HS)接线盒, 以下相同
	双联双控开关	B75K22-10			
	三联单控开关	B75K31-10	250V 10A		
	三联双控开关	B75K32-10			
	三联单控开关	B125K31-10	250V 10A		配 B125H(或 B125HS)接线盒, 以下相同
	三联双控开关	B125K32-10			
	四联单控开关	B125K41-10	250V 10A		
	四联双控开关	B125K42-10			
	五联单控开关	B125K51-10	250V 10A		
	五联双控开关	B125K52-10			
	六联单控开关	B125K61-10	250V 10A		
	六联双控开关	B125K62-10			
	带指示灯 单联单控开关	B75K11D10	250V 10A		
	带指示灯 单联双控开关	B75K12D10			
	带指示灯 双联单控开关	B125K21D10	250V 10A		
	带指示灯 双联双控开关	B125K22D10			





续表 19-6

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
B75 装 饰 系 列 开 关	电铃开关	B75KLI-3	250V 3A		—
		B75KLI-10	250V 10A		
	带指示灯 电铃开关	B75KLID-3	250V 3A		—
		B75KLID10	250V 10A		







19.3.2.4 奇胜牌开关

型号规格见表 19-7.

表 19-7 奇胜牌开关规格

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
开 关	单联单控开关	E31/1/2A	10A 250V		—
	单联双控开关	E31/2/3A	10A 250V		
	双联单控开关	E32/1/2A	10A 250V		—
	双联双控开关	E32/2/3A	10A 250V		
	三联单控开关	E33/1/2A	10A 250V		—
	三联双控开关	E33/2/3A	10A 250V		
	四联单控开关	E34/1/2A	10A 250V		—
	四联双控开关	E34/2/3A	10A 250V		
	五联单控开关	E35/1/2A	10A 250V		—
	五联双控开关	E35/2/3A	10A 250V		










续表 19-7

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
开 关	调光开关(不带灯)	E32V500	500VA 250V		见 19.2.2 节(8)
	调光开关(不带灯)	31V1000	1000VA 250V		
	风扇调速开关	E32V400F	400VA 250V		见 19.2.2 节(9)
	电铃开关(普通型)	E31BPA2/3	250V 3A		见 19.2.2 节(7)
	双极开关(不带灯)	E31D20A	250V 20A		—
	双极开关(带灯)	E32D20NA	250V 20A		—
	三相三极重型开关(带灯)	ET35N	450V 35A		见 19.2.2 节(12)
	光敏开关(带时间控制型)	E31 SSTWP	500VA 250V	—	见 19.2.2 节(10)
	光敏开关(带时间控制型)	E31 SSTRWP	2000VA 250V	—	
	电子感应开关	—	400VA 250V	—	见 19.2.2 节(11)





19.3.2.5 华立牌 86 系列开关

型号规格见表 19-8.

表 19-8 华立牌 86 系列开关规格

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图
86 系 列 开 关	单联单控开关	86JG1011	10A 250V	1 
	单联双控开关	86JG1012	10A 250V	
	双联单控开关	86JG1021	10A 250V	2 
	双联双控开关	86JG1022	10A 250V	
	三联单控开关	86JG1031	10A 250V	3 
	三联双控开关	86JG1032	10A 250V	
	四联单控开关	86JG1041	10A 250V	4 
	四联双控开关	86JG1042	10A 250V	
	带灯节能 延时开关	86YG-1D	≤100W 250V 延时 2~4min	5 
	带灯节能 延时开关	86YG-2D	≤100W 250V 延时 3~5min	
	电铃开关	86JL10	10A 250V	6 
	单极开关	86PG15	15A 250V	7 
	双极开关	86PG30	30A 250V	
	带指示灯开关	86JG1011D	10A 250V 15A	8 
		86PG15D		
	带熔断器开关	86JG1011R	10A 250V 15A	
		86PG15R		
	双联带指示灯开关	86JG1021D	10A 250V 15A	9 
		86PG152D		
	双联带熔断器开关	86JG1021R	10A 250V 15A	
		86PG152R		

续表 19-8

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图
86 系 列 开 关	调光开关	86TG-1	250VA 250V	10 
	调光开关	86TG-2	500VA 250V	11 
	调速开关	86TG-3	250VA 250V	
	定时开关(系列)	86DG-1	6A 250V	12 
	可预置带插座 定时开关(系列)	146DG-1	6A 250V	13 



注:86JG 型为磁性安全开关。

19.3.3 插座

19.3.3.1 鸿雁牌 86 系列插座

型号规格见表 19-9。

表 19-9 鸿雁牌 86 系列插座规格

类 别	名 称	型 号	规 格	面 板 图	备 注
86 系 列 插 座	二极扁圆两用插座	86Z12T10	250V 10A		带安全门插座插孔与插座插套之间有一保护门,插头二足同时插入时才能打开保护门进行电联接,适用于家庭及儿童活动场地
	带安全门 二极扁圆两用插座	86Z12AT10			
	防溅型 二极扁圆两用插座	86Z12FT10	250V 10A		
	二极可锁定插座	86Z12G10	250V 10A		