

实景实例

彩色图解实用家居装修工具书

Virtual instance

德赛工作室/编著

★熟悉的户型

★可信的效果

★真实的场景

★易行的装修



室内细部

Interior details



中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

实景实例. 室内细部 / 德赛工作室编著. -- 北京 :
中国建材工业出版社, 2010.6
ISBN 978-7-80227-765-6

I. ①实… II. ①德… III. ①住宅—室内装修—室内
设计: 细部设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第070490号

责任编辑: 郑 奕
策 划: 李大军
装帧设计: 向 蕾
文稿统筹: 周 静

实景实例——室内细部

德赛工作室 编著

图片摄影: 狄 婕 楚 迪 潘 捷 高金卓 刘 颖
苏 光 王子龙 徐凤娟

室内设计: 庄光明 徐薇薇 李 智 高 驰 李宇彤
建 勋 张红军 韩建宏 文 明 洪 福

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京印刷集团有限责任公司 印刷二厂

开 本: 889mm×1194mm 1/20

印 张: 4

字 数: 80千字

版 次: 2010 年 6 月 第 1 版

印 次: 2010 年 6 月 第 1 次

定 价: 18.00

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

实景实例

室内细部

中国建材工业出版社

FOREWORD..... 前言

为什么要看这本书

你想拥有一个温馨的家吗？

你想让这个承载着爱情的房间充满温情吗？

你想与爱人孩子一道享受这个“宁静的港湾”所带来的乐趣吗？

还等什么，快快翻开这本装修秘籍

第一页都含着一个装修密码

每一页都是一个崭新的开始

每一页里都为你营造着与众不同的生活品味

这本书为你提供全面的装修支持，内容包括：装修公司的选择、装修程序、设计要点、施工方法、光色搭配、质量验收、维护保养以及家居风水等。

这真是《实景实例》买到手，家居装修不用愁，在这里充分体现你的想法，完美达到你的要求。

有人说：装修的日子不堪回首，但是《实景实例》会让你的家居美仑美奂，生活幸福永远！


请打开吧，装修业主的必备工具书！

本书告诉你

- ✓ 装修其实很简单，你的梦想将会实现
- ✓ 省下一半钱的方法
- ✓ 怎样使自己的装修10年不会过时
- ✓ 怎样保证自己的装修符合环保标准

本书没讲到的

- ✗ 错误和即将过时的装修
- ✗ 疲于奔命，费力费时的装修
- ✗ 与施工队纠纷不断的装修
- ✗ 质量低劣，偷工减料的装修

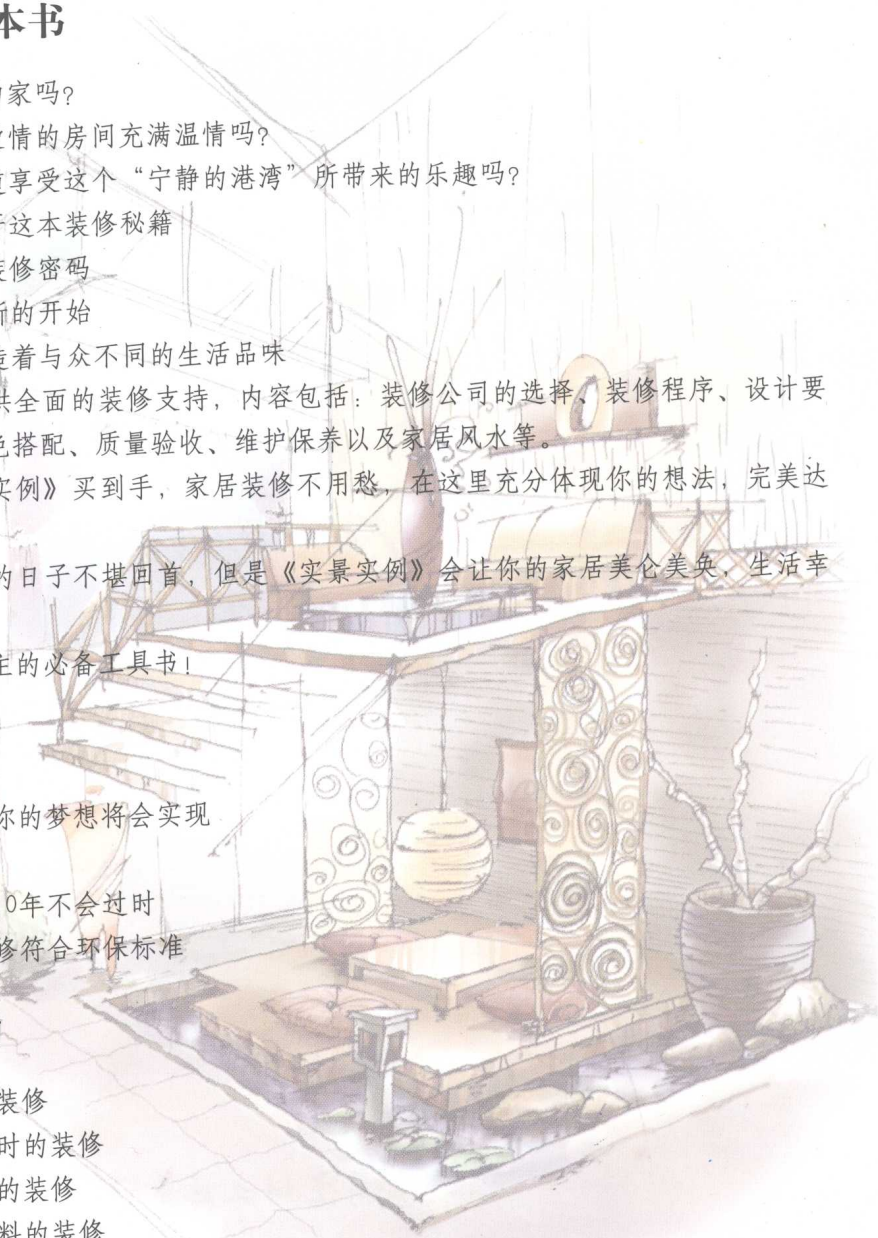

CONTENTS 目录

客厅	4-29
书房	30-33
餐厅	34-47
厨房	48-53
卫浴间	54-61
卧室	62-79



装修隔断, 妙在隔与不隔之间	4
铺设大面积地毯需要哪些工具	7
色彩知识	8
电源线、电话线和闭路电视线不能混穿	10
在踢脚线中埋设各种线路	12
一表在手, 轻松装修	14
如何挑选复式房	14
大理石或花岗岩地面的铺设应达到什么要求	16
如何清除书画作品上的污渍	20
玄关处家具选择与布置	22
布艺保养	24
沙发的摆放	26
如何进行室内绿化装饰	29
布艺六大组合类型	30
书房的风水—文昌位的选择	32

如何选购踢脚板	34
如何估算墙纸、木地板和瓷砖的用量	36
如何铺贴石材、装饰板、踢脚线	38
选购人造石台面有办法	40
如何安装石膏板吊顶	43
如何保养木地板及给地板打蜡	45
如何选择金属扣板做吊顶	46
厨房水槽如何选购	48
如何保护马赛克墙面和地面	51
排油烟机选购	53
安装卫浴洁具还应注意哪些问题	54
财位植物的讲究	56
如何选用装修用玻璃制品	58
为什么买了二手房必须进行消毒? 如何消毒	60
地毯铺设中产生的接缝如何处理	62
家装用龙骨如何选购	65
绿化的艺术	67
绿化植物的搭配	69
妙手完成装修后清洁任务	71
门板合不起来怎么办	72
衣柜的收口一般怎么处理	75
盐的奇妙功用	76
何为软装饰	78

轻松装修

客厅装饰细部



◇充满生机活力的动感家居

Dexterously 装修隔断, 妙在 隔与不隔之间

设计隔断应注意三个方面的问题:

形象的塑造: 隔断不承重, 所以造型的自由度很大, 设计应注意高矮、长短和虚实等的变化统一。

颜色的搭配: 隔断是整个居室的一部分, 颜色应该和居室的基础部分协调一致。

材料的选择和加工: 根据上述两条原则, 我们可以精心挑选和加工材料, 从而实现良好的形象塑造和美妙颜色的搭配。尤其隔断是一种非纯功能性构件, 所以材料的装饰效果可以放在首位。

掌握了以上一些基本原则, 我们就可以根据自己的爱好来设计居室中的隔断。当然, 还有一点需要强调, 即隔断的风格, 是现代几何风格? 还是中国古典风格? 是日本和式? 还是西洋马洛克式? 一般来说, 居室的整体风格确定后, 隔断相应采用某种风格就可以了。=




◇窗楣由中式元素设计, 暗灯巧饰



◇地面、墙色与灯光的整体协调显出宁静与温馨



◇彩色旋律涤荡出空间的特有魅力

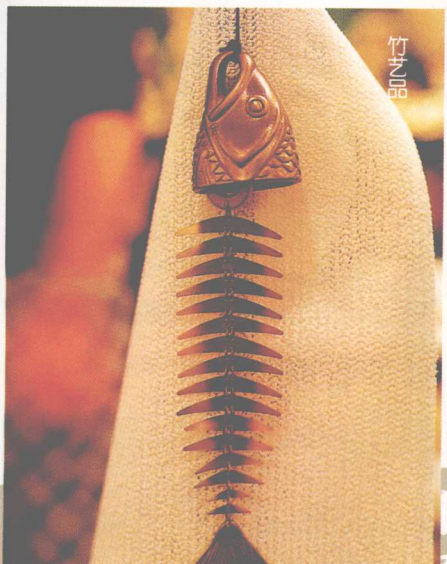


竹品



◇居室的这个角落完全是中式风格的化身



◇阳光从落地玻璃门窗中透入，配上沙发背景墙艳丽的色彩，给人亮丽新鲜的空间气质

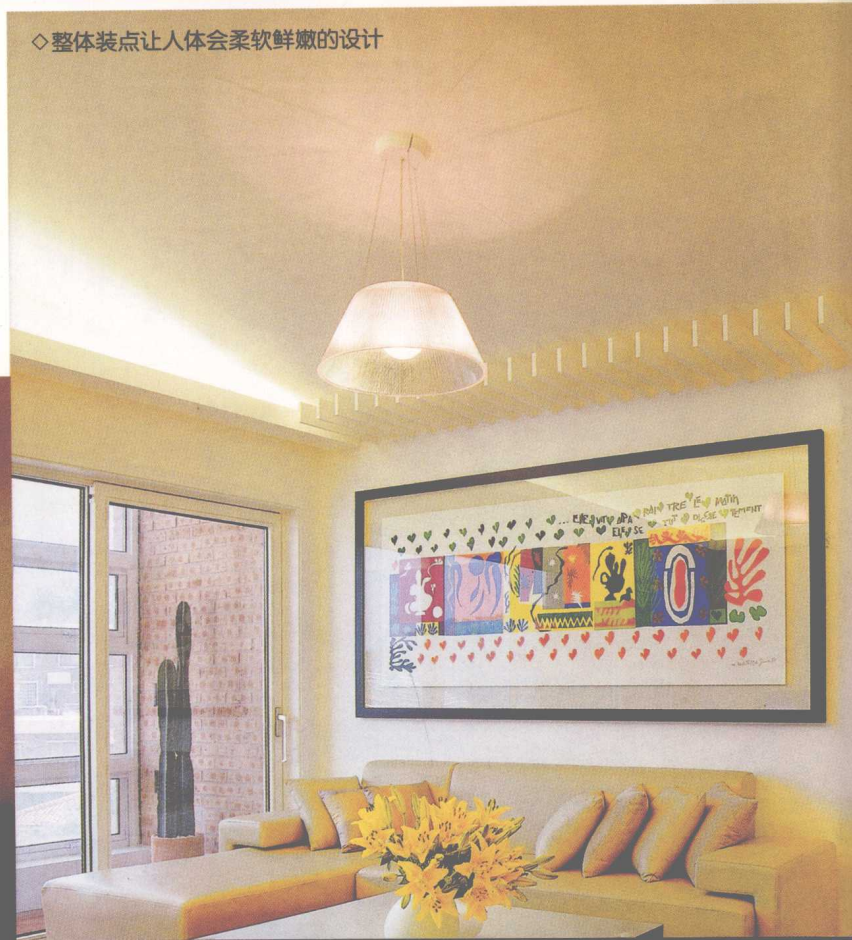

◇整体装点让人体会柔软鲜嫩的设计



◇局部天棚，浑圆生姿



椅子



◇装饰柜亮鲜无比



沙发



lay tool 铺设大面积地毯 需要哪些工具

1.裁毯刀：用于裁切地毯，有手握裁毯刀和手推裁毯刀两种。

2.墩拐：钉倒刺板条，如遇到障碍物不能直接用榔头时，可用墩拐来垫着砸。

3.扁铲：扁铲主要用于对地毯进行掩边。

4.地毯撑子：地毯撑子有大撑子和小撑子两种。大撑子用于大面积铺毯，通过可伸缩的杠杆撑头和铰

接承脚将地毯张拉平整。撑头与承脚之间可以任意接装连接管，以适应房间尺寸，使承脚顶住墙面。小撑子用于对墙角或铺设面窄小处的处理。地毯撑子的扒齿长短可以调整，以适应不同厚度地毯的铺设。不用时应将扒齿缩回以免伤人。

另外，铺设大面积地毯还需要榔头、灰铲、电铲和吸尘器等辅助性工具。

对于小块地毯的铺设，以及家庭铺设小面积地毯时，所用的工具一般没有上述这么复杂。=

颜色分为原色、间色和复色三大类。

原色——就是指用于调配其他颜色的最基本的颜色。红色、黄色和蓝色即为原色。原色具有纯度和鲜明度高的特点。

间色——是用三种原色中的任何两种颜色的色料等量混合后所

产生的新的颜色。将红色色料和黄色色料等量混合后得到橙色；将红色色料和蓝色色料等量混合后得到紫色等等。

复色——是由两种间色互相调配，或原色和间色调配后产生的颜色。



常用颜色的油漆或涂料的生成色：

红色+黄色=橙色

红色+蓝色=紫色

红色+黄色(少量)=橙红色

红色+蓝色(少量)=红紫色

红色(少量)+黄色=橙黄色

红色(少量)+蓝色=蓝紫色

黄色+蓝色=绿色

黄色+蓝色(少量)=黄绿色

黄色(少量)+蓝色=蓝绿色

白色+黄色(微量)=乳白色

红色+黑色(适量)=土红色

白色+红色(微量)+黄色(适量)=肉色

红色+黄色+黑色=咖啡色

红色+黄色(适量)+白色(适量)=赭石色

黄色+红色(适量)=桔黄色

黄色+蓝色+白色(适量)=淡绿色

红色+蓝色+白色(微量)=深紫色

灯
饰



◇如果隔断显得有些单调，就为它加些装饰



此为试读，需要完整PDF请访问：www.chitongbook.com

◇包裹着和谐的设计，让人无懈可击



◆实木材质的特殊质感，使居室的内容丰富了许多



◆中式设计元素无处不在




◆规划舒适的休息区域并不困难

power supply wire 电源线、电话线 和闭路电视线 不能混穿

现代装修中，为满足美观要求，一般都是将电源线、电话线、闭路电视线和电脑网络线等埋入墙体中。但是如果线路发生老化，则是相当危险的，所以必须将线路穿在保护管中，然后再埋入墙体中。这种保护管以前都是采用金属管，但是金属管是导电的，一旦电线损坏，也会发生漏电。现在已明文规定穿线保护管选用PVC管，因为PVC管埋入墙体中，在不受潮湿、不见阳光情况下，具有很长的使用寿命，况且PVC管本身是非常好的电的绝缘体。所以选用PVC管既具有优良的绝缘性和使用安全性，寿命又长。

但必须注意的是，绝不能将强电(电气)类的电源线与弱电(电信)类的电话线、闭路电视线和电脑网络线等穿在同一根PVC管中。这是因为电气线路的周围会产生较强的电磁场，会严重干扰闭路电视线路和电话线路中所传递的信号，而使电话中产生明显的杂音，收视图像产生雪花干扰等。=

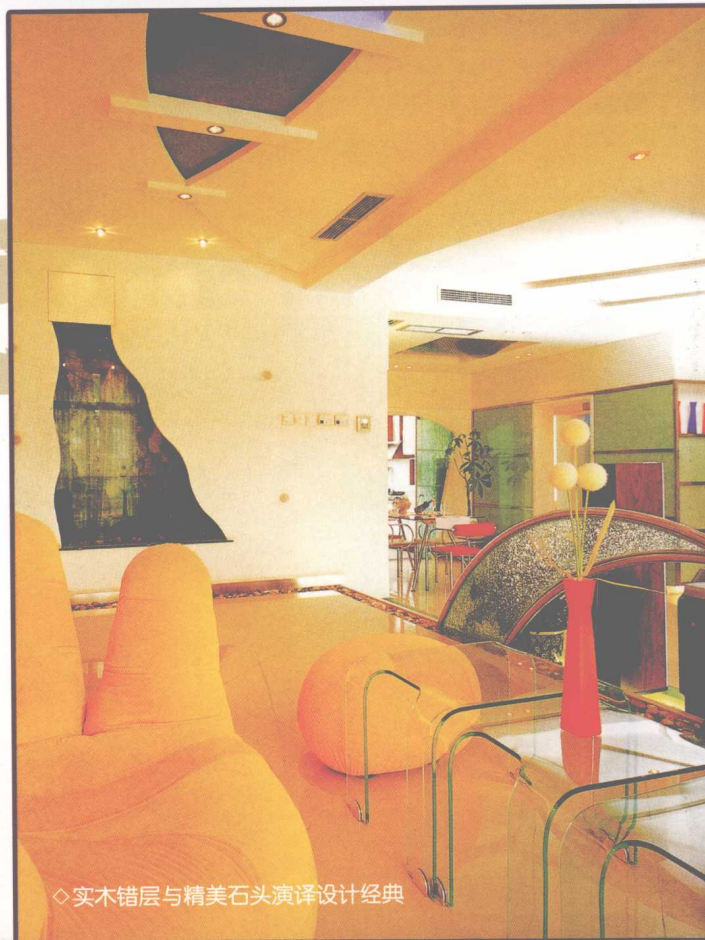

◆实木错层与精美石头演绎设计经典



◇对称的焦点正是沙发背景墙上的装饰画



◇玄关处的物品架让人一进门就体会到了新意、新感



◇色调与装饰的协调统一体现出大气与宽敞



透入的光线足以满足客厅空间的日常照明



◇设计更体现了其功能性

set up wire 在踢脚线中 埋设各种线路

对于房间内的各种线路，如照明线、空调线、电话线和有线电视线等的埋设，一般的作法都是将其穿在保护套中，在墙体开槽后埋设在墙体内。采用这种方法，一旦某根线路出问题(例如断路)，检修起来相当麻烦，有时可能不得不使墙面“破相”。

现在市场上出现了一种“线管家”，也即背面带有线槽的踢脚板。它是用人造木材生产的，背面开有六个槽，可以将空调线、照明线、电话线、有线电视线和卫星电视线等分别固定在槽内。由于人造木材无毒、无味、阻燃、防潮、防蛀、绝缘、抗静电，并且有木纹的质感，所以不论是作为踢脚线还是作为线套，都是非常理想的。

在踢脚线中埋设各种线路，是室内布线的一种新概念。采用这种方法布线方法，使得检修线路相当方便，因为踢脚板是挂在墙面预先钉设的底座上的，所以检修时只要将踢脚线临时拆下来就可以了。=





◇ 交错相接的吊棚，已是设计的重点



◇ 深浅色系搭配才能看出层次变化



◇ 仿古家私体现出古朴的味道

阶 段	工 作 项 目	工 种										
		业务 经理	设计 师	力 工	水 暖 工	电 工	瓦 工	木 工	油 工	理石 工	玻璃 工	清洁 工
设计阶段	1 装修公司：与2~3家装修公司洽谈即可	●										
	2 确定设计方案：测量房屋、初步方案设计、修改，确定最佳方案		●									
	3 签定合同：按有关标准合同确定内容，双方签字盖章	●										
施工阶段	4 进场放线：画出水暖线路、供电照明线路的改造位置		●									
	5 折旧项目：拆墙、按标注凿管线沟		●	●								
	6 管线安装项目：水暖管、电路管线安装就位			●	●	●						
	7 砌筑、粘贴项目：砌墙、卫浴间地面防水、抹平水暖管沟、电线管沟、固定插座盒、贴墙砖、地砖						●					
	8 木作业项目：吊顶、包门窗口、家具、壁柜、安顶棚线、验门、安装小五金、软包、橱柜							●				
	9 理石项目：橱柜台面、窗台台面、洗手盆台面									●		
	10 洗浴设备项目：安装厨房洗菜盆、水龙头；卫浴间洗手盆、浴盆、浴房、浴器、座便及各种水龙头				●							
	11 油漆项目：喷（刷）门及门窗口、家具，粉刷顶棚、墙面、贴壁纸								●			
	12 电气项目：安装插座、灯具、换气扇、浴霸、排烟设备、消毒设备					●						
	13 木作业：铺地板、安装门及五金、踢脚线							●				
验收阶段	14 玻璃项目：安装玻璃										●	
	15 清洁项目：清扫、擦拭	●										●
	16 进户：最少30天以后才能搬进新居											

如何挑选

PICK 复式房

复式房是介于普通单元式住宅与别墅之间的一种理想的高档住宅形式，这种住宅把室内居住环境空间化、层次化，使功能分区更为合理，挑选复式房也有其讲究：

1. 功能区划分合理

买房前先看清房型平面设计图，各个功能区的划分是否清晰、合理。一般复式房由于上、下层自然分区间隔，下层常设计成公共区间，如客厅、餐厅、客人卧室、厨房等；上层安排主人卧房，强调主人活动区间的私密性。

材料设备	验 收
购买沙子、水泥、瓷砖	按合同支付30%工程款 合同文本参见网址: www.bceda.com.cn 沙子: 泥土含量不应过大 水泥: 标号是否与设计一致 瓷砖: 尺寸统一, 色差不大
水暖: 铝塑管(日丰管及管材配件、卡钉、生料带) 电工: 电线、穿线管(小白龙)、绝缘胶布、插座盆、卡钉	水暖: 试水观察有无漏水现象, 上下水路是否通畅 电路: 用电笔试线路是否有没电现象
水泥、沙子、墙砖、地砖、密实剂、玻璃水、地漏	1. 防水: 堵上地漏, 将地面灌满水, 24小时不漏 2. 墙砖、地砖: 用手指敲击砖面, 声音发空时说明灰口不饱满, 易空鼓, 空鼓率不许超过3%
细木工板、胶水、贴面板、木方、石膏板、PVC板或铅板、木钉、钢钉、射弹、五金、锁具、石膏板、密度板、门口线、螺钉、木门	1. 门是否开启自如, 锁具安装是否正确 2. 贴面板无空起现象, 花纹走向一致 3. 吊顶接缝整齐
玻 璃 胶	台面是否与样品一样, 整体性好, 无接缝现象
洗手盆, 洗菜盆、各种水龙头、蛇皮管、玻璃胶、生料带、六角、逆止阀、角阀、浴房、浴盆	给排水通畅, 均无漏水现象
大白粉、石膏粉、纤维素、乳白胶、乳胶漆、油漆(套)、壁纸、壁纸胶	喷漆颜色均匀光滑, 墙面颜色均匀, 无粉刷痕迹 壁纸花纹一致, 接缝无明显痕迹, 无起泡现象
开关、插座、灯具、绝缘胶布、膨胀螺钉	灯具随开关亮灭, 换气扇、排烟罩等设备正常工作
地板、地楞、踢脚线、钢钉、气钉、门碰、锁具、拉手	1. 地板色差不明显, 接缝整齐, 走动时无明显响动 2. 按合同支付40%工程款
玻 璃	玻璃无松动
洗洁精、钢刷、洗衣粉	1. 干净、无划痕、无遗漏 2. 验收合格后, 7天以后支付余下30%工程款
	进户前需做环保指标检测, 合格后方可进户

2.楼梯设位方便

复式房中的楼梯是室内设计的重中之重, 这主要是考虑室内楼梯的位置。要考虑楼梯踏步的宽度一般小于0.9米, 梯级高度也不能大于180毫米, 坡度也不能过陡, 要以方便搬运家具及居住舒适性为主。同

时也不应破坏室内整体的协调, 便于以后装饰布置。

3.注意坡顶屋的净高

如果居室设计在顶层, 往往有一间坡顶屋, 购房时一定要了解坡顶屋的最低点的净高, 可以向销售商索取房型设计图纸, 包括房间平面图, 房间立面和剖面图, 如果超过2.2米, 建筑面积就多了, 日后物业费会增加。业主要倍加关心坡顶的净高。

4.每层须有卫浴间

选择复式房要看卫浴间的安置是否方便, 有些设计在复式房上层没有卫浴间, 在使用时就会出现一些不便。

5.瞄准大露台

一般顶层复式房都有一个比较大的露台, 是销售商赠送的。挑选房子时, 顶层如有类似的大露台, 又有较好的景观, 可以作为优选条件考虑。因为大装修时稍加改装, 就可将顶层露台改造成一间阳光屋。有些采用坡顶式设计的复式房, 还可在顶层搭建一个阁楼。=