

无锡轻工业学院图书馆藏

0185849

电器目录

DIANQI MULU

上

上海市第一机电工业局

前 言

在党的总路线、大跃进、人民公社三面红旗的光辉照耀下，通过贯彻调整、巩固、充实、提高的“八字”方针和发扬自力更生、奋发图强、艰苦奋斗、勤俭建国的精神。几年来我局电器公司所属的电器产品有了迅速的发展，特别是产品品种正在不断增加，产品质量正在赶上国际水平，产品的型号有了更改，产品结构不断的在改进。为了便于各工矿企业、电站、电厂、专业设计单位等选用、采购及安装。及时地了解和掌握电器产品的发展情况，特编印本产品目录。

本产品目录介绍了我局电器公司所属各厂的全部电器产品。由于产品较多，目录分编为二册共十六部分。第一册分低压电器、汽车电器、化学电源设备、日用电器、自动化元件装置等五大部分。第二册分电焊机、电炉、变流器、发输变电设备、电气传动控制设备等五大部分。内容包括了产品名称、新老型号、规格、用途、结构和技术数据的简述，以及产品订货须知等。如需进一步了解电器产品规格和特性等。请向我局所属上海市电器工业公司联系。

本产品目录所介绍产品的订货手续，其第四部分日用电器和铁壳开关，胶盖瓷底闸刀开关等产品由商业部中国交通器材供应站经营管理，我局电器公司不直接承接任务。其余各部分的产品均为一类物资和二类物资。有关订货手续，须按经委国家物资总局的规定办理。

本产品目录如有发生错误，请读者及时指正为感。

上海市第一机电工业局

一九六四年八月



91469622

目 录

(上 册)

一、低压电器

(一)

DZ1(仿 A3100)系列自动空气断路器	上海华通开关厂	1
DZ4-25 型(仿 AП-25)自动空气断路器	上海华通开关厂	8
DW0 (断万 0)系列万能式自动空气断路器	上联电器厂	12

(二)

CJ1-A (仿 KT)系列交流接触器	华通开关厂	14
CJ2(KTД)系列交流接触器	华通开关厂	17
CJ3 (KTП-500) 系列交流接触器	华通开关厂	19
CJ ₄ ⁴ -S (仿 KT- ²⁰⁰ / ₄₂₀₀)系列交流接触器	华通开关厂	22
CT5(仿 KT-9002)系列联鎖接触器	华通开关厂	24
CP1(仿 KB) 系列中频接触器	华通开关厂	26
CJ0-10A, CJ0-20A, CJ0-40A (J-1252, J-1452, J-1652) 交流接触器	上海机床电器厂	29
CJ0系列交流接触器	上联电器厂	31
CJ0-75A 型交流接触器	华通开关厂	33

(三)

CZ1(KП-500) 系列直流接触器	华通开关厂	34
CZ3(KП-1) 系列直流接触器	华通开关厂	37
CZ6 型 (KMB-521)直流接触器	华通开关厂	39
CZ9-50 型直流接触器	华通开关厂	39

(四)

JT3 (PΘ-500) 系列直流电磁继电器	华通开关厂	40
JT3-S (PΘ-180) 系列双线圈电磁继电器	华通开关厂	42

JT4 (P $\bar{9}$ -2100)系列交流电磁继电器	华通开关厂	44
JT9 (P $\bar{9}$ B-300) 系列直流高返回系数继电器	华通开关厂	45
JT10 (P $\bar{9}$ -60) 系列直流高返回系数继电器	华通开关厂	47
JL3 (P $\bar{9}$ -570) 系列过电流电磁继电器	华通开关厂	43
JL7 (P $\bar{9}$ -190) 系列三相交流电磁继电器	华通开关厂	50
JL9 (P $\bar{9}$ -286) 型直流电磁继电器	华通开关厂	51
JS2 (P $\bar{9}$ -218) 系列钟摆式时间继电器	华通开关厂	52
JS3 (P $\bar{9}$ -580) 系列直流电磁继电器	华通开关厂	53

(五)

HS1 (П-3, П-5)刀形轉換开关	协成电器厂	55
HS2(HS1-W) (Π0-3, Π0-5)刀形轉換开关	协成电器厂	56
HS3 (ΠΠ-3)刀形轉換开关	协成电器厂	56
HD1 (P-3, P-5) 刀形开关	协成电器厂	57
HD2 (HD1-W)(P0-3 P0-5)刀形开关	协成电器厂	58
HD3(ΠΠ-3, ΠΠ-5)刀形开关	协成电器厂	58
HD4 (P'БΠ)刀形开关	协成电器厂	59
HD9 (P-202, P-204) 刀形开关	协成电器厂	60
HD10-20 (P-20) 刀形开关	协成电器厂	60
HR3 熔断器式刀开关	协成电器厂	61

(六)

JR0-40 (继热 0-40)型热继电器	上联电器厂	62
JR1 (PT) 系列热继电器	上联电器厂	64
JR2(PTC)系列热继电器	上联电器厂	68
JR2-1 (PT-1) 热继电器	上海机床电器厂	71
JR5 (TPA, TPB)系列热继电器	上联电器厂	72
JR10-10热继电器	上海机床电器厂	75

(七)

QCO (起磁 0)系列交流磁力起动物	上联电器厂	76
QC1(Π) 系列交流磁力起动物	上联电器厂	79
QZ73 (起綜 73)系列綜合起动物	上联电器厂	83
QJ3X (暫定型号)手动油浸式星三角起动物	华一电器厂	85
QX1 系列手动空气式星三角起动物	华一电器厂	86

QJ3系列自耦补偿起动机	华一电器厂	87
GTZ5301 系列低压起动补偿器	上海正流器厂	88
GTZ5302 系列低压起动补偿器	上海正流器厂	89
GTZ5303 系列低压起动补偿器	上海正流器厂	90
GTZ5304 系列低压起动补偿器	上海正流器厂	91
HR-SQ 油浸可逆控制器、液体电阻器成套启动控制设备	协成电器厂	92

(八)

MZS1 (KMT) 系列制动电磁铁(交流)	新丰电器厂	93
MQ1 (ЭC1) 系列牵引电磁铁	上海机床电器厂	94
MZZ2-H (KMT) 系列制动电磁铁(直流)	新丰电器厂	95
MZZ1 (MT) 系列制动电磁铁(直流)	新丰电器厂	97
MZD1 (MO-B) 系列制动电磁铁	新丰电器厂	98
MZZ2-S (BM) 系列制动电磁铁(防水式)	新丰电器厂	98
TZ2 系列制动器	新丰电器厂	99
TJ2 系列制动器	新丰电器厂	100
MZS2 (TB) 系列电葫芦制动器	新丰电器厂	101
YT1 系列电力液压推动器	新丰电器厂	101
PQX、1504 (ДПC) 系列控制屏	新丰电器厂	102
PQX、1503 (ДП) 系列控制屏	新丰电器厂	103
KT18-1 型电机车控制器	新丰电器厂	104
QZX14-1 型电机车电阻器	新丰电器厂	104
KTZ1 (HIT) 系列直流凸轮控制器	新丰电器厂	104
PD-15		
PD-15TH (KB-15) 型电动跑车保护板	新丰电器厂	105
KB-16		
KB-16TH (KB-16) 型电动跑车控制器	新丰电器厂	105
TP-29A1		
TP-29A1TH (TII-29A1) 型电动跑车控制板	新丰电器厂	106
ZF6		
ZF6TH (KΦ-1) 型电动跑车电阻器	新丰电器厂	106
LK1 (K-1200 系列 (KA5031, KA5041, KA5051) 主令控制器		
	新丰电器厂	107
LK5 (KA-5000) 系列主令控制器	新丰电器厂	109
LK4 (KA-4000) 系列主令控制器	新丰电器厂	110
PQX-1501 (П1501) 系列控制屏	新丰电器厂	111

GQX-6103 (B10281) 系列保护柜	新丰电器厂	112
GQX-6104(护单3)系列保护柜	新丰电器厂	114
GQX-6105(护单4)系列保护柜	新丰电器厂	115
GQX-6106(护单5)系列保护柜	新丰电器厂	117
GQX-5101 (A10221) 系列保护柜	新丰电器厂	119
PQX-1502 (ΠC) 系列控制屏	新丰电器厂	120
JLA (P-4000) 系列过电流继电器	新丰电器厂	121
KTJ1 (HT) 系列交流凸轮控制器	新丰电器厂	122
GQX-6102(B-10279) 系列保护柜	新丰电器厂	123
GQX-6101(B-10278) 系列保护柜	新丰电器厂	124
PQX-6404(ΠTC)系列控制屏	新丰电器厂	126
PQX-6403 (ΠT) 系列控制屏	新丰电器厂	127
PQX-6402 (TC) 系列控制屏	新丰电器厂	128
PQX-6401(T) 系列控制屏	新丰电器厂	129
LX4(KY-130) 系列限位开关	新丰电器厂	130
LX7(BY) 系列限位开关	新丰电器厂	131
LX5-11J/4 (YKB-4) 限位开关	上联电器厂	131
LX2(BK-211) 系列限位开关	上海机床电器厂	132
LX3(BK-411) 系列限位开关	上海机床电器厂	133
LX5-11LX5-11Q/1(MIT-1MIT-3) 限位开关	上海机床电器厂	134
BK(TTB, TΠ)系列控制变压器	上海继电器厂	135
BZ-50H(AM0-3)照明变压器	上海机床电器厂	136

(九)

铁壳开关	永和电器厂	137
------	-------	-----

(十)

JD 系列胶盖刀开关	上海电瓷二厂	139
------------	--------	-----

(十一)

RC1型瓷杆式熔断器	闸北电瓷厂	140
------------	-------	-----

(十二)

RTO 有填料封闭管式熔断器	协成电器厂	141
RX-1报警熔断器	协成电器厂	142

R1(ПНТ) 封閉管式熔断器	上海電瓷廠	143
-----------------	-------	-----

(十三)

RL1-15, RL1-60, (F-15, F-60) 低压螺旋式熔断器	上海電瓷廠	143
RW3-10, (RT-10) 跌落式熔断器	上海電瓷廠	144

(十四)

BX2-30, 45 綫繞變阻器	上海電阻廠	145
Z 系列旋轉式變阻器	上海電阻廠	146
BLH-300, BLH-450, BLH-650 勵磁變阻器	上海電阻廠	147
BLP 系列電動傳動勵磁變阻器	上海電阻廠	147
Z 系列磁場變阻器	上海電阻廠	148
GF 系列琺瑯塗層管形綫繞電阻器	上海電阻廠	150
C 系列瓷盤式綫繞變阻器	上海電阻廠	150
ZB2(HC-414) 系列電阻片	上海機床電器廠	151
BU2-3 (PM-1530) 型油浸起動變阻器	新豐電器廠	153
BU2-5/4 (PM-16540) 型油浸起動變阻器	新豐電器廠	154
BU2-5/5 (PM-1650) 型油浸起動變阻器	新豐電器廠	155
BU2-7/6 (PM-16760) 型油浸起動變阻器	新豐電器廠	156
BU2-7/7 (PM-1670) 型油浸起動變阻器	新豐電器廠	157
ZX1(ЯС) 系列電阻器	新豐電器廠	159
ZX2-2(ЯС-100/2) 系列電阻器	新豐電器廠	160
ZX4[ЯС-110(ЯС-102/2, ЯС-103/2, ЯС-104/2, ЯС-105/2)] 系列電阻器	新豐電器廠	161
ZXG(ЯС-190) 系列高壓電阻器	新豐電器廠	162
ZB2(HC414) 系列板形電阻元件	新豐電器廠	163

(十五)

LS1 (КТ-1) 型主令開關	華一電器廠	164
LS2 (ПУ) 系列主令開關	華一電器廠	164
LS3-2(П-2) 主令開關	華一電器廠	165
HZ1(ПЕК) 系列組合式轉換開關	華一電器廠	166
HZ1M (ПЕК) 系列氣密式組合開關	華一電器廠	167
HZ3 (БП1) 系列組合開關	華一電器廠	168
HZ4 (БП-21, 22) 系列組合開關	華一電器廠	170

LW1(YT)系列万能轉換开关	华一电器厂	170
LW2(K)系列封閉式万能轉換开关	华一电器厂	172
XH1-A 型电流表換相开关	华一电器厂	173
XH1-V 型电压表換相开关	华一电器厂	173
QX1-13 N1/4.5 型可逆轉換开关	华一电器厂	174

(十六)

LA-7(仿RCM型)自持按钮	华通开关厂	175
LA-12型控制按钮	华通开关厂	176
圓形帶式开关及插座	华通开关厂	177
LW4 系列万能轉換控制开关	华通开关厂	177
LA控制按钮	上联电器厂	180

(十七)

KP3- ²⁰⁰ / ₃₅₀ 型(КЭД- ²⁰⁰ / ₃₅₀)平面控制器	华通开关厂	182
KP4(ЭК 6350)系列平面控制器	华通开关厂	183
KTZ5-80 型凸輪控制器	华通开关厂	184

(十八)

ZSD-(TH) 0 (AC-0) 信号灯	上海电器胶木厂	181
ZSD-(TH) 2 (AC-2) 信号灯	上海电器胶木厂	185
ZSD-(TH) 5 (AC-5) 信号灯	上海电器胶木厂	185
ZSD-(TH)48(AC)-48) 信号灯	上海电器胶木厂	186
ZSD-(TH)38(ACC-AC-33) 信号灯	上海电器胶木厂	186
ZSD-(TH)110/2(TC-110/2) 信号灯	上海电器胶木厂	187
ZSD-(TH)55/1(TC-55/1) 信号灯	上海电器胶木厂	187
FK1/2 1/4(ДМТ6,12)轉換开关	上海电器胶木厂	187
JX2-(TH)(KH)系列接綫板	上海电器胶木厂	188
B-1(TH)(K-3) 系列接綫端子板	上海电器胶木厂	189

(十九)

(KYB-6000 型)控制按钮	永新电器厂	189
QC81(ΠPB-1000) 系列防爆手动起动机	永新电器厂	190
QC83-80(ΠMB-1344)矿用防爆磁力起动机	永新电器厂	191

QC83 系列防爆磁力起动器	华通开关厂	192
QC83-80N(ΠMBP-1441)防爆可逆磁力起动器	永新电器厂	193
JY82-2(PYB-2) 型防爆检漏继电器	华通开关厂	194
CM-6 防爆插座	永新电器厂	195
KBJ-45/1Z 三通接线盒	永新电器厂	196
KBM-200/2Z 母线盒	永新电器厂	196
DW82防爆自动锁电开关	永新电器厂	197
JM-50密闭式接线盒	永新电器厂	198
LXU 化工厂用气柜行程开关	永新电器厂	199
LA51- $\frac{2}{3}$ (KY-700- $\frac{2}{3}$) 化工油浸式控制按钮	永新电器厂	200
KBJ-25/4Z 化工四通接线盒	永新电器厂	201
DZ4-25M 型密闭式低压空气断路器	华通开关厂	202
LW54系列油浸转换控制开关	华通开关厂	203
HDF(СЛVB-3Г) 系列封闭式信号灯	华通开关厂	205

(二十)

CF-60 和 CF-90 型悬挂式电磁分离器	上海劳动电焊机厂	206
CFD 型电磁皮带轮	劳动电焊机厂	207
BB系列电磁控制阀	劳动电焊机厂	208
TC1(Д-1) 退磁器	上海机床电器厂	208
LK6 (КЭП) 系列电动指挥器	上联电器厂	209

二、自动化元件和装置

Q 型 Π 型磁放大器	上海机床电器厂	211
DLMO 系列摩擦片式电磁离合器	上海机床电器厂	212
JY-25 JY-675(РЦИ-1)(РЦИ-2) 记数继电器	上海机床电器厂	214
BXF-25 系列步进选线器	上海机床电器厂	215
JS7(PBT) 系列时间继电器	上海机床电器厂	216
JZ6 (PΠ-0) 中间继电器	上海机床电器厂	217
JZ7 (D-11) 系列交流空气电磁式中间继电器	上海机床电器厂	218
JY1 继速 (PKO) 速度控制继电器	上海机床电器厂	220
TP1(仿 PYH) 系列炭阻式自动电压调整器	华通开关厂	221
KFD-3 型 (仿 YBK-3) 快速励磁调节器	华通开关厂	224
TD2 型磁放大电压自动调整器	华一电器厂	226

TD4-600 (YPH-400) 系列炭阻式自动电压调整器	华一电器厂	226
TDS (YBE) 系列快速相控复励电压自动调整装置	华一电器厂	227
F-D 自动调整励磁屏	上海整流器厂	228
W1-0.05~5/(S) 型电磁式稳器	华一电器厂	229
WDZ1 系列自动稳定浮充充电装置	华一电器厂	230

三、汽车电器

JT81 系列继电器	建设交通器材厂	233
JT86-13/12ZN/1 型继电器	建设交通器材厂	235
JT85 系列继电器	建设交通器材厂	235
JT71 系列继电器	建设交通器材厂	235
TY66A (C80) 型电压调节器	建设交通器材厂	237
JL2 系列喇叭继电器	建设交通器材厂	238
SD56 系列闪烁断续器	建设交通器材厂	238
LB35-12/6B (LB35 大盆形) 型汽车电喇叭	建设交通器材厂	239
LB31 系列汽车电喇叭	建设交通器材厂	240
LB34Y (LB34 蜗牛形) 系列汽车单音电喇叭	建设交通器材厂	240
LB34DG (LB34A) 系列双音电喇叭	建设交通器材厂	241
LB33 (LB33 小盆形) 系列电喇叭	建设交通器材厂	242
点火线圈	新苏电器厂	243
汽车电容器	新苏电器厂	244
磁电机	新苏电器厂	245
拉杆式灯光转换开关	新苏电器厂	247
接触式起动开关	新苏电器厂	247
点火开关	新苏电器厂	248
特种开关	新苏电器厂	249
JK613 型液压式制动灯开关	新苏电器厂	250
脚踏式变光开关	新苏电器厂	250
转换开关及灯光开关	新苏电器厂	251
接触式开关	新苏电器厂	252
分电器盖	新苏电器厂	252
分电转子	新苏电器厂	253
汽车阻尼电阻	新苏电器厂	254
保护电器	新苏电器厂	255
DY-736 点烟器	新苏电器厂	256

四、化学电源设备

自3Q-81至3Q-175止(1H-4H)型汽車起動用鉛蓄電池
自6Q-54至6Q-175止(2D-8D)

.....上海蓄電池廠.....	257
GH36-3600(1K、2K、4K) 固定用鉛蓄電池.....	上海蓄電池廠..... 257
特种类型鉛蓄電池.....	上海蓄電池廠..... 258
酸性矿灯及充電台.....	上海矿灯廠..... 258
矿 63 型玻璃纖維交叉絲隔板.....	楊浦玻璃纖維廠..... 259
蓄 63 型玻璃纖維紙漿隔板.....	楊浦玻璃纖維廠..... 259
建 58 型玻璃纖維冷藏板.....	楊浦玻璃纖維廠..... 260
蓄 62 型玻璃纖維烘隔板.....	楊浦玻璃纖維廠..... 260
蓄 58 型玻璃纖維隔板.....	楊浦玻璃纖維廠..... 261

五、日用电器

(一) 萤光灯

YA13/511 (B ₁ 515) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 263
YA14/511 (B ₁ 520) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 263
YA25/511 (B ₁ 530) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 264
YA26/511 (B ₁ 540) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 265
YA13/522 (B ₂ 515) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 265
YA14/522 (B ₂ 520) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 266
YA15/522 (B ₂ 530) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 266
YA16/522 (B ₂ 540) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 267
YA14/611 (A ₁ 620) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 268
YA26/611 (A ₁ 640) 萤光灯鎮流器.....	保久电机厂..... 268

(二) 电烙铁

RE17 (BJS-300) 电烙铁.....	保久电机厂..... 269
RE16 (BJS-200) 电烙铁.....	保久电机厂..... 269
RE15 (BJS-150) 电烙铁.....	保久电机厂..... 270
RE24 (SC7-100) 电烙铁.....	保久电机厂..... 271
RE22A (S ₁ 45) 电烙铁.....	保久电机厂..... 271
RE23 (S ₁ 75) 电烙铁.....	保久电机厂..... 272

RE21 (S ₁ 25) 电烙铁	保久电机厂	273
------------------------------	-------	-----

(三) 开关类

BA11 型暗按钮板	通明电器厂	273
KB10 型台灯用按钮开关	通明电器厂	274
KK11 型床用按钮式开关	通明电器厂	274
KF10 型电铃用暗按钮	通明电器厂	275
KF41 电铃暗按钮	通明电器厂	275
KF23 按钮式暗开关	美通电器厂	276
BK11 (MT-KB-101) 暗开关板	美通电器厂	276
KF33 双连按钮式暗开关	美通电器厂	276
KE34 (MT-AK-201B) 型双连倒板式暗开关	美通电器厂	277
KA22 双连倒板式开关	美通电器厂	277
BK12 (MT-KB-201) 暗开关板	美通电器厂	278
KA12 倒板式开关	崇明红旗胶木电器厂	273
KE24 (MT-AK-101B) 型倒板式暗开关	美通电器厂	273
KE11 车廂用倒板式开关	任万兴胶木电器厂	279
JP-105 型 5 安培式胶底手开关	公信电器厂	279
JP-205 型 5 安培式胶底手开关	公信电器厂	280
CP-105 型 5 安培式瓷底手开关	公信电器厂	280
CP-205 型 5 安培式瓷底手开关	公信电器厂	281
CP-210 型 10 安培式手开关	公信电器厂	282
CP-110 型 10 安培式手开关	公信电器厂	282
KD11 (#573) 拉线式开关	公信电器厂	283
KD21 (#572) 双连拉线式开关	公信电器厂	283

(四) 插头插座

CA12 (MT-PT-901A) 型单相扁插头	美通电器厂	284
CB12 (MT-PT-1103A) 型单相扁插头(带保护触头)	美通电器厂	284
CE12 (MT-YT-801A) 型单相圆插头	美通电器厂	285
CE22 (MT-YT-803A) 型单相圆插头	美通电器厂	285
CE42 (MT-YT-804A) 型单相圆插头	美通电器厂	286
CE32 (MT-YT-703A) 型粗脚单相圆插头	美通电器厂	286
CF1 系列单相圆插头(带保护触头)	任万兴胶木电器厂	286
CE62 (MT-YT-702A) 型粗脚单相圆插头	美通电器厂	287

CE52(MT-YT-802A)型細脚单相圓插头	美通電器廠	287
ZJ12 单相双用插座	任万兴胶木電器廠	288
ZB12(MT-PZ-1201A)型单相暗扁插座(带保护触头)	美通電器廠	288
ZF1系列单相圓插座(带保护触头)	任万兴胶木電器廠	289
ZF26 单相暗圓插座(带保护触头)	任万兴胶木電器廠	289
ZH26 三相暗圓插座(带保护触头)	任万兴胶木電器廠	290
CH1 系列三相圓插头(带保护触头)	任万兴胶木電器廠	291
ZH1系列三相圓插座(带保护触头)	任万兴胶木電器廠	292
YL10 中型双脚式起焊器座	任万兴胶木電器廠	292
ZE54 型戩斗插座	任万兴胶木電器廠	293

(五)灯头灯座

DK1 系列固定式插口灯座	通明電器廠	294
DK25 型固定式插口灯座	通明電器廠	294
DK35 型固定式插口灯座	通明電器廠	295
DK45 型固定式插口灯座	通明電器廠	296
DJ15 型支承式插口灯座	通明電器廠	296
DJ25 型支承式插口灯座	通明電器廠	297
DB26 支承式带开关螺口灯座	公信電器廠	298
DD16 型防水支承式螺口灯座	通明電器廠	298
DH1 系列悬挂式插口灯座	通明電器廠	299
DH25 型安全悬挂式插口灯座	通明電器廠	300
DH35 型悬挂式插口灯座	通明電器廠	300
DF25A 型悬挂式带开关插口灯座	通明電器廠	301
DF25 型悬挂式带开关插口灯座	通明電器廠	302
DF15 型悬挂式带开关插口灯座	通明電器廠	302
DA16 型悬挂式带开关螺口灯座	通明電器廠	303
DE16 型固定式螺口灯座	通明電器廠	303
DC26 型防水悬挂式螺口灯座	通明電器廠	304
YH11 中型双脚式螢光灯座	任万兴胶木電器廠	305
DB36 支承式带开关螺口灯座	公信電器廠	305
DB16 支承式带开关螺口灯座	公信電器廠	306
ZJ32 单相双用暗插座	崇明紅旗胶木電器廠	306
BZ11(MT-ZB-102)暗插座板	美通電器廠	307
LC21 插口灯头插头	公信電器廠	307

DC16 型悬挂式螺口灯头	公信电器厂	308
DC16 悬挂式螺口灯头	公信电器厂	308

(六)他其杂件

LA11 型接线式连接器	通明电器厂	309
BG11(MT-GA-1801) 布线轧头	美通电器厂	310
BG12(MT-GA-1802) 布线轧头	美通电器厂	310
BG-13(MT-GA-1803) 布线轧头	美通电器厂	310
BG-14(MT-GA-1804) 布线轧头	美通电器厂	311
BG-15(MT-GA-1805) 布线轧头	美通电器厂	311
BG-10(MT-GA-1800) 布线轧头	美通电器厂	311
LD12(MT-GD-401A) 型螺口灯头式连接器	美通电器厂	312
LB12 插头式连接器	任万兴胶木电器厂	312
LC12 插口灯头式连接器	公信电器厂	312
KD31 拉线式开关代吊线盒	公信电器厂	313
XD12 吊线盒	公信电器厂	314
LC22 插口灯头式连接器	崇明红旗胶木电器厂	314
HA1 系列电铃	通明电器厂	315
HA2 系列电铃	通明电器厂	316

0185849

低 压 电 器

—

DZ1 (仿 A3100) 系列自动空气断路器

說 明

DZ1 系列自动空气断路器主要适用于保护电气设备的过负荷和短路, 特别适用于保护绝缘电缆与电缆的过度发热而引起的绝缘损坏。断路器通常用于不经常操作的电力回路中。

自动空气断路器可作为农村发电站及车间变电所等场所的主开关, 在厂矿中作为动力控制和照明控制等用。

自动空气断路器亦可以装设各种辅助装置, 如失压脱扣器、分励脱扣器、辅助触头及电动操作机构等。

自动空气断路器, 及加装的附件, 其导电部分全部封闭在胶木外壳内。电动操作机构装在胶木盖外。

自动空气断路器主要由灭弧室, 触头, 操作机构, 脱扣器及胶木外壳等几个部分组成。

脱扣器有复式脱扣器和电磁脱扣器两种, 也可以不装脱扣器, 但 DZ1-50 仅有热脱扣器一种。

1. 结构紧凑, 外形尺寸小。
2. 使用简便安全, 维护简单。
3. 断流容量大, 保护特性好。
4. 当电路内有电动机负荷时, 可以防止单相运转。
5. 适应性广, 可以加装各类附件, 使之万能化, 特殊处理后可使用于湿热带地区。

电动操作机构装在断路器的盖子上。由伺服电动机, 减速箱, 控制触头, 杠杆等组成。


电动操作机构用于远距离操作断路器, 接线方案有自动再扣和讯号再扣两种。

自动再扣只限于无热脱扣器的断路器。

自动空气断路器手动操作时，手柄的位置表示断路器的“通”或“断”的情况，在电动操作时手柄位置并不一定表示断路器的“通”或“断”状态。故利用自动断路器内的辅助触头接以讯号灯。以示“通”或“断”。

主 要 規 格

型号说明：

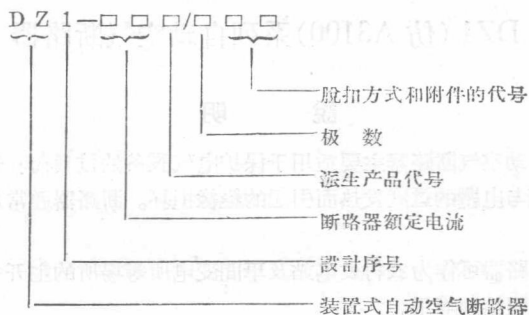

断路器脱扣方式和附件的代号详下表：（62年4月份起使用）

代 号 附件种类 脱扣方式	不 带 附 件	分 励	辅 助 触 头	失 压	分励辅 助触头	分 励 失 压	二组辅 助触头	辅助触 头失压
无 脱 扣	00		02				06	
热 脱 扣	10							
电 磁 式	20	21	22	23	24	25	26	27
复 式	30	31	32	33	34	35	36	37

举例：200 安培自动空气断路器三极复式带分励脱扣器及辅助触头，型号标志为：DZ1-200/334。若有电动操作机构，则标志为：DZ1-200P/334。

低 压 电 器

低 压 电 器

断路器规格:

型 号	型 号 详 称	极 数	额定 电流 (安培)	额定 电压 (伏)		脱扣器种类	脱 扣 器 额 定 电 流 (安培)	重量 (公斤)	外形尺寸 (毫米)		
				直 流	交 流				高	长	宽
DZ1-50	DZ1-50/110	1	50	110	220	热脱扣器	15,20,25	0.45	100	153	35
	DZ1-50/210	2	50	220	380		30,40,50*	1.15	100	153	105
	DZ1-50/310	3	50	220	380			1.25	100	153	105
	DZ1-50/100	1	50	110	220	无脱扣器			100	153	35
	DZ1-50/200	2	50	220	380				100	153	105
	DZ1-50/300	3	50	220	380				100	153	105
DZ1-100	DZ1-100/230	2	100	220	500	复式脱扣器	复式: 15,20	2.3	124	237	105
	DZ1-100/220	2	100	220	500	电磁脱扣器	25,30	2.3			
	DZ1-100/330	3	100	220	500	复式脱扣器	40,50,60	2.6			
	DZ1-100/320	3	100	220	500	电磁脱扣器	70,85,100	2.6			
	DZ1-100/200	2	100	220	500	无脱扣器	电磁: 15,20,25	2.05			
	DZ1-100/300	3	100	220	500	无脱扣器	40,70,100	2.2			
DZ1-100A	DZ1-100A/230	2	100	220	500	复式脱扣器	复式: 15,20	3.6	125	258	153
	DZ1-100A/220	2	100	220	500	电磁脱扣器	25,30	3.6			
	DZ1-100A/200	2	100	220	500	无脱扣器	40,50,60	2.9			
	DZ1-100A/330	3	100	220	500	复式脱扣器	80,100	4.0			
	DZ1-100A/320	3	100	220	500	电磁脱扣器	电磁: 30	4.0			
	DZ1-100A/300	3	100	220	500	无脱扣器	100	3.2			
DZ1-200	DZ1-200/230	2	200	220	500	复式脱扣器	复式: 120	8.2	141	395	210
	DZ1-200/220	2	200	220	500	电磁脱扣器	140,170	8.2			
	DZ1-200/200	2	200	220	500	无脱扣器	200	7.6			
	DZ1-200/330	3	200	220	500	复式脱扣器	电磁: 200	9.1			
	DZ1-200/320	3	200	220	500	电磁脱扣器	200	9.1			
	DZ1-200/300	3	200	220	500	无脱扣器		8.4			
DZ1-600	DZ1-600/230	2	600	220	500	复式脱扣器	复式: 250	17.4	269	560	215
	DZ1-600/220	2	600	220	500	电磁脱扣器	300,350	17.4			
	DZ1-600/200	2	600	220	500	无脱扣器	400,500	16.7			
	DZ1-600/330	3	600	220	500	复式脱扣器	600	19.4			
	DZ1-600/320	3	600	220	500	电磁脱扣器	电磁: 600	19.4			
	DZ1-600/300	3	600	220	500	无脱扣器	600	18.8			

* 断流尚未合格暂緩定貨。