

电机产品样本

②

上海市电机工业局

一九五八年出版

44637

江南大学图书馆



91505437

前 言

今年八月以前，上海市机电工业局曾編印了机械电器产品样本六輯，供應各設計、基建單位与物資技术供应部門作为参考資料。現上海市机电工业局分別設立上海市机械工业局和上海市电机工业局，为了繼續供应各有关單位的需要，除机械产品由上海市机械工业局編印外，我們將仪器、仪表产品汇编成电机产品样本第二輯，供給各有关單位参考，以后还将繼續出版。

我們欢迎各單位对此样本隨時提出批評意見，帮助我們改进工作。

上海市电机工业局

一九五八年十月

U 304.6
1958(2)

无錫輕工业學院

圖書館

对

單 位 名 称	地 址	电 話
上海市电机工业局	上海四川中路106号	218080
上海市旋轉电机制造公司	上海福州路89号	215640
上海市电力設備制造公司	上海福州路89号	215640
上海市电訊电器工业公司	上海滇池路97号	216938
上海市仪器仪表工业公司	上海江西中路170号	214379
上海医疗器械工业公司	上海延安东路110号	211550
上海汽輪机厂	上海閔行鎮	374430
上海电机厂	上海閔行鎮	377037
上海鍋爐厂	上海楊樹浦路2200号	455240
上海電纜厂	上海軍工1076路	450150
华通开关厂	号上海西康路596号	560015
上海电焊机厂	上海通北路599号	452384
新业电工机械厂	上海宁武路285号	456660
上海广播器材厂	上海黎平路207号	455190
上海有綫电厂	上海蘭州路309号	454308
上海灯泡厂	上海長寿路1012号	921925
上海电表厂	上海控江路1668号	455350
上海仪器厂	上海河間路788号	450043
上海医疗器械厂	上海河間路610号	455120
上海精密医疗厂	上海宜昌路130号	566280

电机产品样本

第二輯 索引

(仪器仪表專刊)

产品编号	产 品 类 别	頁 次	主 管 公 司
36	仪器		仪器仪表工业公司
361	工业仪器		
361101	电热器械	61-1—61-14	”
361202	分析及工业卫生仪器	61-15—61-31	”
361302	石油仪器	61-32—61-40	”
361404	建筑材料仪器	61-41—61-50	”
361505	鑽探檢查仪器	61-51—61-52	”
361611	鉑, 及鉄, 鎳, 鋁制品	61-54—61-56	”
361704	橡膠試驗仪器	61-57—61-58	”
361809	粮食試驗器	61-59—61-61	”
361902	通用金相分析及量具	61-62—61-70	”
36	仪器		
362	气象仪器		
362102	气 压	62-1—62-2	”
362204	温度, 湿度	62-3—62-5	”
362302	风速, 风向	62-6—62-10	”
362405	日照, 蒸发, 雨量, 水位	62-11—62-13	”
36	仪器		
363	测量仪器		
363103	大地测量	63-1—63-11	”
363503	航 海	63-12—63-16	”
36	仪器		
364	高等物理仪器		
364110	計量仪器	64-1—64-8	”
364205	物 性	64-9—64-12	”
364302	力 学	64-13—64-20	”
364402	分子物理和热学	64-21—64-29	”
364502	声 学	64-30—64-31	”
364603	磁 学	64-32—64-34	”
364710	电 学	64-35—64-71	”
364803	光 学	64-72—64-76	”
36	仪器		
366	生理仪器		
366104	生理及通用仪器	66-1—66-13	”
366303	夾持器械	66-14—66-17	”

产品编号	产 品 类 别	頁 次	主 管 公 司
366503	肌肉, 神經, 感觉及消化	66-18—66-27	仪器仪表工业公司
366703	心臟, 血循及呼吸	66-28—66-34	"
36	仪器		
368	繪图用具及尺		
368101	木 尺	68-1 —68-10	"
368202	明 角 尺	68-11—68-20	"
368602	繪图仪器	68-21—68-40	"
368701	繪 图 机	68-41—68-45	"
368906	計 算 尺	68-46—68-49	"
37	衡器		
371	天平		
371103	微量及分析天平	71-3 —71-8	"
371231	工业天平	71-9 —71-12	"
371304	其他天平	71-13—71-15	"
37	衡器		
373	台秤与自动秤		
373103	台秤及地中衡	73-1 —73-7	"
373206	自动秤	73-8 —73-10	"
373606	彈簧杆	73-11—73-12	"
38	仪表		
381	热工仪表		
381103	膨脹式溫度計及压力溫度計	81-1 —81-10	"
381202	高溫計, 电阻溫度計	81-14—81-39	"
381303	各种压力表及校驗器	81-40—81-56	"
381402	流量压力仪表	81-57 —81-107	"
381502	溫度, 压力, 流量液面調節器	81-109—81-127	"
381602	水位計及气体分析器	81-108—81-134	"
381702	水表及油表	81-136—81-140	"
381901	轉速表及轉数表	81-141—81-150	"
38	仪表		
384	汽車及拖拉机仪表		
384102	里程表	84-1 —84-7	"
384301	压力表	84-8 —84-20	"
384500	溫度表	84-21—84-27	"
384702	汽油表	84-28—84-34	"
384902	电流表	84-35—84-40	"
38	仪表		
387	电表		
387102	台式电表	87-1 —87-4	"
387202	标准电表	87-5 —87-6	"
387303	携帶电流电压表	87-7 —87-30	"
387402	携帶式电力, 功率因素, 周率, 欧姆, 兆欧, 鉗形及万用表	87-31—87-47	"
387602	圓形嵌入式电表	87-49—87-68	"
387701	圓形凸出式电表	87-69—87-80	"

产品编号	产 品 类 别	頁 次	主 管 公 司
387805	方形嵌入式电表	87-82—87-9105	仪器仪表工业公司
387905	配电板式电力，功率因数周率，檢漏， 电度及信号等电表	87-106—87-120	”
38	仪表		
389	电工仪器		
389203	各种电桥	89-1 —89-6	”
389404	檢流計及分流器	89-17—89-26	”
389502	电 阻	89-27—89-42	”
389603	电位差計及伏特箱	89-43—89-50	”
389703	标准电池，电容及电感	89-51—89-57	”
389902	特殊仪器	89-58—89-70	”

电机产品样本

第二輯 索引

361 工業儀器目錄

編 号	名 称	頁 次	編 号	名 称	頁 次
3611 电热器械(連配件)			361219	电导仪	61-20
361101	高温电爐(变阻式)	61-1	361221	各种电极	61-22
361102	高温电爐(自动控制式)	61-1	361227	水質純度測定器	61-23
361105	高温燭火爐	61-2	361230	杜氏比色計	61-24
361106	高温燃燒爐	61-3	361231	光电比色計	61-24
361107	坩堝电爐	61-4	361232	高級光电比色計	61-25
361111	管狀电爐	61-5	361234	光电分光比色計	61-25
361113	有机分析燃燒电爐	61-6	361236	浦氏光度計	61-26
361116	揮发份坩堝电爐	61-6	361238	光电比濁比色計	61-27
361121	万用电热器	61-6	361241	螢光計	61-28
361131	电热恒温干燥箱	61-7	361242	螢光,比色二用計	61-28
361135	电热恒温干燥箱(鼓风式)	61-8	361243	螢光,比色,比濁,混悬四用計	61-29
361140	紅外線干燥器	61-8	361245	手提螢光灯	61-29
361150	电热板	61-9	361247	台式螢光灯	61-29
361153	电热砂浴	61-9	361271	紙上电泳議	61-30
361157	三用电热器	61-10	361274	光密度計	61-30
361161	六孔电热器	61-10	361286	照度計	61-30
361163	蒸餾器电热架	61-10	361287	尘埃計	61-31
361171	精密恒温水浴(玻璃型)	61-11	361291	电压稳定器	61-31
361172	精密恒温水浴(金屬型)	61-11	3613 石油仪器		
361175	电热水浴	61-12	361302	思格勒粘度計	61-32
361179	电热蒸餾器	61-12	361303	賽博脫粘度計	61-32
361182	自动温度控制器	61-13	361309	閃点开口測定器	61-33
361185	电子自动温度控制器	61-14	361310	閃点閉口測定器	61-33
361188	水銀自动定温器	61-14	361314	氧彈热量計	61-34
3612 分析及工业卫生仪器			361318	饱和汽压測定器	61-34
361202	金屬元素电介分析器(仿捷式)	61-15	361324	煤油柴油濁点測定器	61-35
361204	金屬元素电介分析器(封閉式)	61-16	361335	无烟火焰最大高度測定器	61-35
361208	极譜仪	61-17	361340	石油餾程測定器	61-36
361211	酸度計	61-18	361346	实际膠質測定器	61-36
361216	精密級酸度計	61-19	361350	石臘油份測定器	61-37
361218	自动电位滴定計	61-20	361360	碳渣值測定器	61-37
			361366	氧彈硫份測定器	61-38

編 号	名 称	頁 次	編 号	名 称	頁 次
361371	发动机潤滑油腐蝕性測定器	61-38	361622	鉄蒸发皿	61-55
361374	感应期測定器	61-39	361623	鎳蒸发皿	61-55
361380	潤滑油热氧化安定性測定器	61-40	361624	鋁蒸发皿	61-55
3614 建筑材料仪器			361626	鉑質克柱森皿	61-55
361404	静态电阻式应变仪	61-41	361628	鉑質潘納氏皿	61-55
361405	静式电阻应变仪	61-41	361629	鉑質平底蒸发皿	61-55
361410	木材溫度計(手携式)	61-42	361630	鉑質淺型皿	61-55
361411	木材湿度計(插針式)	61-42	361672	鉑質網型阳极	61-56
361416	針入度測定器	61-43	361673	鉑質勃朗氏阳极	61-56
361420	瀝青浮标度測定器	61-44	361676	鉑質盤香型阳极	61-56
361424	瀝青伸長度測定器	61-44	361678	鉑質螺旋型阳极	61-56
361428	瀝青軟化点測定器	61-45	361679	鉑質迴环型阳极	61-56
361431	瀝青粘滯度測定器	61-45	361681	鉑質網型阴极	61-56
361434	瀝青蒸发失重試驗箱	61-46	361682	鉑質勃朗氏阴极	61-56
361451	自动調溫調湿箱	61-46	361684	鉑質圓筒形阴极	61-56
361455	水泥稠度計	61-46	361697	鉑片	61-56
361458	水泥快速养护箱	61-47	361698	鉑絲	61-56
361461	水泥膠砂流动桌	61-47	3617 橡膠試驗仪器		
361464	水泥試模搗棍	61-48	361704	橡膠磨耗試驗器	61-57
361468	水泥膠砂8字型抗張試模	61-48	361709	橡膠弯曲試驗器	61-57
361470	水泥膠砂抗張試模	61-49	361715	橡膠老化試驗箱	61-58
361472	水泥混凝土坑压試模	61-49	3618 粮食試驗仪器		
361474	六孔水泥快速試模	61-49			
361476	水泥膠砂压試模	61-50	361809	样品分析器	61-59
3615 鑽探檢查仪器			361812	手搖磨粉机	61-59
361505	泥漿靜切剪力仪	61-51	361814	电动磨粉机	61-59
361510	泥漿粘度計	61-51	361822	快速水份測定器	61-60
361520	指重表	61-52	361824	水份測定器(德林克式)	61-60
3616 鉑,及鉄,鎳,鋁制品			361826	水份測定器(隧道式)	61-61
361611	鉑質細孔錐	61-54	3619 通用金相分析及量具		
361613	鉑坩堝,平式坩盖	61-54	361902	真空抽气机	61-62
361614	鉄坩堝,平坩盖	61-54	361912	球磨机	61-62
361615	鎳坩堝,平坩盖	61-54	361918	电动离心机	61-63
361617	鉑坩堝,碟式坩盖	61-54	361924	电动攪拌机	61-63
361621	鉑蒸发皿	61-55	361930	电动振篩机	61-63
			361942	电动振盪机	61-64

編 号	名 称	頁 次	編 号	名 称	頁 次
361950	織物密度分析鏡	61-64	361992	内徑千分表	61-68
361961	玻璃应力檢定仪	61-65	361994	千分表磁性底座	61-69
361971	偏光显微鏡	61-65	361995	千分表架	61-69
361973	金相显微鏡	61-66	361996	中心規	61-70
361981	光学标准平量面	61-67	361997	螺紋規	61-70
361985	鈉光灯	61-67	361998	半徑規	61-70
361991	千分表	61-68			

3611 電熱器械 (連配件)

高溫電爐 · 有机分析燃燒電爐 · 電熱板 · 電熱水浴
 高溫燃燒爐 · 揮发份坩堝電爐 · 電熱砂浴 · 電熱蒸溜器
 高溫燭火爐 · 万用電熱器 · 三用電熱器 · 自動溫度控制器
 坩堝電爐 · 電熱干燥箱 · 六孔電熱架 · 电子自動溫度控制器
 管狀電爐 · 紅外線干燥器 · 恒溫水浴 · 水銀自動定溫器

361101 高溫電爐, 又名茂福電爐

— 變阻式 —

· 結構 ·


爐身以鐵板、角鐵焊接而成, 外噴鍍漆, 爐門附提手柄开启自如, 門內包絕熱質, 并有云母窗, 可窺視爐內工作情况。

加熱室采用耐火材料(碳化矽)制成, 外繞有高級鎳鉻絲, 其最高溫度達 1000°C , 加熱室(包括鎳鉻絲)與爐壳間充以絕熱磚石棉、及碳酸鎂等絕熱材料, 所以隔熱良好, 熱量不易散失。

爐溫的控制以爐底部變阻器为之, 爐溫的表示, 以所附的熱電偶與高溫計为之。

· 規格 ·

編 号	加熱室尺寸 (厘米)			最高 溫度 (攝氏)	常用工 作溫度 (攝氏)	最大功率 (瓩)	電 压 (伏特)
	高	闊	深				
361101A	7½	10	25	1000°C	950°C	1.8	110/220
361101B	10	15	27½	1000°C	950°C	2.8	110/220
361101C	12½	20	33	1000°C	950°C	4	110/220

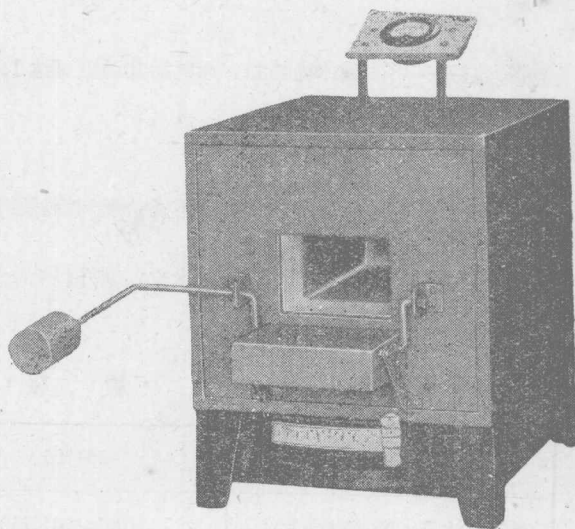

高溫電爐


· 用 途 ·

高溫電爐適合實驗室, 工矿企业等作灰分測定, 少量金屬的熔融, 熱處理以及其他高溫試驗等用。

361102 高溫電爐, 自动控制式

本爐結構、規格与用途完全和變阻式高溫電爐相同, 但不用變阻器來調節溫度, 而用电子自動溫度控制器(外加)来控制爐溫, 所以其灵敏度很高, 溫度誤差在 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 以內, 另外对劳动强度也減輕很多。电子自動溫度控制器也可另購而配用于各种電爐, 其原理、結構与用法, 詳 361185 号电子自動溫度控制器。

361105 高温电炉, 矽碳体热源, 仿苏 KO-11, KO-14 型

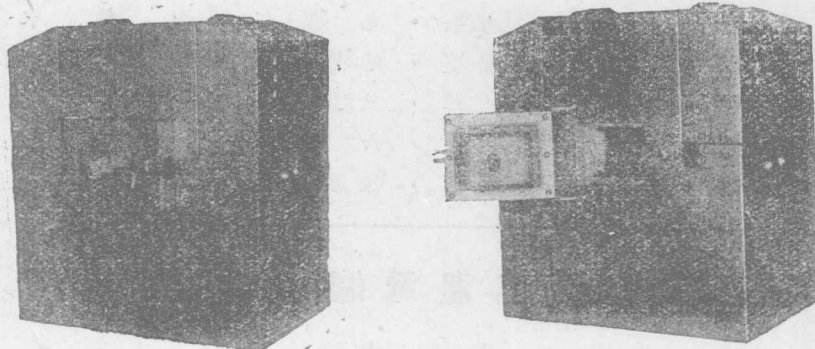

高温电炉

本电炉系利用矽碳体为热源, 通电后其温度可达 1300°C , 为一般镍铬电热丝电炉所不能达到的高温。


本炉适合工件热处理以及其他高温熔炼, 烧匀等试验应用。

本炉内装有矽碳棒数支并以绝热物填充, 炉外包有金属罩壳, 炉身还附有调压器以控制温度用。

· 规格 ·

编 号	361105 A	361105 B
炉膛尺寸高×宽×深(毫米)	100×150×250	180×300×500
矽碳棒规格	8—150/(150)或8—180/(150)	18—300/(350)
矽碳棒根数	8	6
规定负荷	4.2KW	14.7KW
调压器电源相数	单相	三相 (每相 4.9 KW)
最高使用温度	1300°C	1300°C
控制温度之配电部分可采用	配电箱或自动温度控制器	自动温度控制器

361106 高溫燃燒爐, 矽碳体热源

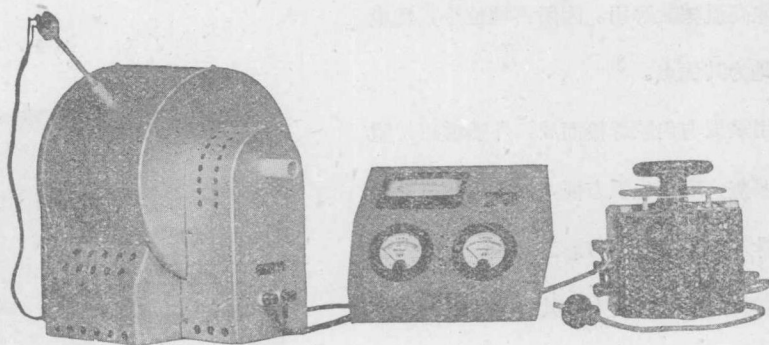

高溫燃燒爐

本燃燒爐系利用矽碳体为热源, 通电后其温度可达 1350°C , 为一般鎳鉻电热絲, 电爐所不能达到的温度。本爐适合鋼鐵之炭素分析以及其他高溫分析之試驗应用。

本爐內装有矽碳棒数支, 并以絕热物填充, 爐外包有金屬罩壳。本爐除爐身外还附有电偶, 温度指示器、調压器以及燃燒管, 燃燒舟等附件。

• 規 格 •

編 号	361106 A	361106 B
燃燒管外徑	21 毫米	50 毫米
爐膛長度及內徑	$180 \times \phi 17$ 毫米	$180 \times \phi 44$ 毫米
額定負荷	1250 瓦	3800 瓦
最高溫度	1350°C	1300°C
矽碳棒規格	$8 \times 180/60$ 2 支	$8 \times 180/60$ 6 支
3 吋交流电压表	0—250 V	0—250 V
3 吋交流电流表	0—20 A	0—50 A
4 吋鉑銻指示器 (2.5 級)	0— 1600°C	0— 1600°C
鉑銻高溫計長及直徑	$220 \times \phi 8$ 毫米	$220 \times \phi 8$ 毫米
調压器	3 K V A 0—250 V	6 K V A 0—250 V
附 件	$500 \times \phi 21 \times \phi 17$ 毫米 燃燒管 20 支 燒舟 400 只	$500 \times \phi 50 \times \phi 44$ 毫米 燃燒管 5 支

361107 坩 埚 電 爐

坩埚電爐在實驗室作灰分測定、金屬融熔、熱處理以及其他高溫試驗等用。因所占地位小，耗電少，價格廉是為其優點。

爐身也用鐵板與角鐵焊接而成，外噴鍍漆，爐門系用耐火泥蓋，取用也很方便，復蓋後其熱量損失甚小。爐身外形有圓形與方形二種。

加熱室容積適使坩埚放入，其材料也用碳化矽制成，外繞有高級鎳鉻絲其最高溫度可達 1000°C ，加熱室與爐壳間充以絕熱磚及石棉，碳酸鎂等絕熱材料，熱量損失很小。


控制爐溫也用變換電阻來達到，變阻器附裝在爐身下部，轉動旋鈕就可達到控溫目的，若加用電子自動溫度控制器也可作自動定溫用，此式電爐不附高溫計及熱電偶，但爐蓋上有一小孔，以便加插熱電偶高溫計用。



圓形坩埚電爐


· 規 格 ·

編 號	外 形	加熱室尺寸 (厘米)	最高 溫度 (攝氏)	常用工 作溫度 (攝氏)	最大 功率 (瓩)	電 壓 (伏特)
361107 A	圓形	$\phi 7\frac{1}{2} \times 10$	1000°C	950°C	0.8	110/220
361107 B	”	$\phi 10 \times 15$	1000°C	950°C	1.2	110/220
361107 C	”	$\phi 15 \times 25$	1000°C	950°C	3	110/220
361107 D	方形	$9 \times 9 \times 11$	1000°C	950°C	1.2	110/220

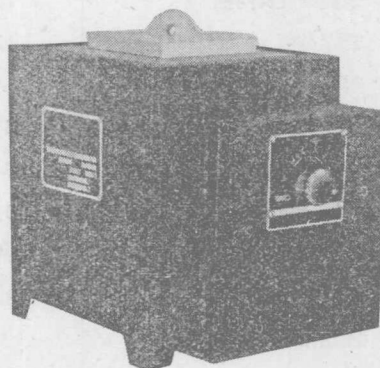


方形坩埚電爐

361111 管 狀 電 爐

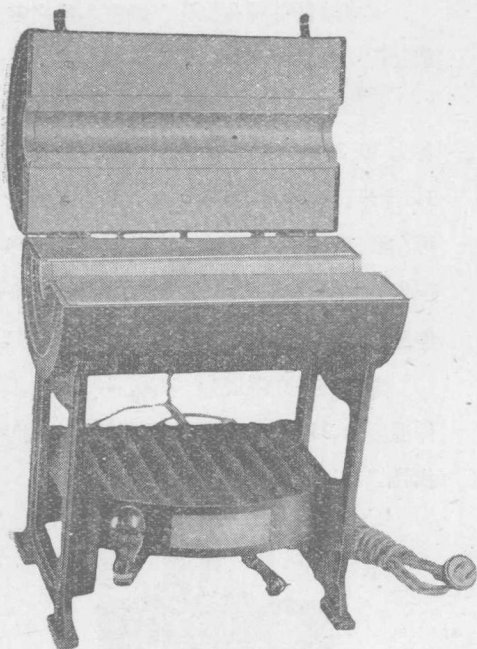

管狀電爐，開形

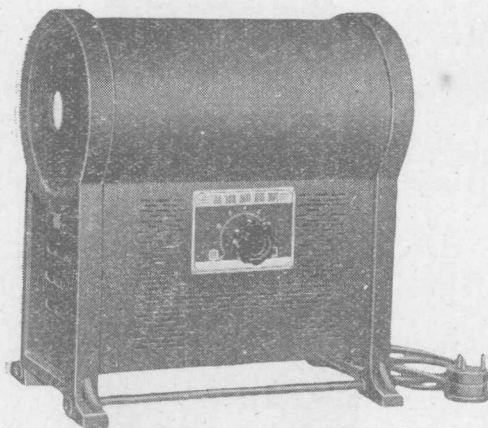

管狀電爐，閉形


管狀電爐專供鋼鐵的含碳，冶金分析，有機分析等用。其外形呈一橫置的圓柱體，在爐身的中心貫穿有一圓槽，使燃燒管橫置其間，爐的加熱室及控溫設備可參看坩堝電爐，此式電爐也不附熱偶高溫計。

為便於各種應用，此爐可分以下三種形式。

閉形——其加熱室系封閉的管子，使用時燃燒管從旁邊插入。

開形——其加熱室與爐身系用二半圓裝合，上半圓啟開後，燃燒管可自上而下按放，俾免於試物的移動和使觀察工作物方便。

迴轉形——其加熱室與爐身也是封閉，但其傾斜度可在支架上自由調整。

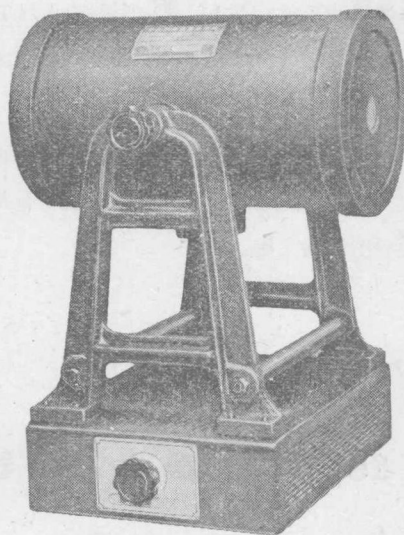


管狀電爐，迴轉形

· 規 格 ·

編 號	形 式	加熱室尺寸 (厘米)	最 高 溫 度 (攝氏)	常用工作溫度 (攝氏)	最 大 功 率 (瓩)	電 壓 (伏特)
361111A	閉 形	$\phi 3\frac{1}{2} \times 30$	1000°C	950°C	1	110/220
361111B	開 形	$\phi 3\frac{1}{2} \times 30$	1000°C	950°C	1.3	110/220
361111C	迴 轉 形	$\phi 3\frac{1}{2} \times 30$	1000°C	950°C	1	110/220

361113 有機分析燃燒電爐

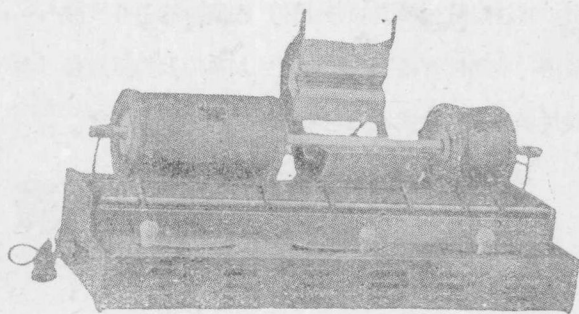

有機分析燃燒電爐

本電爐供各種有機化合物中元素之定量分析，有如煤、焦煤等氫氧定量等用。


全部具三個開形的管狀電爐，其長度各為 30, 20, 10 厘米，放置燃燒管的孔徑為 $3\frac{1}{2}$ 厘米，三個電爐共置在一個鐵架上，並可在鐵軌上任意移動，以調整各電爐間的距離，鐵架上有三個變阻器，每個變阻器各控制一個電爐，故每個電爐也可單獨使用。

電爐的最高溫度為 1000°C ，常用工作溫度為 950°C ，使用電壓有 110 與 220 伏特二種，其最大功率為 1.8 瓩。

361116 揮發份坩堝電爐

本電爐系費氏式 (Fieldner) 再根據 A.S.T.M. 規格改良而成，專供測定煤、焦煤或瀝青等材料中的揮發份測定之用，並也可作一般坩堝電爐用。

電爐的結構與坩堝電爐相同，但底具徑 2 厘米之小孔，使空氣流入及插熱偶高溫計之用，另外蓋附有鍍鉻合金絲架，以便懸置坩堝之用。

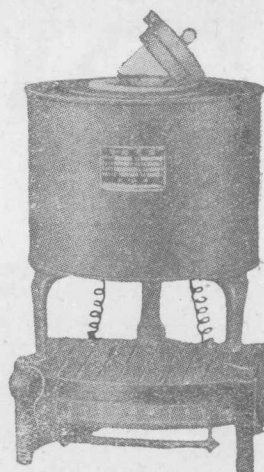


揮發分坩堝電爐

361121 萬用電熱器

萬用電熱器為實驗室最常用的加熱設備，用途廣泛使用便利，溫度也可分檔調節，且電熱器上附有直角夾及支棒，故還可作鐵支架之用。

電熱器爐身以鐵皮制成，外加鍍漆，頂部有雙面可用火泥承板，以置放圓底或平底的器皿用，電熱絲裝在承板下，並繞嵌在絕熱泥板凹槽內，控制爐溫以變阻器為之，轉動爐身的旋鈕可自 55 瓦分檔調節至最大功率，為便於各種應用，電熱器最大功率有 1000, 750 及 500 瓦。三種。

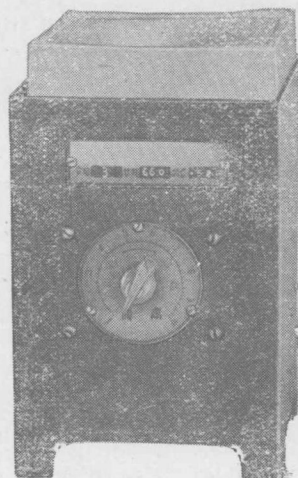

萬用電熱器

361131 電熱恒溫乾燥箱


· 結 構 ·

箱壳为鉄板焊接而成，夾层間充以玻璃纖維使絕熱良好，壳外經噴漆美觀耐用，箱內腔也噴以耐熱銀漆，門具二扇，外为夾层鉄門以絕熱用，內为玻璃門使观察时少影响箱內溫度。

电热器用鎳鉻絲繞成数组，以选溫开关控制，因其載流密度甚小，潛热量也低，因之发热速而耐用。

气流調节以側部孔进气，頂部孔排气，气流大小以調节孔大小为之，頂部并有插孔备插玻璃棒溫度計用。

溫度調节以双金屬片或合金銅管与玻璃棒制成的調节器深入內腔，另一端附刻度盤及旋扭，其刻度与箱內溫度成一固定比数，使选溫有所参考，調节器之接触点均为純銀，并装有儲电器以使接触良好减少火花。

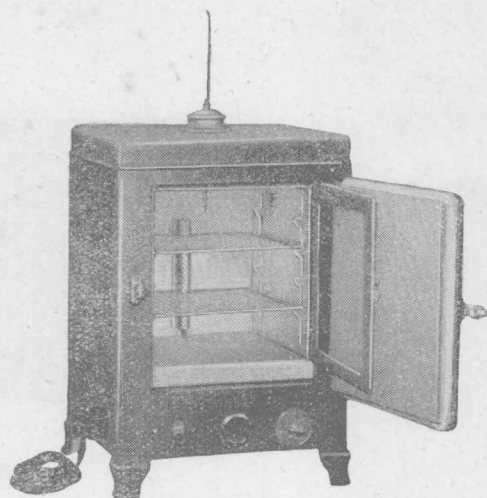

电热恒溫干燥箱

· 用 法 ·

使用接电必須按电业管理局規定，有良好接地（可与自来水管焊接但不能以煤气管接地）裝置，然后开启电源开关，指示灯同时也发亮，繼將調节器旋扭向順时鐘方向略旋，如已超过所需溫度时可逆轉少許，适使指示灯剛灭，观察溫度变化，如指示灯自动繼息，說明調节器已按所需溫度工作中，用毕后除关闭电源外同时应将插扑或閘刀拉下以策安全。

· 規 格 ·

編 号	內 腔 尺 寸 (厘米)			擱 板	溫 度 范 围	灵 敏 度
	高	闊	深			
361132 A	35	35	35	2	25°—200°C	± ½°C 至 ± 1°C
361132 B	45	45	45	2	25°—200°C	± ½°C 至 ± 1°C
361132 C	55	55	55	3	25°—200°C	± ½°C 至 ± 1°C
361132 D	100	100	100	4	25°—200°C	± ½°C 至 ± 1°C


（特殊尺寸，溫度与型式均可定制）

· 用 途 ·

本箱自高于室溫起至指定最高溫度止，任何溫度內均可自动恒溫，凡实验室之烘焙、干燥、培养、熔臘以及其他恒溫处理均可适用。

361135 電熱恒溫乾燥箱

—鼓 風 式—

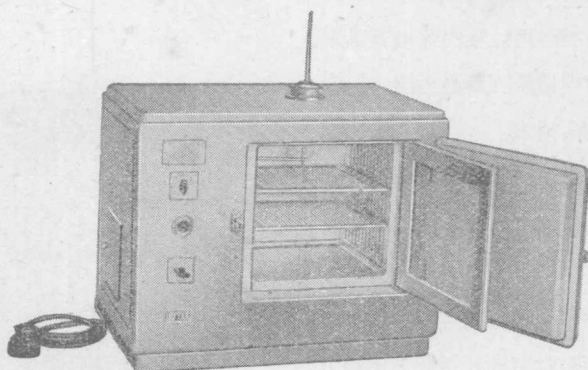

鼓風式干燥箱

• 結 構 •

鼓風式干燥箱的構造基本上与361131号干燥箱相同，但为了增加箱內空气对流速度，使箱內溫度极为均匀起見（尤其大型干燥箱），箱內裝有空气对流壁与鼓風馬达，馬达工作的控制也由溫度調節器为之。

• 規 格 •

編 号	內腔尺寸(厘米)			隔板	溫度范围	灵敏度
	高	闊	深			
361135 A	100	60	50	3	40—200°C	± 1/2°C
361135 B	80	120	70	6	40—200°C	± 1/2°C

（特殊尺寸，溫度及型式均可定做）

• 用 途 •


本箱供大型實驗室和工矿企业，小型另部件的加工业性作业，在指定溫度內作烘焙、干燥、培养及低溫处理等用。

361140 紅外綫乾燥器

本器利用紅外綫热源使为干燥，蒸发等服务，并因灯头可自由調節故又可作空气浴之用。

紅外綫干燥器主要为一国产紅外綫灯泡，其最大功率

为 250 瓦，外罩鉄皮防护罩，鉄皮罩及灯头用活絡夾支架在鉄座上，灯头高度及方向均可自由調節，当加热物調節在紅外綫焦点时，其受热量最大。本器使用电压有 110/220 伏二种。

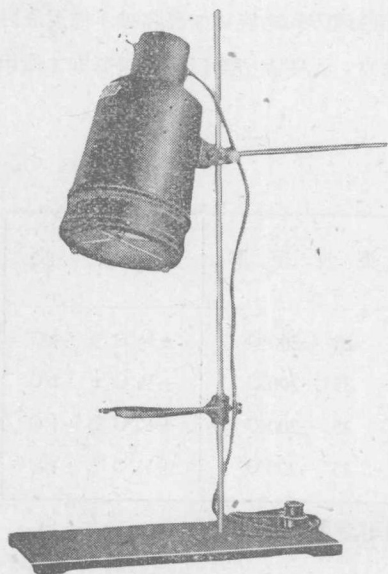

紅外綫干燥器