


家装细部做法与造价详解2000例系列

王勇／主编

厨房·卫浴

**精彩细节／实用做法
全面注释／真实价格**
业内人士给出的详细说明
全方位打造你的家居亮点
更有效、更省钱、更方便

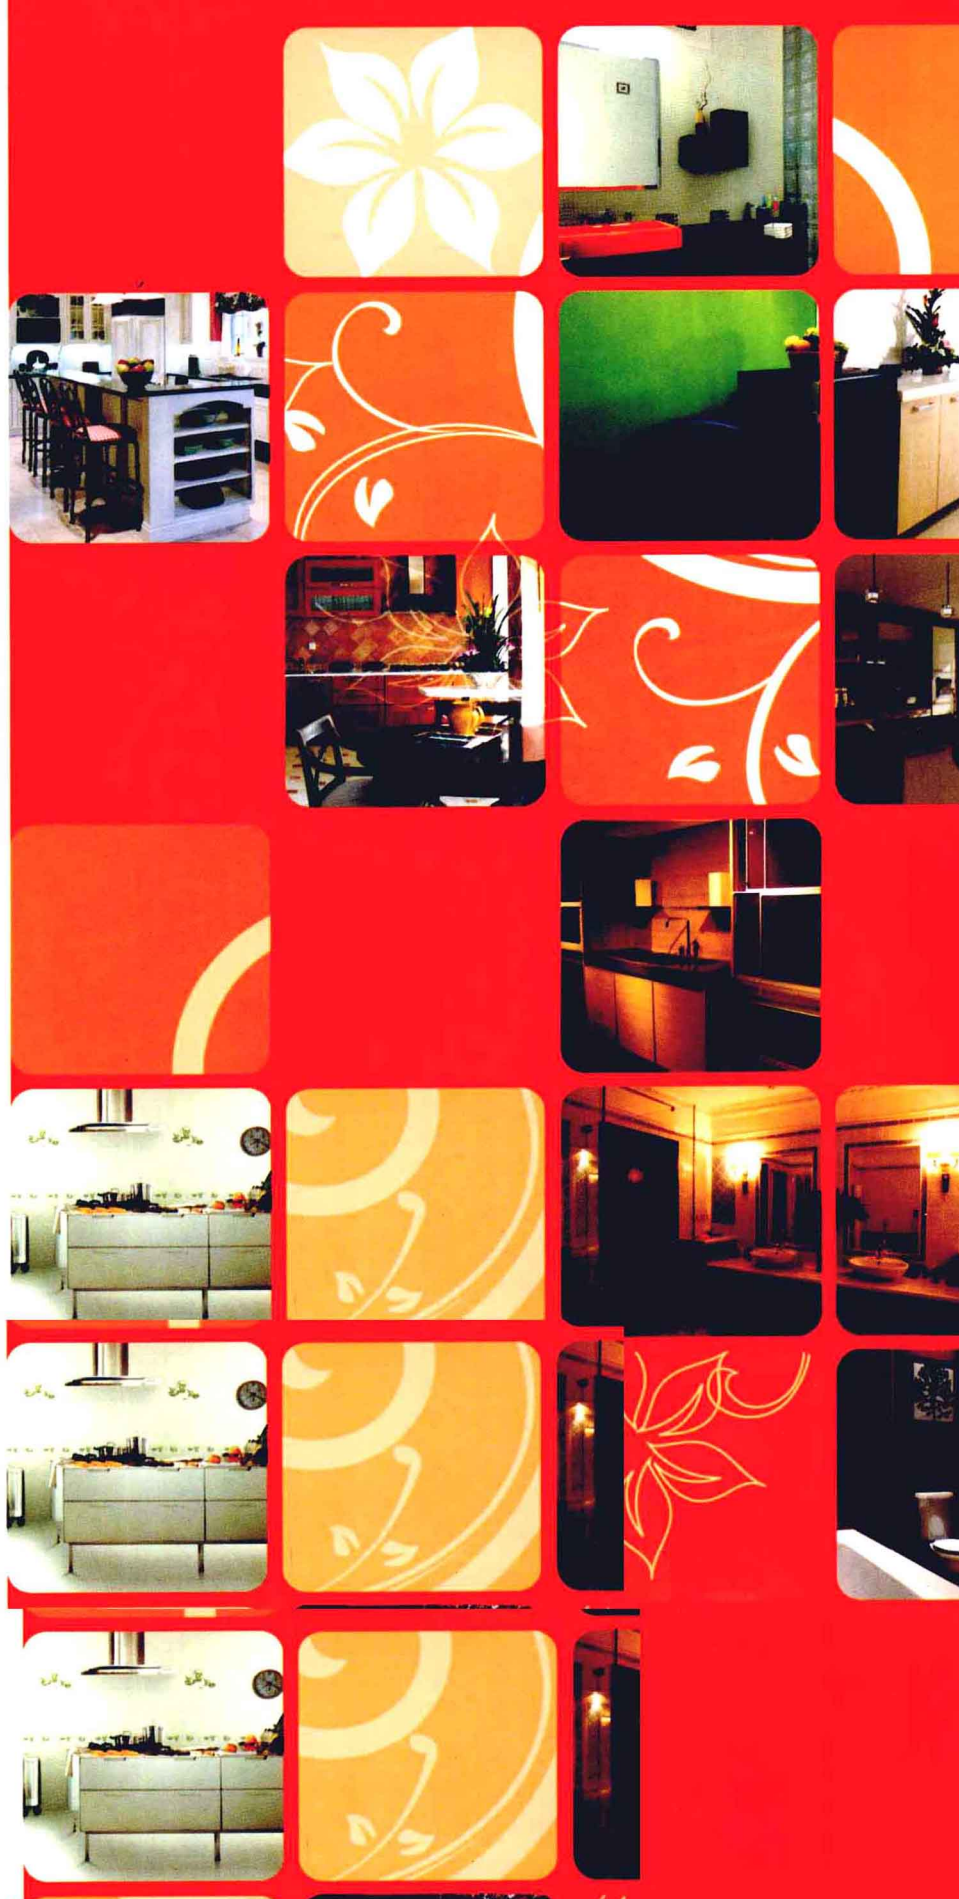

厨房·卫浴

家装细部做法与造价详解1200例系列

王勇 / 主编

龍門書局

内 容 简 介

本书从读者最为关心的细节方面出发，有针对性地展示一些厨房与卫浴间的精彩图片案例，然后给出相应的做法与估算价格，从而提供给广大准备装修的朋友非常直观的参考信息。本书精选了300余个最新的厨房与卫浴间装修案例，从空间设计、施工工艺、材料注释以及对应的大概费用都做了非常详细的展示与介绍，并配有简明、实用的小贴士，让您对于家庭中这两个空间的装修有一个非常全面的了解，做到心中有数，从而合理、准确地选择装修材料，打造出最适合自己的家居细部空间。本书由从事家庭装饰装修十几年的专业人士打造，内容全面、实用，非常适合广大准备装修的读者朋友借鉴参考。

图书在版编目(CIP)数据

家装细部做法与造价详解1200例系列. 厨房·卫浴 /
王勇主编. —北京: 龙门书局, 2011. 6
ISBN 978-7-5088-3059-9

I. ①家… II. ①王… III. ①住宅—室内装修—细部
设计②住宅—室内装修—工程造价 IV. ①TU767②TU723.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第101086号

责任编辑: 王海霞 温振宁 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 骁毅文化

龍 門 書 局 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京瑞禾彩色印刷有限公司

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年7月 第 一 版

开本: 16开

2011年7月第一次印刷

印张: 4.25

印数: 1—5 000

字数: 106 000

定价: 24.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

FOREWORD

随着人们对于生活质量的要求越来越高，对家庭装修中细部空间的关注已经成为时下装修中的新主题。高质量生活要求的不仅仅是生硬的结构空间，而是家居呈现出来的一种品位，它包含了家居文化、生活品位和审美观等多方面的因素。空间的每一个细节都应该是我们装修时要考虑的部分，在具体的装修中，很多人往往只注意到了整体，却忽略了很多至关重要的细节。在投入了大量的时间、金钱、精力后，却发现家里总是欠缺点什么，总觉得对一些地方并不满意，这就是对细部空间的装修设计重视不够的原因。

本套书正是选取家居装修中最重要同时也是最容易被人忽视的11个细部空间——厨房、卫浴、主题墙、吊顶、玄关、过道、楼梯、隔断、阳台、窗台、垭口，通过案例的展示与相应的做法介绍以及实用的价格指导，让您在最短的时间内获得最为直观的参考资料。从细部与整体的协调布置，到每个细部空间的出彩设计，再到每种施工工艺的详细说明，本套书都有大量的案例作为直观参考。一千两百余张精彩的最新流行案例，无论是时尚的创意设计，还是直观的材料选用、工艺做法以及详细的造价参考，本套书都给出了非常专业的介绍。目的就是希望通过这些实实在在的设计案例，让业主从方案设计到材料选用，再到质量验收、价格监控整个流程都有一个比较全面的了解，做到心中有数，从而合理、准确地选择设计方案与装修材料，打造出适合自己的家居空间亮点。

本套书以满足不同人群的需求为出发点，汇集了众多优秀设计师的最新设计案例，随书小贴士还对各种家庭装修材料的特点、选购以及应用做了简洁、实用的介绍，由从事家庭装饰装修十几年的专业人士打造，内容全面、实用，非常适合广大准备装修的读者朋友借鉴参考。



目录

CONTENTS



前言

厨房..... 1

卫浴..... 30

厨房




实用TIPS

水泥是一种水硬性胶凝材料，即一种细磨的无机材料，它与水拌和后形成水泥浆，通过水化过程发生凝结和硬化，硬化后甚至在水中也可保持很高的强度和稳定性。

1 橱柜为防火板材质，台面为人造石材。施工做法为：柜体及台面为工厂定制，安装方法为现场组装。整体造价大约在22000元/整套。


2 墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，施工做法为：先将选好的陶瓷墙砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后预排和弹线，根据室内标准水平线，找出地面标高，按贴砖的面积计算从横的皮数，用水平尺找平，并弹出墙面砖的水平和垂直控制线。然后贴转，砖背面抹满灰浆，四周刮成斜面，厚度不低于10毫米，注意边角要满浆。最后用勾缝剂勾缝。整体造价大约在80元/平方米左右。

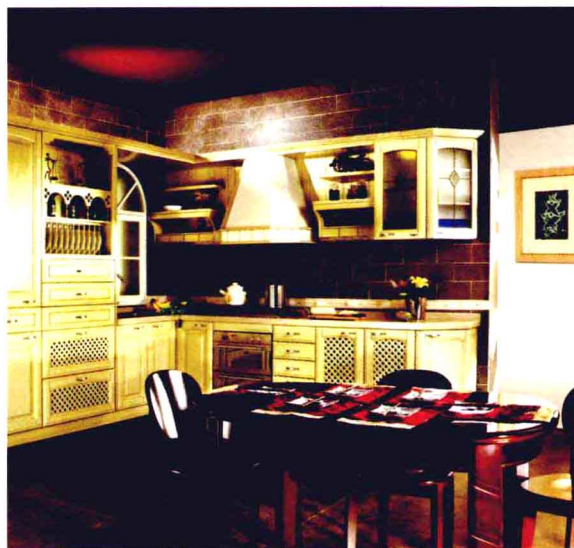

实用TIPS

水泥是由不同组分材料的各个小颗粒组成，但这些组分材料在其化学成分上从统计学观点衡量应该是均匀的。水泥所有性能的高度均质性则必须通过连续的大流量的生产过程，特别是要经过合适的粉磨和均化工艺来实现。

- 1** 墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在120元/平方米左右。顶面为PVC扣板吊装，整体造价大约在120元/平方米左右。
- 2** 橱柜为吸塑板材质，台面为人造石材，整体造价大约在10000元/整套。

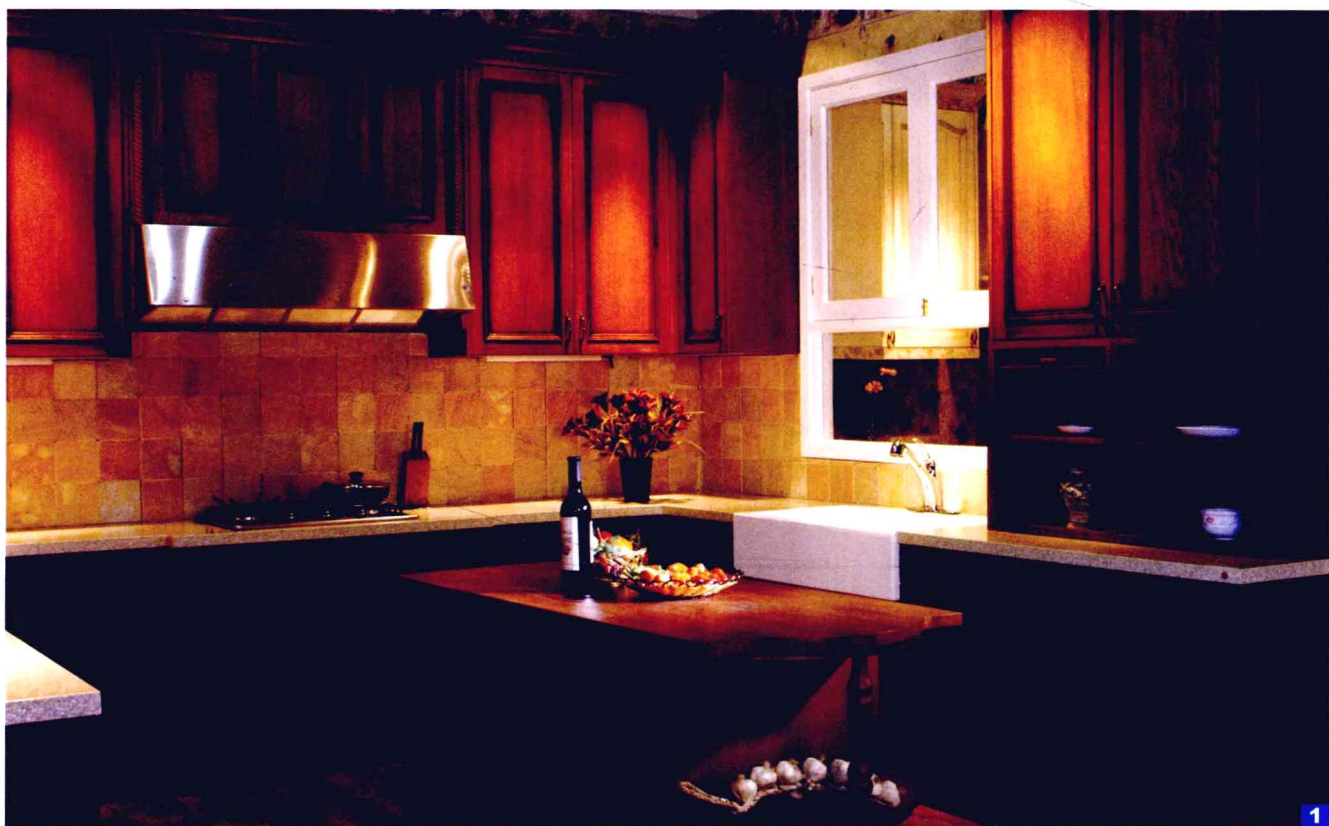

1 橱柜为实木板材质，台面为人造石材，整体造价大约在30000元/整套。墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在90元/平方米左右。

2 橱柜为实木板材质，台面为人造石材，整体造价大约在32000元/整套。顶面为防水石膏板吊装+饰面板贴面施工工艺，整体造价大约在220元/平方米左右。



1 橱柜为西德板材质，台面为防火板，整体造价大约在11000元/整套。地面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，施工做法为：先将选好的地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后排砖，当排砖确定后，应用方尺规方，每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。然后开始铺砖，铺完一个区域后，压实并拔缝调直，最后用勾缝剂勾缝。整体造价大约在100元/平方米左右。

2 墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在150元/平方米左右。顶面为铝扣板吊装，整体造价大约在170元/平方米左右。

失中TIPS

在室内装修中，地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥砂浆，它不仅可以增强面材与基层的吸附能力，而且还能保护内部结构，同时可以作为建筑毛面的找平层。普通水泥容重通常采用1300千克/立方米。水泥的颗粒越细，硬化得也就越快，早期强度也就越高。



1 墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，上半部分整体造价大约在200元/平方米左右，施工做法为：先将墙面基层清理干净，之后要用水泥砂浆找平墙面，然后进行选砖、排砖、弹线，依据施工图纸及主体结构实际施工尺寸和锦砖尺寸，精确计算排砖模数，并绘制粘贴锦砖排砖大样作为弹线依据。然后粘贴马赛克。贴好后待粘结层开始凝固即可在马赛克护面纸上用软毛刷刷水湿润，护面纸吸水泡开后便可揭

纸。最后勾缝剂勾缝。下半部分整体造价大约在150元/平方米左右。地面砖整体造价大约在150元/平方米左右。

2 墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在180元/平方米左右。




实用TIPS

为了保证水泥砂浆的质量，水泥在选购时一定要注意的是大厂生产的42.5级硅酸盐水泥；砂应选中砂，中砂的颗粒粗细程度十分宜用于水泥砂浆中，太细的砂吸附能力不强，不能产生较大摩擦力而粘牢瓷砖。

1 图片中右侧墙面为装饰玻璃材质，采用的是玻璃胶粘结及膨胀螺钉固定的施工工艺，整体造价大约在280元/平方米左右。地面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在170元/平方米左右。

2 墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在120元/平方米左右。顶面为防水石膏板吊装，整体造价大约在180元/平方米左右。



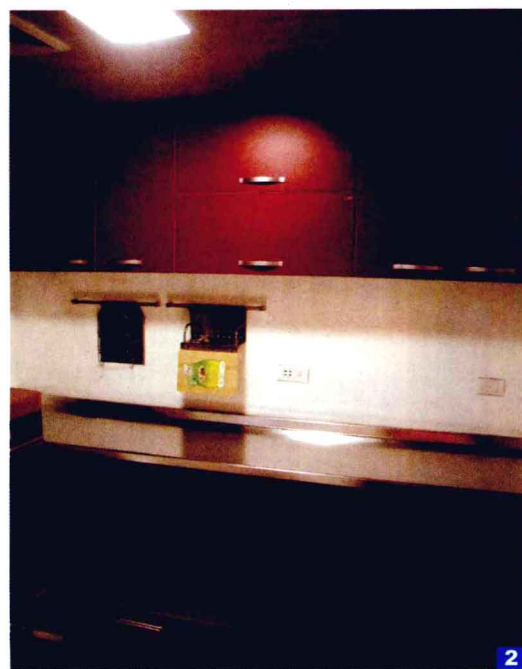

1 墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在95元/平方米左右。顶面为防水石膏板吊装，整体造价大约在160元/平方米左右。

2 橱柜为烤漆板材质，台面为不锈钢板，整体造价大约在1800元/延米。墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在80元/平方米左右。



1 橱柜为覆膜板材质，台面为人造石材，整体造价大约在5000元/整套。

2 地面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在105元/平方米左右。顶面为防水石膏板吊装，整体造价大约在150元/平方米左右。




1 橱柜为覆膜板材材质，台面为防火板，整体造价大约在2000元/延米。

2 橱柜为实木板材材质，台面为人造石材，整体造价大约在42000元/整套。顶面为防水石膏板吊装，整体造价大约在200元/平方米左右。


贴士TIPS

水泥也有保质期，一般而言，超过出厂日期30天的水泥强度将有所下降。储存三个月后的水泥强度会下降10%~20%，六个月后降低15%~30%，一年后降低25%~40%。能正常使用的水泥应无受潮结块现象，优质水泥用手指捻水泥粉末有颗粒细腻的感觉。

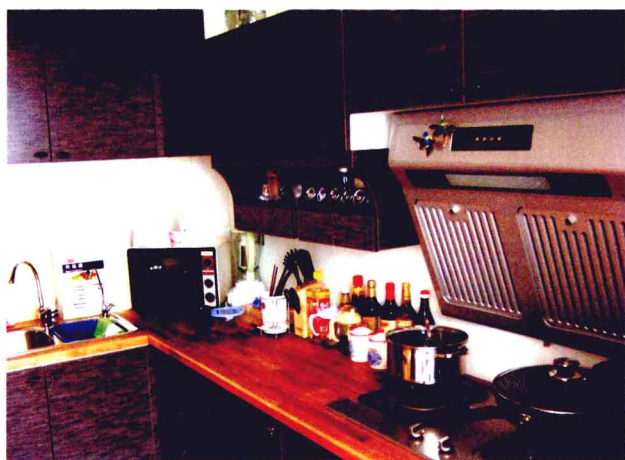

1 橱柜为覆膜板材质，台面为人造石材，整体造价大约在21000元/整套。

2 橱柜为西德板材质，台面为防火板，整体造价大约在8000元/整套。中间岛型操作台为实木材质，整体造价大约在5000元/整套。

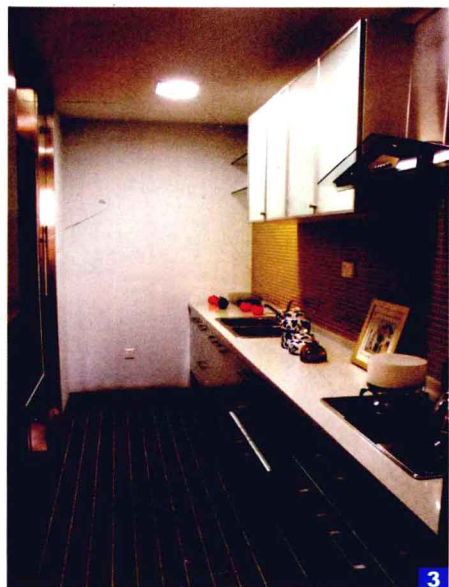

1 橱柜为覆膜板材质，台面为人造石材，整体造价大约在2000元/延米。

2 橱柜为UV板材质，台面为人造石材，整体造价大约在9000元/整套。

3 橱柜为防火板材质，台面为人造石材，整体造价大约在7000元/整套。地面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，施工做法为：先将选好的陶瓷地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后排砖，当排砖确定后，应用方尺规方，每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。然后开始铺砖，铺完一个区域后，压实并拨缝调直，最后用勾缝剂勾缝。整体造价大约在80元/平方米左右。

实木TIPS

实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，经过干燥处理，然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形等工序科学加工而成。实木门所选用的多是名贵木材，如樱桃木、胡桃木、柚木等，经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹及隔热保温等特点。同时，实木门因具有良好的吸声性，而有效地起到了隔声的作用。



1 橱柜为防火板材质，台面为人造石材，整体造价大约在10500元/整套。墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在180元/平方米左右。

2 橱柜为烤漆板材质，台面为人造石材，整体造价大约在1200元/延米。墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在85元/平方米左右。

3 橱柜为西德板材质，台面为人造石材，整体造价大约在12000元/整套。墙面砖采用了水泥砂浆铺贴施工工艺，整体造价大约在210元/平方米左右。