




中国科学出版集团
新世纪书局

家装细部做法与造价详解1200例系列

王勇／主编

过道·楼梯·吊顶

精彩细节／实用做法
全面注释／真实价格
业内人士给出的详细说明
全方位打造你的家居亮点
更有效、更省钱、更方便

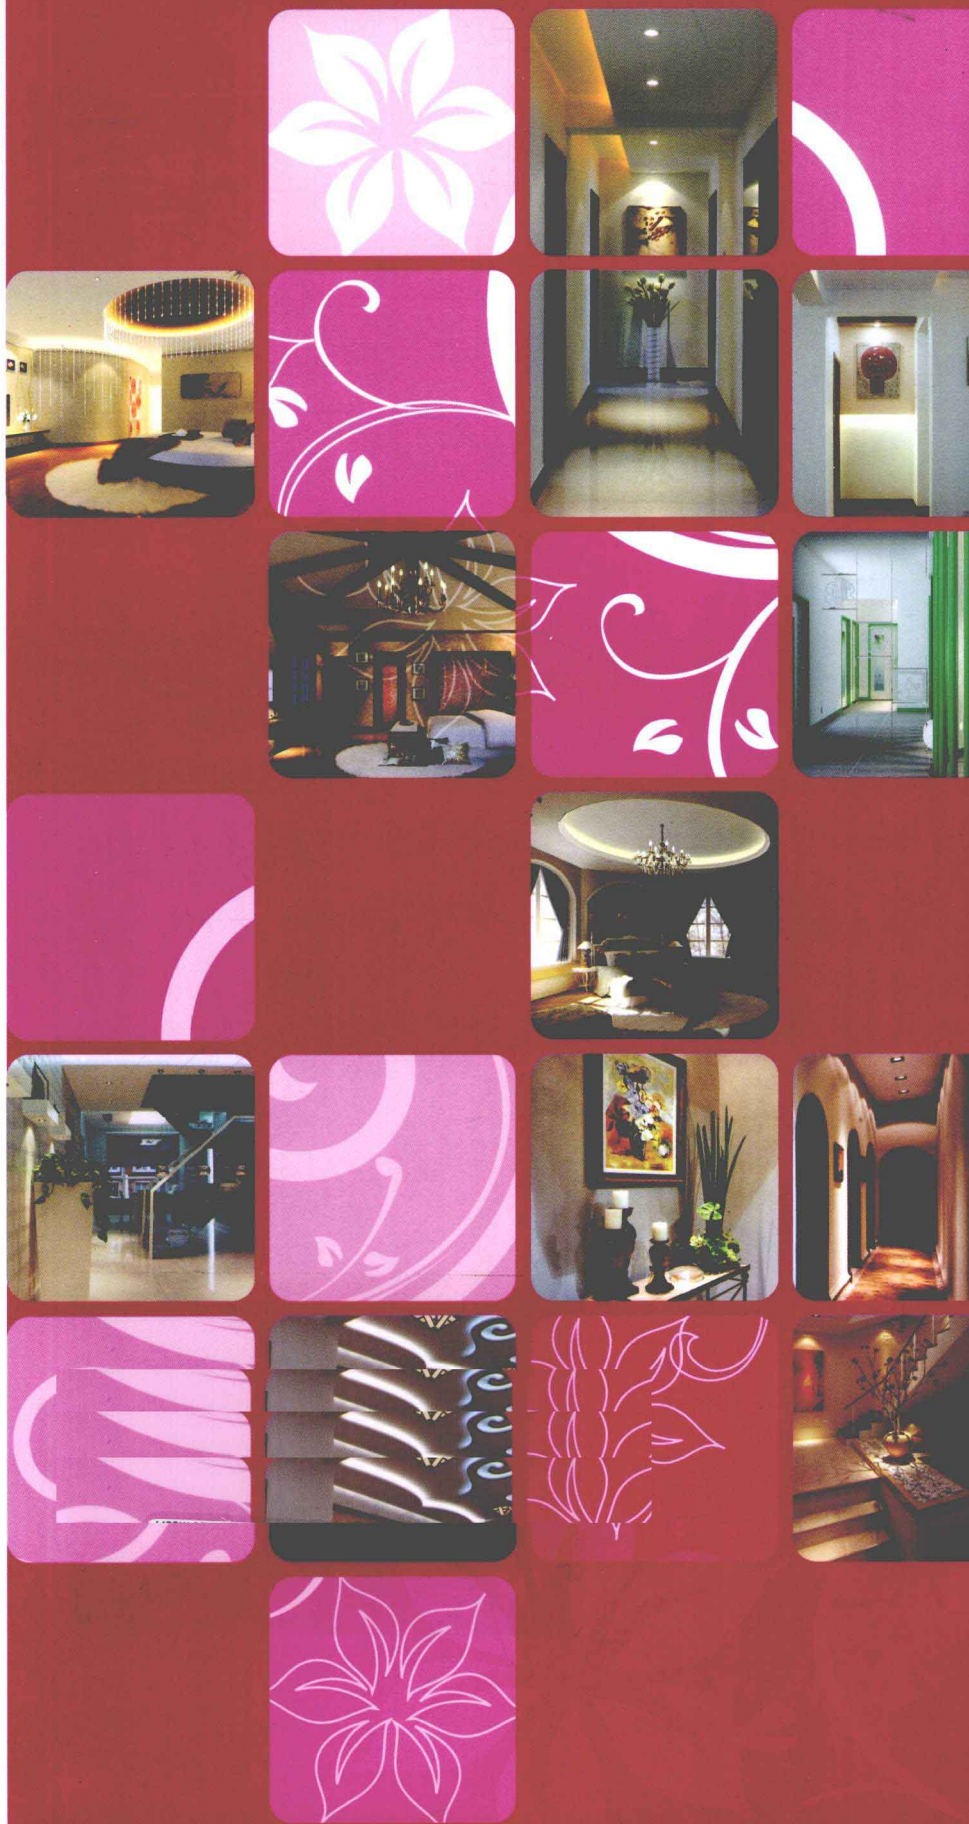

龍門書局

过道·楼梯·吊顶

家装细部做法与造价详解2000例系列

王勇 / 主编

龍門書局

内 容 简 介

本书从读者最为关心的细节方面出发，有针对性地展示一些过道、楼梯与吊顶的精彩图片案例，然后给出相应的做法与估算价格，从而提供给广大准备装修的朋友非常直观的参考信息。本书精选了300余个最新的过道、楼梯与吊顶装修案例，从空间设计、施工工艺、材料注释以及对应的大概费用都做了非常详细的展示与介绍，并配有简明、实用的小贴士，让您对于家庭中这三个空间的装修有一个非常全面的了解，做到心中有数，从而合理、准确地选择装修材料，打造出最适合自己的家居细部空间。本书由从事家庭装饰装修十几年的专业人士打造，内容全面、实用，非常适合广大准备装修的读者朋友借鉴参考。

图书在版编目(CIP)数据

家装细部做法与造价详解1200例系列. 过道·楼梯·
吊顶 / 王勇主编. —北京: 龙门书局, 2011.6
ISBN 978-7-5088-3058-2

I. ①家… II. ①王… III. ①住宅—室内装修—细部
设计②住宅—室内装修—工程造价 IV. ①TU767②TU723.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第101089号

责任编辑: 王海霞 温振宁 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 骁毅文化

龍 門 書 局 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市瑞禾彩色印刷有限公司

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年7月 第 一 版 开本: 16开
2011年7月第一次印刷 印张: 4.25
印数: 1—5 000 字数: 106 000

定价: 24.00元
(如有印装质量问题, 我社负责调换)


前言

FOREWORD

随着人们对于生活质量的要求越来越高，对家庭装修中细部空间的关注已经成为时下装修中的新主题。高质量的生活要求的不仅仅是生硬的结构空间，而是家居呈现出来的一种品位，它包含了家居文化、生活品位和审美观等多方面的因素。空间的每一个细节都应该是我们装修时要考虑的部分，在具体的装修中，很多人往往只注意到了整体，却忽略了很多至关重要的细节。在投入了大量的时间、金钱、精力后，却发现家里总是欠缺点什么，总觉得对一些地方并不满意，这就是对细部空间的装修设计重视不够的原因。

本套书正是选取家居装修中最重要同时也是最容易被人忽视的11个细部空间——厨房、卫浴、主题墙、吊顶、玄关、过道、楼梯、隔断、阳台、窗台、垭口，通过案例的展示与相应的做法介绍以及实用的价格指导，让您在最短的时间内获得最为直观的参考资料。从细部与整体的协调布置，到每个细部空间的出彩设计，再到每种施工工艺的详细说明，本套书都有大量的案例作为直观参考。一千两百余张精彩的最新流行案例，无论是时尚的创意设计，还是直观的材料选用、工艺做法以及详细的造价参考，本套书都给出了非常专业的介绍。目的就是通过这些实实在在的设计案例，让业主从方案设计到材料选用，再到质量验收、价格监控整个流程都有一个比较全面的了解，做到心中有数，从而合理、准确地选择设计方案与装修材料，打造出适合自己的家居空间亮点。

本套书以满足不同人群的需求为出发点，汇集了众多优秀设计师的最新设计案例，随书小贴士还对各种家庭装修材料的特点、选购以及应用做了简洁、实用的介绍，由从事家庭装饰装修十几年的专业人士打造，内容全面、实用，非常适合广大准备装修的读者朋友借鉴参考。

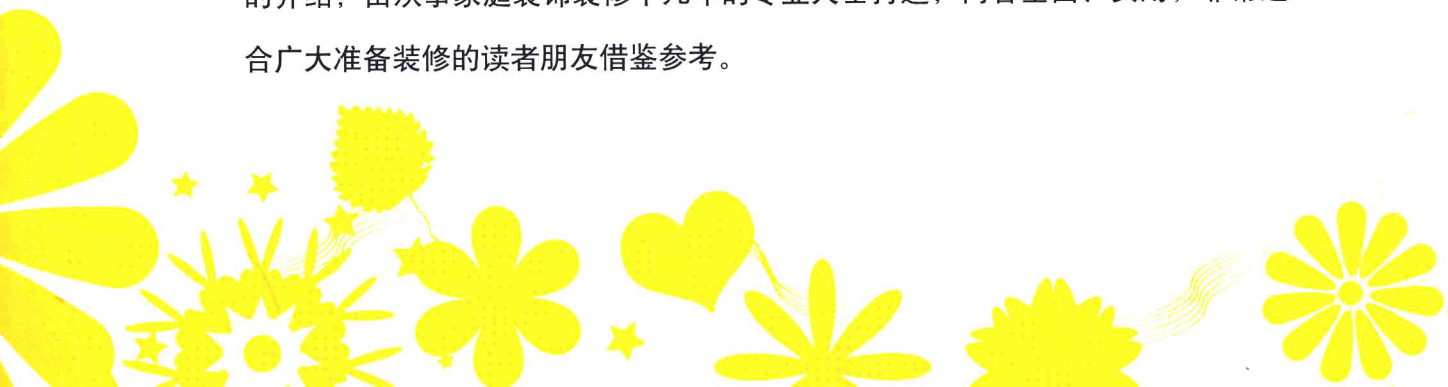

目录

CONTENTS



前言

过道..... 1

楼梯..... 22

吊顶..... 28

过道





1 吊顶为石膏板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后骨架要做防虫、防火处理。电路施工要同步完成，再用石膏板封面，自攻螺钉固定，钉眼做防锈处理。然后按设计图纸用石膏线为造型包口，最后石膏板表面刷乳胶漆。整体造价大约在120元/平方米。

2 墙面为实木线条材质。施工做法为：先用大芯板做为底材，用钢钉固定在墙上，表面按设计图纸贴实木线条，施工时要把实木线条按设计要求裁切成相应大小，用汽钉固定，各实木线条块之间留50毫米间隙，最后大芯板及实木线条喷刷混色木器漆。整体造价大约在1600元/项。




TIPS

木龙骨架又称为木方，主要由白松、椴木、红松、杉木等树木加工成截面为长方形或方形的木条，也有用木板现做的。根据使用部位不同而采用不同尺寸的截面，一般用于吊顶、隔墙的主龙骨截面尺寸为50毫米×70毫米或60毫米×60毫米；而次龙骨截面尺寸为40毫米×60毫米或50毫米×50毫米；用于轻质扣板吊顶和实木地板铺设的龙骨截面尺寸为30毫米×40毫米或25毫米×30毫米等。

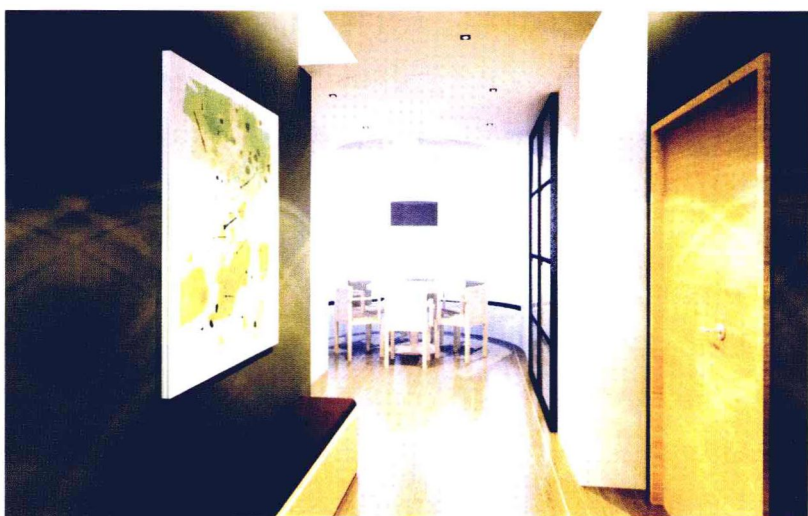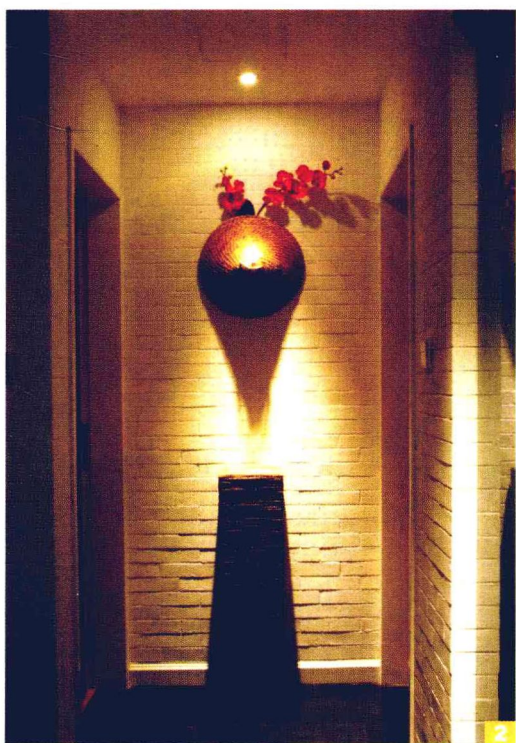


1 过道墙面为乳胶漆材质，施工做法为：先将墙面上的起皮杂物等清理干净，之后用配好的石膏腻子将墙面等破损处找平补好，腻子干燥后用砂纸将凸出处打磨平整。然后用橡胶刮板横向满刮腻子，接头处不得留槎，每一刮板最后收头时要干净利落。最后涂刷1~3遍乳胶漆。整体造价大约在60元/平方米。

2 过道墙面为红砖材质。施工做法为：先将整块红砖按短边取中斩断，之后用水泥砂浆把半块红砖粘贴在原墙面上，粘贴时要求按照设计图纸预拼出设计造型，然后用角磨机把裸露红砖边角打磨平滑，要求无棱角、无毛刺，最后涂刷乳胶漆。整体造价大约在500元/项。

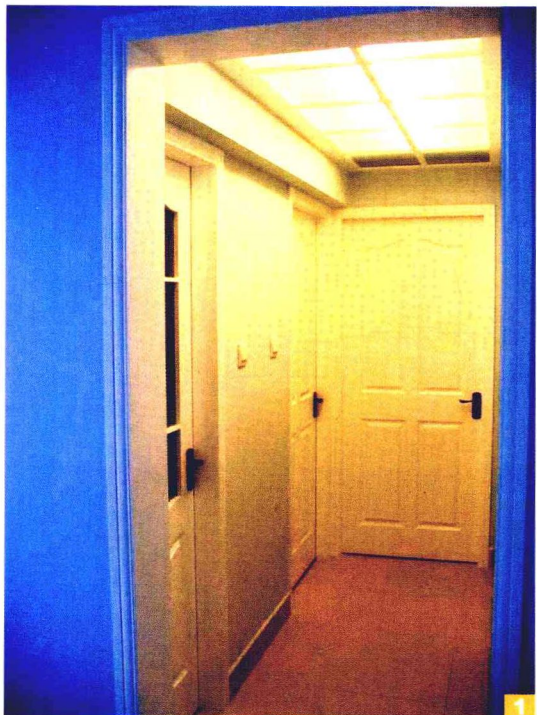

1 过道石膏板及磨砂玻璃材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后骨架要做防虫、防火处理。电路施工要同步完成，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，钉眼做防锈处理。然后按设计图纸封磨砂玻璃，最后石膏板刷乳胶漆。整体造价大约在170元/平方米。

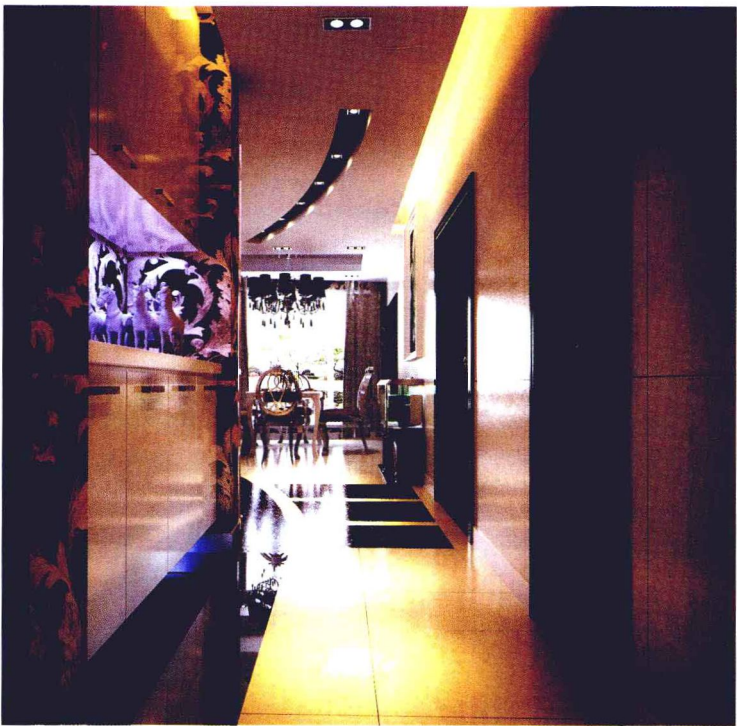

装修TIPS


近年来又出现一种以农作物棉杆为原料的合成木龙骨，它既有木制木龙骨的强度和韧性，又对人体无毒副作用。具有防虫、防蛀、防水、防燃等特点，同时具备了天然木质材料和合成材料的双重优点。

2 过道地面为抛光砖材质。施工做法为：先将选好的陶瓷地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后排砖，当排砖确定后，应用方尺规方，每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。然后开始铺砖，铺完一个区域后，压实并拔缝调直，最后用勾缝剂勾缝。整体造价大约在150元/平方米。





1 吊顶为石膏板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，然后按设计图纸用石膏线为造型包口，最后石膏板表面刷乳胶漆。整体造价大约在125元/平方米。

2 过道垭口为大芯板材质。施工做法为：大芯板做为底材，与墙面用木楔、钢钉固定，然后用实木门口线收口，最后表面喷白色木器漆。整体造价大约在280元/延米。

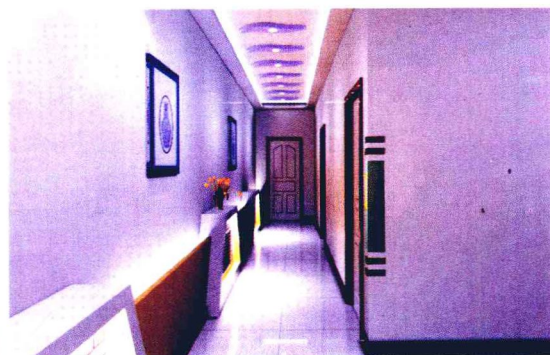



1 吊顶为石膏板及装饰饰面板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，然后按设计图纸封饰面板以及雕刻造型，最后饰面板表面刷哑光木器漆及石膏板刷乳胶漆。整体造价大约在300元/平方米。

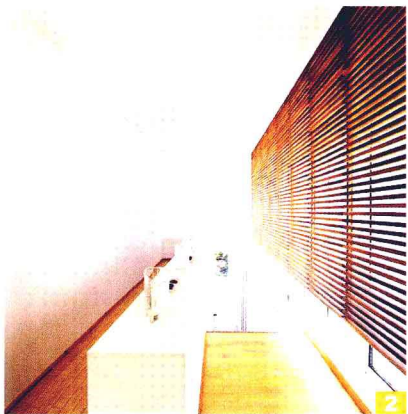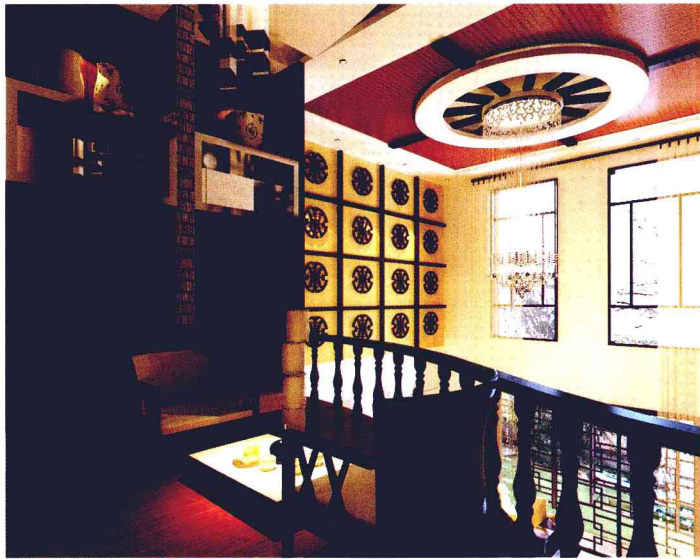


天世TIPS


传统的木龙骨多以天然松木为原料，目前1立方米的含水率多为15%左右，且遇水易翘曲；而合成木龙骨1立方米含水率低于12%，遇水不易翘曲，强度高，与传统木龙骨相比，占有一定的优势。但目前这中合成龙骨的普及率还远远不如传统龙骨，原因是属于新开发产品，生产厂家少，质量难以保证。

2 过道墙面为乳胶漆材质，施工做法为：先将墙面上的起皮杂物等清理干净，之后用配好的石膏腻子将墙面等破损处找平补好，腻子干燥后用砂纸将凸出处打磨平整。然后用橡胶刮板横向满刮腻子，接头处不得留槎，每一刮板最后收头时要干净利落。最后涂刷1~3遍乳胶漆。整体造价大约在45元/平方米。




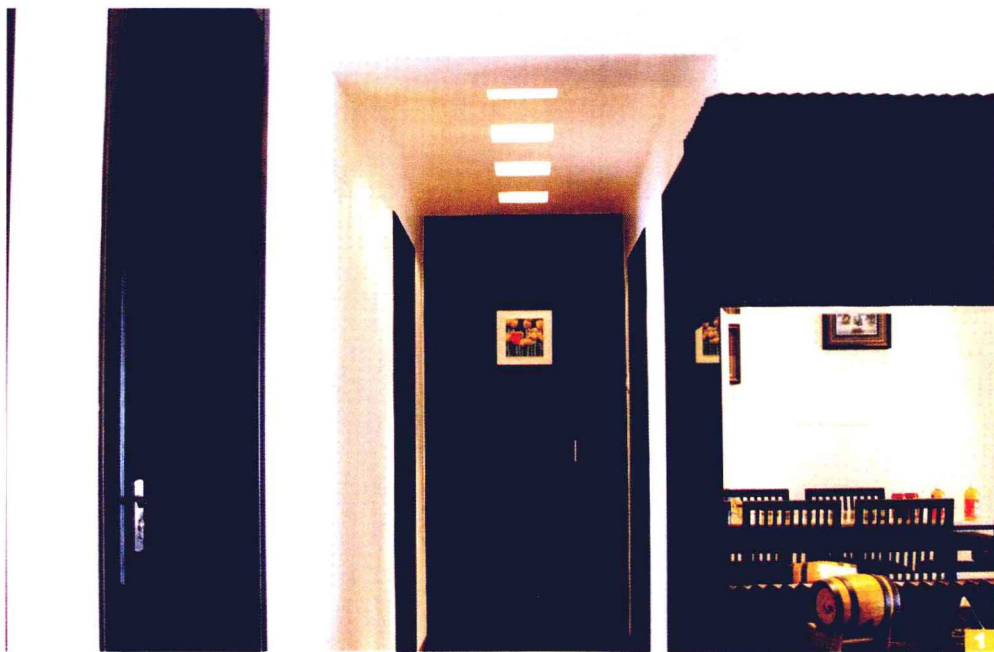

1 过道吊顶为石膏板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，然后按设计图纸用石膏线为造型包口，最后石膏板表面刷乳胶漆。整体造价大约在320元/项。

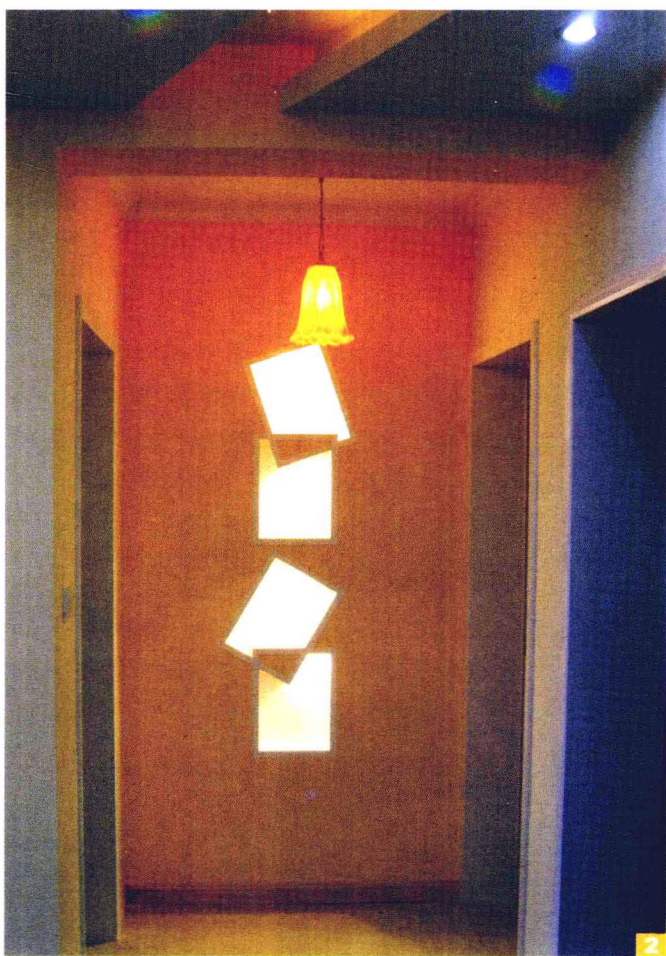

2 墙面造型为石膏板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，然后造型凹槽处用实木线条包边，最后石膏板表面刷乳胶漆。整体造价大约在750元/项。

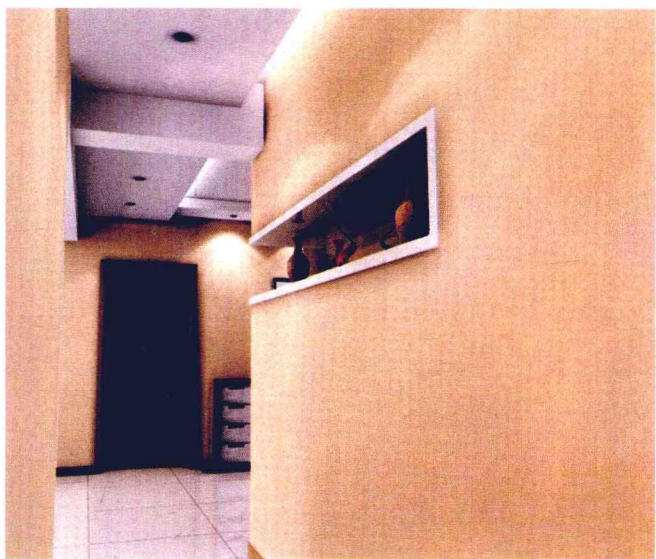



实用TIPS

防腐木龙骨经过专业木材防腐剂和特殊工艺处理后，具有防真菌、抗白蚁、抗蠹虫、防霉变，抗水生（淡水、海水）寄生虫的寄宿等特点，依据防腐处理等级的高低，使用寿命在30年~50年左右；并且防腐木龙骨都进行二次干燥，使药剂完全渗透在木材纤维中，让其结构更加稳定牢固，从而避免防腐木龙骨在使用过程中发生变化；其使用的防腐剂经过真空加压后均匀稳定地渗透在木纤维中，在自然界使用过程中药剂不溶于水，不会流失。经过特殊工艺处理后的龙骨表面干净，也不会污染衣物和其他物品，对人、动物和植物都很安全，且不污染环境，环保安全。

1 过道墙面为饰面板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架。之后用大芯板做为底材，表面贴装饰饰面板，最后饰面板表面刷哑光清漆。整体造价大约在280元/平方米。



2 过道墙面为钢化玻璃材质。施工做法为：先用大芯板做为底材，按设计图纸用钢钉固定在墙上，表面刷清漆，注意固定时各大芯板块之间留5毫米缝隙。之后粘贴成品装饰干枝，最后用专用玻璃连接件将钢化玻璃与墙面连接。整体造价大约在2000元/项。



1 过道地面为抛光砖材质。施工做法为：先将选好的陶瓷地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后排砖，当排砖确定后，应用方尺规方，每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。然后开始铺砖，铺完一个区域后，压实并拔缝调直，最后用勾缝剂勾缝。整体造价大约在200元/平方米。



2 过道吊顶为石膏板及木造型材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，然后挂装刷好漆的木造型，最后石膏板表面刷乳胶漆。整体造价大约在320元/平方米。



1 过道垭口为石膏板材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架，然后用石膏板封面，最后石膏板表面刷乳胶漆。整体造价大约在160元/项。



大TIPS

吊顶龙骨由承载龙骨(主龙骨)、覆面龙骨(辅龙骨)及各种配件组成。主龙骨分为38、50和60三个系列，38用于吊点间距900~1200毫米不上人吊顶，50用于吊点间距900~1200毫米上人吊顶，60用于吊点间距1500毫米上人加重吊顶；辅龙骨分为50、60两种，它与主龙骨配合使用；墙体龙骨由横龙骨、竖龙骨及横撑龙骨和各种配件组成。有50、75、100和150四个系列。



2 过道地面为玻化砖材质。施工做法为：先将选好的陶瓷地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后排砖，当排砖确定后，应用方尺规方，每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。然后开始铺砖，铺完一个区域后，压实并拨缝调直，最后勾缝剂勾缝。整体造价大约在230元/平方米。

1 过道墙面为饰面板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架。之后用大芯板做为底材，表面按设计图纸贴装饰饰面板。施工时要把大芯板按设计要求裁切成相应大小，用钢钉固定，各大芯板块之间留5毫米缝隙，然后用黑色勾缝剂勾缝，最后饰面板表面刷哑光清漆。整体造价大约在300元/平方米。

2 过道地面为复合地板材质。施工做法为：先将地面清理干净，之后在地面上铺防潮垫，要求地垫接缝处不得叠压。然后开始铺装复合地板，复合地板铺装可从任意处开始，不限制方向。最后一排通常比其他的地板窄一些，把最后一块和已铺地板边缘对边缘，用回力钩放入最后一排并排紧。整体造价大约在260元/平方米。



装修TIPS

常用铝合金龙骨一般为T形，根据面板的安装方式不同，分为龙骨底面外露和不外露两种，并有专用配件供安装时使用。另外，还有槽形铝合金龙骨。铝合金型材具有质地牢固坚硬，色泽美观，不生锈等优点。




1 过道墙面为乳胶漆材质，施工做法为：先将墙面上的起皮杂物等清理干净，之后用配好的石膏腻子将墙面等破损处找平补好，腻子干燥后用砂纸将凸出处打磨平整。然后用橡胶刮板横向满刮腻子，接头处不得留槎，每一刮板最后收头时要干净利落。最后涂刷1~3遍乳胶漆。整体造价大约在40元/平方米。

2 过道地面为鹅卵石材质。施工做法为：先将地面上的起皮杂物等清理干净，之后铺刷水泥砂浆找平，同时趁水泥砂浆尚未干透时在砂浆表面先铺一层鹅卵石，待水泥砂浆凝固及鹅卵石粘结稳固后，表面再铺一层鹅卵石。整体造价大约在700元/项。





1 吊顶为石膏板及装饰饰面板材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，然后按设计图纸封饰面板，最后饰面板表面刷哑光木器漆及石膏板刷乳胶漆。整体造价大约在165元/平方米。

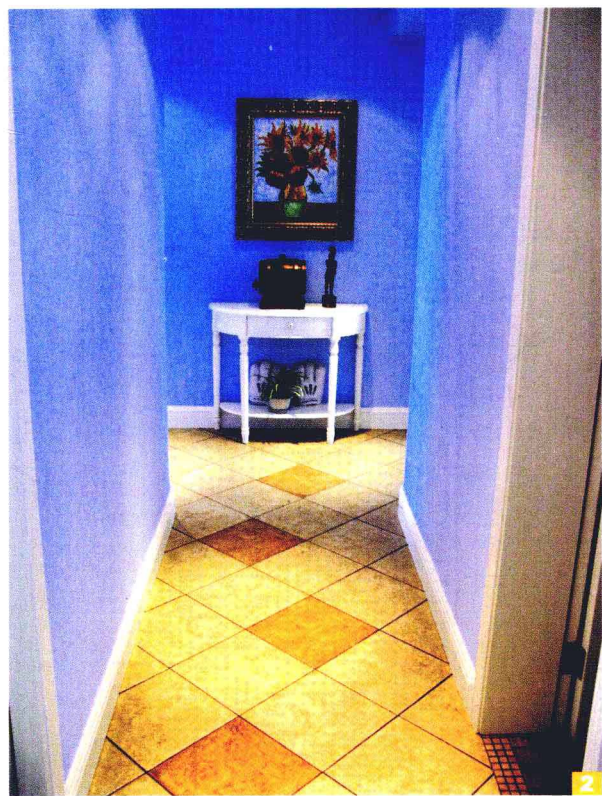

2 过道地面为防滑砖材质。施工做法为：先将选好的陶瓷地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后排砖，当排砖确定后，应用方尺规方，每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。然后开始铺砖，铺完一个区域后，压实并拔缝调直，最后勾缝剂勾缝。整体造价大约在180元/平方米。

