

51種直角平面彩色電視機

實用維修圖集(上)



上海科學技術出版社

73.462474073
LM

564836

51种直角平面彩色电视机实用维修图集

(上)

梁 明 李恩平 方 云 主编



出版日期	564836	
73.462472073	51种直角平面彩色电视机集(上)/梁明等主编. - 科学技术, 1992.2	
借书证号	借者姓名	还书日期
7633135	5-8	12.26
		03.9.22

73.462472073
LM
1

上海科学技术出版社

51种直角平面彩色电视机
实用维修图集(上)

梁明 李恩平 方云 主编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷
开本787×1092 1/8 印张53 插页5 字数1,200,000

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

ISBN 7-5323-2759-0/TN·50(上)

印数1—15,000

定价: 33.00元


目

录

康艺 MFP-5398 直角平面彩色电视机	1
康艺 MFP-5398 机芯调试与维修	15
松下 TC-2162D/DD/DHN 直角平面彩色电视机	18
松下 TC-2163DR/DDR/DHNR 直角平面彩色电视机	27
松下 M14 机芯调试与维修	40
松下 TC-2185CR/DDR 直角平面彩色电视机	46
松下 TC-2186CV/DDV 直角平面彩色电视机	56
松下 TC-D21C 直角平面彩色电视机	68
松下 M15L 机芯调试与维修	80
松下 TC-29V2H 直角平面彩色电视机	84
松下 M16M 机芯调试与维修	109
日立 CPT2001SF 直角平面彩色电视机	114
日立 SF-2103 直角平面彩色电视机	123
日立 SF-2106 直角平面彩色电视机	132
日立 CPT2125SF/DU 直角平面彩色电视机	139
日立 CPT2126SF/DU 直角平面彩色电视机	149
日立 CPT2157SF/DU 直角平面彩色电视机	156
日立 SF-2403 直角平面彩色电视机	159
日立 NP84 机芯调试与维修	165
日立 CPT2150 直角平面彩色电视机	172
日立 CPT2177SF/DU 直角平面彩色电视机	177
日立 CPT2408 直角平面彩色电视机	185
日立 G7PN 机芯调试与维修	190
夏普 SV-2142CK 直角平面彩色电视机	196
夏普 9P-SR 机芯调试与维修	211

夏普 CV-2131CK1 直角平面彩色电视机	217
夏普 CV-2131SC(BK) 直角平面彩色电视机	230
夏普 8P-SR 机芯调试与维修	242
夏普 25N21-D2 直角平面彩色电视机	249
夏普 25N42-E2 直角平面彩色电视机	266
夏普 9P-KM 机芯调试与维修	281
夏普 29AW1 直角平面彩色电视机	288
夏普 91AW-1 机芯调试与维修	305
东芝 219X3M/3ME 直角平面彩色电视机	312
东芝 219X3M/3ME 机芯调试与维修	324
东芝 2500XH 直角平面彩色电视机	335
东芝 2500XH 机芯调试与维修	348
东芝 329P8M 直角平面彩色电视机	356
东芝 329P8M 机芯调试与维修	372
JVC C-210C 直角平面彩色电视机	378
JVC C-210C 机芯调试与维修	393
JVC AV-S250M 直角平面彩色电视机	396
JVC AV-S250M 机芯调试与维修	416
附录 1 日立 CPT2157 SF/DU 基本线路图和印刷电路板	
附录 2 日立 SF-2403 基本线路图和印刷电路板	
附录 3 日立 CPT2150 基本线路图和印刷电路板	
附录 4 日立 CPT2408 基本线路图和印刷电路板	
附录 5 东芝 219X3M/3ME 基本线路图	
附录 6 东芝 2500XH 基本线路图	
附录 7 东芝 329P8M 基本线路图 (1)	
附录 8 东芝 329P8M 基本线路图 (2)	

康艺 MFP-5398 直角平面彩色电视机

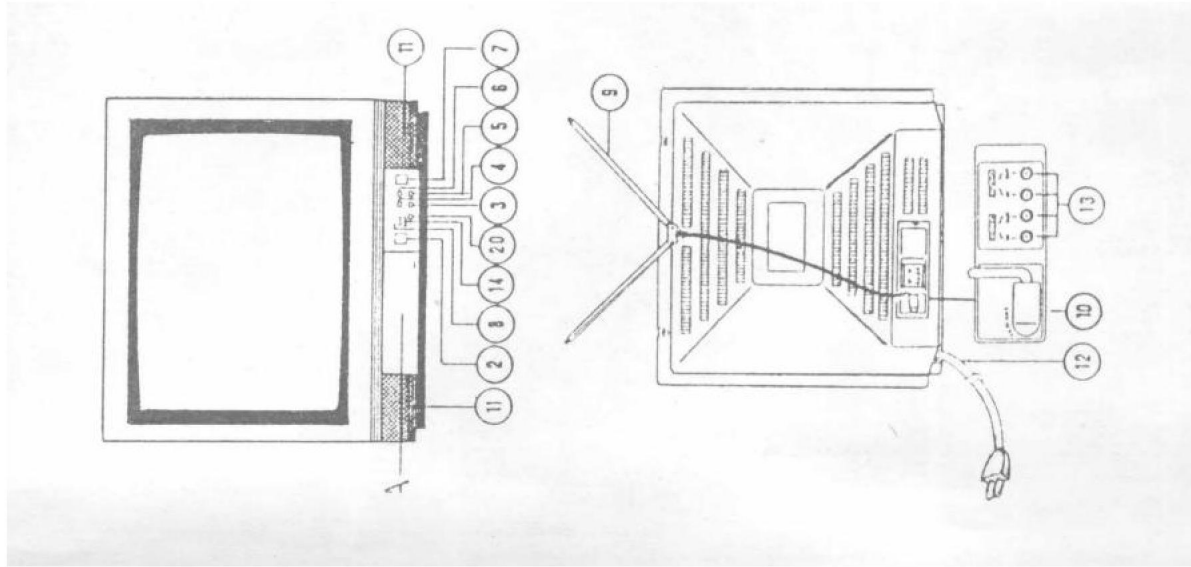

操控装置


1. 耳机插座
2. 遥控传感器
3. 音量减弱键
4. 音量增强键
5. 选台键 (递减)
6. 选台键 (递增)
7. 电源开关
8. 电源指示灯
9. 天线
10. 天线插座
11. 扬声器
12. 电源线
13. 音频、视频输入/输出插座 (虚线方框内)
14. 波段指示灯
15. 垂直同步旋鈕
16. 对比度调节旋鈕
17. 色度调节旋鈕 (NTSC 用)
18. 彩色调节键 (向上Δ向下▽)
19. 亮度调节键 (向上Δ向下▽)
20. 电视/视频选择键
21. 微调键 (向下)
22. 微调键 (向上)
23. 搜台键 (向下)
24. 搜台键 (向上)

遥控装置

1. 直接选台键
2. 选台键Δ/V (递增/递减)
3. 音量键
4. 消音键
5. 电源开关键
6. 电视/视频选择键
7. 睡眠时间设定键
8. 检索键
9. 彩色调节
10. 亮度调节


技术参数

电源电压	AC 220 V
电视标准	(可使用电源范围 180~260 V)
频道范围	625 条扫描线
	UHF 21~68 频道
	中国频道 1~12 频道
	13~57 频道
天线阻抗	75 Ω 不平衡
中频频率	
亮度中频	38.0 MHz
伴音中频	31.5 MHz
彩色中频	33.57 MHz
调频伴音	6.5 MHz
彩色副载波	4.43 MHz
会聚	自会聚
聚焦	静电聚焦

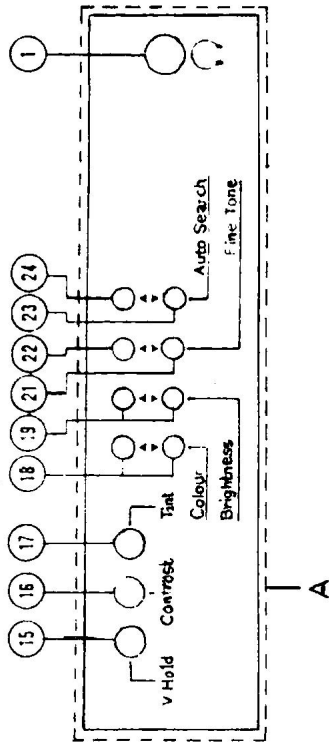

后壳拆卸方法 (见图)


1. 将天线引线拆离天线终端;
2. 取出将天线终端片固定于后壳的2枚螺丝 (A);
3. 取出将后壳固定于前壳的5枚螺丝 (B)、拆卸后壳。

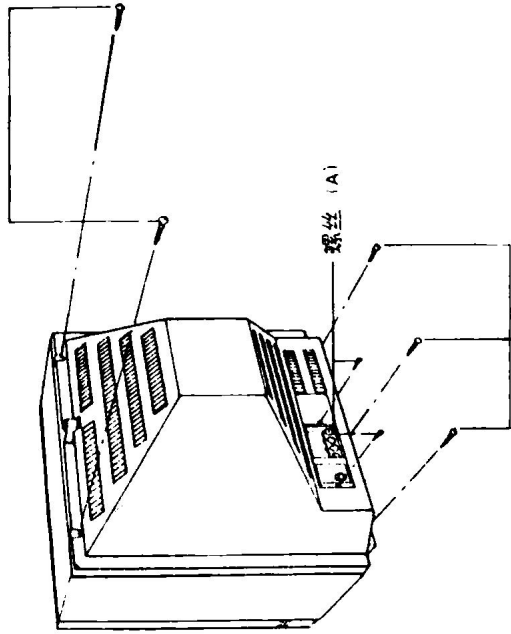

显象管拆卸方法 (见图)

取出底盘以后,按下列步骤进行:


1. 将电视机倒放在软垫上、面板朝下。
2. 拧下将显象管固定于机壳的4枚螺丝,拆除显象管的消磁线圈、然后用双手握住显象管面板的边缘、挪出显象管。
3. 拆除显象管地线。

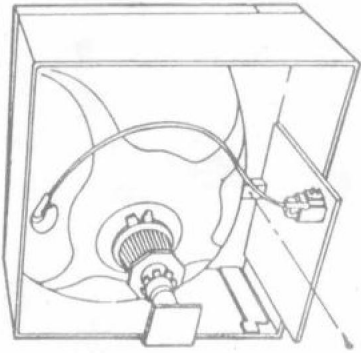

底盘拆卸方法 (见图)


拆卸后壳以后按下步骤进行:

1. 将显象管阳极高压放电至地线;
2. 将连接显象管插座板的显象管地线抽出来;
3. 抽出C、D、G、F插座;
4. 卸下显象管阳极帽;
5. 卸下显象管插座 (显象管插座板);
6. 取出将选台掣板固定于机壳的3枚螺丝 (MFP -5398, MV-5198/A);
7. 从底盘架取出底盘。

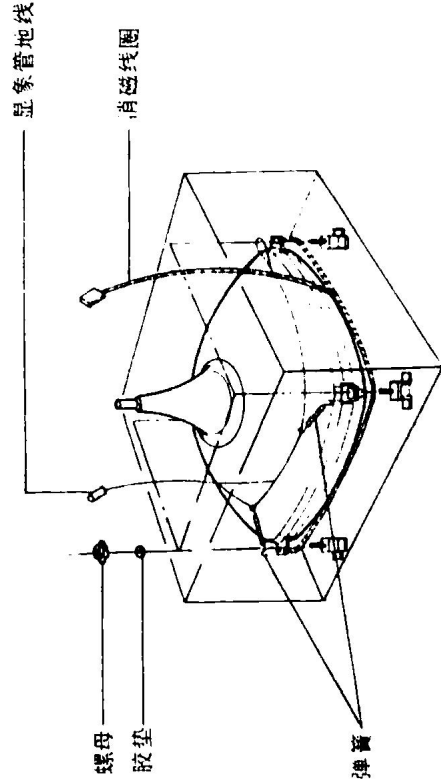


遥控发信器印刷电路板


元件图

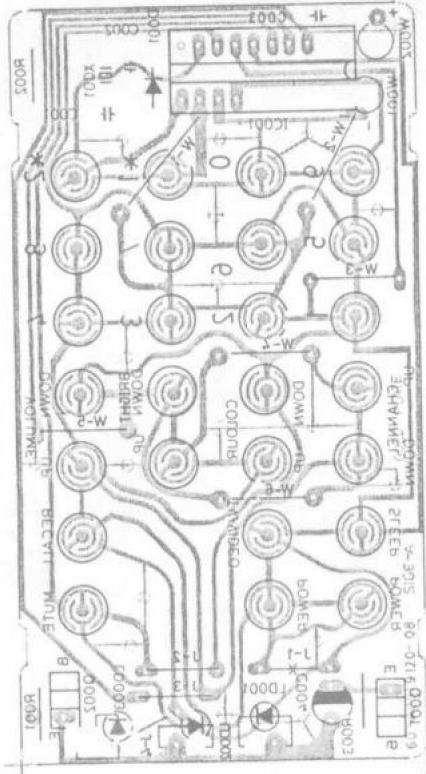

底视图

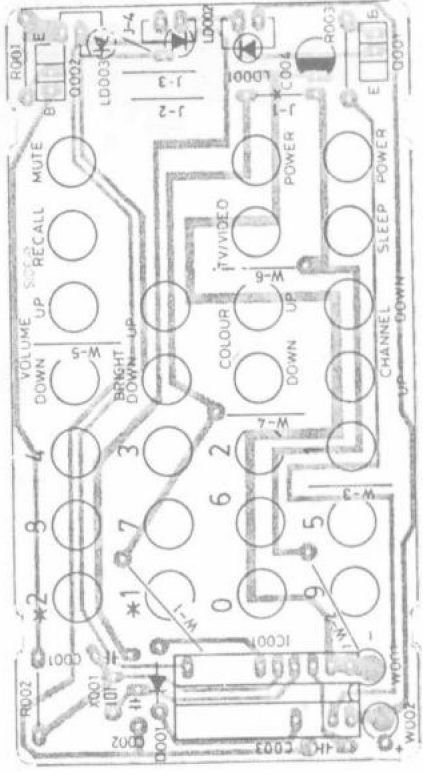


接线图

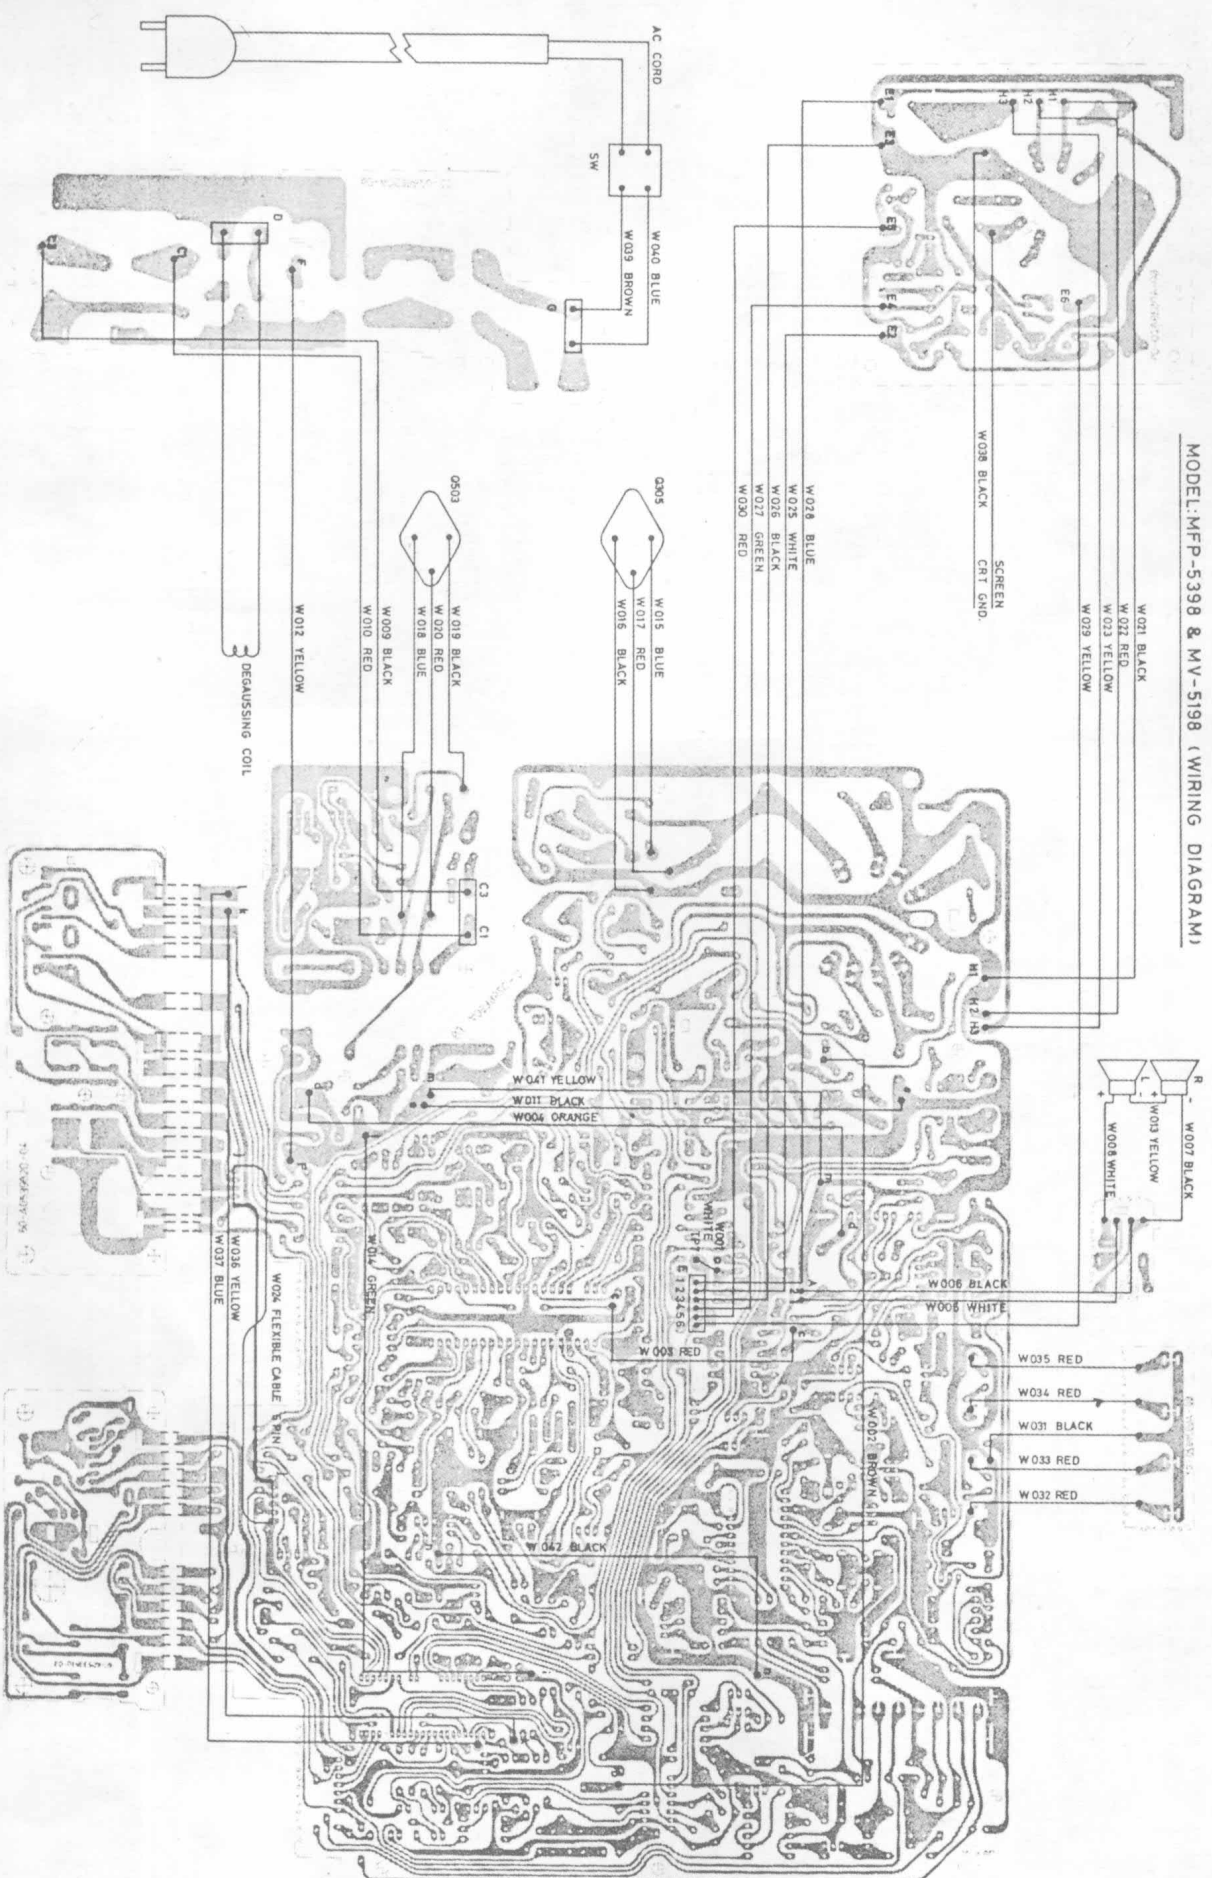


- A 音频视频电路板
- B 电源滤波器电路板
- C 耳机插座电路板
- D 键盘电路板
- E 显象管电路板
- F 控制电路板


主电路板元件图

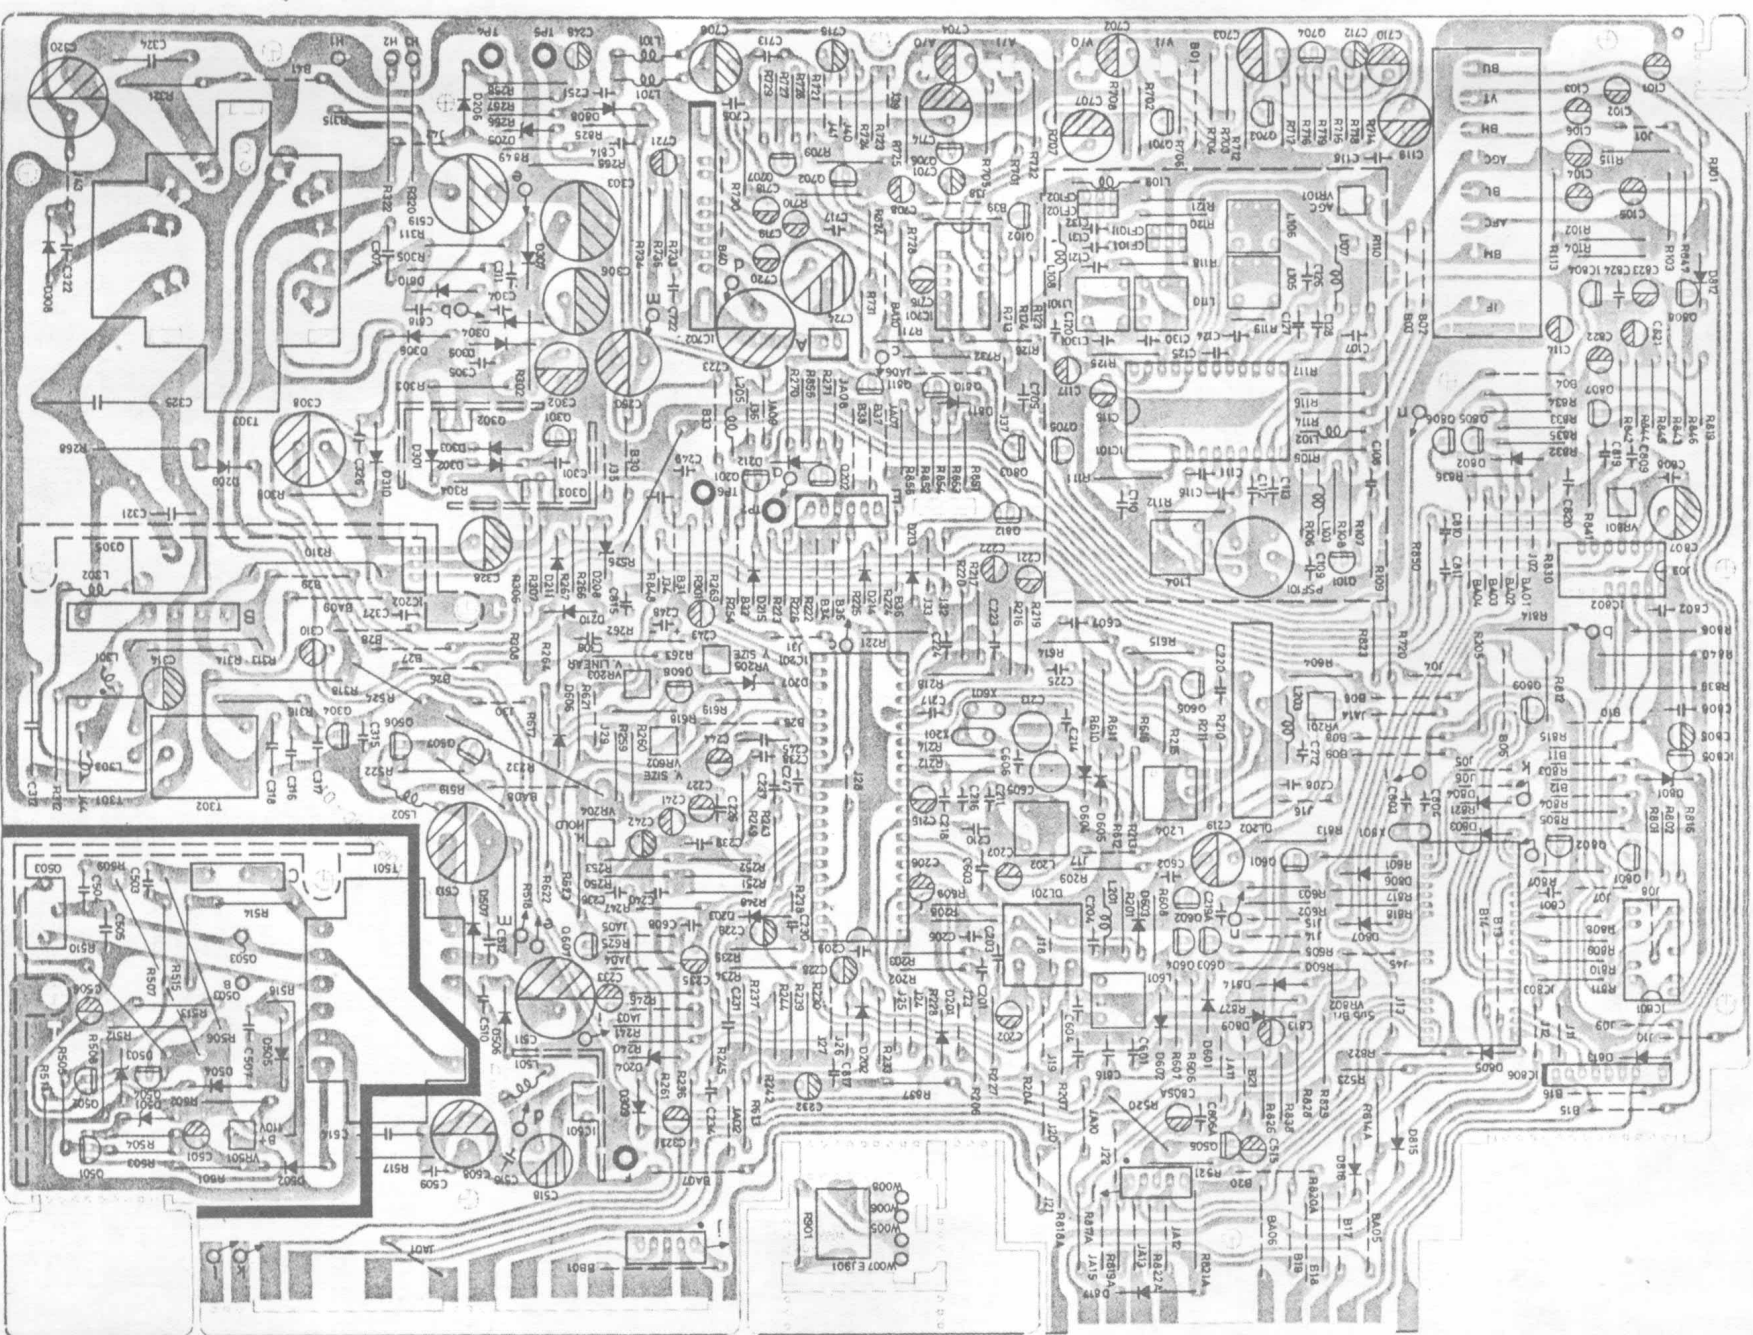


主电路板底视图

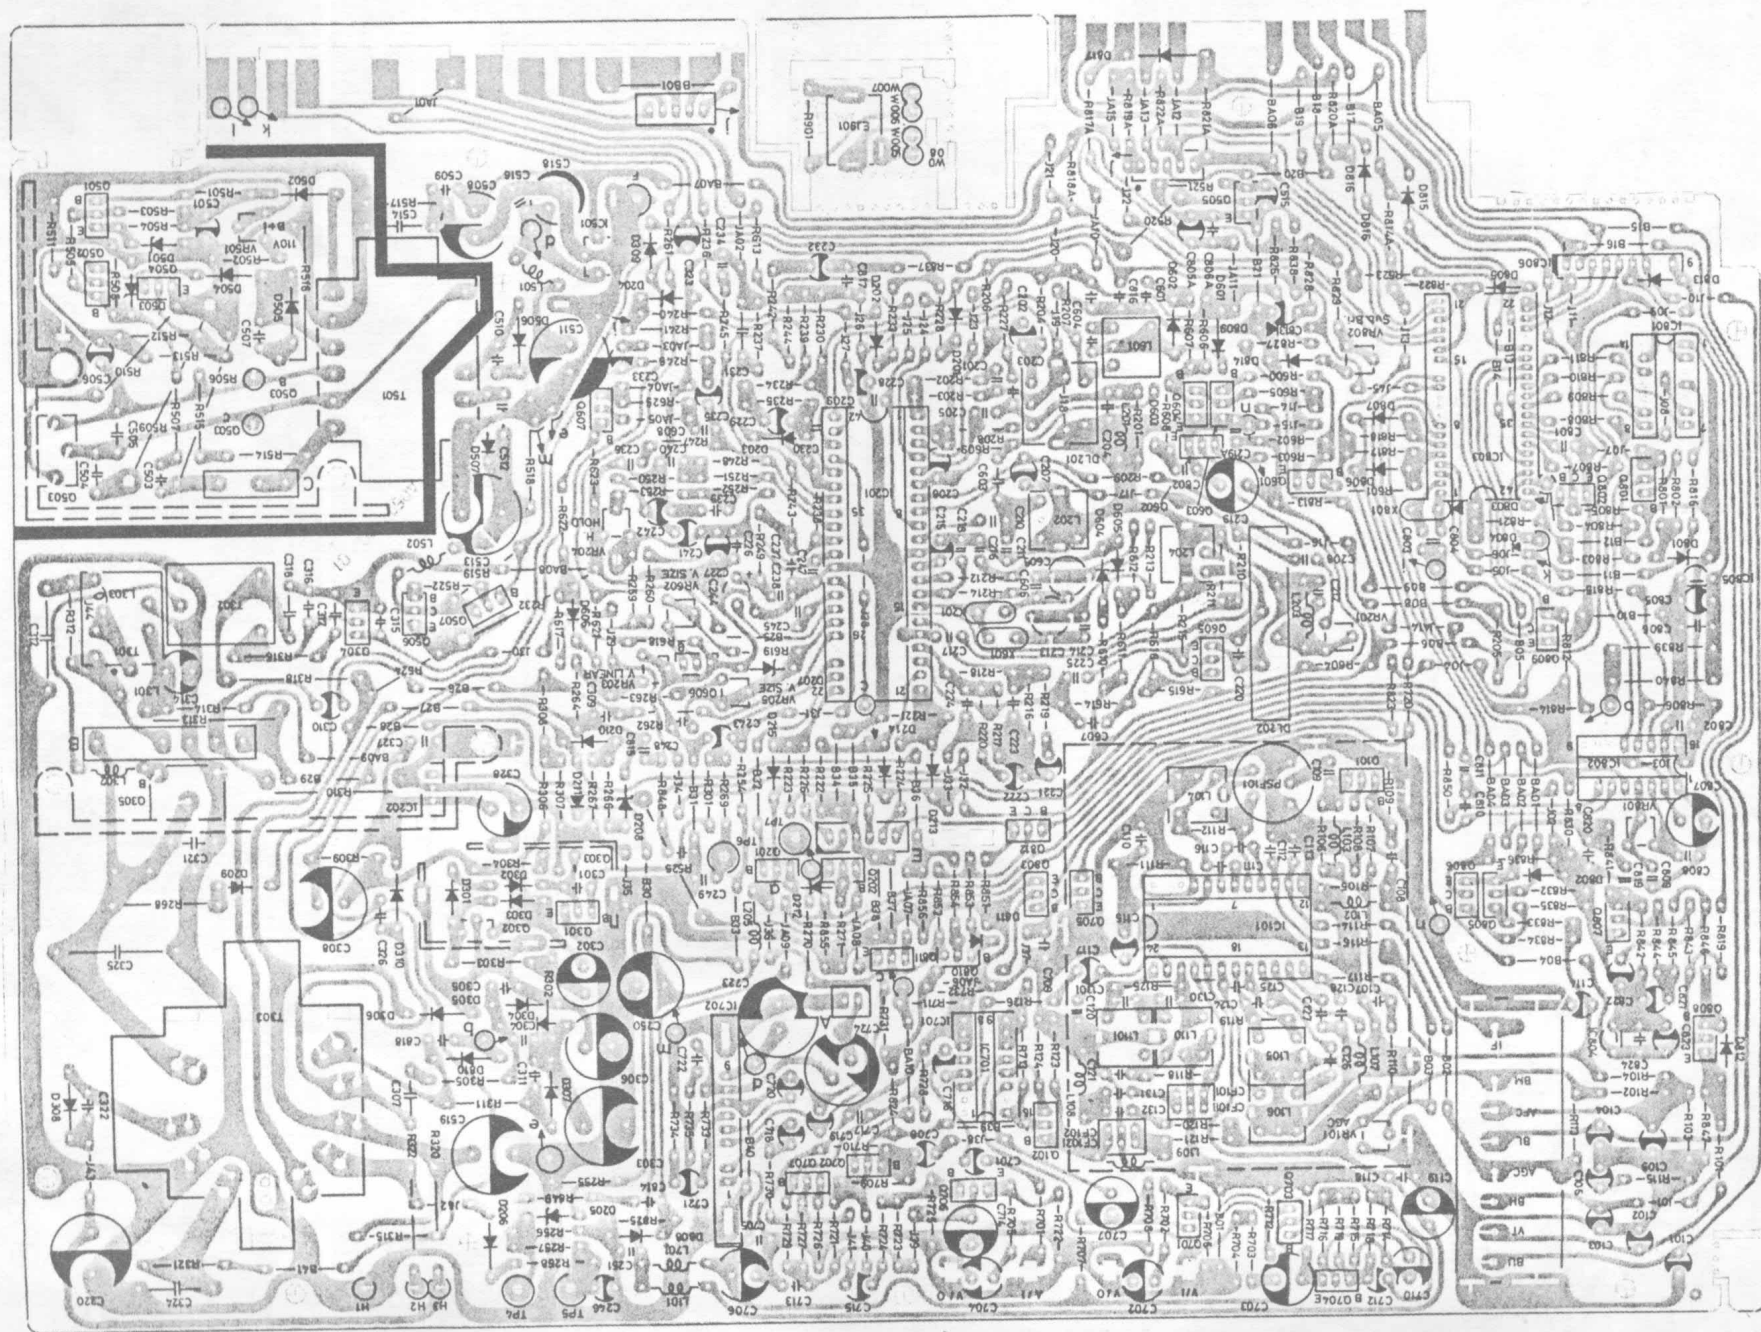

机芯方框图

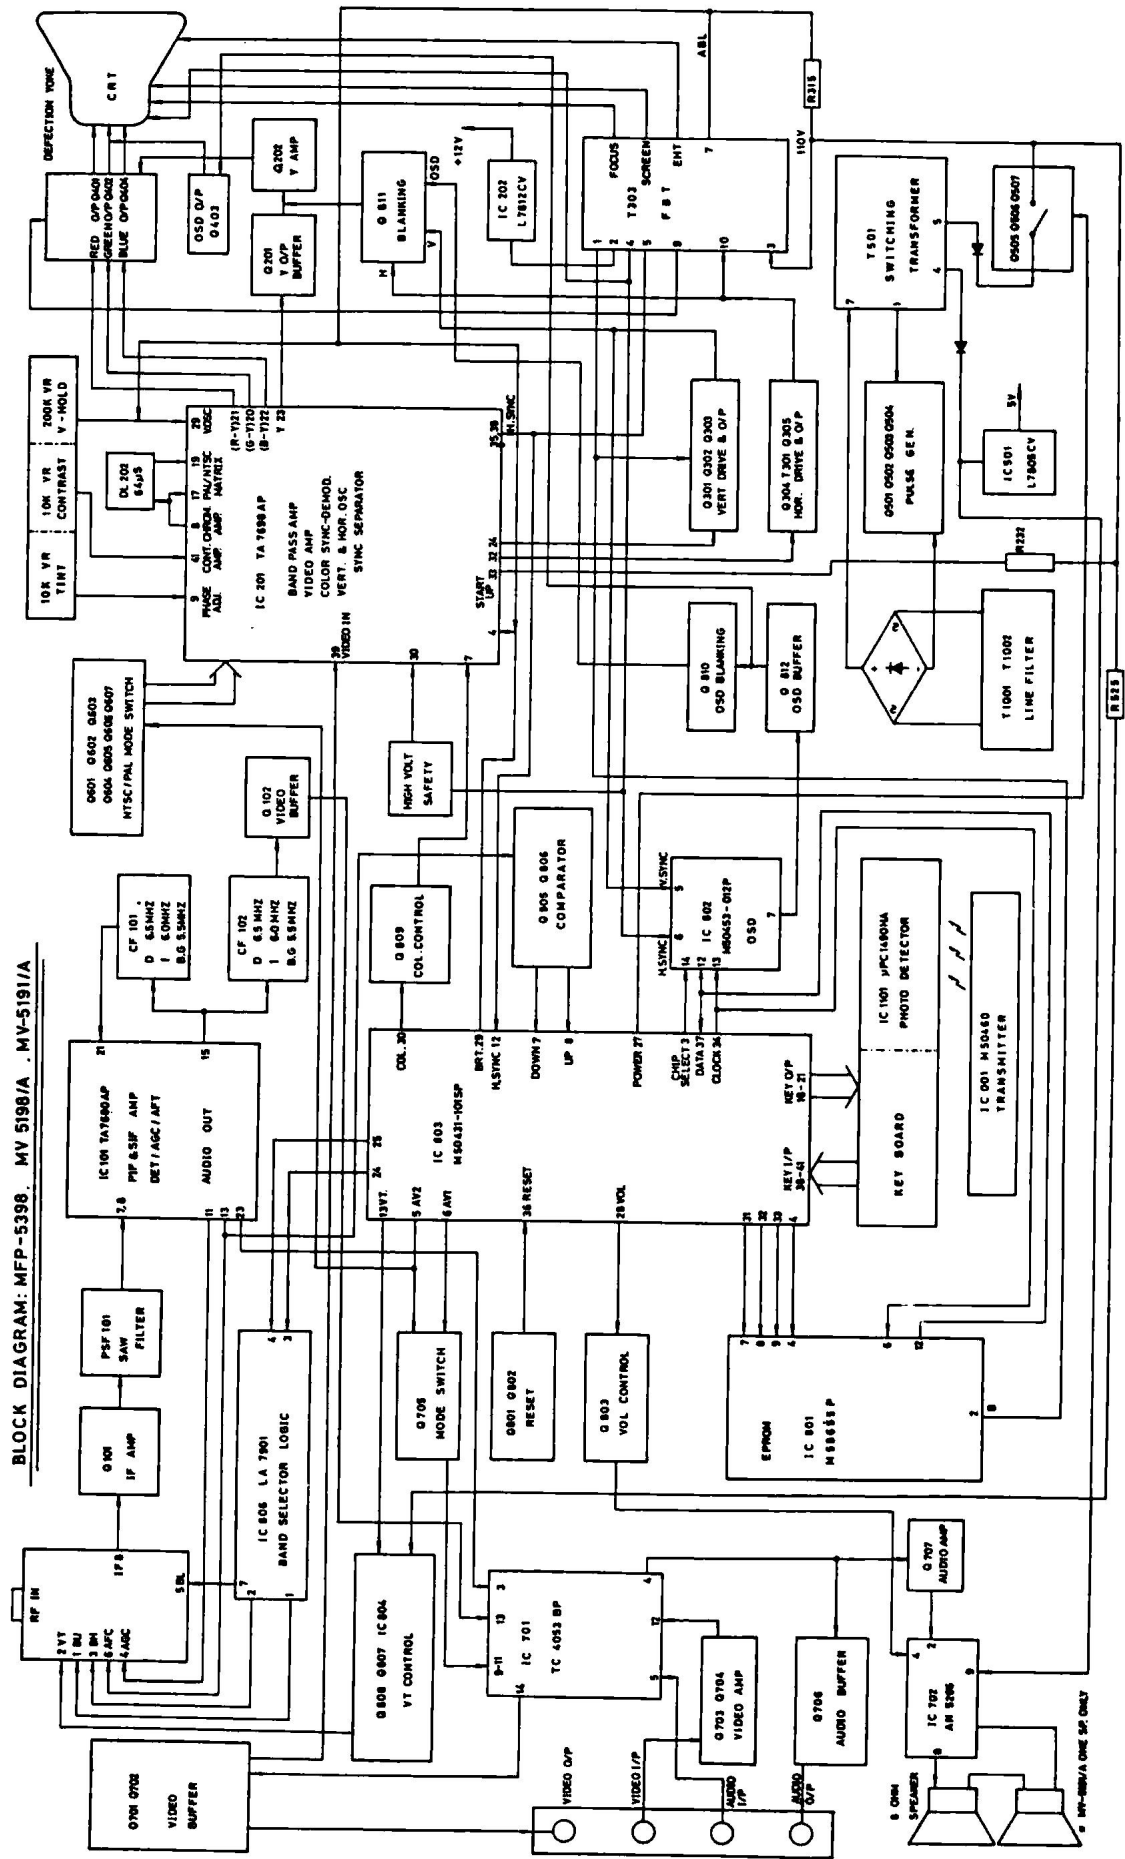

调谐器

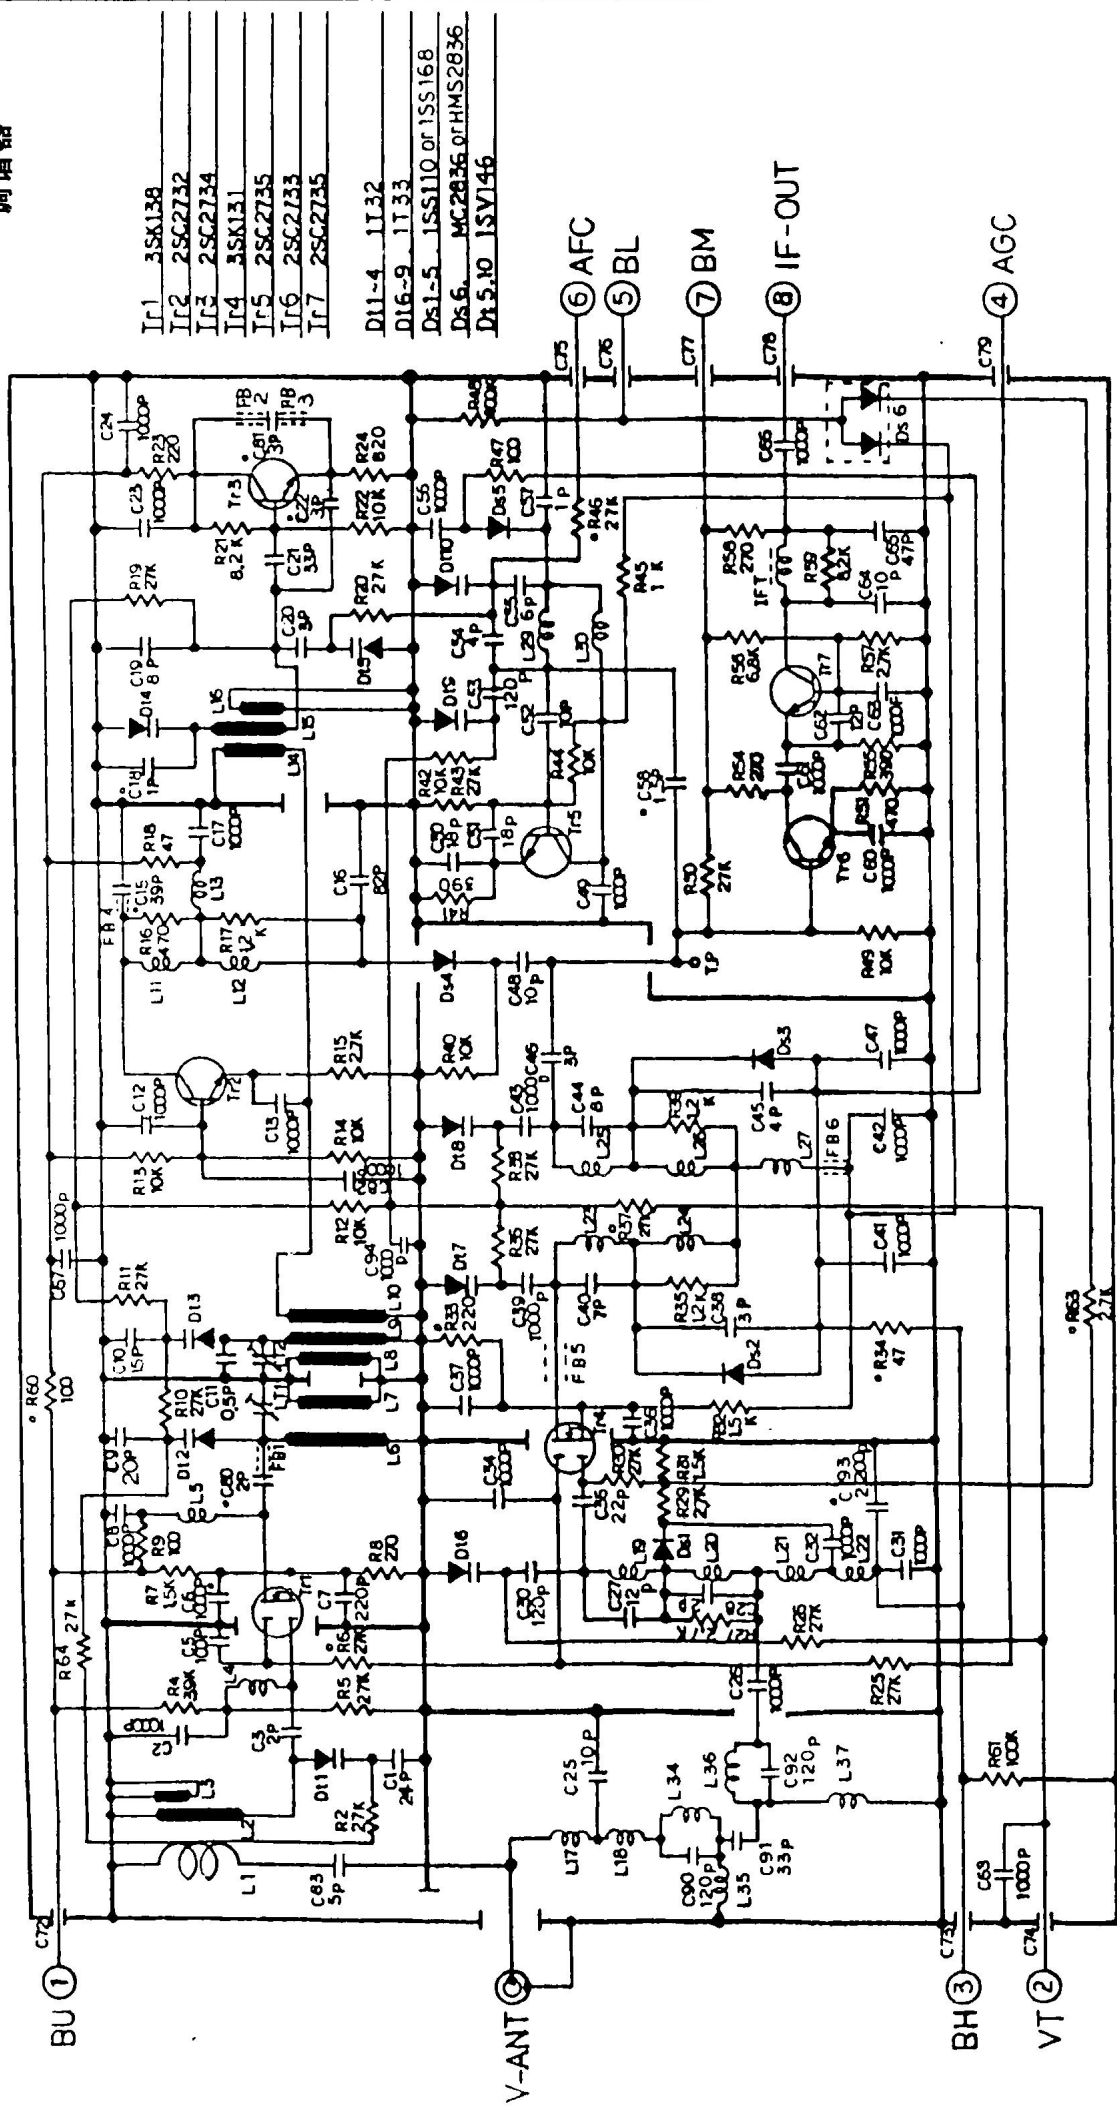

各脚电压

Term	Ch	VHF LQ	VHF HI	UHF
7	BM	12	12	12
5	BL	12	Open	Open
3	BH	Open	12	Open
1	BU	Open	Open	12




WARNING:
Before servicing this chassis, read the X-RAY
RADIATION PRECAUTION & PRODUCTS SAFETY
NOTICE of this manual.

CAUTION:
The shaded areas in the schematic diagram and
the parts list designate components which have
been tested and found to be satisfactory. They
should be replaced only with types identical to
those in the original circuit or specified in the
parts list. Before replacing any of these components,
read carefully the PRECAUTION & SAFETY NOTICE of
the manual. Do not degrade the safety of
the receiver through improper servicing.

NOTE:

1. Voltages are measured with DVM from point
indicated to chassis ground, using color bar signal
with all controls at normal position.
2. Waveforms are measured with oscilloscope
using color bar signal with all controls at
normal position.
3. All resistors are 1/4w ±5%, carbon film resistor
unless otherwise listed.
Resistance unit is in ohm M=1,000,000 K=1,000

RESISTOR TYPES	SYMBOL
CARBON FILM	
CARBON COMPOSITION	
METAL OXIDE ±5%	
METAL OXIDE ±2%	
FUSIBLE	
NON INFLAMMABLE	
PTC THERMISTOR	
VARIABLE	
4. All capacitors are 50wv ceramic capacitor unless otherwise listed. Capacitance unit is in MFD unless otherwise listed	
CAPACITOR TYPES	SYMBOL
CERAMIC	
TANTALUM	
POLYESTER FILM	
POLYPROPYLENE FILM	
METAL POLYESTER FILM	
POI POLYESTER FILM	
ELECTROLYTIC	
TRIMMER	

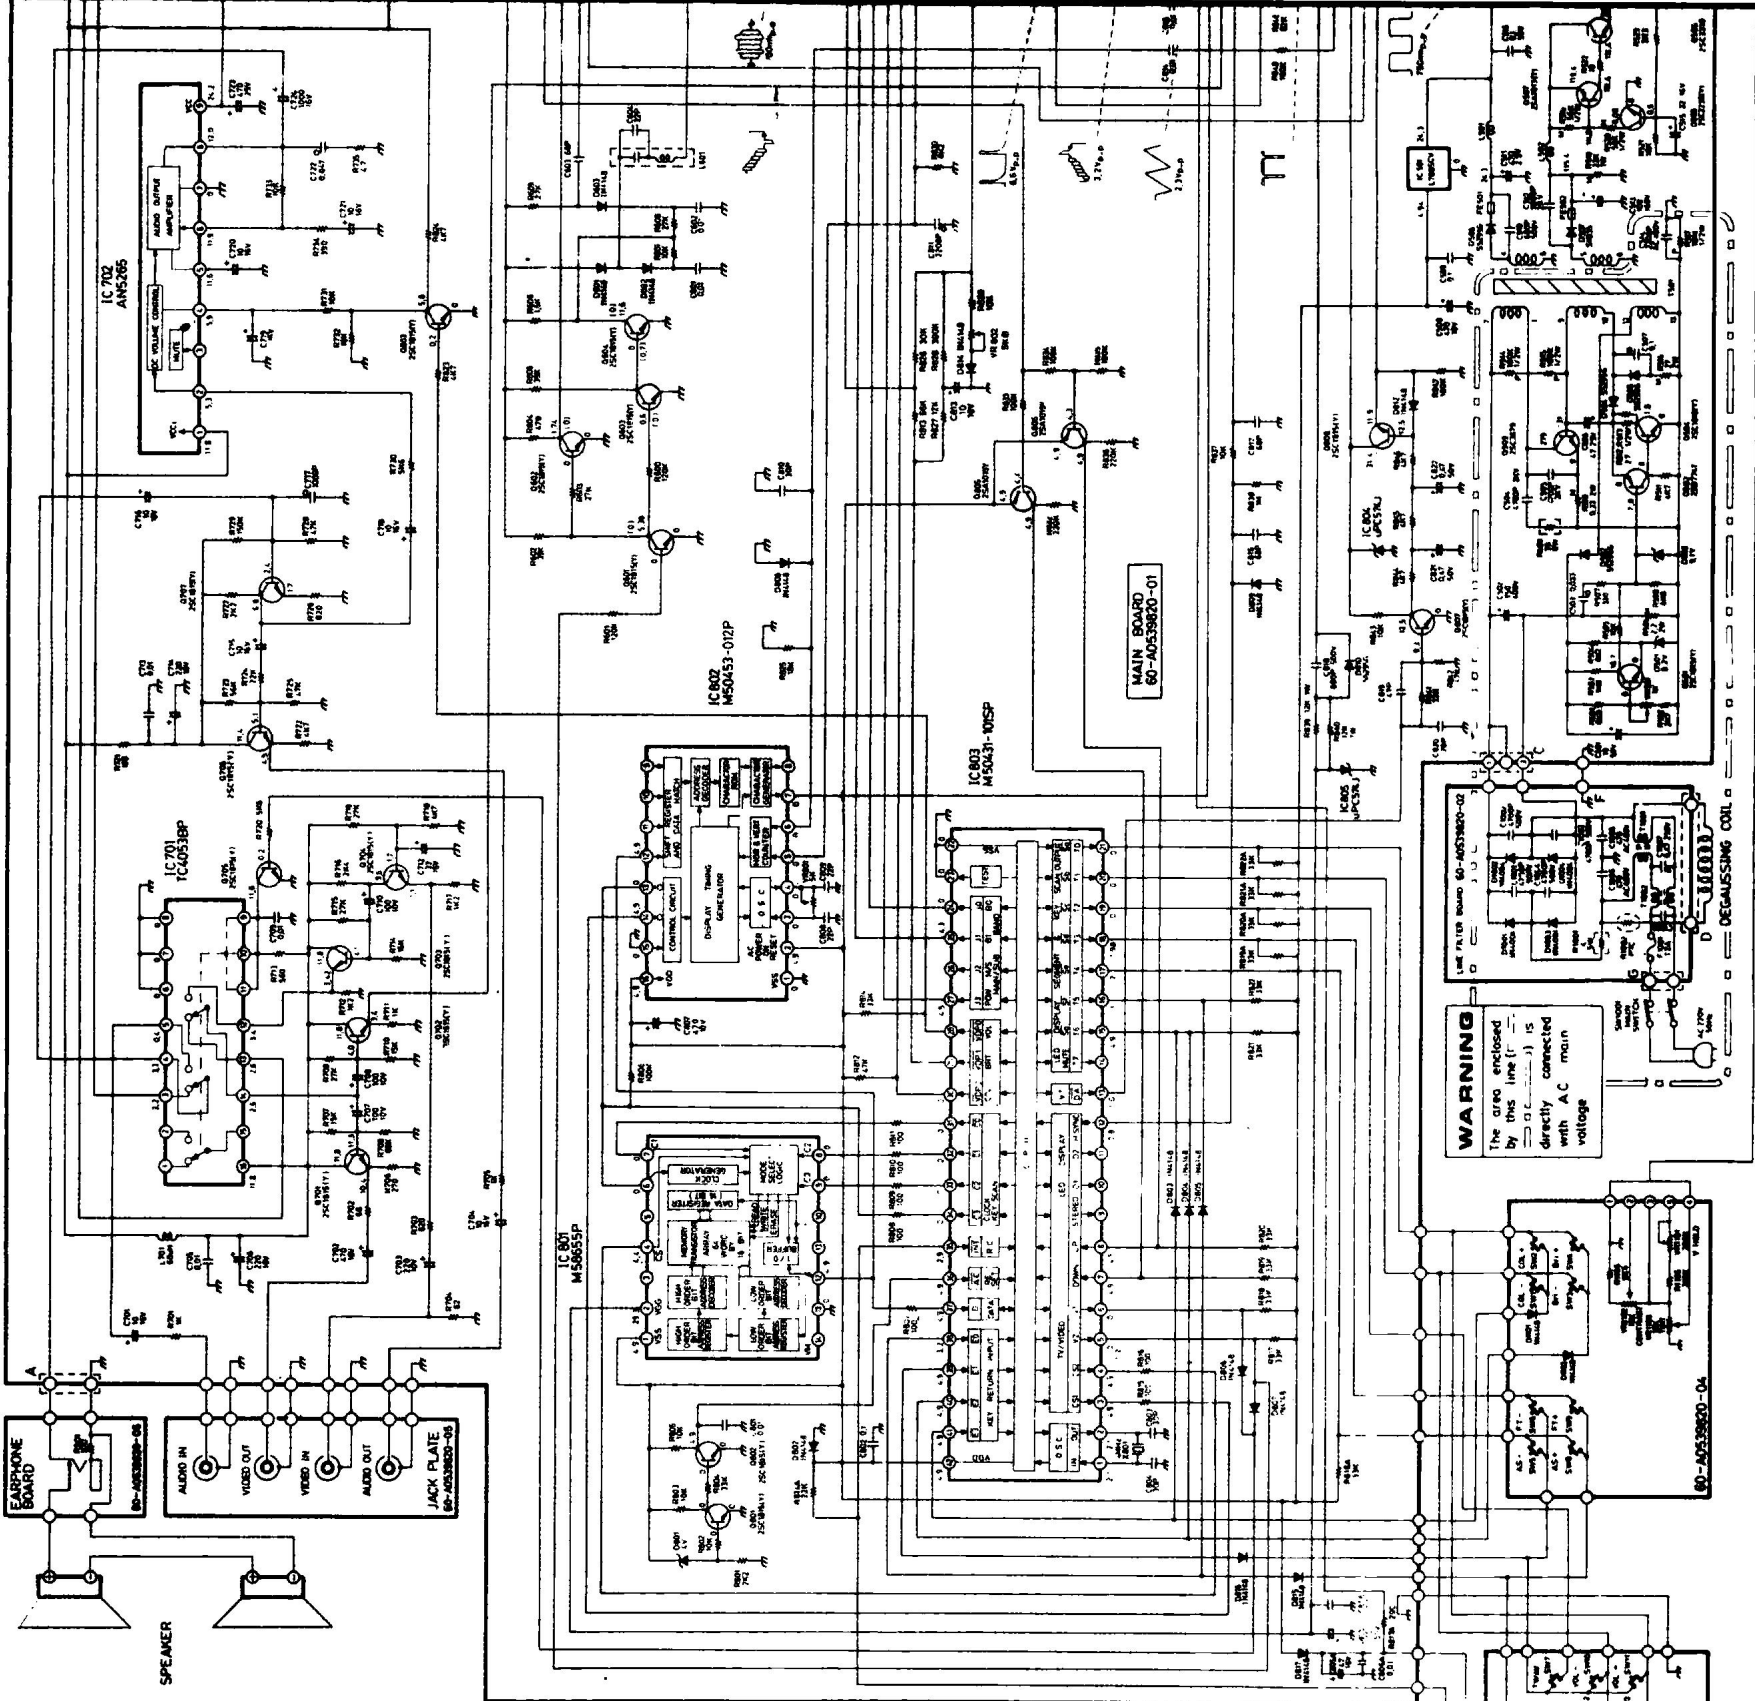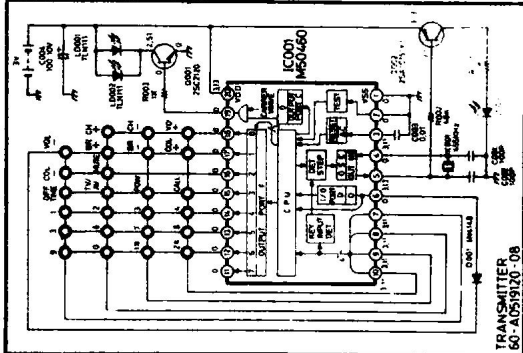


WARNING
The area enclosed
by this line (---) is
directly connected
with A.C. main
voltage.

基本线路图

NOTICE:
 SINCE THIS IS A BASIC CIRCUIT DIAGRAM
 THE VALUE OF COMPONENTS AND SOME
 PARTIAL CONNECTIONS ARE SUBJECT TO BE
 CHANGED FOR IMPROVEMENT


* 60-A053920-05
 * 60-A053920-07
 CRT BOARD

* MFP-5398
 MY-5198
 零件 MY-5198A

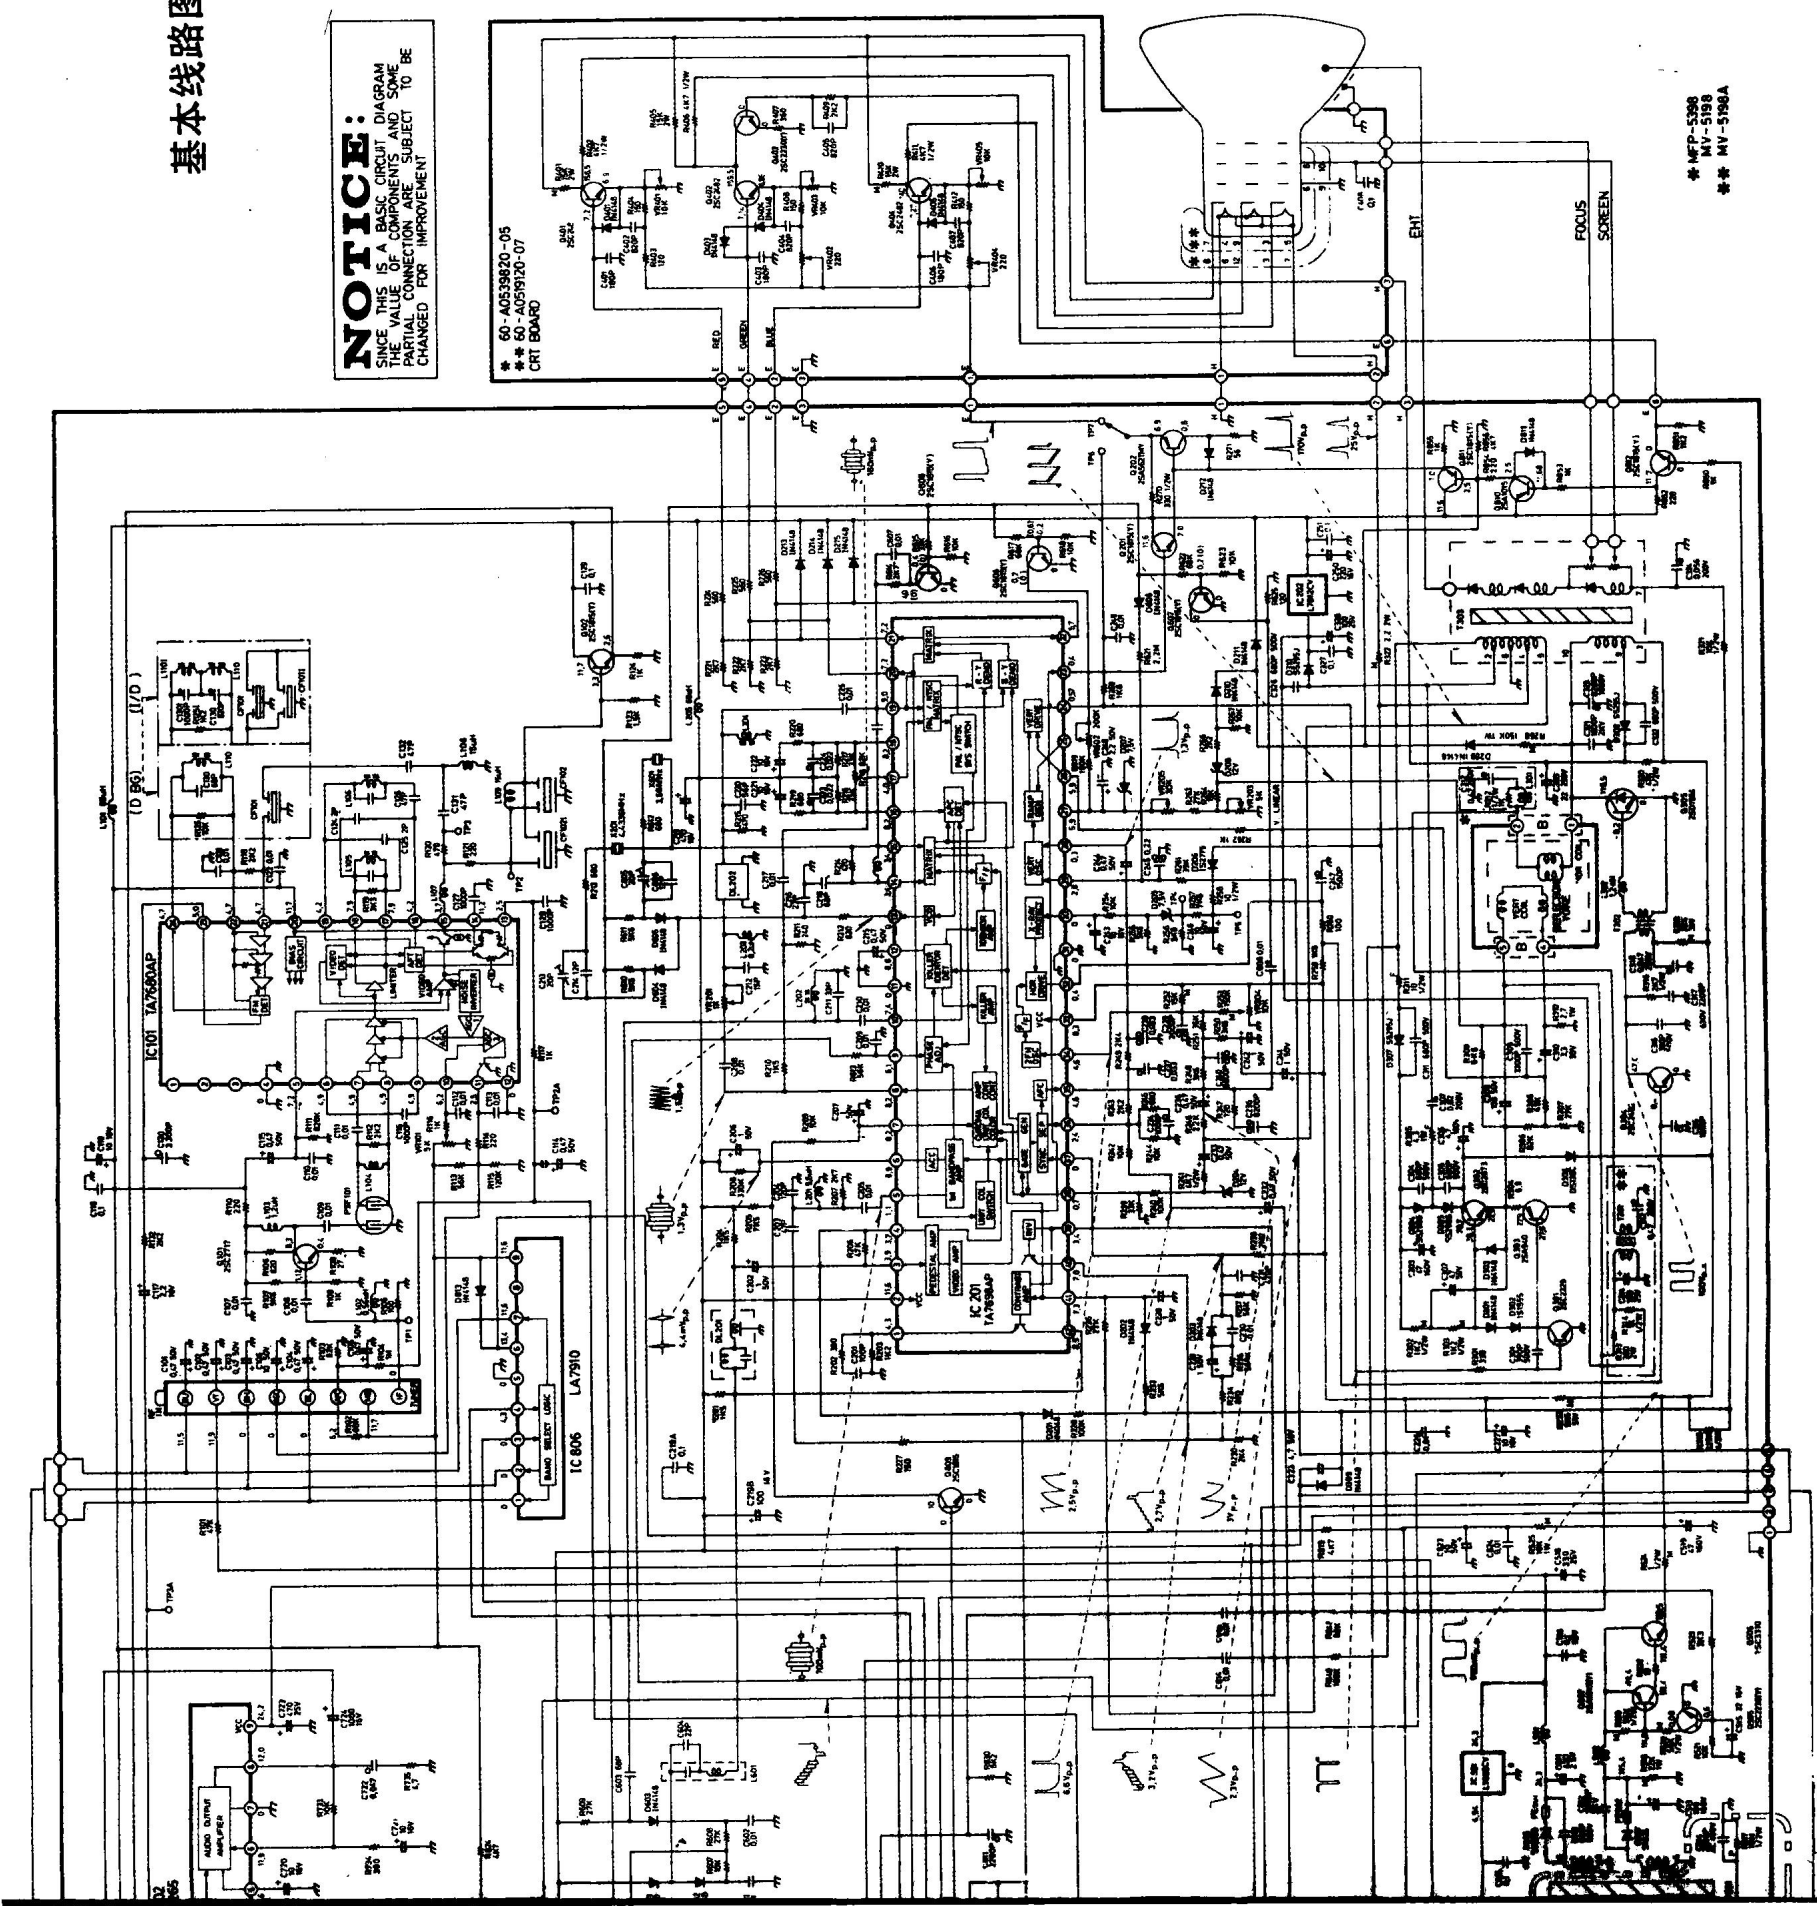

MFP-5398, MV-5198/A型电视机机械零件表

部件装配位置图

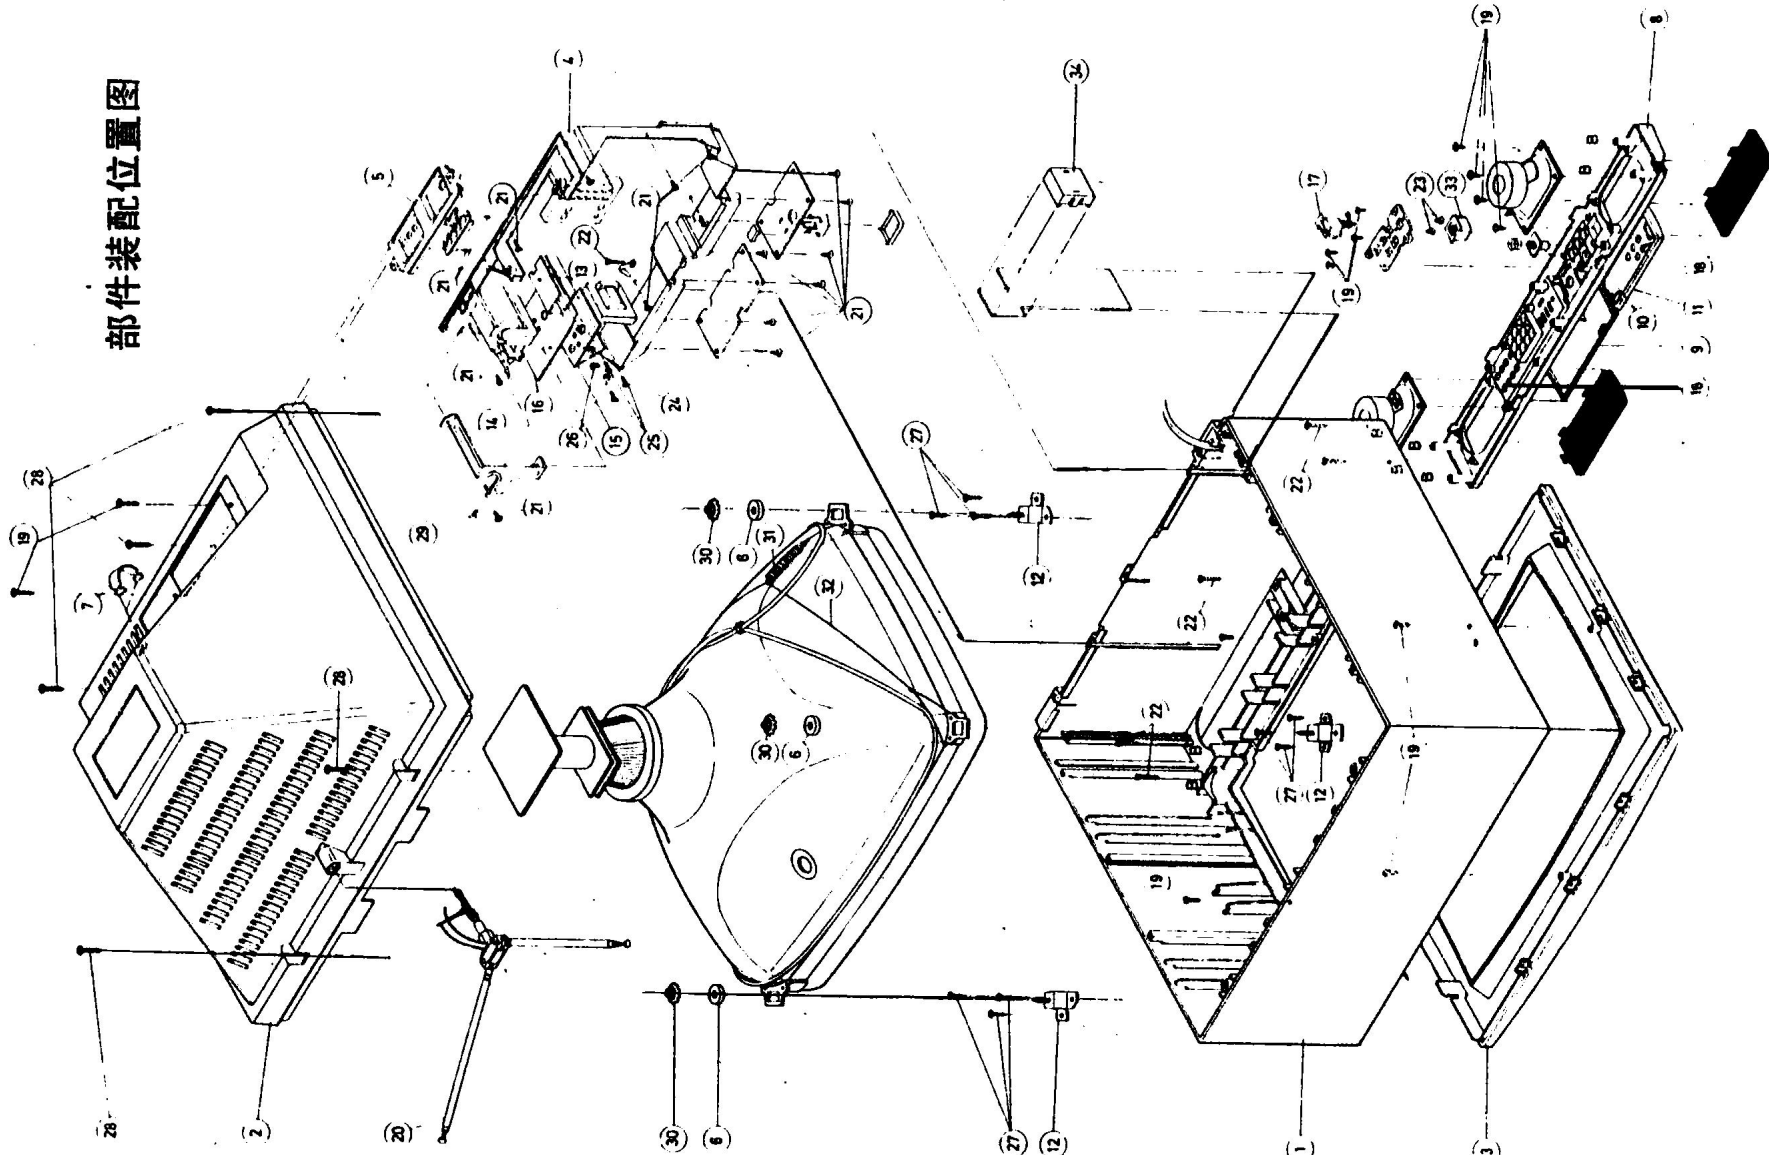


序号	零件编号	名称	序号	零件编号	名称
1.	01-73126-06	前壳	18.	02-71713-00	扩音器罩网
2.	01-73127-02	后壳	19.	04-33690-08	螺丝
3.	01-73134-03	显象管框	20.	17-08220-30	室内天线
4.	01-93370-00	底盘架	21.	04-33090-25	螺丝
5.	01-83323-00	外接终端片	22.	04-33090-08	螺丝
6.	01-42681-00	胶垫 $\phi 22 \times 4$	23.	04-39750-06	螺丝
7.	01-42652-00	电源线夹子	24.	04-37050-05	螺丝
8.	01-73132-03	控制板	25.	04-39750-10	螺丝
9.	01-73135-05	频道预调系统室门	26.	04-39750-08	螺丝
10.	01-93377-00	选台/音量键	27.	04-65090-18	螺丝
11.	01-73136-06	频道指示器镜片	28.	04-33690-10	螺丝
12.	02-71715-00	显象管安装架	29.	04-33790-10	螺丝
13.	02-81741-00	晶体管散热片	30.	05-66100-00	螺母
14.	02-41466-00	回扫变压器安装架	31.	07-40167-00	接地线弹簧
15.	02-91815-00	散热片	32.	21-10034-00	扭线
16.	02-91786-01	水平散热片	33.	01-73137-01	电源开关键
17.	01-93381-00	控制键安装架	34.	01-93379-00	滤波地板罩

3.	01-93388-01	显象管框
12.	02-91817-01	显象管安装架
12.	02-91817-02	显象管安装架

遥控器机械零件表

序号	零件编号	名称
1	01-62980-01	电池室门
2	01-62979-01	后壳
3	04-25092-12	螺丝
4	01-62983-00	红外线发射器镜片
5	60-A0519120-08	电路板
6	01-62984-03	接触胶片
7	01-62978-06	顶壳
8	13-60735-08	控制指示片
9	04-14090-04	螺丝
10	02-61630-00	电池接头(+,-)
11	02-61631-00	电池接头(+)
12	02-61632-00	电池接头(-)

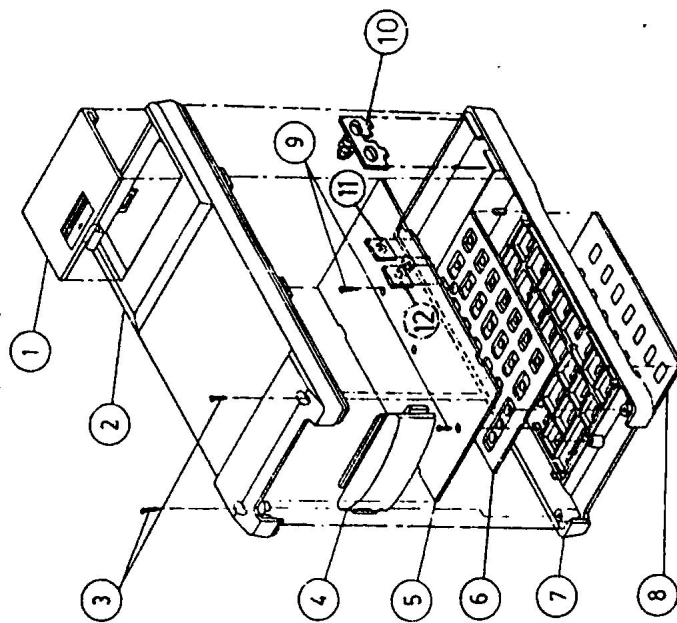

替换零件表

TR = TRANSISTOR
DI = DIODE
ZD = ZENER DIODE
CFR = CARBON FILM RESISTOR
MOR = METAL OXIDE RESISTOR
CCR = CARBON COMPOSITION RESISTOR
NIR = NON-INFLAMMABLE RESISTOR
WWR = WIRE WOUND RESISTOR
CC = CERAMIC CAP
EC = ELECTROLYTIC CAP
PFC = POLYSTYRENE FILM CAP
MC = MYLAR CAP
TC = TANTALUM CAP
SFR = SEMI-FIXED RESISTOR
MPFC = METALLIZED POLYSTYRENE FILM CAP
PPFC = POLYPROPYRENE FILM CAP
CF = CERAMIC FILTER
FR = FUSIBLE RESISTOR
STJ = STRAND JUMPER WIRE
SJW = SINGLE JUMPER WIRE

晶体管
二极管
稳压二极管
碳膜电阻
金属氧化膜电阻
碳膜合成电阻
非可燃电阻
线绕电阻
陶瓷电容器
电介质电容器
聚苯乙烯电容器
聚酯薄膜电容器
钽质电容器
半可变电阻器
金属化聚苯乙烯电容器
聚丙烯电容器
陶瓷滤波器
保险丝电阻
多股跨接线
单芯跨接线

* 适合于MFP-5398,MV-5198/A
**适合于MV-5191/A

代号	零件编号	名称
Q001	50-40712-08	TR 25C2120Y
Q002	50-30715-07	TR 2SA1015-Y
Q101	50-40725-06	TR 25C2717
Q102	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q201	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q202	50-30702-07	TR 2SA562TM-O
Q301	50-40711-06	TR 25C2229-O
Q302	50-40726-05	TR 25C2073
Q303	50-30727-05	TR 2SA904
Q304	50-40733-04	TR 25C2482
Q305	50-40746-03	TR 25D1554
Q305B	56-23101-06	STJ 100MM BLUE
Q305C	56-33101-02	STJ 100MM RED
Q305E	56-23101-00	STJ 100MM BLACK
Q401	50-40733-04	TR 25C2482
Q402	50-40733-04	TR 25C2482
Q403	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q404	50-40733-04	TR 25C2482

代号	零件编号	名称
Q501	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q502	50-10306-07	TR 2S8774T
Q503	50-40753-01	TR 2SD802
Q503B	56-23101-06	STJ 100MM BLUE
Q503C	56-33101-02	STJ 100MM RED
Q503E	56-23101-00	STJ 100MM BLACK
Q504	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q505	50-40727-08	TR 25C2230Y
Q506	50-40751-03	TR 25C3310
Q507	50-30737-07	TR 2SH1013-Y
Q601	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q602	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q603	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q604	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q605	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q606	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q607	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q701	50-40708-07	TR 25C1815-Y

代号	零件编号	名称
Q702	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q703	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q704	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q705	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q706	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q707	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q801	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q802	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q803	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q805	50-30715-08	TR 2SA1015GR
Q806	50-30715-08	TR 2SA1015GR
Q807	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q808	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q809	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q810	50-30715-08	TR 2SA1015GR
Q811	50-40708-07	TR 25C1815-Y
Q812	50-40708-07	TR 25C1815-Y
D001	51-08004-06	DI IN4148
D201	51-08004-06	DI IN4148
D202	51-08004-06	DI IN4148
D203	51-08004-06	DI IN4148
D204	51-02028-04	ZD 12VGZA12X
D205	51-02032-04	ZD GZA7.5V
D206	51-03018-01	DI IS2775
D207	51-02032-04	ZD GZA7.5V
D208	51-02028-04	ZD 12VGZA12X
D209	51-08004-06	DI IN4148
D210	51-08004-06	DI IN4148
D211	51-08004-06	DI IN4148
D212	51-08004-06	DI IN4148
D213	51-08004-06	DI IN4148
D214	51-08004-06	DI IN4148
D215	51-08004-06	DI IN4148
D301	51-08004-06	DI IN4148
D302	51-08004-06	DI IN4148
D303	51-08004-06	DI IN4148
D304	51-03020-02	DI S5295G
D305	51-03020-02	DI S5295G
D306	51-03026-04	DI DS135C
D307	51-03021-02	DI S5295J
D308	51-03021-02	DI S5295J
D309	51-08004-06	DI IN4148
D310	51-03021-02	DI S5295J
D401	51-08004-06	DI IN4148
D402	51-08004-06	DI IN4148
D403	51-08004-06	DI IN4148
D404	51-08004-06	DI IN4148
D405	51-08004-06	DI IN4148
D501	51-02026-04	ZD GZA8.2X
D502	51-03020-02	DI S5295G
D503	51-03020-02	DI S5295G
D504	51-03020-02	DI S5295G
D505	51-03020-02	DI S5295G
D506	51-03020-02	DI S5295G
D507	51-03024-02	DI IS1835
D601	51-08004-06	DI IN4148
D602	51-08004-06	DI IN4148
D603	51-08004-06	DI IN4148

代号	零件编号	名称
D604	51-08004-06	DI IN4148
D605	51-08004-06	DI IN4148
D606	51-08004-06	DI IN4148
D801	51-02028-01	ZD HZ482(3.9V)
D802	51-08004-06	DI IN4148
D803	51-08004-06	DI IN4148
D804	51-08004-06	DI IN4148
D805	51-08004-06	DI IN4148
D806	51-08004-06	DI IN4148
D807	51-08004-06	DI IN4148
D808	51-08004-06	DI IN4148
D809	51-08004-06	DI IN4148
D810	51-03020-02	DI S5295G
D811	51-08004-06	DI IN4148
D812	51-08004-06	DI IN4148
D813	51-08004-06	DI IN4148
D814	51-08004-06	DI IN4148
D1001	51-03017-01	DI IN4004
D1002	51-03017-01	DI IN4004
D1003	51-03017-01	DI IN4004
D1004	51-03017-01	DI IN4004
D1101	51-08004-06	DI IN4148
D1102	51-08004-06	DI IN4148
..D1103	51-08004-06	DI IN4148
..D1104	51-08004-06	DI IN4148
..D1105	51-08004-06	DI IN4148
R001	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R002	52-02684-21	CFR 68 KOHM ¼W + -5%
R003	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R101	52-02474-21	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R102	52-02684-21	CFR 68 KOHM ¼W + -5%
R103	52-02824-21	CFR 82 KOHM ¼W + -5%
R104	52-02106-21	CFR 1 MOHM ¼W + -5%
R105	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R106	52-02822-21	CFR 820 OHM ¼W + -5%
R107	52-02563-21	CFR 5.6 KOHM ¼W + -5%
R108	52-02271-21	CFR 27 OHM ¼W + -5%
R109	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R110	52-02222-21	CFR 220 OHM ¼W + -5%
R111	52-02825-21	CFR 820 KOHM ¼W + -5%
R112	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R113	52-02564-21	CFR 56 KOHM ¼W + -5%
R114	52-02222-21	CFR 220 OHM ¼W + -5%
R115	52-02125-21	CFR 120 KOHM ¼W + -5%
R116	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R117	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R118	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R119	52-02333-21	CFR 3.3 KOHM ¼W + -5%
R120	52-02472-21	CFR 470 OHM ¼W + -5%
R121	52-02332-21	CFR 330 OHM ¼W + -5%
R123	52-02153-21	CFR 1.5 KOHM ¼W + -5%
R124	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
..R125	52-02123-21	CFR 1.2 KOHM ¼W + -5%
..R126	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R201	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R202	52-02153-21	CFR 1.5 KOHM ¼W + -5%
R203	52-02123-21	CFR 1.2 KOHM ¼W + -5%

代号	零件编号	名称
R204	52-02153-21	CFR 1.5 KOHM ¼W + -5%
R205	52-02753-21	CFR 7.5 KOHM ¼W + -5%
R206	52-02474-21	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R207	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R208	52-02335-21	CFR 330 KOHM ¼W + -5%
R209	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R210	52-02153-21	CFR 1.5 KOHM ¼W + -5%
R211	52-02242-21	CFR 240 OHM ¼W + -5%
R212	52-02822-21	CFR 820 OHM ¼W + -5%
R213	52-02682-21	CFR 680 OHM ¼W + -5%
R214	52-02472-21	CFR 470 OHM ¼W + -5%
R215	52-02472-21	CFR 470 OHM ¼W + -5%
R216	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R217	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R218	52-02824-21	CFR 82 KOHM ¼W + -5%
R219	52-02682-21	CFR 680 OHM ¼W + -5%
R220	52-02682-21	CFR 680 OHM ¼W + -5%
R221	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R222	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R223	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R224	52-02562-21	CFR 560 OHM ¼W + -5%
R225	52-02562-21	CFR 560 OHM ¼W + -5%
R226	52-02562-21	CFR 560 OHM ¼W + -5%
R227	52-02152-21	CFR 150 OHM ¼W + -5%
R228	52-02105-21	CFR 100 KOHM ¼W + -5%
R229	52-02563-21	CFR 5.6 KOHM ¼W + -5%
R230	52-02243-21	CFR 2.4 KOHM ¼W + -5%
R231	52-02245-21	CFR 240 KOHM ¼W + -5%
R232	52-85603CB1-00	MOR 5.6 KOHM 5W + -5%
R233	52-02563-21	CFR 5.6 KOHM ¼W + -5%
R234	52-02822-21	CFR 820 OHM ¼W + -5%
R235	52-02565-21	CFR 560 KOHM ¼W + -5%
R236	52-02224-21	CFR 22 KOHM ¼W + -5%
R237	52-02564-21	CFR 56 KOHM ¼W + -5%
R238	52-02226-21	CFR 2.2 MOHM ¼W + -5%
R239	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R240	52-02105-21	CFR 100 KOHM ¼W + -5%
R241	52-02474-31	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R242	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R243	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R244	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R245	52-02682-21	CFR 680 OHM ¼W + -5%
R246	52-02224-21	CFR 22 KOHM ¼W + -5%
R247	52-02122-21	CFR 120 OHM ¼W + -5%
R248	52-02363-21	CFR 3.6 KOHM ¼W + -5%
R249	52-02243-21	CFR 2.4 KOHM ¼W + -5%
R250	52-02363-21	CFR 3.6 KOHM ¼W + -5%
R251	52-02364-21	CFR 36 KOHM ¼W + -5%
R252	52-B1504B8C-00	MOR 15 KOHM ¼ + -2%
R253	52-B1505B8L-00	MOR 150 KOHM ¼W + -2%
R254	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R255	52-02563-21	CFR 5.6 KOHM ¼W + -5%
R256	52-02393-21	CFR 3.9 KOHM ¼W + -5%
R257	52-02753-21	CFR 7.5 KOHM ¼W + -5%
R258	52-B1000CB0-00	MOR 1 OHM ½W + -5%
R259	52-02183-21	CFR 1.8 KOHM ¼W + -5%
R260	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R261	52-02394-21	CFR 39 KOHM ¼W + -5%

代号	零件编号	名称
R262	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R263	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R264	52-02154-21	CFR 15 KOHM ¼W + -5%
R265	52-02363-21	CFR 3.6 KOHM ¼W + -5%
R266	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R267	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R268	52-B1505CB8E-00	MOR 150 KOHM 1W + -5%
R269	52-02183-21	CFR 1.8 KOHM ¼W + -5%
R270	52-02332-21	CFR 330 OHM ¼W + -5%
R271	52-02561-21	CFR 56 OHM ¼W + -5%
R301	52-02332-21	CFR 330 OHM ¼W + -5%
R302	52-G1203CB0-00	MOR 1.2 KOHM ½W + -5%
R303	52-G1203CB0-00	MOR 1.2 KOHM ½W + -5%
R304	52-02680-21	CFR 6.8 OHM ¼W + -5%
R305	52-F4300CDE-00	FR 4.3 OHM 1W + -5%
R306	52-02824-21	CFR 82 KOHM ¼W + -5%
R307	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R308	52-02474-21	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R309	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R309	52-02683-21	CFR 6.8 KOHM ¼W + -5%
R310	52-G2700CB8E-00	MOR 2.7 OHM 1W + -5%
R311	52-F1001CDD-00	FR 10 OHM ½W + -5%
R312	52-G1203CB0-00	MOR 1.2 KOHM ½W + -5%
R315	52-02125-21	CFR 120 KOHM ½W + -5%
R316	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R318	52-G2403CB8-01	MOR 2.4 KOHM 3W + -5%
R320	52-G4704CB8E-00	MOR 47 KOHM 1W + -5%
R321	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R322	52-G2200CBF-00	MOR 2.2 OHM 2W + -5%
R401	52-G1504CBF-00	MOR 15 KOHM 2W + -5%
R402	52-02473-31	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R403	52-02122-21	CFR 120 OHM ¼W + -5%
R404	52-02152-21	CFR 150 OHM ¼W + -5%
R405	52-G1504CBF-00	MOR 15 KOHM 2W + -5%
R406	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R407	52-02362-21	CFR 360 OHM ¼ + -5%
R408	52-02152-21	CFR 150 OHM ¼W + -5%
R409	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R410	52-G1504CBF-00	MOR 15 KOHM 2W + -5%
R411	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R412	52-02152-21	CFR 150 OHM ¼W + -5%
R501	52-02683-21	CFR 6.8 KOHM ¼W + -5%
R502	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R503	52-02183-21	CFR 1.8 KOHM ¼W + -5%
R504	52-02823-21	CFR 8.2 KOHM ¼W + -5%
R505	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R506	52-M22000CF-00	WWR 2.2 OHM 2W + -5%
R507	52-02332-21	CFR 330 OHM ¼W + -5%
R508	52-02683-21	CFR 6.8 KOHM ¼W + -5%
R509	52-M3901DC0-00	WWR 39 OHM 6W + -10%
R510	52-G0330CBF-00	MOR 0.33 OHM 2W + -5%
R511	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R512	52-02271-21	CFR 27 OHM ½W + -5%
R513	52-02271-21	CFR 27 OHM ½W + -5%
R514	52-11805DFD-00	CCR 180 KOHM ½W + -10%
R515	52-11805DFD-00	CCR 180 KOHM ½W + -10%
R516	52-G2701CBF-00	MOR 27 OHM 2W + -5%
R517	52-11007DFD-00	CCR 10 MOHM ½ + -10%

代号	零件编号	名称
R518	52-G2204CB8E-00	MOR 22 KOHM 1W + -5%
R519	52-G5604CB0-00	MOR 56 KOHM ½W + -5%
R520	52-G5604CB0-00	MOR 56 KOHM ½W + -5%
R521	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R522	52-02101-21	CFR 10 OHM ¼W + -5%
R523	52-02333-21	CFR 3.3 KOHM ¼W + -5%
R524	52-G0270CB8E-00	MOR 0.27 OHM 1W + -5%
R525	52-G1004CB8E-00	MOR 10 KOHM 1W + -5%
R600	52-02125-21	CFR 120 KOHM ¼W + -5%
R601	52-02125-21	CFR 120 KOHM ¼W + -5%
R602	52-02394-21	CFR 39 KOHM ¼W + -5%
R603	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R604	52-02472-21	CFR 470 OHM ¼W + -5%
R605	52-02394-21	CFR 39 KOHM ¼W + -5%
R606	52-02153-21	CFR 1.5 KOHM ¼W + -5%
R607	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R608	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R609	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R610	52-02563-21	CFR 5.6 KOHM ¼W + -5%
R611	52-02563-21	CFR 5.6 KOHM ¼W + -5%
R612	52-02682-21	CFR 680 OHM ¼W + -5%
R613	52-02564-21	CFR 56 KOHM ¼ + -5%
R614	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R615	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R616	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R617	52-02684-21	CFR 68 KOHM ¼W + -5%
R618	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R619	52-02185-21	CFR 180 KOHM ¼W + -5%
R621	52-02226-21	CFR 2.2 MOHM ¼W + -5%
R622	52-02684-21	CFR 68 KOHM ¼W + -5%
R623	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R625	52-02122-21	CFR 120 OHM ¼W + -5%
R701	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R702	52-02681-21	CFR 68 OHM ¼W + -5%
R703	52-02822-21	CFR 82 OHM ¼W + -5%
R704	52-02821-21	CFR 820 OHM ¼W + -5%
R705	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R706	52-02272-21	CFR 270 OHM ¼W + -5%
R707	52-02154-21	CFR 15 KOHM ¼W + -5%
R708	52-02684-21	CFR 68 OHM ¼W + -5%
R709	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R710	52-02154-21	CFR 15 KOHM ¼W + -5%
R711	52-02103-21	CFR 1 KOHM ¼W + -5%
R712	52-02123-21	CFR 1.2 KOHM ¼W + -5%
R713	52-02562-21	CFR 560 OHM ¼W + -5%
R714	52-02154-21	CFR 15 KOHM ¼W + -5%
R715	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R716	52-02243-21	CFR 2.4 KOHM ¼W + -5%
R717	52-02123-21	CFR 1.2 KOHM ¼W + -5%
R718	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R719	52-02274-21	CFR 27 KOHM ¼W + -5%
R720	52-02153-21	CFR 1.5 KOHM ¼W + -5%
R721	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R722	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R723	52-02564-21	CFR 56 KOHM ¼W + -5%
R724	52-02224-21	CFR 22 KOHM ¼W + -5%

代号	零件编号	名称
R725	52-02474-21	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R726	52-02822-21	CFR 820 OHM ¼W + -5%
R727	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R728	52-02474-21	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R729	52-02155-21	CFR 150 KOHM ¼W + -5%
R730	52-02273-21	CFR 2.7 KOHM ¼W + -5%
R731	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R732	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R733	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R734	52-02392-21	CFR 390 OHM ¼W + -5%
R735	52-02470-21	CFR 4.7 OHM ¼W + -5%
R801	52-02223-21	CFR 2.2 KOHM ¼W + -5%
R802	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R803	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R804	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R805	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R806	52-02105-21	CFR 100 KOHM ¼W + -5%
R807	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R808	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R809	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R810	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R811	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R812	52-02474-21	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R813	52-02564-21	CFR 56 KOHM ¼W + -5%
R814	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R815	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R816	52-02102-21	CFR 100 OHM ¼W + -5%
R817	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R818	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R819	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R821	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R822	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R823	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R824	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R825	52-02564-21	CFR 56 KOHM ¼W + -5%
R825	52-02184-21	CFR 18 KOHM ¼W + -5%
R826	52-02304-21	CFR 30 KOHM ¼W + -5%
R827	52-02124-21	CFR 12 KOHM ¼W + -5%
R828	52-02395-21	CFR 390 KOHM ¼W + -5%
R829	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R830	52-02154-21	CFR 15 KOHM ¼W + -5%
R832	52-02225-21	CFR 220 KOHM ¼W + -5%
R833	52-02105-21	CFR 100 KOHM ¼W + -5%
R834	52-02105-21	CFR 100 KOHM ¼W + -5%
R835	52-02105-21	CFR 100 KOHM ¼W + -5%
R836	52-02225-21	CFR 220 KOHM ¼W + -5%
R837	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R838	52-02106-21	CFR 1 MOHM ¼W + -5%
R839	52-G1204CB8E-00	MOR 12 KOHM 1W + -5%
R840	52-G1204CB8E-00	MOR 12 KOHM 1W + -5%
R841	52-02334-21	CFR 33 KOHM ¼W + -5%
R842	52-02474-21	CFR 47 KOHM ¼W + -5%
R843	52-02104-21	CFR 10 KOHM ¼W + -5%
R844	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%
R845	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼ + -5%
R846	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM ¼W + -5%

代号	零件编号	名称
R847	52-02105-21	CFR 100 KOHM 1/4W + -5%
R848	52-02185-21	CFR 180 KOHM 1/4W + -5%
R849	52-02824-21	CFR 82 KOHM 1/4W + -5%
R850	52-02103-21	CFR 1 KOHM 1/4W + -5%
R851	52-02123-21	CFR 1.2 KOHM 1/4W + -5%
R852	52-02222-21	CFR 220 OHM 1/4W + -5%
R853	52-02103-21	CFR 1 KOHM 1/4W + -5%
R854	52-02222-21	CFR 220 OHM 1/4W + -5%
R855	52-02103-21	CFR 1 KOHM 1/4W + -5%
R856	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM 1/4W + -5%
R901	52-02102-31	CFR 100 OHM 1/4W + -5%
R1001	52-B4008CI-00	NIR 4 OHM 5W + -10%
R1002	52-L3601FX-00	PTH 451C202BG360N270
• R1101	52-02472-21	CFR 470 OHM 1/4W + -5%
• R1101	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R1102	52-02155-21	CFR 150 KOHM 1/4W + -5%
• R1102	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R1103	52-02470-21	CFR 4.7 OHM 1/4W + -5%
• R1103	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R1104	52-02152-21	CFR 150 OHM 1/4W + -5%
• R1104	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R1105	52-02245-21	CFR 240 KOHM 1/4W + -5%
• R1105	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R1106	52-02563-21	CFR 5.6 KOHM 1/4W + -5%
• R1106	52-02472-21	CFR 470 OHM 1/4W + -5%
• R1107	52-02470-21	CFR 4.7 OHM 1/4W + -5%
• R1108	52-02152-21	CFR 150 OHM 1/4W + -5%
• R1109	52-02155-21	CFR 150 KOHM 1/4W + -5%
• R1110	52-02224-21	CFR 22 KOHM 1/4W + -5%
• R1111	52-02153-21	CFR 1.5 KOHM 1/4W + -5%
• R814A	52-02224-21	CFR 22 KOHM 1/4W + -5%
• R817A	52-02182-21	CFR 180 OHM 1/4W + -5%
• R818A	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R819A	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R820A	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R821A	52-02334-21	CFR 33 KOHM 1/4W + -5%
• R822A	52-02473-21	CFR 4.7 KOHM 1/4W + -5%
VR101	53-50320-22	SFR 5 KOHM B + -30%
VR201	53-10320-18	SFR 1 KOHM B + -5%
• VR203	53-50320-22	SFR 5 KOHM B + -30%
VR204	53-10320-40	SFR 10 KOHM B + -30%
VR205	53-30420-22	SFR 30 KOHM B + -30%
• VR206	53-50320-22	SFR 5 KOHM B + -30%
VR401	53-10420-24	SFR 10 KOHM B + -25%
VR402	53-20220-05	SFR 200 OHM B + -25%
VR403	53-10420-24	SFR 10 KOHM B + -25%
VR404	53-20220-05	SFR 200 OHM B + -25%
VR405	53-10420-24	SFR 10 KOHM B + -25%
VR501	53-10320-18	SFR 1 KOHM B + -30%
VR602	53-20520-17	SFR 200 KOHM B + -30%
VR801	53-50320-22	SFR 5 KOHM B + -30%
VR802	53-50320-22	SFR 5 KOHM B + -30%
• VR1101	53-10520-15	SFR 200 KOHM B + -20%
• VR1102	53-10420-30	SFR 10 KOHM B + -20%
• VR1103	53-10420-30	SFR 10 KOHM B + -20%
C001	54-51001-75	CC 100 PF 50V + -10%
C002	54-51001-75	CC 100 PF 50V + -10%
C003	54-51002-75	CC 0.001 UF 50V + -10%
C004	54-11007EAB-00	EC 100 UF 10V + -20%
C101	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%

代号	零件编号	名称
C102	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C103	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C104	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C105	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C106	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C107	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C108	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C109	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C110	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C111	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C112	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C113	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C114	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C115	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C116	54-51002-75	CC 0.001 UF 50V + -10%
C117	54-62205-74	EC 2.2 UF 50V + -20%
C118	54-E1004HBD-00	CC 0.1 UF 25V +80% -20%
C119	54-A4707EAB-00	EC 470 UF 16V + -20%
C120	54-53302-76	MC 0.0033 UF 50V + -10%
C121	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C124	54-10200-75	CC 2 PF 50V + -0.25 PF
C125	54-10200-75	CC 2 PF 50V + -0.25 PF
C126	54-41500-75	CC 15 PF 50V + -5%
C127	54-51002-75	CC 0.001 UF 50V + -10%
C128	54-51002-75	CC 0.001 UF 50V + -10%
C130	54-E6800CKF-00	TCCC 68 PF 50V + -5%
C130	54-P1002CCF-00	PFC 1000 PF 50V + -5%
C130	54-P8201CCF-00	PFC 820 PF 50V + -5%
C131	54-44700-75	CC 47 PF 50V + -5%
C132	54-44700-75	CC 47 PF 50V + -5%
C201	54-41501-75	CC 150 PF 50V + -5%
C202	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C203	54-44700-75	CC 47 PF 50V + -5%
C204	54-41201-75	CC 120 PF 50V + -5%
C205	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C206	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C207	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C208	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C209	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C210	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C211	54-43300-75	CC 33 PF 50V + -5%
C212	54-41500-75	CC 15 PF 50V + -5%
C213	55-41002-03	TC 20 PF
• C214	54-42200-75	CC 22 PF 50V + -5%
• C214	54-41200-75	CC 12 PF 50V + -5%
C215	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C216	54-42200-75	CC 22 PF 50V + -5%
C217	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C218	54-46800-75	CC 68 PF 50V + -5%
C219	54-A4707EAB-00	EC 470 UF 16V + -20%
C219A	54-E1004HBD-00	CC 0.1 UF 25V +80% -20%
• C219B	54-71007-54	EC 100 UF 16V +50% -20%
C220	54-42200-75	CC 22 PF 50V + -5%
C221	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C222	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C223	54-52203-76	MC 0.022 UF 50V + -10%
C224	54-52203=76	MC 0.022 UF 50V + -10%
C225	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%

代号	零件编号	名称
C226	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C227	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C228	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C229	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C230	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C231	54-44701-75	CC 470 PF 50V + -5%
C232	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C233	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C234	54-51002-76	MC 0.001 UF 50V + -5%
C235	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C236	54-18202CLF-00	PFC 0.0082 UF 50V + -5%
C237	54-53303-76	MC 0.033 UF 50V + -10%
C238	54-53303-76	MC 0.033 UF 50V + -10%
C239	54-13901CLF-00	PFC 0.003 UF 50V + -5%
C240	54-15802CLF-00	PFC 0.0056 UF 50V + -5%
C241	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C242	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C243	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C244	54-64704-74	EC 0.47 UF 50V + -20%
C245	54-52204-76	PFC 0.22 UF 50V + -10%
C246	54-71006-74	EC 10 UF 50V +50% -10%
C247	54-51502-76	MC 0.0015 UF 50V + -10%
C248	54-52215-78	TC 2.2 UF 50V + -10%
C249	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C250	54-C2207EAB-00	EC 220 UF 16V + -20%
C251	54-E1004HBD-00	CC 0.1 UF 25V +80% -20%
C301	54-H3901DKL-00	CC 390 PF 500V + -10%
C302	54-74706-74	EC 47 UF 50V +80% -20%
C303	54-A4706GAH-00	EC 47 UF 160V +50% -10%
C304	54-H6801DKL-00	CC 680 PF 500V + -10%
C305	54-H6801DKL-00	CC 680 PF 500V + -10%
C306	54-A4705GAH-00	EC 4.7 UF 160V +50% -10%
C307	54-42203-89	PPFC 0.02 UF 200V + -5%
C308	54-A1007EAB-00	EC 100 UF 50V + -20%
C309	54-H3302DKL-00	CC 0.0033 UF 500V + -10%
C310	54-64705-74	EC 3.3 UF 50V + -20%
C311	54-H6801DKL-00	CC 680 PF 500V + -10%
• C312	54-13304EI-00	PPFC 0.33 UF 200V + -10%
• C312	54-4704-89	PPFC 0.47 UF 200V + -10%
C315	54-51002-76	MC 0.001 UF 50V + -10%
C316	54-H3901DKL-00	CC 390 PF 500V + -10%
C317	54-42202-99	PPFC 0.0022 UF 630V + -5%
C318	54-54703-89	PPFC 0.047 UF 200V + -10%
C320	54-A2206GAJ-00	EC 22 UF 250V +50% -10%
• C321	54-64701-25	CC 470 PF 2KV + -20%
• C321	54-61002-25	CC 1000 PF 2000V + -20%
C322	54-H6801DKL-00	CC 680 PF 500V + -10%
C323	54-64705-74	EC 4.7 UF 50V + -20%
C324	54-55603-89	PPFC 0.056 UF 200V + -10%
C325	54-18202CMO-00	PPFC 0.0082 UF 1600V + -5%
C326	54-H6801DKL-00	CC 680 PF 500V + -10%
C327	54-E1004HBD-00	CC 0.1 UF 25V +80% -20%
C328	54-71007-64	EC 100 UF 25V +50% -10%
C401	54-41801-75	CC 180 PF 50V + -5%
C402	54-58201-75	CC 820 PF 50V + -10%
C403	54-41801-75	CC 180 PF 50V + -5%
C404	54-58201-75	CC 820 PF 50V + -10%
C404A	54-44700-75	CC 470 PF 50V + -5%
C405	54-58201-75	CC 820 PF 50V + -10%

代号	零件编号	名称
C406	54-41801-75	CC 180 PF 50V + -5%
C407	54-58201-75	CC 820 PF 50V + -10%
C408	54-64702-25	CC 4700 PF 2KV + -20%
C501	54-71006-74	EC 10 UF 50V +50% -20%
C502	54-A1507EAB-00	EC 150 UF 400V + -20%
C503	54-53303-76	MC 0.033 UF 50V + -20%
C504	54-64702-25	CC 4700 PF 2KV + -20%
C506	54-74706-64	EC 47 UF 25V +50% -20%
C507	54-51004-76	MC 0.1 UF 50V + -10%
C508	54-A4707EAB-00	EC 470 UF 10V + -20%
C509	54-E1004HBD-00	CC 0.1 UF 25V +80% -20%
C510	54-H6801DKL-00	CC 680 PF 500V + -10%
C511	54-A4707EAB-00	EC 470 UF 25V + -20%
C512	54-61002-25	CC 1000 PF 2000V + -20%
C513	54-A1007GAH-00	EC 100 UF 160V +50% -20%
C514	54-H2202EGK-00	CC 2200 PF 400 VAC + -20%
C515	54-72206-54	EC 22 UF 16V +50% -20%
C516	54-E1004HBD-00	CC 0.1 UF 25V +80% -20%
C518	54-A3307EAB-00	EC 330 UF 25V + -20%
C519	54-A4706GAH-00	EC 47 UF 160V +50% -20%
C601	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C602	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C603	54-46800-75	CC 68 PF 50V + -5%
C604	54-42200-75	CC 22 PF 50V + -5%
C605	55-41002-03	TR 20 PF
C606	54-41200-75	CC 12 PF 50V + -5%
C607	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C608	54-51003-76	MC 0.01 UF 50V + -10%
C701	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C702	54-A4707EAB-00	EC 470 UF 10V + -20%
C703	54-C2207EAB-00	EC 220 UF 10V + -20%
C704	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C705	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C706	54-C2207EAB-00	EC 220 UF 16V + -20%
C707	54-A1007EAB-00	EC 100 UF 10V + -20%
C708	54-A1007EAB-00	EC 100 UF 10V + -20%
C709	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C710	54-A1007EAB-00	EC 100 UF 10V + -20%
C712	54-73306-54	EC 33 UF 16V +50% -10%
C713	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C714	54-C2207EAB-00	EC 220 UF 16V + -20%
C715	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C716	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C717	54-51002-76	MC 0.001 UF 50V + -10%
C718	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C719	54-61005-74	EC 1 UF 50V + -20%
C720	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C721	54-71006-54	EC 10 UF 16V +50% -20%
C722	54-54703-76	QMC 0.047 UF 50V + -10%
C723	54-A4707EAB-00	EC 470 UF 25V + -20%
C724	54-A1008EAB-00	EC 1000 UF 16V + -20%
C801	54-71003-75	CC 0.01 UF 50V +80% -20%
C802	54-E1004HBD-00	CC 0.1 UF 25V +80% -20%
C803	54-43000-75	CC 30 PF 50V + -5%
C803A	54-41201-75	CC 120 PF 50V + -5%
C804	54-43000-75	CC 30 PF 50V + -5%
C804A	54-41501-75	CC 150 PF 50V + -5%
C805	54-71006-74	EC 10 UF 50V +50% -10%