

2007

全国监理工程师执业资格考试 临考最后八套题

建设工程质量、 投资、进度控制

执业资格考试命题分析小组 编



化学工业出版社

2007 全国监理工程师执业资格考试
临考最后八套题

建设工程质量、投资、进度控制

执业资格考试命题分析小组 编



化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程质量、投资、进度控制/执业资格考试命题分析小组编.
北京: 化学工业出版社, 2006. 11

(2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题)

ISBN 978-7-5025-9674-3

I. 建… II. 执… III. ①建筑工程-质量管理-工程技术人员-资格
考核-习题②基本建设投资-工程技术人员-资格考核-习题③建筑工
程-施工进度计划-工程技术人员-资格考核-习题 IV. ①TU712-44
②F283-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 132162 号

2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题

建设工程质量、投资、进度控制

执业资格考试命题分析小组 编

责任编辑: 邹 宁 董 琳

责任校对: 蒋 宇

封面设计: 关 飞

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010)64982530

(010)64918013

购书传真: (010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京永鑫印刷有限责任公司印刷

三河市前程装订厂装订

开本 850mm×1168mm 1/16 印张 7 字数 195 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5025-9674-3

定 价: 20.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前 言

《2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题》中的每套题均由编者根据参加命题、阅卷的经验及对历年命题方向和规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”和“考试教材”的知识能力要求,以 2007 年考试要求和最新的命题信息为导向,对考点变化、考查角度、考试重点、题型设计进行了全面的评价和预测,参考历年试题分值的分布精心编写。全套分为四分册,分别为《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》。

《2007 全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题》的学习价值在于:

【把握试题之源】 作者紧扣“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目。这为编写出精品试题奠定了基础。

【选题精全新准】 作者经过分析最近几年的考题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,保留了近年来常考、典型、重点题目,编写了 50% 的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导考生思维。

【优化设计试卷】 临考最后八套题的每套题的题量、分值分布、难易程度均与标准试卷趋于一致,充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注意了试题的综合性,积极引导考生关注对所学知识做适当的重组和整合,考查对知识体系的整体把握能力,让考生逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

【提升应试能力】 作者精选的八套题顺应了考试试题的命题趋向和变化,帮助考生准确地把握考试命题趋势,抓住考试基本内容,引导考生进行科学、高效的学习,学会不同类型题的解题方法,从而提高考生的理解能力和综合运用能力。

愿我们的努力能助你顺利过关!

编 者

2006 年 12 月

临考最后八套题（一）

一、单项选择题（共 80 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 工程质量控制按其实施主体分为自控主体和监控主体，（ ）属于监控主体。
A. 设计单位
B. 工程监理单位
C. 施工单位
D. 分包单位
2. 对工程项目质量形成的过程而言，（ ）阶段的质量控制是形成实体质量的决定性环节。
A. 决策
B. 设计
C. 施工
D. 竣工验收
3. 工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（ ）是影响工程项目质量的决定性环节。
A. 项目可行性和决策阶段
B. 设计阶段
C. 施工阶段
D. 竣工验收阶段
4. 工程项目质量控制就是为了确保（ ）的质量标准，所采取的一系列监控措施，手段和方法。
A. 监理工程师规定
B. 合同规定
C. 政府规定
D. 业主规定
5. 在下列选项中，其中（ ）控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。
A. 勘察设计单位资源
B. 勘察设计单位装备水平
C. 勘察设计单位资质
D. 勘察设计单位资金数量
6. 下列参建单位中不参加设计交底会议的单位为（ ）。
A. 设计单位
B. 施工单位
C. 勘察单位
D. 建设单位
7. 总监理工程师在约定的时间内，组织（ ）审查承包单位报送的《施工组织设计（方案）报审表》，提出意见后，由（ ）审核确认签字。
A. 项目经理，总工程师
B. 专业监理工程师，总监理工程师
C. 建设单位，建设单位负责人
D. 建设单位，监理单位负责人
8. 监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核（ ）。
A. 建设优质工程的情况
B. 在工程建设中是否具有良好的信誉
C. 质量保证措施的落实情况
D. 与拟建工程相似或接近的工程
9. 监理工程师对工程项目质量的控制属于（ ）的控制。
A. 外部、纵向
B. 外部、横向
C. 内部、横向
D. 内部、自身
10. 当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可（ ）。
A. 要求承包商将该材料运出现场
B. 再组织复验或见证取样试验
C. 亲自对该材料进行抽样检验
D. 向承包商下达停工指令

11. 质量控制点应抓住影响（ ）施工质量的主要因素设置。
A. 单位工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 工序
12. 监理工程师应把技术复核工作列为（ ）及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程中。
A. 监理大纲 B. 监理手册 C. 监理规划 D. 监理细则
13. 监理工程师在收到承包单位的隐蔽工程检验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，此时，（ ）应随同一起到现场。
A. 设计单位代表 B. 项目技术负责人
C. 建设单位代表 D. 承包方专职质检员和相关施工人员
14. 对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由（ ）共同签署。
A. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位
B. 总监理工程师、监理单位技术负责人
C. 项目经理、总监理工程师
D. 建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师
15. 设计图纸是设计工作的最终成果，监理工程师应对设计图纸进行审核，施工图审核的内容着重于（ ）。
A. 工程所采用的技术方案是否符合总体方案要求
B. 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
C. 是否满足使用功能及质量要求
D. 工程与所在地区的环境是否协调
16. 下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（ ）。
A. 强化验收 B. 完善手段 C. 加强评定 D. 过程控制
17. 质量事故调查分析报告应包括（ ）。
A. 事故情况、性质、处理方案及结论 B. 事故处理方法和技术措施
C. 事故现场封闭保护 D. 事故检查报告
18. 质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估，阐明事故对建筑功能、使用要求、结构受力性能及施工安全有何影响，并应有（ ）。
A. 设计单位的意见 B. 施工单位的意见
C. 实测、验算数据和资料 D. 主管部门的意见
19. 单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（ ）确认。
A. 总监理工程师 B. 建设单位代表
C. 设计单位代表 D. 各单位验收人员共同
20. 在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的全部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（ ）也要复核。
A. 见证抽样检验报告 B. 见证取样送样试验报告
C. 观感质量验收报告 D. 设计变更文件
21. 在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是（ ）。
A. 总监理工程师指定的检测单位 B. 建设单位指定的检测单位
C. 政府批准的有资质的法定检测单位 D. 监理工程师审查批准的施工单位实验室
22. 在国家颁布的质量管理体系标准中，提供质量管理体系指南的是（ ）。


36. 建安工程费用中的城乡维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营业税的（ ）征收。
A. 7% B. 5% C. 3% D. 1%
37. 工程量清单中的其他项目清单列项不包括（ ）。
A. 预留金 B. 材料购置费
C. 总承包服务费 D. 环境保护费
38. 某企业根据规定对某些特殊工种的职工进行培训，培训费用应该计入（ ）。
A. 教育费附加 B. 教育经费
C. 特殊工种培训费 D. 人工费
39. 某工程内容及技术经济指标尚未全面确定，投标报价的依据尚不充分，而发包方因工期要求紧迫必须发包的工程，宜采用（ ）。
A. 成本加酬金合同 B. 固定总价合同
C. 估算工程量单价合同 D. 可调单价合同
40. 用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在（ ）倍左右估算效果较好。
A. 50 B. 40 C. 20 D. 10
41. 现存入银行 100 万元，存款利率为 10%，按复利计算，10 年后一次性取出，则本利总计为（ ）万元。
A. 159.37 B. 259.37 C. 100 D. 200
42. 下列关于限额设计的表述中正确的是（ ）。
A. 限额设计以动态投资为控制对象 B. 限额设计有利于提高设计方案的先进性
C. 限额设计着眼于项目全寿命费用的节约 D. 限额设计要求按分解的投资进行专业设计
43. 利息备付率表示项目的利润偿付利息的保证倍数，对于正常运营的企业，利息备付率应大于（ ）。
A. 2.0 B. 1.5 C. 1.0 D. 0.5
44. 施工企业既要获得利润，又要在投标报价上具有竞争力，在报价计算时，宜（ ）。
A. 以预算定额为基础报价 B. 以企业自身技术和管理优势确定投标报价
C. 以单价法计算造价投标 D. 以扩大单价为基础快速投标报价
45. 某建设项目向银行一次贷款 100 万元，年利率 10%（复利），贷款期限为 5 年，则到第 5 年末需一次性偿还银行本利（ ）。
A. 161.05 万元 B. 177.16 万元 C. 194.87 万元 D. 146.41 万元
46. 下列说法错误的是（ ）。
A. 可行性研究报告可作为项目评估的依据
B. 可行性研究报告可作为招标投标的依据
C. 可行性研究报告可作为确定建设项目的依据
D. 可行性研究报告可作为向银行贷款的依据
47. 某工程有 4 个设计方案，方案一的功能系数为 0.61，成本系数为 0.55；方案二的功能系数为 0.63，成本系数为 0.6；方案三的功能系数为 0.62，成本系数为 0.57；方案四的功能系数为 0.64，成本系数为 0.56，根据价值工程原理确定的最优方案为（ ）。
A. 方案一 B. 方案二 C. 方案三 D. 方案四
48. 监理工程师同意采用承包商提出的要改设计图纸的合理化建议，所发件的费用和收益应由（ ）分担或分享。
A. 监理单位和承包单位 B. 设计单位和承包单位

- A. 相邻施工过程之间流水步距相等, 且等于流水节拍的最大公约数
- B. 相邻施工过程之间流水步距相等, 且等于流水节拍的最小公约数
- C. 相邻施工过程之间流水步距不尽相等, 但流水步距之间为倍数关系
- D. 相邻施工过程之间流水步距不尽相等, 但流水步距是流水节拍的倍数关系

61. () 是建设工程经济效益的全面反映, 是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。

- A. 投资估算
- B. 竣工结算
- C. 竣工决算
- D. 施工图预算

62. 某分部工程双代号网络计划如下图所示, 其关键线路有 () 条。

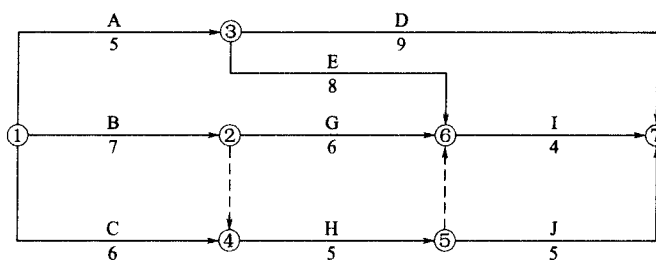

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4


63. 在工程施工过程中, 监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的 5 天变为 3 天, 则说明工作 M 的实际进度 ()。

- A. 拖后 2 天, 影响工期 2 天
- B. 拖后 5 天, 影响工期 2 天
- C. 拖后 8 天, 影响工期 3 天
- D. 拖后 7 天, 影响工期 7 天

64. 单代号网络图中, 一项工作必须有 ()。

- A. 唯一的一个节点和一条箭线
- B. 唯一的一个节点和相应的一个代号
- C. 唯一的一个箭头节点和箭尾节点
- D. 唯一的一个名称和一条箭线

65. 某工程单代号网络计划如下图所示, 其关键线路有 () 条。

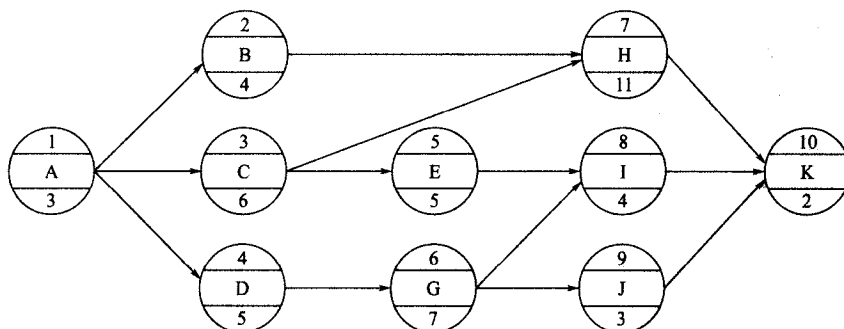


- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

66. 在某工程网络计划中, 已知工作 M 没有自由时差, 但总时差为 5 天, 监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了 4 天, 说明此时工作 M 的实际进度 ()。

- A. 既不影响总工期, 也不影响其后续工作的正常进行
- B. 不影响总工期, 但将其紧后工作的最早开始时间推迟 4 天
- C. 将使总工期延长 4 天, 但不影响其后续工作的正常进行
- D. 将其后续工作的开始时间推迟 4 天, 并使总工期延长 1 天

67. 在网络计划的工期优化过程中, 缩短持续时间的工作应是 ()。
- A. 直接费用率最小的关键工作 B. 直接费用率最大的关键工作
- C. 直接费用率最小的非关键工作 D. 直接费用率最大的非关键工作
68. 某工程有六个施工段, 分为甲、乙、丙、丁四个施工过程。在没有间歇和插入时间的情况下, 组织等节奏流水施工, 若计划工期不超过 45 天, 则各施工过程之间的最大流水步距为 () 天。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
69. 下图所示双代号时标网络计划中, 如果 A、H、K 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工, 则在不影响总工期的前提下, 该施工机械在现场的最小闲置时间是 () 周。

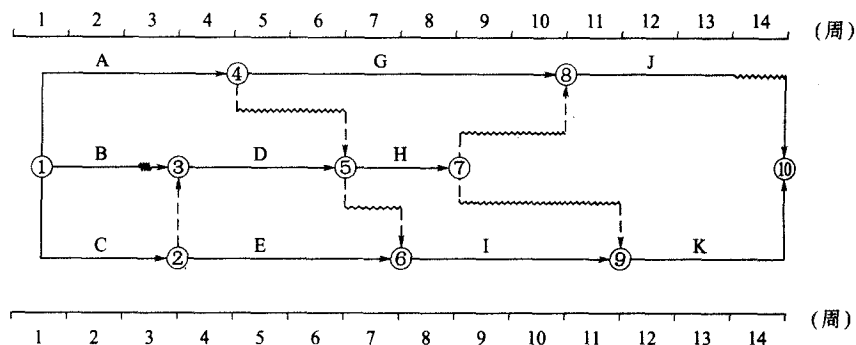

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
70. 当利用 S 形曲线进行实际进度与计划进度比较时, 如果检查日期实际进展点落在计划 S 形曲线的右侧, 则该实际进展点与计划 S 形曲线的水平距离表示工程项目 ()。
- A. 实际进度超前的时间 B. 实际进度拖后的时间
- C. 实际超额完成的任务量 D. 实际拖欠的任务量
71. 在工程网络计划执行过程中, 当某项工作的总时差刚好被全部利用时, 则不会影响 ()。
- A. 其紧后工作的最早开始时间 B. 其后续工作的最早开始时间
- C. 其紧后工作的最迟开始时间 D. 本工作的最早完成时间
72. 当工程网络计划的计算工期不等于计划工期时, 正确的结论是 ()。
- A. 关键节点最早时间等于最迟时间 B. 关键工作的自由时差为零
- C. 关键线路上相邻工作的时间间隔为零 D. 关键工作最早开始时间等于最迟开始时间
73. 在建设工程进度计划实施中, 进度监测的系统过程包括以下工作内容: ①实际进度与计划进度的比较; ②收集实际进度数据; ③数据整理、统计、分析; ④建立进度数据采集系统; ⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是 ()。
- A. 1—3—4—2—5 B. 4—3—2—1—5
- C. 4—2—3—1—5 D. 2—4—3—1—5
74. 当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时, 这些工作是指 () 的可被压缩的工作。
- A. 关键线路和超过计划工期的非关键线路上 B. 关键线路上资源消耗量比较少
- C. 关键线路上持续时间比较长 D. 施工工艺及采用技术比较简单
75. 建筑工程管理 (CM) 方法的特点是, 在建设项目初步设计文件被批准后, 将施工图设计、施工招标及施工进行分阶段组织实施, 并在全部工程竣工前, 将已完部分工程分期分批交付使用。这样有利于 ()。

- A. 组织多个设计单位完成施工图设计 B. 组织多个施工单位完成施工任务
C. 缩短建设工期，尽早获得收益 D. 建设项目设计、施工招标及施工的管理
76. 当非关键工作 M 正在实施时，检查进度计划发现工作 M 存在的进度偏差不影响总工期，但影响后续承包单位的进度，调整进度计划的最有效的方法是缩短（ ）。
A. 后续工作的持续时间 B. 工作 M 的持续时间
C. 工作 M 平行工作的持续时间 D. 关键工作的持续时间
77. 在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（ ）。
A. 审查承包商调整后的施工进度计划
B. 编制施工总进度计划和单位工程施工进度计划
C. 协助承包商确定工程延期时间和实施进度计划
D. 按时提供施工场地并适时下达开工令
78. 关于关键线路和关键工作叙述不正确的有（ ）。
A. 在网络计划中，总时差最小的作为关键工作
B. 从起点节点到终点节点的通路中，各项工作持续时间总和最大的是关键线路
C. 关键线路上可能有虚工作存在
D. 开始节点和完成节点均是关键节点的工作一定是关键工作
79. 进度计划的执行过程中，应重点分析该工作的进度（ ）来判断工作进度，判断对计划工期产生的影响。
A. 拖延与相应费用的关系 B. 拖延值是否大于该工作的自由时差
C. 拖延与相应质量的关系 D. 拖延值是否大于该工作的总时差
80. 在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的组织措施是（ ）。
A. 改进施工工艺和施工技术 B. 采用更先进的施工机械
C. 对所采取的技术措施给予经济补偿 D. 增加劳动力和施工机械的数量

二、多项选择题（共 40 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

81. 在质量体系要素中，管理职责要素的内容包括（ ）。
A. 质量方针 B. 合同评定 C. 管理评审
D. 过程控制 E. 组织
82. 工程自办理交工手续后，在保修期间内因（ ）等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修。
A. 设计 B. 施工 C. 材料
D. 使用单位 E. 设备
83. 勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括（ ）。
A. 勘察工作方案执行的情况 B. 现场作业人员的情况
C. 原始资料取得的方法、手段 D. 项目技术管理制度是否健全
E. 所使用的仪器设备的情况
84. 施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括（ ）。
A. 使用功能和质量要求是否得到满足
B. 设备选型是否先进、适用、经济合理
C. 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
D. 各专业设计之间是否协调一致

- E. 建设法规、技术规范要求的满足程度
85. 为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括（ ）。
 A. 设计依据及参数
 B. 设计意图
 C. 结构特点
 D. 设计计算方法
 E. 施工要求
86. 监理工程师对承包单位的现场施工准备所进行的质量控制工作包括（ ）。
 A. 审查承包单位试验室或外委试验室
 B. 审查认可承包单位关于建筑材料采购的申报
 C. 重点审查总承包单位选定的分包单位施工组织者、管理者的质量管理水平
 D. 现场图纸核对中发现的问题应及时以书面形式报告给设计单位
 E. 审核承包单位对原始基准点、基准线和标高的复测结果
87. 监理工程师对材料质量控制的内容有（ ）。
 A. 材料的质量标准
 B. 材料的质量检验
 C. 材料的质量保证资料
 D. 材料的选择
 E. 材料的使用要求
88. 对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是（ ）。
 A. 有足够证据证明有质量保证的一般材料
 B. 破坏性试验项目，质量保证资料齐全时
 C. 耐久性试验项目，质量保证资料齐全时
 D. 质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料
 E. 只有通过施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品
89. 检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（ ）分别在检验批质量验收记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。
 A. 监理员
 B. 项目专业质量检验员
 C. 项目专业安全检验员
 C. 项目专业技术负责人
 E. 具体施工人员
90. 工序质量控制的主要内容包括（ ）。
 A. 确定工序质量控制流程
 B. 及时检验工序质量
 C. 主动控制工序活动条件
 D. 控制关键工序操作
 E. 设置工序质量控制点
91. 工程质量事故处理依据应包括（ ）。
 A. 质量事故的实况资料
 B. 有关的合同文件
 C. 建设单位和监理单位的意见
 D. 相关的建设法规
 E. 相关的设计文件
92. 申请单位向质量管理体系认证机构提出书面申请时，要提供关于申请认证质量管理体系的质量保证能力情况的附件，其附件一般应包括（ ）。
 A. 质量手册正本
 B. 申请方的基本情况
 C. 质量手册副本
 D. 具体产品的质量标准
 E. 申请认证质量管理体系所覆盖的产品名录、简介
93. 一个分项工程完成后，由单位工程负责人组织（ ）对分项（工种）检验评定，专职质量检查核定。
 A. 班组长
 B. 班组质量员

- C. 安全员
- D. 工长
- E. 专职质量检查员

94. 质量管理体系认证的特征包括 ()。

- A. 已获得质量管理体系认证的企业, 不需再进行产品认证
- B. 必须由第三方认证机构进行客观评价, 做出结论
- C. 认证的依据只能是 ISO 9001
- D. 认证的合格标志可用于宣传, 也可用于具体产品上
- E. 认证的结论是企业的质量管理体系是否符合国际标准的要求

95. 在质量管理体系的认证中, 认证机构对中清单位的质量管理体系审核是质量管理体系认证的关键环节, 其基本的工作程序是 ()。

- A. 文件审核
- B. 现场审核
- C. 机构设置
- D. 批准申请报告
- E. 提出审核报告

96. 建设单位管理费包括 ()。

- A. 工程招标费
- B. 建设单位采购及保管材料费
- C. 合同契约公证费
- D. 工程质量监督检测费
- E. 竣工验收费

97. 可行性研究报告中, 项目评价内容主要包括 ()。

- A. 财务评价
- B. 国民经济评价
- C. 环境影响评价
- D. 市场及拟建规模评价
- E. 社会评价

98. 在工程质量事故处理后, 对处理结果应做出结论, 处理结论可能有 () 等几种。

- A. 事故已排除, 可继续施工
- B. 结构基本安全
- C. 经修补处理后, 能满足使用要求
- D. 工程限制使用
- E. 关于可靠性要求的结论

99. 业主决定采用哪种合同形式, 应根据 () 综合考虑。

- A. 设计工作深度
- B. 工期长短
- C. 质量要求的高低
- D. 工程复杂程度
- E. 施工单位的要求

100. 建设工程措施项目清单的通用项目包括 ()。

- A. 临时设施
- B. 施工机械修理
- C. 工地材料保管
- D. 已完工程及设备保护
- E. 施工排水、降水

101. 可行性研究报告的内容包括 ()。

- A. 市场调查与市场预测
- B. 建设规模与产品方案
- C. 设计概算
- D. 节能措施
- E. 节水措施

102. 在不平衡报价中, 说法正确的是 ()。

- A. 对后期的施工分项, 单价适当提高
- B. 估计施工中工程量可能增加的项目, 单价提高
- C. 工程内容说明不清的, 单价提高
- D. 没有工程量, 只填单价的项目, 单价提高
- E. 图纸有误, 估计修改后工程量可能增加的项目, 单价提高


103. 审查施工图预算时, 分组审查法与逐项审查法相比, 具有 () 特点。
 A. 适用范围广 B. 审查效果好 C. 工作量少
 D. 审查速度快 E. 审查全面
104. 对建设项目进行不确定分析的目的是 ()。
 A. 减少不确定性对经济效果评价的影响 B. 预测项目承担风险的能力
 C. 增加项目的经济效益 D. 确定项目财务上的可靠性
 E. 提高投资决策的科学性
105. 审查施工图预算时, 分组计算审查法与逐项审查法相比, 具有 () 的特点。
 A. 审查效果好 B. 工作量小 C. 适用范围广
 D. 审查全面 E. 审查速度快
106. 可行性研究报告中融资方案的分析主要包括 ()。
 A. 融资组织形式 B. 资本金筹措
 C. 债务资金筹措 D. 融资方案分析
 E. 建设投资估算
107. 由于业主原因, 工程暂停一个月, 则承包商可索赔 ()。
 A. 材料超期储存费用 B. 施工机械窝工费
 C. 合理的利润 D. 工人窝工费
 E. 增加的利息支出
108. 在竣工决算中, 属于新增固定资产价值的有 ()。
 A. 生产准备费 B. 建设单位管理费
 C. 研究试验费 D. 土地使用权出让金
 E. 工程监理费
109. 监理工程师受业主委托实施全过程监理时, 在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有 ()。
 A. 进行环境及施工现场条件的调查和分析
 B. 编制设计阶段工作计划及详细的出图计划
 C. 收集有关工期的信息, 协助业主确定工期总目标
 D. 编制工程项目总进度计划及年、季、月实施计划
 E. 编制工程项目前期工作计划及总进度计划
110. 工程项目年度计划的内容包括 ()。
 A. 投资计划年度分配表 B. 年度计划形象进度表
 C. 年、季、月进度计划表 D. 年度建设资金平衡表
 E. 竣工投产交付使用表
111. 为了有效控制建设工程进度, 就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测, 以实现对建设工程进度的 ()。
 A. 主动控制 B. 纠偏控制 C. 动态控制
 D. 事中控制 E. 事后控制
112. 组织流水施工时, 确定流水步距应满足的基本要求是 ()。
 A. 各专业队投入施工后尽可能保持连续作业
 B. 相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接
 C. 流水步距的数目应等于施工过程数
 D. 流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

E. 流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值

113. 在工程网络计划中, 关键线路是指 () 的线路。

- A. 双代号网络计划中无虚箭线
- B. 时标网络计划中无波形线
- C. 单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零
- D. 双代号网络计划中由关键节点组成
- E. 单代号网络计划中由关键工作组成的线路

114. 某工程双代号网络计划如下图所示, 图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间, 该计划表明 ()。

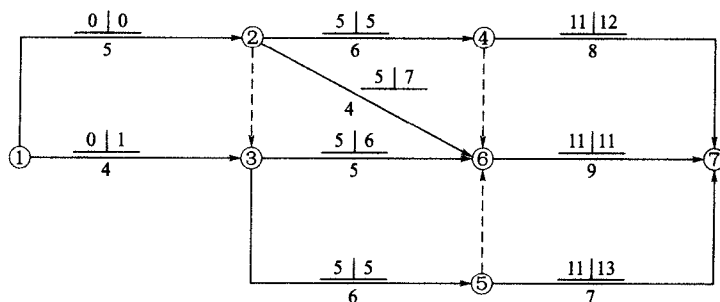

- A. 关键线路有 2 条
- B. 工作 1-3 与工作 3-6 的总时差相等
- C. 工作 4-7 与工作 5-7 的自由时差相等
- D. 工作 2-6 的总时差与自由时差相等
- E. 工作 3-6 的总时差与自由时差不等

115. 下列有关工程网络计划叙述正确的是 ()。


- A. 总时差为 0 的工作为关键工作
- B. 关键线路上允许有虚工作和波形线的存在
- C. 网络计划中以终点节点为完成节点的工作, 自由时差与总时差相等
- D. 自由时差为 0 时, 总时差必为 0
- E. 除网络计划终点为完成节点的工作外, 其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作

116. 在某工程网络计划中, 已知工作 M 的自由时差为 3 天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作 M 的持续时间延长了 2 天, 而其他工作正常, 则此时工作 M ()。

- A. 不会使总工期延长
- B. 不影响其后续工作的正常进行
- C. 总时差不变, 自由时差减少 2 天
- D. 总时差和自由时差各减少 2 天
- E. 自由时差不变, 总时差减少 2 天

117. 某分部工程双代号网络图如下图所示, 其作图错误表现为 ()。

- A. 有多个起点节点
- B. 有多个终点节点
- C. 点编号有误
- D. 存在循环回路
- E. 有多余虚工作

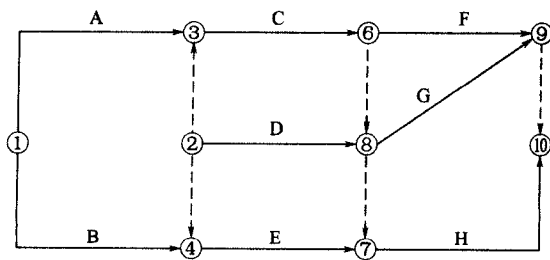

118. 为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括（ ）。
A. 工作的开始时间与完成时间
B. 工作间的逻辑关系
C. 完成工作时各项资源消耗的成本
D. 完成各工作所达到的质量标准
E. 各工作时差的利用
119. 物资储备计划的编制依据包括（ ）。
A. 物资供应计划
B. 物资需求计划
C. 施工图纸
D. 工程合同
E. 物资供应方式
120. 监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括（ ）。
A. 协助建设单位进行物资供应的决策
B. 组织物资供应招标工作
C. 编制或审核物资供应计划
D. 办理物资运输等有关事宜
E. 签署物资供应合同