

建設

建設行政，現由縣政府第四科主管，其緣起係於民國九年

四月一日成立縣勸業所，山東單行法也當時困難於物色

相當地點，暫假商會辦公，其組織為所長一人，月薪洋二

十五元，由實業廳長考取委任，勸業員二人，每人月薪

十五元，書記一人，月薪洋十元，夫役二人，每人工金

六元，辦公費每月二十元，所有經費，除由有款每年補

助大洋四百元外，其餘之款，概由縣地方款撥發，所長陳

一駿，勸業員尹序桂，鞠正華，書記武英芳，民國十四

年各省群起仿效，遂由農商部以部令公佈，改組勸業所為



實業局。所有職員經實業廳審查合格，重行委任，並呈報

有署備案，局址移於後花園魏公祠內，又添增文牘會計各

一人，苗圃主任一人，桑場兼棉場主任各一人，書記一人

，林警四人，迨至民國十七年六月間，政局變更，改為建

設局，陳局長呈請辭職，韓松亭接充局長，二十一年改

縣政府第四科，科長專繼，事由省建設廳委任，所有一縣建

設事項皆屬之。

建設事項

一市政

本縣迭遭匪患，城內街市房屋，多半殘破，住戶皆存朝

不保夕之心，故寧任其損壞，不肯加以修治，近自趙指揮兼
任縣長，以市政建設，足以感發民衆精神，表現社會秩序，
乃極力提倡，先從平治道路整齊房舍着手，然以不勞民為限
，只就^{可能}範圍內，將城街道，督飭軍隊逐一修治，路之兩側
皆^全以舊磚石砌之，使路中高邊低，雨後可免泥濘之患，置
垃圾箱以儲垢積，置水管以時潑路，各家門牆，亦均令其就
力之所及，補其殘缺，至其破落，鬆其剝蝕，所費無幾，而
煥然一新。舊觀頃改，曩時縣署，已傾圮不堪，大堂二堂，
每逢夏月^{多雨}，輒以席臨時遮蔽，去夏大堂又圮，現已重新
計劃從事修築，不增人民起見，擔，而毅然興作，
現本堂未修成，所謂事在人

為者非歟？

二林業

本縣因無隙地，林業不甚發達，自民國八年造成中山紀念

林場，二十一年又造龍王廟林場，最近於公路兩旁及河岸，

栽植多株分述于次。

一中山紀念林場：場之地點位于縣城北關，面積共數畝，通

植刺槐計五百八十株，發育甚為暢茂。

二龍王廟林場：場之地點，位于城南關外，面積八畝，遍

植美楊共五百餘株，

三最近植樹：計高馬路左右，共植楊柳樹一三五〇三株。

高博路 7.503 株；高夏路 6.003 株；高莊路 7.002 株；高恩路 9.002 株；高齊路 5.002 株；以上各路共植樹 48.015 株。又唐公溝兩岸 9.002 株；馬頰河兩岸 6.002 株；以上各河共植樹 15.004 株。

三道路

各路已詳交通，近時對於各公路，益加平治，路之兩旁均栽以樹株，定以規律，不得損毀，並使人民自知保護，將來各樹株條暢，不但美觀瞻，便行旅，於衛生及氣候上，亦有相當之利益。

四河渠

本縣大河有徒駭馬頰二水，其歷史已詳地理志，其他各河近年來，相繼測量疏濬，於水利上頗有進展，惟大河上下游經過之縣甚多，非一縣所能獨任也。

一徒駭河：徒駭河即鳴犢河，於大雨時期，洪水氾濫，被淹良田頗多，其原因一則為子河高低不平等，一則因堤防太

微所致，於二十五年重會培築堰堤，及挖挑子河，以免水患

，經第四科規定，堤頂寬為四公尺半（每公尺合三市尺）

底寬為十公尺半，裏外坡度均為一比一五，堤高定為二公尺

，即依此規定派員劃定子河挑掘津界，設立區鄉村三種標樑

，按全縣鄉鎮村莊地畝銀數額征夫，由各區聯庄會及鄉鎮長

之橫斷面亦隨水量而異，隄頂寬度不得少於一公尺，高度因地勢而不等，但須高出洪水位一公尺以上，內外坡度定為一比一、五，兩岸各讓出馬道一公尺，以免挑出之土，復墮水中，遇有道口，須築圍堤，計自周樓起，至佟官屯止長二十五里，各處寬度~~幾~~分工時，已劃分清楚，於五月動工限三十日完竣，其橫斷面式樣尺度圖如下：

牛唐公溝；上游起于高唐城，經過呂寨，大王庄，郭奉庄

，姜庄，大劉庄，高庄，朱樓，八馬類河黑土地，此水歷史

已詳地理志，為本縣水利上最重要之一渠，因其起源，即為

全縣水利而建設也。年久漸涸，建設當局歲有修舉。


卷

李奇庄，等村之間，最低部分，一入雨期，即成澤國。於民國二十二年，曾經全縣動工挑挖，河身加深，河岸加高，益甚大，但去年雨量過大，運河之水衝入，西南之水又匯而下，致河水出漕，窪地一帶之水，儼然與馬頰並行，水利區及建設當局正在籌劃整頓之中。


3 減水河（即七里直河：）舊志各知州常有疏濬減水河之

舉即此。在本縣水利上，有相當之重要性，近因年久失修已壅塞不堪，歷年大雨時期，必成水患，為害甚巨，最近呈准疏濬，先由縣政府派員劃定國界綫，設立區鄉村各種標樑，在夫辦法與徒駭河同，惟恐避免侵佔民地起見，故水量不同而提

上游橫断面圖

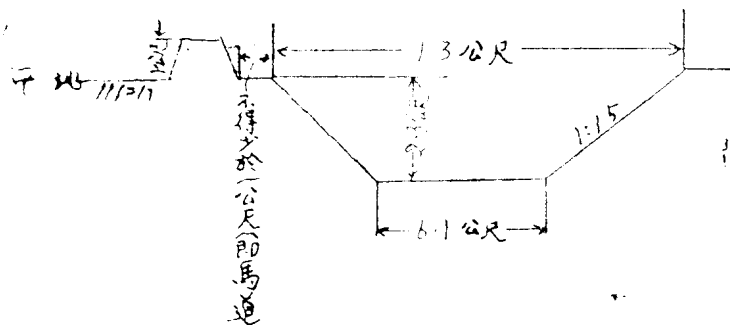

下游橫断面圖

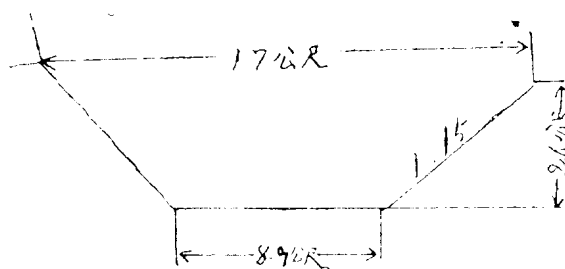

河工事務所該五條官屯
各區排列次序如下

自 北 向 南	第 八 區	第 七 區	第 二 區	第 一 區	第 四 區	第 五 區
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

一
日
完
竣

其
橫
斷
面
式
樣

尺
度
圖
如
下

5. 公共渠：本縣舊有宮公渠，此名公共渠，蓋取舊名而訛其音也。其歷史見地理志。民國二十一年喬立志營駐高唐北鎮，因鎮四圍患水，即由北鎮開掘一渠，順水入唐公溝，水患因之頓息，惟以損害鄰村民田太多，於喬營去後，輒被受損害者，將所掘之渠填塞，於是利害兩方，發生爭執，致起訴訟，建設廳曾飭縣嚴禁填塞，迄無效果，縣志局初開辦事時，第七區第二鎮鎮長等（利的方面）又呈縣聲叙該渠係挖掘舊有之公共渠，對方則聲稱非公共渠舊蹟。（縣府有案）各持一是，難于解決，但舊有之宮公渠，前志具載其路線，今所掘者，是否舊迹，略加考察，便能明晰，且此為事實上的

利害問題，非使兩方利害平均，糾紛在所難免。故水利區所

繪渠圖，已將該渠改為由北綫自穆莊折而正西，循路入唐公

溝，亦名公共渠。

6. 鹽車道溝（即舊趙公河）上游起于洞河，下游入徒駭

河沙土地，即舊志所載之支河也，土人謂之永清溝。現以年

久失修，下游淤塞，禹城縣民將河身種為田地，邑民因此與

禹民^與訟。數年之久，終未得挑掘。今年趙指揮兼主縣政，

始毅然挑掘，禹民遂不復頑抗。此河計長十餘里，屬縣境者僅

約一里半，因工程甚小，只由受益各村庄出夫挑挖，自五月二

十七日^起至六月底竣工。

先是鄉民苦于水患，每決疏洩，必與

禹氏衝突，甚至荷槍實彈，武力相持，初經現充第八區區長周鴻慶之曾祖祖父相繼倡辦疏濬，終未得遂所願；自民國二十年水災奇重，鴻慶又聯合各村倡辦，歷經籲請省縣，五年之久，至今始挑挖之希望，但受益村莊雖樂於出夫，而清流應經之民田，須出資購買，各村皆貧，難於措辦，復經趙指揮自出俸金，概為墊借，始克興作，卒竟厥功，鄉民感謝，莫名，因名其河為「趙公河」。

據民衆代表王圭祥等來函叙

明濬河顛末請予錄載，并擬刻石以頌趙公之德，茲附其圖于次，

上略，查該河自雍正七年，知州李松為涸河一帶舊舊水

潦，故於迤東開渠疏洩，名曰支河，東入土河，即駁駁

山因年久失修，漸被河旁農民侵種，每有水患無從排洩，不

但民眾損失甚巨，且時常與禹邑民眾為阻水洩水，荷槍持

械，武力對待，曾經涸河周君鴻慶之曾祖家坤及其祖父範五

兩世相繼倡辦疏通，冀除水患，迨積戾十年之久，終未達

到目的，及周君鴻慶一字吉雲於民國二十年因水災奇重，

率^教村莊之災民協同本村前鎮長左秉^忠，副鄉長陳鴻達，開

長王熙祥，繼續倡辦奔走呼號，不避險難，而縣而廳歷五

年之勞苦，始得廳令允許，但廳令由受益莊村出資購買河佔

地段，需洋兩千餘元，各村^出力出資，又未能舉辦，延至今

年，民國第二路趙指揮仁泉，兼任我高唐縣長，熱心建設，對於水利，尤為注意，周君吉雲因協同陳鴻達王熙祥面謁縣長，歷陳詳情，請先以公款墊借由民衆分期償還，我縣長慷慨允許曰：「公家無此款，我以個人資格墊借可矣！」即飭屬如數撥給，並不索息，該河現已挽竣，數十年未達到之目的，一旦^得遂，皆縣長之賜也。此不但數十村莊水災可免，而高禹兩縣械鬥之慘劇亦從此無虞，除另為縣長立碑，以誌感頌，俟碑文撰就即送交責局彙載外，理合將濬河顛末及出力人員，^據實臚列函請刊載縣志以垂永久云。民衆代表王圭祥年七鄉村長王敬先平七鄉閭長平登峴劉星照陳鳳昌姜壽彭陳成

林陳梓林民國二十五年六月十日。趙河碑記見藝文

7 小河：此河尚在測量，對於應經過之莊村，尚不知其位

置，即本城西沙土地。

8 小徒駭河：上游起于三義廟，下游直達徒駭河，此河已

經測量，從事建設。

五、鑿井

本縣鑿井事項，自民國十八年政府頒布命令，提倡鑿井灌

田，經建設廳開辦鑿井訓練班，畢業學員，分發各縣擔任訓

練，并宣傳鑿井利益，今各縣灌田土井，增加至一千三百餘

眼，磚井一千餘眼。二三區土質良好，鑿井最宜

，四五兩區，多係沙土，殊感困難。自本年以來各區呈請貸款鑿井者，極為踴躍，現由第四科擬貸款按區平均分配，以便普及全縣，為鑿井之提倡。

六、工廠

本縣平民工廠，自民國二十年，建設局局長趙守訓任內，開始籌備，至二十二年五月，第四科科长何有任實行開工。

報告成立，科科长兼廠長；二十三年二月卸任，由新任第四科

科长韓綏前兼任廠長，是年六月奉令改名為民生工廠，仍由

科长兼廠長，技術員鞠正華兼副廠長，及二十四年六月，韓

科长奉令調委諸城，復由科长朱繼才兼任廠長，惟工廠成立

伊始，設備未周，營業方面，不甚發達，現在奉令將廠內機織科結束，改設花科，本縣久為產棉特區，原料既屬豐富，營業定有一番發展。

七、度量衡：

1. 度：舊用度器，大抵分裁衣尺，營造尺，粗布尺三種；

營造尺等於裁衣尺九寸，粗布尺等於裁衣尺一尺七寸，今以

市尺比較如下：

營造尺一、〇四一六六七

市尺裁衣尺〇、九三七五〇〇

粗布尺〇、五五一四六三