

家居巧设计系列

理想宅
IDEAL HOME

小空间家居

巧设计600

理想·宅 编

螺蛳壳里做道场——小空间也能有大成就
越小的空间越能体现设计者的水平与创意
丰富实例带来创意十足的“小”灵感



化学工业出版社

家居巧设计系列

小 空间 家居

巧设计600

理想·宅编



化学工业出版社

·北京·

内容提要

家居小空间的设计一直都是家居装修设计中的难点,要在有限的空间之内设计出合理、舒适的生活环境自然不是一件容易的事情。本书针对小空间的装修特点量身订制,详细介绍了小空间的各种设计要点、实际表现形式,包括动线的规划、家具布置、色彩搭配、灯光设计、空间收纳以及后期装饰六大方面。除了介绍实用的设计知识外,全书还汇集了国内外最新流行的600个家居小空间实际案例,具体展示家居八大功能空间的巧妙设计形式。本书不仅适合准备装修的业主参考使用,也适合行业设计师参考借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

小空间家居巧设计600 / 理想·宅编. — 北京 :
化学工业出版社, 2014.1
(家居巧设计系列)
ISBN 978-7-122-18739-0

I. ①小… II. ①理… III. ①住宅—室内装修—建筑设计 IV. ①TU767

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第248353号



责任编辑:王斌 林俐 装帧设计:骁毅文化

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京画中画印刷有限公司
889mm×1194mm 1/20 印张7 字数100千字 2014年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 39.80元

版权所有 违者必究



前言

FOREWORD

合理、舒适的家居设计并不仅仅是简单的空间塑造，而是要使空间散发出一种个性与品位，它包含了家居文化、生活习惯和审美情趣等多方面的因素。家居装修的好坏除了受到整体风格营造、色彩搭配、材料表现等基本因素的影响外，更重要的是细节之处的巧妙处理。

基于上述的出发点，
本套丛书由理想·宅

Ideal Home倾力
打造，特别有
针对性地
对家居

的细节设计进行了全面的介绍和展示，根据目前比较热门的空间设计分为了《家居空间多功能设计600》、《家居空间分隔巧设计600》和《小空间家居巧设计600》三册。本套丛书全部以实景图展示，每册都以贴心的小知识点与图片点评讲解，提供给读者最新、最便捷可行的信息。

从整体与细部的协调布置，到每个细节的出彩设计，本丛书都有大量的案例作为直观参考。每册图书都精选了约六百张精彩图片，从设计中的各种问题入手，分别展示不同家居空间的设计，以满足不同业主的实际需求。

参与本书编写的有孙盼、张蕾、李小丽、王军、李子奇、邓毅丰、刘杰、李四磊、孙银青、黄肖、肖冠军、安平、王佳平、马禾午、谢永亮、梁越。





目录

CONTENTS

1 小空间动线的规划
动线的规划原则 1
动线的规划技巧 5

9 小空间的家具布置
如何合理摆放家具 9
如何选购家具 13
家具间的和谐搭配 17
如何确定各类家具的合理尺寸 21

25 小空间的色彩搭配
色彩搭配的基本原则 25
应避免采用的几种色彩 29
现代简约的小户型色彩 33
沉稳内敛的小户型色彩 37

41 小空间的灯光设计
小空间灯光的照明方式 41
灯光布置需划分区域 45
灯具的实用与装饰性 49

53 小空间的空间收纳
小空间收纳的布置重点 53
小空间收纳的布置方式 56
公共区收纳 59
私密空间的收纳 63

68 小空间的装饰设计
家具的装饰性 68
家居饰品点亮空间 71
给生活加点绿 75

81 小空间的精彩设计
精彩玄关设计 81
精彩客厅设计 87
精彩餐厅设计 101
精彩卧室设计 106
精彩书房设计 112
精彩厨房设计 119
精彩卫浴设计 127
精彩过道设计 133





小空间动线的规划

动线的规划原则

小户型的空间面积不大，如果设计的不合理很容易造成拥挤感。而动线若规划配置的好，对于居家生活则具有加乘的效果，其影响进门后的印象与气势，加上具备实质层面与视觉层面的功能，动线规划成为相当重要的一环，也是空间能否活用的关键。如何借由其增加居家的便利舒适性，需要遵循以下原则。

1.合理的动线

空间较小时，客、餐厅、卧房与卫浴等各个区域，借由动线将彼此串联接续，达到功能使用的整合，设置上必须合理操作，且不突兀、不浪费时间与距离，应该针对室内的形状与居住者的使用习惯、需求来安排，流畅不曲折迂回的动线，可让居住品质提升。

2.配合隔间可自由调整组合

当家居的使用面积不大，通常会将公共空间或是整体空间规划成开放式，因此动线呈现是活泼的，行动更加自主方便，

尤其在弹性隔间的转换下，动线突破单一形态，而是可组合调整的多元活化，排列组合让功能依情况增减，不需大兴土木，整体空间能任意相通。

3.动线蕴含其他功能

除了将动线结合空间的设计，还可将储物功能安排于动线中，例如利用壁面内部或零碎空间，亦具有修饰动线完整感的功能，或局部搭配装饰品等，动线的空间画面更活跃。



4.视觉的宽敞感

家居动线应该呈现视觉的宽阔感，才能突显舒适的气氛，尤其小户型的空间更是如此。因此，周围运用的界面材质，以清浅、穿透的调性为佳；另外，若动线宽度不足，要避免设计过高的柜子等物体，否则容易让人感到压迫。







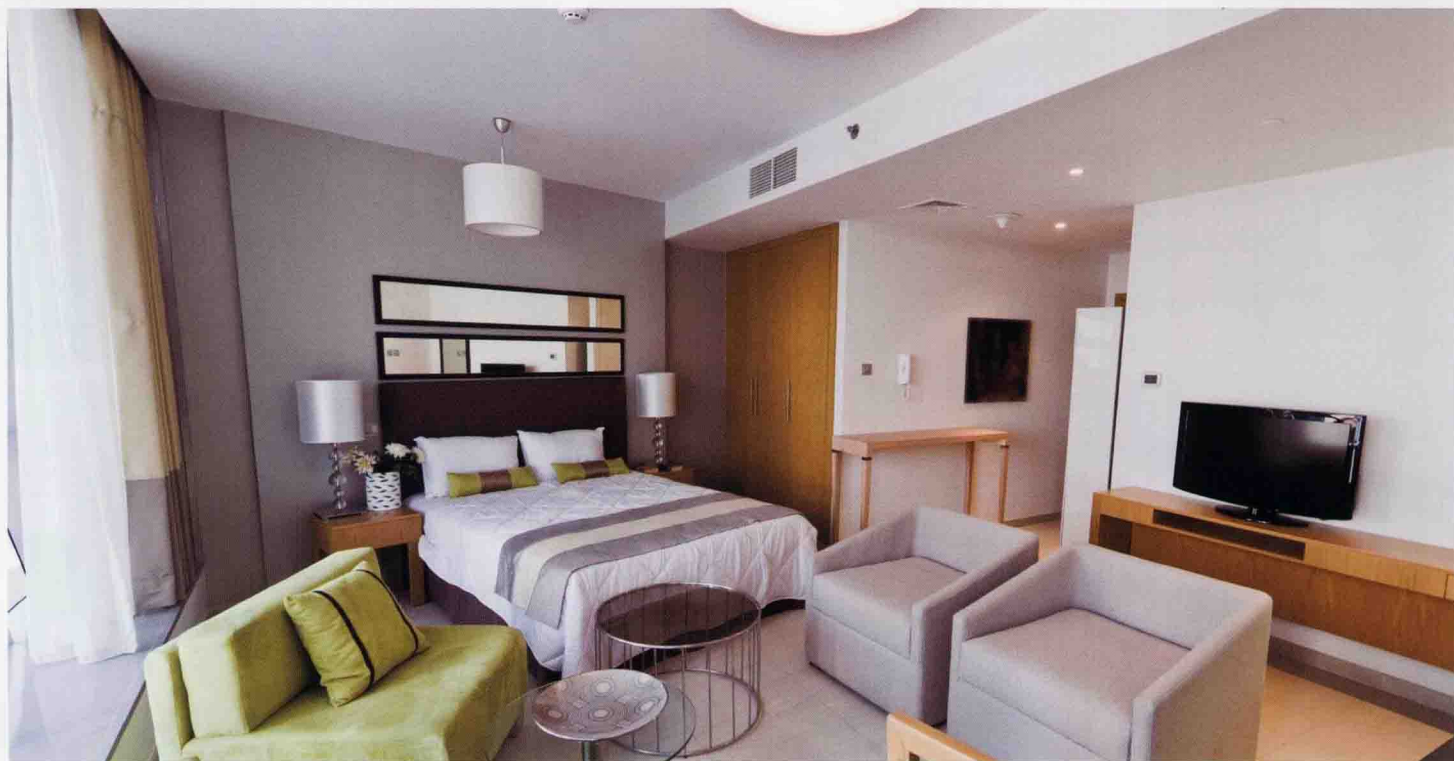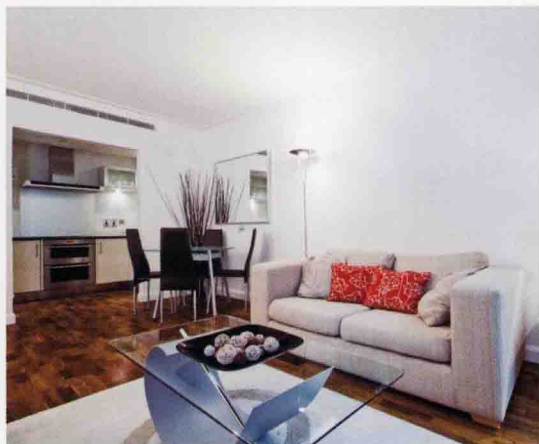

动线的规划技巧

小户型的动线规划需要依靠一些辅助手法才能完成，想要得到完美的家居空间，就需要了解以下设计技巧。

1. 开放式隔间

尽管空间小，但多数人仍喜欢有三室一厅的基本格局，如此势必让房间变得更狭小，这时不妨将其中一室的实墙隔间去除，改用拉门，拉门打开时和公共空间构成一个较大的空间，需要隐私时关上既可。另一种半开放的隔间方式，使客厅和餐厅间用视线可以穿透的柜子相隔，表现出空间的开阔与变化性。

2. 组合式家具

小空间里如何不产生拥挤感，很大程度上要取决于家具的形式和尺寸。造型简单、质感轻、小巧的家具，尤其是那些可随意组合、拆装、收纳的家具比较适合小户型。或选用占地面积小、比较高的家具，既可以容纳大量物品，又不浪费空间。如选择高脚的床具，这样一来可将床面抬高，不知不觉中增加了床面以下的可利用空间，或者干脆买张两用床，白天收起当沙发，晚上放下当床铺，一举两得。

3. 彩色墙面

在空间局促的情况下，墙面色彩的选择最为重要。一般人以为小空间面积较局促，墙壁一定要刷白才有空间扩大的效果，其实彩墙颜色若挑选得宜，反而能做出深度感，放大空间的视觉效果。当然，地面和顶面甚至大规格的家具、饰品也同样需要和墙面相协调。色调要保持统一，比如有暖色调，如红、橙黄；冷色调，如蓝靛；还有中性色，如绿和紫以及无彩色系，如金、银和黑白灰。但切勿用太多布饰和太多花色壁纸、桌巾，累赘又花钱。


4. 超低度顶面

空间要做大，一定得要从顶面动脑筋。顶面随便一做也要降低高度30cm，所以顶面若没有杂乱线路就无须再设计，这样可以大量缩减昂贵的人工木作，也可以创造空间高度；若不得已一定需要顶面，亦可只做局部顶面，不仅可以整理线路于其间，亦可造成高低视觉设计的趣味。不论房子的墙面采用何种装饰材料或者颜色，顶面都最好选择白色调，这样在视觉上就起到延伸的作用。





5. 隐藏式灯光


由于小空间里比较局促，层高又相对较矮，所以尽可能减少选择顶面大型灯具直接照明的方式，多选择侧光源间接照明，把灯具隐藏起来，起到见光不见灯的效果，这样会把更多更大的空间感释放出来。焦点垂吊灯是一个迅速营造视觉焦点的省事方法。

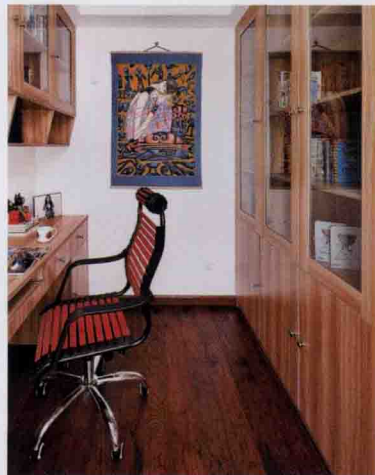



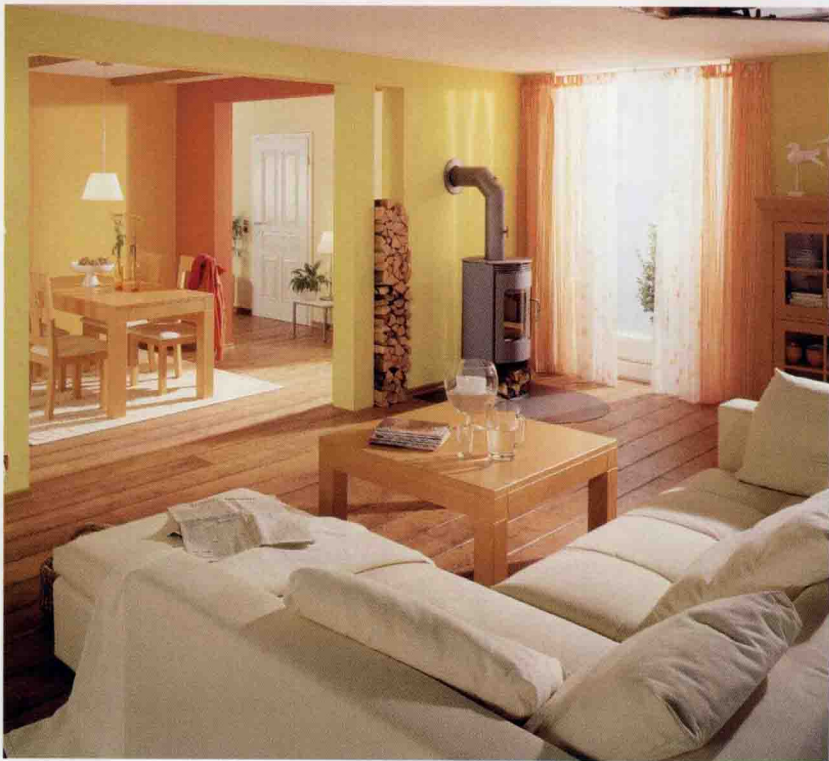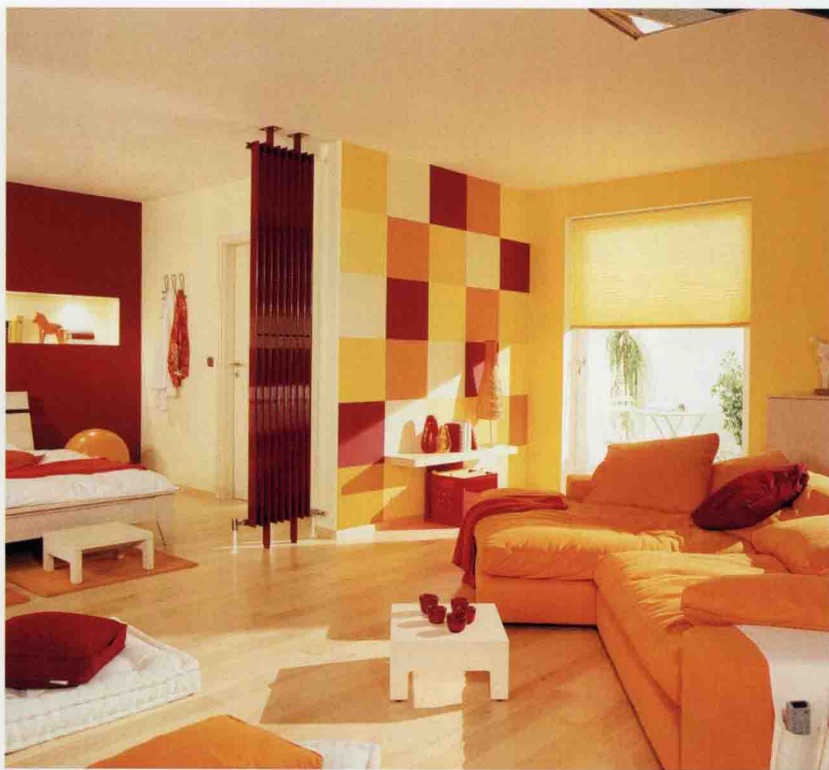



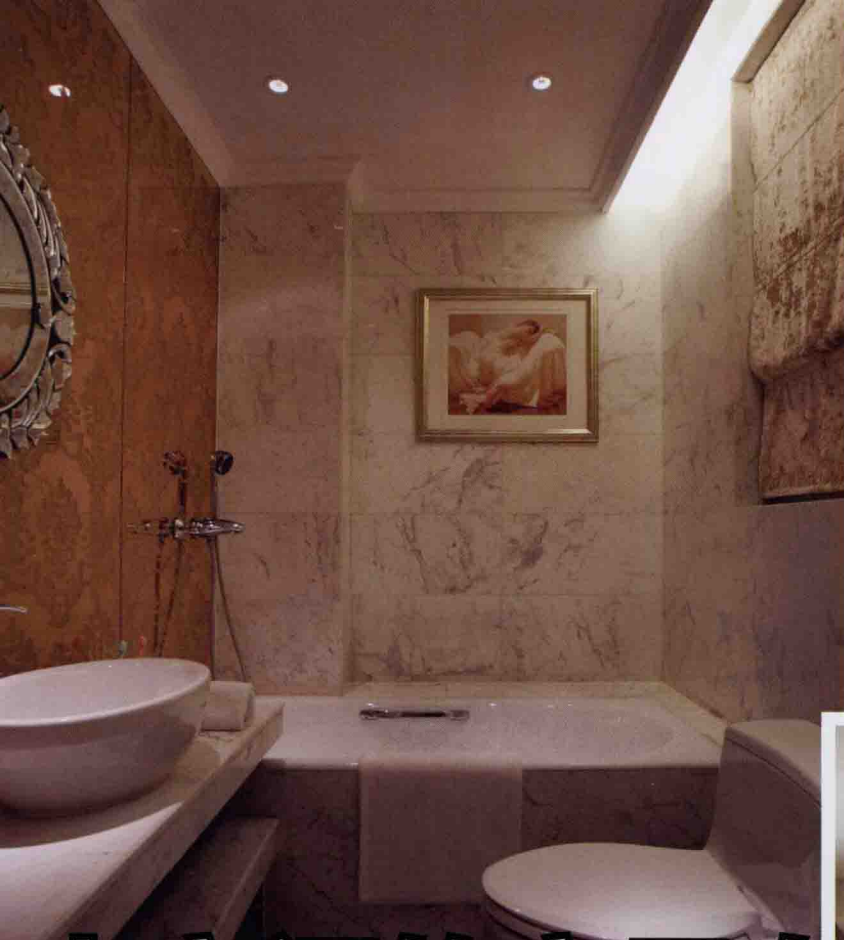

小空间的家具布置

如何合理摆放家具

家具是房间布置的主体部分，对居室的美化装饰影响极大。家具摆设不合理不仅不美观而且又不实用，甚至给生活带来种种不便。一般习惯把一间住房分为三个区域：一是安静区，离窗户较远，光线比较弱，噪音也比较小，以放置床铺、衣柜等最为适宜；二是明亮区，靠近窗户，光线明亮，适合于看书写字，以放置写字台、书架为好；三是行动区，为进门室的过道，除留一定的行走活动地盘外，可在这一区放置沙发、桌椅等，家具按区摆置，房间就能得到合理利用，并给人以舒适清爽感。

