


山东省 建筑工程消耗量定额

下 册

山东省建设厅

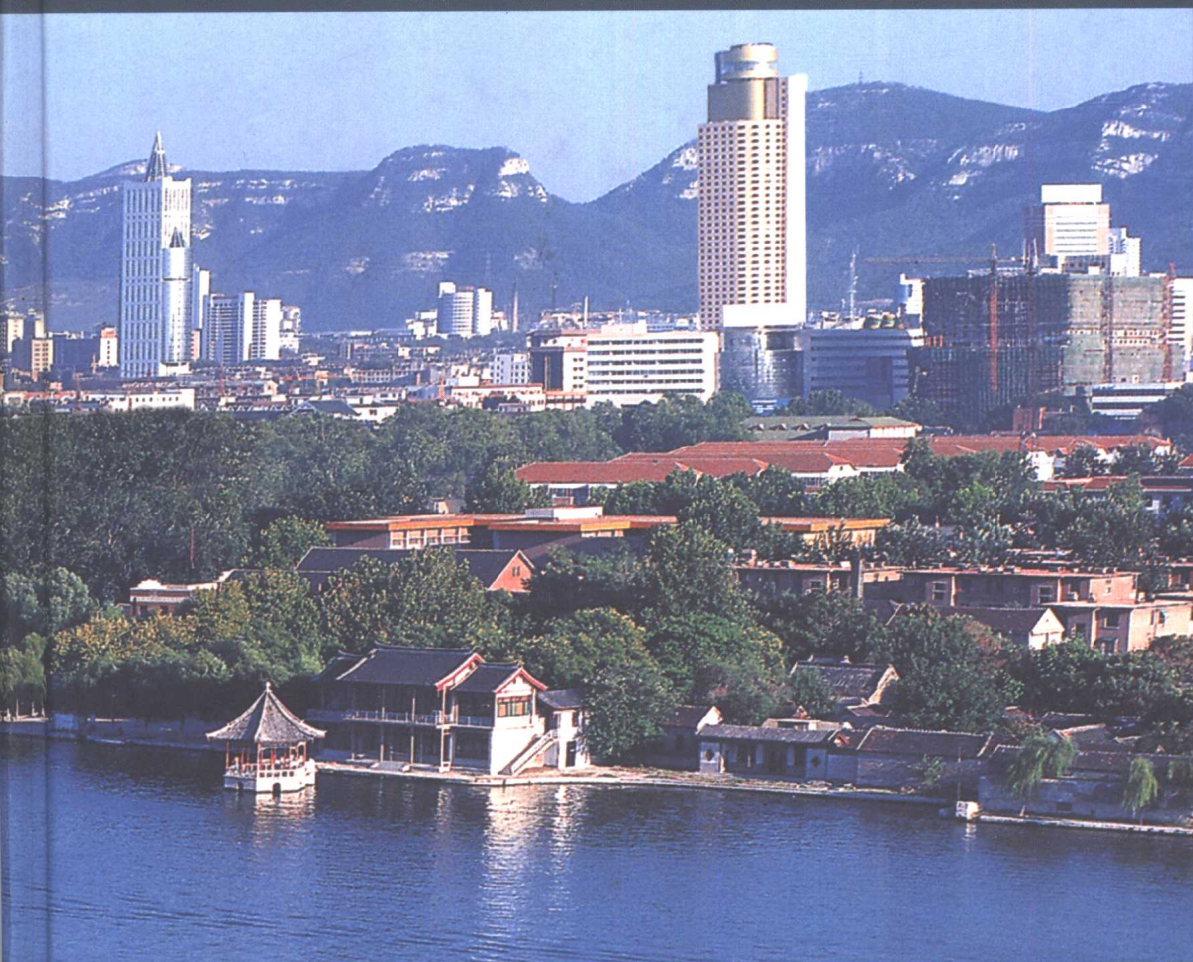

中国建筑工业出版社

山东省 建筑工程消耗量定额

(下)

DXD37—101—2002

山东省建设厅

中国建筑工业出版社

下 册 目 录

第九章 装饰工程	1
第一节 楼地面工程	3
说明	5
一、找平层	7
二、楼、地面整体面层	8
三、楼、地面块料面层	15
(一)大理石	15
(二)花岗岩	19
(三)预制水磨石块	25
(四)彩釉砖	27
(五)水泥花砖	30
(六)缸砖	31
(七)陶瓷锦砖(马赛克)	33
(八)凸凹假麻石块	34
(九)方整石	35
(十)广场砖	36
(十一)全瓷地板砖	37
四、木楼地面及其他饰面	38
(一)木楼地面	38
(二)地毯及配件	42
(三)橡胶板、塑料板	44
(四)防静电地板	45
(五)玻璃地砖	46
(六)其他项目	48
第二节 墙、柱面工程	49
说明	51
一、墙、柱面抹灰	53
(一)墙、柱面一般抹灰	53
1、石灰砂浆	53
2、水泥砂浆	58
3、混合砂浆	61
4、其他砂浆	64
5、一般抹灰砂浆厚度调整	67
6、砖、石墙面勾缝、假面砖	70

(二)墙、柱面装饰抹灰	71
1、水刷石	71
2、干粘石	74
3、斩假石	76
4、拉条灰、甩毛灰	77
5、装饰抹灰砂浆厚度调整	78
6、分格嵌缝	79
二、镶贴块料面层	80
(一)大理石	80
(二)花岗岩	84
(三)预制水磨石	88
(四)麻面花岗岩	90
(五)凹凸假麻石	91
(六)文化石	93
(七)陶瓷锦砖	94
(八)瓷砖	96
(九)全瓷墙面砖	102
(十)面砖	106
(十一)其他项目	114
三、墙、柱饰面	115
(一)墙、柱面龙骨	115
1、木龙骨现场制作、安装	115
2、成品木龙骨安装	119
3、墙、柱面金属龙骨安装	122
(二)墙、柱饰面	123
1、基层板	123
2、造型层	127
3、饰面面层	128
4、金属饰面	132
5、墙、柱面软包	133
四、隔断、幕墙	134
(一)隔断、间壁	134
(二)幕墙	139
五、其他	140
 第三节 顶棚工程	141
说明	143
一、顶棚抹灰	145
二、顶棚龙骨	150
(一)木龙骨	150
(二)轻钢龙骨	151
(三)铝合金龙骨	156

三、顶棚饰面	167
(一)基层	167
(二)造型层	169
(三)饰面板	170
(四)金属面层	171
(五)顶棚其他饰面	175
四、采光顶棚	182
 第四节 油漆、涂料及裱糊	183
说明	185
一、木材面油漆	187
(一)调合漆、磁漆	187
(二)聚酯清漆	192
(三)聚氨酯清漆	200
(四)硝基清漆	204
(五)木地板油漆	206
(六)防火涂料	208
二、金属面油漆	208
(一)调合漆、醇酸磁漆	208
(二)过氯乙烯漆	210
(三)其他油漆	212
三、抹灰面油漆、涂料	215
(一)抹灰面油漆	215
(二)抹灰面涂料	216
(三)喷塑	222
四、裱糊及其他	224
(一)壁纸	224
(二)基层处理	226
 第五节 配套装饰项目	227
说明	229
一、零星木装饰	231
(一)门窗口套及贴脸	231
(二)窗台板	234
(三)暖气罩	238
(四)窗帘盒、帘杆及窗帘	240
二、装饰线条	243
(一)木装饰线(成品)	243
(二)石材装饰线(成品)	246
(三)石膏装饰线、灯盘及角花(成品)	249
(四)其他装饰线(成品)	252
三、卫生间零星装饰	254

(一)大理石洗漱台	254
(二)卫生间配件	255
四、工艺门扇	258
(一)无框玻璃门扇及配件	258
(二)夹板门扇制作	261
(三)成品门扇安装	262
(四)门扇工艺镶嵌	263
(五)门扇五金配件安装	264
五、橱柜	265
(一)木橱、壁橱、吊橱(柜)骨架制安	265
(二)骨架围板及隔板制安	266
(三)橱柜基层板上贴面层	267
(四)抽屉	269
(五)玻璃柜	270
(六)木橱柜五金件安装	271
六、木楼梯及栏杆扶手	272
(一)木楼梯、木柱、木梁	272
(二)栏板、栏杆、扶手	274
1、铝合金管扶手	274
2、不锈钢管扶手	275
3、塑料、钢管扶手	276
4、硬木扶手	277
5、靠墙扶手	278
七、其他	279
(一)工艺柱、柱脚及柱帽	279
(二)美术字	281
1、泡沫塑料、有机玻璃字	281
2、木质字	283
3、金属字	286
(三)招牌、灯箱	289
1、龙骨	289
2、基层	290
3、面层	292
第十章 施工技术措施项目	295
第一节 脚手架工程	297
说明	299
一、外脚手架	301
二、里脚手架	305
三、满堂脚手架	307
四、悬空脚手架、挑脚手架、防护架	308
五、依附斜道	309

六、安全网	312
七、烟囱(水塔)脚手架	313
八、电梯井字架	315
九、主体工程外脚手架	317
十、外装饰工程脚手架	321
 第二节 垂直运输机械及超高增加	323
说明	325
一、建筑物垂直运输机械	327
(一) ± 0.00 以下垂直运输机械	327
(二) 20m 以下垂直运输机械	327
(三) 20m 以上垂直运输机械	328
(四) 轻钢结构建筑物垂直运输机械	333
(五) 构筑物垂直运输机械	334
二、建筑物超高人工、机械增加	336
(一) 整体建筑物	336
(二) 建筑物内装修	338
三、建筑物分部工程垂直运输机械	340
(一) 建筑物主体结构工程垂直运输机械	340
(二) 建筑物外墙装修工程垂直运输机械	344
(三) 建筑物内装修工程垂直运输机械	346
 第三节 构件运输及安装工程	347
说明	349
一、构件运输	351
(一) 预制混凝土构件运输	351
(二) 金属构件运输	356
(三) 门窗运输	359
(四) 成型钢筋运输	360
二、预制混凝土构件安装	361
(一) 柱安装	361
(二) 框架安装	364
(三) 吊车梁安装、灌缝	366
(四) 梁安装、灌缝	368
(五) 屋架安装	378
(六) 天窗架、天窗端壁安装	384
(七) 板及其他构件安装	387
(八) 升板工程提升	400
三、金属结构构件安装	401
(一) 钢柱安装	401
(二) 钢吊车梁安装	402
(三) 钢屋架拼装、安装	404

(四)钢网架拼装、安装	406
(五)钢天窗架拼装、安装	407
(六)钢托架梁、桁架、檩条安装	408
(七)钢支撑安装	410
(八)其他钢构件安装	413
(九)钢木屋架安装	414
 第四节 混凝土模板及支撑工程	415
说明	417
一、现浇混凝土模板	419
(一)基础	419
(二)柱	436
(三)梁	440
(四)墙	446
(五)轻体框架柱(壁式柱)	449
(六)板	450
(七)框架轻板及后浇带	454
(八)其他	459
二、现场预制混凝土模板	462
(一)桩	462
(二)柱	463
(三)梁	464
(四)屋架	465
(五)板	467
(六)其他	468
(七)地、胎膜	470
三、构筑物混凝土模板	471
(一)烟囱	471
(二)水塔	473
(三)倒锥壳水塔	475
(四)贮(水)油池	478
(五)贮仓	483
(六)筒仓	485
附录	487
一、每 10m ³ 混凝土模板含量参考表	489
二、混凝土及砂浆配合比表	491

第九章 装饰工程

第一节 楼地面工程

说 明

一、本节包括楼地面找平层、整体面层、块料面层、木质楼地面及其他饰面等内容。

二、本节中的水泥砂浆、水泥石子浆、混凝土等配合比，设计规定与定额不同时，可以换算，其他不变。

三、整体面层、块料面层中的楼地项目、楼梯项目，均不包括踢脚板、楼梯梁侧面、牵边；台阶不包括侧面、牵边；设计有要求时，按相应定额项目计算。

四、踢脚板（除缸砖、彩釉砖外）定额均按成品考虑编制的，其中异形踢脚板指非矩形的形式。

五、定额中的“零星项目”适用于楼梯和台阶的牵边、侧面、池槽、蹲台等项目。

六、块料面层拼图案项目，其图案材料定额按成品考虑。图案按最大几何尺寸算至图案外边线。图案外边线以内周边异形块料的铺贴，套用相应块料面层铺贴项目及图案周边异形块料铺贴另加工料项目。周边异形铺贴材料的损耗率，应根据现场实际情况，并入相应块料面层铺贴项目内。

七、设计块料面层中有不同种类、材质的材料，应分别按相应定额项目执行。

八、硬木地板，定额按不带油漆考虑；若实际使用成品木地板（带油漆地板），按其做法套用相应子目，扣除子目中刨光机械，其他不变。

一、找平层

工作内容: (1)清理基层、调运砂浆、抹平、压实。

(2)清理基层、混凝土搅拌、捣平、压实。

(3)刷素水泥浆。

单位: 10m²

定 额 编 号			9-1-1	9-1-2	9-1-3	9-1-4	9-1-5
项 目			水泥砂浆			细石混凝土	
			在混凝土或硬基层上	在填充材料上	每增减5mm	40mm	每增减5mm
			20mm				
名 称		单位	数 量				
人	综 合 工 日	工日	0.78	0.80	0.14	1.03	0.14
材 料	水泥砂浆1:3	m ³	0.2020	0.2530	0.0510	-	-
	素水泥浆	m ³	0.0100	-	-	0.0100	-
	细石混凝土C20	m ³	-	-	-	0.4040	0.0510
	水	m ³	0.0600	0.0600	-	0.0600	-
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.034	0.042	0.009	-	-
	混凝土振捣器(平板式)	台班	-	-	-	0.024	0.004

工作内容: 清理基层、调运砂浆、抹平、压实。

单位: 10m²

定 额 编 号			9-1-6	9-1-7	9-1-8
项 目			沥青砂浆		
			在混凝土或硬基层上	在填充材料上	每增减5mm
			20mm		
名 称		单位	数 量		
人	综 合 工 日	工日	1.65	1.96	0.51
材 料	沥青砂浆1:2:7	m ³	0.2020	0.2530	0.0510
	木柴	kg	102.5000	126.5000	25.5000

二、楼、地面整体面层

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹面、压光、养护。

单位：分示

定 额 编 号			9-1-9	9-1-10	9-1-11	9-1-12	9-1-13
项 目			水泥砂浆				
			楼地面20mm	楼梯20mm	台阶20mm	加浆抹光随 捣随抹5mm	踢脚线20mm
			10m ²				
名 称		单位	数 量				
人 工	综 合 工 日	工 日	1. 03	3. 96	2. 81	0. 75	0. 50
材 料	水泥砂浆1:1	m ³	-	-	-	0. 0510	-
	水泥砂浆1:2. 5	m ³	0. 2020	0. 2690	0. 2990	-	0. 0120
	水泥砂浆1:3	m ³	-	-	-	-	0. 0180
	素水泥浆	m ³	0. 0100	0. 0130	0. 0150	-	-
	草袋	m ²	2. 2000	2. 9260	3. 2560	2. 2000	-
	水	m ³	0. 3800	0. 5050	0. 5620	0. 3800	0. 0570
机 械	灰浆搅拌机 200L	台 班	0. 034	0. 045	0. 050	0. 009	0. 005

工作内容：清理基层、调运石子浆、刷素水泥浆、嵌条抹面、磨光、清洗、打蜡等。

单位：分示

定 额 编 号		9-1-14	9-1-15	9-1-16	9-1-17
项 目		水磨石楼地面15mm			水磨石踢脚线
		不嵌条	嵌条	分格调色	20mm
		10m ²			10m
名 称	单位	数 量			
人 工 综 合 工 日	工日	4.71	5.65	6.01	2.76
水泥砂浆1:2.5	m ³	-	-	-	0.0180
水泥白石子浆1:2.5	m ³	0.1730	0.1730	-	0.0150
白水泥色石子浆1:2.5	m ³	-	-	0.1730	-
材 素水泥浆	m ³	0.0100	0.0100	0.0100	0.0030
普通硅酸盐水泥32.5MPa	kg	2.6000	2.6000	2.6000	0.3900
草袋	m ²	2.2000	2.2000	2.2000	-
草酸	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.0150
金刚石	块	3.3000	3.3000	3.3000	0.3000
煤油	kg	0.4000	0.4000	0.4000	0.0600
棉纱	kg	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
料 清油	kg	0.0530	0.0530	0.0530	0.0080
硬白蜡	kg	0.2650	0.2650	0.2650	0.0400
油漆溶剂油	kg	0.0530	0.0530	0.0530	0.0080
水	m ³	0.5600	0.5600	0.5600	0.0840
机 灰浆搅拌机 200L	台班	0.029	0.029	0.029	0.006
械 平面磨石机3kW	台班	1.078	1.078	1.078	-