


生产技能人员 岗位学习指导书·试题库



用电检查员分册

山东电力集团公司 编

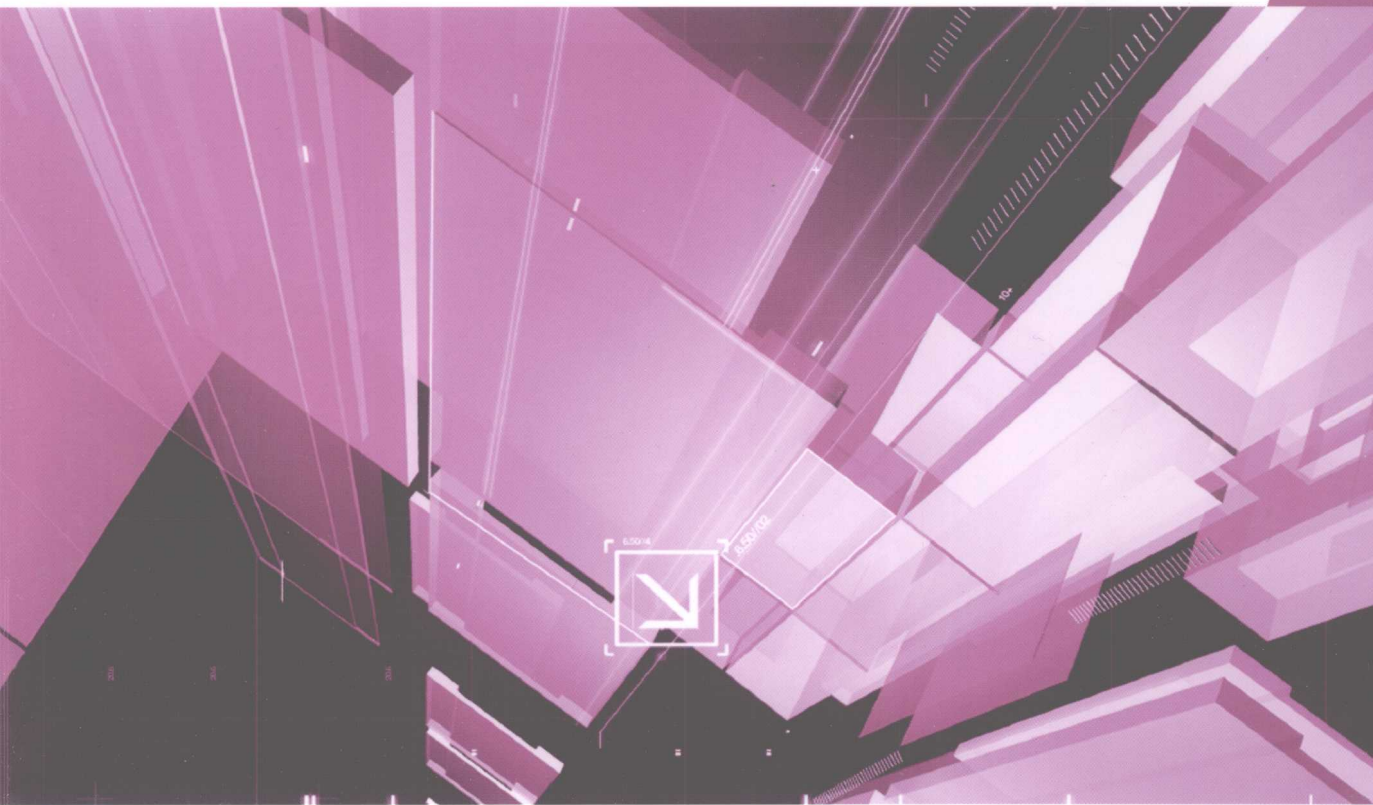

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

生产技能人员
岗位学习指导书·试题库

用电检查员 分册

山东电力集团公司 编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

为进一步提高生产技能人员的综合素质与业务水平,依据国家职业标准和岗位培训规范要求,结合岗位工作实际,山东电力集团公司组织编写了《生产技能人员岗位学习指导书·题库 用电检查员分册》。

本题库包括法律法规、电工基础知识、电力营销基础知识、供用电设备与安全用电、电能计量、电费电价、用电检查工作等部分。针对生产现场实际,精选了具有典型性、实用性的理论知识试题和技能操作试题,涵盖了本岗位所需的理论知识和技能要求,满足了用电检查岗位从业人员学习、考核的需要。

本书既可作为用电检查岗位员工技能培训、职业技能鉴定的教材,又可作为用电检查岗位员工和相关专业技术人员学习、考核使用。

图书在版编目(CIP)数据

生产技能人员岗位学习指导书·题库. 用电检查员分册/
山东电力集团公司编. —北京:中国电力出版社, 2009
ISBN 978-7-5083-8599-0

I. 生… II. 山… III. 用电管理-技术培训-习题
IV. TM-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 037306 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 http://www.cepp.com.cn)

北京密云红光印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2009 年 3 月第一版 2009 年 3 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 15.5 印张 390 千字

印数 0001—3000 册 定价 34.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

《生产技能人员岗位学习指导书·试题库》

建设委员会

主 任：张方正

副主任：田曙莉 王向阳

委 员：（按姓氏笔画排序）

马 震	王传庆	王志伟	王 勇	王 肃
王华广	刘运龙	许洪强	张效胜	张治取
张 伟	苏庆民	范云鹏	陈玉名	陈雪刚
邹 旭	赵桂廷	钱庆林	程学启	蔡卫敏

《用电检查员分册》编审人员

主 编：王洪雨 邵忠锋

编写人员：（按姓氏笔画排序）

石海青	田念强	李爱红	张 猛	高春晓
荣以平				

主 审：马 震

审稿人员：（按姓氏笔画排序）

石维民	刘 雷	成小彬	孙大为	肖 伟
张 鹏	林 涛	施宏图	赵宪礼	郝胜利
韩 军				

为逐步建立员工队伍素质提升的长效机制，不断提高生产技能人员培训的针对性和实效性，根据国家电网公司《关于开展生产技能人员离岗轮训工作的意见》的规定，依据国家职业标准和岗位培训规范要求，结合岗位工作实际，山东电力集团公司组织编写了《生产技能人员岗位学习指导书·题库 用电检查员分册》。

本书内容分法律法规、电工基础知识、电力营销基础知识、供用电设备与安全用电、电能计量、电费电价、用电检查工作等部分，由单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、绘图题、计算题、论述题、案例分析题等八种题型组成。选编了具有典型性、广泛性的理论知识试题和技能操作试题，涵盖了本岗位所需的理论知识和技能要求，结合一线员工的工作实际情况和岗位发展的要求，突出新技术、新知识的推广应用，为用电检查岗位从业人员日常学习、业务提升提供指导。

本书共分七章，第一章法律法规部分由菏泽供电公司田念强编写；第二章电工基础知识部分由日照供电公司高春晓编写；第三章电力营销基础知识部分由济宁供电公司张猛、淄博供电公司李爱红编写；第四章供用电设备与安全用电部分由山东电力职工技能培训中心王洪雨编写；第五章电能计量部分由烟台供电公司荣以平编写；第六章电费电价部分由莱芜供电公司石海青编写；第七章用电检查工作部分由聊城供电公司邵忠锋编写。全书由王洪雨、邵忠锋主编，山东电力集团公司营销部马震主审。

本书结合用电检查员岗位实际，以解决实际问题为目的，强化理论知识与技能操作相结合、理论提升与实践练习相结合，编写内容突出实用性、针对性。本书既可作为职业技能的培训教材，又可以作为用电检查岗位从业人员的自学读物。

本书在编写过程中，石维民、刘雷、成小彬、孙大为、肖伟、张鹏、林涛、施宏图、赵宪礼、郁胜利、韩军等同志对书稿提出了宝贵意见，在此表示感谢。

由于编者水平有限，书中不足之处在所难免，恳切希望广大专家、读者提出宝贵意见。

编者

2009年3月

前言

第一章 法律法规	1
一、单项选择题.....	1
二、多项选择题.....	8
三、判断题	11
四、简答题	17
五、论述题	20
六、案例分析题	22
第二章 电工基础知识	27
一、单项选择题	27
二、多项选择题	35
三、判断题	37
四、简答题	40
五、计算题	41
六、绘图题	44
第三章 电力营销基础知识	48
一、单项选择题	48
二、多项选择题	57
三、判断题	62
四、简答题	71
五、计算题	76
六、绘图题	79
七、论述题	84
八、案例分析题	87
第四章 供用电设备与安全用电	91
一、单项选择题	91
二、多项选择题.....	101
三、判断题.....	105
四、简答题.....	112
五、计算题.....	117
六、绘图题.....	122
七、论述题.....	127
第五章 电能计量	132
一、单项选择题.....	132

二、多项选择题	143
三、判断题	145
四、简答题	152
五、计算题	156
六、绘图题	160
七、论述题	168
第六章 电费电价	171
一、单项选择题	171
二、多项选择题	178
三、判断题	181
四、简答题	185
五、计算题	187
六、论述题	191
七、案例分析题	193
第七章 用电检查工作	196
一、单项选择题	196
二、多项选择题	208
三、判断题	214
四、简答题	219
五、计算题	224
六、绘图题	227
七、论述题	231
八、案例分析题	234
参考文献	242

法律法规

一、单项选择题

1. 在所有电力法律法规中, 具有最高法律效力的是 ()。

- (A) 《供电营业规则》; (B) 《中华人民共和国电力法》;
(C) 《用电检查管理办法》; (D) 《电力供应与使用条例》。

答案: B

2. 《中华人民共和国电力法》自 () 起施行。

- (A) 1994 年 4 月 1 日; (B) 1996 年 4 月 1 日;
(C) 1997 年 4 月 1 日; (D) 1995 年 4 月 1 日。

答案: B

3. 《中华人民共和国电力法》地域效力范围为 ()。

- (A) 中华人民共和国境内; (B) 中华人民共和国主权范围内;
(C) 中华人民共和国领域内; (D) 中华人民共和国陆地范围内。

答案: A

4. 《中华人民共和国电力法》规定: 一个供电营业区内 () 供电营业机构。

- (A) 只设立 1 个; (B) 设立 2 个; (C) 设立 3 个; (D) 可以设立若干个。

答案: A

5. 《电力设施保护条例》是 ()。

- (A) 行政法规; (B) 法律; (C) 部门规定; (D) 基本法律。

答案: A

6. 《中华人民共和国安全生产法》自 () 实施。

- (A) 2000 年 5 月 1 日; (B) 2002 年 11 月 1 日;
(C) 2003 年 10 月 6 日; (D) 2001 年 5 月 1 日。

答案: B

7. 《中华人民共和国电力法》第三十二条规定: 对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的, () 有权制止。

- (A) 政府机关; (B) 公安机关; (C) 供电企业; (D) 电力使用者。

答案: C

8. 违反《中华人民共和国电力法》和国家有关规定, 未取得“供电营业许可证”而从事电力供应业务者, 电力管理部门可以书面形式责令其停业, 没收违法所得, 并处以违法所得 () 倍以下的罚款。

- (A) 10; (B) 7; (C) 5; (D) 3。

答案: C

9. 供电人向用电人供电, 用电人支付电费的合同是 ()。

(A)《买卖合同》；(B)《供用电合同》；(C)《承揽合同》；(D)《居民合同》。

答案：B

10.《中华人民共和国合同法》第十三条规定：当事人订立合同须经过（ ）两个法定阶段。

(A)要约和承诺；(B)意思和表示；(C)起草和抄写；(D)协商和谈判。

答案：A

11.合同无效后，合同中解决争议的条款（ ）。

(A)也随之无效；(B)有效；(C)视具体情况而定；(D)依当事人约定。

答案：B

12.《中华人民共和国合同法》第四十四条规定依法成立的合同，自（ ）时生效。

(A)成立；(B)履行；(C)订立；(D)确认有效。

答案：A

13.根据《中华人民共和国合同法》规定，承诺可以（ ）。

(A)撤回；(B)撤销；(C)变更；(D)解除。

答案：A

14.无效合同自（ ）时起无效。

(A)成立；(B)履行；(C)订立；(D)确认无效。

答案：C

15.《电力设施保护条例》规定：1~10kV架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内（ ）m的区域。

(A)5；(B)10；(C)15；(D)20。

答案：A

16.《居民用户家用电器损坏处理办法》第七条规定：从家用电器损坏之日起（ ）日内，受害居民客户未向供电企业投诉并提出索赔要求的，即视为受害者已自动放弃索赔权。

(A)5；(B)7；(C)10；(D)15。

答案：B

17.《居民用户家用电器损坏处理办法》第十二条所指电光源类家用电器的平均使用年限为（ ）年。

(A)2；(B)5；(C)10；(D)12。

答案：A

18.《居民用户家用电器损坏处理办法》第十二条所指电动机类家用电器的平均使用年限为（ ）年。

(A)8；(B)10；(C)12；(D)15。

答案：C

19.违约责任是一种（ ）法律责任。

(A)合同；(B)欺诈；(C)刑事；(D)侵权。

答案：A

20. DL 493—2001《农村安全用电规程》是（ ）标准。

(A) 国家； (B) 企业； (C) 电力行业； (D) 电力管理。

答案：C

21. DL/T 499—2001《农村低压电力技术规程》规定：低压架空绝缘电线对建筑物的垂直距离应保持在（ ）m及以上。

(A) 2； (B) 2.5； (C) 3； (D) 3.5。

答案：B

22. 居民用户以外的其他用户私自移表，应承担（ ）违约使用电费。

(A) 正常用电量3倍； (B) 5000元；
(C) 设备容量30元/kWh； (D) 1000元。

答案：B

23. 建筑物与供电设施相互妨碍，应按（ ）的原则，确定其担负责任。

(A) 安全第一； (B) 建设先后； (C) 供电设施优先； (D) 建筑物优先。

答案：B

24. 供电设施计划检修需要停止供电，供电企业应当提前（ ）通知用户或者进行公告。

(A) 24h； (B) 3天； (C) 7天； (D) 15天。

答案：C

25. 供电设施临时检修需停止供电，供电企业应当提前（ ）通知重要用户。

(A) 24h； (B) 3天； (C) 7天； (D) 15天。

答案：A

26. 产权属于供电企业的计量装置，因（ ）而发生的故障由用户负责。

(A) 雪灾； (B) 过负荷烧坏； (C) 卡字； (D) 雷击。

答案：B

27. 供电企业应当按（ ）电价和计费表记录收取电费。

(A) 国家核准的； (B) 地方政府批准的；
(C) 供电企业批准的； (D) 经贸局批准的。

答案：A

28. 《电力供应与使用条例》是根据（ ）制定的。

(A) 电力法； (B) 供电营业规则； (C) 电力监管条例； (D) 合同法。

答案：A

29. 查处破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施器材的案件由（ ）负责。

(A) 电力管理部门； (B) 公安部门； (C) 电力企业； (D) 电力监管部门。

答案：B

30. 《电力设施保护条例》是由（ ）发布的。

(A) 人大常委会； (B) 国务院；
(C) 国家电力公司； (D) 国家经济贸易委员会。

答案: B

31. DL 493—2001《农村安全用电规程》规定: () 负责监督有关农村安全用电的法律、法规和电力技术规程的执行。

(A) 供电企业; (B) 电力管理部门; (C) 地方政府; (D) 公安机关。

答案: B

32.《中华人民共和国民法通则》所指的高压导致的触电人身损害赔偿案件的归责原则是 ()。

(A) 过错原则; (B) 无过错原则; (C) 公平原则; (D) 自愿原则。

答案: B

33. 破坏电力、煤气或者其他易燃易爆设备, 危害公共安全, 尚未造成严重后果的, 刑法规定应处以 () 有期徒刑。

(A) 3 年以下; (B) 3 年以上 5 年以下;
(C) 5 年以下; (D) 3 年以上 10 年以下。

答案: D

34.《中华人民共和国电力法》是一部 ()。

(A) 程序法; (B) 程序与实体合一法律; (C) 基本法; (D) 实体法。

答案: C

35. 1998 年 1 月 7 日, 由李鹏签发国务院第 () 号令颁发《电力设施保护条例实施细则》。

(A) 239; (B) 238; (C) 237; (D) 236。

答案: A

36. 对公然殴打、侮辱履行职务的查电人员或抄表收费人员, 情节严重的, 但尚未构成犯罪的, 应 ()。

(A) 由公安机关给予治安管理处罚; (B) 电力管理部门给予治安管理处罚;
(C) 由人民法院给予治安管理处罚; (D) 由人民检察院给予治安管理处罚。

答案: A

37. 企业自备电厂签发并网协议应当是并网运行 () 进行的法律行为。

(A) 后; (B) 同时; (C) 前; (D) 随意。

答案: C

38. 电力事业与其他公共事业相比, 应当适度 () 发展。

(A) 超前; (B) 滞后; (C) 同步; (D) 按计划。

答案: A

39. 下列说法中错误的是 ()。

(A) 电力线路的标识是受电力法保护的;
(B) 受到保护的电力设施本身经济价值都很大;
(C) 电力监督检查人员进行监督检查时, 应当出示证件;
(D) 电力系统在正常情况下不得中断供电。

答案: B

40. 对违反《中华人民共和国电力设施保护条例》的行为, 尚未构成犯罪的, 由公安机关依据 () 予以处理。

- (A) 《中华人民共和国刑法》; (B) 《中华人民共和国行政处罚法》;
(C) 《中华人民共和国国家赔偿法》; (D) 《中华人民共和国治安管理处罚条例》。

答案: D

41. 电力生产与电力运行应当遵循安全、优质 () 的原则。

- (A) 稳定; (B) 连续; (C) 节约; (D) 经济。

答案: D

42. 电力法律关系的构成要素包括电力法律关系的 ()、电力法律关系的客体和电力法律关系的内容。

- (A) 主体; (B) 当事人; (C) 对象; (D) 标的。

答案: A

43. 触电人身损害赔偿案件中被抚养人生活费按 () 标准计算。

- (A) 当地居民基本生活费; (B) 当地平均生活费;
(C) 当地职工平均工资; (D) 本单位职工平均工资。

答案: A

44. 电力监督检查的实施主体是 ()。

- (A) 电力管理部门; (B) 供电企业;
(C) 技术监察部门; (D) 物价管理部门。

答案: A

45. 《供电营业规则》于 () 年10月8日发布施行。

- (A) 1996; (B) 1997; (C) 1998; (D) 1999。

答案: A

46. 用户应当按 () 的期限和交费方式交清电费。

- (A) 《供用电合同》约定; (B) 地方政府;
(C) 电力管理部门; (D) 供电企业。

答案: A

47. 供电企业因供电设施检修, 依法限电, 或者用户违法用电等原因, 需要中断供电时, 供电企业应当按照国家有关规定 () 用户。

- (A) 在中断供电的同时告知; (B) 在中断供电后告知;
(C) 事先通知; (D) 事后通知。

答案: C

48. 因高压电造成的人身损害赔偿案件, 由 () 依照《中华人民共和国民法通则》第一百二十三条的规定承担民事责任。

- (A) 供电企业; (B) 电力管理部门;
(C) 电力设施产权人; (D) 受害者亲属。

答案: C

49. 不经过批准即可中止供电的是 ()。

- (A) 确有窃电行为者； (B) 私自向外转供电力者；
(C) 拖欠电费经通知催交后仍不交者； (D) 私自增容者。

答案：A

50. 《中华人民共和国电力法》第五十四条规定：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经（ ）批准并采取安全措施后，方可进行作业。

- (A) 电力管理部门； (B) 发电企业； (C) 公安机关； (D) 供电企业。

答案：A

51. 《中华人民共和国电力法》第六十条规定：电力运行事故由（ ）造成的，电力企业不承担赔偿责任。

- (A) 因供电企业的输配电设备故障； (B) 不可抗力；
(C) 未事先通知用户中断供电给用户造成损失； (D) 意外事故。

答案：B

52. 《电力设施保护条例实施细则》第十条规定：任何单位和个人不得在距电力设施周围（ ）m 范围内进行爆破作业。

- (A) 50； (B) 100； (C) 300； (D) 500。

答案：D

53. 《山东省电力设施保护条例》第十二条规定：电力电缆线路保护区为：地下电缆为距电缆沟、隧道、直埋电缆护板两侧各（ ）m 的区域。

- (A) 0.75； (B) 5； (C) 10； (D) 20。

答案：A

54. 根据国家有关法律法规，本着平等、自愿、诚信的原则，以供用电（ ）明确供电人与用电人的权利和义务，明确产权责任分界点，维护双方的合法权益。

- (A) 合同； (B) 协议； (C) 约定； (D) 契约。

答案：A

55. 一类负荷是指中断供电将造成人身死亡，产品大量报废，主要设备损坏以及企业的生产不能很快恢复，中断供电将造成重大（ ）影响的用电负荷。

- (A) 市场； (B) 政治； (C) 社会； (D) 质量。

答案：B

56. DL 493—2001《农村安全用电规程》规定：（ ）负责协助司法机关对农村人身触电伤亡事故的调查和处理。

- (A) 电力管理部门； (B) 供电企业； (C) 电力使用者； (D) 地方政府。

答案：A

57. 盗窃电能价值在（ ）元以上者，即构成犯罪，依照《中华人民共和国刑法》的规定追究其刑事责任。

- (A) 1000； (B) 3000； (C) 5000； (D) 10000。

答案：A

58. 《中华人民共和国电力法》第四十三条规定：（ ）不得超越电价管理权限

制定电价。

- (A) 当地人民政府; (B) 电力管理部门; (C) 任何单位; (D) 电力企业。

答案: C

59. 禁止 () 在收取电费时, 代收其他费用。

- (A) 当地人民政府; (B) 电力管理部门;
(C) 工商管理部门; (D) 供电企业。

答案: D

60. 只有用电检查程序 () 后, 才能确保用电检查工作的有效性。

- (A) 标准化; (B) 合法化; (C) 程序化; (D) 规范化。

答案: B

61. 在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物或者种植植物、堆放物品, 危及电力设施安全的, 由 () 责令强制拆除、砍伐或者清除。

- (A) 供电企业; (B) 电力管理部门;
(C) 当地人民政府; (D) 电力使用者。

答案: C

62. 《供电营业规则》规定: 因违约用电或窃电导致他人财产、人身安全受到侵害的, 受害人有权要求违约用电或窃电者停止侵害, 赔偿损失。() 应予协助。

- (A) 供电企业; (B) 电力管理部门;
(C) 当地人民政府; (D) 电力使用者。

答案: A

63. 《电力供应与使用条例》规定: () 应当加强对供用电的监督管理, 协调供用电各方关系, 禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为。

- (A) 供电企业; (B) 电力管理部门;
(C) 当地人民政府; (D) 电力使用者。

答案: B

64. 《电力供应与使用条例》规定: 公用供电设施建成投产后, 由 () 统一维护管理。

- (A) 供电单位; (B) 电力管理部门; (C) 当地人民政府; (D) 用电单位。

答案: A

65. 《供电营业规则》规定: 用户迁址需在 () 天前向供电企业提出申请。

- (A) 3; (B) 5; (C) 15; (D) 30。

答案: B

66. 《电力设施保护条例实施细则》第十四条规定: 超过 () m 高度的车辆或机械通过架空电力线路时, 必须采取安全措施, 并经县级以上的电力管理部门批准。

- (A) 4; (B) 5; (C) 6; (D) 7。

答案: A

67. 《电力设施保护条例实施细则》第十九条规定: () 对检举、揭发破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施的行为符合事实的单位或个人, 给予 2000 元以下的奖励。

(A) 供电企业; (B) 电力管理部门; (C) 当地人民政府; (D) 公安部门。

答案: B

68. 进网作业电工培训时间, 高压电工不得少于() 学时。

(A) 100; (B) 160; (C) 200; (D) 300。

答案: B

69. DL 493—2001《农村安全用电规程》规定了安全用电管理中各责任方的职责, 必须安装防触、漏电的剩余电流动作保护器, 并做好运行维护工作。这是() 的职责。

(A) 供电企业; (B) 电力管理部门;
(C) 当地人民政府; (D) 电力使用者。

答案: D

70. 由于供电质量问题引起的家用电器损坏, 需对家用电器进行修复时, 供电企业应承担() 责任。

(A) 赔偿; (B) 被损坏元件的修复; (C) 更换; (D) 维修。

答案: B

71. 《供电营业规则》第三十三条规定: 用户连续() 个月不用电, 也不申请办理暂停用电手续, 供电企业须以销户终止其供电。

(A) 3; (B) 6; (C) 9; (D) 12。

答案: B

二、多项选择题

1. 调整供用电法律关系的国家法律和行政法规有()。

(A) 《中华人民共和国电力法》; (B) 《用电检查管理办法》;
(C) 《电力供应与使用条例》; (D) 《供电营业规则》。

答案: A、B、C、D

2. 全国人大及其常委会通过, 以国家主席令颁布的法律有()。

(A) 《中华人民共和国电力法》; (B) 《中华人民共和国民法通则》;
(C) 《中华人民共和国合同法》; (D) 《中华人民共和国公司法》。

答案: A、B、C、D

3. 供电营业机构的供电义务包括()。

(A) 不得违反国家规定对其营业区内申请用电单位和个人拒绝供电;
(B) 在发供电系统正常的情况下, 应当连续向用户供电, 不得中断;
(C) 保证抢险救灾的紧急供电;
(D) 因故中断供电应事先通知用户。

答案: A、B、C、D

4. 《山东省电力设施保护条例》所指的电力设施保护范围为()。

(A) 发电设施; (B) 变电设施; (C) 调度设施; (D) 附属设施。

答案: A、B、C、D

5. 电力用户的主要用电义务有()。

(A) 办理用电手续; (B) 安装计量装置; (C) 交纳电费; (D) 安全用电。

答案: A、C、D

6. 任何单位和个人不得危害()。

(A) 发电设施; (B) 变电设施;
(C) 电力线路设施; (D) 有关电力辅助设施。

答案: A、B、C、D

7. 用电检查人员进行监督检查时, 有权()。

(A) 查封用户的账册; (B) 阅览有关资料;
(C) 冻结用户银行账号; (D) 进入现场检查。

答案: B、D

8. 国家对电力供应和使用, 实行的管理原则是()。

(A) 安全用电; (B) 合理用电; (C) 节约用电; (D) 计划用电。

答案: A、C、D

9. 电力运行事故对用户造成的损失由()引起时, 电力企业不承担赔偿责任。

(A) 不可抗力; (B) 用户自身的过错;
(C) 第三人责任; (D) 供电企业自身过错。

答案: A、B、C

10. 《电力设施保护条例实施细则》第九条规定: 电力管理部门应在()地点设置安全标志。

(A) 架空电力线路穿越的人口密集地段;
(B) 架空电力线路穿越的人员活动频繁的地区;
(C) 车辆、机械频繁穿越架空电力线路的地段;
(D) 电力线路上的变压器平台。

答案: A、B、C、D

11. 处理触电人身损害赔偿案件应适用的法律有()。

(A) 《中华人民共和国民法通则》; (B) 《中华人民共和国劳动法》;
(C) 《中华人民共和国公司法》; (D) 《中华人民共和国电力法》。

答案: A、D

12. 任何单位或个人在架空电力线路保护区内, 必须遵守()规定。

(A) 不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品;
(B) 不得烧窑、烧荒;
(C) 不得兴建建筑物、构筑物;
(D) 不得种植可能危及电力设施安全的植物。

答案: A、B、C、D

13. 根据用电检查的工作需要, 用电检查职务序列可分为()级用电检查员。

(A) 一; (B) 二; (C) 三; (D) 四。

答案: A、B、C

14. 聘任为用电检查职务的人员, 应具备()条件。

(A) 作风正派, 办事公道, 廉洁奉公;

- (B) 已取得相应的用电检查资格;
(C) 经过法律知识培训,熟悉与供用电业务有关的法律、法规;
(D) 必须有大专以上学历。

答案: A、B、C

15. 凡有()电源的用户,在投入运行前要向供电企业提出申请并签订协议。

- (A) 自备; (B) 备用; (C) 安全; (D) 临时。

答案: A、B

16. 下列条款中,()是《供用电合同》具备的条款。

- (A) 供电方式、供电质量和供电时间; (B) 用电容量和用电地址、用电性质;
(C) 计量方式和电价、电费结算方式; (D) 违约用电责任。

答案: A、B、C

17. 有下列()之一的,供电企业可不经批准中止供电。

- (A) 不可抗力力和紧急避险; (B) 破坏电力设施行为;
(C) 恶意拖欠电费者; (D) 确有窃电行为。

答案: A、D

18. 下列()电价属于《中华人民共和国电力法》第三十五条所规定的电价范畴。

- (A) 照明电价; (B) 电力生产企业的上网电价;
(C) 电网间的互供电价; (D) 电网销售电价。

答案: B、C、D

19. 供电企业和用户对供电设施,受电设施进行建设和维护时,作业区内的有关单位和个人应当()。

- (A) 给予协助; (B) 不予配合; (C) 提供方便; (D) 拒绝。

答案: A、C

20. 下列()行为是危害电力线路设施的行为。

- (A) 向导线抛掷物体; (B) 向电力线路设施射击;
(C) 在架空线两侧各300m处放风筝; (D) 在杆塔上安装广播喇叭。

答案: A、B、C、D

21. 《居民用户家用电器损坏处理办法》规定属于电子类家用电器的是()。

- (A) 电视机; (B) 电冰箱; (C) 录像机; (D) 电炒锅。

答案: A、C

22. 《居民用户家用电器损坏处理办法》规定属于电阻电热类家用电器的是()。

- (A) 电饭煲; (B) 电茶壶; (C) 电热水器; (D) 电风扇。

答案: A、B、C

23. DL 493—2001《农村安全用电规程》规定了农村安全用电的基本要求和责任方的职责,适用于()农村电网的各级电力管理部门、电力企业、电力使用者。

- (A) 管理; (B) 经营; (C) 使用; (D) 建设。