

有限自动机理论

FINITE AUTOMATA THEORY

周益民 陈文字 程伟 / 编著



电子科技大学出版社


University of Electronic Science and Technology of China Press

电子科技大学研究生院资助出版

有限自动机理论

YOUXIAN ZIDONGJI LILUN

周益民 陈文字 程伟 / 编著

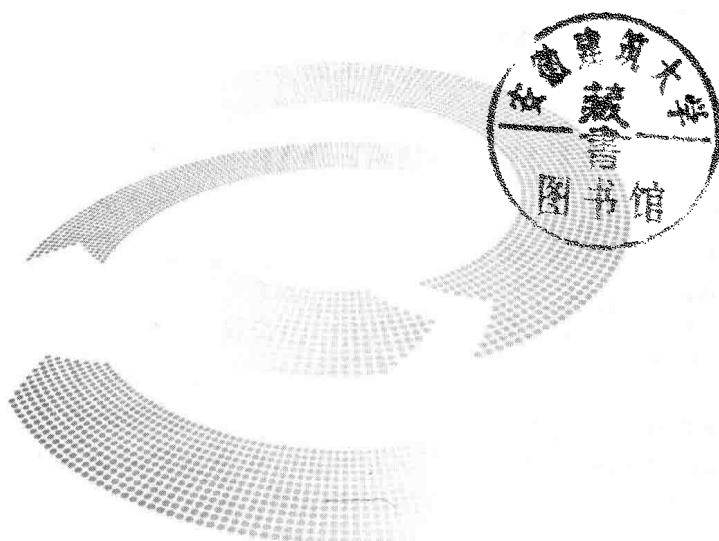

电子科技大学出版社
University of Electronic Science and Technology of China Press

· 成都 ·

图书在版编目（CIP）数据

有限自动机理论 / 周益民, 陈文字, 程伟编著.

—成都：电子科技大学出版社，2018.6

ISBN 978-7-5647-6545-3

I. ①有… II. ①周… ②陈… ③程… III. ①有限自动机—自动机理论 IV. ①TP301.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 163377 号

内 容 简 介

本书简述形式语言的基本内容，包括文法的分类、构造方法和语言间运算的封闭性。系统地论述三类有限自动机——有限状态自动机、下推自动机和图灵机的基础理论。从文法产生语言的角度和自动机识别语言的角度对语言进行讨论，介绍了文法与等价的自动机之间的转换方法以及有限自动机的一些典型应用。本书以新的思维方式为读者提供了一把钥匙，主要培养读者的独立思考能力，使用符号化的系统描述程序设计语言或自然语言的语法结构的能力，以及构造自动机的能力。

本书可作为高等学校计算机科学与技术学科各专业研究生的教材或参考书，也可作为计算机应用领域内广大科技人员的参考书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

电子科技大学研究生教研教改项目资助出版

有限自动机理论（第3版）

周益民 陈文字 程 伟 编著

策划编辑 杜 情 刘 愚

责任编辑 刘 愚

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 成都市火炬印务有限公司

成品尺寸 185 mm×260 mm

印 张 14.75

字 数 350 千字

版 次 2018 年 6 月第一版

印 次 2018 年 6 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-6545-3

定 价 56.00 元

版权所有，侵权必究

前　　言

形式语言和自动机的理论是计算机科学的理论基础。这些理论来源于：

- (1) Chomsky 对自然语言的研究；
- (2) Backus 和 Naur 使用 BNF（巴科斯-诺尔范式）对 ALGOL-60 语言的语法规则的描述方式；
- (3) Turing, Kleene, Neumann, Huffman 等对自动机模型的研究。

形式语言和自动机理论的应用范围已被扩展到生物工程、自动控制系统、图象处理与模式识别等许多领域。

形式语言与自动机理论包括 3 方面的内容：形式语言理论、自动机理论和形式语言与自动机等价性理论。本书主要讨论自动机理论和形式语言与自动机等价性理论。

研究生的适应能力及创新能力在很大程度上取决于坚实的理论基础和专业基础知识，这是高质量研究生教育的重要特征之一。在当今计算机科学技术突飞猛进、专业知识日新月异的时代，只有扎实掌握专业的计算机理论基础，才有可能在该专业从事科研、教学和其他技术工作，才能打好进行创造性研究的基础。因此理论课程的学习就显得尤为重要。研究生理论课程教学，必须立足于提高研究生的学术水平和科研能力，是实现研究生培养目标、保证研究生质量的重要环节。

全书共分为 6 章。第 1 章简要说明本书所需的基本数学知识；第 2 章是形式语言的基本内容；第 3 章介绍有限状态自动机；第 4 章对正则语言进行讨论；第 5 章介绍下推自动机；第 6 章是对图灵机的讨论。

本书的目标是，力求使计算机科学与技术学科各个专业的研究生掌握各类有限自动机的模型、构造方法和技巧，培养计算思维能力。

本书基本覆盖了形式语言的基本内容和有限自动机的主要内容，可以作为计算机科学与技术学科各个专业研究生的教材。

本书不注重定理的烦琐证明过程，而强调问题的思考方法和思路的研究，以提高读者的创新思维能力。

本书是在第 2 版的基础上进行修订的。全书由周益民、陈文字、程伟编写，王晓斌教授审阅了全书。

感谢参考文献的作者和翻译人员。感谢电子科技大学出版社的杜倩编辑为本书的出版所做的大量工作。本书在编写过程中，还得到了田玲、曾红和陈青然等人的热情帮助，在此对他们及所有为本书的出版付出了辛勤劳动的同志表示衷心的感谢。

特别感谢北京工业大学的蒋宗礼教授，本书中借鉴了蒋宗礼教授的《形式语言与自动机理论（第 3 版）》的许多内容，习题也来源于该书。

由于编者水平有限，书中难免存在缺点和错误，殷切希望广大读者批评指正。

编著者

2018 年 1 月



目 录

第1章 基础知识	1
1.1 集合及其运算	3
1.2 关系	5
1.2.1 二元关系	5
1.2.2 等价关系	5
1.2.3 关系的合成	6
1.3 证明和证明的方法	7
1.3.1 反证法	7
1.3.2 归纳法	8
1.3.3 递归的定义与归纳证明	8
1.4 图与树	9
1.5 语言	10
1.6 常用术语	10
1.7 形式语言与自动机的发展	13
习题 1	14
第2章 形式语言简介	16
2.1 例子语言	16
2.2 文法和语言的关系	21
2.2.1 文法	21
2.2.2 语言	23
2.2.3 文法和语言的 3 类问题	24
2.3 Chomsky 对文法和语言的分类	25
2.4 文法产生语言	30
2.5 无用非终结符	38
2.6 推导树	39
2.7 空串定理	41
2.8 消除左递归	42
2.8.1 消除直接左递归	42
2.8.2 消除间接左递归	43
2.9 上下文无关文法的另一种表示	45
2.10 语言之间的运算及运算的封闭性	46



有限自动机理论

YOUXIAN ZIDONGJI LILUN

2.10.1 语言之间的基本运算	46
2.10.2 语言之间的运算的封闭性	47
2.10.3 语言之间的其他运算	52
2.11 正则表达式和正则集	54
习题 2	56
第 3 章 有限状态自动机	59
3.1 有限状态自动机	59
3.2 确定的有限状态自动机接收的语言	61
3.3 确定的有限状态自动机接收语言的例子	66
3.4 不确定的有限状态自动机	78
3.4.1 不确定的有限状态自动机	78
3.4.2 不确定的有限状态自动机的确定化	80
3.5 带有 ϵ 动作的有限状态自动机	85
3.6 有限状态自动机的一些变形	92
3.6.1 双向的有限状态自动机	92
3.6.2 带有输出的有限状态自动机	93
3.7 有限状态接收机的存储技术	97
3.8 有限状态自动机应用实例	99
习题 3	111
第 4 章 正则语言	112
4.1 正则语言与有限状态自动机	112
4.1.1 正则表达式对应有限状态自动机	112
4.1.2 正则语言的等价模型	122
4.2 正则语言的泵浦引理	124
4.3 正则语言类中的判定算法	130
习题 4	132
第 5 章 下推自动机	134
5.1 下推自动机	134
5.1.1 确定的下推自动机	135
5.1.2 不确定的下推自动机	138
5.1.3 下推自动机接收语言的两种方式	140
5.1.4 广义下推自动机和单态下推自动机	144
5.2 上下文无关文法和范式	146
5.2.1 Chomsky 范式	147
5.2.2 Greibach 范式	148
5.3 下推自动机与上下文无关语言	150

5.4 下推自动机应用实例	162
习题 5	164
第 6 章 图灵机	166
6.1 图灵机的基本模型	166
6.1.1 图灵机的定义	166
6.1.2 图灵机的构造	169
6.2 图灵机作为非负整数函数计算模型	174
6.3 图灵机的构造技术	177
6.3.1 图灵机的存储技术	178
6.3.2 图灵机的移动技术	181
6.3.3 图灵机扫描多个符号技术	183
6.3.4 图灵机的多道技术	194
6.3.5 图灵机的查訖技术	200
6.3.6 图灵机的子程序技术	201
6.4 图灵机变形	204
6.4.1 双向无穷带图灵机	205
6.4.2 多带多读/写头图灵机	207
6.4.3 不确定图灵机	209
6.4.4 多维图灵机	211
6.4.5 其他图灵机	212
6.5 通用图灵机	215
6.5.1 编码的目的	215
6.5.2 编码方法	215
6.5.3 总结	218
6.6 图灵机与短语结构语言	218
6.7 线性有界的图灵机与上下文相关语言	218
6.8 图灵机应用实例	219
习题 6	225
参考文献	227



第1章 基础知识

计算机科学与技术学科强调 4 个方面的专业能力：计算思维能力，算法设计与分析能力，程序设计与实现能力，计算机系统的认知、分析、设计和运用能力。这也是计算机科学与技术学科同其他学科的重要区别。相关的理论是计算机科学与技术学科的基础。理论方面的知识是计算机的真正灵魂。理论是从计算机应用中抽象出来的，目的在于使用抽象出来的理论去更好地指导实践。

在本科阶段的学习过程中，学生以观察、描述、比较、分类、推断、应用、创造性思维等科学思维过程为主，强调自学能力的培养；研究生阶段，需要对学生进一步进行抽象思维、逻辑思维、创造性思维能力的培养。本科生与研究生的根本区别，在于研究生需要宽厚、坚实的理论基础。

建立物理符号系统并对其实施等价变换，是计算机科学与技术学科进行问题描述和求解的重要手段。“可行性”所要求的“形式化”及其“离散特征”使得数学成为研究计算机科学的重要工具，而计算模型无论是从方法还是从工具等方面，都表现出它在计算机科学中的重要作用。

计算机科学与技术学科要求具有形式化描述和抽象思维能力，要求掌握逻辑思维方法。这种能力就是计算思维能力或计算机思维能力^[1]。

计算机科学与技术学科系统地研究信息描述和变换算法，重点包括信息描述和变换算法的理论、分析、效率、实现与运用。计算领域中的普遍规律是本学科研究的重要内容之一，旨在描述算法的基本概念与模型。而学科的根本问题在于：什么能被（有效地）自动化？

计算思维能力的培养主要是通过基础理论系列课程实现的，该系列课程由数学和抽象度较高的理论课程组成，包括数学分析、集合和图论、近世代数、数学建模、计算理论等。它们构成了一个培养学生计算思维能力的阶梯训练系统^[1]，如图 1.1 所示。

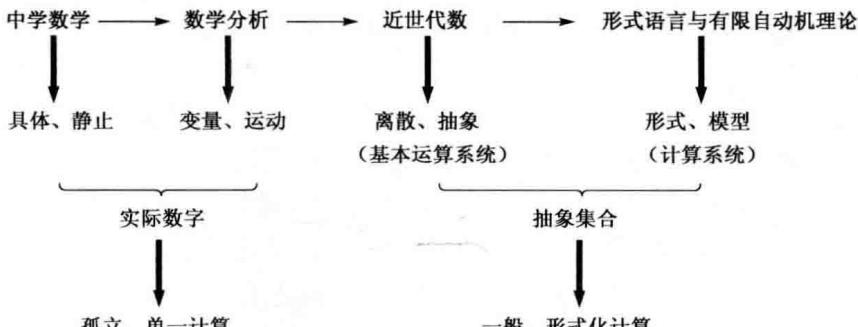


图 1.1 计算思维阶梯训练系统

在计算思维阶梯训练系统中，连续数学、离散数学、计算模型 3 部分内容按阶段分开。3 个阶段对应于计算机学科的学生在本科和研究生学习期间的思维方式和计算思维能力的 3 个层次，学生的计算思维能力随层次的提高不断得到提升。



有限自动机理论

YOUXIAN ZIDONGJI LILUN

在中学阶段所学的数学，研究的是具体的、静止对象的计算。到了数学分析阶段，连续变量和函数的引入，将运动带入了问题考虑的范围中。到离散数学和近世代数阶段，开始考虑基本运算系统，该系统更加抽象，更具一般性，所考虑的计算对象具有更明显的抽象和离散的特征。到形式语言与自动机理论阶段，所考虑的运算对象是更高级别上抽象出来的形式化特征，而运算也呈现出模型化的特征。计算从孤立、单一的计算演变为一般、形式化的计算，而一般、形式化的计算，正是计算机科学的重点研究内容。

研究不同的计算对象所需要的思维方式和计算思维能力有所不同。系列课程的学习是一个从无到有，从简到繁，从个例到抽象的渐进过程，在此过程中逐步培养学生的抽象思维能力和逻辑思维能力。同时，创新意识和创新能力也将在学习的过程中萌芽。

计算理论是研究使用计算机解决计算问题的数学理论。它有3个核心领域：形式语言与自动机理论、可计算性理论和计算的复杂性理论。

可计算性理论的中心问题是，通过建立计算的数学模型，进而研究哪些是可计算的，哪些是不可计算的。计算的复杂性理论研究算法的时间复杂性和空间复杂性。在可计算性理论中，将问题分成可计算的和不可计算的；在复杂性理论中，目标是把可计算的问题分成简单的和困难的。

形式语言与自动机理论论述计算的数学模型的定义与性质，（一个目标或者一个通俗的定义），这些模型在若干科学应用领域起着重要作用。例如，在计算机科学中，自动机用作计算机和计算过程的动态数学模型，用来研究计算机的体系结构、逻辑操作、程序设计乃至计算复杂性理论；在语言学中，把自动机作为语言识别器，用于研究各种形式语言；在神经生理学中将自动机定义为神经网络的动态模型，用于研究神经生理活动和思维规律；在生物学中，将自动机作为生命体的生长发育模型以研究新陈代谢与遗传变异；在数学中用自动机定义可计算函数，研究各种算法。

形式语言与自动机理论是学习计算理论的良好起点，不仅能提高对问题的感知能力，也能提高思维的敏捷性，使得考虑问题仔细、严谨、周密、有理有据。学习形式语言与自动机理论实现了从形象思维到抽象思维的过渡，从个例入手，通过缜密的思维和推导，将问题或模型抽象从而推广。思维和推导的过程促进逻辑思维和创造力的发展，使得思维过程清晰化、条理化、整体化，提高推理、判断、分析问题和解决问题的能力。

计算理论并不神秘，它是容易理解且十分有趣的。计算理论的发展沉淀了无数科研工作者的辛勤与智慧，因此在学习计算理论的过程中不仅应当掌握理论知识，也要体会并感悟大师们思想的闪光，站在巨人的肩膀上方可看得更远。

计算机学科的方法论有3个过程：抽象、理论和设计以及实现。根本的问题是：如何精确描述问题？哪些部分能够被自动化？如何进行自动化描述？

计算机求解特定问题建立在问题的高度抽象上。问题的符号化及处理过程的机械化、严格化等固有特性决定了数学是计算机科学与技术学科的重要基础。数学及其形式化描述以及严密的表达和计算，是计算机科学与技术学科研究和解决问题的重要工具。通过建立物理符号系统并对其实施变换，是计算机科学与技术学科进行问题描述和求解的重要手段。学科所要求的计算机问题求解的“可行性”限定了从问题抽象开始到根据适当理论的指导进行实现的科学世界过程。



形式语言与自动机理论包括 3 方面的内容：形式语言理论、自动机理论和形式语言与自动机等价性理论。本书主要讨论自动机理论和形式语言与自动机等价性理论。

本书内容属于理论计算机科学的理论范畴，所需的数学基础知识较多。本章对形式语言和有限自动机理论中所需的数学基础知识做扼要的介绍，内容包括集合及其运算、关系、证明和证明的方法以及图与树的概念；同时对形式语言和自动机理论中的重要概念及相关术语做简要介绍。

1.1 集合及其运算

集合理论是计算机理论的重要基础，也是形式语言和自动机理论的基础。

一些没有重复的对象的全体称为集合，而这些被包含的对象称为该集合的元素。集合中元素可以按任意顺序进行排列。一般来说，使用大写英文字母表示一个集合。

使用 \emptyset 代表空集，表示该集合未包含任何元素。

若集合 A 包含元素 x （也称元素 x 属于集合 A ），则记为 $x \in A$ 。

若集合 A 未包含元素 x （也称元素 x 不属于集合 A ），则记为 $x \notin A$ 。

若一个集合包含的元素个数是有限的，则称该集合为有穷集合。若一个集合包含的元素是无限的，则称该集合为无穷集合。

对于任意的有穷集合 A ，使用 $|A|$ 表示该集合包含的元素的个数，显然， $|\emptyset|=0$ 。

对于具体的集合，可以使用明确的、形式化的方法进行描述。

对于元素个数较少的有穷集合，可以采用列举法，即将集合的所有元素全部列出，放在一对花括号中。例如，集合 $A=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ，表示集合 A 由 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 共 10 个元素组成。

对于集合元素较多的有穷集合和无穷多个元素组成的集合，可以使用集合形成模式 $\{x | P(x)\}$ 进行描述（也称为命题法）；其中， x 表示集合中的任一元素， $P(x)$ 是一个谓词，对 x 进行限定。 $\{x | P(x)\}$ 表示由满足 $P(x)$ 的一切 x 构成的集合。可以使用自然语言或数学表示法来描述谓词 $P(x)$ 。

例如， $\{n | n \text{ 是偶数}\}$ 或 $\{n | n \bmod 2=0\}$ ，都表明了由所有偶数组成的集合。

定义 1.1 子集的定义。

对于两个集合 A 和 B ，若集合 A 的元素都是集合 B 的元素，则称集合 A 包含于集合 B 中（或称集合 B 包含集合 A ），记为 $A \subseteq B$ ，并且称集合 A 是集合 B 的子集。

若 $A \subseteq B$ ，且集合 B 中至少有一个元素不属于集合 A ，则称集合 A 真包含于集合 B 中（或称集合 B 真包含集合 A ），记为 $A \subset B$ ，此时，称集合 A 是集合 B 的真子集。

两个集合相等，当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。注意：不是 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ 。

定义 1.2 集合之间的运算。

集合 A 与集合 B 的并（或称为集合 A 与集合 B 的和），记为 $A \cup B$ ，是由集合 A 的所有元素和集合 B 的所有元素合并在一起组成的集合：

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

集合 A 与集合 B 的交，记为 $A \cap B$ ，是由集合 A 和集合 B 的所有公共元素组成的集合：



$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

集合 A 与集合 B 的差, 记为 $A - B$, 是由属于集合 A 但不属于集合 B 的所有元素组成的集合

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$$

若 $B \subseteq A$, 则将 $A - B$ 称为集合 B (关于集合 A) 的补, 集合 A 称为集合 B 的全集(论域)。

思考: 什么情况下, $A \cup B = A$, $A \cap B = A$, $A - B = A$?

定义 1.3 幂集的定义。

设 A 为一个集合, 那么 A 的幂集为 A 的所有子集组成的集合, 记为 2^A , 即

$$2^A = \{B \mid B \subseteq A\}$$

例 1.1 幂集的例子。

集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 的幂集为

$$\begin{aligned} 2^A = & \{ \\ & \emptyset, \\ & \{1\}, \{2\}, \{3\}, \\ & \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \\ & \{1, 2, 3\} \\ & \} \end{aligned}$$

当集合 A 为有穷集时, 如果集合 A 包含的元素个数为 n , 那么集合 2^A 的元素个数(集合 A 的所有子集的个数)为 2^n , 这就是称 2^A 为集合 A 的幂集的原因。当集合 A 为无穷集时, 仍然使用 2^A 表示集合 A 的幂集, 它也是无穷集。

注意:

任何集合 A 的幂集 2^A 的元素都是集合。

空集 \emptyset 是任何集合的子集, 因此也是任何集合 A 的幂集 2^A 的子集。

定义 1.4 笛卡儿乘积的定义。

集合 A 和 B 的笛卡儿乘积使用 $A \times B$ 表示(也简记为 AB), 它是集合

$$\{(a, b) \mid a \in A \text{ 且 } b \in B\}$$

$A \times B$ 的元素称为有序偶对 (a, b) , 总是 A 的元素在前, B 的元素在后。

$A \times B$ 与 $B \times A$ 一般不相等。

例如, 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1\}$, 则

$$A \times B = \{(a, 0), (a, 1), (b, 0), (b, 1), (c, 0), (c, 1)\}$$

而

$$B \times A = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}$$

思考: 什么情况下, $A \times B = B \times A$?

1.2 关系

1.2.1 二元关系

定义 1.5 二元关系的定义。

设 A 和 B 为两个集合，则 $A \times B$ 的任何一个子集称为 A 到 B 的一个二元关系。

若 R 为 A 到 B 的关系，当 $(a, b) \in R$ 时，可记为 aRb 。

二元关系简称为关系。

若 $A=B$ ，则称为 A 上的二元关系。

例 1.2 关系的例子。

设 A 为正整数集合，则 A 上的关系“ $<$ ”是集合

$$\{(a, b) \mid a, b \in A, \text{ 且 } a < b\}$$

即

$$\begin{aligned} &\{ \\ &(1, 2), (1, 3), \dots \\ &(2, 3), (2, 4), \dots \\ &(3, 4), (3, 5), \dots \\ &\dots \\ &\} \end{aligned}$$

思考：如果集合 A 和 B 都是有穷集合，则 A 到 B 的二元关系有多少个？ A 到 B 的一个二元关系，最多可以有多少个元素？最少可以有多少个元素？

1.2.2 等价关系

设 R 是集合 A 上的关系，那么

若对 A 中的任一元素 a ，都有 aRa ，则称 R 为自反的。

若对 A 中的任何元素 a 和 b ，从 aRb 能够推出 bRa ，则称 R 为对称的。

若对 A 中的任何元素 a, b 和 c ，从 aRb 和 bRc 能够推出 aRc ，则称 R 为传递的。

定义 1.6 等价关系的定义。

若关系 R 同时是自反的、对称的和传递的，则称之为等价关系。

等价关系的一个重要性质为：集合 A 上的一个等价关系 R 可以将集合 A 划分为若干互不相交的子集，称为等价类。

对 A 中的每个元素 a ，使用 $[a]$ 表示 a 的等价类，即

$$[a] = \{b \mid aRb\}$$

等价关系 R 将集合 A 划分成的等价类的数目，称为该等价关系的指数。

例 1.3 等价关系的例子。

考虑非负整数集合 N 上的模 3 同余关系 R ：

$$R = \{(a, b) \mid a, b \in N, \text{ 且 } a \bmod 3 = b \bmod 3\}$$

则集合

$$\{0, 3, 6, \dots, 3n, \dots\}$$

形成一个等价类，记为[0]。

集合

$$\{1, 4, 7, \dots, 3n+1, \dots\}$$

形成一个等价类，记为[1]。

集合

$$\{2, 5, 8, \dots, 3n+2, \dots\}$$

形成一个等价类，记为[2]。

$$N=[0] \cup [1] \cup [2]$$

R 的指数为 3。

1.2.3 关系的合成

关系是可以合成的。

定义 1.7 关系合成的定义。

设 $R_1 \subseteq A \times B$ 是集合 A 到 B 的关系，设 $R_2 \subseteq B \times C$ 是集合 B 到 C 的关系，则 R_1 和 R_2 的合成是集合 A 到 C 的（二元）关系。

R_1 和 R_2 的合成记为 $R_1 \circ R_2$ ，

$$R_1 \circ R_2 = \{(a, c) | (a, b) \in R_1, \text{ 且 } (b, c) \in R_2\}$$

例 1.4 关系合成的例子。

设 R_1 和 R_2 的是集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系，

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$

$$R_2 = \{(2, 4), (4, 1), (4, 3), (3, 1), (3, 4)\}$$

则

$$R_1 \circ R_2 = \{(1, 4), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 3)\}$$

$$R_2 \circ R_1 = \{(4, 1), (4, 2), (4, 4), (3, 1), (3, 2)\}$$

定义 1.8 关系的 n 次幂的定义。

设 R 是 S 上的二元关系，则关系的 n 次幂 R^n 有如下递归定义

$$R^0 = \{(a, a) | a \in S\}$$

$$R^i = R^{i-1} \circ R, \quad i=1, 2, 3, \dots$$

定义 1.9 关系的闭包定义。

设 R 是 S 上的二元关系， R 的正闭包 R^+ 定义为

$$(1) \quad R \in R^+$$

$$(2) \quad \text{若 } (a, b), (b, c) \in R^+, \text{ 则 } (a, c) \in R^+$$

$$(3) \quad \text{除(1)和(2)外, } R^+ \text{ 不再含有其他任何元素, 即}$$

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

且当 S 为有穷集时，有

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^{|S|}$$



设 R 是 S 上的二元关系, R 的克林闭包 R^* 定义为

$$R^* = R^0 \cup R^+$$

例 1.5 关系闭包的例子。

设 R_1 和 R_2 是集合 $\{a, b, c, d, e\}$ 上的二元关系

$$R_1 = \{(a, b), (c, d), (b, d), (b, b), (d, e)\}$$

$$R_2 = \{(a, a), (b, c), (d, c), (e, d), (c, a)\}$$

求 $R_1 \circ R_2, R_1^+, R_1^*$ 。

$$(1) R_1 \circ R_2 = \{(a, c), (c, c), (b, c), (d, d)\}$$

$$(2) R_1^+ = \{(a, b), (c, d), (b, d), (b, b), (d, e), (a, d), (a, e), (c, e), (b, e)\}$$

$$(3) R_1^* = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)\} \cup R_1^+$$

1.3 证明和证明的方法

形式语言和有限自动机有很强的理论性, 许多论断是以定理的形式给出的, 而定理的正确性是需要进行证明的。

形式语言和有限自动机理论中定理的证明, 大多使用反证法和归纳法进行。

1.3.1 反证法

反证法也称为归谬法。利用反证法证明一个命题时, 一般步骤如下。

- (1) 假设该命题不成立。
- (2) 进行一系列的推理。
- (3) 如果在推理的过程中, 出现了下列情况之一:
 - ① 得出的结论与已知条件矛盾;
 - ② 得出的结论与公理矛盾;
 - ③ 得出的结论与已证过的定理矛盾;
 - ④ 得出的结论与临时的假定矛盾;
 - ⑤ 得出的结论自相矛盾。
- (4) 由于上述矛盾的出现, 可以断言“假设该命题不成立”的假定是不正确的。
- (5) 肯定原来的命题是正确的。

例 1.6 反证法例子。

利用反证法证明 $\sqrt{2}$ 是无理数。

证明: 假设 $\sqrt{2}$ 不是无理数, 那么 $\sqrt{2}$ 是有理数; 则 $\sqrt{2}$ 可以记为 $\frac{n}{m}$, 而且 n 和 m 是互质的, 即 n 和 m 的最大公约数为 1。

$$\sqrt{2} = \frac{n}{m}$$

则

$$2 = \frac{n^2}{m^2}$$
$$n^2 = 2m^2$$

所以， n 是偶数。令 $n=2k$ ，则

$$(2k)^2 = 2m^2$$
$$4k^2 = 2m^2$$
$$2k^2 = m^2$$

所以， m 是偶数。

n 和 m 都是偶数，而 n 、 m 的最大公约数为 1，矛盾。所以，假设不成立， $\sqrt{2}$ 是无理数。

思考：18 是完全平方数吗？

1.3.2 归纳法

归纳法就是从特殊到一般的推理方法。

归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法两种形式。

完全归纳法是根据一切情况的分析而做出的推理。由于必须考虑所有的情况，所以得出的结论是完全可靠的。

不完全归纳法是根据一部分情况做出的推理，因此它不能作为严格的证明方法。

在形式语言与有限自动机理论中，大量使用数学归纳法来证明某个命题。

数学归纳法可以使用“有限”步骤来解决“无限”的问题。

数学归纳法的原理如下。

假定对于一切非负整数 n ，有一个命题 $M(n)$ ：

(1) $M(0)$ 为真；

(2) 设对于任意 $k \geq 0$ ， $M(k)$ 为真；若能够推出 $M(k+1)$ 为真，则对一切 $n \geq 0$ ， $M(n)$ 为真。

因此，在使用数学归纳法证明某个关于非负整数 n 的命题 $P(n)$ 时，只需要证明(1)、(2)两点即可。第(1)步称为归纳基础，第(2)步称为归纳步骤。第(2)步中“设对于任意的 $k \geq 0$ ， $M(k)$ 为真”称为归纳假设。

在实际应用中，某些命题 $P(n)$ 并非对 $n \geq 0$ 都成立，而是对 $n \geq N$ (N 为大于 0 的某个自然数) 成立，此时，也一样可以使用该归纳法。具体步骤如下。

假定对于一切非负整数 n ，有一个命题 $M(n)$ ：

(1) $M(N)$ 为真；

(2) 设对于任意 $k \geq N$ ， $M(k)$ 为真；若能够推出 $M(k+1)$ 为真，则对一切 $n \geq N$ ， $M(n)$ 为真。

1.3.3 递归的定义与归纳证明

递归定义提供了集合的一种良好定义方式，使得集合中的元素的构造规律较为明显，同时给集合性质的归纳证明提供了良好的基础。



递归定义集合的步骤如下。

(1) 基础: 首先定义该集合中的最基本的元素。

(2) 递归: 若该集合的元素为 x_1, x_2, x_3, \dots , 则使用某种运算、函数或组合方法对这些元素进行处理后所得的新元素也在该集合中。

(3) 有限性: 只有满足(1)和(2)的元素才包含在集合中。

归纳方法证明递归定义集合的性质的步骤如下:

(1) 基础: 证明该集合中的最基本元素具有性质 P ; 而且使得该集合非空。

(2) 归纳: 证明若该集合的元素 x_1, x_2, x_3, \dots 具有性质 P , 则使用某种运算、函数或组合方法对这些元素进行处理后所得的元素也具有性质 P ;

(3) 根据归纳法原理, 集合中的所有元素也具有性质 P 。

例 1.7 Fibonacci 数组成的集合的定义。

Fibonacci 数组成的集合为 $\{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots\}$

按照下列步骤生成该集合中的所有元素。

(1) 基础: 0 和 1 是该集合的最基本的两个元素;

(2) 归纳: 若 m 是第 i 个元素, n 是第 $i+1$ 个元素, 则第 $i+2$ 个元素为 $n+m$, 其中 $i \geq 1$;

(3) 只有满足(1)和(2)的数, 才是集合的元素。

例 1.8 括号匹配的串所构成的集合的定义。

该集合是指所有左括号和右括号相匹配的串的集合, 例如()、(())、(())等都是该集合的元素; 而)()、(()等就不是该集合的元素。

按照下列步骤生成该集合中的所有元素。

(1) 基础: ()是该集合的最基本的元素;

(2) 归纳: 若 A 是该集合的元素, 则(A)是该集合的元素;

若 A 和 B 是该集合的元素, 则 AB 是该集合的元素;

(3) 只有满足(1)和(2)的串, 才是集合的元素。

1.4 图与树

现实世界中, 有许多问题可以抽象成图来表示。图是由一些点和连接两点的边组成的。

定义 1.10 无向图的定义。

设 V 是一个非空的有穷集合, $E \subseteq V \times V$, 称 $G=(V, E)$ 为一个无向图。 V 称为顶点集, V 中的元素称为顶点; E 称为无向边集, E 中的元素称为无向边。

无向图中的边都没有方向。例如, (v_i, v_j) 和 (v_j, v_i) 表示的是同一条边。

定义 1.11 有向图的定义。

设 V 是一个非空的有穷集合, $E \subseteq V \times V$, 称 $G=(V, E)$ 为一个有向图。 V 称为顶点集, V 中的元素称为顶点; E 称为有向边集, E 中的元素称为有向边。

有向图中的边都有方向。例如, (v_i, v_j) 表示的是从顶点 v_i 出发, 到达顶点 v_j 的一条边; 其中, v_i 称为 v_j 的前导, v_j 称为 v_i 的后继。 (v_i, v_j) 和 (v_j, v_i) 表示的是不同的边。



定义 1.12 有向路的定义。

设 $G=(V, E)$ 为一个有向图。若对于 $1 \leq i \leq k$ 均有 $(v_i, v_{i+1}) \in E$ ，则称 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ 是 G 的一条有向路。当 $v_1=v_k$ 时， $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ 称为一条有向回路。

定义 1.13 树的定义。

设 $G=(V, E)$ 为一个有向图。当 G 满足如下条件时，称 G 为一棵(有向)树：

(1) 存在一个顶点 v 没有前导，且 v 到图中的其他顶点都有一条有向路，该顶点称为树的根节点；

(2) 每个非根顶点有且仅有一个前导；

(3) 每个顶点的后继按其拓扑关系从左到右排序。

通常，树中的顶点称为节点，某个顶点的前导称为该节点的父亲，某个顶点的后继称为该节点的儿子。若树中有一条从顶点 v_i 到顶点 v_j 的有向路，则称 v_i 是 v_j 的祖先， v_j 是 v_i 的后代。无儿子的节点称为叶子节点，非叶子节点称为中间节点(分支节点)。

1.5 语 言

任意字符的非空集合就是一个字母表，最常用的字母表是大小写 26 个英文字母表、10 个阿拉伯数字字母表、24 个希腊字符字母表以及 0 和 1 的二进制字母表。

字母表具有非空性、有穷性。一般使用 Σ 表示字母表。

字母表中的字母按照某种顺序一个接一个地排列起来，形成的字符的序列，称为一个字符串；一般使用 ϵ 代表空串。

形式语言和自动机理论中的语言是一个广泛的概念，一个字母表上的语言就是该字母表的某些字符串(也称为句子)的集合。

对于语言的研究，实际上包括 3 个方面。

(1) 如何给出一个语言的表示。如果该语言是有穷语言，那么可以使用列举法列举出语言中所包含的所有字符串；如果该语言是无穷语言，那么对该语言的表示，需要考虑语言的有穷描述。

(2) 对于一个给定的语言是否存在有穷描述。并不是所有的语言都存在有穷描述，即对于某些语言，并不存在有穷表示。

(3) 具有有穷表示的语言的结构以及结构的特性问题。

1.6 常用术语

(1) 用 ϵ 代表空串， $\{\epsilon\}$ 代表仅含有空串的集合。

(2) 用 \emptyset 代表空集，表示一个元素都不包含的集合。

(3) 用 Σ 代表一个符号的非空有限集合，称之为字母表，其中的元素称为字母。

(4) 用 $\alpha\beta$ 代表两个字符串 α 与 β 的连接。

若 $\alpha=a_1a_2a_3\dots a_n$, $\beta=b_1b_2b_3\dots b_m$, $m, n \geq 0$, 则