


浙江省园林绿化及 仿古建筑工程预算定额

(2003版) 下册

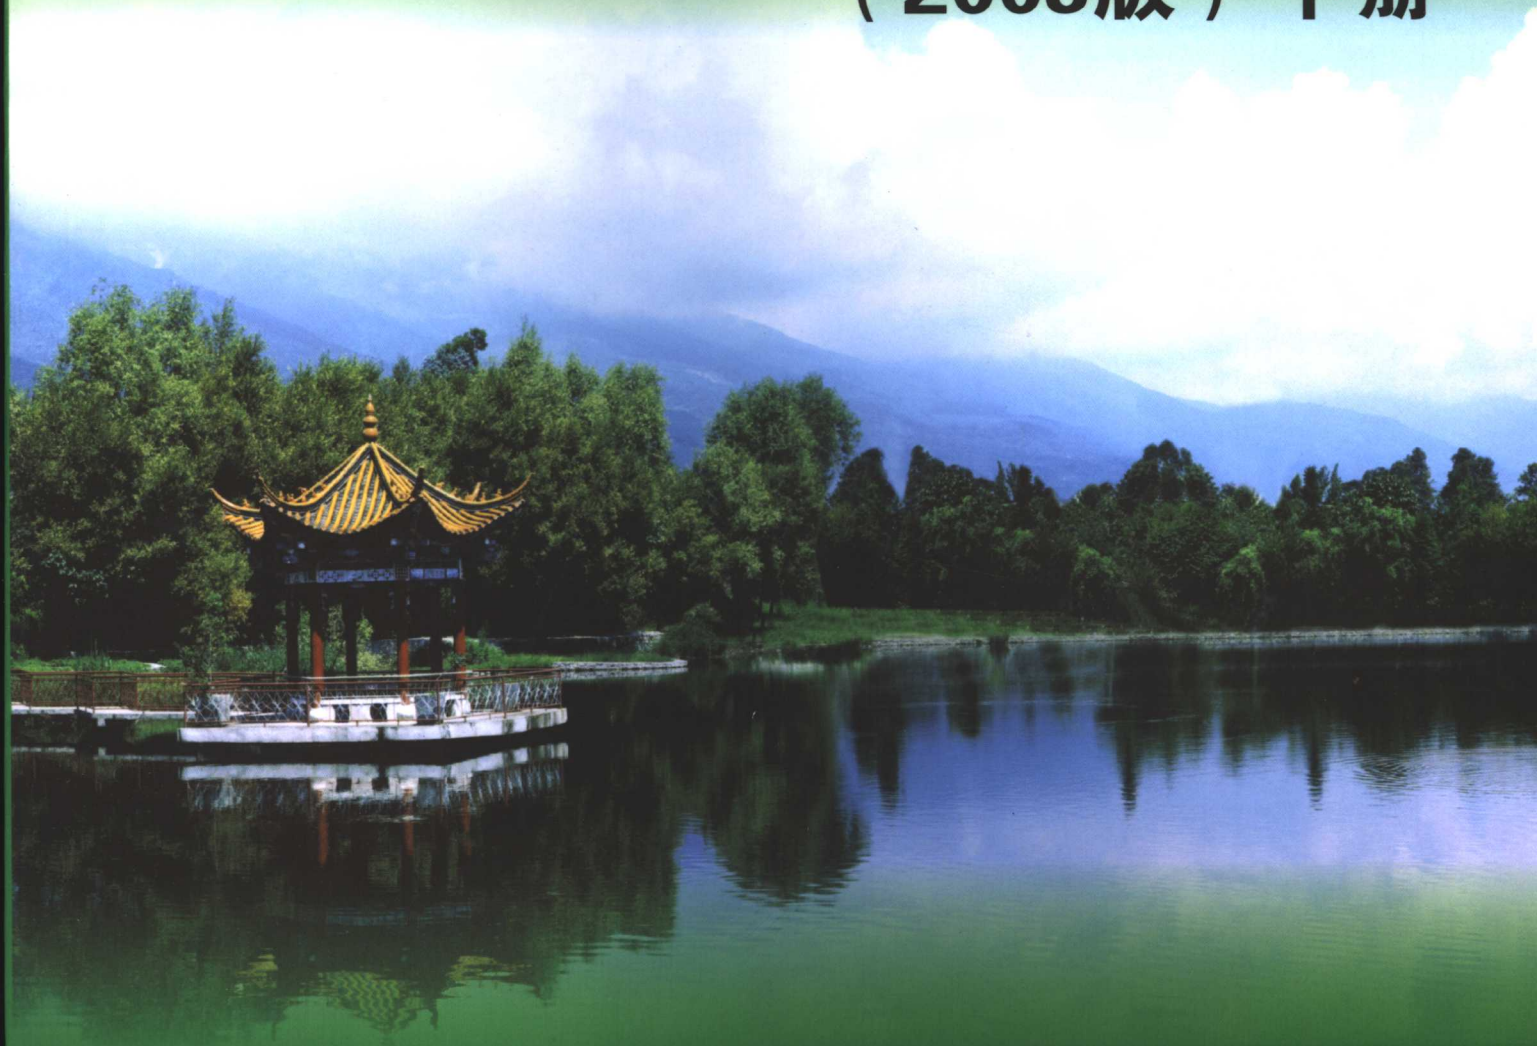

中国计划出版社

浙江省园林绿化及仿古建筑工程

预 算 定 额

(2003 版)

下 册

中国计划出版社

2006 · 北 京

下 册 目 录

第八章 仿古木作工程

说明	(1)
工程量计算规则	(2)
一、立贴式柱	(3)
二、立柱	(6)
三、梁枋、斗盘枋、夹底	(7)
四、桁条、轩桁、连机	(11)
五、搁栅	(15)
六、帮脊木、椽花	(17)
七、椽子	(18)
八、戗角	(29)
九、斗拱	(32)
十、其他配件	(39)
十一、古式木门窗	(55)
十二、古式木栏杆、吴王靠、挂落、雨达板	(66)
十三、槛框	(72)
十四、坐凳、倒挂楣子	(76)
十五、各种门窗扇、隔扇	(82)

第九章 砖细工程

说明	(92)
工程量计算规则	(93)
一、做细望砖	(94)
二、砖细加工	(95)
三、砖细抛枋、台口	(98)
四、砖细贴面	(99)
五、砖细镶边、月洞、地穴及门窗檐套	(102)
六、砖细漏窗及一般漏窗	(106)
七、砖细半墙坐槛面	(108)
八、砖细坐槛栏杆	(109)
九、砖细及其他小配件	(110)
十、挂落三飞砖、砖细墙门	(114)
十一、方砖铺地	(118)
十二、砖浮雕	(119)

第十章 石作工程

说明	(122)
工程量计算规则	(125)
一、石料加工	(126)
二、用毛料石制作、安装	(133)
1. 石柱、梁、枋	(133)

2. 石门框、窗框、门坎	(136)
3. 踏步石、阶沿石、侧塘石、锁口石、菱角石、蘑菇石、地坪石、石板垂带	(139)
4. 须弥座	(145)
5. 栏杆、石凳	(146)
6. 石作配件	(152)
三、用机割石材制作构件	(159)
1. 石柱、梁、枋	(159)
2. 石门、窗框	(162)
3. 踏步石、阶沿石、侧塘石、锁口石、菱角石、地坪石	(163)
4. 栏杆、石凳	(167)
四、石浮雕	(170)

第十一章 屋面工程

说明	(173)
工程量计算规则	(174)
一、刚性屋面	(175)
二、防水、防潮层	(176)
三、变形缝	(180)
四、铺望砖	(182)
五、盖瓦	(183)
1. 蝴蝶瓦	(183)
2. 粘土筒瓦	(184)
3. 琉璃瓦	(185)
4. 板瓦	(188)
六、屋脊	(189)
1. 窑制瓦脊	(189)
2. 琉璃瓦脊	(199)
七、围墙瓦顶	(203)
八、排山、花边、滴水、斜沟	(207)
1. 排山瓦	(207)
2. 花边、滴水瓦	(209)
3. 泛水、斜沟瓦	(211)
九、屋脊头	(212)
1. 烧制品、堆塑	(212)
2. 琉璃瓦正吻、合角吻、半面吻	(219)
3. 琉璃瓦包头脊、翘角、套兽	(223)
4. 琉璃宝顶、走兽、窗	(225)

第十二章 围堰、脚手架工程

说明	(232)
工程量计算规则	(233)
一、围堰	(234)
二、脚手架	(235)
1. 综合脚手架	(235)
2. 单项脚手架	(237)

第十三章 垂直运输工程

说明	(242)
工程量计算规则	(243)
一、机械垂直运输	(244)
二、人工垂直运输	(246)
1. 金属材	(246)
2. 板材	(247)
3. 地材	(248)

第十四章 模板工程

说明	(250)
工程量计算规则	(251)
一、现浇钢筋混凝土模板	(253)
1. 基础模板	(253)
2. 柱、梁模板	(257)
3. 桁、枋、连机模板	(259)
4. 墙、板模板	(260)
5. 其他混凝土模板	(261)
二、预制、预应力钢筋混凝土构件模板	(263)
1. 预制柱模板	(263)
2. 预制梁模板	(264)
3. 预制桁、枋、连机模板	(265)
4. 预制板模板	(265)
5. 预制椽、零星构件模板	(266)
6. 其他预制构件模板	(266)
7. 地膜、胎膜模板	(268)

附 录

一、砂浆、混凝土配合比	(269)
二、人工、材料(半成品)、机械台班单价取定表	(285)
三、主要材料损耗率参考表	(309)
四、杭州市城区绿地养护质量标准	(313)

第八章 仿古木作工程

说 明

一、本章包括立贴式屋架、柱、梁枋、斗盘枋、夹底、桁条、轩桁、连机、帮脊木、椽花、搁栅、椽子、戗角、斗拱、古式门窗、古式栏杆、吴王靠、挂落、槛框、各种门扇、隔扇、心屉、什锦窗及其他配件等工程项目。

二、定额中的木构件除注明者外,均以刨光为准,刨光损耗已包括在定额内,定额中木材数量均为毛料。

三、扁作梁、枋、椽、立贴式屋架、古式门窗、古式栏杆、挂落、飞罩、心屉隔扇等木构件装修木材除注明者外,以一、二类木种为准。设计使用三、四类木种的,其制作人工耗用量乘以系数 1.3,安装人工耗用量乘以系数 1.15,制作安装定额人工乘以系数 1.25。

四、定额中木材以自然干燥为准,如需烘干时,其费用另行计算。古式木门窗定额中的"小五金及门锁"均未包括。

五、门簪截面不分六边形、八边形或是否带梅花线,定额均不作调整,端面以素面为准,带雕饰者,另行计算。

六、各种坐凳及倒挂楣子制作安装包括边抹、心屉及白菜头、楣子腿等框以外延伸部分,但不包括字、握拳、卡子花、团花及花牙子的制作安装。

七、实踏大门、攒边门安装包括安套筒钉、门钹。

八、隔扇、槛窗及帘架上的横披窗执行槛窗及心屉定额;支摘窗上的横披窗(包括夹门上亮窗)执行支摘窗定额。

九、支摘窗制作包括边抹及心屉;隔扇、槛窗、支摘窗及夹门、楣子、花式栏杆、什锦窗仔所用的卡子花、团花、工字、握拳另行计算。

十、隔扇、槛窗定额已包括了边抹企线、起凸、打凹及裙板,未包括心屉、裙板及绦环板的雕饰。

十一、隔扇、槛窗安装采用鹅项、碰铁者,另行计算;支摘窗纱扇安装套用支摘窗扇安装定额,支摘纱窗心屉制作包括钉纱。

十二、什锦窗桶座已综合考虑了墙体不同的厚度;贴脸、仔屉均以单面为准,棖条仔屉已综合考虑了各种花形。

十三、混凝土构件上安装木斗拱时,木斗拱制作安装套用相应斗拱定额,预埋件按实结算。

十四、本章木构件定额均未包括雕刻。

十五、本章斗拱定额编号 8-121~8-130 按营造法原做法编制,定额编号 8-131~8-157 按营造则例做法编制。

定额编号 8-131~8-157 斗拱,斗口均以 8cm 为基准,斗口尺寸变动时,定额按下表调整。

斗 口	5cm	6cm	7cm	8cm	9cm	10cm
人工费调整系数	0.70	0.78	0.88	1.00	1.13	1.28
材料费调整系数	0.25	0.43	0.67	1.00	1.42	1.95

工程量计算规则

一、立贴式屋架、柱、梁、枋子(垫板)、斗盘枋、桁条、椽、椽花、戗角等木构件均按设计最大外形尺寸(长、宽、高),以“ m^3 ”计算(其中圆木构件工程量按设计尺寸查木材材积表计算)。

二、斗拱以座计算,里口木、瓦口板等以“ m ”计算,填拱板(拱垫板)、疝填板等均按设计几何尺寸以“ m^2 ”计算。

三、古式门窗按扇面积以“ m^2 ”计算,抱坎、上下坎按“延长米”计算。

四、各种槛、门框、腰枋、门拢按长度以“ m ”计算。

五、窗塌板、坐凳面按最大外接长度乘以宽度以“ m^2 ”计算。

六、帘架大框以边框外围面积计算,下边以地面上皮为准。

七、桶子板、包镶桶子口按面积计算。

八、鹅颈靠背(美人背)按上口长度计算。

九、隔扇、槛窗、支摘窗及夹门、屏门、坐凳及倒挂楣子、门窗扇均按边抹外围面积计算。

十、各种心屉(不包括什锦窗心屉)有仔边者按仔边外围面积计算,无仔边者按所接触的边抹里口面积计算。

十一、什锦窗以洞口水平长度乘以竖直高度以面积计算。

十二、飞罩工程量按长度以“ m ”计算。

一、立贴式柱

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-1	8-2	8-3	8-4
项 目				立贴式圆柱(cm)			
				φ14 以内	φ18 以内	φ22 以内	φ26 以内
				制作、安装			
基 价 (元)				22155	20935	19778	17910
其中	人 工 费 (元)			9869.55	8889.15	7880.25	6315.60
	材 料 费 (元)			12051.87	11826.73	11704.49	11449.24
	机 械 费 (元)			233.24	218.91	193.56	145.02
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量			
人工	人工	工日	30.00	328.985	296.305	262.675	210.520
材料	杉原木 综合	m ³	1017.00	11.770	11.550	11.430	11.180
	水柏油	kg	0.51	5.000	5.000	5.000	5.000
	圆钉	kg	3.69	7.000	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	53.400	52.000	51.800	50.800
机械	木工平刨机 500	台班	25.64	5.565	5.020	4.445	3.559
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.256	0.255	0.225	0.152

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-5	8-6	8-7	8-8	8-9
项 目				立贴式圆柱(cm)				
				φ30 以内	φ34 以内	φ40 以内	φ44 以内	φ50 以内
				制作、安装				
基 价 (元)				17249	16849	15890	15376	14818
其中	人 工 费 (元)			5677.20	5326.65	4540.05	4049.85	3474.18
	材 料 费 (元)			11431.50	11391.02	11237.87	11227.70	11258.21
	机 械 费 (元)			140.16	131.50	112.43	98.60	86.08
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量				
人工	人工	工日	30.00	189.240	177.555	151.335	134.995	115.806
材料	杉原木 综合	m ³	1017.00	11.150	11.110	10.960	10.950	10.980
	水柏油	kg	0.51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	铁件	kg	5.60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	50.200	50.400	49.800	49.800	49.800
机械	木工平刨机 500	台班	25.64	3.204	3.004	2.564	2.259	1.964
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.164	0.154	0.132	0.115	0.101

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-10	8-11	8-12	8-13	8-14
项 目				立贴式方柱 (cm)				
				14×14 以内	18×18 以内	22×22 以内	26×26 以内	30×30 以内
				制作、安装				
基 价 (元)				19634	18077	16937	16108	15705
其中	人 工 费 (元)			5118.60	3847.50	2733.15	1972.20	1633.05
	材 料 费 (元)			12881.74	12595.79	12573.01	12504.27	12440.29
	机 械 费 (元)			1633.60	1633.23	1631.33	1631.44	1631.28
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量				
人工	人工	工日	30.00	170.620	128.250	91.105	65.740	54.435
材料	杉枋材 综合	m ³	1139.00	11.240	10.990	10.970	10.910	10.854
	水柏油	kg	0.51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	圆钉	kg	3.69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	51.000	49.800	49.800	49.400	49.200
机械	汽车式起重机 5t	台班	353.72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	0.148	0.132	0.049	0.054	0.047
	木工平刨机 500	台班	25.64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。

二、立柱

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-15	8-16	8-17	8-18	8-19	8-20
项 目				圆柱(cm)		方柱 (边长:cm)		多角柱 (边长:cm)	
				φ14~20	φ20~30	14~20	20~30	15以内	25以内
				制作、安装					
基 价 (元)				14076	13957	14691	14594	17309	17391
其中	人 工 费 (元)			2066.25	1957.50	1838.25	1741.50	4246.50	4023.00
	材 料 费 (元)			11839.43	11829.26	12683.91	12683.91	12825.92	13131.02
	机 械 费 (元)			170.69	170.69	168.57	168.57	236.84	236.84
名 称	单位	单价(元)	消 耗 量						
人工	人工	工日	30.00	68.875	65.250	61.275	58.050	141.550	134.100
材 料	杉枋材 综合	m ³	1139.00	-	-	11.090	11.090	-	-
	杉原木 综合	m ³	1017.00	11.590	11.580	-	-	12.560	12.860
	其他材料费	元	1.00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
机 械	木工平刨机 500	台班	25.64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.059	0.059	0.053	0.053	0.246	0.246
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。

三、梁枋、斗盘枋、夹底

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-21	8-22	8-23	8-24
项 目				圆梁 (cm)		扁作梁 (cm)	
				大梁、山界梁、 双步川梁、矮柱		大梁、山界梁、轩梁、 荷包梁、双步梁	
				φ24 以内	φ24 以上	厚 24 以内	厚 24 以上
				制作、安装			
基 价 (元)				20996	22739	18636	17741
其中	人 工 费 (元)			9060.15	10051.95	5916.60	5104.35
	材 料 费 (元)			11693.74	12459.89	12519.27	12436.03
	机 械 费 (元)			242.49	227.28	199.69	201.11
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量			
人工	人工	工日	30.00	302.005	335.065	197.220	170.145
材 料	杉原木 综合	m ³	1017.00	11.420	12.170	-	-
	杉枋材 综合	m ³	1139.00	-	-	10.900	10.830
	铁件	kg	5.60	5.000	5.000	5.000	5.000
	水柏油	kg	0.51	-	-	12.300	6.200
	圆钉	kg	3.69	-	-	5.500	5.500
	其他材料费	元	1.00	51.600	55.000	49.600	49.200
机 械	木工平刨机 500	台班	25.64	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.262	0.219	0.141	0.145
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	1.500	1.500	1.500	1.500

注:1. 本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者,木工乘以系数 0.5,圆木、枋材均改为 10.5m³,其他不变。

2. 本定额中圆梁、扁作梁,以挖底、不拔亥为准,如拔亥其人工乘以系数 1.1,如不挖底者其人工乘以系数 0.95。

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-25	8-26	8-27	8-28	8-29
项 目				夹底、斗盘枋			枋子	
				厚度 (cm)				
				8 以内	12 以内	12 以上	15 以内	15 以上
				制作、安装				
基 价 (元)				18109	17022	16654	16362	14932
其中	人 工 费 (元)			4528.65	3539.70	3293.19	3046.65	2242.95
	材 料 费 (元)			13384.66	13295.99	13183.16	13146.26	12516.40
	机 械 费 (元)			196.16	186.25	177.76	169.27	172.81
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量				
人工	人工	工日	30.00	150.955	117.990	109.773	101.555	74.765
材料	杉枋材 综合	m³	1139.00	11.700	11.620	11.520	11.420	10.920
	铁件	kg	5.60	-	-	-	15.300	5.200
	水柏油	kg	0.51	10.500	15.700	17.800	-	-
	其他材料费	元	1.00	53.000	52.800	52.800	53.200	49.400
机械	木工平刨机 500	台班	25.64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.131	0.103	0.079	0.055	0.065
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

注:1. 本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者,木工乘以系数 0.5,圆木、枋材均改为 10.5m³,其他不变。

2. 如轩枋,其人工乘以系数 1.35。

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、刨剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-30	8-31	8-32	8-33
项 目				圆木桁条			
				直径 (cm)			
				φ12 以内	φ16 以内	φ20 以内	φ24 以内
				制作、安装			
基 价 (元)				18229	15985	14414	13807
其中	人 工 费 (元)			5694.30	3856.05	2516.55	2037.75
	材 料 费 (元)			12327.79	11939.53	11704.62	11581.98
	机 械 费 (元)			206.42	189.08	192.97	186.96
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量			
人工	人工	工日	30.00	189.810	128.535	83.885	67.925
材 料	杉原木 综合	m ³	1017.00	12.040	11.660	11.430	11.310
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000
	铁件	kg	5.60	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	54.600	52.800	51.800	51.200
机 械	木工平刨机 500	台班	25.64	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.160	0.111	0.122	0.105
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	1.500	1.500	1.500	1.500

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-34	8-35	8-36	8-37
项 目				圆木桁条			
				直径(cm)			
				φ28 以内	φ32 以内	φ36 以内	φ40 以内
				制作、安装			
基 价 (元)				13262	12982	12754	12399
其中	人 工 费 (元)			1618.80	1444.95	1251.15	1023.15
	材 料 费 (元)			11460.16	11368.23	11337.52	11204.71
	机 械 费 (元)			183.07	168.92	165.03	170.69
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量			
人工	人工	工日	30.00	53.960	48.165	41.705	34.105
材 料	杉原木 综合	m ³	1017.00	11.200	11.110	11.080	10.950
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	3.69	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	50.800	50.400	50.200	49.600
机 械	木工平刨机 500	台班	25.64	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.094	0.054	0.043	0.059
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	1.500	1.500	1.500	1.500

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。

四、桁条、轩桁、连机

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-38	8-39	8-40	8-41
项 目				圆木轩桁			
				厚度 (cm)			
				φ12 以内	φ16 以内	φ20 以内	φ24 以内
				制作、安装			
基 价 (元)				20179	17078	15212	14486
其 中	人 工 费 (元)			7636.35	4950.45	3334.50	2747.40
	材 料 费 (元)			12313.64	11927.18	11693.27	11571.23
	机 械 费 (元)			229.05	200.76	183.78	167.51
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量			
人 工	人 工	工 日	30.00	254.545	165.015	111.150	91.580
材 料	杉原木 综合	m ³	1017.00	12.040	11.660	11.430	11.310
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	3.69	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	50.000	50.000	50.000	50.000
机 械	木工平刨机 500	台班	25.64	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.224	0.144	0.096	0.050
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	1.500	1.500	1.500	1.500

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。

工作内容:1. 制作:放样、选料运料、整剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔叉、锯榫、汇榫;
2. 安装:安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位:10m³

定 额 编 号				8-42	8-43	8-44	8-45
项 目				圆木轩桁			
				直径(cm)			
				φ28 以内	φ32 以内	φ36 以内	φ40 以内
				制作、安装			
基 价 (元)				13754	13389	13091	12647
其中	人 工 费 (元)			2123.25	1852.50	1587.45	1279.65
	材 料 费 (元)			11459.36	11367.83	11337.32	11205.11
	机 械 费 (元)			171.75	168.92	166.09	161.85
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量			
人工	人工	工日	30.00	70.775	61.750	52.915	42.655
材 料	杉原木 综合	m ³	1017.00	11.200	11.110	11.080	10.950
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	3.69	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	50.000	50.000	50.000	50.000
机 械	木工平刨机 500	台班	25.64	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 5t	台班	353.72	0.062	0.054	0.046	0.034
	木工圆锯机 φ500	台班	22.96	1.500	1.500	1.500	1.500

注:本定额以刨光为准,刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者,木工乘以系数0.5,圆木、枋材均改为10.5m³,其他不变。