

装修必读口袋本丛书

编著

高乔一 张弘一 曹博

# 空间 附属

风格与布局




天津科技翻译出版公司

【装修必读口袋本丛书】

# 附属空间

## 风格与布局

高 乔 张 弘 曹 博 编著

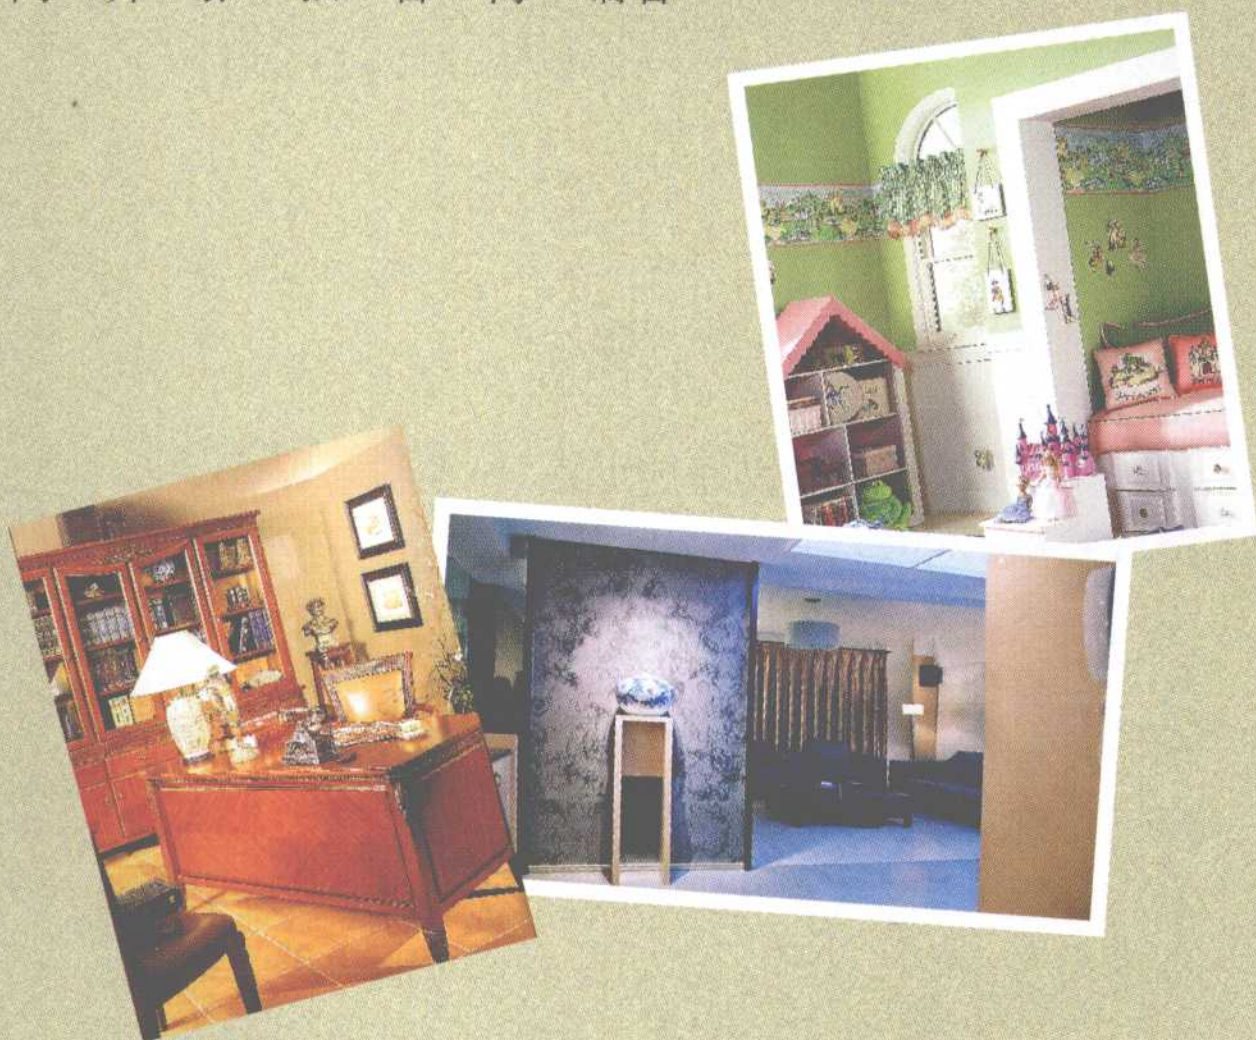

天津科技翻译出版公司

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

---

附属空间风格与布局 / 高乔, 张弘, 曹博编著. — 天津: 天津科技翻译出版公司, 2007.3

( 装修必读口袋本丛书 )

ISBN978-7-5433-2134-2

I . 附... II . ①高... ②张... ③曹... III . 附属空间-室内装修  
IV . TU767

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2006 ) 第128367号

---

出 版: 天津科技翻译出版公司

出 版 人: 蔡 颢

地 址: 天津市南开区白堤路244号

邮政编码: 300192

电 话: 022-87894896

传 真: 022-87895650

网 址: [www.tsttpc.com](http://www.tsttpc.com)

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂

发 行: 全国新华书店

版本记录: 889×1194 64开本 1.5印张 30千字

2007年3月第1版 2007年3月第1次印刷

定价: 8.80元

( 如发现印装问题, 可与出版社调换 )



本套丛书是由资深室内设计师悉心为百姓编写的家庭装修指导性图书,其中包含了大量经典的装修案例,配以简要的设计理念,内容涉及居室装修风格及空间分割、居室设计的色彩搭配、灯光及其他软装饰的选择、怎样选择合适的家具和装修材料等,以及介绍居住宜忌的温馨小提示。另外,为便于读者随身携带以作为设计参考和购物指南,特别将其设计为精巧的小开本形式。本丛书贴近生活时尚,内容实用,可作为广大读者装修设计的首选备用书。

# 目录

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 01 | <b>一、网络布线</b>             |
| 14 | <b>二、视听布线</b>             |
| 31 | <b>三、玄关的设计</b>            |
| 42 | <b>四、书房的设计</b>            |
| 62 | <b>五、儿童房的设计</b>           |
|    | A. 0~3 岁孩子的房间             |
|    | B. 4~12 岁孩子的房间            |
|    | C. 12~16 岁孩子的房间           |
|    | D. 16 岁以上孩子的房间            |
| 73 | <b>六、附属空间家具物品摆放的温馨小提示</b> |
|    | A. 玄关家具物品的摆放              |
|    | B. 书房家具物品的摆放              |
|    | C. 儿童房家具物品的摆放             |

## 一、网络布线

随着科技的发展,人们的生活方式也发生了很大的改变。网络,就是改变人们生活的现代科技技术之一。随着互联网的发展,人们的生活越来越离不开网络了,这就给装饰装修带来了一个新的课题——家庭网络的组建。有一部分业主会觉得网络离自己很远,不需要进行这一工作,这是一个缺乏远虑的想法。网络进入生活是一个趋势,如果到需要的时候再进行布线工作,那凌乱的明线就完全破坏了当初的装修效果。而且网络布线工程造价低廉,暂时没有使用需求的家庭,也完全可以在装修初期就进行这一工作,为将来的使用带来方便。

家庭网络包含网络布线、电脑硬件、网络组件等几个部分,其中和装修有关也是最基础的部分就是网络布线。

在进行网络布线之前要先考虑自己的使用要求，针对自己的要求来设计家庭网络。现在的家庭网络一般分有线和无线两种方式，按宽带接入方式又分 ADSL 和小区 LAN 两种。为追求新鲜体验准备选用无线网络的读者可以跳过这一段，现在主要来讲一下家庭有线网络布线需要注意的一些问题。



首先，无论是 ADSL 还是 LAN，在居室中都有一个宽带入口，一般会留在入室门附近的线箱里。建议以这个线箱作为网线和电话线的汇集点，不要擅自改动。在硬性条件不允许的情况下，可以考虑把线箱设在书房。一定要给这个线箱留出足够的空间，以便将来维修和检查。接下来就要确定每个房间的插座布置位置。一般来说，客厅的插座放在沙发后面，餐厅就在不显眼的地方做个备用的插座，主卧则放在床头柜边上，儿童房放在书桌下面，书房也一样放在书桌下面。


使

用 PVC 管走线的时候，有条件的话，则尽量选择墙壁内走。如果是现浇的水泥墙，由于都是由钢筋混凝土建成，那就只好走地板、地砖下了，不过一定要注意地板的放置位置。每根 PVC 管子中最好只穿 2 根网线，最多不能多于 3 根网线（针对 6 分管而言）。强弱电管子最少相距 15cm。

—

一般来说，在家中上网的地点集中在书房和卧室，但随着现在数字化家庭进程的推进，客厅的传统家电和网络的联系也越来越紧密，也需要留出一个网络接口，以方便将来的数字化应用。所以建议在宽带入口处架设一台四口 10~100M 的网络路由器，LAN1 接到书房，LAN2 接到卧室，LAN3 接到客厅。把 LAN4 留给儿童房或者其他有可能需要网络接入的房间，提前做好线路铺设。这样方便了应用，也增加了安全性，因为路由器一般都自带防火墙功能。



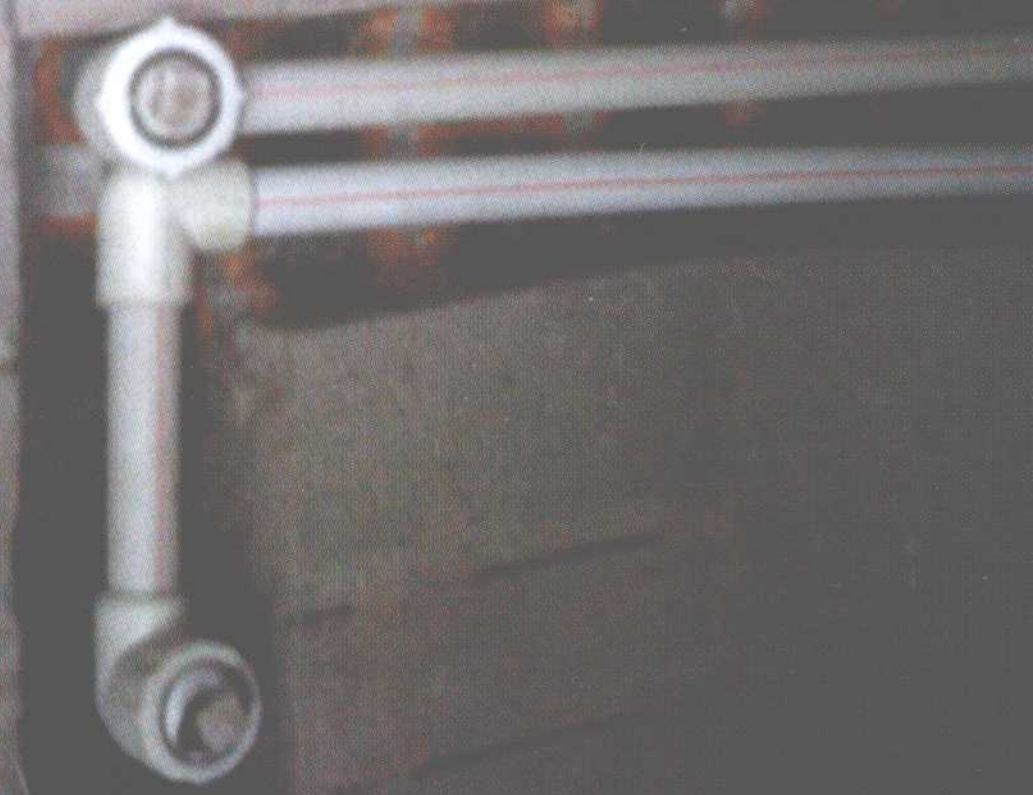











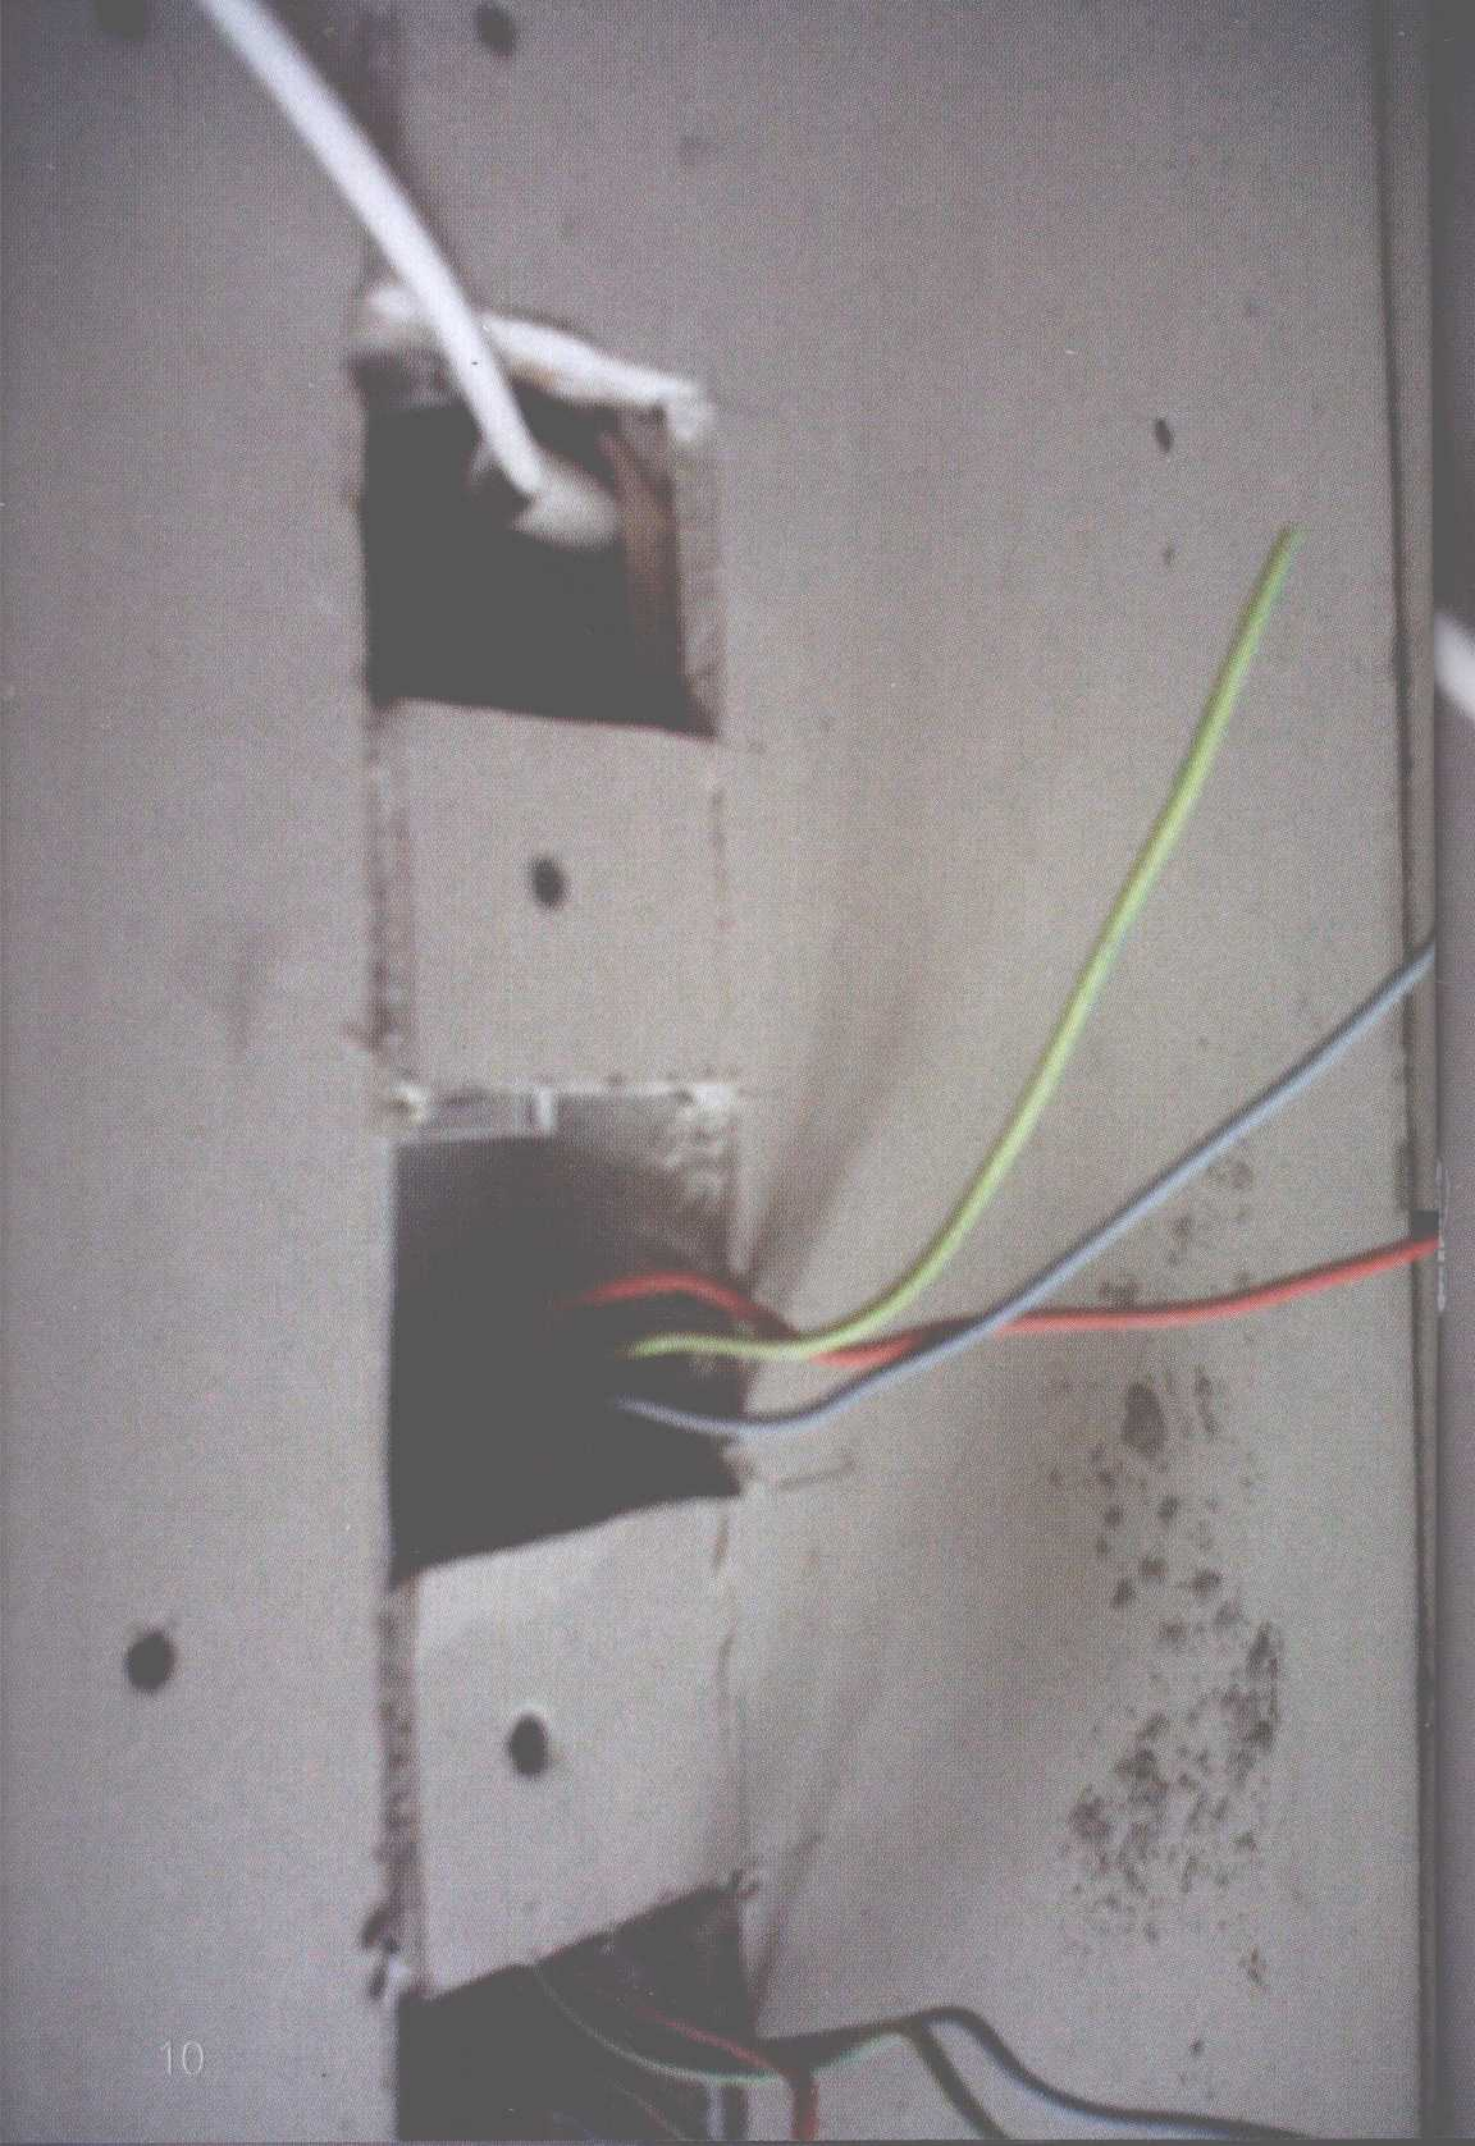

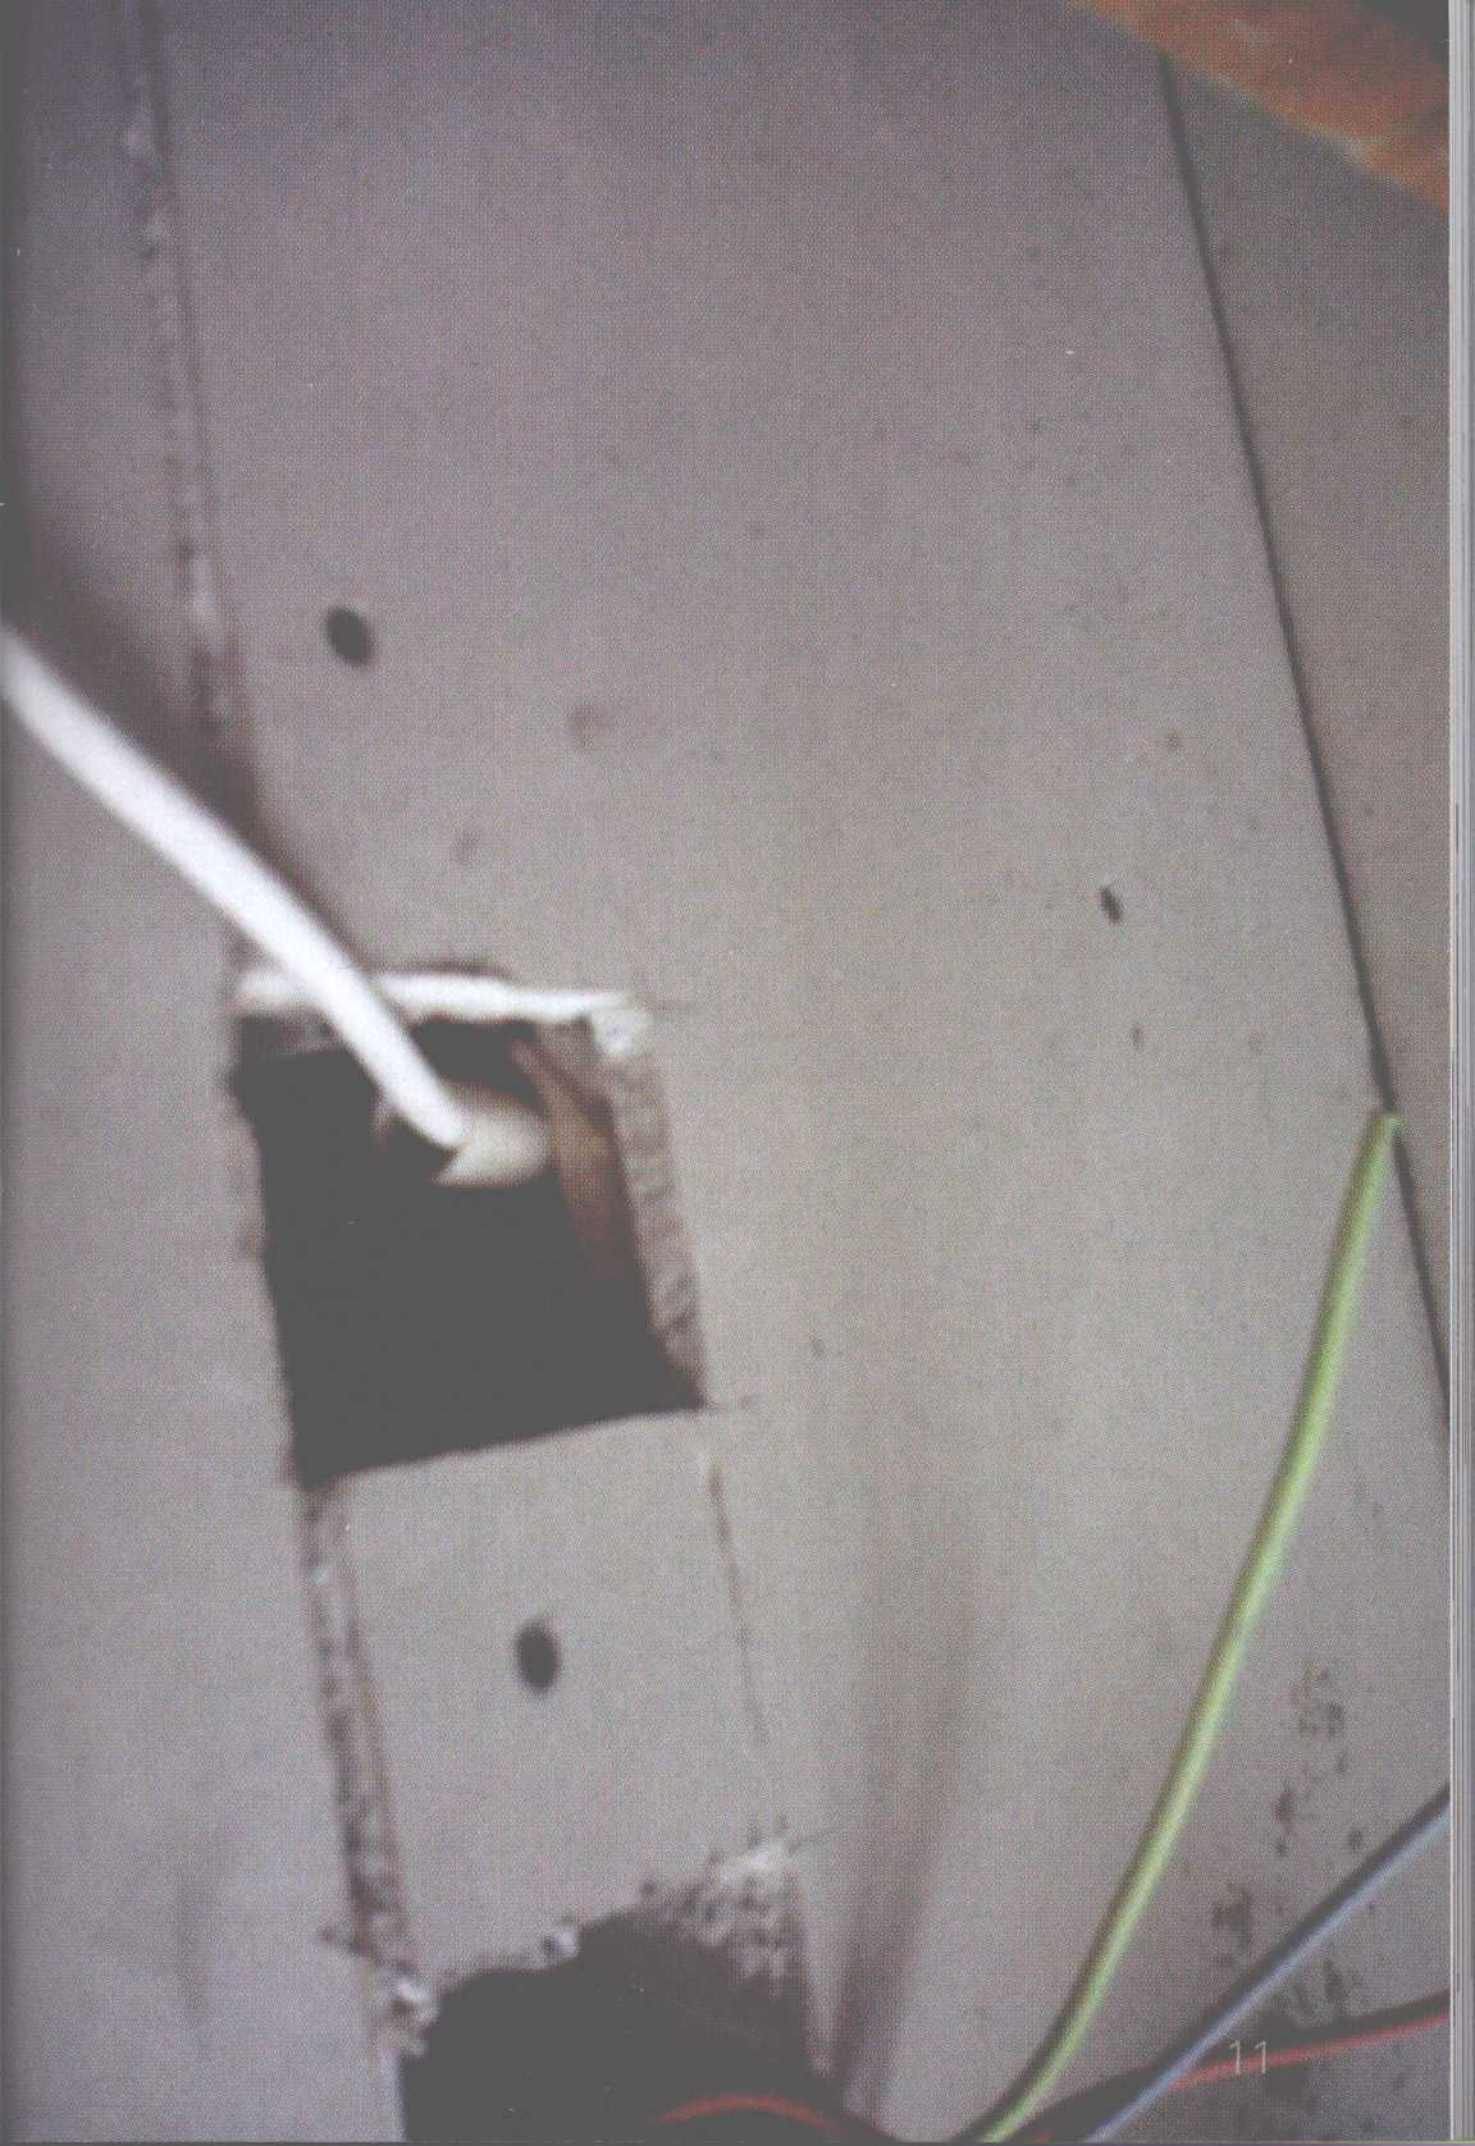



这里要注意的是：网线水晶头的制作需要由专业人员和专用工具来进行，不建议由装修电工来进行。因为现在中国的装修技工普遍缺乏网络知识，为了避免在将来的使用过程中出现意外情况，请专业人员来进行水晶头的制作是很有必要的。



现在 10~100M 网络路由器的价格在 100 元左右，一般 100~150m<sup>2</sup> 的居室所需的网线为 100 元左右，加上 RJ45 的水晶头和墙面模块，总体造价可以控制在 300 元左右，一般家庭完全可以承受得起。所以一定要在装修初期就要做好这一部分工作，省却将来要砸墙、剔槽、修补的麻烦和费用，并且可以在家中享受到网络带来的自由和快乐，何乐而不为呢？