




吉林省地名标志技术规范

DIMING BIAOZH

吉林省民政厅

2002.3

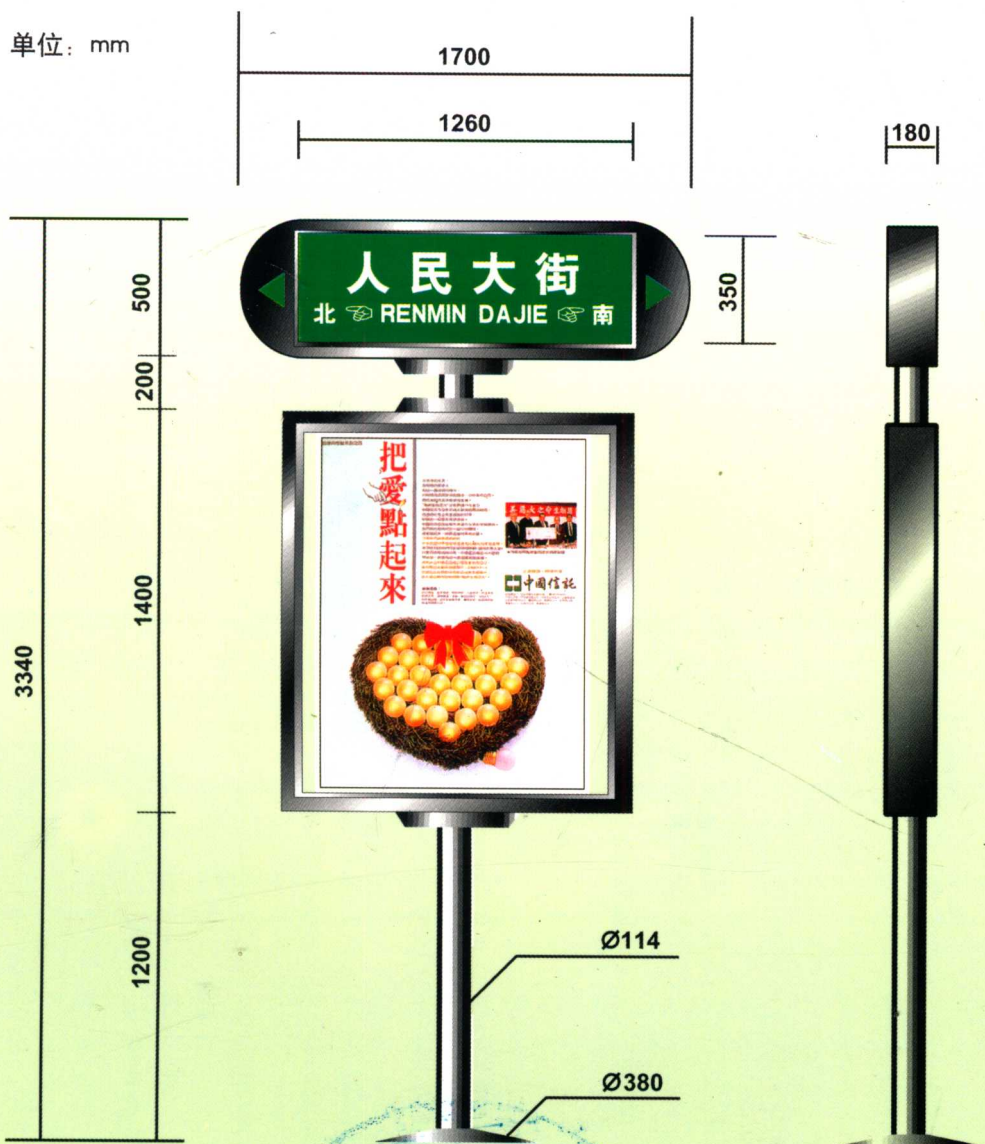



一级街路标志

技术要求:

不锈钢、0.8冷轧合金钢板, 双面长余辉蓄能发光材料或反光材料。




01103797

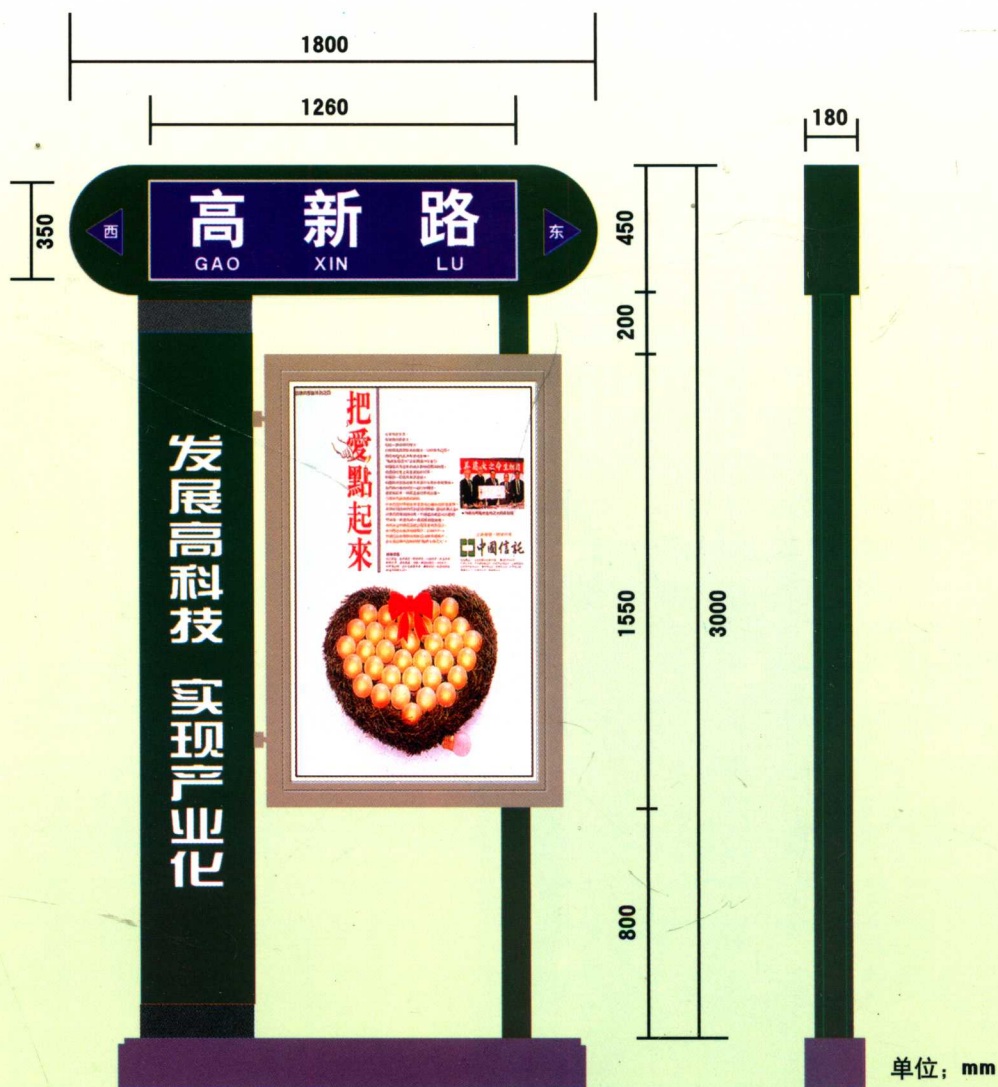

一级街路标志

技术要求:



碳钢焊接、0.8冷轧合金钢板, 双面长余辉蓄能发光材料或反光材料。

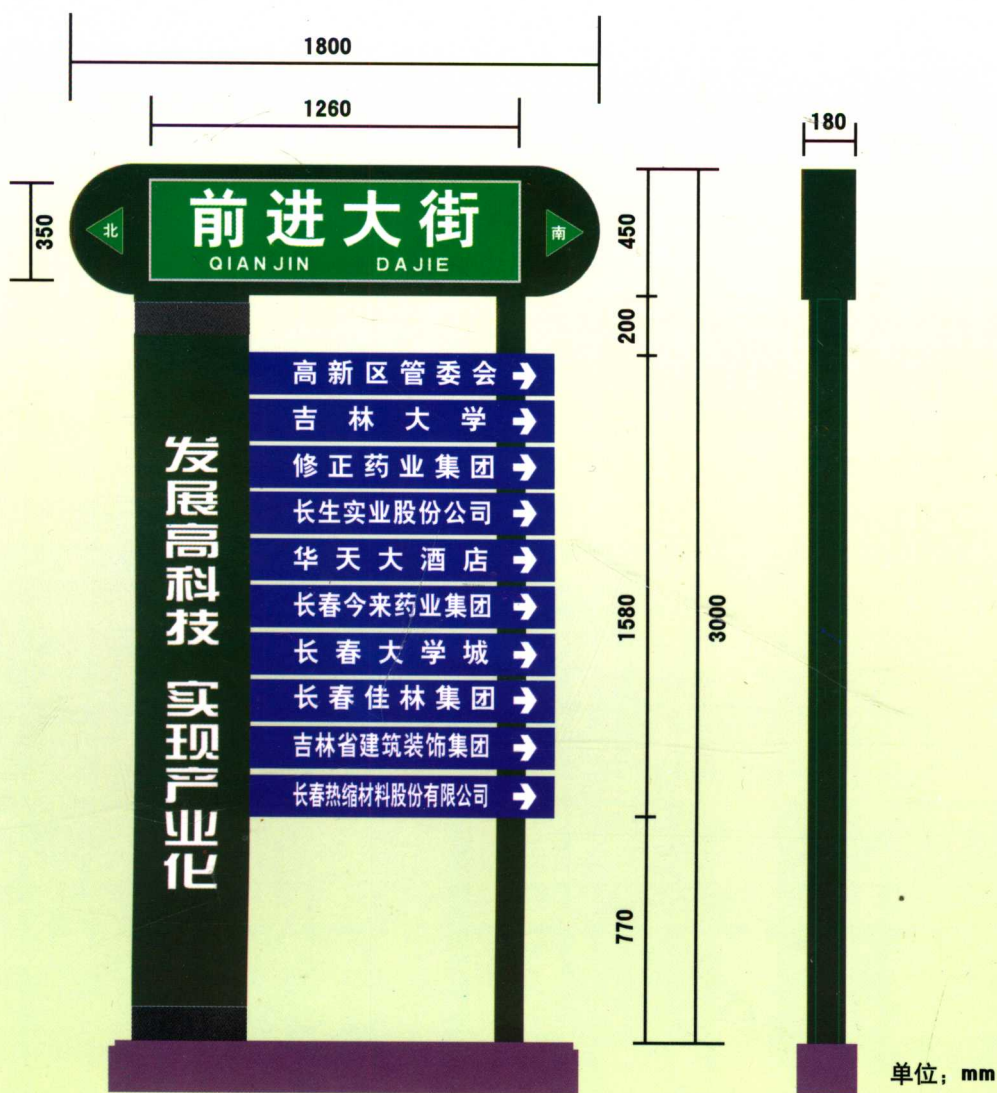

一级街路标志

技术要求:


碳钢焊接、0.8冷轧合金钢板, 双面长余辉蓄能发光材料或反光材料。

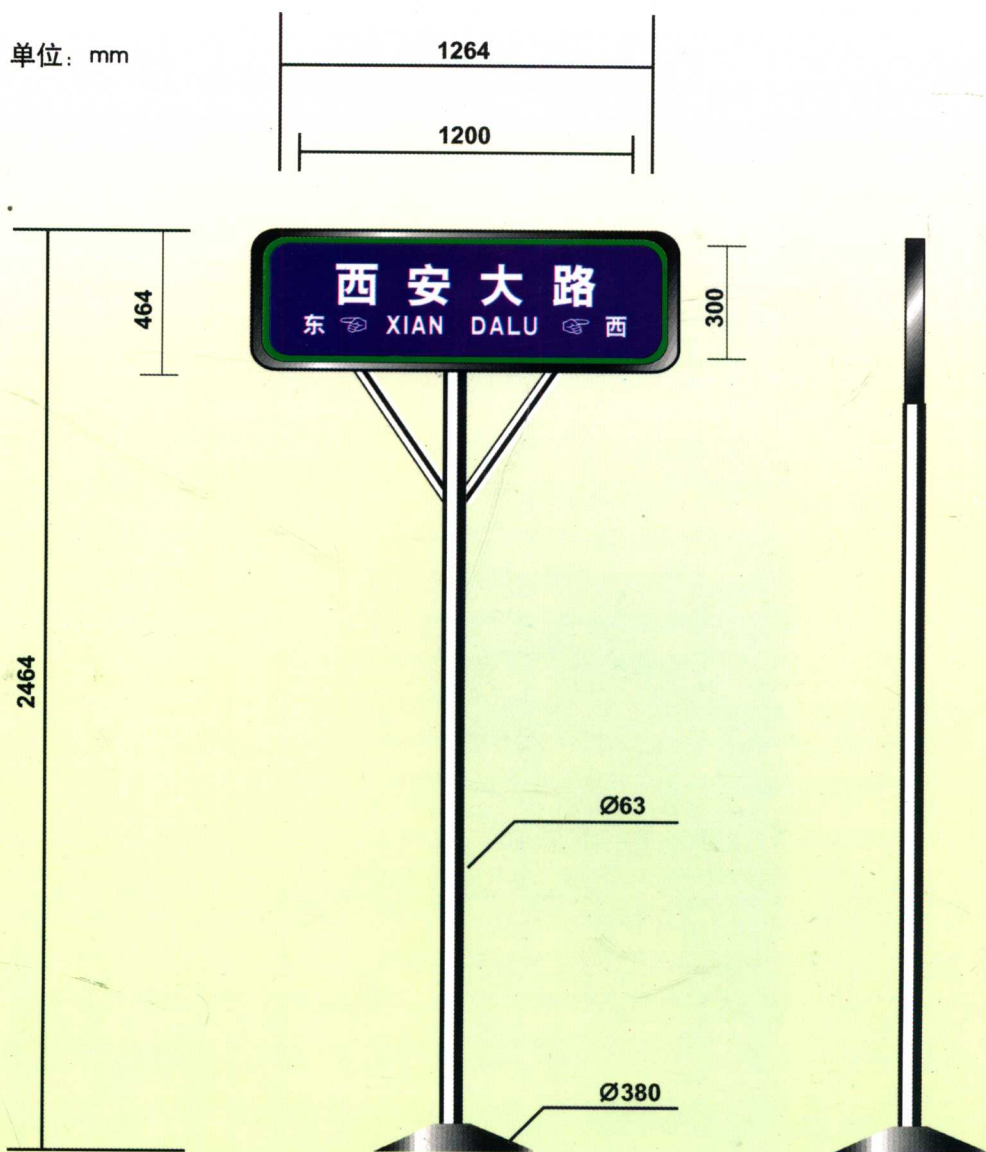

二级街路标志

技术要求:


不锈钢、0.8冷轧合金钢板, 双面长余辉蓄能发光材料或反光材料。

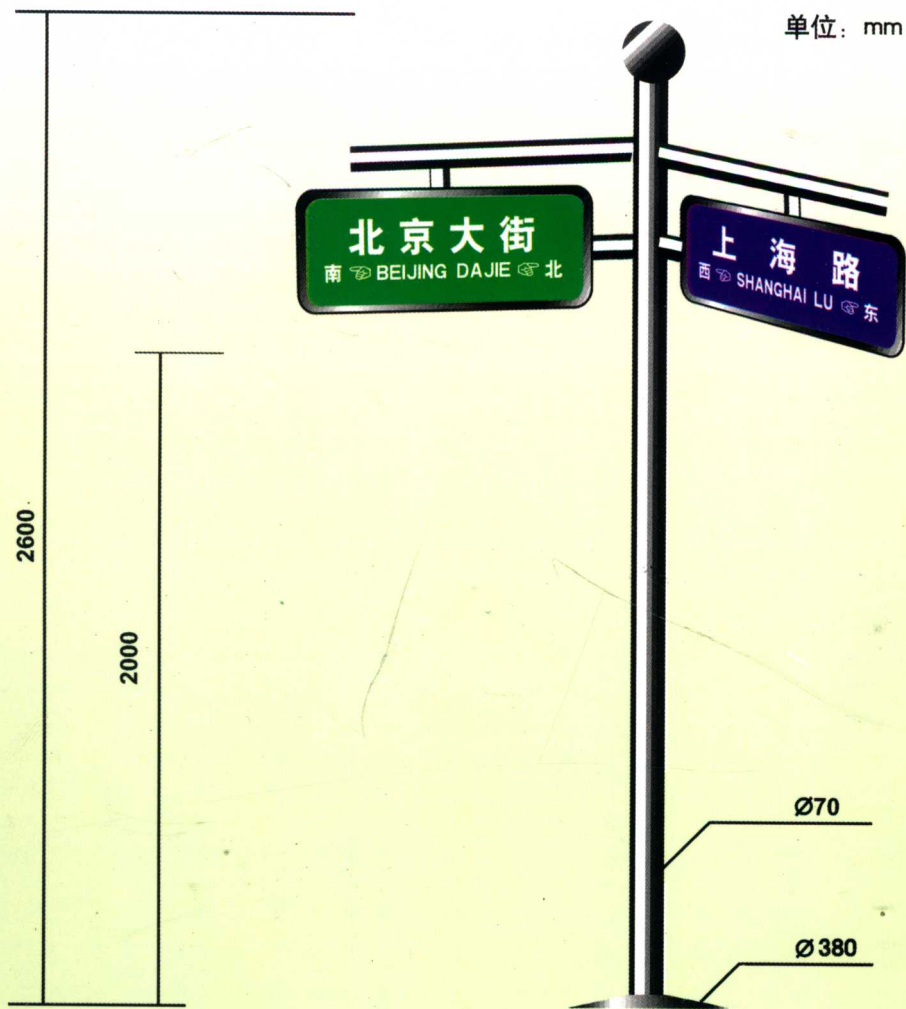

二级街路标志

技术要求:

不锈钢、0.8 冷轧合金钢板, 双面长余辉蓄能发光材料或反光材料。

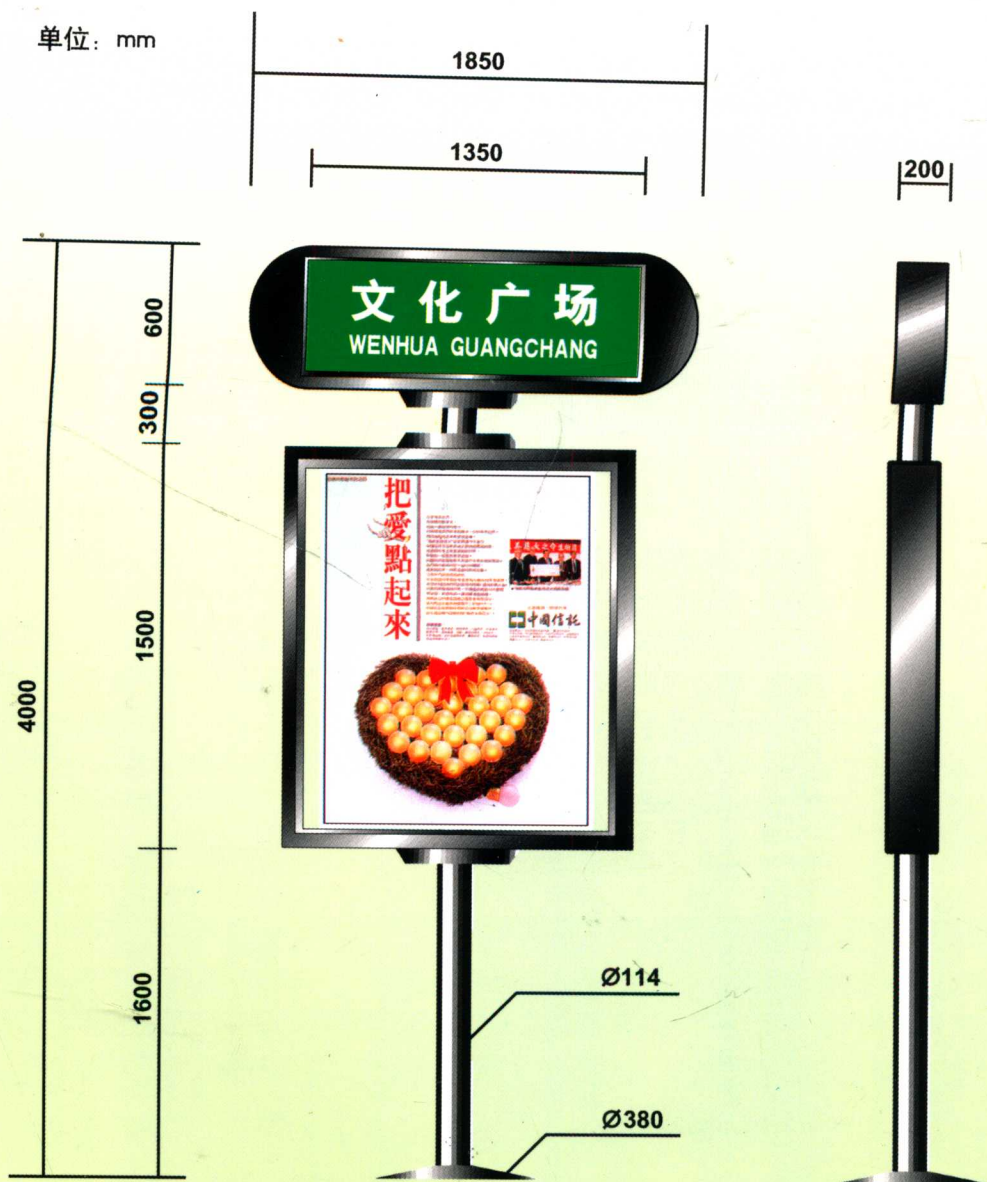

公共广场标志

技术要求:


不锈钢、0.8冷轧合金钢板,双面长余辉蓄能发光材料或反光材料。



小区·公园标志

技术要求:

不锈钢、0.8冷轧合金钢板, 双面长余辉蓄能发光材料或反光材料。



胡同标志




楼 牌



胡同楼牌标志

技术要求:

0.8 冷轧合金钢板, 字为长余辉蓄能发光材料。



门牌




单位: mm

门牌标志

技术要求:

0.8冷轧合金钢板, 字为长余辉蓄能发光材料。

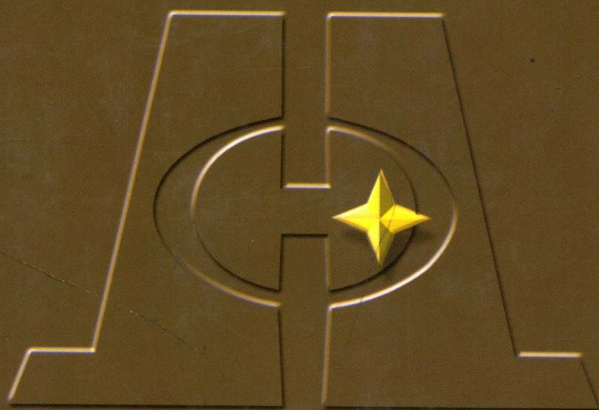

吉林省民政厅

地 址：吉林省长春市新发路 34 号

电 话：0431-8902311 8902223

邮 编：130061