


JZB—1A型自动电话交换机

第 3 册

接 线 表

北 京 有 线 电 厂 编

人 民 邮 电 出 版 社

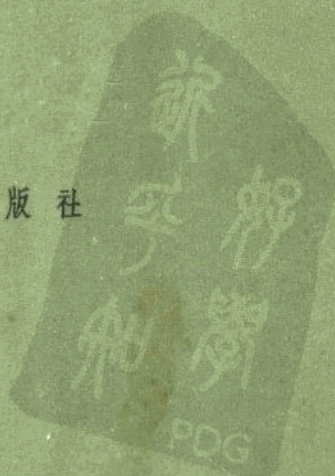

毛主席语录

我们的方针要放在什么基点上？放在自己力量的基点上，叫做自力更生。我们并不孤立，全世界一切反对帝国主义的国家和人民都是我们的朋友。但是我们强调自力更生，我们能够依靠自己组织的力量，打败一切中外反动派。

《抗日战争胜利后的时局和我们的方针》

《毛泽东选集》第四卷第一一三二页

目 录

1	I 预选器座板接綫表 (SV 2.118.325 B ₆).....	1
2	I 预选器机架接綫表 (SV 2.118.326 B ₆).....	2
3	断續器接綫表 (SV 2.110.030 B ₆).....	5
4	I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.145 B ₆).....	6
5	附插孔 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.146 B ₆).....	7
6	万 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.147 B ₆).....	8
7	附插孔万 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.148 B ₆).....	9
8	公話万 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.149 B ₆).....	10
9	附插孔公話万 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.150 B ₆).....	11
10	I 选組器机架接綫表 (SV 2.113.151 B ₆).....	12
11	II/IV 选組器机件接綫表 (SV 2.113.152 B ₆).....	15
12	附插孔 II/IV 选組器机件接綫表 (SV 2.113.153 B ₆).....	15
13	II/IV 选組器机架接綫表 (SV 2.113.154 B ₆).....	16
14	終接器座板接綫表 (SV 2.113.155 B ₆).....	18
15	万能終接器座板接綫表 (SV 2.113.156 B ₆).....	20
16	长途終接器座板接綫表 (SV 2.113.157 B ₆).....	21
17	測試終接器座板接綫表 (SV 2.113.158 B ₆).....	22
18	終接器信号座板接綫表 (SV 2.113.159 B ₆).....	23
19	終接器机架接綫表 (SV 2.113.160 B ₆).....	24
20	长 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.161 B ₆).....	27
21	附插孔长 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.162 B ₆).....	28
22	长 I 选組器机架接綫表 (SV 2.113.163 B ₆).....	29
23	特种終接器机件接綫表 (SV 2.113.164 B ₆).....	32
24	接中繼綫終接器机件接綫表 (SV 2.113.165 B ₆).....	33
25	特种終接器、接中繼綫終接器机架接綫表 (SV 2.113.166 B ₆).....	34
26	三綫中繼器座板 (六組) 接綫表 (SV 2.114.060 B ₆).....	37
27	三綫中繼器座板 (四組) 接綫表 (SV 2.114.061 B ₆).....	38
28	三綫中繼器信号座板接綫表 (SV 2.114.062 B ₆).....	39
29	三綫中繼器机架接綫表 (SV 2.114.063 B ₆).....	40
30	接单方复原式話局出中繼器座板接綫表 (SV 2.114.064 B ₆).....	44
31	接单方复原式話局出中繼器机架接綫表 (SV 2.114.065 B ₆).....	45
32	接双方复原式話局出中繼器座板接綫表 (SV 2.114.066 B ₆).....	49
33	接双方复原式話局出中繼器信号座板接綫表 (SV 2.114.067 B ₆).....	50
34	接双方复原式話局出中繼器机架接綫表 (SV 2.114.068 B ₆).....	51
35	二綫电容出中繼器座板接綫表 (SV 2.114.069 B ₆).....	54

36	二線电容出中继器信号座板接綫表 (SV 2.114.070 B ₆)	56
37	二線电容出中继器机架接綫表 (SV 2.114.071 B ₆)	58
38	二線电容入中继器座板接綫表 (SV 2.114.072 B ₆)	65
39	二線电容入中继器机架接綫表 (SV 2.114.073 B ₆)	67
40	远距离用戶座板 (三組) 接綫表 (SV 2.114.074 B ₆)	75
41	远距离用戶机架接綫表 (SV 2.114.075 B ₆)	76
42	終接用中继器座板接綫表 (SV 2.114.076 B ₆)	78
43	終接用中继器机架接綫表 (SV 2.114.077 B ₆)	79
44	接 CT-58 长途台中继器座板接綫表 (SV 2.114.085 B ₆)	90
45	接 3-C 长途台中继器座板接綫表 (SV 2.114.086 B ₆)	92
46	接 CT-58 长途台、3-C 长途台中继器机架接綫表 (SV 2.114.087 B ₆)	93
47	列架信号設備 (I 预选器、II/IV 选組器、終接器列架) 接綫表 (SV 2.106.004 B ₆)	99
48	列架信号設備 (I、II/IV 选組器列架) 接綫表 (SV 2.106.000 B ₆)	100
49	組信号設備接綫表 (SV 2.106.002 B ₆)	101
50	总信号設備接綫表 (SV 2.106.005 B ₆)	103
51	用戶配綫架信号設備 (6000 号) 接綫表 (SV 2.116.083 B ₆)	104
52	用戶配綫架信号設備 (2500 号) 接綫表 (SV 2.116.084 B ₆)	104
53	信号鈴流座板接綫表 (SV 2.118.038 B ₆)	105
54	信号机架接綫表 (SV 2.116.108 B ₆)	106
55	計數器机架接綫表 (SV 2.112.006 B ₆)	110
56	測試分配器座板接綫表 (SV 2.115.107 B ₆)	113
57	測試分配器信号座板接綫表 (SV 2.115.108 B ₆)	114
58	測試分配器机架接綫表 (SV 2.115.109 B ₆)	115
59	測量台接綫表 (SV 2.115.114 B ₆)	119
60	測量台公用继电器座板接綫表 (SV 2.118.193 B ₆)	126
61	測量台信号和試驗綫继电器座板接綫表 (SV 2.118.202 B ₆)	127
62	測量台障碍綫继电器座板接綫表 (SV 2.118.203 B ₆)	128
63	測量台用戶綫、业务綫继电器和噪鳴器座板接綫表 (SV 2.118.204 B ₆)	129
64	測量台 2 条監視綫继电器座板接綫表 (SV 2.118.205 B ₆)	130
65	測量台 3 条監視綫继电器座板接綫表 (SV 2.118.206 B ₆)	130
66	測量台局間聯絡綫继电器座板接綫表 (SV 2.118.207 B ₆)	131
67	I 选組器測試器接綫表 (SV 2.702.107 B ₆)	132
68	II/IV 选組器測試器接綫表 (SV 2.702.108 B ₆)	134
69	終接器測試器接綫表 (SV 2.702.109 B ₆)	135
70	特种終接器測試器接綫表 (SV 2.702.110 B ₆)	138
71	长 I 选組器、长途終接器測試器接綫表 (SV 2.702.111 B ₆)	140
72	維護測試器接綫表 (SV 2.702.114 B ₆)	142
73	选組器出綫測試器接綫表 (SV 2.702.115 B ₆)	143
74	预选器出綫測試器接綫表 (SV 2.702.116 B ₆)	143

1. I 预选器座板接線表 (SV 2.118.325 B₆)

——按 SV 2.118.325 DL 編制——

电路 编号	綫色	連 接	电路 编号	綫色	連 接
		用 0.2 mm ² 導綫連接			
1	④	$P II_1-2 J_1-1 Xc$	52	⑤	—……—9 Xc_{11} —10 Xc_{11}
2	⑤	$P II_2-2 J_2-33$			$P VII_{20}-1 J_5-3 J_5-5 J_5-……-$
3	④	$P II_3-4 J_1-2 Xc$			—17 J_5 —19 J_5
4	⑤	$P II_4-4 J_2-33$	53	④	第 1 組用戶設備
5	④	$P II_5-6 J_1-3 Xc$	54	⑥	1 $J_1-2 J_{51}$
6	⑤	$P II_6-6 J_2-33$	55	①	1 $J_{31}-1 Xd_{11}$
		· · · · ·	56	②	1 $J_{32}-2 J_{32}-1 Xd_{10}$
		· · · · ·	57	①	1 $J_{33}-2 J_3-1 Xd_0$
		依此类推, 至	58	①	2 $J_5-1 Xc_0$
17	④	$P II_{17}-18 J_1-9 Xc$	59	③	2 $J_{11}-1 R_1$
18	⑤	$P II_{18}-18 J_2-33$	60	②	2 $J_{13}-1 Xa$
19	④	$P II_{19}-20 J_1-10 Xc$	61	①	2 $J_{33}-1 Xb$ } 絞合
20	⑤	$P II_{20}-20 J_2-33$		⑥	2 $J_{31}-1 ZT_1-1 zt_1$
21	①	$P V_1-2 J_{12}$ } 絞合	62	④	第 2 組用戶設備
22	②	$P V_2-2 J_{52}$ } 絞合	63	⑥	3 $J_1-4 J_{51}$
23	①	$P V_3-4 J_{12}$ } 絞合	64	①	3 $J_{31}-2 Xd_{11}$
24	②	$P V_4-4 J_{52}$ } 絞合	65	①	3 $J_{32}-4 J_{32}-2 Xd_{10}$
25	①	$P V_5-6 J_{12}$ } 絞合	66	②	3 $J_{33}-4 J_3-2 Xd_0$
26	②	$P V_6-6 J_{52}$ } 絞合	67	①	4 $J_5-2 Xc_0$
		· · · · ·	68	③	4 $J_{11}-2 R_1$
		· · · · ·	69	②	4 $J_{12}-2 Xa$ } 絞合
		依此类推, 至	70	①	4 $J_{33}-2 Xb$ } 絞合
37	①	$P V_{17}-18 J_{12}$ } 絞合		⑥	4 $J_{31}-2 ZT_1-2 zt_1$
38	②	$P V_{18}-18 J_{52}$ } 絞合			· · · · ·
39	①	$P V_{19}-20 J_{12}$ } 絞合			· · · · ·
40	②	$P V_{20}-20 J_{52}$ } 絞合			依此类推, 至
41	③	$P VII_1-2 J_4$	134	④	第 10 組用戶設備
42	③	$P VII_3-4 J_4$	135	⑥	19 $J_1-20 J_{51}$
43	③	$P VII_5-6 J_4$	136	①	19 $J_{21}-10 Xd_{11}$
44	③	$P VII_7-8 J_4$	137	②	19 $J_{32}-20 J_{32}-10 Xd_{10}$
45	③	$P VII_9-10 J_4$	138	③	19 $J_{33}-20 J_3-10 Xd_0$
46	③	$P VII_{11}-12 J_4$	139	①	20 $J_5-10 Xc_0$
47	③	$P VII_{13}-14 J_4$	140	③	20 $J_{11}-10 R_1$
48	③	$P VII_{15}-16 J_4$	141	②	20 $J_{13}-10 Xa$ } 絞合
49	③	$P VII_{17}-18 J_4$	142	①	20 $J_{53}-10 Xb$ } 絞合
50	③	$P VII_{19}-20 J_4$	143	⑥	20 $J_{31}-10 ZT_1-10 zt_1$
51	④	$P VII_{18}-1 Xc_{11}-2 Xc_{11}-3 Xc_{11}-$	144	⊖	1 $bx_2-1 Xd-1 zt_2$
				⊖	2 $bx_2-2 Xd-2 zt_2$

(續)

电路 编号	綫色	連 接	电路 编号	綫色	連 接
145	⊖	3 bx_2 —3 Xd —3 zt_2 依此类推, 至			1 bx_1 —2 bx_1 —.....—9 bx_1 —10 bx_1 (FX) 1 bx_2 —2 bx_3 —.....—11 bx_3 —12 bx_3 (ZX) 在接綫排上 $P I_1$ — $P II_1$ $P III_1$ — $P IV_1$ — $P V_1$ $P I_2$ — $P II_2$ $P III_2$ — $P IV_2$ — $P V_2$ $P I_{20}$ — $P II_{20}$ $P III_{20}$ — $P IV_{20}$ — $P V_{20}$ $P VI_1$ — $P VII_1$ — $P VIII_1$ $P VI_{18}$ — $P VII_{18}$ $P VI_3$ — $P VII_3$ — $P VIII_3$ $P VI_{20}$ — $P VII_{20}$ $P VI_{19}$ — $P VII_{19}$ — $P VIII_{19}$ 在电磁鉄綫圈上 1 ZT_2 —2 ZT_2 —.....—9 ZT_2 —10 ZT_2
151	⊖	9 bx_2 —9 Xd —9 zt_2			
152	⊖	10 bx_2 —10 Xd —10 zt_2			
153	⊖	11 bx_2 —1 R_2 —2 R_2 —3 R_2 —.....— —9 R_2 —10 R_2 —11 bx_2			
	⊕	12 bx_2 —10 ZT_2 附注: 用 $\phi 0.8 \text{ mm}$ 的鍍錫銅綫連接下列焊片: 在保險器排上			

2. I 預选器机架接綫表 (SV 2.118.326 B₆)

——按 SV 2.118.325 DL 及 SV 2.118.326 DL 編制——

电路 编号	綫色	連 接	电路 编号	綫色	連 接
		綫 扎 1 用 0.75 mm ² 導綫連接	10	⑥	座板<1>11 bx_1 —座板<2>11 bx_1 ——座板<10>11 bx_1 — B_8 — —座板<1>11 bx_1 } 絞合
1	⊖	$Zbx<1>_2$ —1 FX—2 FX—.....— —5 FX	11	①	1 $P VI_{20}$ —2 $P VI_{20}$ —.....— —10 $P VI_{20}$ — B_1 —1 $P VI_{20}$
2	⊖	$Zbx<2>_2$ —6 FX—7 FX—.....— —10 FX	12	④	座板<1>12 bx_1 —座板<2>12 bx_1 ——座板<5>12 bx_1 —1 K_{2-4} — —座板<1>12 bx_1
		用 0.5 mm ² 導綫連接	13	②	座板<6>12 bx_1 —座板<7>12 bx_1 ——座板<10>12 bx_1 —2 K_{2-4} — —座板<6>12 bx_1
3	⊖	10 FX—FX—1 J_1 —3 J_5 — B_4 — — $Zbx<2>_2$	14	①	1 T_5 —1 K_3 —2 K_1 — CZ_8 *
4	⊖	5 FX—1 J_4 — $Zbx<1>_2$	15	⑥	2 T_5 —1 K_1 —2 K_3 — CZ_8 *
5	⊕	“+”XZ ₁ —1 ZX—2 ZX—.....— —10 ZX—“+”XZ ₁	16	②	2 J_{14} —4 J_{14} — B_3 用 0.2 mm ² 導綫連接
6	⊕	“+”XZ ₂ —ZX—1 T_{1-6-7} —2 T_{1-6-7} — — BJ_{1-6} —5 CK_2 —1 J_{11} — —1 $J_{21-33-51}$ —2 $J_{11-51-53}$ — —3 $J_{11-31-51}$ —4 $J_{11-51-53}$ — — B_2 — CZ_{12} —“+”XZ ₂	17	①	$P I_1$ —1 CK_1
7	③	13 bx_2 —1 T_8	18	②	$P I_2$ —1 CK_2
8	⑥	14 bx_2 —2 T_8	19	③	$P I_3$ —1 CK_3
9	①	15 bx_2 —5 CK_3 —2 J_5 —4 J_5 —15 bx_2	20	④	$P I_4$ —1 CK_4
			21	⑤	$P I_5$ —1 CK_5

(續)

电路 编号	綫色	連	接	电路 编号	綫色	連	接
22	①	$P I_6-2 CK_1$		74	⑥	$1 P I_{20}-10 JS_2$	
23	②	$P I_7-2 CK_2$		75	③	$2 P I_1-11 JS_1$	
24	③	$P I_8-2 CK_3$		76	⑥	$2 P I_2-11 JS_2$	
25	④	$P I_9-2 CK_4$		77	③	$2 P I_3-12 JS_1$	
26	⑤	$P I_{10}-2 CK_5$		78	⑥	$2 P I_4-12 JS_2$	
27	①	$P I_{11}-3 CK_1$					
28	②	$P I_{12}-3 CK_2$					
29	③	$P I_{13}-3 CK_3$				依此类推, 至	
30	④	$P I_{14}-3 CK_4$		93	③	$2 P I_{19}-20 JS_1$	
31	⑤	$P I_{15}-3 CK_5$		94	⑥	$2 P I_{20}-20 JS_2$	
32	①	$P I_{16}-4 CK_1$					
33	②	$P I_{17}-4 CK_2$					
34	③	$P I_{18}-4 CK_3$				依此类推, 至	
35	④	$P I_{19}-4 CK_4$		235	③	$10 P I_1-91 JS_1$	
36	⑤	$P I_{20}-4 CK_5$		236	⑥	$10 P I_2-91 JS_2$	
37	④	$P III_2-6 CK_3$		237	③	$10 P I_3-92 JS_1$	
38	⑤	$P III_3-6 CK_1$		238	⑥	$10 P I_4-92 JS_2$	
39	⑥	$P III_4-6 CK_2$					
40	④	$P III_5-2 J_{13}-4 J_{13}$	} 校合**				
	⊕	“+” $XZ_1-P-2 J-4 J$				依此类推, 至	
41	⑤	$P III_6-2 J_{52}-4 J_{52}$	HS	253	③	$10 P I_{19}-100 JS_1$	
42	④	$P III_7-10 P III_{19}$		254	⑥	$10 P I_{20}-100 JS_2$	
43	⑤	$P III_8-10 P III_{20}$		255	④	$1 P VI_{18}-2 P VI_{18}-\dots\dots-5 P VI_{18}-$	
44	⑥	$P III_9-10 P VI_{19}$				$-2 J_1-1 P VI_{18}$	
45	④	$P III_{10}-1 T_2-2 T_2$	J_2	256	④	$6 P VI_{18}-7 P VI_{18}-\dots\dots-10 P VI_{18}-$	
46	⑤	$P III_{11}-3 J_{34}$	DB ₂			$-4 J_1-6 P VI_{18}$	
47	①	$P III_{12}-1 J_{12}$	JB ₂	257	②	$1 T_8-2 T_2-3 XD_1$	
48	②	$P III_{13}-2 J_{54}-4 J_{54}$	Q	258	②	$1 T_8-CZ_1$	
49	⑤	$P III_{14}-1 J_{34}$	JB	259	④	$2 T_8-CZ_{11}$	
50	①	$P III_{15}-3 J_{52}$	DB	260	⑤	BJ_{2-5}	
51	③	$P III_{16}-4 XD_2-R_2$	HS ₁	261	④	$BJ_3-1 J_3$	
52	④	$P III_{17}-3 XD_2$	J_1	262	②	$BJ_4-1 J_2$	
53	⑤	$P III_{18}-2 XD_2$	DB ₁	263	②	$1 XD_1-1 J_{32}$	
54	①	$P III_{20}-1 XD_2$	JB ₁	264	①	$2 XD_1-3 J_{12}$	
55	③	$1 P I_1-1 JS_1$		265	①	$4 XD_1-2 J_{12}-4 J_{12}-R_1$	
56	⑥	$1 P I_2-1 JS_2$		266	⑤	$1 J_5-1 J_{52}$	
57	③	$1 P I_3-2 JS_1$		267	⑥	$3 J_1-1 XX-2 XX-\dots\dots-$	
58	⑥	$1 P I_4-2 JS_2$				$-10 XX-XX-3 J_1$	
						綫 扎 2	
						用 0.2 mm ² 導綫連接	
		依此类推, 至		268	④	座板<1>10Xa ₁ -座板<2>10Xa ₁	} 校合
73	③	$1 P I_{19}-10 JS_1$		269	⑤	座板<1>10Xb ₁ -座板<2>10Xb ₁	

(續)

电路 编号	线色	连 接	电路 编号	线色	连 接
270	⑥	座板<1>10 X _{c1} —座板<2>10 X _{c1}			……—座板<10>10 X _{c3}
271	④	座板<1>10 X _{a2} —座板<2>10 X _{a2}	307	④	座板<6>10 X _{a4} —
272	⑤	座板<1>10 X _{b2} —座板<2>10 X _{b2}			—座板<7>10 X _{a4} —
273	⑥	座板<1>10 X _{c3} —座板<2>10 X _{c3}			……—座板<10>10 X _{a4}
274	④	座板<3>10 X _{a1} —座板<4>10 X _{a1}	308	⑤	座板<6>10 X _{b4} —
275	⑤	座板<3>10 X _{b1} —座板<4>10 X _{b1}			—座板<7>10 X _{b4} —
276	⑥	座板<3>10 X _{c1} —座板<4>10 X _{c1}			……—座板<10>10 X _{b4}
277	④	座板<3>10 X _{a2} —座板<4>10 X _{a2}	309	⑥	座板<6>10 X _{c4} —座板<7>10 X _{c4} —
278	⑤	座板<3>10 X _{b2} —座板<4>10 X _{b2}			……—座板<10>10 X _{c4}
279	⑥	座板<3>10 X _{c2} —座板<4>10 X _{c2}			……
280	④	座板<1>10 X _{a3} —座板<2>10 X _{a3}			……
		———座板<5>10 X _{a3}			依此类推, 至
281	⑤	座板<1>10 X _{b3} —座板<2>10 X _{b3}	325	④	座板<6>10 X _{a10} —
		———座板<5>10 X _{b3}			—座板<7>10 X _{a10} —
282	⑥	座板<1>10 X _{c3} —座板<2>10 X _{c3} —			……—座板<10>10 X _{a10}
		———座板<5>10 X _{c3}	326	⑤	座板<6>10 X _{b10} —
283	④	座板<1>10 X _{a4} —座板<2>10 X _{a4}			—座板<7>10 X _{b10} —
		———座板<5>10 X _{a4}			……—座板<10>10 X _{b10}
284	⑤	座板<1>10 X _{b4} —座板<2>10 X _{b4}	327	⑥	座板<6>10 X _{c10} —座板<7>10 X _{c10} —
		———座板<5>10 X _{b4}			———座板<10>10 X _{c10}
285	⑥	座板<1>10 X _{c4} —座板<2>10 X _{c4} —	328	④	座板<7>10 X _{a1} —座板<8>10 X _{a1}
		———座板<5>10 X _{c4}	329	⑤	座板<7>10 X _{b1} —座板<8>10 X _{b1}
		……	330	⑥	座板<7>10 X _{c1} —座板<8>10 X _{c1}
		……	331	④	座板<7>10 X _{a2} —座板<8>10 X _{a2}
		依此类推, 至	332	⑤	座板<7>10 X _{b2} —座板<8>10 X _{b2}
301	④	座板<1>10 X _{a10} —	333	⑥	座板<7>10 X _{c2} —座板<8>10 X _{c2}
		———座板<2>10 X _{a10} —	334	④	座板<9>10 X _{a1} —
		———座板<5>10 X _{a10}			———座板<10>10 X _{a1}
302	⑤	座板<1>10 X _{b10} —	335	⑤	座板<9>10 X _{b1} —
		———座板<2>10 X _{b10} —			———座板<10>10 X _{b1}
		———座板<5>10 X _{b10}	336	⑥	座板<9>10 X _{c1} —座板<10>10 X _{c1}
303	⑥	座板<1>10 X _{c10} —座板<2>10 X _{c10} —	337	④	座板<9>10 X _{a2} —
		———座板<5>10 X _{c10}			———座板<10>10 X _{a2}
		线 扎 3	338	⑤	座板<9>10 X _{b2} —
		用 0.2 mm ² 导线连接			———座板<10>10 X _{b2}
304	④	座板<6>10 X _{a3} —	339	⑥	座板<9>10 X _{c2} —座板<10>10 X _{c2}
		———座板<7>10 X _{a3} —			
		———座板<10>10 X _{a3}			附注:
305	⑤	座板<6>10 X _{b3} —			1. * 将 5Ω 瓷棒线电阻的一端焊在 CZ ₅
		———座板<7>10 X _{b3} —			或 CZ ₉ 上, 另一端分别焊导线④或
		———座板<10>10 X _{b3}			⑤
306	⑥	座板<6>10 X _{c3} —座板<7>10 X _{c3} —			2. 用 φ 0.8 mm 鍍錫銅線連接下列焊片:
					a. 在保險器排上:

(續)

电路 編号	綫色	連 接	电路 編号	綫色	連 接
		13 $bx_1-14 bx_1-15 bx_1$ (FX) 13 $bx_2-14 bx_2-15 bx_2$ (ZX) 13 $bx_4-14 bx_4-15 bx_4$ (XX) b. 在电容器組中: CZ ₂₋₄₋₆₋₈₋₁₀₋₁₂ CZ ₂₋₅ CZ ₇₋₉ 3. 用跨接片 SV 7.755.031 跨接 Zbx(1) ₁ -Zbx(2) ₁			用跨接片 SV 7.755.032 跨接 “+”XZ ₁ —“+”XZ ₂ 4. ** 在敷設絞合綫⊕时, 导綫⊕: a. 在整个电路內不得中断; b. 一端接至“+”XZ, 另一端露在綫扎外, 不刮綫, 不焊接, 在綫扎分支处卷成小卷; c. 綫扎成型后, 焊接前, 用試綫鈴試导綫⊕的两端, 鈴应响。

3. 斷續器接綫表 (SV 2.110.030 B₈)

—按 SV 2.118.326 DL 或 SV 2.118.327 DL 編制—

电路 編号	綫色	連 接	电路 編号	綫色	連 接
		用 0.2 mm ² 导綫連接			
1	①	$T_1-1 J_{12}-2 J_{8-12}$	6	②	$T_7-1 J_{51}$
2	②	$T_2-1 J_{11}$	7	③	$T_8-2 J_{4-31}$
3	③	$T_3-1 J_{11}$	8	④	$T_9-2 J_1$
4	④	$T_5-1 J_1-2 J_{32}$	9	②	$1 J_{2-4}-2 J_{51}$
5	①	$T_6-1 J_5-2 J_{52}$	10	⑤	$1 J_{52}-2 J_{3-11}$
			11	②	$2 J_{2-12}$

4. I 选组器机件接线表(SV 2.113.145 B₀)

——按 SV 2.113.145 DL 编制——

电路 编号	线色	连 接	电路 编号	线色	连 接
		用 0.2 mm ² 导线连接			
	⊕	$T_1-1 J_1-2 J_{51}-3 J_{1-11}-5 J_{31}-$ $-6 J_{14-31}-8 J_{2-11}-9 J_{54}-z_{4-5}-$ $-T_1$	30	②	$2 J_{3-53}-zt_1$
	⊖	$T_{20}-2 J_4-8 J_4-9 J_3-6 R_2-$ $-ZT_1-ST_1-T_{20}$	31	③	$2 J_5-11 z_3$
1	④	$T_2-1 J_2$	32	①	$2 J_{11}-3 J_4$
2	⑤	$T_3-9 J_2$	33	④	$2 J_{13}-4 J_3-zt_4$
3	⑥	$T_4-1 R_1$	34	③	$2 J_{14}-5 J_{52}-zt_3$
4	④	$T_5-1 J_{11}$	35	⑥	$2 J_{32}-st_1$
5	⑤	$T_6-5 J_{13}-8 J_1$	36	⑥	$2 J_{52}-4 J_4-z_3$
6	⑥	$T_7-9 J_{12}$	37	⑤	$2 J_{54}-6 J_{11}-zt_2-st_4$
7	①	$T_8-4 J_5$	38	①	$2 J_{55}-3 J_{32}-5 J_{34}-9 J_{14}$
8	②	$T_9-2 J_{12}-8 J_{12}$	39	②	$3 J_3-11 z_2$
9	⑤	$T_{10}-5 J_{4-55}$	40	④	$3 J_5-6 J_{53}$
10	④	$T_{11}-1 J_{53}-5 J_{15}$	41	④	$3 J_{12}-9 J_{31}-2 R_2$
11	⑥	$T_{12}-8 J_5$	42	①	$3 J_{13}-1 R_2-2 R_1$
12	⑤	$T_{14}-3 J_3$	43	⑤	$3 J_{31}-4 J_{14}-b$ 弧刷
13	②	$T_{15}-2 J_{33}$	44	⑥	$3 J_{51}-4 J_1-5 J_{11}-11 z_1-c$ 弧刷
14	①	$T_{16}-11 z_3$	45	⑤	$3 J_{52}-4 J_{2-52}-6 J_{52}$
15	②	$T_{17}-1 J_{52}-4 J_{32}$	46	③	$3 J_{53}-st_5$
16	⑥	$T_{18}-6 J_{34}-ST_2$	47	①	$3 J_{54}-4 J_{31}$
17	④	$T_{19}-5 J_{33}-ZT_2$	48	④	$4 J_{12}-a$ 弧刷
18	①	$1 J_2-9 J_1$	49	⑥	$4 J_{13}-6 J_{54}$
19	⑥	$1 J_4-9 J_4$	50	①	$4 J_{51}-z_5$
20	⑤	$1 J_5-9 J_{52}$	51	④	$4 J_{53}-9 J_{11}$
21	②	$1 J_{12}-5 J_{53}$	52	②	$4 J_{54}-6 J_{13}$
22	⑥	$1 J_{13}-2 J_1-5 J_{51}-6 J_{15}$	53	④	$5 J_5-6 J_{33}$
23	①	$1 J_{14}-4 J_{11}-5 J_{54}$	54	③	$5 J_{12}-6 J_{51}$
24	①	$1 J_{31}-6 J_1-9 J_{32}-4 R_2$	55	②	$5 J_{14}-6 J_{55}$
25	④	$1 J_{32}-2 J_{31}-5 J_2-6 J_5$	56	⑥	$5 J_{32}-9 J_{53}-4 R_1$
26	②	$1 J_{33}-5 J_1-3 R_1$	57	④	$6 J_{12}-5 R_2$
27	⑤	$1 J_{51}-z_1$	58	①	$6 J_{32}-3 R_2$
28	⑥	$1 J_{54}-6 R_1$	59	②	$6 J_{35}-z_2$
29	①	$2 J_2-st_3$	60	②	$9 J_{5-33}-5 R_1$
			61	⑤	$9 J_{15}-11 z_6$
			62	④	$9 J_{51}-11 z_4-st_2$
					附注:
					* 到 3 J ₁₁ 的正极线不剪断, 不焊接, 整线时压在接线分支处。

5. 附插孔 I 选组器机件接线表(SV 2.113.146 B₀)

——按 SV 2.113.145 DL 编制——

电路 编号	线色	连 接	电路 编号	线色	连 接
		用 0.2 mm ² 导线连接			
	⊕	$T_1-1 J_1-2 J_{51}-3 J_{1-11}^*-5 J_{31}-$ $-6 J_{14-31}-8 J_{2-11}-9 J_{54}-$ $-24-8-T_1$	31	③	$2 J_5-11 z_5$
	⊖	$T_{20}-2 J_4-8 J_4-9 J_5-6 R_2-$ $-ZT_1-ST_1-T_{20}$	32	①	$2 J_{11}-3 J_4$
1	④	$T_2-1 J_5$	33	④	$2 J_{13}-4 J_3-zt_4$
2	⑤	$T_3-9 J_2$	34	③	$2 J_{14}-5 J_{52}-zt_3$
3	⑥	$T_4-1 R_1$	35	⑥	$2 J_{32}-st_1$
4	④	$T_5-1 J_{11}$	36	⑥	$2 J_{52}-4 J_4-z_3$
5	⑤	$T_6-5 J_{13}-8 J_1$	37	⑤	$2 J_{54}-6 J_{11}-zt_2-st_4$
6	⑥	$T_7-9 J_{12}$	38	①	$2 J_{55}-3 J_{32}-5 J_{34}-9 J_{14}$
7	①	$T_8-4 J_5$	39	②	$3 J_2-11 z_2$
8	②	$T_9-2 J_{12}-8 J_{12}$	40	④	$3 J_5-6 J_{53}$
9	⑤	$T_{10}-5 J_{4-55}$	41	④	$3 J_{12}-9 J_{31}-2 R_2$
10	④	$T_{11}-1 J_{33}-5 J_{15}$	42	①	$3 J_{13}-1 R_2-2 R_1$
11	⑥	$T_{12}-8 J_5$	43	④	$4 J_{12}-1 CK_5-a$ 弧刷
12	⑤	$T_{14}-3 J_3$	44	⑤	$3 J_{31}-4 J_{14}-1 CK_4-b$ 弧刷
13	②	$T_{15}-2 J_{33}$	45	⑥	$3 J_{51}-4 J_1-5 J_{11}-1 CK_5-11 z_1-$ $-c$ 弧刷
14	①	$T_{15}-11 z_5$	46	⑤	$3 J_{52}-4 J_{2-52}-6 J_{52}$
15	②	$T_{17}-1 J_{52}-1 CK_2-2 CK_5$	47	③	$3 J_{53}-st_5$
16	⑥	$T_{18}-6 J_{34}-2 CK_5-ST_2$	48	①	$3 J_{54}-4 J_{31}$
17	④	$T_{19}-5 J_{33}-2 CK_4-ZT_2$	49	⑥	$4 J_{13}-6 J_{54}$
18	①	$1 J_2-9 J_1$	50	③	$4 J_{32}-1 CK_3$
19	⑥	$1 J_4-9 J_4$	51	①	$4 J_{51}-z_5$
20	⑤	$1 J_5-9 J_{52}$	52	④	$4 J_{53}-9 J_{11}$
21	②	$1 J_{12}-5 J_{53}$	53	②	$4 J_{54}-6 J_{13}$
22	⑥	$1 J_{13}-2 J_1-5 J_{51}-6 J_{15}$	54	④	$5 J_5-6 J_{33}$
23	①	$1 J_{14}-4 J_{11}-5 J_{54}$	55	③	$5 J_{12}-6 J_{51}$
24	①	$1 J_{31}-6 J_1-9 J_{32}-4 R_2$	56	②	$5 J_{14}-6 J_{55}$
25	④	$1 J_{32}-2 J_{31}-5 J_2-6 J_5$	57	⑥	$5 J_{32}-9 J_{53}-4 R_1$
26	②	$1 J_{33}-5 J_1-3 R_1$	58	④	$6 J_{12}-5 R_2$
27	⑤	$1 J_{51}-z_1$	59	①	$6 J_{32}-3 R_2$
28	⑥	$1 J_{54}-6 R_1$	60	②	$6 J_{35}-z_2$
29	①	$2 J_2-st_3$	61	②	$9 J_{5-33}-5 R_1$
30	②	$2 J_{3-53}-zt_1$	62	⑤	$9 J_{13}-11 z_5$
			63	④	$9 J_{51}-11 z_4-st_2$
					附注:
					* 到 $3 J_{11}$ 的正极线不剪断, 不焊接, 整线时压在接线分支处。

6. 万 I 选组器机件接綫表(SV 2.113.147 B₀)

—按 SV 2.113.147 DL 編制—

电路 编号	綫色	速	接	电路 编号	綫色	速	接
		用 0.2 mm ² 导綫連接					
	⊕	$T_1-1 J_1-2 J_{51}-3 J_{1-11}^*-5 J_{31}-$		34	③	$2 J_{14}-5 J_{52}-zt_3$	
		$-6 J_{14-81}-8 J_{2-11}-9 J_{54}-$		35	⑥	$2 J_{32}-st_1$	
		$-z_4-6-T_1$		36	⑥	$2 J_{52}-4 J_4-z_3$	
	⊖	$T_{20}-2 J_4-7 J_1-8 J_4-9 J_3-$		37	⑤	$2 J_{54}-6 J_{11}-zt_2-st_4$	
		$-6 R_2-ZT_1-ST_1-T_{20}$		38	①	$2 J_{55}-3 J_{32}-5 J_{34}-9 J_{14}$	
1	④	$T_2-7 J_{31-54}$	} 綫合	39	②	$3 J_2-11 z_2$	
2	⑤	$T_3-7 J_{34-51}$		40	④	$3 J_5-6 J_{58}$	
3	⑥	$T_4-1 R_1$		41	④	$3 J_{12}-9 J_{31}-2 R_2$	
4	④	$T_5-1 J_{11}-7 J_{14}$	} 綫合	42	①	$3 J_{13}-1 R_2-2 R_1$	
5	⑤	$T_6-5 J_{13}-8 J_1$		43	⑤	$3 J_{31}-4 J_{14}-b$ 弧刷	
6	⑥	$T_7-9 J_{12}$		44	⑥	$3 J_{51}-4 J_1-5 J_{11}-11 z_1-c$ 弧刷	
7	①	$T_8-4 J_5$		45	⑤	$3 J_{52}-4 J_{2-52}-6 J_{52}$	
8	②	$T_9-2 J_{12}-8 J_{12}$		46	③	$3 J_{53}-st_5$	
9	⑤	$T_{10}-5 J_{4-55}$		47	①	$3 J_{54}-4 J_{51}$	
10	④	$T_{11}-1 J_{58}-5 J_{15}$		48	④	$4 J_{12}-a$ 弧刷	
11	⑥	$T_{12}-8 J_5$		49	⑥	$4 J_{13}-6 J_{54}$	
12	⑤	$T_{14}-3 J_3$		50	①	$4 J_{51}-7 J_{11}-z_5$	
13	②	$T_{15}-2 J_{33}$		51	④	$4 J_{53}-9 J_{11}$	
14	①	$T_{16}-11 z_8$		52	②	$4 J_{54}-6 J_{18}$	
15	②	$T_{17}-1 J_{52}-4 J_{32}$		53	④	$5 J_5-6 J_{33}$	
16	⑥	$T_{18}-6 J_{34}-ST_1$		54	③	$5 J_{12}-6 J_{51}$	
17	④	$T_{19}-5 J_{33}-ZT_2$		55	②	$5 J_{14}-6 J_{55}$	
18	④	$1 J_2-9 J_1$		56	⑥	$5 J_{52}-9 J_{53}-4 R_1$	
19	⑥	$1 J_4-9 J_4$		57	④	$6 J_{12}-5 R_2$	
20	⑤	$1 J_5-9 J_{52}$		58	①	$6 J_{52}-3 R_2$	
21	②	$1 J_{12}-5 J_{53}$		59	②	$6 J_{53}-z_2$	
22	⑥	$1 J_{18}-2 J_1-5 J_{51}-6 J_{15}$		60	④	$7 J_5-8 J_{14}$	
23	①	$1 J_{14}-4 J_{11}-5 J_{54}$		61	③	$7 J_{12}-8 J_{51}$	
24	①	$1 J_{31}-6 J_1-9 J_{32}-4 R_2$		62	⑥	$7 J_{13}-8 J_{13-52}$	
25	④	$1 J_{32}-2 J_{31}-5 J_2-6 J_5$		63	②	$7 J_{32-32}-9 J_2$	} 綫合
26	②	$1 J_{33}-5 J_1-3 R_1$		64	①	$7 J_{52-52}-1 J_3$	
27	⑤	$1 J_{51}-z_1$		65	②	$9 J_5-5 R_1$	
28	⑥	$1 J_{54}-6 R_1$		66	⑤	$9 J_{18}-11 z_8$	
29	①	$2 J_2-st_3$		67	④	$9 J_{51}-11 z_4-st_2$	
30	②	$2 J_{3-53}-zt_1$				附注:	
31	③	$2 J_5-11 z_5$				* 到 3 J ₁₁ 的正极綫不剪断, 不焊接, 整	
32	①	$2 J_{11}-3 J_4$				綫时压在綫扎分支处。	
33	④	$2 J_{13}-4 J_3-zt_4$					

7. 附插孔万 I 选组器机件接线表(SV 2.113.148 B₀)

——按 SV 2.113.147 DL 编制——

电路 编号	线色	连 接	电路 编号	线色	连 接
		用 0.2 mm ² 导线连接			
	⊕	$T_1-1 J_1-2 J_{51}-3 J_{111}^*-5 J_{31}-$ $-6 J_{14-31}-8 J_{2-11}-9 J_{54}-$ $-24-6-T_1$	34	③	$2 J_{14}-5 J_{52}-zt_3$
	⊖	$T_{20}-2 J_4-7 J_1-8 J_4-9 J_3-$ $-6 R_2-ZT_1-ST_1-T_{20}$	35	⑥	$2 J_{32}-st_1$
1	④	$T_2-7 J_{31-54}$	36	⑥	$2 J_{52}-4 J_4-z_3$
2	⑤	$T_3-7 J_{34-51}$	37	⑤	$2 J_{54}-6 J_{11}-zt_2-st_4$
3	⑥	$T_4-1 R_1$	38	①	$2 J_{55}-3 J_{32}-5 J_{34}-9 J_{14}$
4	④	$T_5-1 J_{11}-7 J_{14}$	39	②	$3 J_2-11 z_2$
5	⑤	$T_6-5 J_{13}-8 J_1$	40	④	$3 J_5-6 J_{53}$
6	⑥	$T_7-9 J_{12}$	41	④	$3 J_{12}-9 J_{31}-2 R_2$
7	①	$T_8-4 J_5$	42	①	$3 J_{13}-1 R_2-2 R_1$
8	②	$T_9-2 J_{12}-8 J_{12}$	43	④	$4 J_{12}-1 CK_5-a$ 弧刷
9	⑤	$T_{10}-5 J_{4-55}$	44	⑤	$3 J_{31}-4 J_{14}-1 CK_4-b$ 弧刷
10	④	$T_{11}-1 J_{53}-5 J_{15}$	45	⑥	$3 J_{51}-4 J_1-5 J_{11}-11 z_1-1 CK_5-$ $-c$ 弧刷
11	⑥	$T_{12}-8 J_5$	46	⑤	$3 J_{52}-4 J_{2-52}-6 J_{53}$
12	⑤	$T_{14}-3 J_3$	47	③	$3 J_{53}-st_5$
13	②	$T_{15}-2 J_{33}$	48	①	$3 J_{54}-4 J_{31}$
14	①	$T_{16}-11 z_3$	49	⑥	$4 J_{13}-6 J_{54}$
15	②	$T_{17}-1 J_{52}-1 CK_2-2 CK_5$	50	③	$4 J_{32}-1 CK_3$
16	⑥	$T_{18}-6 J_{34}-2 CK_6-ST_2$	51	①	$4 J_{51}-7 J_{11}-z_5$
17	④	$T_{19}-5 J_{33}-2 CK_4-ZT_2$	52	④	$4 J_{53}-9 J_{11}$
18	④	$1 J_2-9 J_1$	53	②	$4 J_{54}-6 J_{13}$
19	⑥	$1 J_4-9 J_4$	54	④	$5 J_5-6 J_{53}$
20	⑤	$1 J_5-9 J_{52}$	55	③	$5 J_{12}-6 J_{51}$
21	②	$1 J_{12}-5 J_{53}$	56	②	$5 J_{14}-6 J_{55}$
22	⑥	$1 J_{13}-2 J_1-5 J_{51}-6 J_{15}$	57	⑥	$5 J_{32}-9 J_{53}-4 R_1$
23	①	$1 J_{14}-4 J_{11}-5 J_{54}$	58	④	$6 J_{12}-5 R_2$
24	①	$1 J_{31}-6 J_1-9 J_{32}-4 R_2$	59	①	$6 J_{33}-3 R_2$
25	④	$1 J_{32}-2 J_{31}-5 J_2-6 J_5$	60	②	$6 J_{35}-z_2$
26	②	$1 J_{33}-5 J_1-3 R_1$	61	④	$7 J_5-8 J_{14}$
27	⑤	$1 J_{51}-z_1$	62	③	$7 J_{12}-8 J_{51}$
28	⑥	$1 J_{54}-6 R_1$	63	⑥	$7 J_{13}-8 J_{13-52}$
29	①	$2 J_2-st_3$	64	②	$7 J_{32-33}-9 J_2$
30	②	$2 J_3-53-zt_1$	65	①	$7 J_{52-53}-1 J_3$
31	③	$2 J_5-11 z_5$	66	②	$9 J_5-33-5 R_1$
32	①	$2 J_{11}-3 J_4$	67	⑤	$9 J_{13}-11 z_6$
33	④	$2 J_{13}-4 J_3-zt_4$	68	④	$9 J_{51}-11 z_4-st_2$

附注:

* 到 $3 J_{11}$ 的正极线不剪断, 不焊接,
整线时压在线扎分支处。

8. 公話万 I 选組器机件接續表(SV 2.113.149 B₀)

—按 SV 2.113.149 DL 編制—

电路 编号	綫色	連 接	电路 编号	綫色	連 接
		用 0.2 mm ² 導線連接			
	⊕	$T_1-1 J_1-2 J_{51}-3 J_{1-11}^*-5 J_{51}-$ $-6 J_{14-51}-7 J_{11}-8 J_{2-11}-$ $-9 J_{54}-z_6-T_1$	33	④	$2 J_{13}-4 J_3-zt_4$
	⊖	$T_{20}-2 J_4-8 J_4-9 J_5-6 R_2-$ $-ZT_1-ST_1-T_{20}$	34	③	$2 J_{14}-5 J_{52}-zt_3$
1	④	$T_2-7 J_{31-54}$ } 絞合	35	⑥	$2 J_{32}-st_1$
2	⑤	$T_3-7 J_{34-51}$ }	36	⑥	$2 J_{52}-4 J_{4-51}-z_5$
3	⑥	$T_4-1 R_1$	37	⑤	$2 J_{54}-6 J_{11}-zt_2-st_4$
4	④	$T_5-1 J_{11}-7 J_{14}$ } 絞合	38	①	$2 J_{55}-3 J_{32}-5 J_{34}-9 J_{14}$
5	⑤	$T_6-5 J_{13}-8 J_1$ }	39	②	$3 J_2-11 z_2$
6	⑥	$T_7-9 J_{12}$	40	④	$3 J_5-6 J_{55}$
7	①	$T_8-4 J_5$	41	⑤	$3 J_{12}-9 J_{31}-2 R_2$
8	②	$T_9-2 J_{12}-8 J_{12}$	42	①	$3 J_{13}-1 R_2-2 R_1$
9	⑤	$T_{10}-5 J_{4-55}$	43	⑤	$3 J_{31}-4 J_{14}-b$ 弧刷
10	④	$T_{11}-1 J_{52}-5 J_{15}$	44	⑥	$3 J_{51}-4 J_1-5 J_{11}-11 z_1-c$ 弧刷
11	⑥	$T_{12}-8 J_5$	45	⑤	$3 J_{52}-4 J_{2-52}-6 J_{52}$
12	⑤	$T_{14}-3 J_5$	46	③	$3 J_{53}-st_5$
13	②	$T_{15}-2 J_{33}$	47	①	$3 J_{54}-4 J_{31}$
14	①	$T_{16}-11 z_3$	48	④	$4 J_{12}-a$ 弧刷
15	②	$T_{17}-1 J_{52}-4 J_{32}$	49	⑥	$4 J_{13}-6 J_{54}$
16	⑥	$T_{18}-6 J_{34}-ST_2$	50	④	$4 J_{53}-9 J_{11}$
17	④	$T_{19}-5 J_{33}-ZT_2$	51	②	$4 J_{54}-6 J_{13}$
18	④	$1 J_2-9 J_1$	52	④	$5 J_5-6 J_{33}$
19	⑥	$1 J_4-9 J_4$	53	③	$5 J_{12}-6 J_{51}$
20	⑤	$1 J_5-9 J_{52}$	54	②	$5 J_{14}-6 J_{55}$
21	②	$1 J_{12}-5 J_{53}$	55	⑥	$5 J_{32}-9 J_{53}-4 R_1$
22	⑥	$1 J_{13}-2 J_1-5 J_{51}-6 J_{15}$	56	④	$6 J_{12}-5 R_2$
23	①	$1 J_{14}-4 J_{11}-5 J_{54}$	57	①	$6 J_{32}-3 R_2$
24	①	$1 J_{31}-6 J_1-9 J_{32}-4 R_2$	58	②	$6 J_{35}-z_3-z$
25	④	$1 J_{32}-2 J_{31}-5 J_2-6 J_5$	59	①	$7 J_1-z_4$
26	②	$1 J_{33}-5 J_1-3 R_1$	60	⑤	$7 J_5-8 J_{14}$
27	⑤	$1 J_{51}-z_1$	61	②	$7 J_{12}-8 J_{51}$
28	⑥	$1 J_{54}-6 R_1$	62	⑥	$7 J_{13}-8 J_{12-52}$
29	①	$2 J_2-st_3$	63	②	$7 J_{32}-35-9 J_2$ } 絞合
30	②	$2 J_{3-53}-zt_1$	64	①	$7 J_{52-53}-1 J_3$ }
31	③	$2 J_5-11 z_5$	65	②	$9 J_5-33-5 R_1$
32	①	$2 J_{11}-3 J_4$	66	⑤	$9 J_{13}-11 z_5$
			67	④	$9 J_{51}-11 z_4-st_2$
					附注:
					* 到 3 J ₁₁ 的正極綫不剪断, 不焊接,
					整綫时压在綫扎分支处。

9. 附插孔公話万 I 选組器机件接綫表 (SV 2.113.150 B₉)

——按 SV2.113.149 DL 編制——

电路 編号	綫色	連 接	电路 編号	綫色	連 接
		用 0.2 mm ² 導綫連接			
	⊕	$T_1-1 J_1-2 J_{51}-3 J_{11}-11-$ $-5 J_{31}-6 J_{14-31}-7 J_{11}-$ $-8 J_{2-11}-9 J_{54}-z_6-T_1$	34	③	$2 J_{14}-5 J_{52}-zt_3$
	⊖	$T_{20}-2 J_4-8 J_4-9 J_3-6 R_2-$ $ZT_1-ST_1-T_{20}$	35	⑥	$2 J_{32}-st_1$
1	④	$T_2-7 J_{31-54}$ } 綫合	36	⑥	$2 J_{52}-4 J_{4-51}-z_6$
2	⑤	$T_3-7 J_{34-51}$ }	37	⑤	$2 J_{54}-6 J_{11}-zt_2-st_4$
3	⑥	$T_4-1 R_1$	38	①	$2 J_{55}-3 J_{32}-5 J_{34}-9 J_{14}$
4	④	$T_5-1 J_{11}-7 J_{14}$ } 綫合	39	②	$3 J_2-11 z_2$
5	⑤	$T_6-5 J_{13}-8 J_1$ }	40	④	$3 J_5-6 J_{53}$
6	⑥	$T_7-9 J_{12}$	41	⑤	$3 J_{12}-9 J_{31}-2 R_2$
7	①	$T_8-4 J_5$	42	①	$3 J_{12}-1 R_2-2 R_1$
8	②	$T_9-2 J_{12}-8 J_{12}$	43	④	$4 J_{12}-1 CK_5-a$ 弧刷 } 綫合
9	⑤	$T_{10}-5 J_{4-55}$	44	⑤	$3 J_{31}-4 J_{14}-1 CK_4-b$ 弧刷 }
10	④	$T_{11}-1 J_{53}-5 J_{15}$	45	⑥	$3 J_{51}-4 J_{11}-5 J_{11}-11 z_1-1 CK_5-$ $-c$ 弧刷 }
11	⑥	$T_{12}-8 J_5$	46	⑤	$3 J_{52}-4 J_{2-52}-6 J_{52}$
12	⑤	$T_{14}-8 J_3$	47	③	$3 J_{53}-st_5$
13	②	$T_{15}-2 J_{33}$	48	①	$3 J_{54}-4 J_{31}$
14	①	$T_{16}-11 z_3$	49	⑥	$4 J_{13}-6 J_{54}$
15	②	$T_{17}-1 J_{52}-1 CK_2-2 CK_3$	50	③	$4 J_{32}-1 CK_3$
16	⑥	$T_{18}-6 J_{24}-2 CK_6-ST_2$	51	④	$4 J_{53}-9 J_{11}$
17	④	$T_{19}-5 J_{33}-2 CK_4-ZT_2$	52	②	$4 J_{54}-6 J_{13}$
18	④	$1 J_2-9 J_1$	53	④	$5 J_5-6 J_{33}$
19	⑥	$1 J_4-9 J_4$	54	③	$5 J_{12}-6 J_{51}$
20	⑤	$1 J_5-9 J_{52}$	55	②	$5 J_{14}-6 J_{55}$
21	②	$1 J_{12}-5 J_{53}$	56	⑥	$5 J_{32}-9 J_{53}-4 R_1$
22	⑥	$1 J_{13}-2 J_1-5 J_{51}-6 J_{15}$	57	④	$6 J_{12}-5 R_2$
23	①	$1 J_{14}-4 J_{11}-5 J_{54}$	58	①	$6 J_{32}-3 R_2$
24	①	$1 J_{31}-6 J_1-9 J_{32}-4 R_2$	59	②	$6 J_{35}-z_3-z_2$
25	④	$1 J_{32}-2 J_{31}-5 J_2-6 J_5$	60	①	$7 J_1-z_4$
26	②	$1 J_{33}-5 J_1-3 R_1$	61	⑤	$7 J_5-8 J_{14}$
27	⑤	$1 J_{51}-z_1$	62	②	$7 J_{12}-8 J_{51}$
28	⑥	$1 J_{54}-6 R_1$	63	⑥	$7 J_{13}-8 J_{13-52}$
29	①	$2 J_2-st_3$	64	②	$7 J_{32-33}-9 J_2$ } 綫合
30	②	$2 J_{3-53}-zt_1$	65	①	$7 J_{52-53}-1 J_3$ }
31	③	$2 J_5-11 z_5$	66	②	$9 J_{5-33}-5 R_1$
32	①	$2 J_{11}-3 J_4$	67	⑤	$9 J_{18}-11 z_6$
33	④	$2 J_{13}-4 J_3-zt_4$	68	④	$9 J_{51}-11 z_4-st_2$

附注:

* 到 3 J₁₁ 的正极綫不剪断, 不焊接, 整綫时压在綫扎分叉处。

10. I 透組器机架接綫表(SV 2.113.151 B₀)

—按 SV 2.113.145 DL, SV 2.113.147 DL, SV 2.113.149 DL
及 SV 2.113.151 DL 編制——

电路 编号	綫色	連 接	电路 编号	綫色	連 接
		用 0.2 mm ² 導綫連接			
1	④	$P I_1-1 T_2-1 C K_4-$ $-1 C Z_7$	74	⑥	$P N_{16}-21 C Z_3$
2	⑤	$P II_1-1 T_3-1 C K_1-$ $-1 C Z_5$		⊕	“+”XZ ₂ -P- } 綫合** FY<2> $-21 C Z$
3	⑥	$P III_1-1 A J_1$	75	③	$P N_{17}-8 J_1$ -1'
4	④	$P I_2-2 T_2-2 C K_4-$ $-2 C Z_7$	76	③	$P N_{18}-8 J_{51}$ +1'
5	⑤	$P II_2-2 T_3-2 C K_1-$ $-2 C Z_5$	77	③	$P N_{19}-4 J_{51}$ +10''(XD)
6	⑥	$P III_2-2 A J_1$	78	③	$P N_{20}-5 J_{51}$ +10''(HD)
			79	①	$P V_1-1 X D_2$ J B ₁
		依此类推, 至	80	②	$P V_2-2 X D_2$ D B ₁
58	④	$P I_{20}-20 T_2-20 C K_4-$ $-20 C Z_7$	81	⑤	$P V_3-3 X D_2$ J ₁
59	⑤	$P II_{20}-20 T_3-20 C K_1-$ $-20 C Z_5$	82	④	$P V_4-4 X D_2$ Y X ₁
60	⑥	$P III_{20}-20 A J_1$	83	①	$P V_5-1 J_{32}$ J B ₂
61	①	$P IV_1-1 R_2-3 R_2-5 R_2-7 R_2-$ $-9 R_2$	84	②	$P V_6-2 J_{32}$ D B ₂
62	①	$P IV_2-11 R_2-13 R_2-15 R_2-$ $-17 R_2-19 R_2$	85	⑤	$P V_7-6 J_{52}$ J ₂
63	①	$P IV_3-21 R_2-23 R_2-25 R_2-$ $-27 R_2-29 R_2$	86	④	$P V_8-9 J_{52}$ Y X ₂
64	①	$P IV_4-31 R_2-33 R_2-35 R_2-$ $-37 R_2-39 R_2$	87	①	$P V_9-1 J_{52}$ J B
65	①	$P IV_5-26 C K_3$	88	②	$P V_{10}-2 J_{52}$ D B
66	②	$P IV_6-26 C K_1$	89	⑤	$P V_{11}-6 J_{33}$ J
67	③	$P IV_7-26 C K_2$	90	④	$P V_{12}-9 J_{33}$ Y X
68	①	$P IV_8-27 C K_3$	91	①	$P V_{13}-11 J_{52}$ Z X(Q)
69	②	$P IV_9-27 C K_1$	92	②	$P V_{14}-10 J_{32}$ H S
70	③	$P IV_{10}-27 C K_2$	93	⑤	$P V_{15}-11 J_{12}$ Z X ₁
71	③	$P N_{11}-21 A J_1$ H W<1>	94	④	$P V_{16}-10 J_{34}$ H S ₁
72	③	$P N_{12}-22 A J_1$ H W<2>	95	①	$P VI_1-21 C K_6$
73	④	$P N_{13}-21 C Z_2$	96	②	$P VI_2-21 C K_4$
	⊕	“+”XZ ₁ -P- } 綫合** FY<1> $-21 C Z$	97	③	$P VI_3-21 C K_5$
			98	⑥	$P VI_4-21 C K_1$
			99	①	$P VI_5-22 C K_6$
			100	②	$P VI_6-22 C K_4$
			101	③	$P VI_7-22 C K_5$
			102	⑥	$P VI_8-22 C K_1$
			103	①	$P VI_9-23 C K_6$
			104	②	$P VI_{10}-23 C K_4$
			105	③	$P VI_{11}-23 C K_5$
			106	④	$P VI_{12}-23 C K_3$
			107	⑤	$P VI_{13}-23 C K_2$
			108	⑥	$P VI_{14}-23 C K_1$
			109	①	$P VI_{15}-24 C K_6$

电路 编号	线色	连	接	电路 编号	线色	连	接
110	②	$PV_{16}-24 CK_4$		301—	⑥	$T_{19}-CZ_4^*$	
111	③	$PV_{17}-24 CK_5$		320			
112	④	$PV_{18}-24 CK_3$		321—	②	L_8-CZ_8	
113	⑤	$PV_{19}-24 CK_2$		340			
114	⑥	$PV_{20}-24 CK_1$		341—	⑥	L_6-CZ_8	
		第 1 到 20 装置位置		360			
115—	①	$T_4-L_{10}-AJ_2-CK_{2-5}$				信 号 设 备	
184				361	①	$1 BJ_{5-25}-2 BJ_{5-25}-28 CK_3$	
135—	⑥	$T_8-L_5-CZ_{12}$	} 絞合	362	⑥	$1 BJ_{2-22}-21 CZ_1$	} 絞合**
154				⊕		$1 BJ-21 CZ$	
155—	③	$T_8-L_8-CZ_{10}$	} 絞合	363	④	$2 BJ_{2-22}-21 CZ_4$	} 絞合**
174				⊕		$2 BJ-21 CZ$	
175—	⑤	$T_7-1 R_1$ (奇数)		364	②	$3 BJ_{2-5}$	
194				365	④	$3 BJ_3-1 J_3$	
195	②	$1 T_8-2 T_8-\cdots-10 T_8-$		366	⑤	$3 BJ_4-1 J_2$	
		$-21 AJ_2-1 T_8$		367	④	$21 AJ_{3-6}-22 AJ_{3-6}-11 J_1$	
196	②	$11 T_8-12 T_8-\cdots-20 T_8-$		368	⑤	$21 AJ_5-22 AJ_5-11 J_5$	
		$-22 AJ_2-11 T_8$		369	⑤	$23 AJ_{1-4}-1 D_2-2 D_2-\cdots-$	
197—	④	$T_8-2 R_1$ (偶数) $-D_1$				$-20 D_2-7 J_2-2 R_2-4 R_2-$	
216						$\cdots-40 R_2-23 AJ_1$	
217—	⑥	$T_{10}-CZ_{15}^*$		370	②	$23 AJ_{2-3}-7 J_5$	
236				371	⑤	$1 CK_3-2 CK_3-\cdots-10 CK_3-$	
237—	③	$T_{11}-CZ_{12}^*$				$-21 CK_2-1 CK_3$	
256				372	⑤	$11 CK_3-12 CK_3-\cdots-20 CK_3-$	
257—	②	$T_{12}-CZ_{17}$				$-22 CK_2-11 CK_3$	
276				373	④	$21 CK_3-22 CK_3-3 J_{4-12}$	
277	⑤	$1 T_{14}-2 T_{14}-\cdots-20 T_{14}-$		374	⑤	$21 D_1-3 J_{12}$	
		$-10 J_5-1 T_{14}$		375	①	$1 XD_1-1 J_{12}$	
278	⑥	$1 T_{15}-2 T_{15}-\cdots-20 T_{15}-$	} 絞合**	376	②	$2 XD_1-2 J_{12}$	
		$-2 BJ_{3-4-23-24}-1 T_{15}$		377	⑤	$3 XD_1-6 J_{12}$	
	⊕	$1 T-2 T-\cdots-20 T-$		378	④	$4 XD_1-9 J_{12}$	
		$-2 BJ-1 T$		379	⑤	$1 J_{5-34}$	
279	④	$1 T_{16}-2 T_{16}-\cdots-20 T_{16}-$	} 絞合**	380	②	$2 J_1-XX$	
		$-1 BJ_{3-4-23-24}-1 T_{16}$		381	②	$3 J_{1-5-11}$	
	⊕	$1 T-2 T-\cdots-20 T-$		382	①	$4 J_{2-4-13}$	
		$-1 BJ-1 T$		383	③	$4 J_{11}-5 J_{12}$	
280	⑤	$1 T_{17}-2 T_{17}-\cdots-20 T_{17}-$		384	④	$4 J_{12}-5 J_4$	
		$-1 CZ_2-2 CZ_2-\cdots-$		385	②	$4 J_{52}-5 J_1$	
		$-20 CZ_2-4 J_{5-14}-1 T_{17}$		386	⑥	$5 J_{11}-6 J_{5-31}$	
281—	③	$T_{18}-CZ_1^*$		387	②	$5 J_{52}-6 J_1$	
300				388	⑥	$7 J_{31}-9 J_{4-31}$	
				389	①	$7 J_{32}-8 J_{11-13}$	