


生产技能人员 岗位学习指导书·试题库



基建项目管理

山东电力集团公司 编

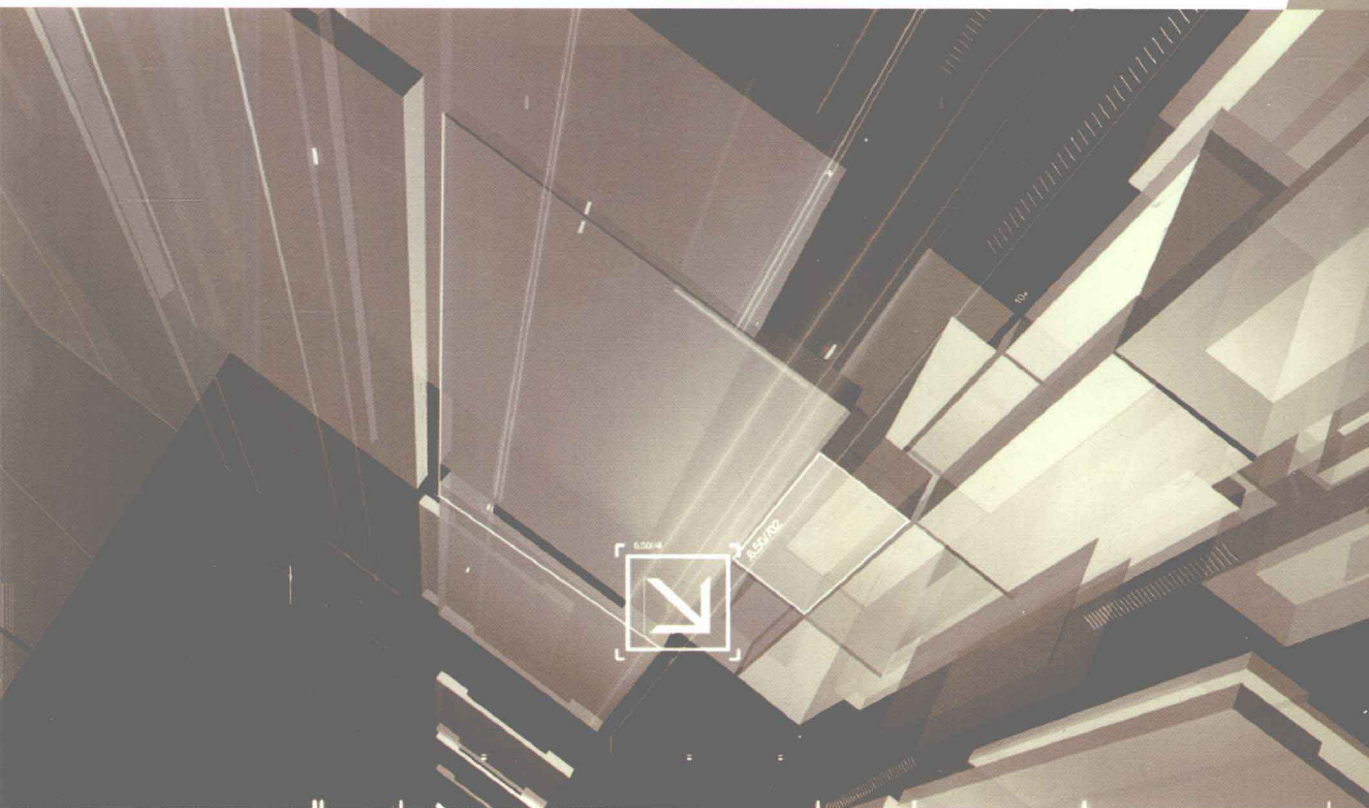

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

为进一步提高基建项目管理人员的综合素质与业务水平,依据国家职业标准和岗位培训规范要求,结合岗位工作实际,山东电力集团公司组织编写了《生产技能人员岗位学习指导书·题库 基建项目管理》。

本题库包括基建项目管理、基建安全管理、基建质量管理、基建技术管理、基建造价管理五章。针对基建现场实际,精选了具有典型性、实用性的理论知识试题和技能操作试题,涵盖了本岗位所需的理论知识和技能要求,满足了基建项目管理人员学习、考核的需要。

本书既可作为基建项目管理人员岗位培训、职业技能鉴定的教材,又可作为基建项目管理人员和相关专业技术人员学习、考核使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

生产技能人员岗位学习指导书·题库·基建项目管理/山东电力集团公司编. —北京:中国电力出版社,2011.5

ISBN 978 - 7 - 5123 - 1707 - 9

I. ①生… II. ①山… III. ①电力工程 - 工程项目管理 - 技术培训 - 习题集 · IV. ①TM - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 097487 号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 http://www.cepp.sgcc.com.cn)

北京市铁成印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2011 年 6 月第一版 2011 年 6 月北京第一次印刷
787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 8.25 印张 195 千字
印数 0001—3000 册 定价 24.00 元

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

建设世界一流电网对基建员工队伍素质提出了更高的要求,为持续提升基建项目管理人員的专业技能和综合素质,不断提高培训的针对性和实效性,依据国家职业标准和岗位培训规范要求,以《国家电网公司项目部标准化工作手册》为基础,结合岗位工作实际,山东电力集团公司组织编写了《生产技能人员岗位学习指导书·题库 基建项目管理》。

本书内容分为基建项目管理、基建安全管理、基建质量管理、基建技术管理、基建造价管理五部分,由单项选择题、判断题、简答题、论述题四种题型组成。紧密结合一线基建员工的工作实际情况和岗位发展的要求,选编了具有典型性和广泛性的试题,突出新技术、新材料、新工艺的推广应用,为基建项目管理人員日常学习和业务提升提供指导。

本书由山东电力集团公司基建部刘福卿担任主编,山东电力集团公司基建部尹彦涛、刘家远、胡俊鹏、韩鹏凯、尹东、宋健编写,山东电力集团公司综合处樊海荣、技术经济处范士锋、安全质量处李仲秋、特高压跨网建设处傅健担任主审。

本书结合基建管理岗位实际,以解决实际问题为目的,强化理论知识与实践操作相结合,编写内容突出实用性、针对性。本书既可作为职业技能的培训教材,又可作为基建项目管理人員的自学读物。

本书在编写过程中,丁庆明、亓鹏、王永顺、卢秀进、李建杰、李宗蔚、谷鸣、张响、顾庶民、黄端秀等对书稿提出了宝贵意见,在此表示感谢。

由于编者水平有限,书中不足之处在所难免,恳切希望广大专家、读者提出宝贵意见。

编者

2011年3月

《生产技能人员岗位学习指导书·试题库》

建设委员会

主 任 潘敬东

副主任 丛 阳 姜雪臣 王向阳

委 员 (按姓氏笔画排序)

刘福卿 孙卫东 孙明信 苏庆民 杨济军

张 伟 张效胜 陈雪刚 林以东 孟鸣崎

蔡卫敏 蔡洪建

《基建项目管理》编审人员

主 编 刘福卿

编写人员 (按姓氏笔画排序)

尹彦涛 尹 东 刘家远 宋 健 胡俊鹏

韩鹏凯

主 审 樊海荣 范士锋 李仲秋 傅 健

审稿人员 (按姓氏笔画排序)

丁庆明 亓 鹏 王永顺 卢秀进 李建杰

李宗蔚 谷 鸣 张 响 顾庶民 黄端秀

前言

第一章 基建项目管理	1
一、单项选择题.....	1
二、判断题.....	12
三、简答题.....	20
四、论述题.....	21
第二章 基建安全管理	23
一、单项选择题.....	23
二、判断题.....	32
三、简答题.....	40
四、论述题.....	46
第三章 基建质量管理	49
一、单项选择题.....	49
二、判断题.....	63
三、简答题.....	71
四、论述题.....	75
第四章 基建技术管理	78
一、单项选择题.....	78
二、判断题.....	89
三、简答题.....	93
四、论述题.....	95
第五章 基建造价管理	97
一、单项选择题.....	97
二、判断题.....	109
三、简答题.....	116
四、论述题（含计算题）.....	118
参考文献	123

基建项目管理

一、单项选择题

1. 基建项目管理工作流程包括项目决策与可研阶段、初步设计与招标采购阶段、建设施工阶段和 ()。

- (A) 工程启动验收阶段; (B) 工程竣工结算与决算阶段;
(C) 竣工验收与总结评价阶段; (D) 达标投产与工程创优阶段。

答案: C

2. 施工项目部与业主项目部之间是 () 关系。

- (A) 合同关系; (B) 代为履行合同关系;
(C) 甲方与乙方关系; (D) 上下属关系。

答案: B

3. 施工项目部由于特殊原因需要撤换项目经理时, 应按有关合同规定征得 () 同意后完成变更。

- (A) 建设管理单位; (B) 业主项目经理;
(C) 总监理工程师; (D) 本单位领导。

答案: A

4. 基础开挖, 在有水土流失的地方施工时, 督促施工单位按照 () 的原则进行施工。

- (A) 先防护后施工; (B) 先施工后防护;
(C) 边防护边施工; (D) 视情况而定。

答案: A

5. 施工项目部 () 必须由网省公司基建部主任签字。

- (A) 强制性条文实施计划报审表; (B) 项目管理制度报审表;
(C) 变更工期报审表; (D) 工程开工报审表。

答案: D

6. 工程开工前, 业主项目部应根据网省公司下达的年度建设项目进度计划, 编制 ()。

- (A) 项目进度实施计划; (B) 一级网络进度计划;
(C) 二级网络进度计划; (D) 设计进度计划。

答案: A

7. 220kV 输变电工程达标投产考核期是 () 个月。

- (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4。

答案: C

8. 监理项目部管理工作总体流程包括监理策划阶段、()、总结评价阶段。

- (A) 初步设计与招标采购阶段; (B) 项目决策与可研阶段;
(C) 工程竣工结算与决算阶段; (D) 工程实施阶段。

答案: D

9. 工程施工创优实施细则由施工承包商根据()编写。

- (A) 《工程建设创优规划》; (B) 《监理规划》;
(C) 《建设标准强制性条文执行计划》; (D) 《项目管理实施规划》。

答案: A

10. () 是具体负责各个基建项目建设管理的执行层, 在基建管理业务上接受网省公司基建部的领导。

- (A) 业主项目部; (B) 建设管理单位;
(C) 施工项目部; (D) 监理项目部。

答案: B

11. 一名业主项目经理负责 220kV 输变电工程项目的数量原则上不超过() 个。

- (A) 2; (B) 3; (C) 4; (D) 5。

答案: B

12. 在 220kV 输变电工程管理中, 监理项目部依据业主项目部的工程进度计划编制() 报业主项目部审批。

- (A) 施工进度计划; (B) 一级网络计划;
(C) 二级网络计划; (D) 开工报审表。

答案: B

13. 工程开工前, 施工项目部根据业主项目部下达的基建进度实施计划, 编制施工进度计划, 并报监理项目部审核, 其中施工进度计划以() 的形式表达。

- (A) 柱状图; (B) 鱼刺图; (C) 横道图; (D) 饼状图。

答案: C

14. 在工期需要发生变化时, 提出变更工期申请并编制(), 报送监理项目部和业主项目部审批。

- (A) 工程暂停申请表; (B) 工作联系单;
(C) 施工进度计划调整申请; (D) 变更工期报审表。

答案: D

15. 《220kV 输变电工程建设管理纲要》由() 批准。

- (A) 业主项目经理; (B) 建设协调专责;
(C) 建设管理单位主管领导; (D) 网省公司基建部主任。

答案: C

16. 输变电工程启动投产签证书由工程启动验收委员会主任、()、接收(运行) 单位代表和监理单位代表签字后生效。

- (A) 业主项目经理; (B) 施工单位代表;
(C) 设计单位; (D) 移交(建设) 单位代表。

答案: D

17. 根据《国家电网公司电网建设项目档案管理办法》，建设管理单位与运行单位为同一单位时，运行单位保管（ ）套项目档案。

(A) 一； (B) 二； (C) 三； (D) 四。

答案：B

18. 根据《国家电网公司电网建设进度计划管理办法》，电网建设进度计划的终点是（ ）。

(A) 工程竣工验收； (B) 工程达标投产；
(C) 完成财务决算； (D) 投产并完成结算。

答案：D

19. 施工项目部每月编制的施工月报不包含（ ）。

(A) 各个专业本月工作情况； (B) 存在的困难和问题以及相应对策；
(C) 下月进度计划； (D) 变更计划。

答案：D

20. 工程竣工后，（ ）组织参建单位编制工程结算书，办理工程结算。

(A) 网省公司基建部； (B) 建设管理单位；
(C) 业主项目部； (D) 监理项目部。

答案：C

21. 工程竣工预验收工作由（ ）组织，并负责组织工程移交。

(A) 网省公司； (B) 建设管理单位； (C) 业主项目部； (D) 监理项目部。

答案：C

22. 根据项目进度实施计划，（ ）编制工程物资供货协调表。

(A) 业主项目部； (B) 监理项目部； (C) 设计单位； (D) 施工项目部。

答案：A

23. 根据合同管理流程的规定，220kV 输变电工程由（ ）批复工程竣工结算。

(A) 国家电网公司； (B) 网省公司基建部；
(C) 建设管理单位； (D) 业主项目部。

答案：B

24. 业主项目部编制的《建设管理纲要》需报（ ）审批。

(A) 国家电网公司基建部； (B) 网省公司基建部；
(C) 建设管理单位； (D) 监理项目部。

答案：C

25. 初步设计前，（ ）负责审批设计单位编制的《设计创优实施细则》。

(A) 网省公司基建部； (B) 建设管理单位；
(C) 业主项目部； (D) 监理项目部。

答案：C

26. “审查施工、物资招标技术文件，参与签订中标设备技术协议”是业主项目部（ ）岗位的管理职责。

(A) 业主项目经理； (B) 建设协调专责；

(C) 技术管理专责; (D) 质量管理专责。

答案: C

27. 若工程变更造成进度计划调整, 业主项目部应提出进度计划调整申请, 报() 审查。

- (A) 国家电网公司基建部; (B) 网省公司基建部;
(C) 建设管理单位; (D) 初步设计评审机构。

答案: C

28. 220kV 输变电工程, 由业主项目部审查工程开工条件, 审核项目开工, 报() 审批。

- (A) 国家电网公司基建部; (B) 网省公司基建部;
(C) 建设管理单位; (D) 监理项目部。

答案: B

29. 业主项目部根据建设管理单位确定的总目标, 首先编制(), 并报建设管理单位审批。

- (A) 《建设标准强制性条文执行计划》; (B) 《建设创优规划》;
(C) 《项目进度计划》; (D) 《建设管理纲要》。

答案: D

30. 需要编制《建设标准强制性条文执行计划》的单位是施工单位和()。

- (A) 建设管理单位; (B) 业主项目部; (C) 设计单位; (D) 监理项目部。

答案: C

31. 220kV 及以上施工项目经理应根据() 的年度合格分包商名录, 选择分包商, 并上报分包单位资质文件和拟签订的分包合同、安全协议至监理项目部和业主项目部审查。

- (A) 施工单位提供; (B) 网省公司发布;
(C) 业主指定; (D) 监理单位指定。

答案: B

32. 在分包合同管理流程中, 施工项目部最后的工作是()。

- (A) 项目经理审核质保金支付申请, 并配合施工单位财务部门支付质保金;
(B) 项目造价员审核质保金支付申请, 并配合施工单位财务部门支付质保金;
(C) 项目经理对分包商资信进行评价;
(D) 项目总工程师对分包商资信进行评价。

答案: C

33. 工地例会中不属于项目监理机构工作的是()。

- (A) 协调工程安全、质量、进度、投资等工作;
(B) 汇报施工进展情况;
(C) 会议纪要执行情况的监督检查;
(D) 在下次会议纪要中记录问题执行落实情况。

答案: B

34. 不属于监理项目管理工作总体流程阶段的是 ()。

- (A) 监理策划阶段; (B) 工程实施阶段;
(C) 工程竣工阶段; (D) 总结评价阶段。

答案: C

35. 在招标配合工作中, 业主项目部不需要上报建设管理单位审核汇总的是 ()。

- (A) 设计招标需求; (B) 监理招标需求;
(C) 施工招标需求; (D) 工程物资供货协调表。

答案: D

36. 工程施工阶段, 业主项目部 () 监督检查策划文件的执行情况。

- (A) 每周; (B) 每月; (C) 每两月; (D) 每季度。

答案: B

37. 根据项目进度实施计划, 不属于业主项目经理组织编制的是 ()。

- (A) 项目设计计划; (B) 工程建设月报;
(C) 施工进度计划; (D) 一级网络进度计划。

答案: D

38. 在合同管理流程中, 不属于业主项目经理负责的是 ()。

- (A) 监督、考核参建方合同履行情况; (B) 支付进度款;
(C) 对施工、监理单位进行合同结算; (D) 配合决算、审计工作。

答案: B

39. 工程质保期到期后, 由 () 负责审批保留金申请。

- (A) 网省公司财务部; (B) 网省公司基建部;
(C) 建设管理单位; (D) 业主项目部。

答案: C

40. 220kV 项目招标配合流程中, 属于业主项目部的工作是 ()。

- (A) 下达年度招标工作计划; (B) 提供设计、监理招标文件;
(C) 组织招标工作; (D) 签订设计、监理合同。

答案: B

41. 220kV 输变电工程项目建设总体目标由 () 确定。

- (A) 国家电网公司; (B) 网省公司基建部;
(C) 建设管理单位; (D) 业主项目部。

答案: C

42. 建设单位在和设计、监理、施工单位签订合同时, 还需另外签订 ()。

- (A) 守约协议书; (B) 分包协议书; (C) 任务协议书; (D) 廉政协议书。

答案: D

43. 《建设工程管理总结》由 () 组织相关人员进行编写。

- (A) 基建部主任; (B) 业主项目经理;
(C) 总监理工程师; (D) 施工项目经理。

答案: B

44. 工程经监理初验合格后, 由监理出具 ()。

- (A) 工程质量评估报告; (B) 启动验收签证书;
(C) 监理工作总结; (D) 监理月报。

答案: A

45. 《监理规划》需加盖 () 印章。

- (A) 总监理工程师; (B) 监理项目部; (C) 监理公司; (D) 业主项目部。

答案: C

46. 施工中标信息一旦发布, 分包供应商应及时与施工单位签订施工合同, 并签订 (), 与施工单位项目经理明确开工前需完成的各项工作。

- (A) 安全协议; (B) 质量协议; (C) 技术协议; (D) 造价协议。

答案: A

47. 工程项目管理的基本思想是 ()。

- (A) 事先计划、事中控制、事后评价; (B) 事先控制、事中计划、事后评价;
(C) 事先计划、事中评价、事后控制; (D) 事先评价、事中控制、事后计划。

答案: A

48. 业主项目部在对施工项目部标准化工作开展情况的评价中, 项目部设置、项目管理所占分值为 ()。

- (A) 10、20; (B) 10、10; (C) 20、20; (D) 20、10。

答案: C

49. 施工项目部队伍管理职责中属于施工项目经理负责的有 ()。

- (A) 审批施工项目部管理人员名单; (B) 提交施工人员使用计划;
(C) 备案施工项目部管理人员; (D) 报审特殊工种人员资质。

答案: D

50. 根据工程施工合同, 施工项目部办理 () 并按合同口径提供完成的实物工程量清单, 报送监理项目部和业主项目部。

- (A) 预付款申请; (B) 进度款支付申请;
(C) 施工进度报审; (D) 实物工程量清单。

答案: B

51. 施工项目部在施工过程中, 遇到重大问题填写 () 至监理和业主项目部。

- (A) 变更设计; (B) 施工进度计划;
(C) 工作联系单; (D) 变更工期报审表。

答案: C

52. 工程验收检查组启动验收委员会汇总表由 () 收集归档。

- (A) 建设管理单位; (B) 业主项目部; (C) 监理项目部; (D) 运行单位。

答案: B

53. 《建设工程管理总结》中工程建设管理体制不包括 ()。

- (A) 工程建设管理网络; (B) 工程安全网络;
(C) 工程质量管理网络; (D) 工程进度管理网络。

答案: D

54. 按照《建设工程项目管理规范》，项目管理规划分为（ ）。

- (A) 规划策划和实施规划； (B) 决策大纲和实施策划；
(C) 决策策划和实施策划； (D) 规划大纲和实施规划。

答案：D

55. 按照《建设工程项目管理规范》，属于控制性进度计划的是（ ）。

- (A) 分阶段进度计划； (B) 年度进度计划；
(C) 季度进度计划； (D) 月度进度计划。

答案：D

56. 下列不属于业主项目部审批的文件是（ ）。

- (A) 《建设管理纲要》； (B) 《设计创优实施细则》；
(C) 《监理规划》； (D) 《项目管理实施规划》。

答案：A

57. 在合同履行管理中，建设管理单位主要行使的权力有工期控制权、质量检验权和（ ）。

- (A) 索赔裁决权； (B) 现场签证权； (C) 数量验收权； (D) 安全检验权。

答案：C

58. 《建设工程管理总结》中工程建设管理体制包括工程建设管理网络、工程安全网络和（ ）。

- (A) 工程进度管理网络； (B) 工程质量管理网络；
(C) 工程投资管理网络； (D) 工程技术管理网络。

答案：B

59. 依据有关要求，施工项目部在工程实施中接受（ ）的“四控制二管理一协调”管理。

- (A) 监理项目部； (B) 施工单位； (C) 业主项目部； (D) 建设管理单位。

答案：A

60. 220kV 输电线路工程项目中，一个施工项目部管理人员配置原则上不得少于（ ）人。

- (A) 5； (B) 6； (C) 7； (D) 8。

答案：B

61. 在施工项目部的配置中，属于专业岗位的是（ ）。

- (A) 信息资料员； (B) 材料员； (C) 技术员； (D) 综合管理员。

答案：C

62. 建设管理单位在（ ）组建业主项目部。

- (A) 项目立项后； (B) 项目核准后；
(C) 初步设计评审通过后； (D) 接到网省公司下达《建设管理任务书》后。

答案：D

63. 对监理项目部标准化工作开展情况及其实际效果的综合评价打分，同时作为对该项目监理单位合同履约评价和（ ）的得分。

- (A) 招投标资格预审； (B) 资信评价； (C) 合同结算； (D) 评标。

答案：B

64. 每个业主项目部设置业主项目经理、安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、()等岗位。

- (A) 物资协调专责; (B) 设计协调专责;
(C) 资料协调专责; (D) 造价管理专责。

答案：D

65. 《项目建设管理纲要》由业主项目部()编制。

- (A) 建设协调专责; (B) 项目经理;
(C) 安全管理专责; (D) 质量管理专责。

答案：A

66. 业主项目部编制年度物资需求计划及月度物资需求计划, 上报()审核汇总。

- (A) 建设管理单位; (B) 网省公司;
(C) 物流服务中心; (D) 国家电网公司。

答案：A

67. ()是落实业主现场管理职责的第一责任人。

- (A) 业主项目经理; (B) 建设协调专责;
(C) 安全管理专责; (D) 技术管理专责。

答案：A

68. 工程建设管理总结由()组织编写, ()汇总整理, 在项目投运后()天上报建设管理单位, 同时抄报网省公司基建部。

- (A) 业主项目部经理、建设协调专责、30;
(B) 建设协调专责、技术管理专责、30;
(C) 业主项目部经理、技术管理专责、14;
(D) 建设协调专责、技术管理专责、14。

答案：A

69. 对监理项目部标准化工作开展情况及其实际效果的综合评价打分由()完成。

- (A) 业主项目部经理; (B) 监理项目部;
(C) 建设管理单位; (D) 业主项目部。

答案：D

70. 工程变更分为设计变更、变更设计和()。

- (A) 进度计划变更; (B) 项目管理人员变更;
(C) 工作量变更; (D) 重大设计变更。

答案：C

71. 当总监理工程师需要调整时, 应征得()的书面同意。

- (A) 设计单位; (B) 业主项目部;
(C) 建设管理单位; (D) 监理单位。

答案：C

72. 工程工地例会是由()主持的,在工程实施过程中,针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的会议。

(A) 业主项目部; (B) 监理项目部; (C) 施工项目部; (D) 建设单位。

答案: B

73. 220kV 输变电工程业主项目部经理应具有()职称,从事电网建设管理、设计、施工,()年以上经历,经网省公司业主项目部经理培训合格。

(A) 初级及以上, 4; (B) 中级及以上, 5;

(C) 高级及以上, 6; (D) 高级及以上, 8。

答案: B

74. 配合网省公司计划管理部门做好项目前期工作,确保项目按期核准是()的职责。

(A) 分管领导; (B) 基建管理部门;

(C) 计划管理部门; (D) 物资管理部门。

答案: C

75. 组织编写或修订运行规程,组织在工程启动试运前完成各项生产准备工作是()的职责。

(A) 分管领导; (B) 基建管理部门;

(C) 生产管理部门; (D) 调度通信管理部门。

答案: C

76. 在变电工程前期管理流程中负责起草拆迁协议的是()。

(A) 施工项目部; (B) 业主项目部;

(C) 建设管理单位; (D) 网省公司基建部。

答案: B

77. 在变电工程前期管理流程中负责签订拆迁协议的是()。

(A) 施工项目部; (B) 业主项目部;

(C) 建设管理单位; (D) 网省公司基建部。

答案: C

78. 在线路工程前期管理流程中,()负责提供经沿线单位同意的路径方案。

(A) 计划管理部门; (B) 设计单位;

(C) 建设管理单位; (D) 业主项目部。

答案: B

79. 工程暂停令由()签发。

(A) 业主项目部经理; (B) 施工项目部经理;

(C) 监理项目部总监; (D) 建设管理单位分管领导。

答案: C

80. 一个业主项目部的管理人员配置原则上至少满足: 500 (330) kV 的项目()人, 220kV 的项目和 110kV 的项目()人。

(A) 4, 3; (B) 5, 4; (C) 5, 3; (D) 6, 4。

答案: A

81. 工程暂停令由（ ）负责审批。

- (A) 业主项目经理； (B) 施工项目经理；
(C) 监理项目部总监； (D) 建设管理单位分管领导。

答案：A

82. 业主项目部负责对物资供应商的资信进行统计、核实和汇总。物资供应商的资信情况包括项目产品供货情况、产品质量情况和（ ）等执行情况。

- (A) 产品价格情况； (B) 售后服务情况；
(C) 原材料质量情况； (D) 产品监造情况。

答案：B

83. 工程预验收是指工程已经过（ ）三级检验、（ ）初检，并完成整改后，由（ ）组织参建单位进行工程竣工预验收。

- (A) 业主项目部、施工项目部、监理项目部；
(B) 施工项目部、业主项目部、监理项目部；
(C) 施工项目部、监理项目部、业主项目部；
(D) 业主项目部、监理项目部、施工项目部。

答案：C

84. 施工项目部（ ）是专职，不可兼任其他岗位。

- (A) 安全员、质检员； (B) 安全员、材料员；
(C) 质检员、技术员； (D) 质检员、造价员。

答案：A

85. 业主项目部对某施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果的综合评价分数为75分，则对该施工单位资信评级应为（ ）。

- (A) 优； (B) 良； (C) 达标； (D) 不合格。

答案：C

86. 网省公司基建部对各（ ）评价结果的汇总即为对建设管理单位的评价结果。

- (A) 业主项目部； (B) 监理项目部；
(C) 施工项目部； (D) 建设管理单位。

答案：A

87. （ ）负责组织或参加工程重大事项的专题协调会，对影响工程建设的问题进行统一协调。

- (A) 网省公司； (B) 网省公司基建部；
(C) 建设管理单位； (D) 业主项目部。

答案：C

88. 建设管理单位汇总审核各业主项目部上报的设计、施工、监理的合同履约情况及资信评价结果，上报（ ）。

- (A) 网省公司物资部； (B) 网省公司基建部；
(C) 国家电网公司物资部； (D) 国家电网公司基建部。

答案：B

89. 建设管理单位按规定组建项目安全委员会, 由()担任安全委员会主任。

- (A) 建设管理单位项目安全第一责任人; (B) 业主项目经理;
(C) 监理单位分管领导; (D) 施工单位分管领导。

答案: A

90. 以下工作职责中, () 是业主项目部质量管理专责的职责之一。

- (A) 督促设计、施工、监理单位在工程建设过程中, 严格贯彻执行“三通一标”等标准化建设要求;
(B) 负责工程变更和工程技术方案管理;
(C) 负责推广应用新设备、新材料、新技术、新工艺, 并上报应用情况;
(D) 参加对项目参建单位资信和合同执行情况的评价。

答案: D

91. () 担任项目现场安全委员会常务副主任, 协助安全委员会主任落实安全委员会责任, 定期组织安全委员会活动。

- (A) 业主项目经理; (B) 项目总监理工程师;
(C) 施工项目经理; (D) 项目设计总工程师。

答案: A

92. 建设管理单位()主持召开建设管理单位相关部门参加的工程月度例会, 听取项目建设管理情况汇报, 协调重大问题, 确保年度建设任务按期完成。

- (A) 基建分管领导; (B) 基建管理部门主任;
(C) 业主项目部经理; (D) 建设协调专责。

答案: A

93. 业主项目部在开工前负责审批设计单位的《设计创优实施细则》、监理单位的()和施工单位的《项目管理实施规划》、《建设标准强制性条文执行计划》。

- (A) 监理服务大纲; (B) 监理初检报告;
(C) 监理规划; (D) 监理工作总结。

答案: C

94. 在工程前期管理流程中, () 负责审核赔偿协议并与沿线单位签订赔偿协议。

- (A) 施工项目部; (B) 业主项目部;
(C) 监理项目部; (D) 建设管理单位。

答案: D

95. 在业主项目招标配合流程中, () 负责提供物资招标和施工招标文件。

- (A) 施工项目部; (B) 业主项目部; (C) 设计单位; (D) 建设管理单位。

答案: C

96. () 代表建设管理单位开展项目建设管理各项工作, 确保项目安全、质量、造价、进度等目标的全面完成。

- (A) 网省公司基建部; (B) 业主项目部;
(C) 监理项目部; (D) 施工项目部。

答案: B

97. 施工三级管理单位不包括 ()。

- (A) 国家电网公司; (B) 网省公司;
(C) 建设管理单位; (D) 项目承包管理单位。

答案: C

98. 当总监理工程师需同时兼任多个项目部总监理工程师工作时, 应经 () 同意, 且最多不宜超过 3 项。

- (A) 建设管理单位; (B) 业主项目部; (C) 监理单位; (D) 设计单位。

答案: A

99. 网省公司确定年度建设计划后, 通过《建设管理任务书》向 () 下达建设管理任务, 明确建设管理单位管理范围、目标 and 责任。

- (A) 网省公司基建部; (B) 建设管理单位;
(C) 业主项目部; (D) 监理项目部。

答案: B

100. 对各专业人员和施工人员应当采取不同形式的培训, 施工项目部各专业管理人员由 () 进行培训。

- (A) 施工单位; (B) 施工项目部; (C) 监理项目部; (D) 业主项目部。

答案: A

101. 建设管理单位内部具体负责基建项目建设管理业务的机构是 ()。

- (A) 基建部; (B) 业主项目部; (C) 业主项目部经理; (D) 项目负责人。

答案: B

102. 业主项目部管理专责应具有从事电网建设管理、设计、施工 () 年以上工作经历。

- (A) 2; (B) 3; (C) 4; (D) 5。

答案: B

103. 依据业主项目部对施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果的综合评价打分, 与施工合同结算直接挂钩, 按照《国家电网公司输变电工程设计施工监理激励办法》相关规定对施工单位进行合同结算, 最终结算价与签订合同价最多可以上浮或下浮 ()。

- (A) 5%; (B) 10%; (C) 15%; (D) 20%。

答案: A

104. 接到 () 进场通知后, 施工项目部应按期完成现场派驻工作。

- (A) 建设管理单位; (B) 业主项目部; (C) 监理项目部; (D) 施工单位。

答案: B

二、判断题

1. 业主项目部负责将经过建设管理单位审批通过的《建设管理纲要》发放给设计、监理、施工单位。 ()

答案: √