

湖南省地方煤矿调查资料汇编

长沙市·常德地区

乡镇煤矿

湖南省煤炭工业厅

1985

湖南省地方煤矿调查资料汇编

常德地区、长沙市

乡镇煤矿

湖南省煤炭工业厅

1985

常德地区、长沙市

地方煤矿调查资料编审人员

常德地区：王焕盈 廖世泉
沈继存 蒋玉祥

长 沙 市：朱为瑞 严竹安
罗建良 王江华

目 录

常德地区

石门县

工农煤矿·····	1—4
骆家峪煤矿·····	5—8
两合煤矿·····	9—12
双龙煤矿·····	13—16
青玄煤矿·····	17—20
寨湾煤矿·····	21—24
洛卜寺煤矿·····	25—28
艾家山煤矿·····	29—32
圈门煤矿·····	33—36
倒坑煤矿·····	37—40
太清煤矿·····	41—44
张家湾煤矿·····	45—48
才子肖煤矿·····	49—52
胡家湾煤矿·····	53—56
合山煤矿·····	57—60

澧 县

五一煤矿·····	61—64
新华煤矿·····	65—68
申家煤矿·····	69—72
黄溪煤矿·····	73—76
火连坡镇煤矿·····	77—80
芦茅煤矿·····	81—84
太青煤矿·····	85—88
老木煤矿·····	89—92
昌家煤矿·····	93—96
中武煤矿·····	97—100
球山煤矿·····	101—104
牛桥煤矿·····	105—108
牛桥村煤矿·····	109—112

临澧县

官亭煤矿·····	113—116
-----------	---------

慈利县

广福桥镇煤矿	117—120
蒋家坪乡办煤矿	121—224
杨柳铺乡办煤矿	125—128
国太桥乡办煤矿	129—132
庄塔乡煤矿	133—136
向家漆煤矿	137—140

长沙市

宁乡县

虎形山煤矿	141—144
青山煤矿	145—148
班鸠垸煤矿	149—152
白云坡煤矿	153—156
长坝塘煤矿	157—160
团山塘煤矿	161—164
涌泉山乡煤矿	165—168
大城桥乡煤矿	169—172
双夫铺区煤矿	173—176
仁寿煤矿	177—180
联合煤矿	181—184
岩鹰坡煤矿	185—188
蔡家湾煤矿	189—192
万新煤矿	193—196
洪南煤矿	197—200
南竹煤矿一工区	201—204
南竹煤矿二工区	205—208
樟树冲煤矿	209—212
东风煤矿	213—216
麻山煤矿	217—220
东湖塘煤矿	221—224
杨林桥乡煤矿	225—228
梨树煤矿	229—232
花明楼乡煤矿	233—236
三仙坳乡煤矿	237—240
花明楼区煤矿	241—244
石家湾乡煤矿	245—248

浏阳县

毛坪村煤矿.....	249—252
槐树村煤矿.....	253—256
苑冲村煤矿.....	257—260
水竹村煤矿.....	261—264
虎形村煤矿.....	265—268
虎形组煤矿.....	269—272
九龙村煤矿.....	273—276
山下乡煤矿.....	277—280
卫星煤矿.....	281—284
大瑶乡煤矿.....	285—288
金刚乡煤矿.....	289—292

望城县

天顶关煤矿.....	293—296
------------	---------

工农煤矿

隶属关系	镇办			批准单位	石门县人民政府		
所在行政位置	石门县夏家巷镇刘家山村			批准日期	1982年		
所在地质单元	龙阳湾向斜			投产日期	1976年		
煤系地层	二迭系下统			矿长	张少金		
煤种牌号	气煤—肥煤			或负责人姓名			

地质	地质报告名称			区测					
	报告提交单位及时间			小井范围	走向长度		1.8 Km		
	报告审批单位及文号				倾斜长度		0.3 Km		
	储量	地质	总量		50	万吨	境界	上界标高 +123 m	
			保有		20	万吨		下界标高 +80 m	
		其中工业	总量		40	万吨	含煤面积		0.50 Km ²
			保有	15	万吨	瓦斯等级		低	
	煤质	A _g (%)		22		煤层是否自然发火		无	
		Q (大卡/公斤)		5000		正常涌水量		80 (m ³ /时)	
		S _g (%)		3		最大涌水量		500 (m ³ /时)	
质	可采煤层名称	厚度 (m)			煤层结构	与下一煤层间距 (m)	煤层倾角	顶板岩性	底板岩性
		最小	最大	平均					
	D ₁ l-II	0	1.5	0.8	单-		12°	炭质砂岩	石英砂岩

概况	矿井相对地质位置及主要巷道示意图									

矿井基本情况及产销概况

矿	井筒	名称	标高 (m)		长度 (m)	坡 度	净断面 (m ²)	支 护 材 料			
		井 口	井 底								
		主井	+ 150	+ 100					90	- 32°	4
	风井	+ 180	+ 160	20	- 90°	3	木材				
井	生产水平标高		80 m		运 输 方 式		矿 车 (人 力)				
	总回风水平标高		+ 160 m		通 风 方 式		中 央 式				
	开 拓 方 式		斜井		采 煤 方 法		短 壁				
	提 升 方 式		串车		服 务 年 限		全 井	年 年			
						剩 余					
六 消 灭 情 况											
独 眼 井		自 然 通 风		明 火 明 电 照 明		明 火 明 电 放 炮		明 刀 闸 开 关	干 打 眼		
		√							√		
职 工 人 数	总 人 数		351 人 <th rowspan="10">效 益 情 况</th> <th colspan="2">资 源 回 收 率</th> <td colspan="2">80 %</td>		效 益 情 况	资 源 回 收 率		80 %			
	按 分 工	井 下 工 人		272 人 <th rowspan="4">投 资</th> <th colspan="2">县 以 上</th> <td colspan="2">万 元</td>		投 资	县 以 上		万 元		
		地 面 工 人		67 人 <th colspan="2">区、乡、村、矿</th> <td colspan="2">10 万 元</td>			区、乡、村、矿		10 万 元		
		技 术 人 员		1 人 <th colspan="2">合 计</th> <td colspan="2">10 万 元</td>			合 计		10 万 元		
		管 理 人 员		11 人 <th colspan="2">吨 煤 投 资</th> <td colspan="2">元</td>			吨 煤 投 资		元		
	按 性 质	固 定 工		115 人 <th rowspan="2">上 缴 利 润</th> <th colspan="2">85 年 度</th> <td colspan="2">7.04 万 元</td>		上 缴 利 润	85 年 度		7.04 万 元		
		其 它		236 人 <th colspan="2">累 计</th> <td colspan="2">30 万 元</td>			累 计		30 万 元		
	产 量	累 计 产 量		146260 吨 <th rowspan="2">上 缴 税 金</th> <th colspan="2">85 年 度</th> <td colspan="2">6.13 万 元</td>		上 缴 税 金	85 年 度		6.13 万 元		
		85 年 度 产 量		48790 吨 <th colspan="2">累 计</th> <td colspan="2">20 万 元</td>			累 计		20 万 元		
	其 它	煤炭外运方式		汽车		85年吨煤提维简费		6 元			
集 运 地 点		用户		85年平均销售价		26.6 (元 / 吨)					
集 运 距 离		5 - 75 Km		85年生产成本		24.03 (元 / 吨)					
上 调 煤 炭		调 省			85 年 度		万 吨				
					累 计		万 吨				
		调 地 (市)			85 年 度		万 吨				
					累 计		万 吨				
		调 县 (市)			85 年 度		万 吨				
					累 计		万 吨				

供电及主要设备情况

供电情况	类别		专 线				
	起止地点		官渡—工农		受电变压器	型号及容量	数 量
	输送距离		10 Km			S—1ED—80 KVA	1 台
	线路截面		35 mm ²			S—1ED—100 KVA	1 台
	电 压		10 KV			S—1ED—180 KVA	1 台
主要设备情况	分类	型 号 及 规 格					数 量
	提 升	JT 800×600—30 A					3
		JD 11.4 型					4
	通 风	4—72—11					1
		JBT 51—2					5
	排 水	4BA—6					5
		4BA—8					4
		6BA—12					1
	压 风	V—3/8—1					1
3L—10/8—1					1		
运 输							
照 明	干式变压器 JK 5—2.4KVA					16	
瓦 斯 检 定 器							
其 它							

重 要 问 题 记 录

伤亡情况	分类 \ 年	77 年	78 年	79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年
	死 亡	人	人	人	人	人	人	2人	2人	3人
	重 伤	人	人	人	人	人	人	人	人	人
历史产量 (吨)		79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年		
						48470	48090	48790		
大 事 记	1976 年—1982 年，由蒙泉区办，于 1983 年移交夏家巷镇办。									
矿 井 综 合 评 价	该矿技术力量较强，设备齐全，供电、交通较好，资源不可靠，服务年限较短，在“七五”后期关闭。									

骆 家 峪 煤 矿

隶属关系		村办		批准单位		石门县人民政府	
所在行政位置		石门县夏家巷镇		批准日期		1985年	
所在地质单元		龙阳湾向斜		投产日期		1982年	
煤系地层		二迭系下统		矿长		骆炎林	
煤种牌号		气—肥煤		或负责人姓名			

地质	地质报告名称			区测						
	报告提交单位及时间			小井范围	走向长度		1.80 Km			
	报告审批单位及文号				倾斜长度		0.3 Km			
	储量	地质	总量		20 万吨		境界	上界标高	+180 m	
			保有	8 万吨		下界标高		+105 m		
		其中	总量	16 万吨		含煤面积		0.3 Km ²		
			工业	保有	6 万吨		瓦斯等级		低	
	煤质	A _g (%)			22.7		煤层是否自然发火		无	
		Q (大卡/公斤)			5000		正常涌水量		20 (m ³ /时)	
		S _Q ^g (%)			≤3		最大涌水量		100 (m ³ /时)	

质	可采煤层名称	厚度 (m)			煤层结构	与下一煤层间距(m)	煤层倾角	顶板岩性	底板岩性
		最小	最大	平均					
	P _{1c} II	0.2	1.80	0.9	单—		12°-18°	钙炭页砂岩	石英砂岩

矿井相对地质位置及主要巷道示意图

概况

矿井基本情况及产销概况

矿	井筒	名称	标高 (m)		长度 (m)	坡 度	净断面 (m ²)	支 护 材 料		
		井 口	井 底							
		主井	+ 160	130	70	- 28	4	木材		
井	风井	+ 150	135	30	- 30	3	木材			
	生产水平标高		+ 85 m		运 输 方 式		矿车(人力)			
	总回风水平标高		+ 135 m		通 风 方 式		中央并列式			
	开 拓 方 式		斜井		采 煤 方 法		短壁			
	提 升 方 式		串车		服 务 年 限		全 井	年		
							剩 余	年		
六 消 灭 情 况										
独 眼 井		自 然 通 风		明火明电照明		明火明电放炮		明刀闸开关	干 打 眼	
√						√				
职 工 人 数	总 人 数		200 人		效 益 情 况	资 源 回 收 率		85 %		
	按 分 工	井 下 工 人	160 人			投 资	县 以 上	万 元		
		地 面 工 人	30 人				区、乡、村、矿	20 万 元		
		技 术 人 员	人				合 计	20 万 元		
		管 理 人 员	10 人				吨 煤 投 资	10 元		
	按 性 质	固 定 工	70 人			上 缴 利 润	85 年 度	4.5 万 元		
		其 它	130 人				累 计	35.0 万 元		
	产 量	累 计 产 量		99000 吨		上 缴 税 金	85 年 度	4 万 元		
		85 年 度 产 量		22000 吨			累 计	20 万 元		
其 它	煤炭外运方式		汽车		85年吨煤提维简费		6.0 元			
	集 运 地 点		用户		85年平均销售价		28.0 (元/吨)			
	集 运 距 离		20—80 Km		85年生产成本		26.0 (元/吨)			
	上 调 煤 炭	调 省			85 年 度		万 吨			
					累 计		万 吨			
		调 地 (市)			85 年 度		万 吨			
					累 计		万 吨			
		调 县 (市)			85 年 度		万 吨			
					累 计		万 吨			

供电及主要设备情况

供电情况	类别		专线							
	起止地点		官渡—骆家峪		受电变压器	型号及容量		数量		
	输送距离		6 Km			ST—100		1 台		
	线路截面		35 mm ²			ST—50		1 台		
	电 压		10 KV					台		
主要设备情况	分类	型 号 及 规 格							数 量	
	提 升	JT 800 × 600 — 30 A JD11.4							2	
									4	
	通 风	JBT 52 — 2 JBT 51 — 2							2	
									2	
	排 水	4 DA 8 × 4 JKS — 8 2 B A — 6 湘农 80 — 33							1	
									2	
									1	
									3	
	压 风									
运 输	V 0.5 m ³							30		
照 明	干式变压器							5		
瓦 斯 检定器										
其 它	发电机组 东方红—75—50瓩 东方红—75—124瓩							1		
								1		

两 合 煤 矿


隶 属 关 系	村办	批 准 单 位	石门县人民政府
所在行政位置	常德地区石门县官渡桥镇	批 准 日 期	1985年
所在地质单元	龙阳湾向斜	投 产 日 期	1984年
煤 系 地 层	二迭系下统	矿 长	张久财
煤 种 牌 号	气肥煤	或负责人姓名	

地质	地质报告名称			区测		小井范围	走向长度		0.80	Km	
	报告提交单位及时间						倾斜长度		0.20	Km	
	报告审批单位及文号						境界	上界标高		+130	m
								下界标高		+80	m
	储量	地质	总量		10		万吨	含煤面积		0.16	Km ²
			保有		8	万吨	瓦斯等级		低		
		其中工业	总量		8	万吨	有无煤尘爆炸危险		无		
			保有		7	万吨	煤层是否自然发火		无		
	煤质	A ^g (%)		24.4		煤层正常涌水量		15	(m ³ /时)		
		Q(大卡/公斤)		4800		最大涌水量		50	(m ³ /时)		
		S _Q ^g (%)		≤2							
质	可采煤层名称	厚度 (m)			煤层结构	与下一煤层间距(m)	煤层倾向角	顶板岩性	底板岩性		
		最小	最大	平均							
	P ₁ CB	0.10	0.90	0.60	单—		小于15°	炭质砂岩	粘土页岩或石英砂岩		

矿井相对地质位置及主要巷道示意图

概

况

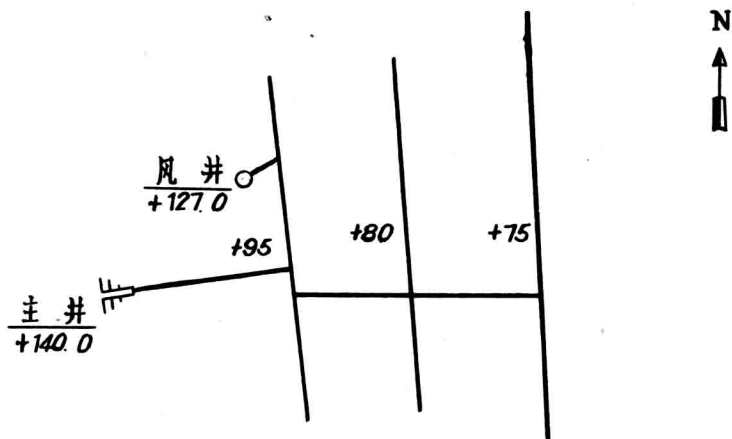

矿井基本情况及产销概况

矿 井	井 筒	名称	标 高 (m)		长度 (m)	坡 度	净断面 (m ²)	支 护 材 料		
			井 口	井 底						
		主井	140	95	90	- 30°	4	木材		
	风井	127	100	27	- 90°	2.25	木材			
	生产水平标高		95 m		运 输 方 式		矿车 (人力)			
	总回风水平标高		100 m		通 风 方 式		中央并列式			
	开 拓 方 式		斜井		采 煤 方 法		短壁			
提 升 方 式		串车		服 务 年 限		全 井 剩 余	年 年			
六 消 灭 情 况										
独 眼 井		自 然 通 风		明 火 明 电 照 明		明 火 明 电 放 炮		明 刀 闸 开 关	干 打 眼	
√								√		
职 工 人 数	总 人 数		65 人 <th rowspan="10">效 益 情 况</th> <th colspan="2">资 源 回 收 率</th> <td colspan="2">80 %</td>		效 益 情 况	资 源 回 收 率		80 %		
	按 分 工	井 下 工 人	44 人			投 资	县 以 上	万 元		
		地 面 工 人	13 人				区、乡、村、矿	3 万 元		
		技 术 人 员	人				合 计	3 万 元		
		管 理 人 员	6 人				吨 煤 投 资	10 元		
	按 性 质	固 定 工	2 人			上 缴 利 润	85 年 度	3.8 万 元		
		其 它	63 人				累 计	4.8 万 元		
	产 量	累 计 产 量		22360 吨		上 缴 税 金	85 年 度	3 万 元		
		85 年 度 产 量		10016 吨			累 计	4.7 万 元		
	其 它	煤炭外运方式		汽车		85年吨煤提维简费		6.0 元		
集 运 地 点		用户		85年平均销售价		28.0 (元/吨)				
集 运 距 离		20-80 Km		85年生产成本		22.50 (元/吨)				
上 调 煤 炭			调 省	85 年 度		万 吨				
				累 计		万 吨				
			调 地 (市)	85 年 度		万 吨				
				累 计		万 吨				
			调 县 (市)	85 年 度		万 吨				
				累 计		万 吨				

供电及主要设备情况

供电情况	类 别		农排线路				
	起 止 地 点		官渡—两合村—矿		受电变压器	型 号 及 容 量	数 量
	输 送 距 离		0.5 Km				台
	线 路 截 面		35 mm ²				台
	电 压		380 KV				台
主要设备情况	分 类	型 号 及 规 格					数 量
	提 升	JB 11.4					3
	通 风	JBT 52 - 2					1
		JBT 51 - 2					1
	排 水	湘农 80 - 57					1
	压 风						
	运 输	U 0.5 m ³					9
	照 明	干式变压器					6
	瓦 斯 检 定 器						
	其 它						