

1980

机电产品目录

第十册

仪器仪表、其它电工类

沈阳市机电工业局



目 录

仪 器 仪 表、其 它 电 工 类

沈 阳 市 机 电 工 业 局

一 九 八 〇 年

前 言

在党的调整、改革、整顿、提高方针指引下，我市机电工业努力为“四化”服务，有了很大发展，产品品种增加、质量提高，生产水平不断上升。为了适应全党工作重点的转移，坚持计划调节和市场调节相结合，使全国用户比较全面地了解我市机电工业的产品状况及生产能力，更好地满足计划、生产、设计、供销以及基建等部门的需要，我们汇编了一九八〇年产品目录。

本目录共分十册：

第一册 压缩机、风机、泵、阀门及其它设备；

第二册 重型矿山冶金设备、起重运输设备、工程机械、润滑设备；

第三册 金属切削机床、铸造设备、木工及其它机械、机床附件、工具、紧固件；

第四册 高压电器、低压电器；

第五册 变压器、互感器；

第六册 电线、电缆（一）；

第七册 电线、电缆（二）；

第八册 大中小电机、控制驱动微电机、汽轮机、工业锅炉；

第九册 电控元件及其设备；

第十册 仪器仪表、其它电工类。

本目录包括地区部分归口产品。目录中所列参考价格，仅供使用单位参考。价格后面括号内的汉字：（国）——表示国定价格，（省）——表示省定价，（市）——表示市定价，（企）——表示企业定价。

为疏通产销渠道，本目录增设了广告内容，有关技术和业务联系方面的细节问题，请直接与生产单位联系。

由于汇编时间仓促，内容上存在的错误、遗漏及不当之处，请直接与本局技术情报研究所联系，以便今后改正。

沈阳市机电工业局

一九八〇年二月

WXG 型电接点式


玻璃水银 温度计



Polishuiyin WENDUJI

玻璃浮计

Bolifuji

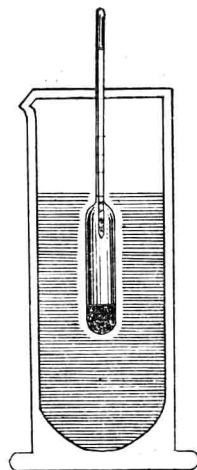

沈阳市玻璃计器厂



石油产品试验用

玻璃液体 温度计

工业标准

玻璃液体温度计



**boliyeti
wenduji**

Boliyeti
Wenduji

沈阳市玻璃计器厂

WSS 系列

GONGYESHUANG JINSHUWEN DU JI

WSS-4II 型

WSS-55I 型

WSS-30I 型

工业双金属温度计

产品用途

可用来测量气体、液体和蒸气的温度、
它广泛适用于各机械、造船、石油化工、冶金、水电、轻工及科研等部门作温度测量。


沈阳市测温仪表二厂

电话 42971 地址 沈河区中央路二段25号

LMK—0.5型

DIANLIUHUIGANQI

LOG—0.5型

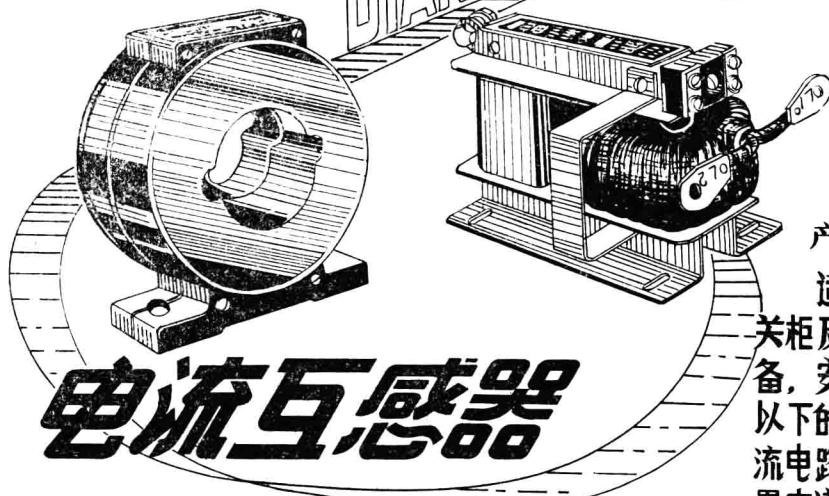

电流互感器

产品用途：

适用于低压开关柜及低压配电设备，安装0.5千伏及以下的50赫兹的交流电路中，作为测量电流、电能之用。

沈阳市测温仪表二厂 电话 42971 地址 沈河区中央路二段25号



沈阳市压力表一厂产品介绍

本厂生产一般压力表、特殊用途压力表
(氧压表、氨压表、精密表、电接点压力
表、氨电接点压力表、耐酸压力表等)。


可测量工业流程、试验室设备中的各种气体、液体或蒸汽的压力或表压力。

对介质环境有轻震动和冲击的场合适用：**充油式压力
表。**此外还生产油田仪表(指重表)
、和为气动压力变送器或差压变送器配套的指示计。

氧气 **70-7 型** 减压器

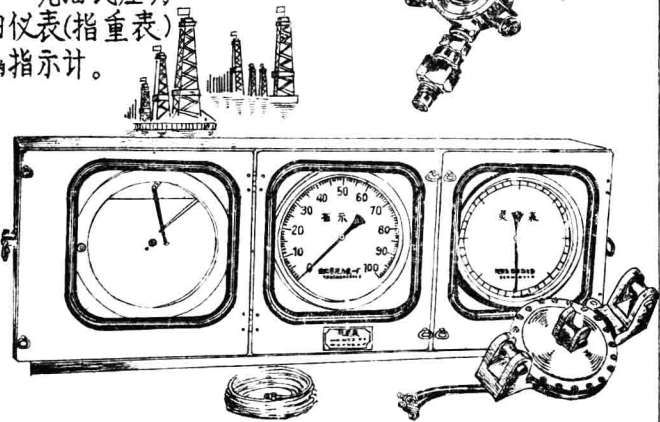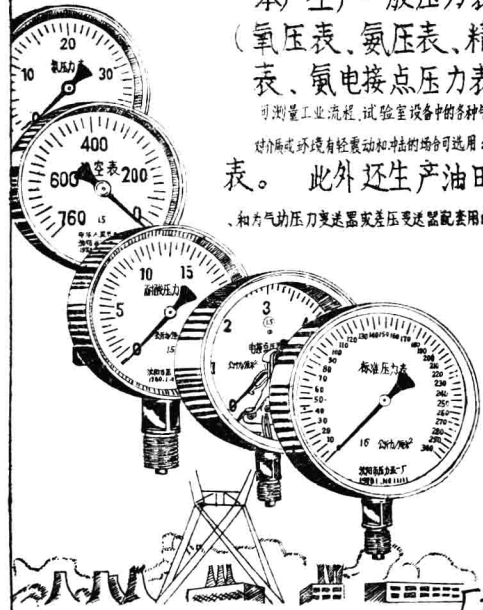

厂址:沈阳市大东区大北街一段、元宝里五号。电话 43595 43026

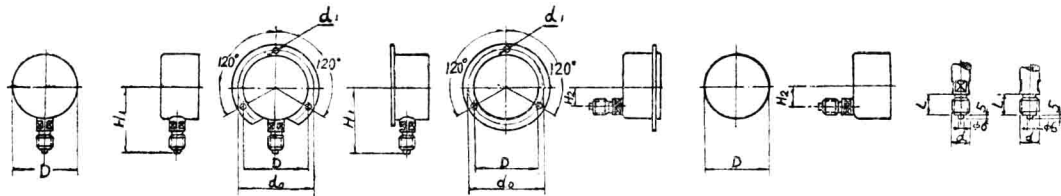


D	d ₀	d ₁	H ₁	H ₂	d	L
60	70	4.5	56	0	MAX1.5	14
100	115	5.5	88	34	M20X1.5	20
150	165	—	116.5	55		
160	—	—	125	—		
250	—	—	170	—		


仪表工作原理是基于被测介质的压力或负压压力，从螺纹接头进入弹簧管内腔，由于压力或负压的作用，迫使弹簧管自由端产生位移，经连杆带动扇形齿轮，使指针转动，将指针位移，在表盘上指示出被测的压力数值。



1 接头 2 度板 3 指针 4 弹簧管 5 安全塞
6 封口塞子 7 连杆 8 齿轮传动机构 9 表壳

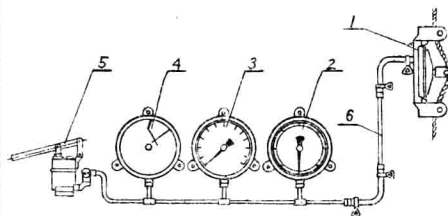

1 压力源
2 灵敏表
3 指示表
4 压力表
5 手压泵
6 连接导管



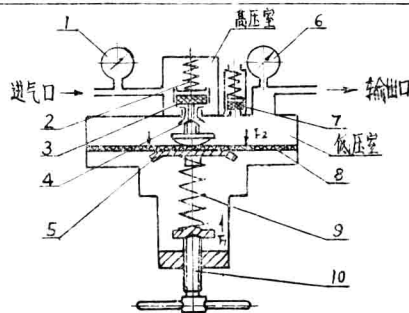


1 高压表
2 压簧
3 活门垫
4 调正顶针
5 调正弹簧上垫
6 低压表
7 安全堵
8 胶皮垫
9 压簧
10 螺栓

◀ 沈阳市压力表二厂 ▶

产品介绍

各种：
压力表
电
解
抛
光
仪

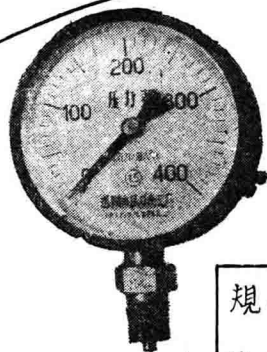

结构新颖 外型美观
性能良好 精度稳定

规格齐全 保证质量
精工调校 高于国标



厂址：沈阳市铁西区北三路二段三号

电话：53494
电报：5128

沈阳市压力表二厂


< 原 沈阳市铁面仪表厂 >



用途:

DP-1 型电解抛光仪
是金相实验室中抛光和腐蚀金相试样
用的一种仪器。

X200

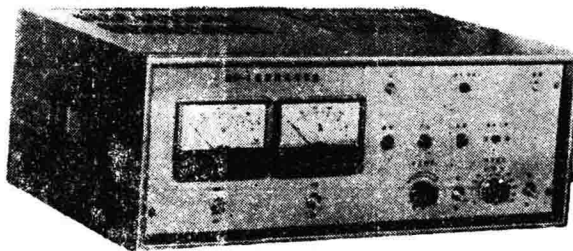


主要技术规范:

▲ 电流输出直流电压为
0~10 伏, 0~100 伏, 均为连续可调。


▲ 电流输出电流为 0~1 安培,
0~10 安培, 随电压连续可调。

▲ 抛光面积为 2.5 厘米²。 X300

特点: 抛光金相试样, 操作简单方便,
金相组织真实, 高效省时省电。



DP-1 型
电 解 抛 光 仪





厂址: 沈阳市铁西区北三路二段三号

电话: 53494

电报: 5128

弹簧筒压力表

Y—
40
60
100
150

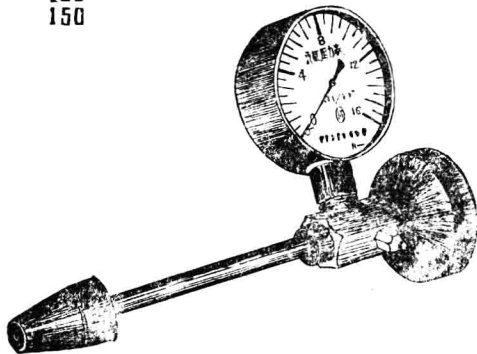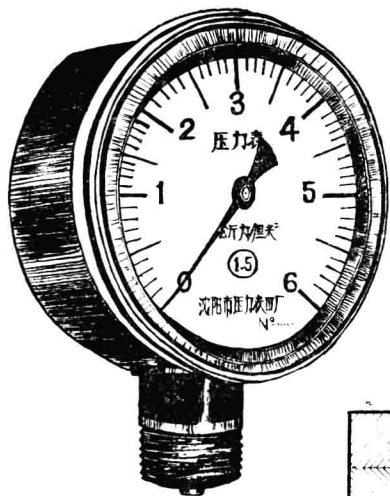

沈阳市压力表厂

厂址：沈阳市和平区中山路三段39—1号

电话 22998 . 23439

彈簧管壓力表




說明

一、用途：

壓力表適用於測量對銅和銅合金不起腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。

二、結構與作用原理：

儀表的測量系統是由接頭與單圈彈簧管組成。借助被測介質的壓力作用，而使彈簧管末端產生位移，借助連桿帶動扇形齒，使使中心齒輪帶動其齒輪聯節的指針旋轉，從而度量上指示出壓力值。

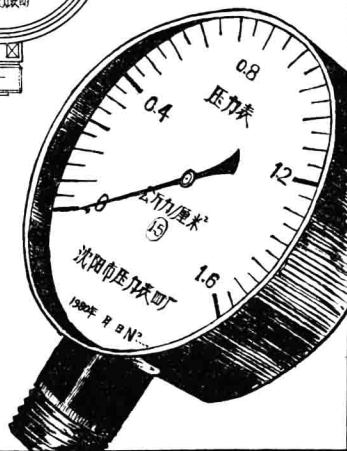

廠址：沈陽市和平區中山路三段39—1號

電話：22998、23439



代筋流界計


代筋維管玻功转子流界計，是一种瞬時流界測界仪表，它具有測界精度
高，維管不易损坏，並可測界多种不透明介质的多种特点，欢通用户广泛购
用。

电话 53151

电报 5114

沈阳市玻璃仪器厂

厂址 沈阳市铁西区云峰子段十三号

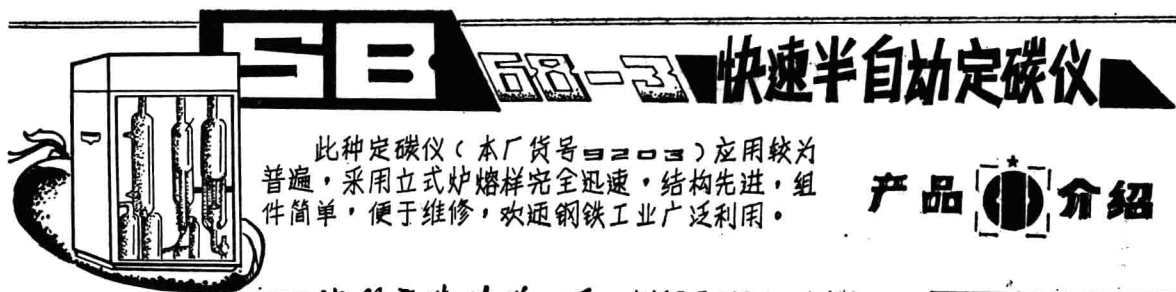

此种定碳仪(本厂货号 5303)应用较为普遍,采用立式炉熔样完全迅速,结构先进,组件简单,便于维修,欢迎钢铁工业广泛利用。

产品 [●] 介绍


沈阳市玻璃仪器厂

电话53151 电报5114

沈阳市精密仪表厂

电动抗折仪

适用于胶砂水泥进行抗折强度的实验。最大载荷：50kg。
精度：1%。




KZY-500

IDS型

直流数字电压表

适用于生产、科研、国防等单位。量程：0-1000伏，精度：左第Ⅱ量程读数的±0.01%。



PZL型

量程：0-1000伏。
精度：读数的±0.1%±2字。

微分式直流数字电压表



PZS-2 数字转速工频表

能对工业电网频率和一切变频器(包括水泵、电机等)的转速进行快速准确测量，并以数字显示。



弹性模量测试仪

TM-1

测定金属材料，特别是合金的弹性模量。频率：2-2000Hz。精度：±0.2%。





M

Ma-1型

电阻温度系数测试仪


测定合金材料因温度变化引起的电阻变化值。测试阻值：10⁻²-10³Ω。测试温度：10-60℃。测试精度：1×10⁻³。温控精度：±0.1℃。



DRT-1型

电热丝寿命快速测试仪

用于镍铬、镍铬铁及铁铬铝电热合金材料的快速寿命测定。可同时测试六种试样。本机连续工作不少于100小时。

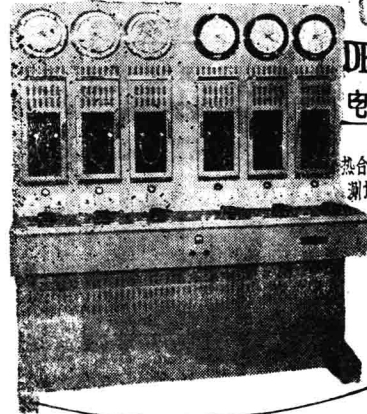

质量优良 性能稳定 式样美观 价格低廉 欢迎订货