

湖南省地方煤矿调查资料汇编

郴州地区
乡镇煤矿

湖南省煤炭工业厅

1985

湖南省地方煤矿调查资料汇编

郴州地区

乡镇煤矿

湖南省煤炭工业厅

1985

郴 州 地 区
地方煤矿调查资料编审人员

慎如意 张厚林

王 章 杜孝忠

目 录

资兴市

廖市煤矿	1—4
三都镇煤矿	5—8
龙虎村煤矿	9—12
大坪村煤矿	13—16
石拱村煤矿	17—20

郴 县

廖王坪煤矿	21—24
华圻镇煤矿	25—28
正冲煤矿	29—32
四清煤矿	33—36
团结煤矿	37—40

桂阳县

芙蓉煤矿	41—44
斋婆冲煤矿	45—48
太清联办煤矿	49—52
新市村煤矿	53—56
老铺村煤矿	57—60
新塘村煤矿	61—64
吊板上煤矿	65—68
黑山脚煤矿	69—72
前进煤矿	73—76

加禾县

马头坑煤矿	77—80
桐井煤矿	81—84
马安山煤矿	85—88
田心煤矿	89—92
西河煤矿	93—96
茶子窝煤矿	97—100
跃进煤矿	101—104
龙潭乡煤矿	105—108
狮形煤矿	109—112

三十担煤矿	113—116
小土岭煤矿	117—120
竹山下煤矿	121—124

临武县

打鼓村煤矿	125—128
茅金坪煤矿	129—132
木冲村联办煤矿	133—136
桐子山煤矿	137—140
茶冲村茶冲煤矿	141—144
木冲村煤矿	145—148
黎明村煤矿	149—152
唐家村煤矿	153—156
泮塘村煤矿	157—160

永兴县

石门堰煤矿	161—164
金龟乡煤矿	165—168
埠头煤矿	169—172
龙王殿煤矿	173—176
马田镇煤矿	177—180
石屏煤矿	181—184
老鸦冲煤矿	185—188
柏林煤矿	189—192
塘市煤矿	193—196
枫树垅煤矿	197—200
黄牛冲煤矿	201—204
油市乡煤矿	205—208
工农煤矿	209—212
龙凤堰煤矿	213—216
复和村煤矿	217—220
石垅里煤矿	221—224
狮形垅煤矿	225—228
罗家村煤矿	229—232
江家村煤矿	233—236
蔬菜村二矿	237—240
邝家村煤矿	241—244
滩洞煤矿	245—248
寨下村煤矿	249—252

上桥村煤矿	253—256
-------------	---------

宜章县


牛及冲煤矿	257—260
麻田乡 24 线煤矿	261—264
狗牙洞煤矿 (105#)	265—268
麻田村煤矿	269—272
鸽子窝煤矿	273—276
银形煤矿	277—280
大草坪煤矿	281—284
都岭煤矿	285—288
上寮村煤矿	289—292
四极桥煤矿	293—296
太阳门煤矿	297—300
鹅形煤矿	301—304
鱼岭煤矿	305—308
牛形煤矿	309—312
杨梅山镇煤矿	313—316
鱼冲垅煤矿	317—320
有利煤矿	321—324
母老村二矿	325—328
田头坑煤矿	329—332
温塘坳村煤矿一工区	333—336

廖 市 煤 矿

隶 属 关 系	乡 办	批 准 单 位	待
所在行政位置	资兴市廖市乡	批 准 日 期	
所在地质单元	三都矿区 宇字井田	投 产 日 期	1964年3月
煤 系 地 层	上三迭统	矿 长	曾洪廷
煤 种 牌 号	烟 煤	或负责人姓名	

地 质	地质报告名称				宇字煤矿储量报告							
	报告提交单位及 时 间				资兴矿务局1978		小井范围	走向长度		0.5 Km		
	报告审批单位及 文 号				省煤局(78) 煤生字554号			倾斜长度		0.3 Km		
	储 量	地质	总 量		万吨			境界	上界标高		露头 m	
			保 有		5 万吨				下界标高		+50 m	
		其中 工业	总 量		万吨		瓦 斯 等 级		低			
			保 有		3 万吨		有无煤尘爆炸危险		无			
	煤 质	A ^g (%)						煤层是否自然发火		否		
		Q(大卡/公斤)						正 常 涌 水 量		10 (m ³ /时)		
		S _Q ^g (%)						最 大 涌 水 量		30 (m ³ /时)		
质	可采煤层 名 称	厚 度 (m)			煤层 结构	与下一煤 层间距(m)	煤层 倾角	顶 板 岩 性	底 板 岩 性			
		最小	最大	平均								
	4	0.3	2	1.15			20°	灰黑色泥岩	粉砂岩			

矿井相对地质位置及主要巷道示意图

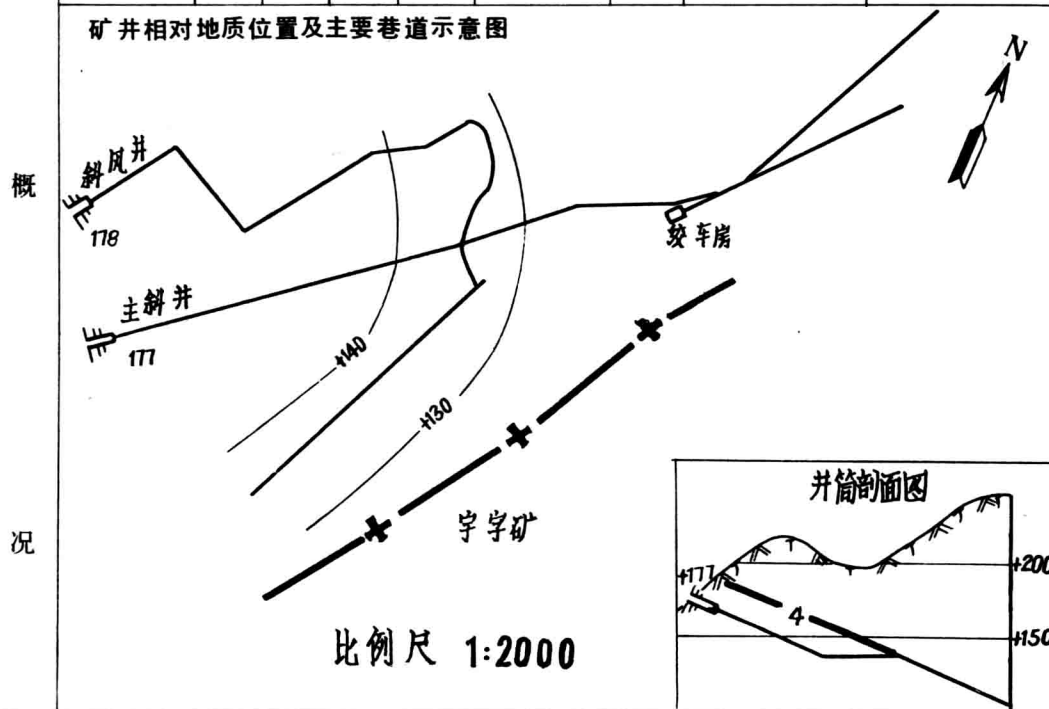

矿井基本情况及产销概况

矿 井	井 筒	名称	标 高 (m)		长度 (m)	坡 度	净断面 (m ²)	支 护 材 料		
			井 口	井 底						
		主井	+ 177	+ 121	120	28°	4.5	木 材		
	风井	+ 178	+ 139	70	30°	3.5	木 材			
	生产水平标高		+ 150 m		运 输 方 式		人力推车			
	总回风水平标高		+ 176 m		通 风 方 式					
	开 拓 方 式		斜 井		采 煤 方 法		巷 道 式			
提 升 方 式		单钩串车		服 务 年 限		全 井	32 年			
						剩 余	15 年			
六 消 灭 情 况										
独 眼 井		自 然 通 风		明火明电照明		明火明电放炮		明刀闸开关	干 打 眼	
		√		√				√		
职 工 人 数	总 人 数		126 人 <th rowspan="10">效 益 情 况</th> <th colspan="2">资 源 回 收 率</th> <td colspan="2">70 %</td>		效 益 情 况	资 源 回 收 率		70 %		
	按 分 工	井 下 工 人	95 人 <th rowspan="4">投 资</th> <th>县 以 上</th> <td colspan="2">万 元</td>			投 资	县 以 上	万 元		
		地 面 工 人	20 人				区、乡、村、矿	7 万 元		
		技 术 人 员	1 人				合 计	7 万 元		
		管 理 人 员	5 人				吨 煤 投 资	90 元		
	按 性 质	固 定 工	人			上缴	85 年 度	6 万 元		
		其 它	人			利 润	累 计	75 万 元		
	产 量	累 计 产 量		72700 吨		上缴	85 年 度	1.68 万 元		
		85 年 度 产 量		10000 吨		税 金	累 计	15.4 万 元		
	其 它	煤炭外运方式		自 销		85年吨煤提维简费		1 元		
集 运 地 点				85年平均销售价		56 (元 / 吨)				
集 运 距 离		Km		85年生产成本		23 (元 / 吨)				
上 调 煤 炭		调 省			85 年 度		万 吨			
					累 计		万 吨			
		调 地 (市)			85 年 度		万 吨			
					累 计		万 吨			
		调 县 (市)			85 年 度		万 吨			
					累 计		万 吨			

供电及主要设备情况

供电情况	类 别		专 线				
	起 止 地 点		三都电站—矿		受电变压器	型 号 及 容 量	数 量
	输 送 距 离		6 Km			SJ —100	台
	线 路 截 面		26 mm ²				台
	电 压		10 KV				台
主 要 设 备 情 况	分 类	型 号 及 规 格					数 量
	提 升	JT 800 × 600 JT 1200 × 1000					
	通 风	JQ ₂ —62 — 1					
	排 水						
	压 风						
	运 输	矿 车 V 0.5					
	照 明	KS — 8					
	瓦 斯 检 定 器						
	其 它						

重 要 问 题 记 录

伤亡情况	分 类 \ 年	77 年	78 年	79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年
	死 亡	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	重 伤	人	人	人	人	人	人	人	人	人
历史产量 (吨)		79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年		
		8600	9700	11300	11500	8700	12900	10000		
大 事 记	该矿始建于1969年9月，1970年3月投产。									
矿 井 综 合 评 价	该矿交通较好，但资源枯竭，无发展前途。									

三 都 镇 煤 矿

隶属关系		镇 办		批准单位		待	
所在行政位置		资兴市三都镇		批准日期			
所在地质单元		三都矿区北平峒井田		投产日期		1973年1月	
煤系地层		上三迭统		矿 长		刘汉文	
煤种牌号		烟 煤		或负责人姓名			

地	地质报告名称			三都矿区北平峒井田储量核实报告						
	报告提交单位及 时 间			宝源煤矿		小井范围	走向长度		1	Km
	报告审批单位及 文 号			省煤局(75)煤生107号			倾斜长度		0.4	Km
	储	地质	总 量	120 万吨			境界	上界标高	+230 m	
			保 有	100 万吨				下界标高	+50 m	
	量	其中	总 量	90 万吨		含煤面积		0.4	Km ²	
			保 有	80 万吨		瓦 斯 等 级		低		
	煤	质	A ^g (%)				煤层是否自然发火		否	
			Q(大卡/公斤)				正 常 涌 水 量		30 (m ³ /时)	
			S _Q ^g (%)				最 大 涌 水 量		90 (m ³ /时)	

质	可采煤层名称	厚 度 (m)			煤层结构	与下一煤层间距(m)	煤层倾角	顶板岩性	底板岩性
		最小	最大	平均					
	3	0.2	2.8	1.5		8	17°	粉砂岩	灰黑色泥岩
	4	0.5	2	1.25		8	20°	灰黑色泥岩	粉砂岩
	5	0.3	2.1	1.2		1.5	20°	粉砂岩	粉砂岩

矿井相对地质位置及主要巷道示意图

概 况

比例尺 1:10000

井筒剖面图

矿井基本情况及产销概况

矿 井	井 筒	名称	标 高 (m)		长度(m)	坡 度	净断面(m ²)	支 护 材 料			
			井 口	井 底							
		主井	+207	+167	130	25°	4.5	木 材			
	风井	+205	+245	250	22°	3.5	木 材				
	生产水平标高		+170 m		运 输 方 式		人力推车				
	总回风水平标高		+180 m		通 风 方 式		自然通风				
	开 拓 方 式		斜 井		采 煤 方 法		巷 道 式				
提 升 方 式		单钩串车		服 务 年 限		全 井 余	30 年 25 年				
六 消 灭 情 况											
独 眼 井		自 然 通 风		明火明电照明		明火明电放炮		明刀闸开关	干 打 眼		
				✓		✓		✓			
职 工 人 数	总 人 数		208 人 <th rowspan="10">效 益 情 况</th> <th colspan="2">资 源 回 收 率</th> <td colspan="2">20 %</td>		效 益 情 况	资 源 回 收 率		20 %			
	按 分 工	井 下 工 人		179 人 <th rowspan="4">投 资</th> <th colspan="2">县 以 上</th> <td colspan="2">万 元</td>		投 资	县 以 上		万 元		
		地 面 工 人		12 人			区、乡、村、矿		8 万 元		
		技 术 人 员		1 人			合 计		8 万 元		
		管 理 人 员		9 人			吨 煤 投 资		90 元		
	按 性 质	固 定 工		人		上 缴 利 润	85 年 度		13 万 元		
		其 它		人			累 计		110 万 元		
	产 量	累 计 产 量		130300 吨		上 缴 税 金	85 年 度		3.19 万 元		
		85 年 度 产 量		19000 吨			累 计		55 万 元		
	其		煤炭外运方式			自销		85年吨煤提维简费		4 元	
集 运 地 点					85年平均销售价		56 (元/吨)				
集 运 距 离			Km		85年生产成本		21 (元/吨)				
它	上 调 煤 炭		调 省		85 年 度		万 吨				
					累 计		万 吨				
			调 地 (市)		85 年 度		万 吨				
					累 计		万 吨				
			调 县 (市)		85 年 度		万 吨				
					累 计		万 吨				

供电及主要设备情况

供电情况	类 别		专 线			
	起 止 地 点		三都电站—矿	受电变压器	型 号 及 容 量	数 量
	输 送 距 离		4 Km		S J — 100	台
	线 路 截 面		26 mm ²		S J —100	台
	电 压		10 KV			台
主要设备情况	分 类	型 号 及 规 格				数 量
	提 升	J T 800 × 600				
	通 风					
	排 水					
	压 风					
	运 输	矿 车 V—0.5 T				
	照 明	K S — 8				
	瓦 斯 检 定 器	A G Q — 1				
	其 它					

重 要 问 题 记 录

伤亡情况	分类 \ 年	77 年	78 年	79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年
	死 亡	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	重 伤	人	人	人	人	人	人	人	人	人
历史产量 (吨)		79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年		
		18000	18000	18000	18000	20000	19300	19000		
大 事 记										
矿 井 综 合 评 价	该矿交通方便。									

龙 虎 村 煤 矿

隶 属 关 系		村 办		批 准 单 位		待	
所在行政位置		资兴市廖市乡龙虎村		批 准 日 期			
所在地质单元		三都矿区宇字井田		投 产 日 期		1970年1月	
煤 系 地 层		上三迭统		矿 长		唐大其	
煤 种 牌 号		烟 煤		或负责人姓名			

地 质		地质报告名称		宇字煤矿储量核实报告								
		报告提交单位及 时 间		资兴矿务局 1978		小 井 范 围	走向长度		0.6 Km			
		报告审批单位及 文 号		省煤局 (78) 煤生554号			倾斜长度		0.2 Km			
		储 量	地 质	总 量	万吨		境界	上界标高		+ 320 m		
				保 有	10 万吨			下界标高		+ 250 m		
		其 中	工 业	总 量	万吨		含煤面积		0.12 Km ²			
				保 有	8 万吨		瓦 斯 等 级		低			
		煤 质	A ^g (%)				煤层是否自然发火		否			
			Q (大卡/公斤)				正 常 涌 水 量		30 (m ³ /时)			
			S _Q ^g (%)				最 大 涌 水 量		110 (m ³ /时)			

质 况	可采煤层名称	厚 度 (m)			煤层结构	与下一煤层间距(m)	煤层倾角	顶板岩性	底板岩性
		最小	最大	平均					
	4	0.5	2	1.25			20°	粉砂岩	粉砂岩

矿 井 相 对 地 质 位 置 及 主 要 巷 道 示 意 图

概 况

比例尺 1:4000

矿井基本情况及产销概况

矿	井筒	名称	标 高 (m)		长度 (m)	坡 度	净断面 (m ²)	支 护 材 料			
		井 口	井 底								
		主井	+ 295	+ 210	200	25°	4.5	木 材			
井	风井										
	生产水平标高		+ 190 m		运 输 方 式		人力推车				
	总回风水平标高		+ 230 m		通 风 方 式						
	开 拓 方 式		斜 井		采 煤 方 法		巷 道 式				
	提 升 方 式		单钩串车		服 务 年 限		全 井 余	15 年			
							剩 余	13 年			
六 消 灭 情 况											
独 眼 井		自 然 通 风		明火明电照明		明火明电放炮		明刀闸开关		干 打 眼	
		√		√		√				√	
职 工 人 数	总 人 数		90 人		效 益 情 况	资 源 回 收 率			70 %		
	按 分 工	井 下 工 人		80 人		投 资	县 以 上		万 元		
		地 面 工 人		6 人			区、乡、村、矿		5 万 元		
		技 术 人 员		1 人			合 计		5 万 元		
		管 理 人 员		3 人			吨 煤 投 资		80 元		
	按 性 质	固 定 工		人		上 缴 利 润	85 年 度		2 万 元		
		其 它		人			累 计		13 万 元		
	产 量	累 计 产 量		34900 吨		上 缴 税 金	85 年 度		1.05 万 元		
		85 年 度 产 量		7000 吨			累 计		9 万 元		
	其 它	煤炭外运方式		自 销		85年吨煤提维简费			元		
集 运 地 点				85年平均销售价			56 (元 / 吨)				
集 运 距 离		Km		85年生产成本			24 (元 / 吨)				
上 调 煤 炭				调 省		85 年 度		万 吨			
						累 计		万 吨			
				调 地 (市)		85 年 度		万 吨			
						累 计		万 吨			
				调 县 (市)		85 年 度		万 吨			
						累 计		万 吨			

供电及主要设备情况

供电情况	类 别		专 线			
	起 止 地 点		三都电 站—矿	受电变压器	型 号 及 容 量	数 量
	输 送 距 离		5 Km		S J —50	1 台
	线 路 截 面		26 mm ²			台
	电 压		10 KV			台
主 要 设 备 情 况	分 类	型 号 及 规 格				数 量
	提 升	J T 800 × 600				1
	通 风					
	排 水					
	压 风					
	运 输	矿 车 V —0.6				10
	照 明	K S — 8				60
	瓦 斯 检 定 器	A G Q — 1				1
	其 它					