


火力发电工程建设预算综合指标

第三册

土建与水工

水利电力部电力建设总局编

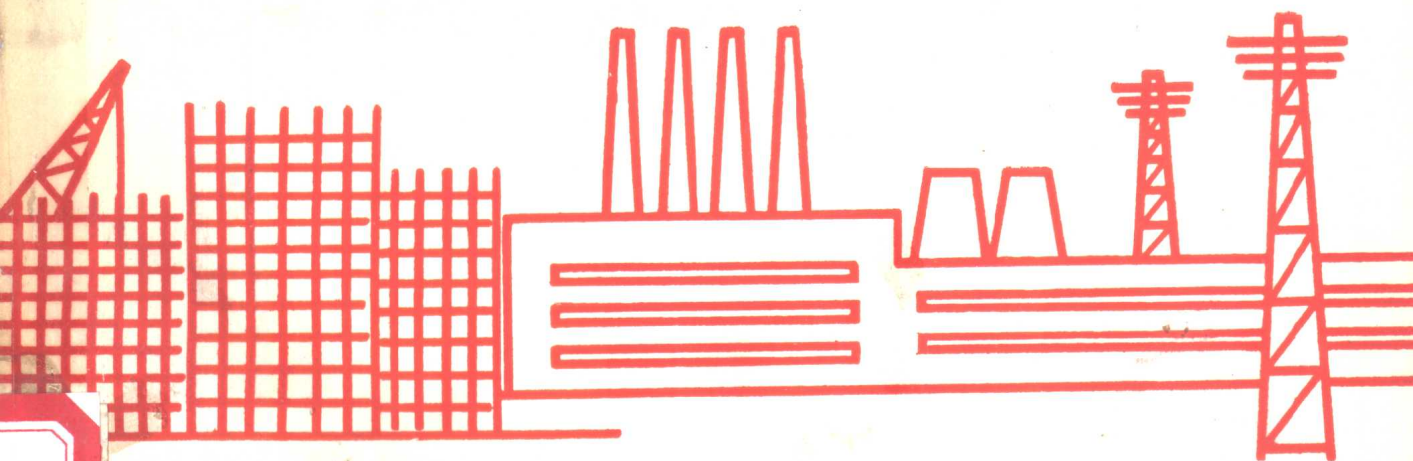

水利电力出版社

3
K
6
2

136
9

建 筑 与 水 工

水利电力部电力建设总局编

*

2027R440

水利电力出版社出版 (北京西郊科学路二里内)

北京市书刊出版业营业许可证出字第105号

水利电力出版社印刷厂排印 新华书店发行

*

787×1092 $\frac{1}{16}$ 开本 * 8 $\frac{1}{4}$ 印张 * 187千字

1959年5月北京第1版

1959年5月北京第1次印刷(0001—5,100册)

统一书号: 15143·1612 定价(第10类)1.20元

1
K

目 录

建筑物及构筑物部分总说明

第一章 主厂房	7
301-1 封闭式厂房	11
301-2 半露天式厂房	25
301-3 全露天式厂房	34
301-4 临时端与固定端山墙	42
第二章 设备基础	45
302 汽轮发电机组基础	45
303 锅炉基础	50
304-1 汽机组的附属及辅助设备基础	54
304-2 锅炉组的附属及辅助设备基础	59
304-3 除尘器支架	60
第三章 烟囱及烟道	62
305-1 砖烟囱	62
305-2 钢筋混凝土及矽酸盐装配式烟囱	68
305-3 烟道	71
第四章 主控制室、天桥及屋内外配电装置	74
306 主控制室	74
307 天桥	81
308 配电装置室	83
309-1 6KV 屋外架构	90
309-2 35KV 屋外架构	93
309-3 110KV 屋外架构	97
309-4 220KV 屋外架构	101
309-5 母线桥	105
309-6 避雷针塔	108
309-7 变压器起重架	111
309-8 变压器基础	113
309-9 油遮断器基础	117
309-10 设备基础及其他	119

第五章	化学水处理室、蒸发器室及重油泵房	121
310	化学水处理室	121
311	蒸发器室	128
312-1	重油泵房	129
312-2	重油泵房貯油罐(重油庫)	130
312-3	重油泵房屋外溢油沟	131

建筑物及构筑物部分总说明

一、编制依据:

1. 设计 根据全国各电力设计院最近时期,特别是去年大跃进以来的典型设计及具有代表性的施工设计资料进行编制。

2. 定额 主要根据为:

(一)北京市1959年建筑工程综合定额(草案);

(二)国家建委1957年建筑工程预算定额;

(三)电力基建总局1957年建筑工程预算定额补充资料;

(四)铁道部1958年铁路建筑工程预算定额;

(五)交通部1958年公路工程预算定额;

(六)如以上定额不足使用时,再参考有关资料编制补充定额。

3. 材料价格 根据北京地区1958年材料预算价格编制,同时考虑到1959年材料采购及保管费、运杂费以及部分材料原价都有所降低,故统一降低3%,使其符合1959年的标准。

4. 项目划分 根据电力建设总局1959年规定执行。

二、组成内容:

1. 示意图 仅主要建(构)筑物列有示意图。

2. 结构特征说明表 仅主要建(构)筑物列有说明表,其他部分列在“工程量及价值百分比”表之左上角。

3. 工程量及价值百分比表。

4. 人工、材料消耗指标表。

部分指标如上下水道、暖气、通风、照明储煤场等由于结构简单,故仅列“人工、材料消耗指标表”,未将“工程量及价值百分比表”列入。

三、本指标金额单位都以人民币“元”为计算单位。

四、工资折合一级工工日数,系按北京市计时工资,每工日1.333元折合。

五、本指标分析之主要材料名称及其综合预算价格详见附表,凡主要材料以外之其他材料及脚手架斜道摊销费用、木材烘干费用等都一并列入“其他材料费”中。同时,“其他材料费”还包括“其他工程费用”中之各项主要及次要材料。为了控制“其他材料费”不致过大,在编制过程中规定“其他材料费”不得超过基价的15%。

六、指标中所列“其他工程费用”系指所有占指标基价不到1%的分项工程费用。但是,为了控制“其他工程费用”不致超过基价的10%，“其他材料费”不致超过基价的15%。因此,部分指标1%以下的分项工程也列入工程量及价值百分比表中,同时进行工料分析。

七、指标之基价仅供参考,不宜直接套用。

八、本指标不包括下列费用或指标,这些应另行计算:

1. 間接費用及利潤；
2. 冬季、雨季施工增加費用等獨立開支費用；
3. 地震措施費用；
4. 打樁工程或爆破工程費用；
5. 排水費用，其濕土部分應與指標中原列干土進行換算；
6. 暫設工程指標及費用；
7. 生活福利建築指標。

九、本指標工程量計算方法系依據前國家建委 1957 年“建築工程預算工程量計算規則”并結合“北京市 1959 年建築工程綜合定額”中有關規定進行計算。

十、各指標所考慮的工程範圍與工作內容在分章說明中已有交代，茲將其中若干共同性問題說明如下：

1. 土方：

(一) 人工挖土定額中包括挖土及垂直運土和水平運土。其運距為 1 公里以內。

(二) 機械挖土定額中包括挖土、卸土、人工溝槽修坡、裝車及車輛之卸土，其運距為 5 公里以內。

(三) 主廠房挖土分三種方式：6,000 瓩以上廠房，施工方法為“滿堂挖土”，其中 20% 為人工挖土，80% 為機械挖土；6,000 瓩廠房，施工方法為“滿堂挖土”，100% 為人工挖土；6,000 瓩以下廠房，其土方已包括在基礎中，未另行計算。

(四) 6,000 及 6,000 瓩機組以上之主廠房，其設備基礎土方，由於主廠房已按“滿堂挖土”計算，故在設備基礎指標中未預計列。6,000 瓩機組以下之主廠房，其設備基礎土方，則由於主廠房未按“滿堂挖土”計算，故列入相應的設備基礎指標中。

(五) 6,000 瓩機組以上之主廠房考慮到場地限制，無處堆放全部回填土，故土方運出場外後，再考慮運回全部土方之 30% 回填。6,000 瓩機組及其以下之主廠房，其回填土方則未考慮外運，僅有場內運輸。

(六) 余土運出廠外之運距，6,000 瓩機組以上之廠房為 5 公里以內，6,000 瓩機組之廠房為 2 公里以內，6,000 瓩機組以下之廠房為 1 公里以內。

(七) 除水工建(構)筑物中部分指標土方工程系按濕土計算外，其他各項指標都按普通干土(綜合等級)計算。但濕土部分亦未包括排水費。

(八) 土方中之垂直運輸費及放坡部分，都已計算在指標之內，不得另行增加。

(九) 輸煤工程、水塔工程等其土方亦按 80% 機械挖土(運距 5 公里以內)，20% 人工挖土(運距 1 公里以內)計算。

(十) 以上土方之計算方法，除干濕土部分允許換算，排水費允許增列外，其他部分都不得換算。

2. 鋼筋混凝土結構施工圖中規定的鋼筋與預算定額中規定的鋼筋消耗量比較差額部分，出入較大者已在定額換算中調整，或在指標中一筆調整，在使用本指標時一律不得另行換算。

3. 指標中所列之基礎埋置深度及許可地耐力系按原設計資料編制的，如新設計的建築物或構築物不符合指標中的說明時，應由設計人員按具體條件自行調整。

4. 裝配式鋼筋混凝土構件安裝與制作共列一項，并均按現場制作考慮包括在加工地

点的原材料运输和成品由制作地点至安装地点的运输。无论实际运距长短，场内运输一律不作调整，如有场外运输则可另行计算运输费用，但也应计算在成品价格内。

5. 混凝土和砂浆标号或配合比，已按原设计规定取定一种编制概(预)算时可不换算，但施工时必须按照设计要求执行。

6. 施工时所敷设之里、外及满堂脚手架已按合理之施工组织设计在指标中编列，使用时不得换算。

十一、机械台班定额按八小时工作制计算，已考虑到合理的机械停置时间及机械的技术中断因素，并包括了机械自租赁地点至工地，或自某一工地至另一工地的运杂费(但不包括到外埠的火车运输或长途运输)，使用本指标时一律不作调整。

十二、本指标所根据之设计都系新建工程。如遇扩建工程，应由设计人员按具体条件自行换算。

十三、本指标，一般土建、水工建筑及安装、上下水道、暖气、通风照明都单独编列，使用时应根据设计逐项套用，避免漏项。

十四、由于1%以下的分项工程已并入“其他工程费用”中，故不能在“工程量及价值百分比表”中表示。使用本指标时不能视为漏项，以免重复。

十五、凡设计的构筑物及建筑物，符合于本指标中所列的结构特征与工程内容时，可直接使用本指标编制概预算，其计算方法如下：

1. 工资应按指标中所列折合一级工工日数乘以当地一级工工资。

2. 主要材料费用应按指标中所列数量乘以地区材料预算价格予以调整，至于其他材料费可不必调整。如必须调整时可按主要材料费用之调整系数予以换算。

十六、凡设计的建筑物及构筑物如不符合本指标中所列结构特征时，如有局部不同可根据“影响大者换算，影响小者不动”的原则进行适当调整。其调整方法可从原指标的单位造价中减去与新设计不同的结构件工程量乘以相应的综合定额的地区单价所得之金额，换上所需结构构件的工程量乘以相应的综合定额的地区单价所得之金额。

十七、本指标所列之适用范围，如建筑物体(面)积，主厂房之机组容量等可作为主要参考，但不作为绝对限制条件，使用时在建(构)筑物主要结构特征相同的原則下，可以根据具体情况掌握套用。

十八、如设计工程与指标中所考虑的有原则不同时，应按缺项对待，另作补充，不宜逐套本指标。

十九、本指标所采用的定额水平符合全国一般的定额水平，可不考虑换算，但如个别地区出入较大时建议采用统一的系数调整，以求简化。

二十、本指标代号说明如下：

“301—1—1”

3 代表全套指标的第三部分；

01 代表本指标的第一部分指主厂房；

-1 代表主厂房中的第一类型。指封闭式厂房；

-1 代表封闭式厂房中之第一项指标，指1×600瓩厂房。

附表

主要材料名称及其综合价格

顺序号	材料名称	单位	综合价格	备 注
1	水泥	吨	55.00	按北京市1959年定额, 都按 [#] 400普通水泥计价
2	石灰	吨	25.00	
3	磚	千块	37.50	普通标准磚
4	瓦	千張	143.60	水泥瓦、粘土瓦
5	砂	公尺 ³	12.00	
6	石子	公尺 ³	15.11	
7	毛石	公尺 ³	10.50	
8	一等成材	公尺 ³	170.00	毛 料
9	二等成材	公尺 ³	134.00	毛 料
10	三等成材	公尺 ³	112.00	毛 料
11	圓木	公尺 ³	102.90	
12	金屬結構	吨	850.00	
13	鋼筋 ϕ 10公厘以上	吨	460.00	按直徑15~18公厘計价, 甲类加保証抗延3%
14	鋼筋 ϕ 10公厘以下	吨	487.00	按直徑5~6.5公厘計价, 綫材鋼沸騰乙类
15	鋼材	吨	455.00	綜 合
16	油毡	公尺 ²	0.84	石油瀝青420克
17	白鉄皮	公尺 ²	3.35	
18	瀝青	吨	283.00	[#] 3 ^甲 平均, 石油瀝青
19	鋼管	公尺		价格視具体規格而定
20	鉄管	公尺		价格視具体規格而定
21	水泥管	公尺		价格視具体規格而定

以下几种材料根据工程具体情况分别列出

22	空心磚	千块		价格視具体規格而定
23	耐火磚	千块		
24	缸磚	千块		
25	石棉瓦	千張	4690.00	1820×725×8
26	天然砂	公尺 ³	9.94	
27	砾石	公尺 ³	9.64	
28	油紙	公尺 ²	0.57	
29	石棉板	公尺 ²	6.02	700×120×6
30	石英粉	吨	106.00	
31	鉛絲网	公尺 ²	4.24	[#] 16 3/8眼
32	鋼窗	公尺 ²	40.00	
33	帶球栏杆	吨	1350.00	
34	粘土	公尺 ³	3.65	
35	碎磚	公尺 ³	8.41	
36	煤篋子	吨	741.00	

第一章 主 厂 房




图 301-1-1

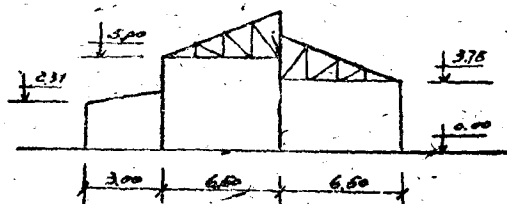


图 301-1-2

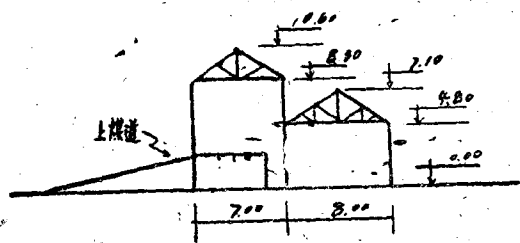


图 301-1-3

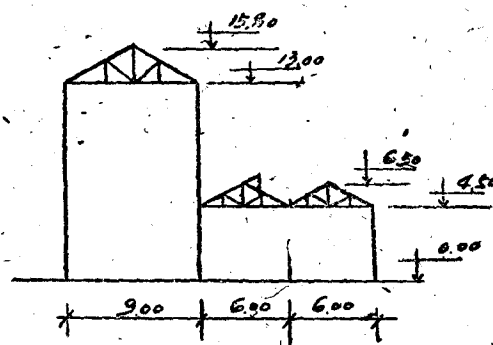


图 301-1-4

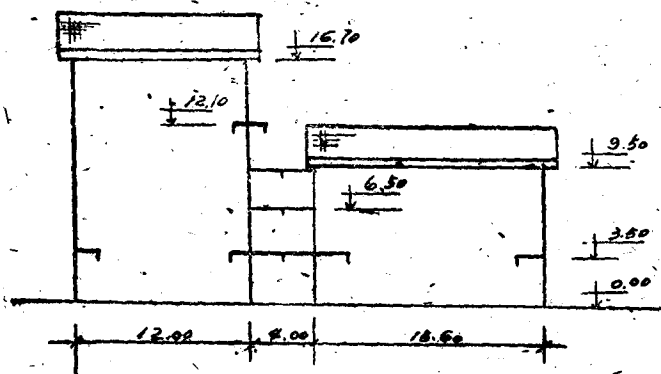


图 301-1-5

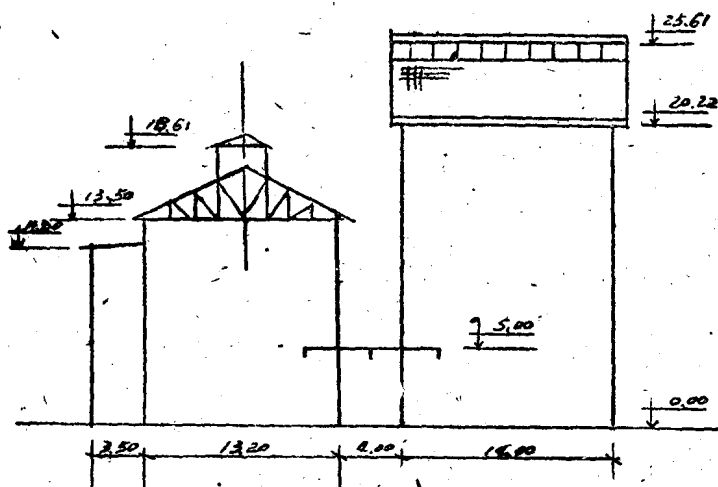


图 301-1-6

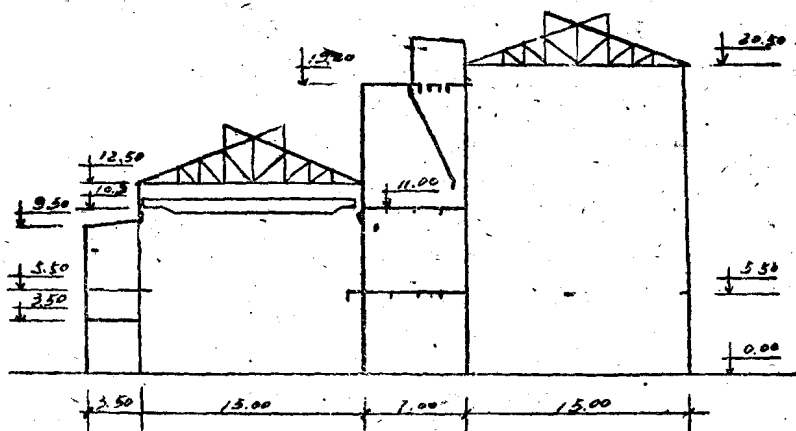


图 301-1-7

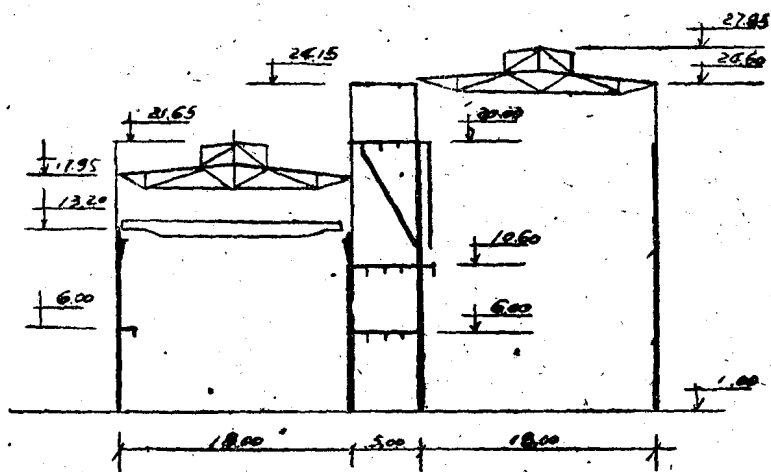


图 301-1-8

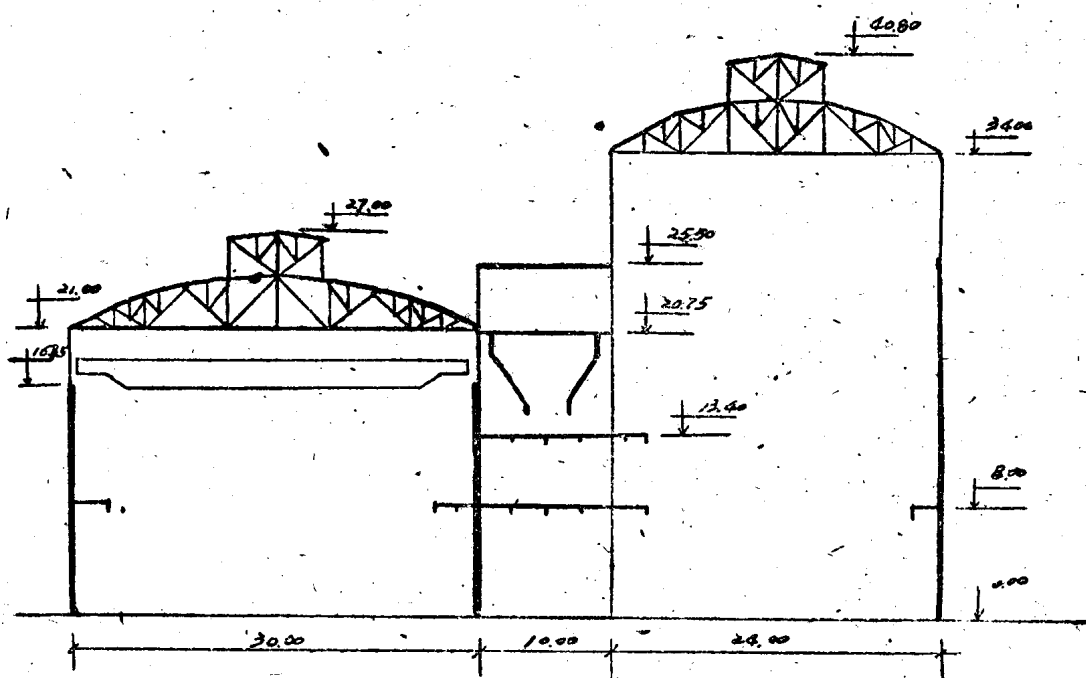


图 301-1-9

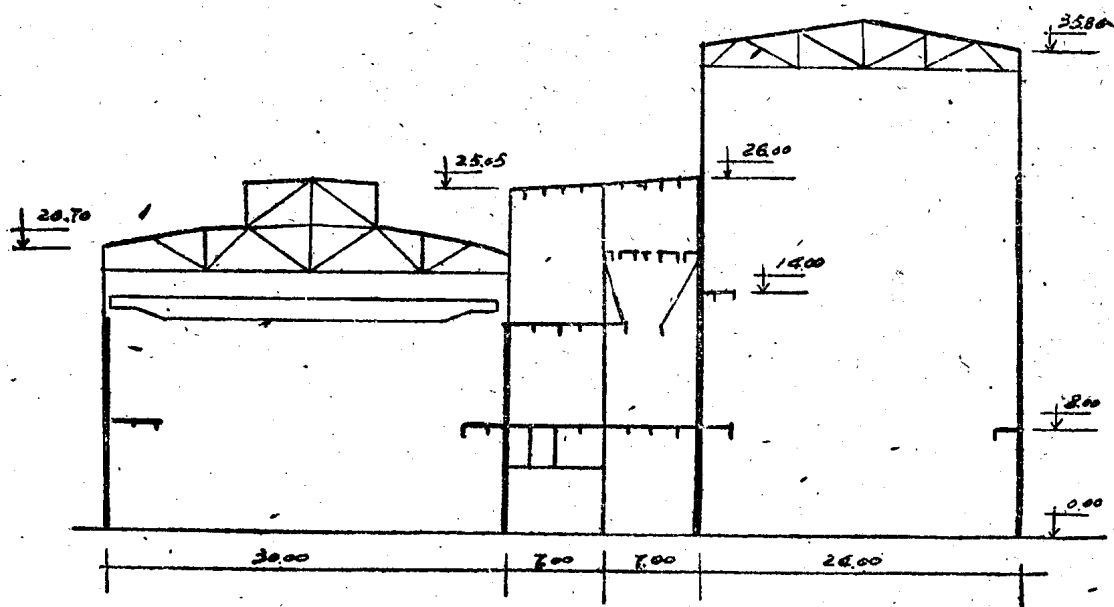


图 301-1-10

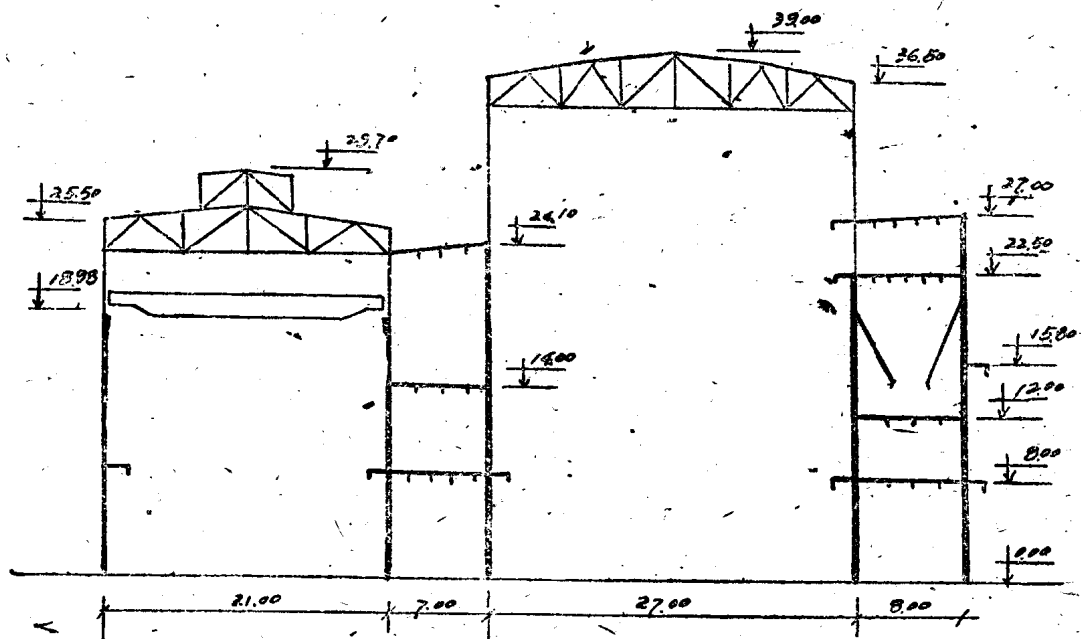


圖 301-1-11

說 明

一、本章分为封閉式、半露天式和全露天式主厂房及主厂房固定端、临时端山墙。主厂房中凡鍋炉露天的为半露天式、鍋炉房、汽机房二者俱露天的为全露天式(煤仓間和除氧間無論为封閉或露天俱随机炉房之分类而定;但在計算厂房体积或面积时,包括在內)。

二、指标单位:封閉式和半露天式厂房以体积 $1,000M^3$ 計算,全露天式厂房以面积 $1,000M^2$ 計算,山墙以座或面积計算。其体积和面积的計算方法詳見国家建委“建筑工程預算工程量計算規則”(草案)。

关于半露天的鍋炉房体积的計算:凡鍋炉运轉层以上无操作間者,其高度算至运轉层为止(两炉体之間有空間时不减)。凡鍋炉运轉层以上有操作間者,則操作間之体积計算在厂房內(不包括运轉层至炉体頂棚間之体积)。

三、厂房一般土建包括所有沟道和烟道(金屬烟道除外)。不包括:汽机、鍋炉設備基础及汽机、鍋炉輔助附屬設備基础。也不包括吊車軌道制作及安装,該項指标系列于热机部分。

四、土方工程計算办法詳見总說明。

五、使用厂房指标时,应根据示意图、結構特征、厂房体积面积、机組容量是否符合而定,不必局限于机組容量,例如 6,000 瓩机組若其示意图、結構特征、厂房体积等符合 12,000 瓩机組工程亦可套用,反之亦可。

本指标全露天式 2+60000 瓩机組一項,其他耐力为 12 公斤/公分²,选用时应注意檢查。

本指标的厂房俱系新建工程,如系扩建工程,应扣除固定端山墙。

使用山墙指标时,如結構、跨度相同可套用无座指标;如結構相同、跨度不同可适当选用 M^2 指标。

301-1 封闭式厂房

结构特征

顺序号	主要构造内容	单位	综合指标 号											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	名称		主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	主厂房	
2	厂房型式		封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	
3	柱距	公尺	2~4	3.25	3.5	3	—	3.3	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5	
4	屋架跨度 (汽机间/锅炉间)	公尺	6.0/9.5	6.5/6.5	8.0/7.0	6.0/9.0	9.0/9.0	13.2/14.0	15.0/15.0	18.0/18.0	30.0/24.0	30.0/24.0	21.0/27.0	
5	柱基深度	公尺	2.65	2.80	2.00	2.50	—	2.50	2.00	2.50	4.00	4.00	4.00	
6	墙基深度	公尺	2.65	1.80	2.00	2.50	2.00	2.00	2.00	2.50	—	—	—	
7	屋面及基层构造		粘土瓦	粘土瓦	水泥瓦	粘土瓦	粘土瓦	粘土瓦	石棉水泥瓦	钢筋混凝土板	钢筋混凝土板	钢筋混凝土板	钢筋混凝土板	
8	屋架构造		木	木	竹	木	木	木	木	钢筋混凝土	钢筋混凝土	钢筋混凝土	钢筋混凝土	
9	地坪构造		碎砖三合土	碎砖三合土	碎砖三合土	碎砖三合土	混凝土	混凝土	混凝土	混凝土	混凝土	混凝土	混凝土	
10	墙基构造		毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	毛石砌体	
11	地耐力	公斤/公分 ²	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	
12	包括范围				上煤斜道									

备注

301-1 封闭式厂房
每 1000M³ 建筑物工程量及价值百分比

1.

顺 序 号	结 构 及 分 项 工 程 名 称	综 合 定 额 编 号	单 位	单 价	范 用 围							
					1×600瓦		2×750瓦		1×1500瓦		1×1500瓦	
					1500~2000公尺³		1901~2500公尺³		1280~1740公尺³		2460~3330公尺³	
					工 程 量	%	工 程 量	%	工 程 量	%	工 程 量	%
					1		2		3		4	
1	毛石基础	II-(一)-2	公尺³	25.73	—	—	—	132.04	28.45	67.39	14.60	
2	毛石基础	II-(一)-2(三)(四)减	公尺³	24.39	78.44	22.57	—	—	—	—	—	
3	*70毛石混凝土带形基础	II-(一)-5	公尺³	34.87	—	—	82.28	29.35	—	—	—	
4	*70毛石混凝土带形基础	II-(一)-5换	公尺³	40.02	—	—	8.07	3.30	—	—	—	
5	*110钢筋混凝土独立基础	II-(一)-8	公尺³	41.26	—	—	5.44	2.29	—	—	—	
6	砖砌三合土垫层	II-(二)-2	公尺³	16.91	—	—	9.50	1.65	7.93	1.17	—	
7	块砌内墙不加固	II-(一)-1	公尺²	4.45	—	—	—	—	17.71	0.69	—	
8	1块内墙	II-(一)-5	公尺²	7.85	26.93	2.43	50.62	3.96	—	—	—	
9	1块外墙	II-(二)-1	公尺²	8.66	230.62	22.97	52.28	4.63	187.15	13.95	—	
10	1块外墙	II-(二)-1注	公尺²	8.37	—	—	68.76	5.89	—	—	—	
11	1½块外墙	II-(二)-2	公尺²	12.12	—	—	105.06	13.02	17.91	1.89	405.57	
12	2块外墙	II-(二)-3	公尺²	15.45	—	—	—	—	19.04	2.57	—	
13	30空心外墙	II-(二)-4	公尺²	9.62	—	—	—	—	17.34	17.99	—	
14	毛石墙	II-(七)-2	公尺³	22.59	—	—	—	—	—	—	8.24	
15	单排脚手架	II-(十二)-1	公尺²	0.78	201.29	1.81	—	—	—	—	448.42	
16	砖砌沟道	建II-1-19	公尺³	27.84	1.97	0.63	—	—	—	—	—	
17	*110钢筋混凝土梁	IV-(一)-1	公尺³	101.99	—	—	—	—	1.18	1.05	—	
18	*140钢筋混凝土梁	IV-(一)-1	公尺³	102.03	0.83	0.98	—	—	—	—	—	
19	*140钢筋混凝土圈梁	IV-(一)-3	公尺³	72.26	—	—	—	—	—	—	2.03	
20	砖柱	IV-(五)-1	公尺³	34.43	5.43	2.15	—	—	0.73	1.04	—	
21	方木梁	建V-5-2	公尺³	163.14	—	—	99.35	0.74	—	—	—	
22	1:3水泥砂浆抹面	V-(六)-1	公尺²	0.73	—	—	—	—	—	—	—	
23	墙脚护坡	V-(八)-8	公尺³	28.26	2.42	0.78	—	—	—	—	—	

續表

順 序 號	結構及分項工程名稱	綜合定額編號	單位	單 價	適 用 范 圍							
					1×600班		2×750班		1×1500班		1×1500班	
					工 程 量	%	工 程 量	%	工 程 量	%	工 程 量	%
24	木地板制作安裝	V-(九)-1 換	公尺 ²	14.85	—	—	13.26	2.02	—	—	—	—
25	木地板制作安裝	V-(九)-3	公尺 ²	20.03	—	—	—	—	—	—	16.70	2.90
26	碎磚三合土墊層	建Ⅶ-1-4	公尺 ³	10.92	14.90	1.87	—	—	—	—	—	—
27	*10混凝土墊層	建Ⅶ-1-16	公尺 ³	31.52	0.99	0.36	—	—	—	—	—	—
28	1:3水泥砂浆抹面	建Ⅶ-5-2	公尺 ²	1.09	93.66	1.17	—	—	—	—	—	—
29	散水	建Ⅶ-(15)-4	公尺 ²	2.39	—	—	25.29	0.61	—	—	—	—
30	人字圓木屋架	Ⅶ-(一)-1 洋	公尺 ³	286.54	—	—	0.34	0.98	—	—	—	—
31	人字圓木屋架	Ⅶ-(一)-4	公尺 ³	216.71	4.75	11.83	—	—	7.31	13.63	5.66	10.50
32	方檁木	Ⅶ-(二)-3	公尺 ³	160.65	—	—	1.82	2.99	—	—	—	—
33	圓檁木	Ⅶ-(二)-4	公尺 ³	119.48	2.37	3.25	0.60	0.73	4.60	4.73	4.05	4.19
34	平瓦屋頂	Ⅶ-(五)-3	公尺 ²	6.65	—	—	134.69	9.17	—	—	119.30	6.79
35	平瓦屋頂	Ⅶ-(五)-4	公尺 ²	7.66	187.27	16.49	—	—	—	—	—	—
36	白鐵皮簷杓	Ⅶ-(七)-2	公尺 ²	5.66	10.64	0.69	—	—	—	—	—	—
37	白鐵皮水落管	Ⅶ-(七)-4	公尺	2.22	6.78	0.16	—	—	—	—	—	—
38	木欄柱瓦條屋頂	建V-30(二)-4	公尺 ²	2.00	—	—	—	—	138.81	2.39	—	—
39	屋面板	建V-30(二)-7	公尺 ²	1.94	—	—	—	—	138.81	2.32	—	—
40	屋面板刷熟桐油	建X-7-10	公尺 ²	0.23	—	—	410.11	0.96	—	—	—	—
41	普通木門	Ⅸ-(一)-1	公尺 ²	14.81	9.92	1.69	11.67	1.77	—	—	9.23	1.27
42	木欄樓門	Ⅸ-(三)-1 換	公尺 ²	9.63	—	—	9.12	0.90	—	—	—	—
43	木板大門	Ⅸ-(三)-4	公尺 ²	20.77	—	—	—	—	5.30	0.96	—	—
44	普通木窗	Ⅸ-(五)-1	公尺 ²	12.89	46.67	6.02	24.13	3.18	42.64	4.73	42.46	4.70
45	木欄杆及扶手	建V-7-2	公尺	6.10	—	—	10.99	0.69	—	—	—	—
46	1:3水泥砂浆抹面	X-(二)-6	公尺 ²	1.08	—	—	51.20	0.56	—	—	—	—

順 序 號	結構及分項工程名稱	綜合定額編號	單 位	單 價	適 用 范 圍							
					1×600瓦		2×750瓦		1×1500瓦		1×1500瓦	
					1500~2000公尺³		1931~2500公尺³		1280~1740公尺³		2460~3330公尺³	
					工程 量	%	工程 量	%	工程 量	%	工程 量	%
47	磚砌煙道	XI-(三)-13	公尺³	34.08	—	—	20.33	7.07	—	—	—	—
48	金屬欄杆	XII-(二)-14	噸	953.58	0.03	0.33	—	—	—	—	—	—
49	預埋鉄件	電11-3、12-2	噸	633.92	0.02	0.15	—	—	—	—	—	—
50	其他工程費用		元		66.97	0.77	346.14	3.54	283.48	2.44	778.56	6.61
計					100		100		100		100	

續表

顺序号	结构及分项工程名称	综合定额编号	单位	单	适用范围									
					1×2500班		1×6000班		2×6000班		2×12000班			
					工程量	%	工程量	%	工程量	%	工程量	%		
5		6		7		8								
1	机械挖土	Ⅱ-(四)-2	公尺 ³	1.85	—	—	—	—	—	—	—	94.52	2.10	
2	人工挖土	I-1	公尺 ³	0.64	—	—	—	—	—	—	—	23.65	0.18	
3	自卸草运土	补	公尺 ³	1.77	—	—	—	—	—	—	—	59.08	1.26	
4	运土	建1-16-1+4×3	公尺 ³	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	填土	建1-18-4	公尺 ³	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	毛石基础	Ⅱ-(一)-2	公尺 ³	25.03	41.20	11.32	—	—	—	—	—	59.08	0.35	
7	毛石基础	Ⅱ-(一)-2(三)(四)	公尺 ³	24.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	#100毛石混凝土带形基础	Ⅱ-(一)-5	公尺 ³	34.60	—	—	—	101.27	25.99	—	—	7.11	2.95	

續表

順 序 號	結構及分項工程名稱	綜合定額編號	單 位	單 價	適 用 范 圍							
					1×1500班		1×6000班		2×6000班		2×12000班	
					工程 量	%	工程 量	%	工程 量	%	工程 量	%
9	*100混凝土獨立基礎	II-(一)-6	公尺 ³	20.56	—	—	—	—	6.83	4.84	—	—
10	*150鋼筋混凝土獨立基礎	II-(一)-6	公尺 ³	52.28	—	—	—	—	—	—	10.20	6.40
11	*100混凝土內底	II-(一)-10	公尺 ³	33.38	—	—	—	—	—	—	4.32	1.73
12	*75混凝土墊層	II-(三)-10	公尺 ³	32.88	—	—	—	—	1.10	0.50	—	—
13	1/2磚內牆不加固	III-(一)-1	公尺 ²	4.43	—	—	30.75	1.43	—	—	—	—
14	1磚內牆	III-(一)-5	公尺 ²	7.85	24.73	2.13	—	—	30.69	2.94	31.47	2.97
15	1 1/2磚內牆	III-(一)-6	公尺 ²	11.22	7.73	0.95	—	—	10.00	1.57	3.69	0.50
16	2磚內牆	III-(一)-7	公尺 ²	14.56	—	—	32.90	5.04	—	—	—	—
17	1磚外牆	III-(二)-1	公尺 ²	8.66	23.20	2.21	—	—	26.85	3.25	43.56	4.53
18	1 1/2磚外牆	III-(二)-2	公尺 ²	12.12	169.58	22.57	42.30	5.40	71.12	12.07	56.60	8.23
19	2磚外牆	III-(二)-3	公尺 ²	15.45	—	—	108.17	17.59	48.65	11.13	—	—
20	2 1/2磚外牆	建III-1-5	公尺 ²	28.13	—	—	—	—	4.18	1.65	—	—
21	磚砌內道	建III-1-19	公尺 ³	27.08	—	—	—	—	—	—	2.71	0.88
22	磚砌外道	III-(九)-1	公尺 ³	528.87	0.06	0.36	—	—	—	—	—	—
23	*110混凝土內牆	建-6-6	公尺 ³	38.92	—	—	—	—	—	—	2.49	1.16
24	雙排腳手架	III-(十二)-2	公尺 ²	1.54	—	—	73.17	1.19	—	—	88.06	1.63
25	落盤腳手架	建III-16-1+2×5	公尺 ²	3.83	—	—	—	—	—	—	17.99	0.83
26	滿堂腳手架	建III-16-1+2×8	公尺 ²	5.69	—	—	—	—	—	—	17.99	1.23
27	*150鋼筋混凝土梁	IV-(一)-1	公尺 ³	102.03	—	—	3.54	3.60	1.89	2.41	0.65	0.80
28	*200鋼筋混凝土梁	IV-(一)-1	公尺 ³	102.41	—	—	—	—	—	—	0.45	0.56
29	*150鋼筋混凝土梁	IV-(一)-2	公尺 ³	96.67	—	—	1.45	1.47	7.04	9.53	—	—
30	*200鋼筋混凝土梁	IV-(一)-1	公尺 ³	98.05	—	—	—	—	—	—	2.00	2.35
31	*150鋼筋混凝土圈梁	IV-(一)-3	公尺 ³	72.26	—	—	—	—	0.88	0.90	—	—