

变频器

产品供应目录

中国名牌 | 森兰变频

再生能源解决方案...



森兰低压超大功率四象限变频器

- 适用于位能负载、大惯量负载的再生能源传动。
- 电源侧电流、电压相位差极小，功率因数接近1。
- 电源侧波形近似正弦，满足GB14549谐波电流限制标准，真正“绿色变频器”。
- 森兰690V 1100kW低压超大功率四象限变频器现已成功应用于某水泥企业胶带输送机上。



NLIC 2970697437



森兰变频：中国名牌·节能中国

希望森兰科技股份有限公司

地址：成都西南航空港开发区机场路181号 邮编：610225
服务热线：028-85964751 市场热线：028-85960127 传真：028-85962488
公司网址：www.chinavvfv.com E-mail: markd@chinavvfv.com



机械工业出版社
China Machine Press

机械工业信息研究院 编

变频器产品供应目录

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社
China Machine Press

本书收录了国内外 100 余家变频器生产企业的产品, 涵盖全部主导厂家和骨干企业, 反映了变频器行业当前的技术水平。

本书以“产品信息”栏目为主, 详细介绍了产品概述、产品特点、用途及使用说明, 以表格的形式详细介绍了产品的名称、型号、主要技术参数等; “企业名录”提供了 100 余家变频器生产厂家的联系方式; “用户名录”栏目提供了机床、橡塑机械及食品机械行业 500 余家用户企业的联系方式。

本书“产品信息”栏目分为中高压变频器及低压变频器两章, 中高压变频器包括中高压通用变频器和中高压专用变频器; 低压变频器包括低压通用变频器、风机水泵类专用变频器、注塑机专用变频器、纺织机械专用变频器、拉丝机等张力机械专用变频器、卷绕机械专用变频器、提升机专用变频器、起重机专用变频器、油田抽油机专用低压变频器、油田钻机专用变频器、机床专用变频器、中频专用变频器、电梯专用变频器、跑步机专用变频器、暖通设备专用变频器、压缩机专用变频器、风力发电机组专用变频器、应急电源专用变频器及其他专用变频器等。

本书适合机械、冶金、汽车、航空航天、船舶、化工、石油、电力、矿山、纺织、医药、建筑、包装、造纸、制冷暖通设备等行业企业的设备采购人员、销售人员使用, 也可作为设计人员选型参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

变频器产品供应目录 / 机械工业信息研究院编

—北京: 机械工业出版社, 2011.1

ISBN 978-7-111-32869-8

I. ①变... II. ①机... III. ①变频器—工业产品目录
—世界 IV. ①F764.5-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 259334 号

机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮编 100037)

责任编辑: 张珂玲

北京机械工业印刷厂印刷

2011 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

210mm × 285mm · 17 印张 · 761.6 千字

定价: 180.00 元

封面无机械工业出版社专用防伪标均为盗版

机电产品供应目录

编辑委员会

主 副	任	孙祖梅	中国机械工业联合会顾问
	任	苏 波	国家发展和改革委员会党组成员、纪检组长
		李 冶	国家能源局能源节约和科技装备司司长
		王文斌	中国机械工业联合会副会长、 机械工业信息研究院院长、机械工业出版社社长
		杨学桐	中国机械工业联合会执行副会长
		隋永滨	中国机械工业联合会特别顾问
		吴柏林	中国机床工具工业协会常务副理事长
		邢玉久	中国电器工业协会常务副会长

委 员（按姓氏笔画排列）

王建军	机械工业信息研究院常务副院长、 机械工业出版社常务副社长
王亦宁	中国环保机械行业协会副理事长兼秘书长
史绥德	中国机械工业国际合作咨询服务中心主任
朱明凯	中国文化办公设备制造行业协会理事长
刘恩时	中国轴承工业协会理事长
刘元杰	中国机械通用零部件工业协会名誉会长
祁 俊	中国工程机械工业协会会长
苏永强	中国通用机械工业协会风机分会理事长
张 金	中国锻压协会常务副理事长兼秘书长
张雨豹	中国通用机械工业协会副会长兼秘书长
张静章	中国塑料机械工业协会会长
杨炎如	中国制冷空调工业协会常务副理事长
依英奇	中国机械工业标准化技术协会理事长
赵志明	中国石油和石油化工设备工业协会常务副理事长
徐善继	中国重型机械工业协会常务副理事长
郭 锐	机械工业信息研究院副院长、机械工业出版社副社长
高元恩	中国农业机械工业协会理事长
曹延安	中国模具工业协会常务副理事长
谭旭光	中国内燃机工业协会理事长

产
品
采
购
指
南

选
择
品
质
选
择
放
心

变频器产品供应目录

编辑出版工作人员

总 策 划	王建军		
总 编 辑	郭 锐		
主 编	李卫玲		
副 主 编	刘世博	肖新军	
责 任 编 辑	张珂玲		
美 术 编 辑	张慕原		
录 入 排 版	刘超琼		
编辑部主任	任智惠	电话 (010) 88379834	传真 (010) 68998970
发行部主任	王海臣	电话 (010) 68326643	传真 (010) 68326017
设计部主任	李 晶	电话 (010) 88379809	
市 场 编 辑	董智利	韩 硕	
责 任 印 制	王书来		
地 址	北京市西城区百万庄大街22号		
邮 编	100037		

<http://www.mepfair.com> <http://www.cmiy.com>

编辑说明

机电产品供应目录系列

产品供应目录》

产品供应目录·阀门》

产品供应目录·风机》

产品供应目录·轴承》

产品供应目录·液压气动密封》

产品供应目录·数控机床及附件》

机床及附件产品供应目录》

产品供应目录·焊接设备及材料》

空调及附件产品供应目录》

产品供应目录·低压电器及开关设备》

产品供应目录·高压电器及开关设备》

产品供应目录·变压器及电力电容器》

产品供应目录·电线电缆》

产品供应目录·电源电池》

产品供应目录·包装机械》

产品供应目录·塑胶机械》

产品供应目录·印刷机械》

产品供应目录·食品机械》

器产品供应目录》

一、出版背景

“机电产品供应目录”系列图书是一套全面反映国内外机电产品状况的信息工具书,为企业采购设备提供了详细、可靠的信息。该系列丛书自1999年问世以来,已相继出版了19个行业的相关产品目录20余分册,在相关行业已拥有良好的口碑,得到行业用户的认同、认可,真正成为生产厂商与用户之间信息沟通的必备工具书。

近年来,随着变频器行业的迅猛发展,为使广大用户及时、准确、系统地了解变频器产品的发展状况和最新技术发展动向,方便用户选型订货,机械工业信息研究院编辑出版了《变频器产品供应目录》(以下简称《变频器目录》)。本书是目前国内介绍变频器产品较为权威的工具书,是生产厂商与用户之间信息沟通的桥梁。

二、《变频器目录》特点

1. 实用性强

首先,在编排上主要以产品信息为主,用表格的形式详细介绍了产品的名称、型号规格、主要技术参数、生产厂家等。其次,为了方便用户选型,采用了按产品用途分类的方式,并设置了企业名录、用户名录栏目。

2. 数据真实可靠,准确性高、规范性好、权威性强

本书中的数据是利用机械工业信息研究院数据采集渠道,直接从生产厂家采集的企业正在生产和销售的产品数据,经机械工业出版社专业编辑人员编辑、加工、审核后,由机械工业出版社出版。

3. 系列化、滚动出版

本书是“机电产品供应目录”系列图书的一个分册,具有系列图书滚动出版的特点。定期更新数据的出版方式为用户提供了一个长期选购产品的平台。

三、“机电产品供应目录”系列图书的部分内容可在易览网(www.mepfair.com)查阅。易览网是为机电行业产品采购、设计选型、使用维护等专业用户提供高质量机电产品信息和行业数据的专业平台,具有产品信息和技术数据详尽、同类产品对比、检索功能强大及即时沟通便捷等特点。

四、未经机电产品供应目录图书社许可,本书内容不允许以任何形式转载或复印。

五、本书的出版得到了许多单位的大力协助,在此谨向所有关心和支持“机电产品供应目录”系列图书编辑出版的单位和个人表示诚挚的感谢。

机电产品供应目录图书社

2010年12月

总 目 录

产 品 信 息

第 1 章 中高压变频器	11
1.1 中高压通用变频器	11
1.2 中高压专用变频器	36
第 2 章 低压变频器	49
2.1 低压通用变频器	49
2.2 风机、水泵类专用变频器	170
2.3 注塑机专用变频器	184
2.4 纺织机械专用变频器	189
2.5 拉丝机等张力机械专用变频器	192
2.6 卷绕机械专用变频器	193
2.7 提升机专用变频器	196
2.8 起重机专用变频器	198
2.9 油田抽油机专用低压变频器	198
2.10 油田钻机专用变频器	199
2.11 机床专用变频器	200
2.12 中频专用变频器	202
2.13 电梯专用变频器	206
2.14 跑步机专用变频器	210
2.15 暖通设备专用变频器	211
2.16 压缩机专用变频器	212
2.17 风力发电机组专用变频器	213
2.18 应急电源专用变频器	217
2.19 其他专用变频器	219

企 业 名 录

变频器企业名录	223
---------------	-----


用 户 名 录

机床企业名录	239
橡塑机械企业名录	247
食品机械企业名录	255

变频器产品供应目录

产品信息

第1章 中高压变频器

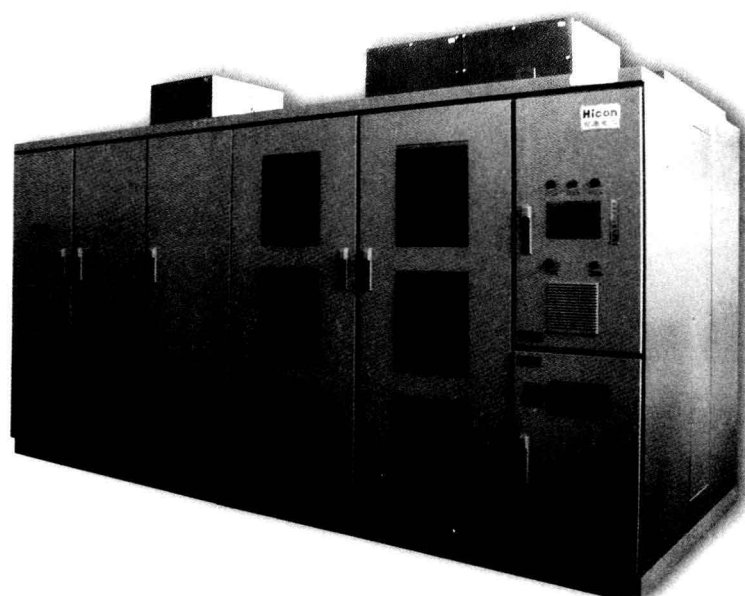

机电产品供应目录系列

《主要产品供应目录》

《机电产品供应目录·阀门》

《机电产品供应目录·风机》

《机电产品供应目录·轴承》

《机电产品供应目录·高压气动密封》

《机电产品供应目录·数控机床及附件》

《内燃机及附件产品供应目录》

《机电产品供应目录·铸基铸基及材料》

《制冷空调及附件产品供应目录》

《机电产品供应目录·低压电器及开关设备》

《机电产品供应目录·高压电器及开关设备》

《机电产品供应目录·变压器及电力电容器》

《机电产品供应目录·电线电缆》

《机电产品供应目录·电源电池》

《机电产品供应目录·包装机械》

《机电产品供应目录·橡胶机械》

《机电产品供应目录·印刷机械》

《机电产品供应目录·食品机械》

《变频器产品供应目录》

选择品质

选择放心

目 录

第 1 章 中高压变频器

1.1 中高压通用变频器	11
ACS5000 系列变频器	11
AMB - HVI 系列高压变频器	17
ATV1100 系列中压变频器	18
CL2700 系列高压变频器	19
FRENIC4600FM5e 系列高压变频器	20
HARSVERT - A 系列高压变频调速系统	21
HIVERT 系列矢量控制高压变频器	23
HIVERT 系列通用高压变频器	24
HVC 系列高压大功率变频调速装置	27
INVT - CHH 系列高压变频器	28
IPER Innovert 系列高压变频器	29
JC 系列通用高压变频器	30
JD - BP37 - F 系列 6kV 高压变频器	31
JD - BP38 - F 系列 10kV 高压变频器	32
SUPERDRIVE A7 系列高压变频器	32
VFS 系列高压有级变频装置	33
WIN - HV 系列高压变频器	34
高压大功率变频器	36
1.2 中高压专用变频器	36
1140 系列牵引变频器	36
AC30—H 系列高速电机专用变频调速器	36
JD - BP37 - T、JD - BP38 - T 系列提升机高压变频器	37
JD - BP34、JD - BP35 系列中压潜油电泵变频器	38
ZJT 系列矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置	38
ZY 系列油田专用中压变频器	39
同步电动机高压变频器	40

第 1 章 中高压变频器

1.1 中高压通用变频器

ACS5000 系列变频器

产品概述

ACS5000 变频器综合使用了经过证实良好的、应用于全球各地上千台变频器中的高度可靠的部件,以及多电平无熔断器电压源型逆变器(VSI-MF)的拓扑结构。这样使变频器得到了简化,同时增长了它的可靠性和效率,并为市场提供了应用最友好的大功率变频器。

产品特点

(1) 适用于标准电动机、同步和永磁电动机;(2) 适用于空冷和水冷;(3) 适用于空冷型 ACS5000 的集成或分散的输入变压器;(4) 监测工具能够对变频器进行远程实时访问;(5) DTC,无与伦比的控制性能;(6) 元器件数量少,可靠性高;(7) 采用多电平无熔断器拓扑结构,IGCT 与 DTC,系统效率大;(8) 功率密度高,占地面积小;(9) 36 脉波配置,最优化的电网友好性。

产品用途

该系列变频器适用于压缩机、挤出机、泵、风机、研磨机、传送带、船舶推进、线材轧机、棒材轧机、高炉鼓风机及燃气轮机起动器。

技术参数

型号规格	额定输入频率 (Hz)	相数	额定输出容量 (kV·A)	额定输出电流 (A)	额定输出频率 (Hz)	适用电动机功率 (kW)	额定输入电压 (kV)	冷却方式
ACS 5060 - 36L35A - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	1700	160	0 ~ 75、最大 250	1460	6	空气 冷却
ACS 5060 - 36L35B - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2100	200	0 ~ 75、最大 250	1800	6	
ACS 5060 - 36L35C - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2500	240	0 ~ 75、最大 250	2150	6	
ACS 5060 - 36L35D - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	3000	290	0 ~ 75、最大 250	2570	6	
ACS 5060 - 36L70E - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	3600	250	0 ~ 75、最大 250	3090	6	
ACS 5060 - 36L70G - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	4300	410	0 ~ 75、最大 250	3690	6	
ACS 5060 - 36L70H - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	4800	460	0 ~ 75、最大 250	4120	6	
ACS 5066 - 36L35A - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	1900	170	0 ~ 75、最大 250	1630	6.6	
ACS 5066 - 36L35B - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2500	220	0 ~ 75、最大 250	2150	6.6	
ACS 5066 - 36L35C - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2900	250	0 ~ 75、最大 250	2490	6.6	
ACS 5066 - 36L35D - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	3300	290	0 ~ 75、最大 250	2830	6.6	
ACS 5066 - 36L70E - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	3600	310	0 ~ 75、最大 250	3090	6.6	
ACS 5066 - 36L70F - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	4300	380	0 ~ 75、最大 250	3690	6.6	

型号规格	额定输入频率 (Hz)	相数	额定输出容量 (kV·A)	额定输出电流 (A)	额定输出频率 (Hz)	适用电动机功率 (kW)	额定输入电压 (kV)	冷却方式
ACS 5066 - 36L70G - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	4800	420	0 ~ 75、最大 250	4120	6.6	空气 冷却
ACS 5069 - 36L35A - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2000	170	0 ~ 75、最大 250	1720	6.9	
ACS 5069 - 36L35B - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2500	210	0 ~ 75、最大 250	2150	6.9	
ACS 5069 - 36L35C - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	3000	250	0 ~ 75、最大 250	2570	6.9	
ACS 5069 - 36L35D - 1a35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	3500	290	0 ~ 75、最大 250	3000	6.9	
ACS 5069 - 36L70E - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	3600	300	0 ~ 75、最大 250	4120	6.9	
ACS 5069 - 36L70F - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	4300	360	0 ~ 75、最大 250	3690	6.9	
ACS 5069 - 36L70G - 1a70 - Ax - TI A 34 5	50/60	3 相	4800	400	0 ~ 75、最大 250	4120	6.9	
ACS 5060 - 36L35A - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	1700	160	0 ~ 75、最大 250	1660	6	
ACS 5060 - 36L35B - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2200	210	0 ~ 75、最大 250	2150	6	
ACS 5060 - 36L35C - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2600	250	0 ~ 75、最大 250	2540	6	
ACS 5060 - 36L35D - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	3000	290	0 ~ 75、最大 250	2930	6	
ACS 5060 - 36L70E - 1s70 - Ax - TI A 45 5	50/60	3 相	3500	340	0 ~ 75、最大 250	3410	6	
ACS 5060 - 36L70F - 1s70 - Ax - TI A 45 5	50/60	3 相	3600	370	0 ~ 75、最大 250	3710	6	
ACS 5060 - 36L70G - 1s70 - Ax - TI A 45 5	50/60	3 相	4200	400	0 ~ 75、最大 250	4100	6	
ACS 5066 - 36L35A - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	1800	160	0 ~ 75、最大 250	1760	6.6	
ACS 5066 - 36L35B - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2200	190	0 ~ 75、最大 250	2150	6.6	
ACS 5066 - 36L35C - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2800	240	0 ~ 75、最大 250	2730	6.6	
ACS 5066 - 36L35D - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	3200	280	0 ~ 75、最大 250	3120	6.6	
ACS 5066 - 36L70E - 1s70 - Ax - TI A 45 5	50/60	3 相	3800	330	0 ~ 75、最大 250	3710	6.6	
ACS 5066 - 36L70F - 1s70 - Ax - TI A 45 5	50/60	3 相	4200	370	0 ~ 75、最大 250	4100	6.6	
ACS 5069 - 36L35A - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	1900	160	0 ~ 75、最大 250	1850	6.9	
ACS 5069 - 36L35B - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2200	180	0 ~ 75、最大 250	2150	6.9	

型号规格	额定输入频率 (Hz)	相数	额定输出容量 (kV·A)	额定输出电流 (A)	额定输出频率 (Hz)	适用电动机功率 (kW)	额定输入电压 (kV)	冷却方式
ACS 5069 - 36L35C - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	2800	230	0 ~ 75、最大 250	2730	6.9	空气 冷却
ACS 5069 - 36L35D - 1s35 - Ax - TI A 24 5	50/60	3 相	3200	270	0 ~ 75、最大 250	3120	6.9	
ACS 5069 - 36L70E - 1s70 - Ax - TI A 45 5	50/60	3 相	3800	320	0 ~ 75、最大 250	3710	6.9	
ACS 5069 - 36L70F - 1s70 - Ax - TI A 45 5	50/60	3 相	4200	350	0 ~ 75、最大 250	4100	6.9	
ACS 5060 - 36L35A - 1a35 - Ax	50/60	3 相	1700	160	0 ~ 75、最大 250	1460	6	
ACS 5060 - 36L35B - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2100	200	0 ~ 75、最大 250	1800	6	
ACS 5060 - 36L35C - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2500	240	0 ~ 75、最大 250	2150	6	
ACS 5060 - 36L35D - 1a35 - Ax	50/60	3 相	3000	290	0 ~ 75、最大 250	2570	6	
ACS 5060 - 36L70E - 1a70 - Ax	50/60	3 相	3500	340	0 ~ 75、最大 250	3000	6	
ACS 5060 - 36L70F - 1a70 - Ax	50/60	3 相	3900	380	0 ~ 75、最大 250	3350	6	
ACS 5060 - 36L70G - 1a70 - Ax	50/60	3 相	4300	410	0 ~ 75、最大 250	3690	6	
ACS 5060 - 36L70H - 1a70 - Ax	50/60	3 相	5200	500	0 ~ 75、最大 250	4460	6	
ACS 5060 - 36L70J - 1a70 - Ax	50/60	3 相	6100	590	0 ~ 75、最大 250	5230	6	
ACS 5066 - 36L35A - 1a35 - Ax	50/60	3 相	1900	170	0 ~ 75、最大 250	1630	6.6	
ACS 5066 - 36L35B - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2400	210	0 ~ 75、最大 250	2060	6.6	
ACS 5066 - 36L35C - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2900	250	0 ~ 75、最大 250	2490	6.6	
ACS 5066 - 36L35D - 1a35 - Ax	50/60	3 相	3300	290	0 ~ 75、最大 250	2830	6.6	
ACS 5066 - 36L70E - 1a70 - Ax	50/60	3 相	3800	330	0 ~ 75、最大 250	3260	6.6	
ACS 5066 - 36L70F - 1a70 - Ax	50/60	3 相	4300	380	0 ~ 75、最大 250	3690	6.6	
ACS 5066 - 36L70G - 1a70 - Ax	50/60	3 相	4800	420	0 ~ 75、最大 250	4120	6.6	
ACS 5066 - 36L70H - 1a70 - Ax	50/60	3 相	5700	500	0 ~ 75、最大 250	4890	6.6	
ACS 5066 - 36L70J - 1a70 - Ax	50/60	3 相	6700	590	0 ~ 75、最大 250	5750	6.6	
ACS 5069 - 36L35A - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2000	170	0 ~ 75、最大 250	1720	6.9	

型号规格	额定输入频率 (Hz)	相数	额定输出容量 (kV·A)	额定输出电流 (A)	额定输出频率 (Hz)	适用电动机功率 (kW)	额定输入电压 (kV)	冷却方式
ACS 5069 - 36L35B - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2500	210	0 ~ 75、最大 250	2150	6.9	空气 冷却
ACS 5069 - 36L35C - 1a35 - Ax	50/60	3 相	3000	250	0 ~ 75、最大 250	2570	6.9	
ACS 5069 - 36L35D - 1a35 - Ax	50/60	3 相	3500	290	0 ~ 75、最大 250	3000	6.9	
ACS 5069 - 36L70E - 1a70 - Ax	50/60	3 相	4000	330	0 ~ 75、最大 250	3430	6.9	
ACS 5069 - 36L70F - 1a70 - Ax	50/60	3 相	4500	380	0 ~ 75、最大 250	3860	6.9	
ACS 5069 - 36L70G - 1a70 - Ax	50/60	3 相	5000	420	0 ~ 75、最大 250	4290	6.9	
ACS 5069 - 36L70H - 1a70 - Ax	50/60	3 相	6000	500	0 ~ 75、最大 250	5150	6.9	
ACS 5069 - 36L70J - 1a70 - Ax	50/60	3 相	7000	590	0 ~ 75、最大 250	6010	6.9	
ACS 5060 - 36L12L - 1a12 - W2	50/60	3 相	5200	500	0 ~ 75、最大 250	4500	6	水冷却
ACS 5060 - 36L12N - 1a12 - W2	50/60	3 相	7000	670	0 ~ 75、最大 250	6000	6	
ACS 5060 - 36L12Q - 1a12 - W2	50/60	3 相	8700	840	0 ~ 75、最大 250	7500	6	
ACS 5060 - 36L12R - 1a12 - W2	50/60	3 相	10400	1000	0 ~ 75、最大 250	8900	6	
ACS 5060 - 36L12S - 1a12 - W3	50/60	3 相	12200	1170	0 ~ 75、最大 250	10500	6	
ACS 5060 - 36L12U - 1a12 - W3	50/60	3 相	15700	1510	0 ~ 75、最大 250	13500	6	
ACS 5060 - 36L12V - 1a12 - W3	50/60	3 相	18000	1730	0 ~ 75、最大 250	15400	6	
ACS 5060 - 36L24X - 1a12 - W3	50/60	3 相	18700	1800	0 ~ 75、最大 250	16000	6	
ACS 5066 - 36L12L - 1a12 - W2	50/60	3 相	5700	500	0 ~ 75、最大 250	4900	6.6	
ACS 5066 - 36L12N - 1a12 - W2	50/60	3 相	7700	670	0 ~ 75、最大 250	6600	6.6	
ACS 5066 - 36L12Q - 1a12 - W2	50/60	3 相	9600	840	0 ~ 75、最大 250	8200	6.6	
ACS 5066 - 36L12R - 1a12 - W2	50/60	3 相	11400	1000	0 ~ 75、最大 250	9800	6.6	
ACS 5066 - 36L18S - 1a12 - W3	50/60	3 相	13400	1170	0 ~ 75、最大 250	11500	6.6	
ACS 5066 - 36L18U - 1a12 - W3	50/60	3 相	17300	1510	0 ~ 75、最大 250	14800	6.6	
ACS 5066 - 36L18V - 1a12 - W3	50/60	3 相	18000	1570	0 ~ 75、最大 250	15400	6.6	

型号规格	额定输入频率 (Hz)	相数	额定输出容量 (kV · A)	额定输出电流 (A)	额定输出频率 (Hz)	适用电动机功率 (kW)	额定输入电压 (kV)	冷却方式
ACS 5066 - 36L24X - 1a12 - W3	50/60	3 相	20600	1600	0 ~ 75、最大 250	17700	6.6	水冷却
ACS 5069 - 36L12L - 1a12 - W2	50/60	3 相	6000	500	0 ~ 75、最大 250	5100	6.9	
ACS 5069 - 36L12N - 1a12 - W2	50/60	3 相	8000	670	0 ~ 75、最大 250	6900	6.9	
ACS 5069 - 36L12Q - 1a12 - W2	50/60	3 相	10000	840	0 ~ 75、最大 250	8600	6.9	
ACS 5069 - 36L12R - 1a12 - W2	50/60	3 相	12000	1000	0 ~ 75、最大 250	10300	6.9	
ACS 5069 - 36L18S - 1a12 - W3	50/60	3 相	14000	1170	0 ~ 75、最大 250	12000	6.9	
ACS 5069 - 36L18V - 1a12 - W3	50/60	3 相	18000	1510	0 ~ 75、最大 250	15400	6.9	
ACS 5069 - 36L24X - 1a12 - W3	50/60	3 相	21500	1800	0 ~ 75、最大 250	18400	6.9	
ACS 5060 - 36L35A - 1a35 - Ax	50/60	3 相	1700	160	0 ~ 75、最大 250	1660	6	空气冷却
ACS 5060 - 36L35B - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2200	210	0 ~ 75、最大 250	2150	6	
ACS 5060 - 36L35C - 1a35 - Ax	50/60	3 相	2600	250	0 ~ 75、最大 250	2540	6	
ACS 5060 - 36L35D - 1a35 - Ax	50/60	3 相	3000	290	0 ~ 75、最大 250	2930	6	
ACS 5060 - 36L70E - 1s70 - Ax	50/60	3 相	3500	340	0 ~ 75、最大 250	3410	6	
ACS 5060 - 36L70F - 1s70 - Ax	50/60	3 相	3900	380	0 ~ 75、最大 250	3800	6	
ACS 5060 - 36L70G - 1s70 - Ax	50/60	3 相	4300	410	0 ~ 75、最大 250	4190	6	
ACS 5060 - 36L70H - 1s70 - Ax	50/60	3 相	5200	500	0 ~ 75、最大 250	5070	6	
ACS 5060 - 36L70J - 1s70 - Ax	50/60	3 相	6100	590	0 ~ 75、最大 250	5950	6	
ACS 5066 - 36L35A - 1s35 - Ax	50/60	3 相	1900	170	0 ~ 75、最大 250	1850	6.6	
ACS 5066 - 36L35B - 1s35 - Ax	50/60	3 相	2400	210	0 ~ 75、最大 250	2340	6.6	
ACS 5066 - 36L35C - 1s35 - Ax	50/60	3 相	2900	250	0 ~ 75、最大 250	2830	6.6	
ACS 5066 - 36L35D - 1s35 - Ax	50/60	3 相	3300	290	0 ~ 75、最大 250	3220	6.6	
ACS 5066 - 36L70E - 1s70 - Ax	50/60	3 相	3800	330	0 ~ 75、最大 250	3710	6.6	
ACS 5066 - 36L70F - 1s70 - Ax	50/60	3 相	4300	380	0 ~ 75、最大 250	4190	6.6	

型号规格	额定输入频率 (Hz)	相数	额定输出容量 (kV·A)	额定输出电流 (A)	额定输出频率 (Hz)	适用电动机功率 (kW)	额定输入电压 (kV)	冷却方式
ACS 5066 - 36L70G - 1s70 - Ax	50/60	3 相	4800	420	0 ~ 75、最大 250	4680	6.6	空气冷却
ACS 5066 - 36L70H - 1s70 - Ax	50/60	3 相	5700	500	0 ~ 75、最大 250	5560	6.6	
ACS 5066 - 36L70J - 1s70 - Ax	50/60	3 相	6700	590	0 ~ 75、最大 250	6530	6.6	
ACS 5069 - 36L35A - 1s35 - Ax	50/60	3 相	2000	170	0 ~ 75、最大 250	1950	6.9	
ACS 5069 - 36L35B - 1s35 - Ax	50/60	3 相	2500	210	0 ~ 75、最大 250	2440	6.9	
ACS 5069 - 36L35C - 1s35 - Ax	50/60	3 相	3000	250	0 ~ 75、最大 250	2930	6.9	
ACS 5069 - 36L35D - 1s35 - Ax	50/60	3 相	3500	290	0 ~ 75、最大 250	3410	6.9	
ACS 5069 - 36L70E - 1s70 - Ax	50/60	3 相	4000	330	0 ~ 75、最大 250	3900	6.9	
ACS 5069 - 36L70F - 1s70 - Ax	50/60	3 相	4500	380	0 ~ 75、最大 250	4390	6.9	
ACS 5069 - 36L70G - 1s70 - Ax	50/60	3 相	5000	420	0 ~ 75、最大 250	4880	6.9	
ACS 5069 - 36L70H - 1s70 - Ax	50/60	3 相	6000	500	0 ~ 75、最大 250	5850	6.9	
ACS 5069 - 36L70J - 1s70 - Ax	50/60	3 相	7000	590	0 ~ 75、最大 250	6830	6.9	
ACS 5060 - 36L12L - 1s12 - W2	50/60	3 相	5200	500	0 ~ 75、最大 250	5100	6	水冷却
ACS 5060 - 36L12N - 1s12 - W2	50/60	3 相	7000	670	0 ~ 75、最大 250	6800	6	
ACS 5060 - 36L12Q - 1s12 - W2	50/60	3 相	8700	840	0 ~ 75、最大 250	8500	6	
ACS 5060 - 36L12R - 1s12 - W2	50/60	3 相	10400	1000	0 ~ 75、最大 250	10100	6	
ACS 5060 - 36L18S - 2s12 - W3	50/60	3 相	12200	1170	0 ~ 75、最大 250	11900	6	
ACS 5060 - 36L18U - 2s12 - W3	50/60	3 相	15700	1510	0 ~ 75、最大 250	15300	6	
ACS 5060 - 36L18V - 2s12 - W3	50/60	3 相	18000	1730	0 ~ 75、最大 250	17600	6	
ACS 5060 - 36L24X - 2s12 - W3	50/60	3 相	18700	1800	0 ~ 75、最大 250	18200	6	
ACS 5066 - 36L12L - 1s12 - W2	50/60	3 相	5700	500	0 ~ 75、最大 250	5600	6.6	
ACS 5066 - 36L12N - 1s12 - W2	50/60	3 相	7700	670	0 ~ 75、最大 250	7500	6.6	
ACS 5066 - 36L12Q - 1s12 - W2	50/60	3 相	9600	840	0 ~ 75、最大 250	9400	6.6	