

實用洋裁手冊

2

領子和領圍的縫合法



①開口的縫合法

到衣襖的前片開口、到中途的前片開口、短衣襟的開口、開叉開口、肩膀打結開口、肩膀開口、拉鍊開口、一片裙的開口、男孩長褲的開口、簡易式雙層領襟的開口、標準式雙層領襟的開口、夾克·外套的前片開口、旗袍開口。

②領子和領圍的縫合法

圓領、V形領、方領、襯衫領、平領、水手領、反捲領、領帶領、蝴蝶結領、荷葉邊領、披肩領、高領、有裏布的西裝領、有裏布的絲瓜領、毛皮的預備領、頭巾、常用的領子、領圍的設計和製圖。

實用洋裁手冊

全5冊

原著 / 文化出版局

每冊港幣23元

③袖子和袖圍的縫合法

無袖衫、法式袖、普通袖、泡泡袖、襯衫袖、土耳其袖、和服袖、剪接袖、肩章袖、方形袖、無肩袖、波形裝飾袖、帽形袖、有裏布的一片袖、有裏布的2片袖、有裏布的無肩袖。

④口袋、腰圍、衣襖的縫合法

外貼口袋、滾邊口袋、箱形口袋、有袋蓋的口袋、利用縫合位置的口袋、拉鍊開口的口袋、剪接的口袋、口袋的位置和大小的決定法、洋裝的腰圍接縫、在腰圍加上皮帶、在腰圍加上剪接片、腰圍用貼邊處理、罩衫的衣襖、角部的開叉、圓形開叉、洋裝·裙子的裙襖、洋裝·裙子的開叉、長褲的褲腳、夾克·背心的衣襖、由裏布縫製的大衣衣襖。

⑤洋裁的基礎

用具及用法、布料和線、針的配合、使用量的預估法和放紙型的方法、花樣的對正、材料別表布的處理法、裏襯的選擇法、處理法、需要裏襯的部位、裏布的選擇法、裁剪法、縫合法、高明的車縫法、簡單的補正、基本縫合（縫合窩邊的处理、固定、扣洞、鈕扣、縫按扣的方法、線環、布環、斜裁布條的作法），裝飾（滾邊、滾邊裝飾、裙襖、鬆緊帶、縫襖、荷葉邊和蕾絲、罩衫、貼花、刺繡）。

實用洋裁手冊 全5冊

實用洋裁手冊 ②

領子和領圍的縫合法

何彩娟／編譯

出版 台灣雙大出版圖書公司

世界圖書出版公司

發行 廣東省新華書店

印刷 廣東順德桂洲印刷廠

開本 787×1092 1/16 印張 5.5

1988年11月出版

定價 4.38 元

ISBN7-5062-0228-X /TS·6

Copyright© 1987 by Bunka Publishing
Bureau, Japan All Rights Reserved.

序

「實用洋裁手冊」(全五冊)是在家中作洋裁時，極為方便的參考書籍。從幼兒的無袖涼衫到婦女加上裏襯的外套為止，各種衣服類的縫合法，均依照縫製過程加以圖解。此外，還由過去本公司所出版的「裝苑洋裝叢書」、「簡易洋裝叢書」等書中，選出感認為利用度最高的縫合法，供作參考，並以現在所用的縫合法來加以解釋，有時則又列出以往的縫合法，使讀者得以選擇自己喜歡的方式。為了便於利用，把縫合法按照部份加以區分，收集成為五冊，每一頁構成爲一個單位，使讀者易於理解，敬祈把本書做為家庭洋裁的指南加以活用。

實用洋裁手冊

2

領子和領圍的縫合法

目次

圓領A...拉鍊開口·在貼邊處理	4
圓領B...開叉：在貼邊處理	5
圓領C...使用斜裁布條處理	6
圓領D...以領圍和袖圍連續貼邊來處理	7
圓領E...穿鬆緊帶	11
圓領F...利用剪接的做法	12
圓領G...利用滾邊處理	14
V形領A...利用貼邊處理	15
V形領B...加上滾邊裝飾	16
V形領C...利用剪接	17
方形領A...在貼邊處理	18
方形領B...加上滾邊裝飾	19
方形領C...利用剪接	20
吊肩帶式領子A...利用剪接	22
吊肩帶式領子B...圓領	24
6種襯衫領	26
平領	33
加上台領的襯衫領	34
台領連續的襯衫領	35
開領A...前面鈕扣開口	36
開領B...在剪口部份不加上縫合針眼	37
開領C...短衣襟開口	38
翼領...短衣襟	40
長方領	42
水手領A...附有胸襟	44
水手領B...前面鈕扣開口	46
水手領C...水手服	47
反捲領A...布料較薄時	50
反捲領B...加上自然縐	51
領帶領	52
蝴蝶結領	54
荷葉邊領...加上滾邊	55
花邊領	56
披肩領	58
高領	60


2種加上裏布的卡蒂岡式領子	61
2種加上裏布的西裝領	65
加上裏布的披肩領	72
布製的預備領	76
2種毛皮的預備領	78
2種頭巾	82
常用的領子、領圍的設計和製圖	84

斜裁布條的做法	7
和縫合窩邊有關的事項	9
角部的處理	20
布料較薄時的縫合法	39
摺倒縫合窩邊的方法和加上裏襯的方法	75
預估領子外圍的荷葉邊分量的方法，以及摺褶襞的方法	77

• 製圖記號

-  完成線
-  指引線
-  貼邊線
-  裁剪時對摺邊的線
-  翻摺線、摺峯線
-  等分線
-  布料縱向的方向
-  直角記號
-  褶襞記號
-  對正記號
-  線交叉的記號

• 縫合法的記號

-  車縫記號
-  Z字形車縫或護邊車縫的記號
-  假縫記號
-  表示完成位置的記號
-  使用熨斗的記號



圓領 A...拉鍊開口·在貼邊處理



圓領是順著頸部四周的圓形領圈。必須注意的是，前後片的領圈要以緩合的曲線連接，不可伸長或縮緊。




1 縫合肩線後攤開 不論身量，貼邊或領圈側，都要在比完成的領圈線早一針的地方停止縫合，再加以回針縫。這是為了要翻摺縫合窩邊時，領圈不致縮緊。

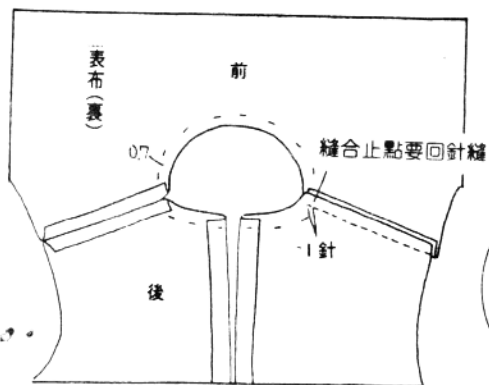


貼邊
(可貼上裏襯)

2 加上貼邊 把身量 and 貼邊對正中表，整理裁剪的邊緣，在縫合窩邊往內側 0.6cm 的位置縫合。往表面翻摺時，為了避免縮緊，要在縫合窩邊加上剪口。

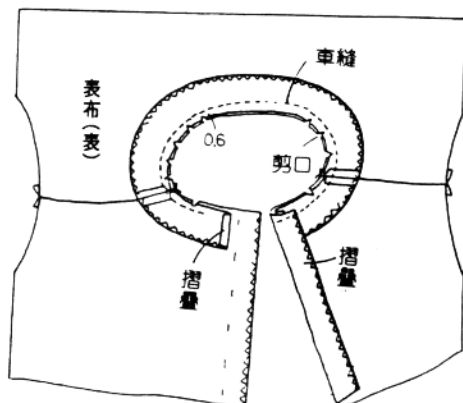


3 把貼邊往表面翻摺 從完成線摺疊領圈，貼邊往表面翻摺。如此，貼邊側會錯開 0.1 cm。這是因為裁剪時已先預估了身量 and 貼邊的縫合窩邊，整理裁剪的邊緣之後再縫合的緣故。

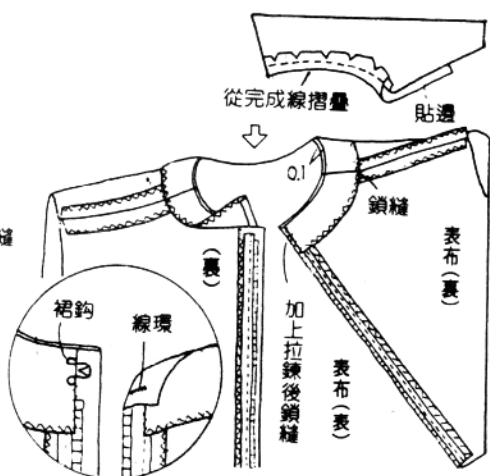


圓領B...開叉：在貼邊處理




以最小限度的開叉，即可穿著的圓領。要先確定頭部是否可以輕易穿過之後，再開始縫合。

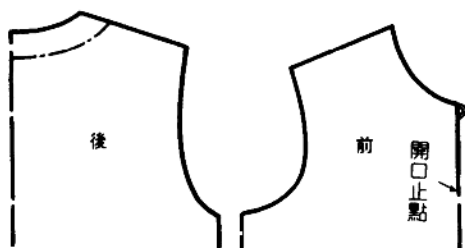


1 裁剪身量 and 貼邊 為了把前片中心裁成對摺邊，要把開口位置的縫合窩邊分拉出來裁剪。貼邊是以把縫合窩邊拉出來的分量為基礎，把領圍的縫合窩邊和身量稍加差異來裁剪。

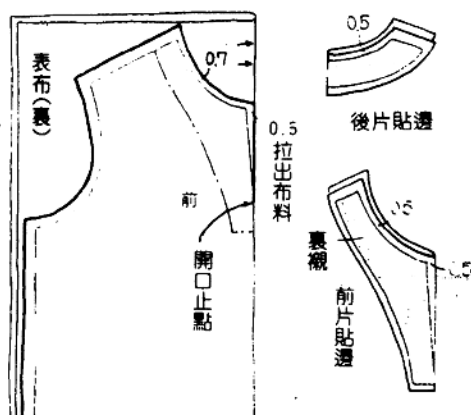


2 在領圍貼上里襯 為了防止伸縮和防止開口處脫線，要貼上很薄的粘性裏襯。

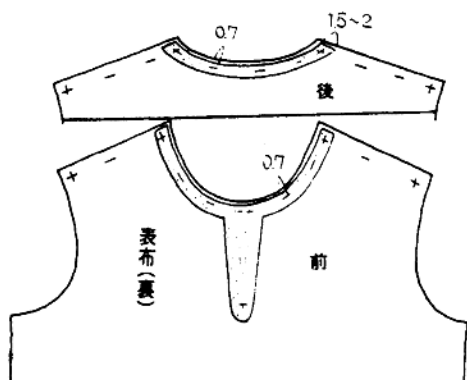

3 縫合肩膀，再縫合身量 and 貼邊 尤其是容易脫線的 material，或事後不加上裝飾線時，開口止點必須加上2道車縫，使之牢固。布環的縫合法請參照第21頁。

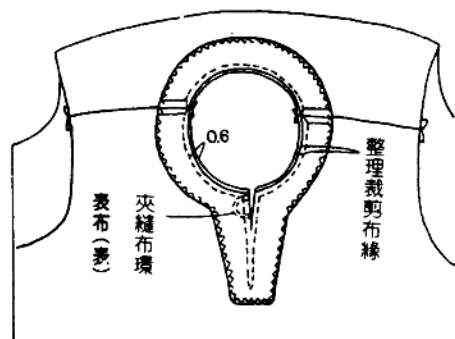


4 把貼邊向表面翻摺加以整理 在縫合窩邊加上剪口，用熨斗固定之後，再摺疊完成線，往表面翻摺。再次用熨斗整理形態後，加上一道裝飾線，或用點狀固定。

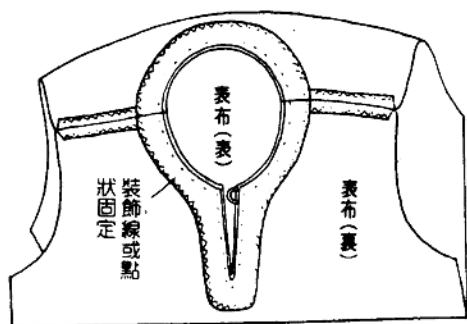

圓領C...使用斜裁布條處理




如為透明布料時，領圍加上很寬的貼邊即不夠美觀，因此要用斜裁布條來處理。

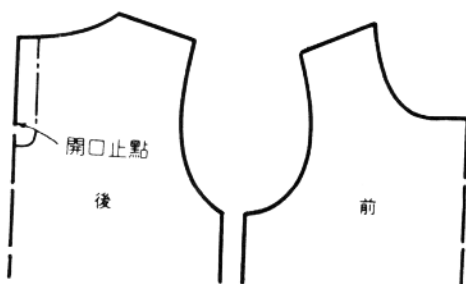


1 縫製斜裁布條 有些布料也可使用現成的斜裁布條，但利用共布比較容易和表布貼合。寬度為2~2.5cm，長度要比領圍尺寸稍長。做法請參照第7頁。

2 縫合後片的開口 使用和表布相同的布料裁剪貼邊，在四周加上Z字形車縫之後，再對正身量。開口位置的裁剪法請參照第5頁。

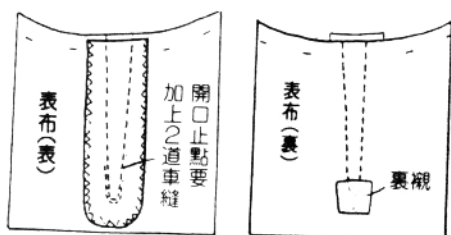


3 在領圍縫上斜裁布條 斜裁布條要以稍微縮縫的要領來縫合。縫合領圍之後，再於後片開口加上剪口。

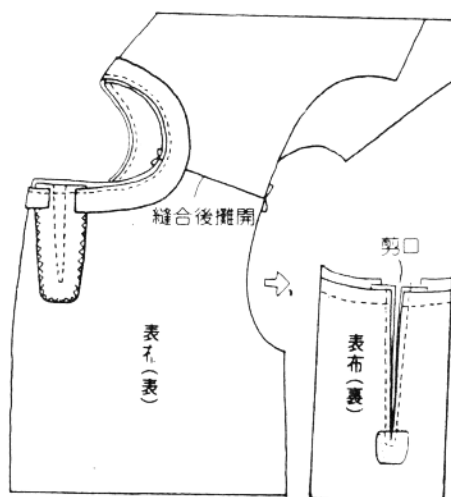


4 把斜裁布條和貼邊往表面翻摺 在領圍和縫合窩邊加上剪口，斜裁布條和貼邊要一起往表面翻摺。斜裁布條要一邊整理寬度，一邊鎖縫在身量，或用車縫固定。貼邊也要用車縫固定，或使用點狀固定。



圓領D...以領圈和袖圈連續貼邊來處理

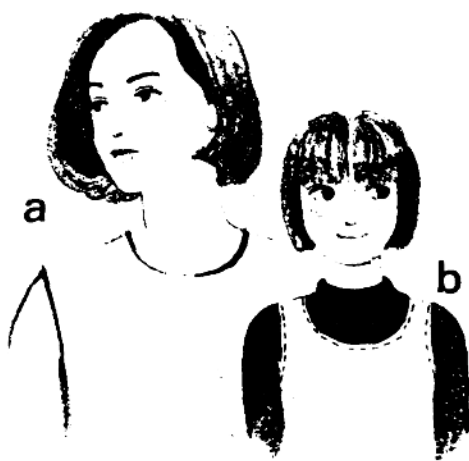


a 先縫合領圈和袖圈，再縫合肩膀

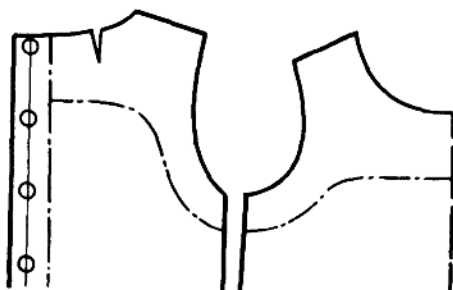

1 裁剪貼邊 領圈有褶子時，因為貼邊不必加上褶子，要把紙型摺疊來裁剪。圖中所寫明的縫合窩邊是棉布的尺寸。

領圈或袖圈，或二者都有弧度，使肩寬變成狹窄時，如果加上領圈到袖圈的連續貼邊，即可縫製平坦。要加上這種貼邊時，必須注意的是，為了同時縫合領圈和袖圈時，布料不致伸長或縮緊，要把身量與貼邊的縫合窩邊正確加上差異來縫合。下面介紹二種縫合的方法。

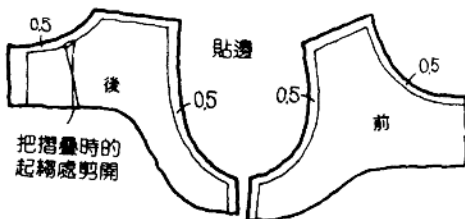


身量的領圈，袖圈的縫合窩邊是0.7

斜裁布條的做法


斜裁布條要裁成布料可均勻伸縮的角度——45°，寬度則按用途決定。如要用於披肩領等的接領

處理時，為2.5~3cm。如用以滾邊時，要以滾邊寬度的四倍再加一些。又，如圓兜等四周滾邊必須很長的斜裁布條時，則不要一條條的裁剪，如圖來裁剪比較簡單。

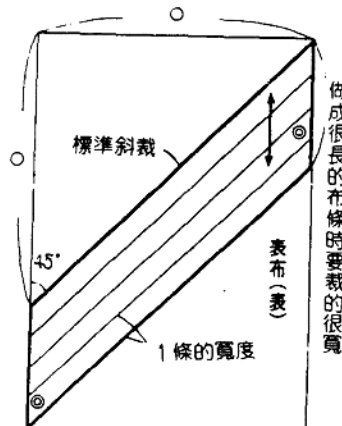


做成很長的布條時要裁的很寬

接縫方法




製作長布條時




對正同樣的記號，也就是把一條剪開之後，再剪成必需的寬度


- 2** 身量 and 貼邊都要縫合貼邊。貼邊的衣襟側、身量脇邊的縫合高邊要加上 Z 字形車縫。

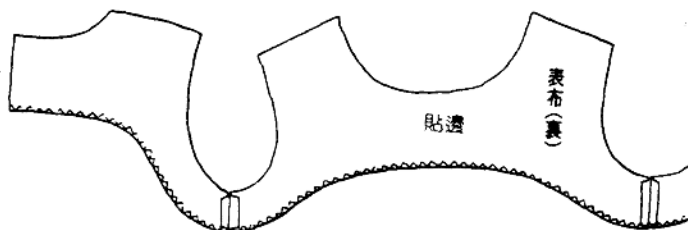


- 3** 縫合領圈、袖圈。把身量 and 貼邊、領圈、袖圈的裁剪邊緣，分別對正中表，然後在縫合高邊往內側 0.6cm 的位置加一道車縫。這時，領圈和袖圈在靠近肩膀處，都要留下 0.2cm 左右不要縫合。

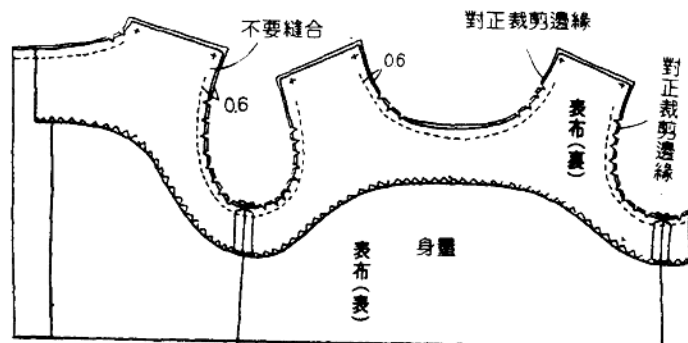


- 4** 領圈和袖圈要從完成線層疊。使用熨斗，一邊整理形態，一邊摺疊，即為縫合美觀的要點。

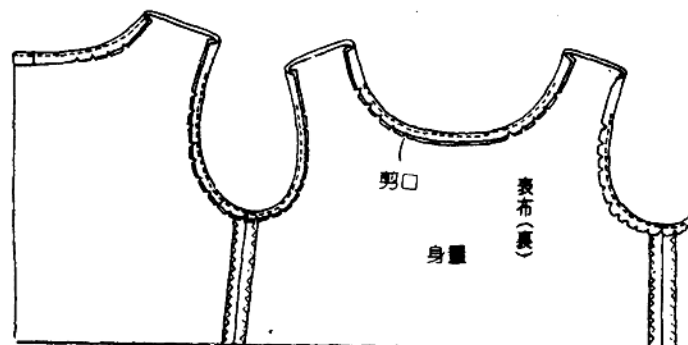


- 5** 把貼邊往表面翻摺。如把貼邊往表面翻摺，領圈和袖圈的貼邊都會錯開 1cm 之故，此處要再次用熨斗使形態固定。

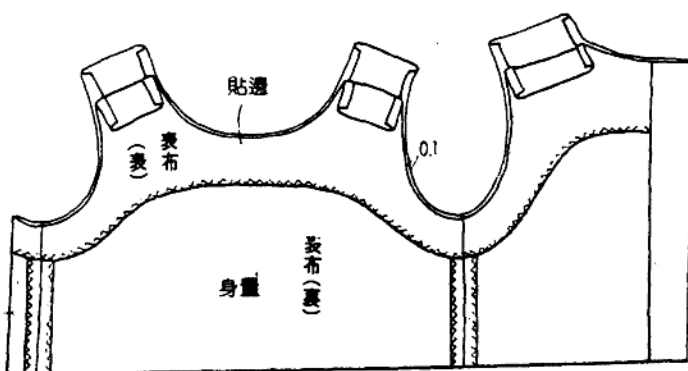



6 縫合肩勝 前片身量 and 後片身量，前片貼邊和後片貼邊，都要分別對正中表縫合。

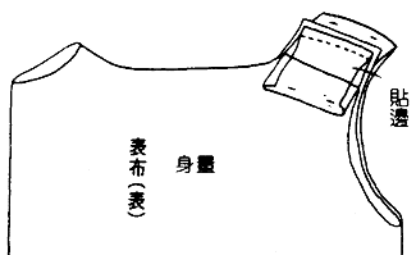

7 縫合領圈、袖圍尚未縫合的部份 把肩膀的縫合窩邊攤開後再縫合。

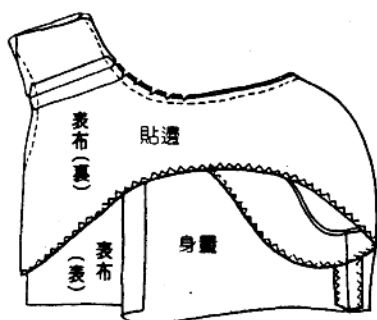


8 把貼邊往表面翻開來整理形態 以後縫合的部份也要和開始時縫合的部份同樣整理，加上裝飾線或用點狀固定。

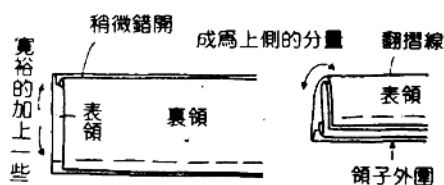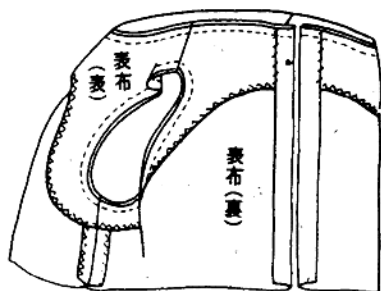

和縫合窩邊有關的事項：


透明布料和較薄的布料

如要使用透明布料或較薄的布料縫製領子時，爲了避免縫合窩邊透出來，表領和裏領都要整理成不致錯開太多的尺寸，同時不要加以縮縫。

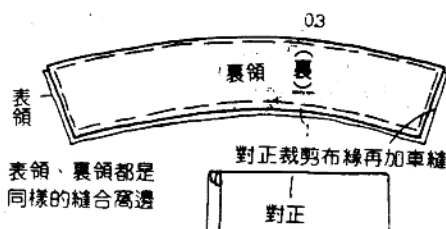



棉布、較薄的毛料、較厚的絲綢等

按照布料的厚度，使表領稍加差異來裁剪，縫合成裏領可稍微錯開的形式。

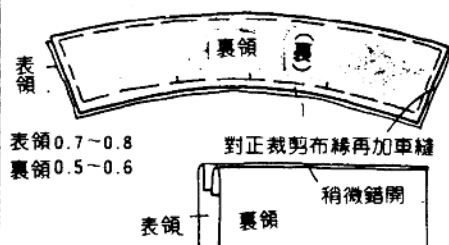


較厚的棉布、毛料等

使用較厚的布料或有貼裏織時，要翻摺的領子必須把成爲上側的表領寬度增加。把這些分量利用紙型的操作留出來，縫合窩邊的差異要多加一些再縫合。

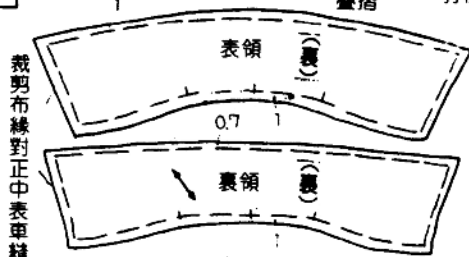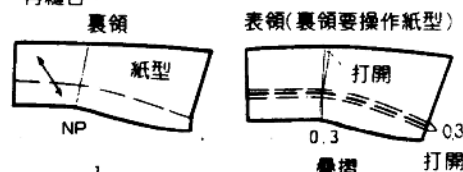


b 先縫合肩膀，再縫合領圈、袖圈

在此，以毛料的幼兒用背心裙為例，來說明縫合法。

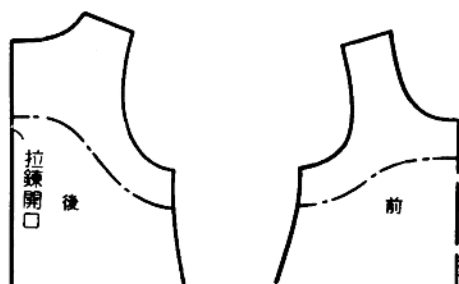


1 裁剪貼邊 因為毛料較厚，表布和貼邊的縫合窩邊的差異要稍微增加。如想要表布引平坦些，要在貼邊貼上粘性裏襯。

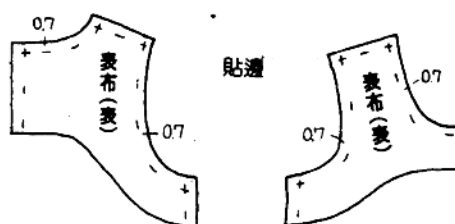


身量的領圈、袖圈的縫合窩邊是 1


2 縫合身量和貼邊 分別對正領圈和袖圈的裁剪邊緣來縫合。

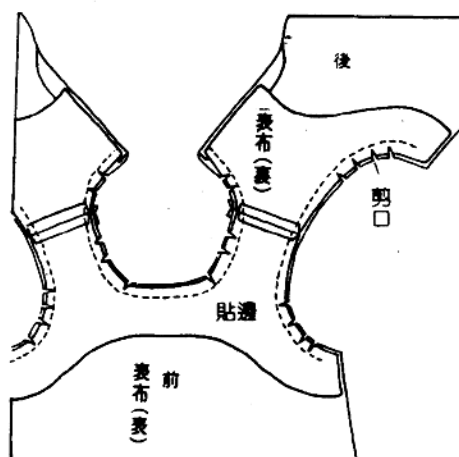


3 把貼邊往表面翻摺 領圈、袖圈要從完成線摺疊，從肩膀穿過一邊的身量往表面翻摺。

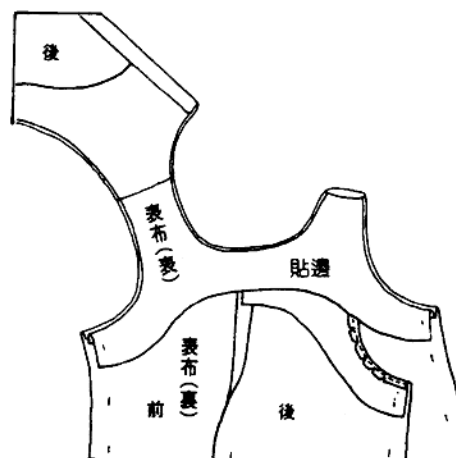

4 縫合脇邊 正確整理貼邊錯開的部份之後再連續縫合身量和貼邊的脇邊。

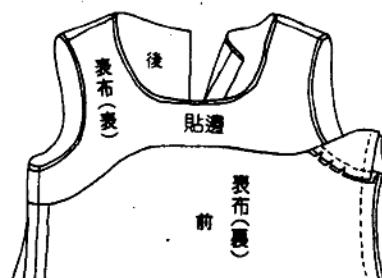



5 固定領圈和袖圈 為了防止貼邊露出表面，一定要用點狀固定，或加一道裝飾線。

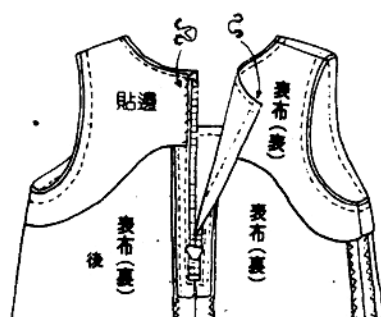

圓領E...穿鬆緊帶




在領圍部份穿鬆緊帶，再加以縮縫的圓領。鬆緊帶的長度即為完成時的領圍尺寸。

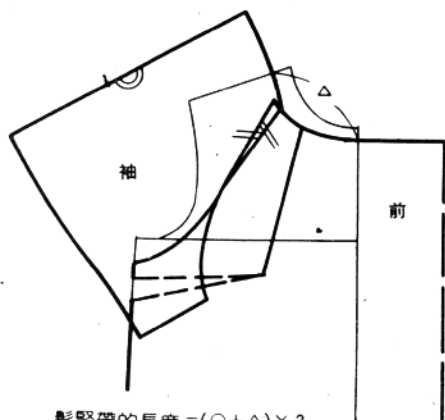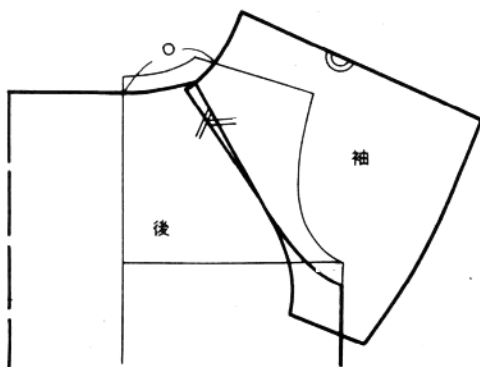


鬆緊帶的長度 = $(O + \Delta) \times 2$



- 1 縫合無肩袖的線 做為穿鬆緊帶的口，留下縫合窩邊的一處不要縫合，其餘部份則縫成斜裁的無肩袖線不致伸長的形式。

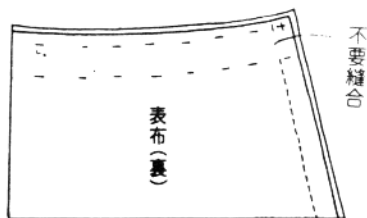

- 2 縫合領圍 這種款式的領圍，因為弧度比較緩和，縫合窩邊要用三摺車縫。如果弧度很大，直接翻摺便會縮緊，一定要加上斜裁布條。

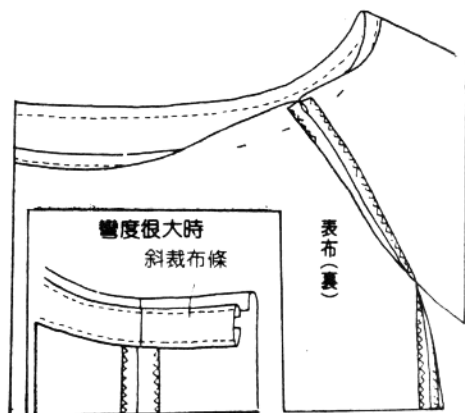


- 3 穿鬆緊帶 從穿口穿入鬆緊帶。鬆緊帶的二端要稍微重疊，鎖縫在一起。

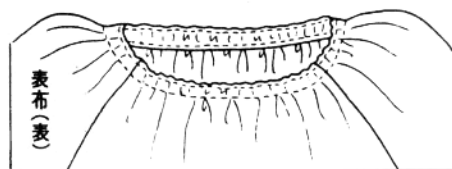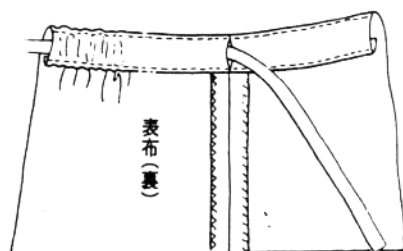

圓領F...利用剪接的做法





- 1 裁剪身量，在開口位置加上剪口 剪口止點要在開口止點的稍下方。

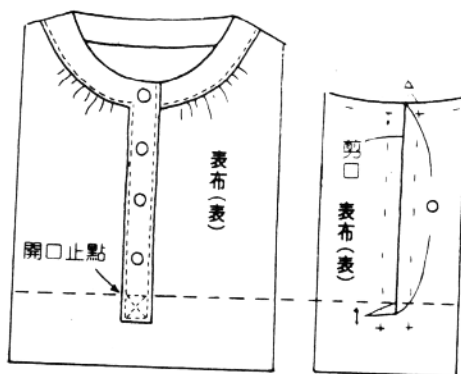


順著領圍加上相當寬的剪接布，把剪接布連續在短衣襟的方式。要注意剪接布連續到短衣襟的角部不要脫線、縫製的牢固些。

- 2 在剪接布、貼邊、延伸布貼上裏襯 縫合窩邊是使用棉布時的尺寸。裏襯要使用較薄的。


領圍的縫合窩邊是剪接布0.7
貼邊0.5

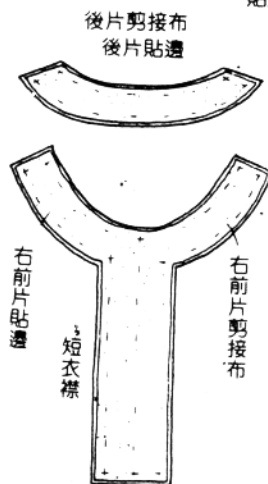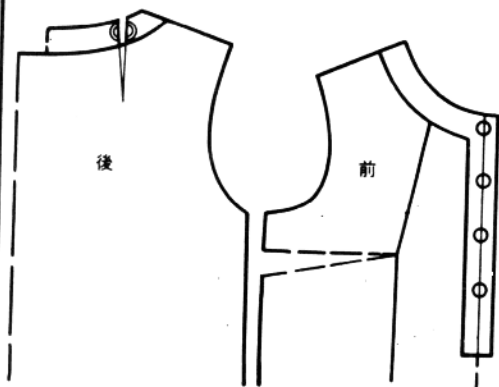


* 布料較厚時，貼邊不要加裏襯

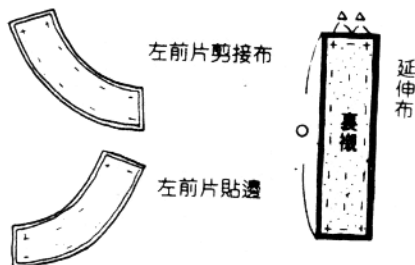


- 3 加上延伸布** 延伸布對摺，加一道裝飾線，然後夾縫於身量。

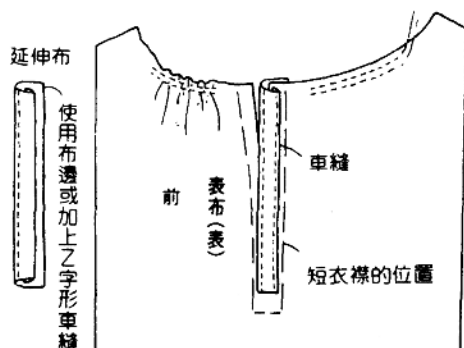


- 4 縫合剪接布** 剪接布的角部要用較薄的斜裁布條來處理。方法請參照20頁。

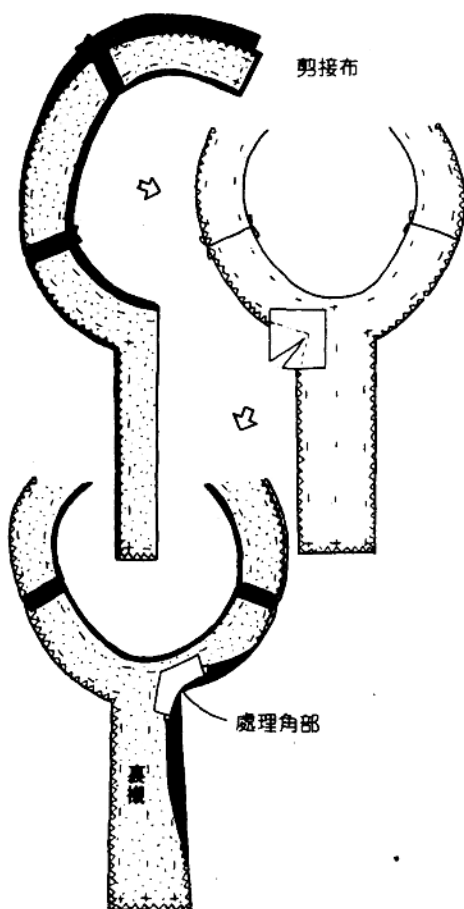


- 5 把剪接布接縫於身量** 首先，把短衣襟的部份和身量，對正中表縫合，其次把剪接布的身量側摺成完成的形態，放在身量上面。

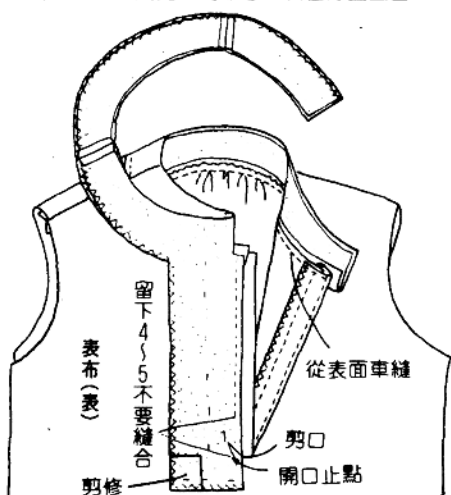

- 6 縫合領圈** 把剪接布和貼邊對正中表，整理裁剪的布條來縫合

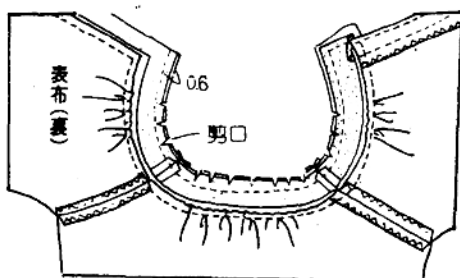


- 7 剪接布往表面翻摺後加以整理** 貼邊的內側要從剪接布這邊加一道裝飾線來固定。

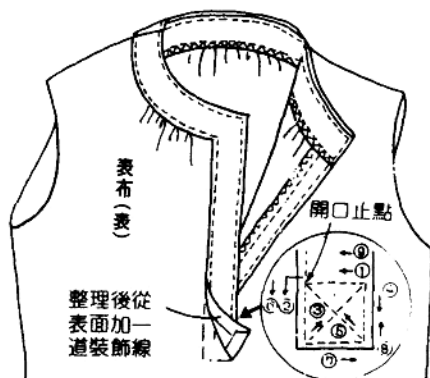

圓領 G...利用滾邊處理




領圍不加上縫合窩邊裁剪，再用斜裁布條加以捆包的圓領。斜裁布條除了使用共布之外，使用不同顏色的素面布料，或有花樣的布料來當作裝飾，也是一種方法。使用標準斜裁布條最為理想，但使用針織布或條紋花樣的布料時，即不必固執於標準的斜裁，按照針織布的針眼或條紋的花樣裁剪，或是裁成直角的方向，看來比較美觀，唯這時必須注意斜裁布條不可扭曲。

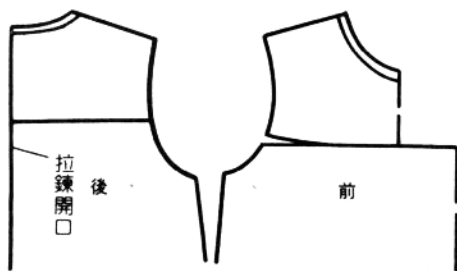


1 縫製斜裁布條 布料較厚時，需要滾邊寬度的3倍。布料較薄時，則需6倍寬度的斜裁布條。




布料較厚時



布料較薄時




2 把斜裁布條接縫於領圍 用熨斗把斜裁布條燙成適當的弧度之後，再接縫於身量。如果領圍有褶皺，要用熨斗把縫合窩邊燙平。

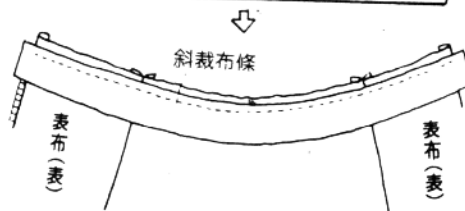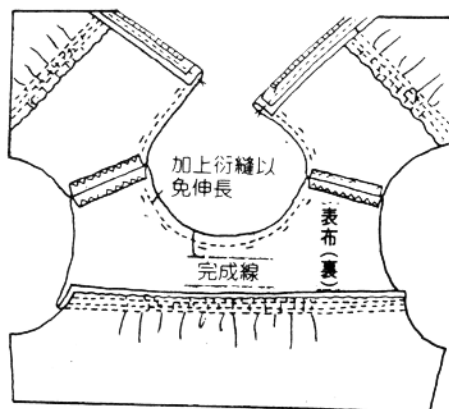


3 把斜裁布條鎖縫於身量 包住縫合窩邊，注意針眼不要露出表面來加以鎖縫。

布料較厚時




布料較薄時




V形領A...利用貼邊處理




V形領因為在V形的前端加上了力量，容易脫線，且領圍是斜裁，容易伸長，貼上膠帶使布料固定再來縫製，即可縫的美觀。

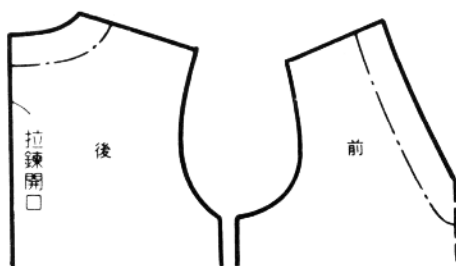


1 在身量的領圍貼上膠帶，分別縫合肩膀後攤開

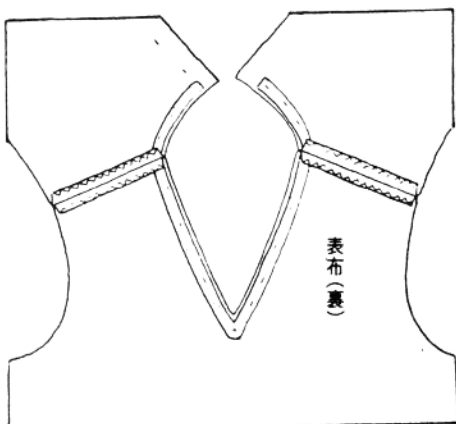

2 身量 and 貼邊對正中表來縫合領圍 後片的開口加上拉鍊後再縫合

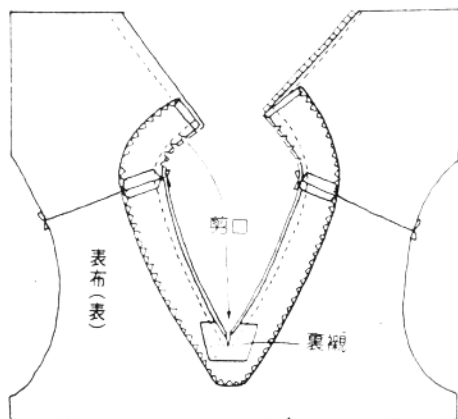

3 把貼邊往表面翻摺，再整理領圍 領圍如果不上裝飾線，就要用點狀固定，使貼邊可以固定，以免露出表面

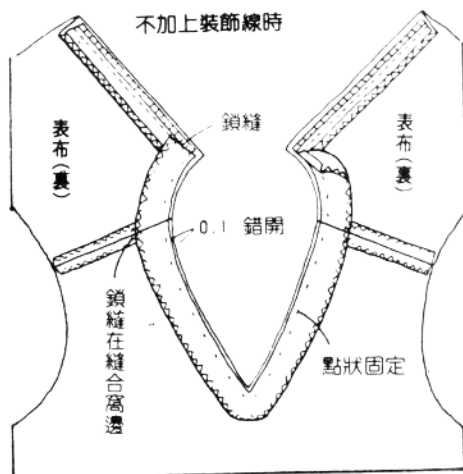

加上裝飾線時

