

为你服务小画丛

怎样用 女子洗衣机

江苏科学技术出版社



为你服务小画丛

怎样用好洗衣机

编文 黄 硕 民

绘图 侯 小 明

审阅 刘 异 诚

江苏科学技术出版社

为你服务小画丛
怎样用好洗衣机

黄硕民 编文 侯小明 绘图

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：江苏新华印刷厂

开本 787 × 1092 毫米 1/32 印张 3.5

1986年7月第1版 1987年7月第2次印刷

印数 10,001—39,010


ISBN 7-5345-0080-X / TS · 5

统一书号：15196 · 187 定价：0.73元

责任编辑 孙广能


亲爱的读者：


你想购买一台满意的洗衣机吗？你想使你的洗衣机运转自如吗？这本小画书向你详细介绍了各种洗衣机的选购、使用、保养和维修知识，内容丰富，直观易懂，能教会你很多知识，为你解决许多疑难问题。

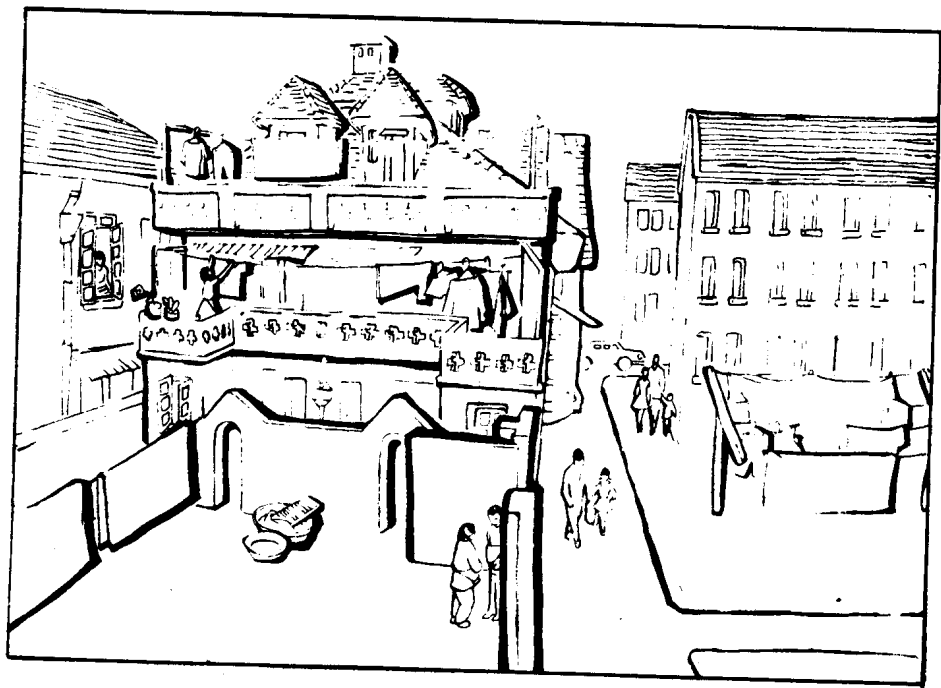

1 多少年来，人们总是靠搓衣板 and 手来洗刷衣服。这是一种繁重的家务劳动。为了摆脱这种现象，人们开始设计并制造出了各种洗衣机，实现了洗衣自动化。减轻了劳动强度，节省了时间。

2 用洗衣机清洗衣服，一般三至五口的人家，每次只需要十几分钟的时间。不仅效果好，而且省力、省水、省时间。对衣物的磨损与手工清洗差不多。

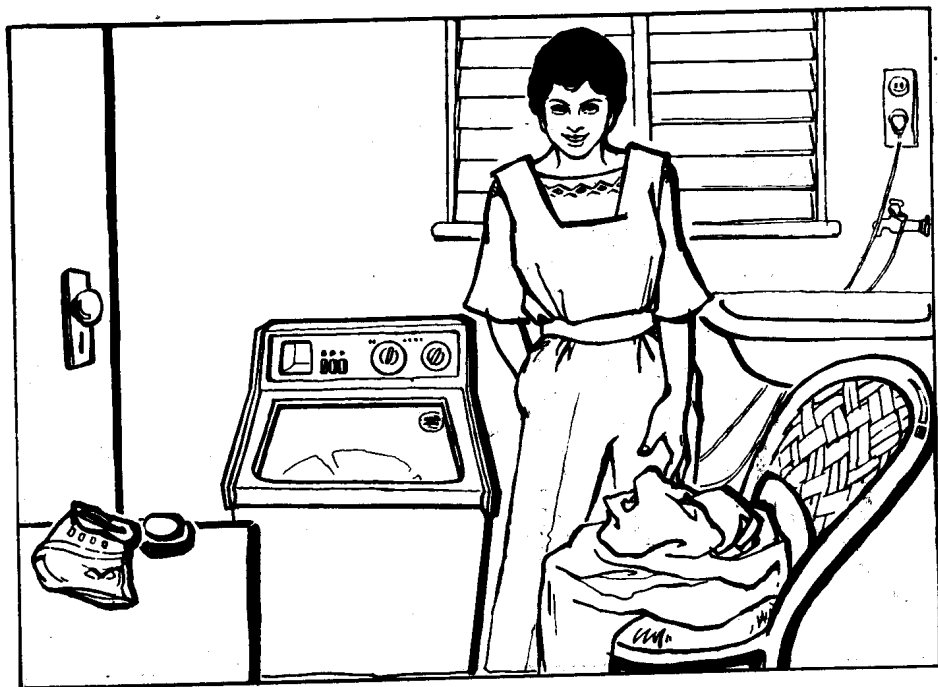


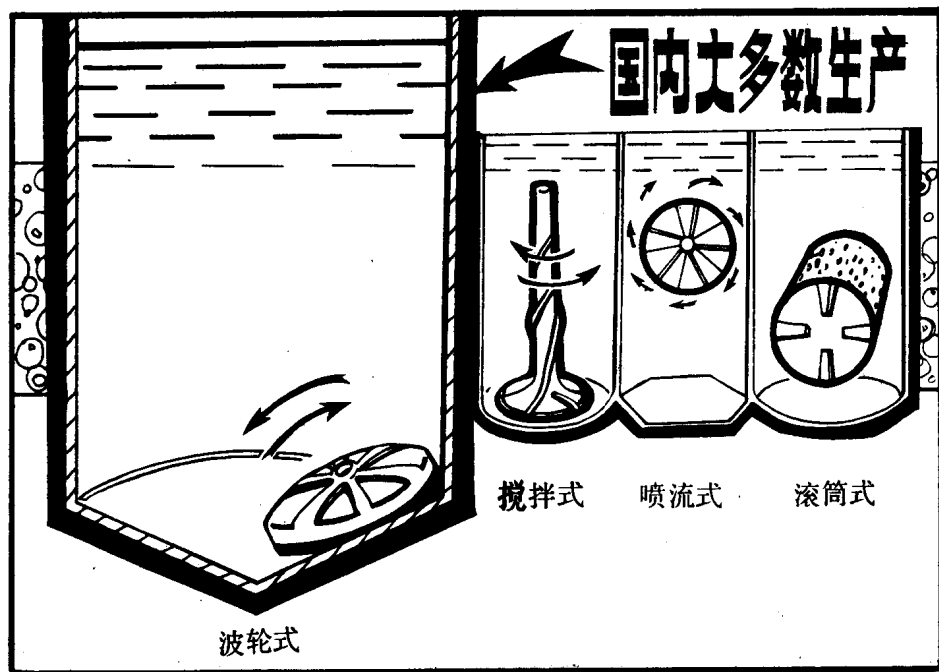


3 洗衣机的洗涤方式有波轮式、搅拌式、喷流式、喷射式、振动式和滚筒式等。目前国内主要生产波轮式。

4 洗衣机的功能在逐步完善。新设计的产品都有注水口和排水阀。并配有强、中、弱洗三档琴键开关，根据需要可任意选择。较高档的洗衣机还有排水泵和甩干机构。

双缸洗衣机的结构

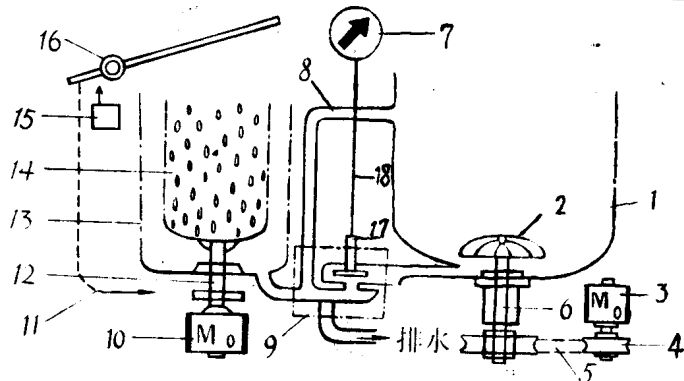


- 1 洗衣桶 2 波轮 3 洗衣电机 4 皮带轮 5 皮带 6 波轮轴
7 排水旋钮 8 溢水管 9 四通排水阀 10 脱水电机 11 刹车机构
12 脱水桶轴 13 脱水槽 14 脱水桶 15 安全连锁开关 16 盖板
17 阀门 18 拉带

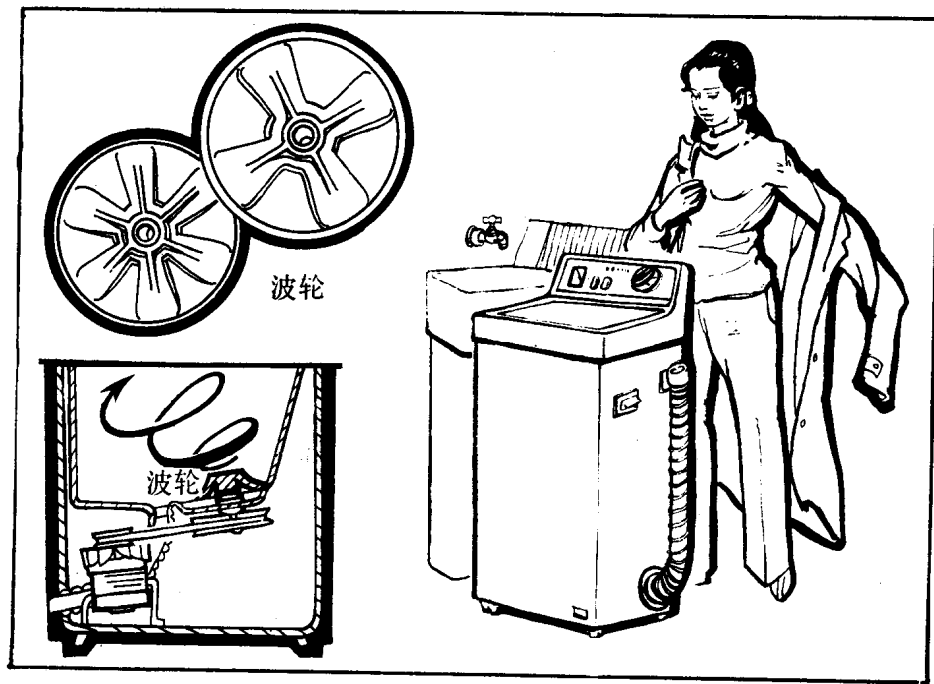


5 波轮式洗衣机的容器是个立桶，称“洗涤桶”。偏离桶底中心处，装有一只塑料圆盘，圆盘上有4~6条凸筋，称为“波轮”。波轮在电机带动下旋转，使洗涤物在洗涤液中相互摩擦，从而代替人工的搓洗。

6 普通型波轮式洗衣机，它的特点是结构简单，价格便宜。这类洗衣机多数配有定时器，一到预定的时间，电机便自动停转。

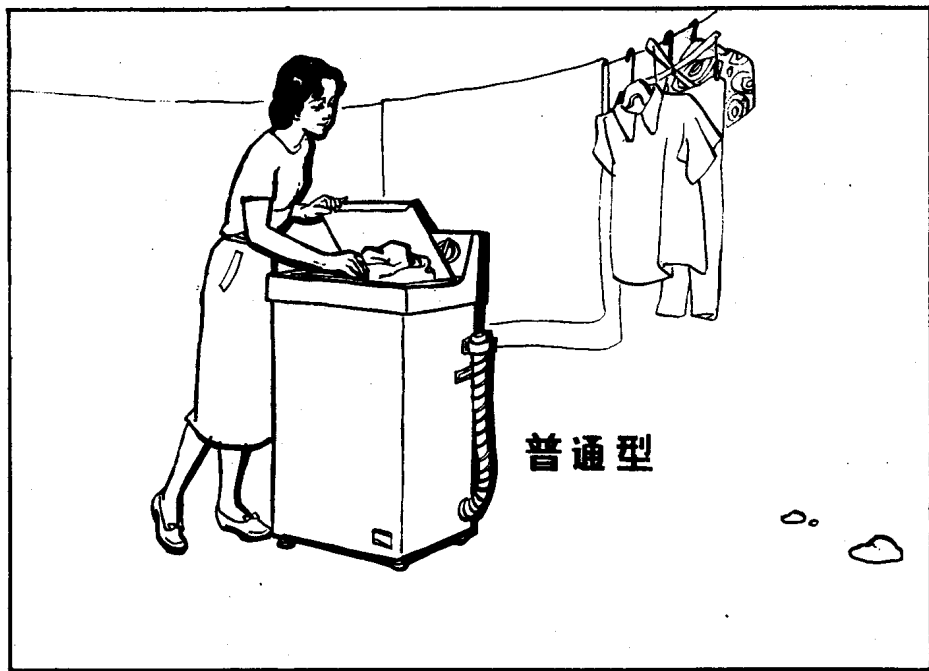



普通型

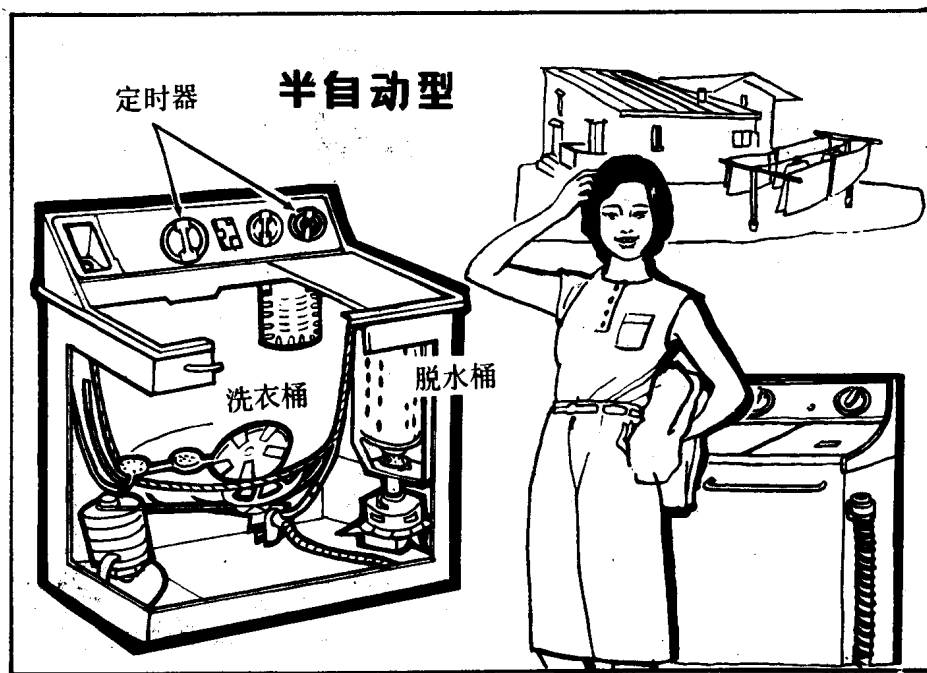

7 半自动洗衣机，它由洗涤和脱水两部分组成。将洗涤物先放在洗涤桶内完成洗涤和漂洗后。然后由人工把洗涤物从洗涤桶内取出放入脱水桶中进行脱水。再把衣物取出直接晾晒。

8 全自动洗衣机，这种洗衣机的全部洗涤操作程序都是自动控制。使用时，只要把控制旋钮调到所需要的时间，就可以自动进水，排水。完成洗涤，漂洗和脱水全过程。

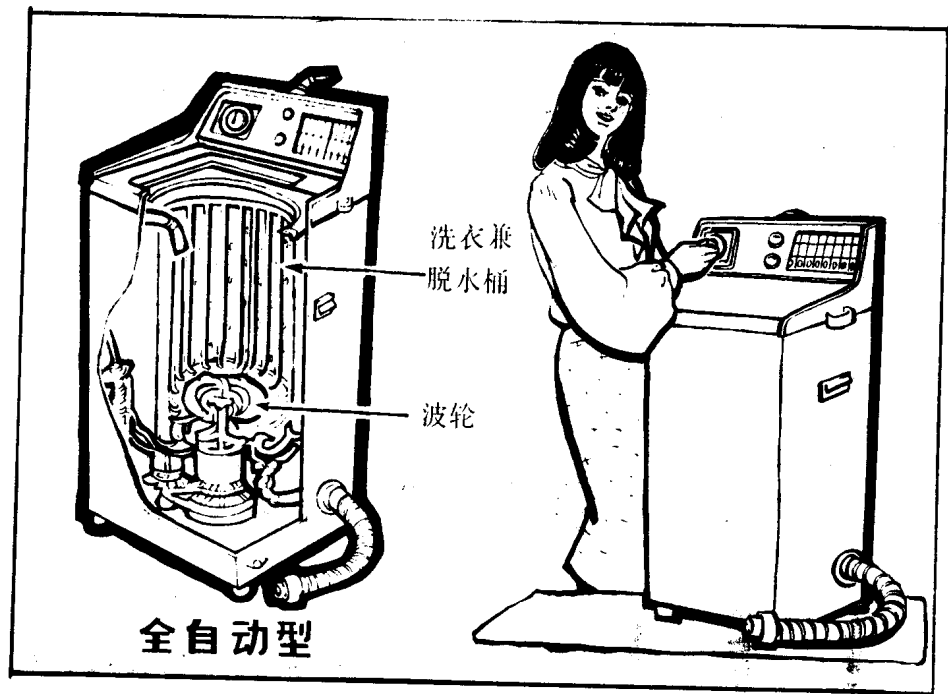


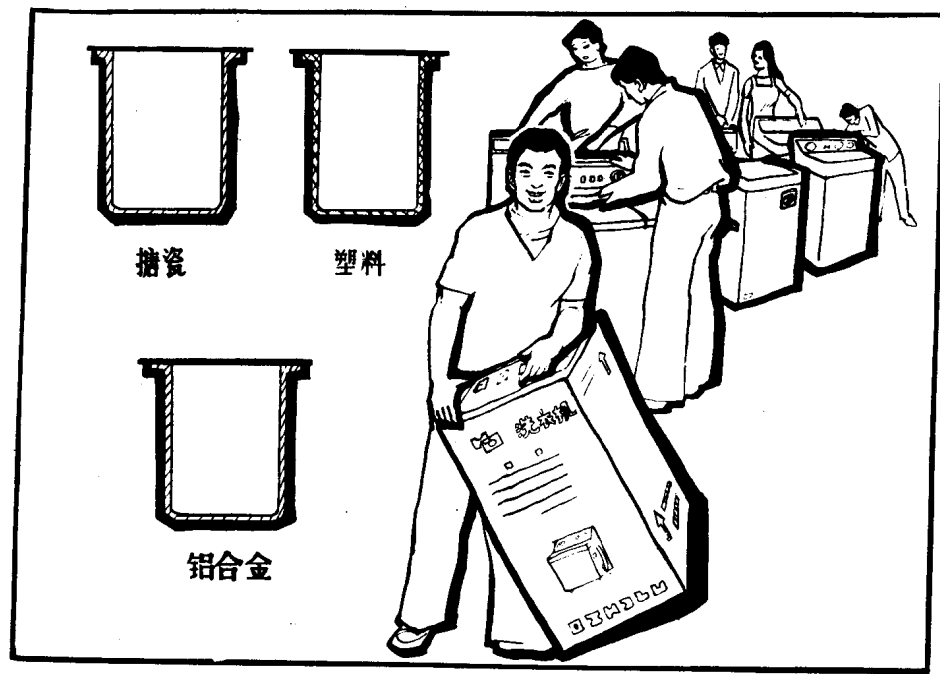

9 洗涤桶的材料有多种：铝合金、塑料搪瓷、不锈钢和玻璃钢等。采用前三种材料较为普遍。


10 搪瓷洗涤桶的
桶壁光滑耐磨、耐
腐蚀，但抗冲击性
能差。脱瓷后容易
锈蚀。




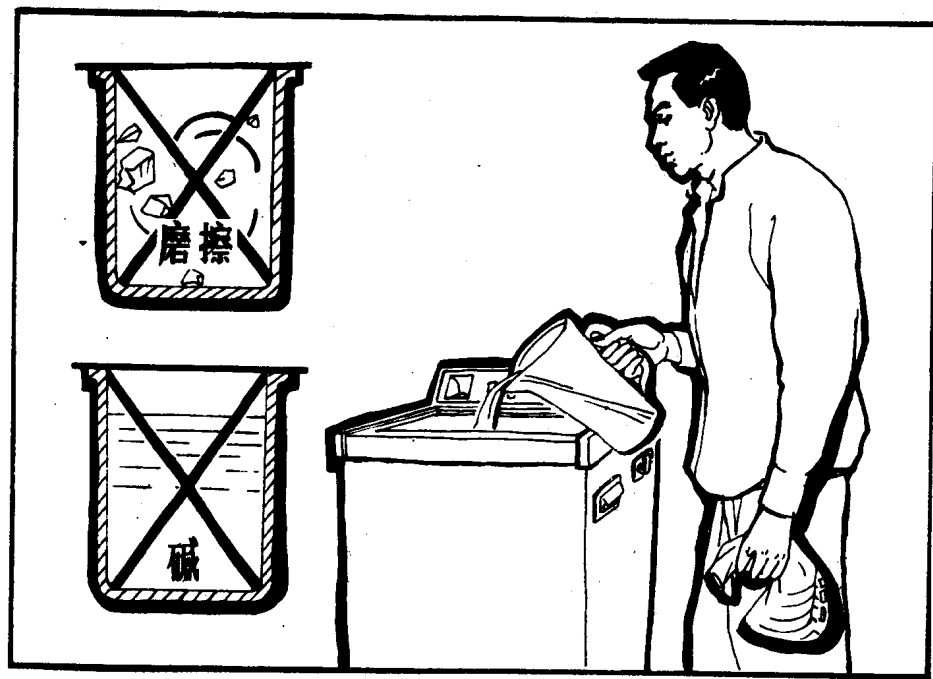

11 铝质洗涤桶的表面经过氧化处理，有一定的耐腐蚀能力，但耐碱、耐磨性能不如搪瓷桶。铝质洗衣桶成型容易，不会生锈，能满足实际使用要求。目前已为多数洗衣机所采用。

12 塑料洗涤桶的常用材料为ABS、改性聚丙烯或低压聚乙烯。成型容易、重量轻,耐腐蚀。但耐热性差。在正常温度情况下使用,各项性能都能达到要求。

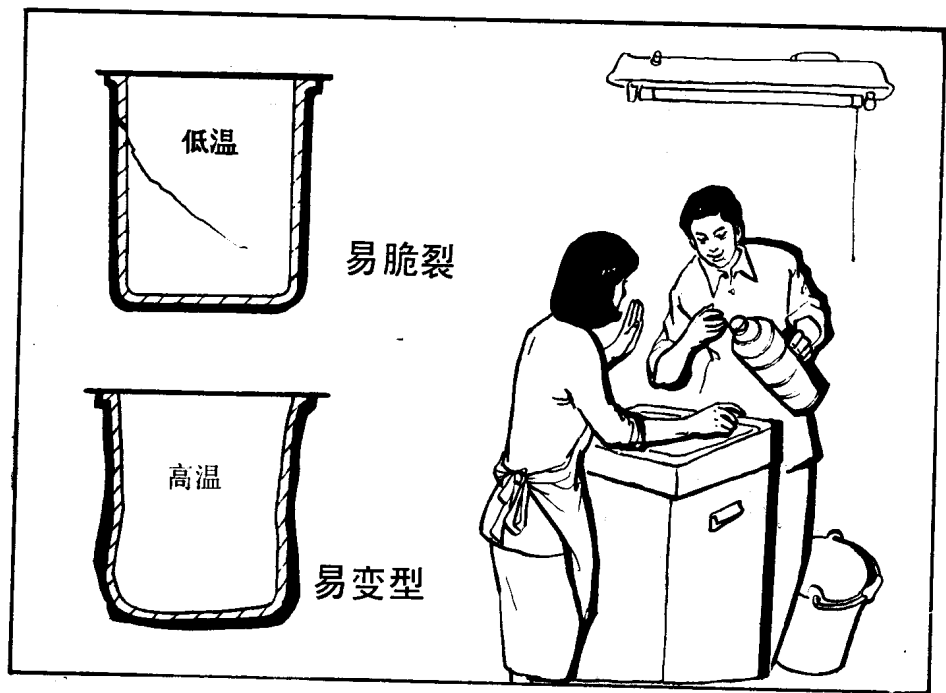

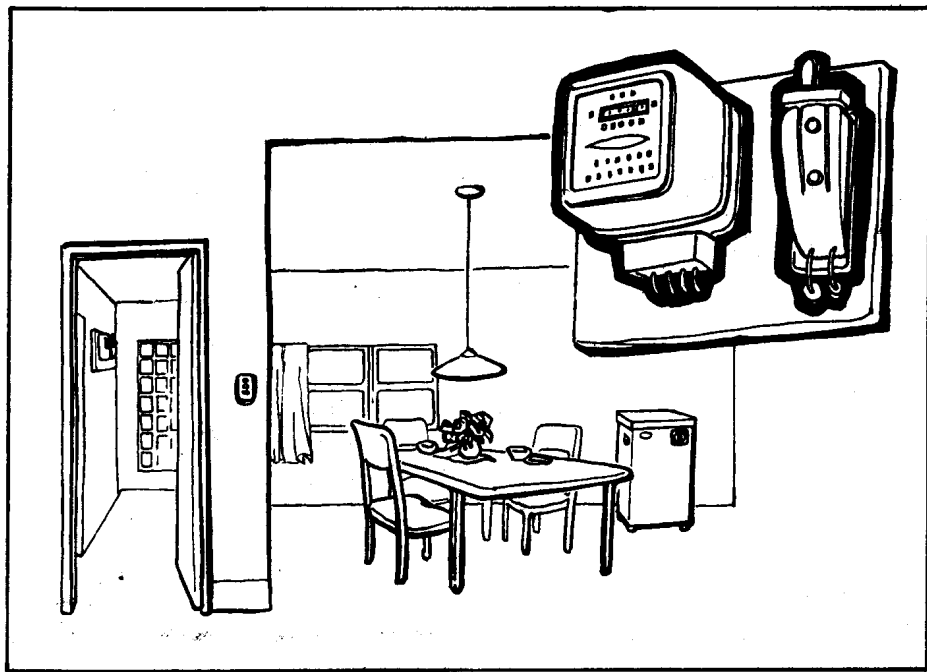

13 选购洗衣机时，一般3~4口人的家庭，可选用1.5公斤或2公斤的规格。这种洗衣机每台耗电功率在160~240瓦左右。电度表选用2.5~5安培的即可。