

長途架空明綫工程
概算指标扩大單位估价表和
預算工料單价表

中华人民共和国邮电部設計院 編

建 筑 工 程 出 版 社

長途架空明綫工程概算指标 扩大單位估价表和預算工料單价表

中华人民共和国邮电部設計院 編

建筑工程出版社出版

• 1959 •

內 容 提 要

“長途架空明綫工程概算指标長途明綫及電纜工程扩大單位估价表和預算工料單价表”是根据邮电部1958年修改后的“通信綫路建筑工程預算定額”加以綜合編制的。在通訊綫路建筑工程預算定額中未經計算和列出的費用数字，本書內均予計算列出。据此編制概預算比較簡便节省時間。本書可供編制長途架空明綫工程概預算、比較方案以及編制基本建設計劃參考。

長途架空明綫工程概算指标

扩大單位估价表和預算工料單价表

中华人民共和国邮电部設計院 編

編 輯：曹澤蔚

設 計：徐毓茹

1959年2月第1版

1959年2月第1次印刷

2,460册

850×1168· $\frac{1}{32}$ ·125千字·印張4 $\frac{15}{16}$ ·定价(10)0.84元

建筑工程出版社印刷厂印刷 · 新华書店发行 · 書号：1355

建筑工程出版社出版(北京市西郊百万庄)

(北京市書刊出版业营业許可証出字第052号)

目 录

前 言

第一部分 長途綫路架空明綫工程概算指标	(7)
---------------------------	-------

說 明	(7)
-----------	-------

第1节 杆路	(10)
--------------	--------

第2节 明綫	(11)
--------------	--------

附 录: 長途架空明綫每公里杆綫結構标准	(14)
----------------------------	--------

第二部分 長途綫路架空明綫及进局电纜工程扩大單位

估价表	(18)
-----------	--------

說 明	(18)
-----------	--------

第1节 杆路(杉木)	(24)
------------------	--------

第2节 杆路(松木)	(28)
------------------	--------

第3节 杆路(特殊装置)	(32)
--------------------	--------

第4节 装四綫木担及八綫木担	(33)
----------------------	--------

第5节 装H板、直脚及絕緣子(銅綫用)	(34)
---------------------------	--------

第6节 装弯脚一对(銅綫用)	(41)
----------------------	--------

第7节 装弯脚一对(鉄綫用)	(43)
----------------------	--------

第8节 装弯脚一对(鉄綫滾式交叉)	(51)
-------------------------	--------

第9节 架綫	(52)
--------------	--------

第10节 市区装木担及直脚掛銅綫及鉄綫	(55)
---------------------------	--------

第11节 市区装弯脚放明綫	(59)
---------------------	--------

第12节 架設有浮空交叉的飞綫	(61)
-----------------------	--------

第13节 开断改交叉	(62)
------------------	--------

第14节 本綫位翻交叉	(63)
-------------------	--------

第15节 电纜	(64)
---------------	--------

第三部分 長途綫路架空明綫工程預算工料單价表

說 明	(75)
-----------	--------


第1节 挖坑	(76)
--------------	--------

附表: 挖坑体积表	(77)
第2节 立杆	(78)
第3节 装撑木及地横木杉木(松木)	(110)
第4节 装拉线	(116)
第5节 围檐、分水架及护檐	(132)
第6节 装线担	(134)
第7节 架线	(138)
第8节 装交叉	(142)
第9节 改交叉	(144)
第10节 装绝缘子	(146)
第11节 坡度铁板及五孔铁板	(150)
第12节 试线装置	(152)
第13节 接地装置	(154)
第14节 架空线引入装置	(157)

前 言

“長途架空明綫工程概算指标、扩大單位估价表和預算工料單价表”系根据邮电部1958年修訂后的“通信綫路建筑工程預算定額”的內容綜合編制的。原为我院編制概預算定額的内部使用資料，其中器材單价、工資标准、定額数量及費用率等系根据原国家建設委员会及邮电部的規定計算，綜合單位的組成量則根据我院过去的工程設計統計而来。本書是1958年3月編制的，目前各單位都在跃进中，具体情况当会有所不同，因此在使用此資料时希能根据具体情况和要求加以修正。

中华人民共和国邮电部設計院

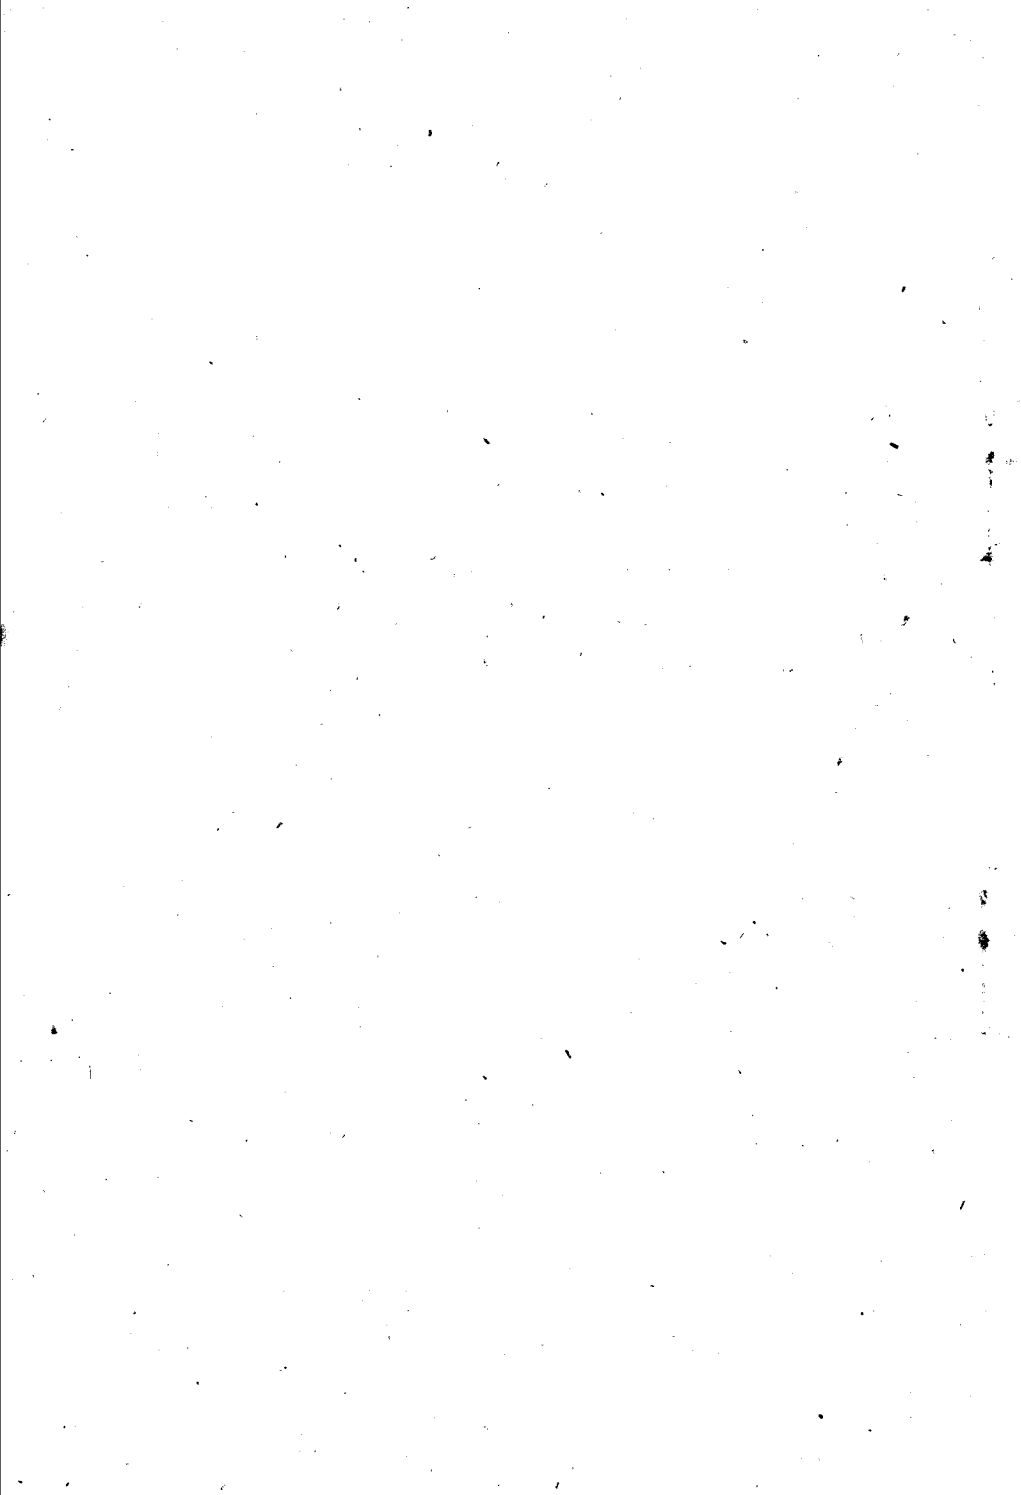

第一部分 長途綫路架空明綫工程概算指标

說 明

一、本指标供編制長途架空电信綫路新建及扩建工程初步設計概算使用，并可作为工程方案比較及編制計劃时的参考資料。

二、本指标是依据下列資料編制的：

1. 1957年国家建設委员会頒发的“通信綫路建筑工程預算定額”及1958年邮电部修改后的預算定額說明；

2. 1958年長途架空明綫工程工料單价表；

3. 1958年長途綫路簡化运杂費計算及运杂費扩大指标；

4. 1958年邮电部頒布的主要材料單价及各种費用率的規定。

三、工程項目的划分，系根据長途綫路明綫單位工程項目来划分，計分为：杆路及明綫。其中杆路部分又按照防腐方法及杉木、松木等划分为四类，每类杆高自6.0公尺至8.5公尺，每差半公尺作为一級，拟訂出每种不同标准杆高的杆路；明綫方面，为了簡化本指标的編制方法以及考虑到应用本指标来編制概算或作方案比較时的方便起見，特将导綫与綫条支持装置分列以便灵活使用。

四、本指标單位均以公里計算，即：杆路—杆程公里；銅綫—对公里；鉄綫—对公里或条公里；导綫支持装置—对公里或条公里。

五、本指标每公里杆綫的結構包括內容如下：

（一）杆路包括：

1. 木杆；2. 固根橫木；3. 拉綫；4. 避雷綫；5. 試綫装置；6. 杆穴及拉綫穴。

（二）明綫包括：

1. 导綫——各种綫質綫徑导綫；

2. 导綫支持装置包括：

1)交叉鋼板數; 2)双木担或双弯脚數; 3)單木担數; 4)鉄直脚, 弯脚及隔电子數; 5)試綫裝置。

(三)規格程式的采定:

1.杆路方面:

1)土質——按普通土計算; 木杆及拉綫埋深按規範規定;

2)抗風及防凌拉綫采用輕負荷區 6—7.5 公尺 标准杆高按 9—16 綫, 8—8.5 公尺杆按 17—24 綫, 均按不帶箍計算;

3)各标准杆路側面拉綫用 3 股 4.0 公厘鉄綫扭合; 順綫拉綫用 5 股 4.0 公厘鉄綫扭合。拉高按各該标准杆高(杆數最多的)升高一級[(50)公分]計算。角杆拉綫 6—7.5 公尺标准杆用 5 股 4.0 公厘鉄綫扭合拉綫; 8—8.5 公尺标准杆用 8 股扭合拉綫。以上各种拉綫距高比均以 1 計算。每公里拉綫數為 6.0 公尺标准杆高每公里 3 股拉綫 6 条, 5 股拉綫 1 条; 6.5—7.5 公尺标准杆每公里 3 股拉綫 5 条, 5 股拉綫 2 条; 8—8.5 公尺标准杆每公里 3 股拉綫 10 条, 5 股、8 股各一条。以上均包括角杆防凌抗風等拉綫在內;

4)試綫杆只包括上杆釘及工資, 其余綫条上一切裝置已另列明綫構成內;

5)避雷綫包括試綫杆避雷裝置以及全及半避雷綫。

2.明綫方面:

1)交叉數按平均計: 鋼綫每公里 5.5 組; 鉄綫每公里 1.5 組;

2)試綫裝置包括試綫插等材料及工資, 以每公里 0.05 处計算;

3)双木担及直脚數量按一般工程平均計算;

4)導綫指标內已包括杆上加担或加直脚放綫應增的勞力及工資。

3.本指标对地形影响, 按預算定額應增加的勞力已考慮在內。至于地形情况的拟定系根据本年 3 月与邮电部基建总局討論測定勞力定額水平所拟訂的地形情况計算: 大山区 2%; 山地 5%; 水田 15%; 丘陵 15%; 平原 63%。

六、本指标各項工程單价所包括的各种費用及計列方法如下:

1.材料費:

(1)購置費——指每公里所需材料的購置費用, 系按 1958 年“長途綫路架空明綫工程工料單价表”的單价汇总計算。

(2) 业务加成費——按 1958 年規定的費率 (木杆 6%, 其他 1%)。

(3) 採購及保管費——木杆、橫木、樁木按 (材料購置費 + 业务加成費 + 运杂費) $\times 1.3\%$ 計; 明綫 (包括綫条支持物) 按 (材料購置費 + 业务加成費 + 运杂費) $\times 0.3\%$ 。

(4) 运杂費——采用“1958 年运杂費扩大指标”計算, 区外運費按照八个運輸区平均計算; 区内運費按鉄路運輸 500 公里, 公路 100 公里的平均單价計算。并已包括大运及分屯在內。

(5) 工地散料運費——按馬車運輸 10 公里計算, 并加入全国地区馬車單价的平均系数計: 杆路 26%; 明綫 23%。

2. 基本工資——按北京市 1957 年工資單价計算。

3. 工地運輸工資——按邮电部基建总局規定計算。

4. 間接費——按基本工資的 157% 計算。

5. 計劃积累——(直接費 + 間接費) $\times 2.5\%$ 計算。

七、其他:

1. 本指标未包括下列費用或項目:

(1) 未能預見的工程費用;

(2) 工具仪器費用;

(3) 青苗賠补費及电力綫加固或升高等費用;

(4) 特殊裝置及过河裝置。

2. 边远地区工程使用本指标估列概算时, 运杂費及基本工資应按邮电部基本建設总局規定調整。

長途綫路架空明綫建筑工程概算指标

單位: 元

編 号	工 程 項 目	單 位	工 程 單 价	直 接 費										間 接 費	計 划 積 累	工 日 数				
				材			料			費		基 本 工 資				工 地		小 計	機 員	民 工
				購置費	業 務 加 成 費	采 購 及 保 管 費	其 他 材 料 費	運 雜 費	施 工 工 資	工 地 運 輸 工 資	散 料	運 費								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
第1节 杆路																				
杉木包紮防腐																				
1.1.1	立6.0公尺木杆	公里	477.50	240.23	14.41	4.4	39.35	83.85	28.16	2.82	3.99	417.21	48.64	11.65	4.74	10.23				
1.1.2	立6.5公尺木杆	"	513.17	263.20	15.79	4.79	39.66	89.83	29.40	2.94	4.27	449.88	50.77	12.52	4.88	10.77				
1.1.3	立7.0公尺木杆	"	667.84	367.07	22.02	6.65	40.41	122.24	30.90	3.09	5.81	598.19	53.36	16.29	5.04	11.45				
1.1.4	立7.5公尺木杆	"	786.68	454.88	27.29	7.97	45.85	130.99	33.35	3.34	6.22	709.89	57.60	19.19	5.29	12.58				
1.1.5	立8.0公尺木杆	"	979.52	570.99	34.26	9.98	49.84	162.79	42.46	4.25	7.73	882.3	73.33	23.89	7.31	15.15				
1.1.6	立8.5公尺木杆	"	1188.09	716.26	42.98	12.52	50.04	203.93	43.75	4.38	9.69	1083.55	75.56	28.98	7.44	15.83				
杉木烤制防腐																				
1.2.1	立6.0公尺木杆	公里	443.7	240.23	14.41	4.4	13.01	83.85	25.82	2.58	3.99	388.29	44.59	10.82	4.24	9.55				
1.2.2	立6.5公尺木杆	"	478.96	263.20	15.79	4.79	13.07	89.83	27.00	2.70	4.27	420.65	46.63	11.68	4.38	10.06				
1.2.3	立7.0公尺木杆	"	632.57	367.07	22.02	6.65	13.17	122.24	28.36	2.84	5.81	568.16	48.98	15.43	4.52	10.71				
1.2.4	立7.5公尺木杆	"	744.79	454.88	27.29	7.97	13.17	130.99	30.45	3.05	6.22	674.02	52.60	18.17	4.57	11.83				
1.2.5	立8.0公尺木杆	"	935.79	570.99	34.26	9.98	16.12	162.79	39.30	3.93	7.73	845.1	67.87	22.82	6.54	14.34				

1.2.6	立8.5公尺木杆	公里	1144.26	716.26	42.98	12.52	16.19	203.93	40.60	4.06	9.69	1046.23	70.12	27.91	6.68	15.01
松木包紮防腐																
1.3.1	立6.0公尺木杆	公里	576.07	272.59	16.36	5.60	39.35	141.76	28.16	2.82	6.74	513.38	48.64	14.05	4.74	10.23
1.3.2	立6.5公尺木杆	"	622.72	299.51	17.97	6.13	39.66	153.83	29.40	2.94	7.32	556.76	50.77	15.19	4.88	10.77
1.3.3	立7.0公尺木杆	"	795.22	399.67	23.98	8.19	40.40	206.42	30.90	3.09	9.81	722.46	53.36	19.40	5.04	11.45
1.3.4	立7.5公尺木杆	"	912.38	479.69	28.78	9.49	45.84	221.52	33.35	3.34	10.52	832.53	57.60	22.25	5.29	12.58
1.3.5	立8.0公尺木杆	"	1112.21	590.07	35.40	11.58	50.43	264.97	42.46	4.25	12.59	1011.75	73.33	27.13	7.31	15.15
1.3.6	立8.5公尺木杆	"	1334.54	727.86	43.67	14.28	50.02	326.94	43.75	4.38	15.53	1226.43	75.56	32.55	7.44	15.83
松木烤制防腐																
1.4.1	立6.0公尺木杆	公里	542.28	272.59	16.36	5.60	13.91	141.76	25.82	2.58	6.74	484.46	44.59	13.23	4.24	9.55
1.4.2	立6.5公尺木杆	"	588.51	299.51	17.97	6.13	13.07	153.83	27.00	2.70	7.32	527.53	46.63	14.35	4.38	10.06
1.4.3	立7.0公尺木杆	"	759.96	399.67	23.98	8.19	13.17	206.42	28.36	2.84	9.81	692.44	48.98	18.54	4.52	10.71
1.4.4	立7.5公尺木杆	"	870.50	479.69	28.78	9.49	13.17	221.52	30.45	3.05	10.52	796.67	52.60	21.23	4.57	11.83
1.4.5	立8.0公尺木杆	"	1068.49	590.07	35.40	11.58	16.72	264.97	39.30	3.93	12.59	974.56	67.87	26.06	6.54	14.34
1.4.6	立8.5公尺木杆	"	1290.65	726.86	43.61	14.27	17.18	326.94	40.60	4.06	15.53	1189.05	70.12	31.48	6.68	15.01
第2节 明缝																
装 担																
2.1.1	装四缝担(铜线用)	对公里	177.44	137.79	1.38	0.46	2.8	15.24	5.24	0.52	0.64	164.07	9.04	4.33	1.47	1.09
2.1.2	装八缝担(铜线用)	"	298.42	236.08	2.36	0.81	2.8	30.02	6.30	0.63	1.26	280.26	10.88	7.28	1.70	1.29
2.1.3	装扁担一对(铜线用)	"	73.70	58.57	0.59	0.19	0.68	5.45	2.19	0.22	0.23	68.12	3.78	1.8	0.69	0.36

注：装担或加担包括直脚一对。

(續前)

編 號	工 程 項 目	單 位	工 程 單 價	直 接 費								間 接 費	計 劃 積 累	工 日 數					
				材	料		費	費						線 員	民 工				
					購置費	業務 加 成 費		及保 管費	其 他 材料費	運 雜 費	基 本 工 資					工 地 工 資	工 地 散 料 運 費	小計	
											施 工 工 資								工 地 工 資
1	-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2.1.4	裝四錢担 (鉄綫用)	对公里	157.04	120.95	1.21	0.41	2.60	13.96	4.77	0.48	0.59	144.97	8.24	3.83	1.34	1.0			
2.1.5	裝八錢担 (鉄綫用)	"	277.97	219.24	2.19	0.75	2.60	28.74	5.83	0.58	1.20	261.13	10.06	6.78	1.57	1.20			
2.1.6	裝壹脚一对 (鉄綫用)	"	63.53	49.18	0.49	0.16	0.63	4.94	2.25	0.23	0.21	58.09	3.89	1.55	0.72	0.36			
	加 担																		
2.2.1	杆上加四錢担 (銅綫用)	对公里	179.65	137.79	1.38	0.46	2.8	15.24	6.00	0.60	0.64	164.91	10.36	4.38	1.66	1.29			
2.2.2	杆上加八錢担 (銅綫用)	"	301.24	236.08	2.36	0.81	2.8	30.02	7.27	0.73	1.26	281.33	12.56	7.35	1.94	1.54			
2.2.3	杆上加直脚一对 (銅綫用)	"	92.97	73.72	0.74	0.24	1.26	6.60	2.78	0.28	0.28	85.9	4.80	2.27	0.92	0.41			
2.2.4	杆上加弯脚一对 (銅綫用)	"	75.34	58.57	0.59	0.19	0.68	5.45	2.75	0.28	0.23	68.74	4.76	1.84	0.86	0.45			
2.2.5	杆上加四錢担 (鉄綫用)	"	159.23	120.95	1.21	0.41	2.60	13.96	5.53	0.55	0.59	145.8	9.55	3.88	1.53	1.19			
2.2.6	杆上加八錢担 (鉄綫用)	"	280.77	219.24	2.19	0.75	2.60	28.74	6.79	0.68	1.20	262.19	11.73	6.85	1.81	1.44			
2.2.7	杆上加直脚一对 (鉄綫用)	"	72.10	56.89	0.56	0.19	1.05	5.26	2.18	0.22	0.22	66.57	3.77	1.76	0.75	0.30			
2.2.8	杆上加弯脚一对 (鉄綫用)	"	65.12	49.18	0.49	0.16	0.63	4.94	2.80	0.28	0.21	58.69	4.84	1.59	0.90	0.45			
	架 錢																		
2.3.1	架2.0公厘銅綫	对公里	353.29	327.40	3.27	1.01	0.02	6.01	2.41	0.24	0.15	340.51	4.16	8.62	0.57	0.68			

2.3.2	2.5公厘銅錢	对公里	544.78	506.52	5.07	1.56	0.02	9.39	3.07	0.31	0.24	526.18	5.31	13.29	0.70	0.85
2.3.3	3.0公厘銅錢	"	772.56	721.68	7.22	2.23	0.02	13.54	3.07	0.31	0.34	748.41	5.31	18.84	0.70	0.85
2.3.4	3.5公厘銅錢	"	1049.01	981.72	9.82	3.03	0.02	18.45	3.25	0.33	0.46	1017.8	5.62	25.59	0.73	0.96
2.3.5	4.0公厘銅錢	"	1366.22	1282.24	12.82	3.96	0.02	24.05	3.25	0.33	0.61	1327.28	5.62	33.32	0.73	0.96
2.3.6	1.5公厘鐵錢	"	34.33	23.78	0.24	0.08	0.40	2.23	2.36	0.24	0.08	29.41	4.08	0.84	0.55	0.63
2.3.7	2.0公厘鐵錢	"	51.93	38.32	0.38	0.13	0.42	3.95	2.59	0.26	0.14	46.19	4.47	1.27	0.62	0.73
2.3.8	2.5公厘鐵錢	"	75.14	58.30	0.58	0.20	0.52	6.18	2.59	0.26	0.21	68.84	4.47	1.83	0.62	0.73
2.3.9	3.0公厘鐵錢	"	103.53	80.74	0.81	0.27	0.56	8.89	3.34	0.33	0.30	95.24	5.76	2.53	0.77	0.95
2.3.10	4.0公厘鐵錢	"	168.57	135.62	1.36	0.46	0.66	15.82	3.54	0.35	0.54	158.35	6.11	4.11	0.82	1.02
2.3.11	1.5公厘鐵錢	条公里	17.16	11.89	0.12	0.04	0.20	1.11	1.18	0.12	0.04	14.7	2.04	0.42	0.27	0.34
2.3.12	2.0公厘鐵錢	"	25.96	19.16	0.19	0.06	0.21	1.99	1.29	0.13	0.07	23.1	2.23	0.63	0.31	0.36
2.3.13	2.5公厘鐵錢	"	37.57	29.15	0.29	0.10	0.26	3.09	1.29	0.13	0.11	34.42	2.23	0.92	0.31	0.36
2.3.14	3.0公厘鐵錢	"	51.78	40.37	0.40	0.14	0.28	4.45	1.67	0.17	0.15	47.63	2.89	1.26	0.39	0.48
2.3.15	4.0公厘鐵錢	"	84.38	67.81	0.68	0.23	0.33	7.99	1.77	0.18	0.27	79.26	3.06	2.06	0.41	0.51
装 弯 脚																
2.4.1	装弯脚一只(鉄錢用)	条公里	31.8	24.59	0.25	0.08	0.32	2.47	1.13	0.12	0.11	29.07	1.95	0.78	0.36	0.18
加 直 弯 脚																
2.5.1	杆上加直脚一只(鉄錢用)	条公里	36.06	28.45	0.28	0.09	0.53	2.63	1.09	0.11	0.11	33.29	1.89	0.88	0.38	0.15
2.5.2	杆上加弯脚一只(鉄錢用)	"	32.57	24.59	0.25	0.08	0.32	2.47	1.40	0.14	0.11	29.36	2.42	0.79	0.45	0.23

注: 同时架线两对或两对以上时, 自第二对线起工费及工日数乘系数0.8使用。

附录

長途架空明綫每公里杆綫結構标准

标准杆高6.0公尺			标准杆高6.5公尺		
器材名称及规格	單位	數量	器材名称及规格	單位	數量
6.0公尺×10—14公分稍徑木杆	根	18.5	6.5公尺×16公分稍徑木杆	根	18.5
7.0公尺×10—14公分稍徑木杆	根	0.5	7.5公尺×16公分稍徑木杆	根	1.5
7.5公尺×10—14公分稍徑木杆	根	1.5	8.5公尺×16公分稍徑木杆	根	1
8.5公尺×10—14公分稍徑木杆	根	1	9.0公尺×16公分稍徑木杆	根	0.5
10公尺×10—14公分稍徑木杆	根	0.1	10公尺×16公分稍徑木杆	根	0.1
木杆固根橫木1.2公尺×18公分	根	8	木杆固根橫木1.2公尺×18公分	根	8
試綫杆	處	0.05	試綫杆	條	0.05
三股4.0鉄綫扭合拉綫	條	6	三股4.0鉄綫扭合拉綫	條	5
五股4.0鉄綫扭合拉綫	條	1	五股4.0鉄綫扭合拉綫	條	2
全避雷綫	條	1	全避雷綫	條	1
半避雷綫	條	3	半避雷綫	條	3
1.2公尺圓穴	个	18.5	1.3公尺圓穴	个	18.5
1.4公尺圓穴	个	0.5	1.5公尺圓穴	个	1.5
1.5公尺圓穴	个	1.5	1.6公尺圓穴	个	1
1.6公尺圓穴	个	1	1.7公尺圓穴	个	0.5
1.8公尺圓穴	个	0.1	1.8公尺圓穴	个	0.1
1.1公尺拉綫穴	个	6	1.1公尺拉綫穴	个	5
1.2公尺拉綫穴	个	1	1.2公尺拉綫穴	个	2

(續前)

標準杆高7.0公尺				標準杆高7.5公尺			
器 材 名 稱 及 規 格	單 位	數 量		器 材 名 稱 及 規 格	單 位	數 量	
7.0公尺×16公分梢徑木杆	根	17		7.5公尺×16公分梢徑木杆	根	18.5	
8.0公尺×16公分梢徑木杆	根	3		8.5公尺×16公分梢徑木杆	根	1.5	
9.0公尺×16公分梢徑木杆	根	0.5		9.0公尺×16公分梢徑木杆	根	0.5	
10公尺×16公分梢徑木杆	根	0.5		10×18公分梢徑木杆	根	0.5	
11公尺×16公分梢徑木杆	根	0.6		12×18—24公分梢徑木杆	根	0.6	
木杆固根橫木1.2公尺×18公分	根	8		木杆固根橫木1.2公尺×18公分	根	8	
試錢杆	處	0.05		試錢杆	處	0.05	
三股4.0鉄綫扭合拉綫	條	5		三股4.0鉄綫扭合拉綫	條	5	
五股4.0鉄綫扭合拉綫	條	2		五股4.0鉄綫扭合拉綫	條	2	
全避雷綫	條	1		全避雷綫	條	1	
半避雷綫	條	3		半避雷綫	條	3	
1.4公尺圓穴	个	17		1.5公尺圓穴	个	18.5	
1.5公尺圓穴	个	3		1.6公尺圓穴	个	1.5	
1.7公尺圓穴	个	0.5		1.7公尺圓穴	个	0.5	
1.8公尺圓穴	个	1.1		1.8公尺圓穴	个	1.6	
1.1公尺拉綫穴	个	5		1.1公尺拉綫穴	个	5	
1.2公尺拉綫穴	个	2		1.2公尺拉綫穴	个	2	

(續前)

标准杆高8.0公尺				标准杆高8.5公尺			
器 材 名 称 及 規 格	單 位	数 量		器 材 名 称 及 規 格	單 位	数 量	
8.0公尺×18公分梢徑木杆	根	18.5		8.5公尺×18公尺梢徑木杆	根	18.5	
7.0公尺×18公分梢徑木杆	根	0.1		9.0公尺×18公尺梢徑木杆	根	0.5	
9.0公尺×18公分梢徑木杆	根	1.5		10公尺×18公尺梢徑木杆	根	1.5	
10公尺×18公分梢徑木杆	根	1		11公尺×18公尺梢徑木杆	根	0.8	
12公尺×18公分梢徑木杆	根	1		12公尺×18公尺梢徑木杆	根	0.5	
12×18—24公分梢徑木杆	根	13		14.5公尺叉接腿杆	根	0.2	
木杆固根橫木1.2×18	处	0.05		木杆固根橫木1.2×18	根	13	
試綫杆	条	10		試綫杆	处	0.05	
三股4.0鉄綫扭合拉綫	条	1		三股4.0鉄綫扭合拉綫	条	10	
五股4.0鉄綫扭合拉綫	条	1		五股4.0鉄綫扭合拉綫	条	1	
八股4.0鉄綫扭合拉綫	条	1		八股4.0鉄綫扭合拉綫	条	1	
全避雷綫	条	3		全避雷綫	条	1	
半避雷綫	个	18.5		半避雷綫	条	3	
1.5公尺圓穴	个	0.1		1.6公尺圓穴	个	18.5	
1.4公尺圓穴	个	1.5		1.7公尺圓穴	个	0.5	
1.7公尺圓穴	个	2		1.8公尺圓穴	个	2.8	
1.8公尺圓穴	个	10		1.8公尺圓穴	个	10	
1.1公尺拉綫穴	个	1		1.1公尺拉綫穴	个	1	
1.2公尺拉綫穴	个	1		1.2公尺拉綫穴	个	1	
1.3公尺拉綫穴	个	1		1.3公尺拉綫穴	个	1	