

档案馆代号: 411405

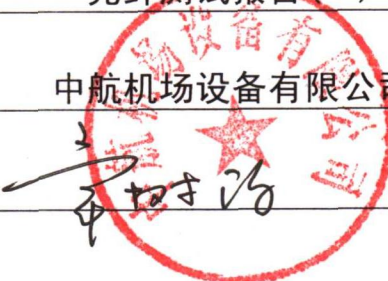
城市 建设 档案

名 称: 北京首都机场一号航站楼改造A合同段

案卷题名: 综合布线系统施工文件

光纤测试报告(一)

编制单位: 中航机场设备有限公司

技术主管: 

编制日期: 自 2004年06月04日 起至 2004年06月21日 止

保管期限: 密 级

档 号: 缩微号:

共 册 第 册

PAR78/02



128



电缆识别名: 1#DM-DJ2-2-7

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/04/2004 01:58:40pm
余量: 2.15 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: LI-XUE-TAO
软件版本: 1.906
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8190017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	0.85
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	2.15
参考 (dBm)	-24.71
06/04/2004 01:42:38pm	

**LINKWARE**

CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE



电缆识别名: 1#DM-DJ2-2-8

日期 / 时间: 06/04/2004 01:58:54pm

余量: 2.03 dB (损耗)

测试限: DSP-FTK / DSP-FOM

电缆类型: Multimode

操作人员: LI-XUE-TAO

软件版本: 1.906

测试限版本: 5.12

测试总结果: 通过

型号: DSP-4300

主机 S/N: 8190017

主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	0.97
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	2.03

参考 (dBm)

-24.71

06/04/2004 01:42:38pm

地点: Client Name

BJ1-D.flw

FLUKE
networks™
... ..



电缆识别名: 1#DM-DJ2-2-9

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/04/2004 01:59:07pm
余量: 2.18 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: LI-XUE-TAO
软件版本: 1.906
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8190017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	0.82
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	2.18
参考 (dBm)	-24.71
06/04/2004 01:42:38pm	

地点: Client Name

BJ1-D.flw



电缆识别名: 1#DM-DJ2-2-10

日期 / 时间: 06/04/2004 01:59:23pm

余量: 0.72 dB (损耗)

测试限: DSP-FTK / DSP-FOM

电缆类型: Multimode

操作人员: LI-XUE-TAO

软件版本: 1.906

测试限版本: 5.12

测试总结果: 通过

型号: DSP-4300

主机 S/N: 8190017

主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	2.28
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	0.72

参考 (dBm)	-24.71
06/04/2004 01:42:38pm	



电缆识别名: 1#DM-DJ2-2-11

日期 / 时间: 06/04/2004 01:59:35pm

余量: 1.02 dB (损耗)

测试限: DSP-FTK / DSP-FOM

电缆类型: Multimode

操作人员: LI-XUE-TAO

软件版本: 1.906

测试限版本: 5.12

测试总结果: 通过

型号: DSP-4300

主机 S/N: 8190017

主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.98
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.02

参考 (dBm)

-24.71

06/04/2004 01:42:38pm



电缆识别名: 1#DM-DJ2-2-12

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/04/2004 02:00:14pm
余量: 2.06 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: LI-XUE-TAO
软件版本: 1.906
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8190017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	0.94
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	2.06

参考 (dBm)	-24.71
06/04/2004 01:42:38pm	



电缆识别名: 1#DM-DJ1-2-1

测试总结: 通过

日期 / 时间: 06/04/2004 02:06:36pm

操作人员: LI-XUE-TAO

型号: DSP-4300

余量: 2.07 dB (损耗)

软件版本: 1.906

主机 S/N: 8190017

测试限: DSP-FTK / DSP-FOM

测试限版本: 5.12

主机适配器: LIA 013

电缆类型: Multimode

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	0.93
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	2.07

参考 (dBm)	-24.71
06/04/2004 01:42:38pm	



电缆识别名: 1#DM-DJ1-2-2

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/04/2004 02:07:03pm
余量: 2.13 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: LI-XUE-TAO
软件版本: 1.906
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8190017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	0.87
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	2.13

参考 (dBm)	-24.71
06/04/2004 01:42:38pm	



电缆识别名: NH-CJ1-1-1

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/21/2004 10:19:14pm

操作人员: Your Name

型号: DSP-4300

余量: 1.74 dB (损耗)

软件版本: 1.912

主机 S/N: 8551017

测试限: DSP-FTK / DSP-FOM

测试限版本: 5.12

主机适配器: LIA 013

电缆类型: Multimode

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.26
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.74

参考 (dBm)	-24.27
06/21/2004 09:00:51pm	

地点: Client Name

新加光纤.flw

FLUKE
networks™
.....



电缆识别名: NH-CJ1-1-2

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/21/2004 10:21:43pm

操作人员: Your Name

型号: DSP-4300

余量: 1.99 dB (损耗)

软件版本: 1.912

主机 S/N: 8551017

测试限: DSP-FTK / DSP-FOM

测试限版本: 5.12

主机适配器: LIA 013

电缆类型: Multimode

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.01
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.99

参考 (dBm)	-24.27
----------	--------

06/21/2004 09:00:51pm



电缆识别名: NH-CJ1-1-3

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/21/2004 10:22:14pm
余量: 1.60 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: Your Name
软件版本: 1.912
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8551017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.40
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.60

参考 (dBm)	-24.27
06/21/2004 09:00:51pm	



电缆识别名: NH-CJ1-1-4

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/21/2004 10:22:32pm
余量: 1.92 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: Your Name
软件版本: 1.912
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8551017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.08
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.92
参考 (dBm)	-24.27
06/21/2004 09:00:51pm	

地点: Client Name

新加光纤.flw



电缆识别名: NH-CJ1-1-5

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/21/2004 10:22:53pm
余量: 1.93 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: Your Name
软件版本: 1.912
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8551017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.07
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.93

参考 (dBm) -24.27
06/21/2004 09:00:51pm



电缆识别名: NH-CJ1-1-6

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/21/2004 10:23:16pm
余量: 1.93 dB (损耗)
测试限: DSP-FTK / DSP-FOM
电缆类型: Multimode

操作人员: Your Name
软件版本: 1.912
测试限版本: 5.12

型号: DSP-4300
主机 S/N: 8551017
主机适配器: LIA 013

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.07
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.93
参考 (dBm)	-24.27
06/21/2004 09:00:51pm	

**LINKWARE**

CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE



电缆识别名: NH-CJ1-1-7

测试总结果: 通过

日期 / 时间: 06/21/2004 10:23:28pm

操作人员: Your Name

型号: DSP-4300

余量: 1.93 dB (损耗)

软件版本: 1.912

主机 S/N: 8551017

测试限: DSP-FTK / DSP-FOM

测试限版本: 5.12

主机适配器: LIA 013

电缆类型: Multimode

方向	A-B
波长 (nm)	850
结果	通过
损耗 (dB)	1.07
损耗 极限值 (dB)	3.00
损耗 余量 (dB)	1.93

参考 (dBm)	-24.27
----------	--------

06/21/2004 09:00:51pm

地点: Client Name

新加光纤.flw

FLUKE
networks™
....