


實用洋裁手冊

①

開口的縫合法

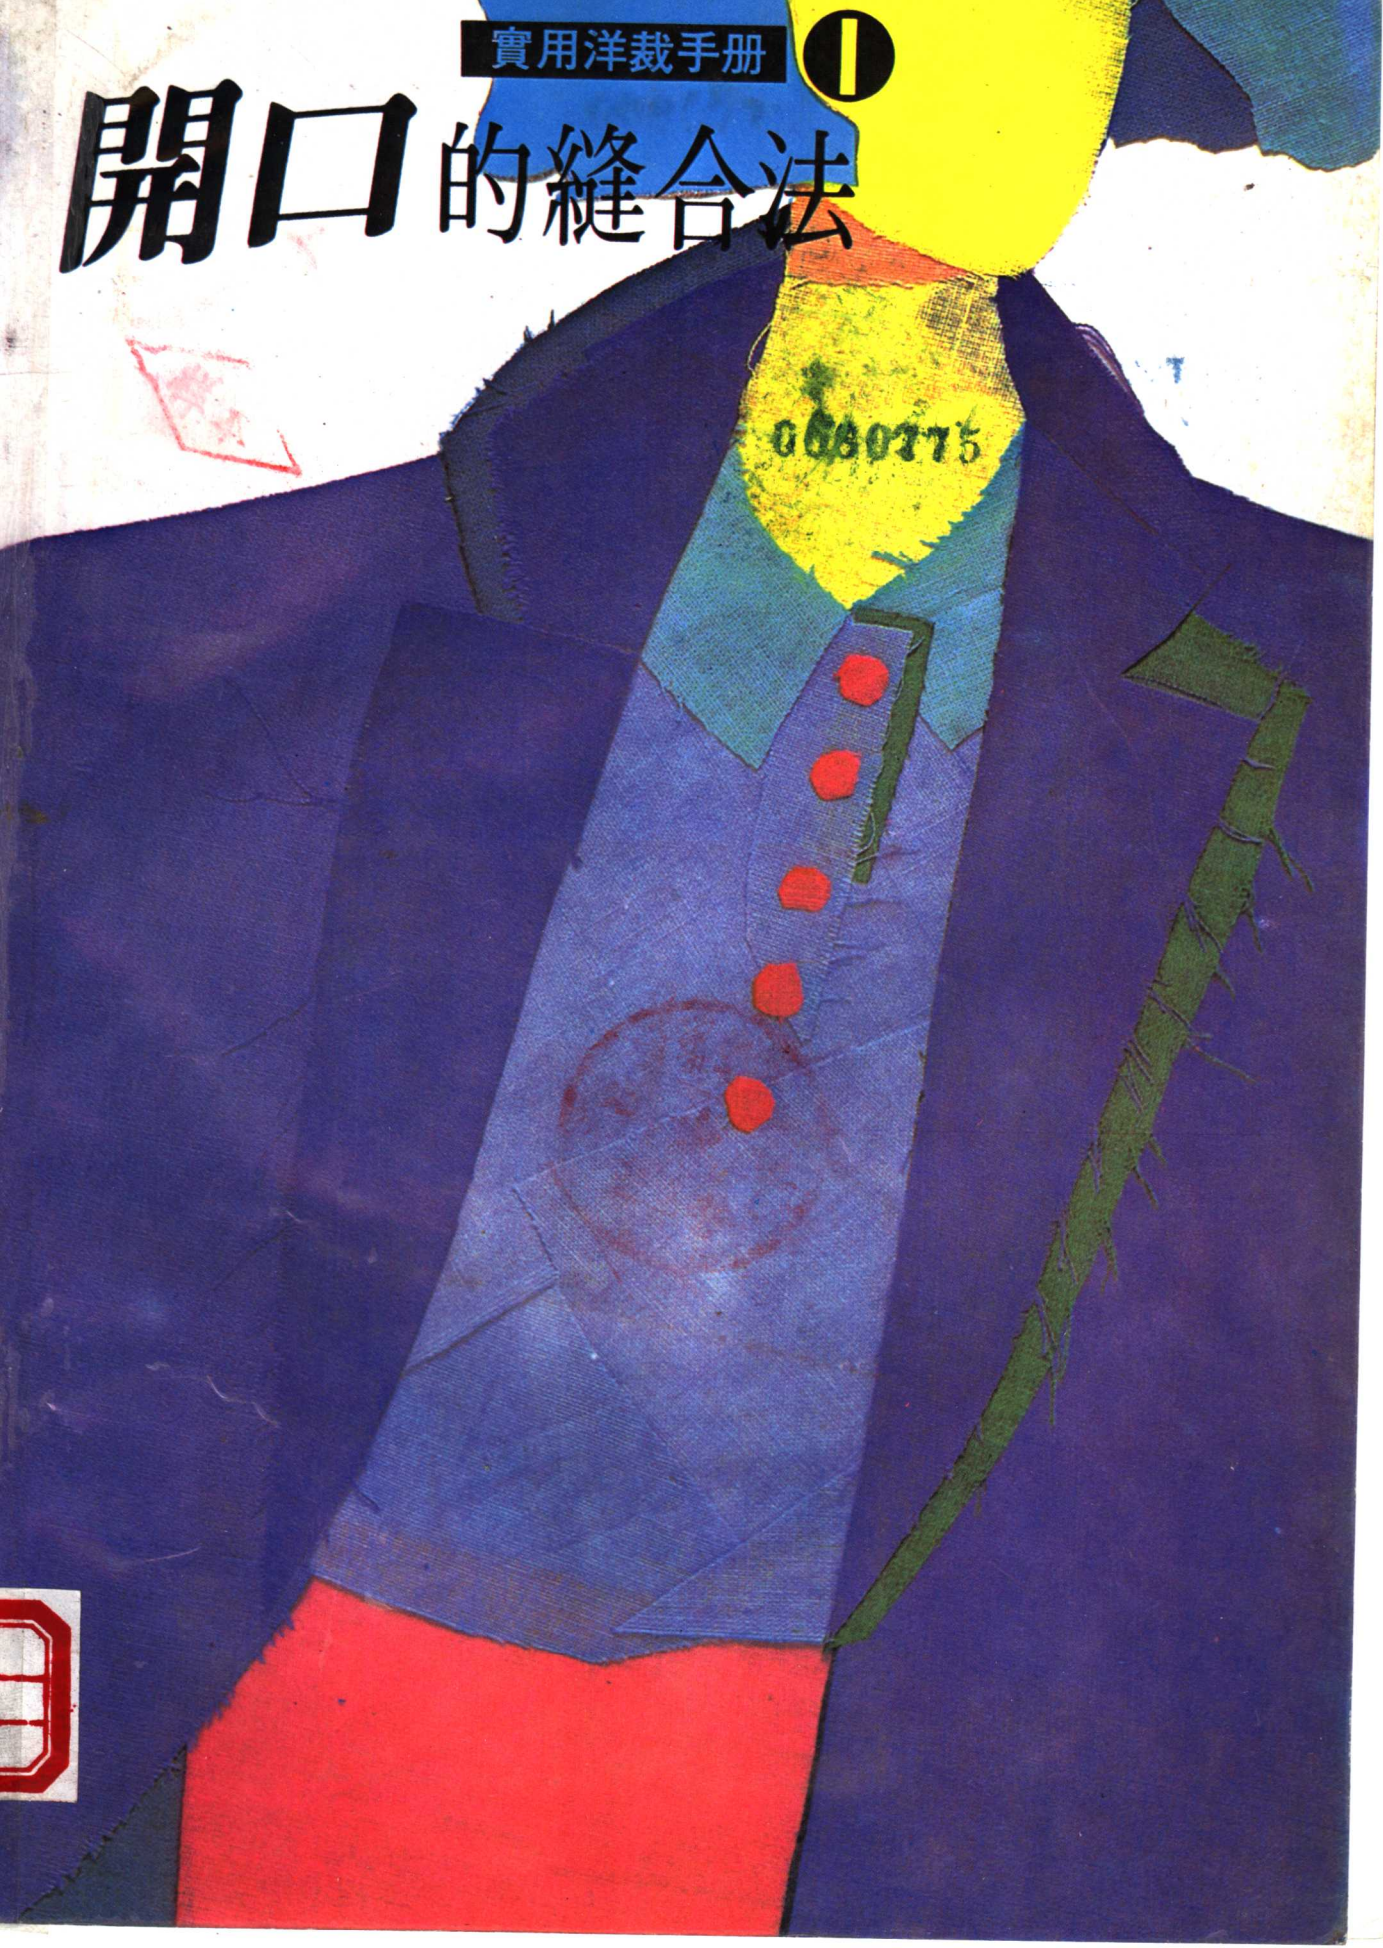

實用洋裁手冊

全5冊

原著 / 文化出版局
每冊港幣23元

①開口的縫合法

到衣襖的前片開口、到中途的前片開口、短衣襟的開口、開叉開口、肩膀打結開口、肩膀開口、拉鍊開口、一片裙的開口、男孩長褲的開口、簡易式雙層領襟的開口、標準式雙層領襟的開口、夾克、外套的前片開口、旗袍開口。

②領子和領圍的縫合法

圓領、V形領、方領、襯衫領、平領、水手領、反捲領、領帶領、蝴蝶結領、荷葉邊領、披肩領、高領、有裏布的西裝領、有裏布的絲瓜領、毛皮的預備領、頭巾、常用的領子、領圍的設計和製圖。

③袖子和袖圍的縫合法

無袖衫、法式袖、普通袖、泡泡袖、襯衫袖、土耳其袖、和服袖、剪接袖、肩章袖、方形袖、無肩袖、波形裝飾袖、帽形袖、有裏布的一片袖、有裏布的2片袖、有裏布的無肩袖。

④口袋、腰圍、衣襖的縫合法

外貼口袋、滾邊口袋、箱形口袋、有袋蓋的口袋、利用縫合位置的口袋、拉鍊開口的口袋、剪接的口袋、口袋的位置和大小的決定法、洋裝的腰圍接縫、在腰圍加上皮帶、在腰圍加上剪接片、腰圍用貼邊處理、罩衫的衣襖、角部的開叉、圓形開叉、洋裝、裙子的裙襖、洋裝、裙子的開叉、長褲的褲腳、夾克、背心的衣襖、由裏布縫製的大衣衣襖。

⑤洋裁的基礎

用具及用法、布料和線、針的配合、使用量的預估法和放紙型的方法、花樣的對正、材料別表布的處理法、裏襯的選擇法、處理法、需要裏襯的部位、裏布的選擇法、裁剪法、縫合法、高明的車縫法、簡單的補正、基本縫合（縫合窩邊的处理、固定、扣洞、鈕扣、縫按扣的方法、線環、布環、斜裁布條的作法），裝飾（滾邊、滾邊裝飾、裙襖、鬆緊帶、縫襷、荷葉邊和蕾絲、罩衫、貼花、刺繡）。

實用洋裁手冊 全5冊

實用洋裁手冊①

開口的縫合法

何彩娟／編譯

出版 台灣雙大出版圖書公司
世界圖書出版公司

發行 廣東省新華書店

印刷 廣東順德桂洲印刷廠

開本 787×1092 1/16 印張 5

1988年11月出版

定價 3.98元

ISBN7-5062-0227-1/TS·5

Copyright© 1987 by Bunka Publishing
Bureau, Japan All Rights Reserved.


TS 957.14/28(1)
6080775




序

「實用洋裁手冊」(全五冊)是在家中作洋裁時，極為方便的參考書籍。從幼兒的無袖涼衫到婦女加上裹襖的外套為止，各種衣服類的縫合法，均依照縫製過程加以圖解。此外，還由過去本公司所出版的「裝苑洋裝叢書」、「簡易洋裝叢書」等書中，選出咸認為利用度最高的縫合法，供作參考，並以現在所用的縫合法來加以解釋，有時則又列出以往的縫合法，使讀者得以選擇自己喜歡的方式。為了便於利用，把縫合法按照部份加以區分，收集成為五冊，每一頁構成一個單位，使讀者易於理解，敬祈把本書做為家庭洋裁的指南加以活用。

實用洋裁手冊



開口的縫合法

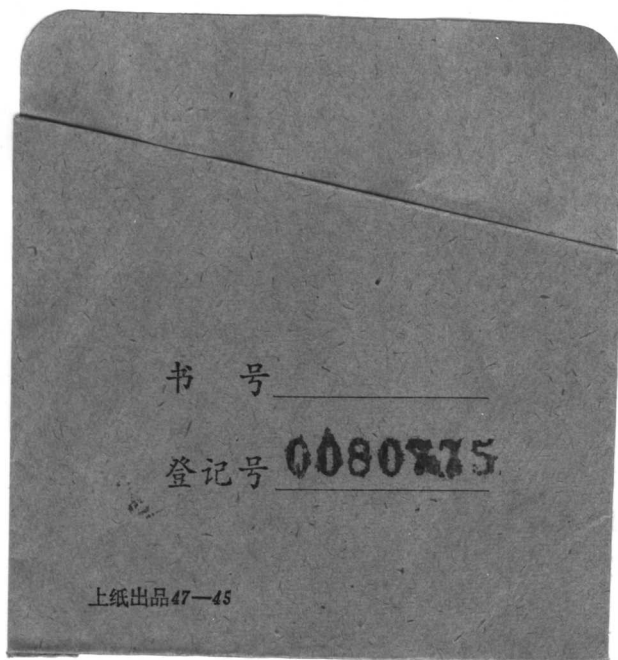

2AM/6/2

目次

到衣襠、裙襠的前片開口 A...加上另外裁剪的貼邊	4
到衣襠、裙襠的前片開口 B...加上另外裁剪的貼邊	6
加上扣環的開口	7
衣襟開口 A...另外裁剪再夾縫於身量	8
衣襟開口 B...另外裁剪再放在身量上面	9
衣襟開口 C...從身量連續裁剪來取得縫襞	10
衣襟開口 D...從身量連續裁剪再摺向表側	11
到中途的前片開口 A...開口止點下面加以縫合	12
到中途的前片開口 B...開口止點下面僅單片有褶襞	14
到中途的前片開口 C...開口止點為 L 形，以下加以縫合	17
到中途的前片開口 D...開口止點為 L 形，以下是一邊有褶襞	20
到中途的前片開口 E...開口止點為 L 形，以下是箱形褶襞	22
短衣襟開口 A...開口止點以下沒有縫合針眼	24
短衣襟開口 B...開口止點以下為單片有褶襞	26
短衣襟開口 C...開口止點以下是相對的褶襞	28
開叉開口 A...在貼邊處理	30
開叉開口 B...縫製成如同滾邊	31
剪接片開口	32
肩膀打結開口	33
肩膀開口 A...無領無袖時在雙肩位置開口	34
肩膀開口 B...無領有袖時一邊肩膀開口	35
肩膀開口 C...有領有袖時在雙肩位置開口	36
拉鍊開口 A...脇邊開口，普通拉鍊	37
拉鍊開口 B...在後面開口，隱藏式拉鍊	40
拉鍊開口 C...無領時後片開口，普通拉鍊	42
拉鍊開口 D...前片開口	44
拉鍊開口 E...襞褶的內側	45
拉鍊開口 F...正確對正開口拉鍊	46
拉鍊開口 G...褲子的前片開口	47
一片裙的開口 A...不加裏布	50
一片裙的開口 B...加上流蘇裝飾	51
男孩褲的開口 A...褲襠	52
男孩褲的開口 B...暗扣	54
簡易雙層衣襟開口 A...摺疊縫製	56
簡易雙層衣襟開口 B...利用褶襞、摺疊來縫製	58


簡易雙層衣襟開口 C...摺疊縫製	60	
簡易雙層衣襟開口 D...利用貼邊，在前端加上縫合針眼	62	
簡易雙層衣襟開口 E...利用布開叉的貼邊	64	
仿簡易式雙層衣襟開口...加上拉鍊	66	
標準式雙層衣襟開口	68	
上衣、外套的基本型前片開口...加有翻領的前端，另外裁剪的貼邊	71	
三種加上滾邊的前片開口	73	
旗袍的開口	77	

容易脫線的布料要開扣洞時	19
如何避免把扣洞剪的太大	19
三種花狀包扣的做法	79

• 製圖記號

-  完成線
-  指引線
-  貼邊線
-  裁剪時對摺邊的線
-  翻摺線、摺峯線
-  等分線
-  布料縱向的方向
-  直角記號
-  褶裥記號
-  對正記號
-  線交叉的記號

• 縫合法的記號


-  車縫記號
-  Z字形車縫或護邊車縫的記號
-  假縫記號
-  表示完成位置的記號
-  使用熨斗的記號

到衣擺、裙擺的前片開口A... 加上另外裁剪的貼邊



用於開領的罩衫或洋裝等，把前片的貼邊另外裁剪時的前片開口法。布料較厚時，在前端稍微把貼邊錯開，但布料較薄時，即可正確的對正縫合。如為洋裝時，由於尺寸較長，使用熨斗時注意不要把布拉長了。


1 裁剪身量和貼邊 貼邊翻領的縫合窩邊，要比身量多加0.2cm左右。圖中的縫合窩邊為較厚的棉布所需要的分量。

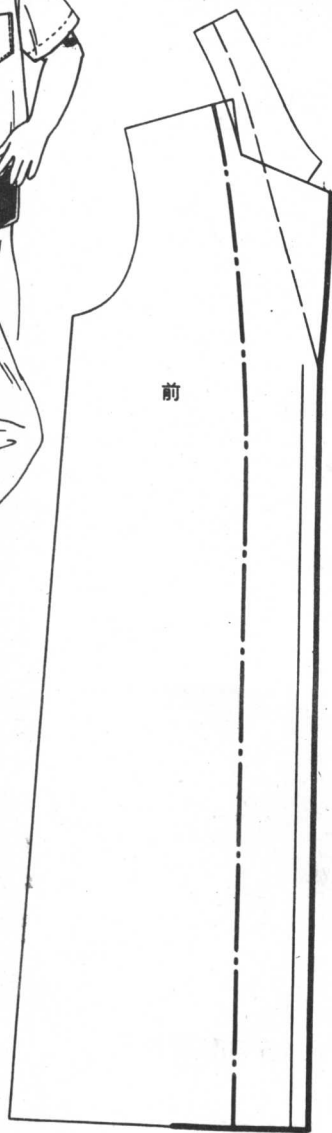

2 在貼边里側貼上里襯 粘接時注意不要形成綹紋。

3 縫合身量 and 貼边的前端 對正身量 and 貼邊的裁剪線，從接袖止點車縫到衣擺。翻領的部份注意不要錯開。如果先在翻領部份假縫，然後再縫合，就比較容易。

4 把貼边向表面翻摺後再整理形態 向表面翻摺前，如果先用熨斗把縫合窩邊往貼邊這一側摺過，加以定型，前端即可縫合的平坦又整齊。向表面翻摺之後，翻領的身量側前端，要把貼邊稍微錯開，再次用熨斗加以整理。如果要在前端加一道裝飾線，要把領子接縫之後，再從領子一直連續縫到前端。

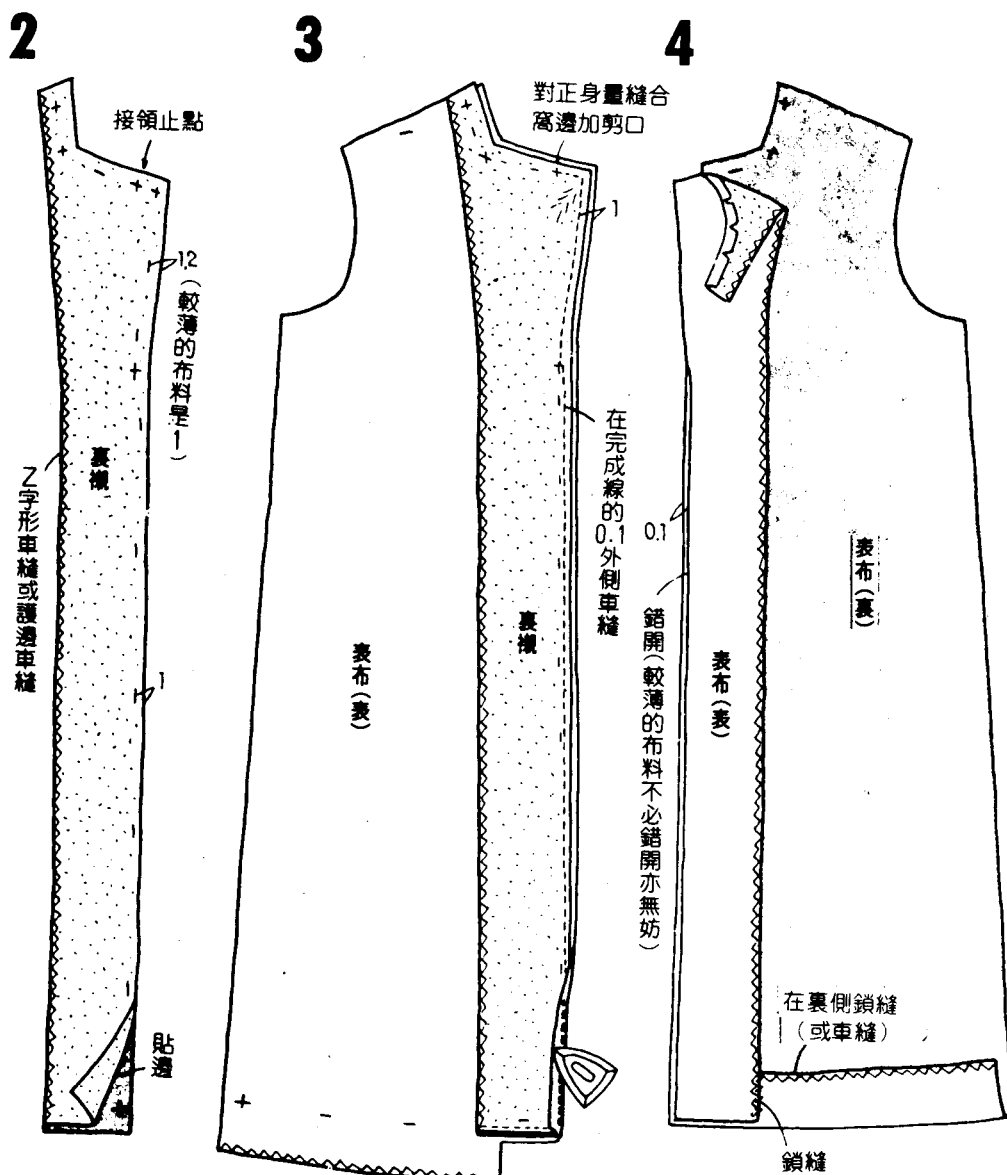


到衣襖、裙襖的前片開口B...加上另外裁剪的貼邊



這是罩衫或洋裝開口到衣襖，貼邊要另外裁剪時，只須縫合衣襖的方法。除了前片開口之外，後片開口或裙子等，另外裁剪貼時，也是同樣的處理方法。如果貼邊的尺寸很長，縫合時須注意不要脫線或起縐。

貼邊的裏襯兼具防止布料伸長的作用，要貼成從前端露出1cm的狀態。處理的方法有二：一是把貼邊做為中表使用，縫合衣襖後再向表面翻摺（A），二是貼邊和身量一起摺疊，再用車縫加以固定（B）。不論使用那一種方法，為使身量和貼邊平坦，要注意把前端正確摺疊。布料較厚時，貼邊衣襖的縫合窩邊要剪掉。


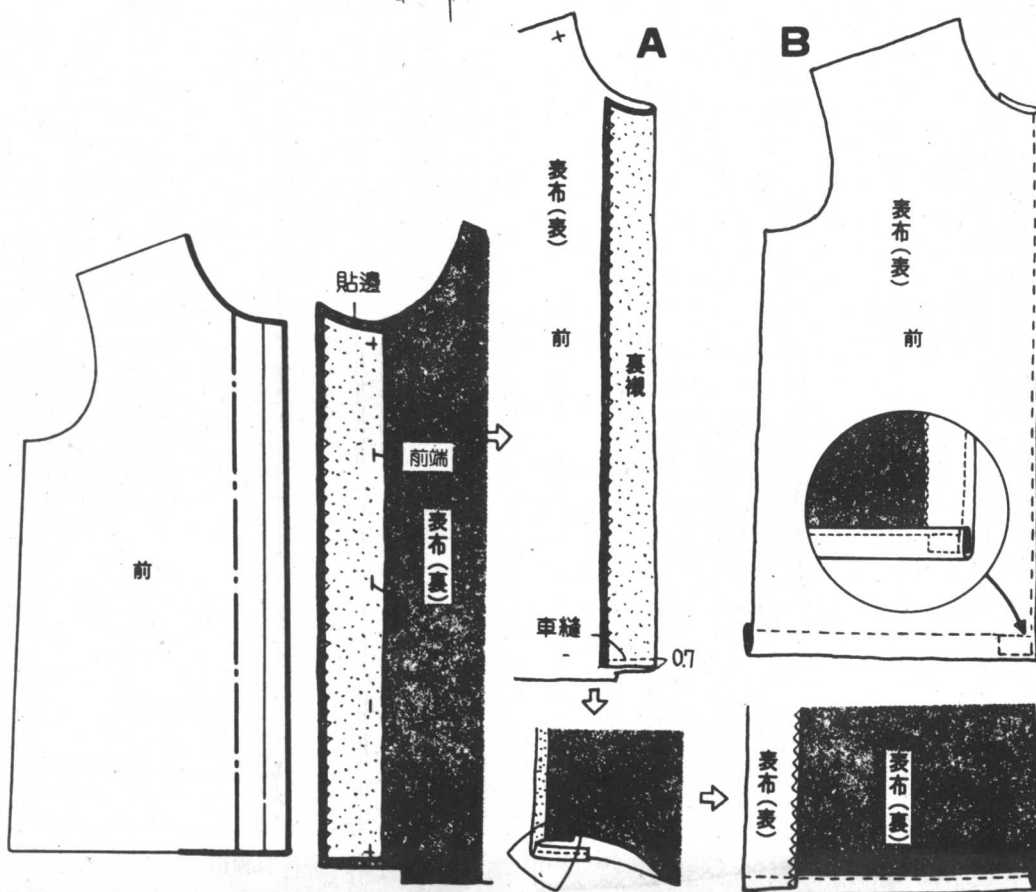


加上扣環的開口




排列布製的扣環，用身量及貼邊夾縫，即可固定鈕扣的開口方法。用於罩衫及洋裝、套裝等款式優雅的設計。布製扣環的寬度很小，應避免使用厚而硬的布料。

1 縫製扣環 扣環要用斜裁的方式來裁剪，為了易於向表面翻過來，針線口要縫的稍微寬些。

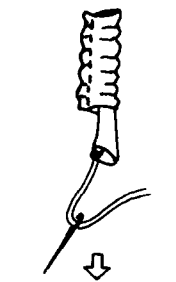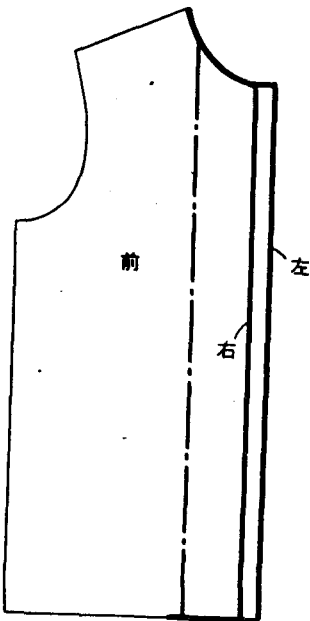


用熨斗燙成渾圓

2 在前片加上扣環 扣環的附近容易起縐，須在前片的該部份貼上較薄的裏襯，和貼邊對正之後，再加一道粗針的車縫。接著在車縫的針眼加上扣環的位置，再用縫紉用錐子的前端把扣環插入，然後從貼邊側加一道車縫。

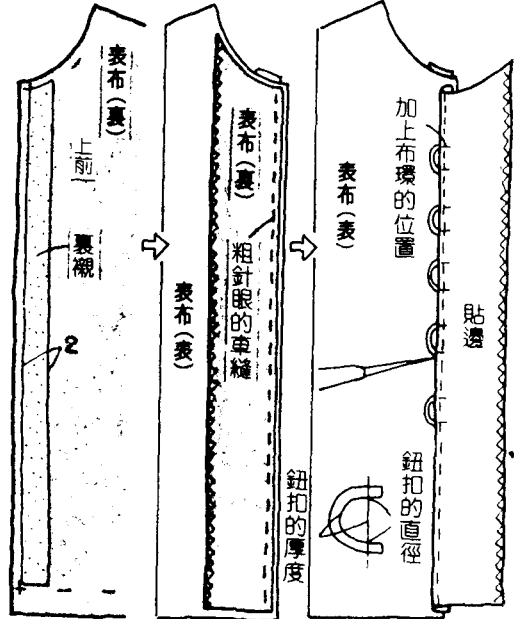

3 向完成線整理形態 衣襬要向完成線摺疊，用車縫加以固定。左身量也是同樣處理。

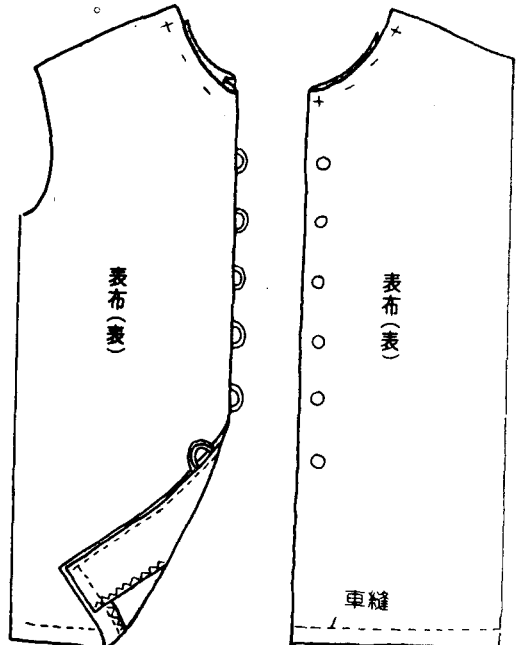

衣襟開口A... 另外裁剪再夾縫於身量




罩衫、上衣、裙子等，把衣襟另外裁剪，夾縫於身量，再用裝飾線加以固定的方法。扣洞是在衣襟中央開出縱向的孔。

1 在衣襟貼上里襯，和身量縫合 衣襟的裏襯要貼在表裏兩面，但裏側縫合窩邊會重疊的部份要錯開。

2 縫合衣襟的衣襠部份 把衣襟做成中表摺疊，在衣襠加上車縫。縫合始點和縫合止點爲了避免脫線，要分別加上回針縫。


3 把衣襟摺向表面，用裝飾線固定 用熨斗整理成完成的形態之後，再加上裝飾，即可縫製美觀。裝飾線要從表面車縫，衣襠等縫合協邊後再縫合。

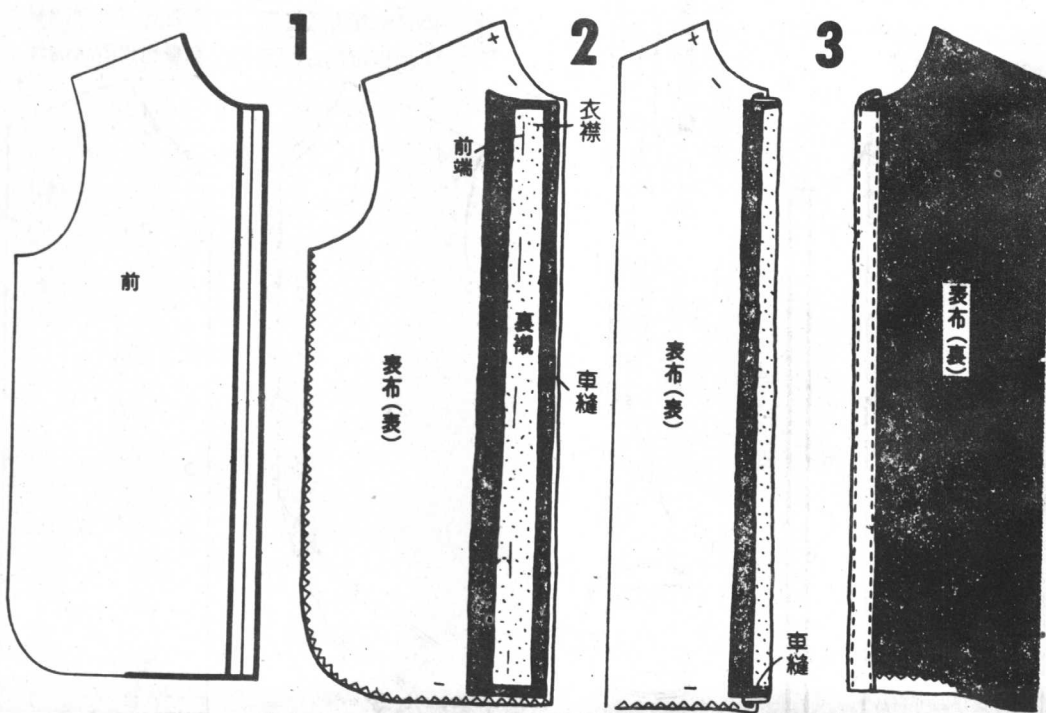

衣襟開口B... 另外裁剪再放在身量上面






1 在衣襟貼裏襯，和身量縫合 衣襟的縫合窩邊要向完成線摺疊。

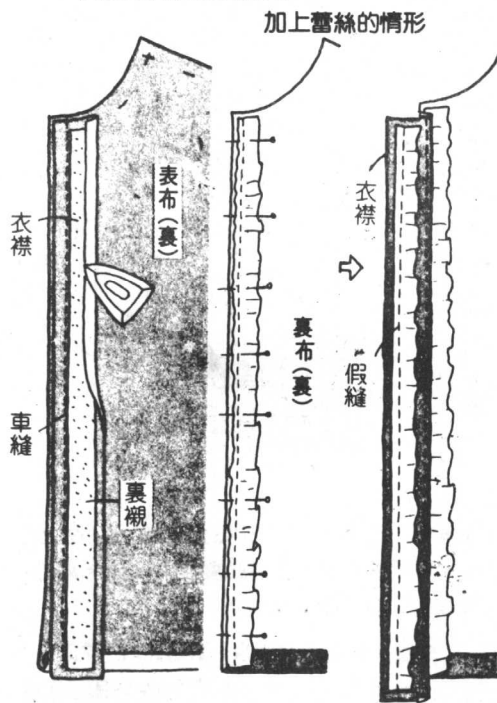


另外裁剪的衣襟，向完成線摺疊，再放在身量上面的方法。可以把蕾絲或荷葉邊夾縫在衣襟和身量之間。

2 用裝飾線固定衣襟 縫合窩邊要向表側摺疊。

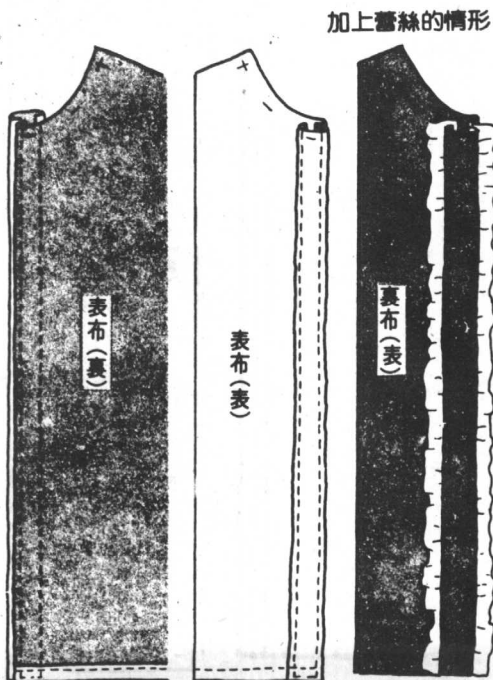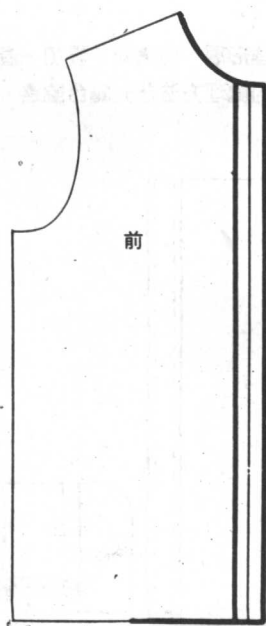


衣襟開口C... 從身量連續裁剪來取得縫製

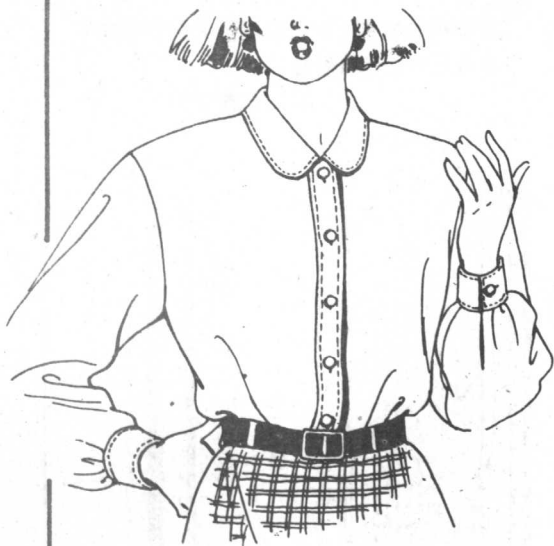


從身量裁出衣襟，按住衣襟的邊端縫合，使之成為一條縫製的方法。因為縫製要夾入縫合高邊，若是縫製過淺，即不易縫合。


- 1 裁剪 裝飾線的寬度，如為棉布，大約0.5cm左右，如為毛料，則0.7cm左右即已足夠。

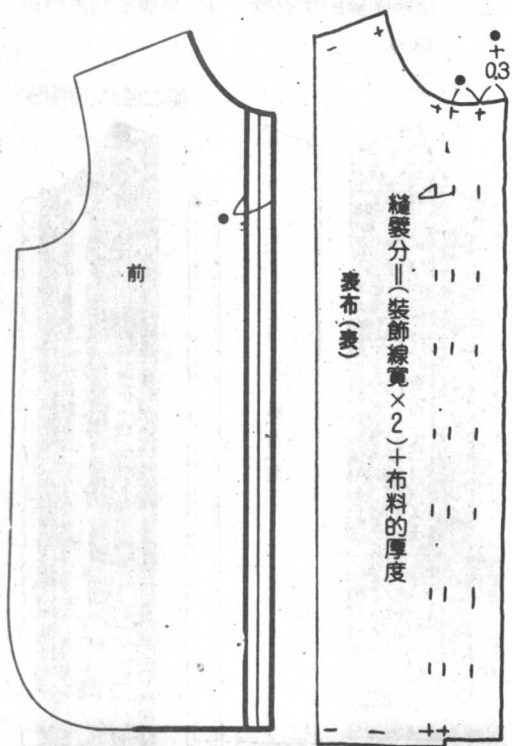

- 2 在衣襟貼里襯，再摺疊衣襟 裏襯要貼的比衣襟寬度多1cm左右。
- 3 衣襟摺成完成的形態，縫合摺製 裏側衣襟的邊端要插入褶襞中。

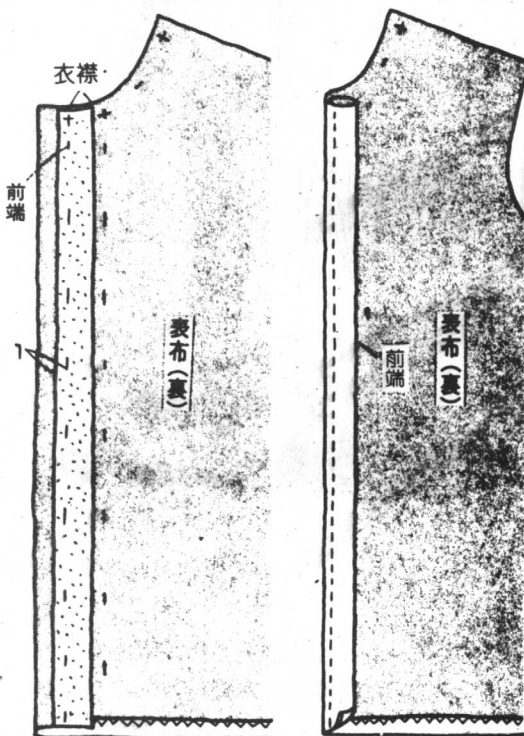


- 4 向完成線整理形態 前端側也要加一道裝飾線，衣襟的處理方法是先縫合脇邊，再加一道裝飾線。

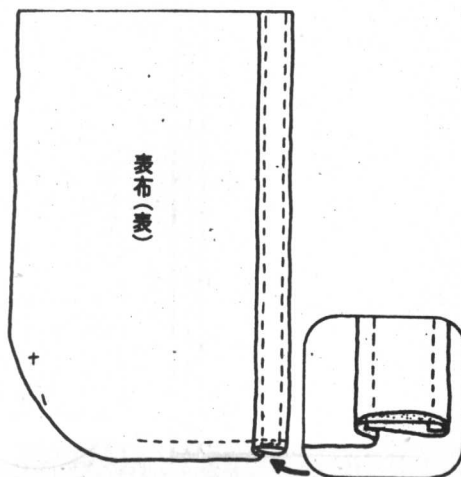

衣襟開口D... 從身量連續裁剪再摺向表側




從身量連續裁剪的衣襟，再摺向表面的方法。這時，布料的裏面會呈現在表面，須注意。

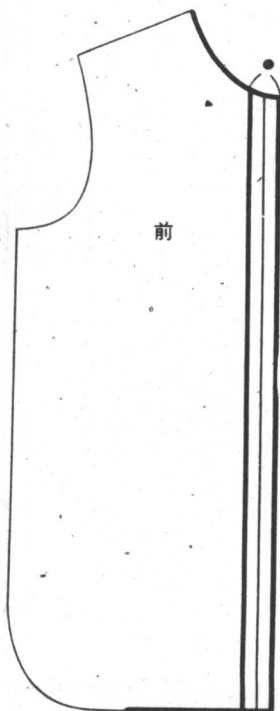


- 1 在衣襟貼上里襯，再向表面翻摺，用裝飾線固定。透明布料時，不要貼上粘性裏襯，把縫合窩邊延長，成為和衣襟同樣的寬度，即可兼具裏襯的作用。

透明布料時

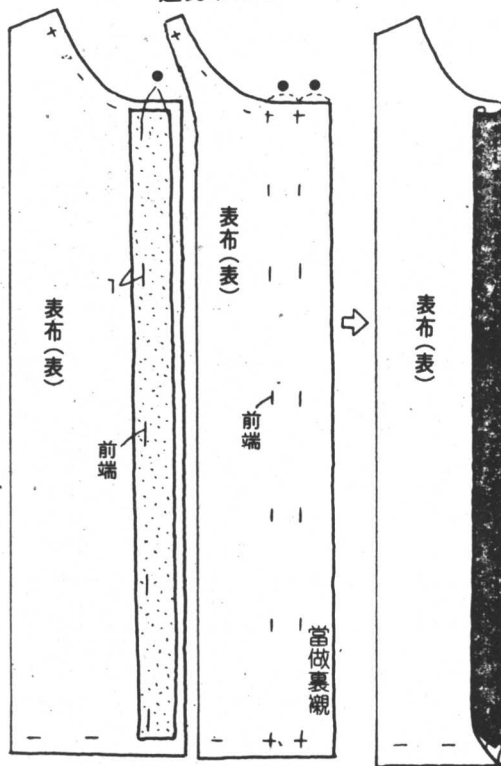


- 2 縫合脇邊後，再處理衣襟。經常洗滌的童裝等，要想縫製牢固，可三摺之後再加以車縫。

想要縫製牢固時

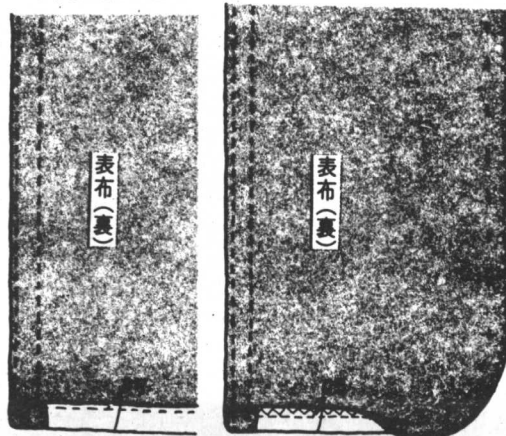


到中途的前片開口A...開口止點下面加以縫合


左右前片成為相貼的狀態，開口到中途，從開口止點到衣擺加以縫合的方法。主要用於洋裝或背心裙。左前片和右前片，從開口止點以下的縫合位置不同，需注意。

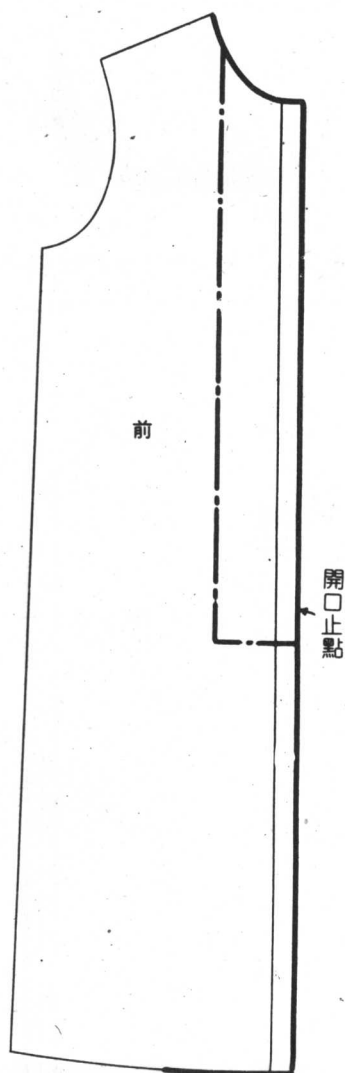



- 1 在貼邊貼上裏襖** 從開口止點縫合到衣襖的位置，右前片是縫合前端，左前片是從中心往身量側移動，移動的尺寸和中心與前端之間的距離相同。

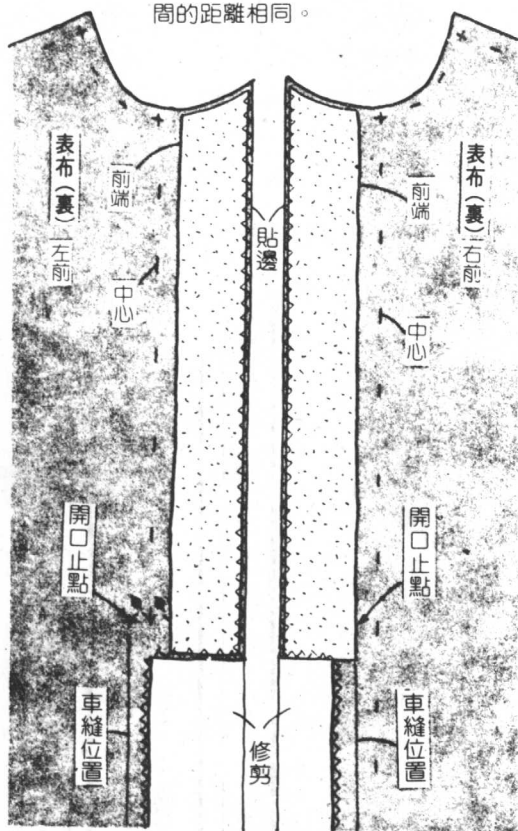

- 2 縫合開口止點到衣襖** 開口止點要用回針縫合2次，以免縫合針眼鬆開。如果需要對正左右的花樣，必須注意花樣不要錯開。

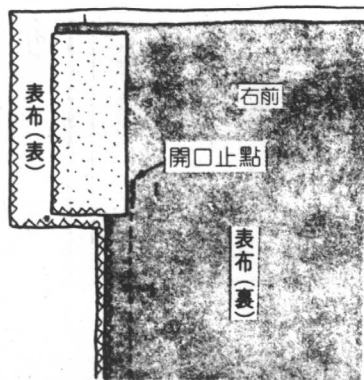



- 3 在開口止點加一道固定車縫** a是重疊成完成的狀態，再從表面到貼邊加一道車縫的方法(布料較薄時)。b是左邊的貼邊向完成線摺疊，右邊的貼邊則打開縫合，為布料較厚時比較理想的方法。

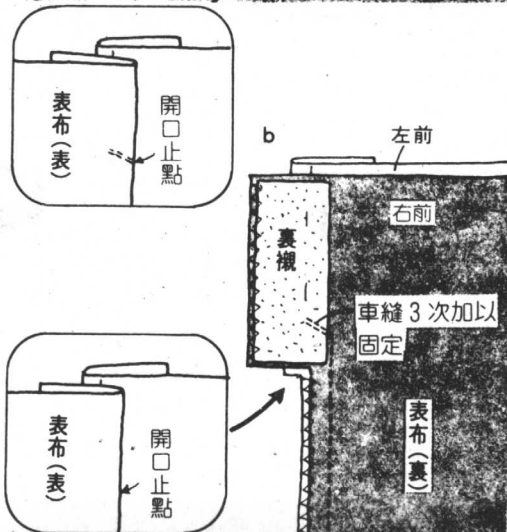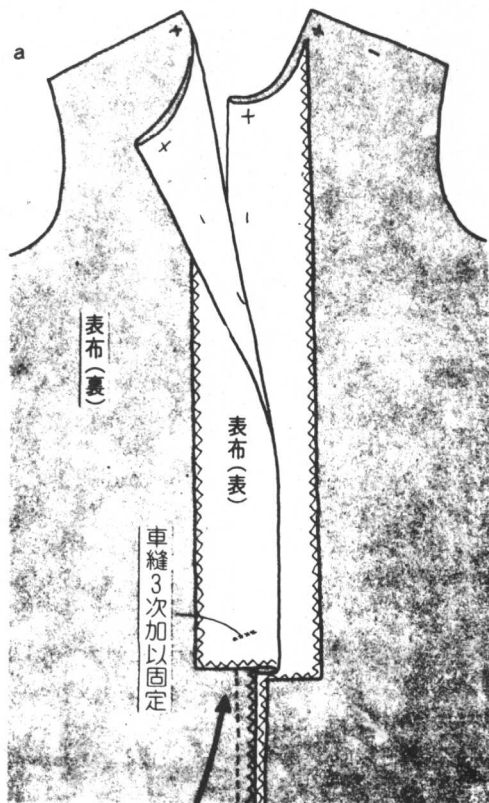


到中途的前片開口B...開口止點下面僅單片有裙襞

開口止點下面加上裙襞的方法。前端為裙襞峯。由於裏側的裙襞分量會成為開口的貼邊，裙襞分量以10~12cm較為適當。在此，介紹裙襞內側不加上接縫針眼，而用一片布料來裁剪前身量的方法，以及在裙襞內側加上接縫針眼的方法。如為前者，必須先確定所使用的布料寬度是否足夠再裁剪。


裙襞不加上接縫針眼時

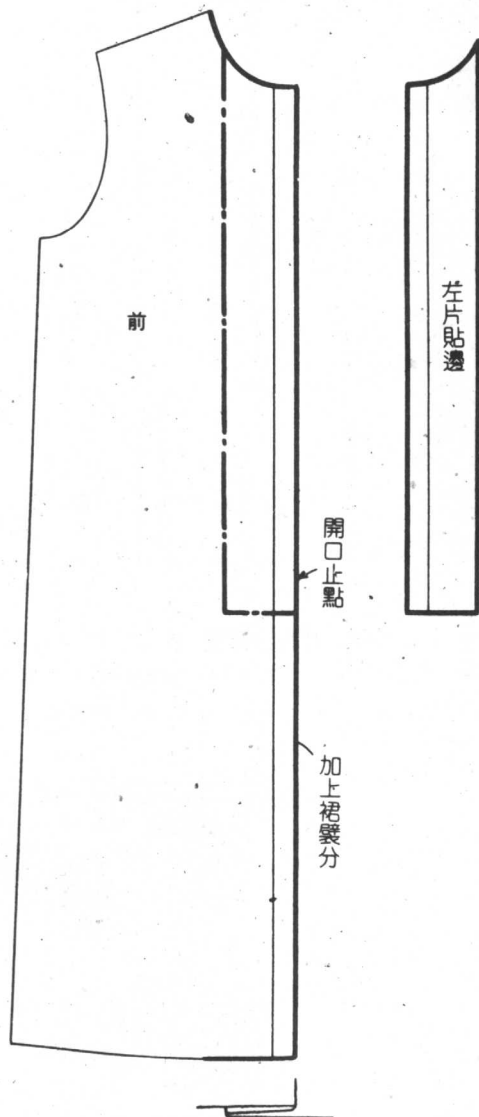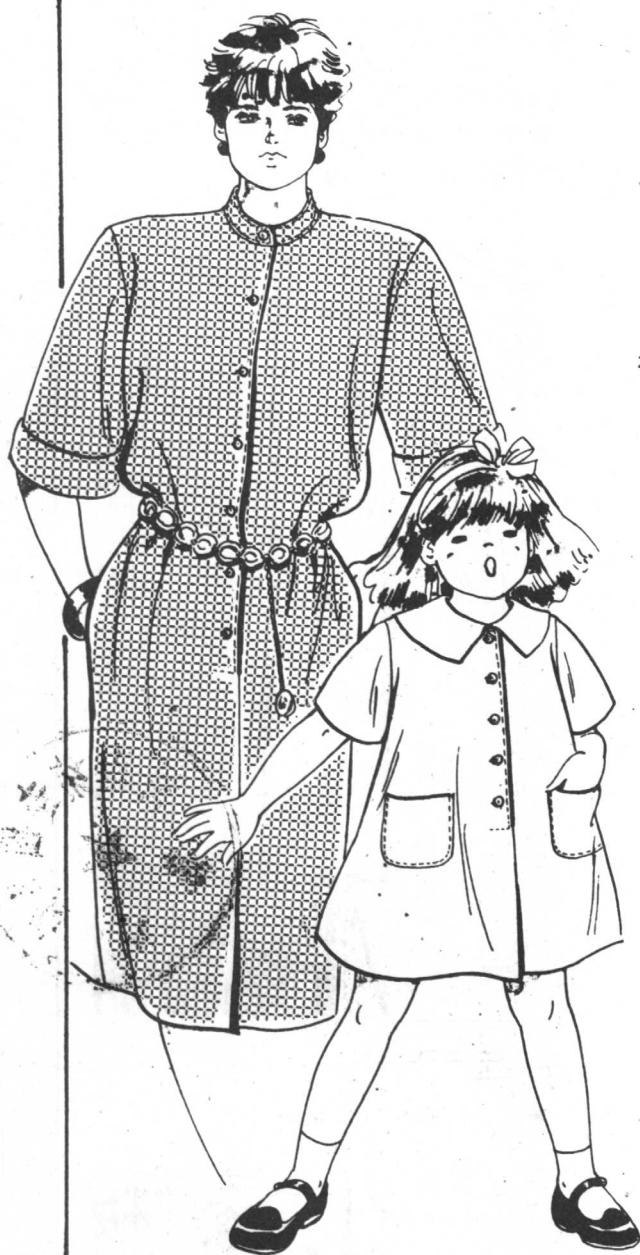


1 在開口的位置加上剪口，修剪多餘的縫合高邊

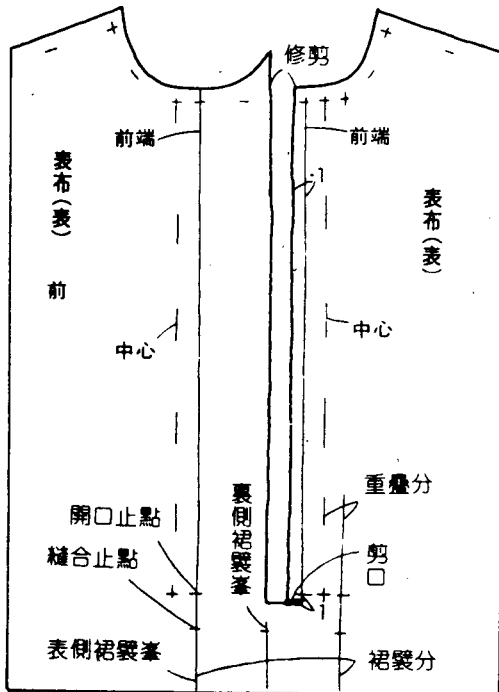

2 把左片貼邊縫合在身量 另外裁剪的左片貼邊和右片貼邊，都要貼上裏襯。

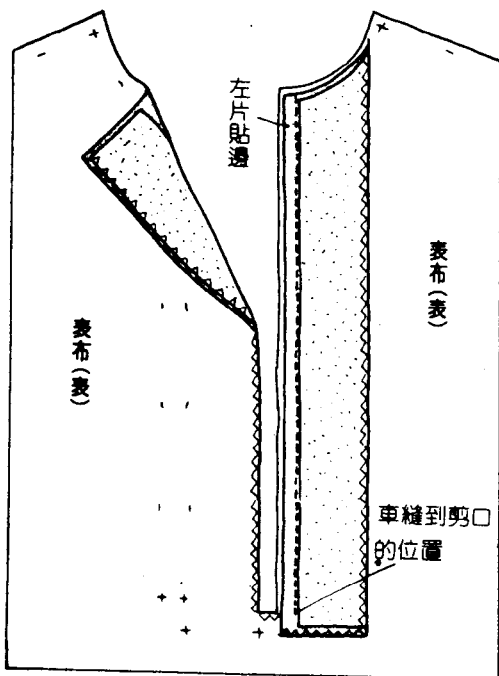

3 從開口止點到裏側的裙襷要連續縫合 縫合之前，僅裙襷部份要事先處理衣襠

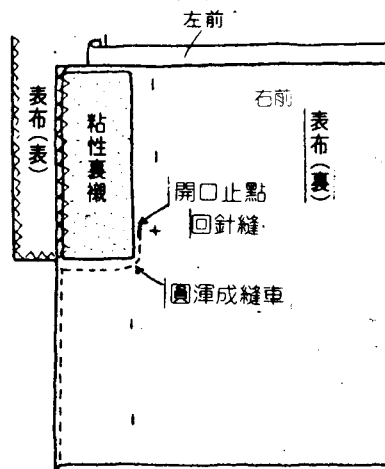

4 把貼邊和裙襷摺向完成線整理形態 前端和開口止點分別用裝飾線固定

