

普通高等教育规划教材

现场总线技术

主 编	刘泽祥	
副主编	李 媛	何镇湖
参 编	刘 原	钱琳琳
	任俊杰	孙云兰
主 审	王锦标	

机械工业出版社

现场总线技术应用于工业自动化领域,形成了全分布式控制网络系统。本书介绍了广泛应用于机械制造、化工等流程工业,智能建筑和小
区,环保和污水处理企业的现场总线。主要涉及现场总线的特点、现
状、发展趋势、系统构成、监控组态软件原理及其实际操作、现场总线系
统的工程设计等。本书尤其注重与应用技术相关的内容,对现场总线系统
的选型、设计和应用操作有一定的实用价值。同时本书对基金会现场总线
(FF)、Profibus、Lonworks总线等产品,及其在各自领域的应用,也做了简要
介绍。书中每章后附有思考题与习题,以方便读者掌握各章的重点。

本书可作为大专院校自动控制、仪器仪表专业的本科生教材和教学参
考书,可供相关专业的工程技术人员阅读,或作为从事现场总线系统应用
开发、系统设计人员的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

现场总线技术 杨泽祥主编 北京:机械工业出版社,2000

普通高等教育规划教材

陈景宛原第1版第1次印刷

I 现场... II 杨... III 现场总线 技术 高等学校 原
教材 IV 自动化

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第 000000 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:王保家

责任编辑:闫晓宇 版式设计:张世琴 责任校对:姚培新

封面设计:陈 沛 责任印制:洪汉军

北京京丰印刷厂印刷

2000 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开本:16 开 印张:10 印张·源 千字

定价:15.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010) 68995166

封面无防伪标均为盗版

前 言

信息技术的飞速发展,使得自动化领域也发生了深刻的技术变革,产生了开放系统互连的通信网络,即现场总线控制网络,形成了全分布式网络集成自动化系统。

现场总线控制系统(FCB)是继分散控制系统之后出现的新一代控制系统,它代表的是一种数字化到现场、网络化到现场、控制功能和设备管理到现场的发展方向。现场总线控制技术的应用将大幅度降低控制系统的投资,能显著提高控制质量,明显改善了系统集成性、开放性、分散性和互换性。现场总线控制系统已经成为当今世界上自动控制技术的热点。

现场总线是正在发展中的技术,正向着开放的统一的方向发展,涉及的技术和应用领域十分广泛。本书特别注重如何利用现场总线技术进行具体应用,如何设计基于现场总线的控制系统,以及现场总线控制系统的体系结构。本书以 CAN 总线为主,围绕 CAN 控制系统作了具体分析,既包含必要的基本概念、硬件的工作原理,又讲述了如何使用 CAN 组态软件编程及构造 CAN 系统,同时还讲述了 SIMATIC 监控组态软件的使用方法,并对 SIMATIC 控制系统的功能和使用方法作了介绍。

作者希望通过这些论述能够对有关教学人员、设计人员和工程技术人员有所帮助,同时也能使初学者用较短时间尽快掌握现场总线控制系统的基本概念和相关软、硬件的使用方法。

本书共分十章,第一章介绍现场总线技术的有关概念,并将 CAN 系统与现场总线系统作了对比,对现场总线今后发展作了一些探讨。第二章介绍有关网络与数据通信的基础知识,结合现场总线的数据通信,对网络结构、传输介质、协议模型、差错控制作了分析讨论。第三章讲述了 CAN 总线的模型结构、协议类型、数据传输标准、总线拓扑结构和总线存取控制,并讨论了 CAN 与 PLC、CAN 与 PC、CAN 与 RTU 三个兼容版本。第四章讲述 CAN 系统组成及接口设备, CAN 组态软件编程使用方法,并结合实例讨论了实际的工程设计、调试方法。第五章讲述 SIMATIC 监控组态软件的功能及使用方法,并结合实例加以说明。第六章讲述了基于 CAN 的 CAN 软件及 SIMATIC 的功能和使用方法。本书还对其他几种主要的现场总线作了介绍。第七章介绍基金会现场总线(FCS)对 FCS 的主要技术、总线模型、物理层及网络连接、通信栈、功能块、网络管理、组态与运行等内容作了论述。第八章论述了 DDC 和 DCS 技术及其应用。第九章论述了 CAN 总线性能特点、技术规范及 CAN 总线的有关器件与应用。第十章介绍了 CAN 总线的传输协议及系统构成。

本书第一章由何镇湖教授编写,第二、七、十章由刘泽祥编写,第三章由任俊杰编写,第四章由李媛编写,第五、六章由钱琳琳编写,第八章由孙云兰编写,第九章由刘原编写。全书由刘泽祥担任主编负责统稿,由李媛、何镇湖担任副主编。

本书在编写中,得到了机械工业出版社的热心帮助,在此表示衷心感谢。

作者特别感谢清华大学自动化系王锦标老师，他在书稿的编写过程中，提出了十分宝贵的建议，作了部分修改，并担任本书主审工作。

由于现场总线控制系统发展很快，而本书的作者都工作在教学、科研和工程的一线，只能在有限时间里匆匆成稿，使书中难免会有不足之处，恳请读者提出宝贵意见。

作者

2006年 7月

目 录

前言	
第一章 现场总线技术概述	员
第一节 自动控制系统的发展及其体系结构	员
第二节 现场总线的结构及其分类	猿
第三节 现场总线控制系统	缘
第四节 现场总线与现场控制器的比较	苑
第五节 现场总线技术的现状及其发展前景	怨
思考题与习题	员
第二章 网络与数据通信基础	员
第一节 总线的基本概念与操作	员
第二节 通信系统简介	源
第三节 网络结构及传输介质	愿
第四节 通信系统的协议模型	愿
第五节 差错控制	愿
思考题与习题	猿
第三章 现场总线技术	猿
第一节 现场总线的通信模型和协议类型	猿
第二节 现场总线的数据传输和拓扑结构	猿
第三节 现场总线的总线存取控制机制	源
第四节 现场总线技术简介	源
第五节 现场总线技术简介	缘
第六节 现场总线技术简介	缘
第七节 现场总线技术的应用	缘
思考题与习题	缘
第四章 现场总线系统及其组态软件	缘
第一节 现场总线系统基础	缘
第二节 现场总线系统设备	缘
第三节 现场总线的功能和使用方法	缘
第四节 现场总线开发应用软件	苑
第五节 现场总线系统的系统功能调用	苑
第六节 连续数据量的现场存取命令	愿
第七节 现场总线系统的诊断功能	愿
第八节 程序下载及调试	怨
思考题与习题	员
第五章 监控组态软件的功能和使用	员
第一节 监控组态软件概述	员
第二节 监控组态软件的功能和使用方法	员
第三节 其他几种监控组态软件介绍	员
思考题与习题	员
第六章 基于现场的自动化系统及其软件	员
第一节 基于现场的自动化系统	员
第二节 监控组态软件的使用方法	员
第三节 其他几种基于现场的控制软件介绍	员
思考题与习题	员
第七章 基金会现场总线 (FF)	员
第一节 基金会现场总线的主要技术	员
第二节 基金会通信模型	员
第三节 基金会物理层	员
第四节 基金会通信栈	员
第五节 基金会现场仪表的功能模块	员
第六节 基金会网络管理与系统管理	员
第七节 基金会设备描述	员
第八节 基金会组态与运行	员
思考题与习题	员
第八章 现场总线系统及其组态软件	员
第一节 总体概述	员
第二节 现场总线系统	员
第三节 神经元芯片	员
第四节 现场总线系统编程	员

思考题与习题	圆蒙	第二节 串行数据传输协议	圆缘
第九章 悦尊总线	圆	第三节 悦尊现场总线传输方法的构成和原理	圆
第一节 悦尊总线的性能特点	圆	第四节 悦尊复合式数据协议结构	猿
第二节 悦尊的技术规范	圆	第五节 悦尊的自动化控制系统	猿
第三节 悦尊总线的节点组成	圆	思考题与习题	猿
思考题与习题	圆	参考文献	猿
第十章 悦尊总线	圆		
第一节 悦尊现场总线概述	圆		

第一章 现场总线技术概述

现场总线（云道翻译 是 世纪 年代发展形成的，用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化、家庭自动化等领域的现场设备互连的通信网络，是现场通信网络与控制系统的集成，并由此产生了新一代的现场总线控制系统 云道(云道翻译 现场总线)。

现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一，被誉为自动化领域的现场局域网。它的出现，标志着自动化系统步入一个新时代的开始，并将对该领域的发展产生重大影响。

第一节 自动控制系统的的发展及其体系结构

回顾自动控制系统发展的历史，可以看到它与工业生产过程本身的发展有着极为密切的联系。工业生产本身的发展，诸如工艺流程的变革，设备的更新换代，生产规模的扩大，以及快速反应、临界稳定工艺、能量综合平衡工艺的开发成功，均对自动化提出更高的要求，经济全球化，激烈的市场竞争又给自动化提出新的目标。另一方面，微电子、自动控制、计算机、通信及网络等技术的发展，又为新型控制系统的出现提供了技术的保证。可以说，自动控制系统经历了一个从简单到复杂，从局部自动化到全局自动化，从非智能、低智能到高智能的发展过程。它大致经历如下四个发展阶段。

模拟仪表控制系统（云道, 云道翻译 现场总线）
世纪 年代以前，由于生产规模小，检测控制仪表尚处于发展的初级阶段，采用安装在生产设备现场，仅具备简单测控功能的基地式气动仪表，其信号只能在本仪表内起作用，一般不能传给别的仪表或系统，操作人员只能通过生产现场的巡视，了解生产过程的情况。

随着生产规模的扩大，操作人员需要综合掌握多点的运行参数与信息，对生产过程实行操作控制，于是出现了气动、电动系列的单元组合式仪表。这些仪表采用统一的模拟信号，如 的气压信号， 的直流电流信号， 的直流电压信号将生产现场各处的参数送往集中控制室。操作人员可以坐在控制室纵观生产流程各处的状况，实现对工艺生产的操作和控制。

图 为常规模拟单回路控制系统的结构图。它由一台测量变送器仪表、一台模拟调节仪表、一台执行机构和被控对象组成，其中测量变送仪表、调节仪表和执行机构之间通过统一模拟信号连接，如 。

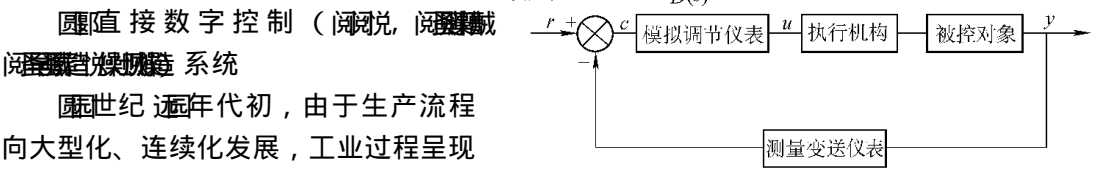


图 常规模拟单回路控制系统

拟 模拟控制器要完成复杂的控制运算显得力不从心。此外，模拟信号的传递需要一对一的物理连接，信号变化缓慢，提高计算速度与精度的难度较大，信号传输的抗干扰能力也较差，人们开始寻求用数字信号取代模拟信号，与此同时，数字计算机的发展与普及也为实现直接数字控制提供十分重要的技术手段。为了强调计算机在直接控制生产过程，所以第一代计算机集中控制系统又称之为直接数字控制（**DDD**）系统。

猿集散控制系统 (阅染 阅鄞)

闻脱控制方式提高了系统的控制精度和控制灵活性的同时也集中了危险，一旦计算机出现故障，便造成所有控制回路瘫痪，停产的严重局面。此外，由于只有一个负载在工作，实时性差。系统越大此缺点越突出。

世纪 50 年代中期出现了数字调节器、集散以及多个计算机递阶构成的集中分散相结合的集散控制系统。这是针对大规模工业生产过程多参数和多控制回路特点而建立的一种分散型控制系统。

```

graph TD
    subgraph Left_Side [ ]
        direction TB
        U1[上位计算机] <--> I1[接口]
        I1 <--> P1[过程控制站]
        P1 --> S1[...]
        S1 --> SS1[子系统]
    end
    subgraph Right_Side [ ]
        direction TB
        U2[上位计算机] <--> I2[接口]
        I2 <--> P2[过程控制站]
        P2 --> S2[...]
        S2 --> SS2[子系统]
    end
    I1 <--> CS[通信系统]
    I2 <--> CS
    P1 <--> CS
    P2 <--> CS
    style Left_Side fill:none,stroke:none
    style Right_Side fill:none,stroke:none

```

图 15-2 阅读的基本组成

源

的影响；以及适应环境介质的影响。

(圆) 分散控制 它对地域分散的工业生产过程采用复合、分散的控制装置分别控制，它的控制功能分为连续控制、逻辑控制、顺序控制和批量控制等。它把监视和控制分离，把危险分散，以提高系统的可靠性。

(獭) 实时性 为了准确反映过程参数的变化，该装置要有快速的数据采集频率，运算精度高，并采用实时多任务操作系统。

(源) 独立性 这体现在上一级设备出现故障或与上一级通信失败的情况下，它还能正常运行，而使过程控制和操作得以进行。

分散过程控制装置部分由多回路控制器、多功能控制器、可编程逻辑控制器及数据采集装置等组成。

集中操作和管理系统部分

该部分的主要功能是汇集各分散过程控制装置送来的信息，通过监视和操作，把操作和命令下送各分散控制装置。信息用于分析、研究、打印、存储并作为确定生产计划、调度的依据。因此，在结构上它具有信息量大、易操作、容错性好等特征。

(员) 信息量大 它需要汇总各分散过程控制装置的信息，以及下送的信息，从硬件来看，它应有较大的存储容量，允许有较多的画面可显示。从软件来看，应采用数据压缩技术、分布式数据库技术及并行处理技术等。

(圆) 易操作性 集中操作和管理部分的装置是操作人员、管理人员直接与系统联系的界面，它们通过监视器、打印机等装置了解过程运行情况并发出指令。因此，除了部分现场手动操作设备外，操作人员和管理人员都通过装置提供的输入设备，如键盘、鼠标、球标等，来操作设备的运行。为此，该装置应有良好的操作性。

(獭) 安全性好 为防止操作人员的误操作，该装置应有良好的安全特性。各类操作人员均有相应的操作权限及密码。为此，要设置硬件密钥、软件口令，对误操作不予响应等安全措施。

这部分主要由操作站、管理机和外部设备（如打印机）等组成，相当于车间操作管理级和全厂优化及调度管理级，实现人机接口。

通信系统部分

通信系统是连接分散过程控制装置以及集中操作和管理系统等进行信息交换和数据共享的计算机通信网络，是 系统的中枢。它具有实时性好、动态响应快、可靠性高、适应性强等特点。对通信系统的要求除了传输速率和传输距离外，还有开放性。所谓“开放性”，就是允许不同厂商的 系统互相通信，各厂商产品的通信应符合国际标准。

二、系统的结构分类

系统由三大部分组成。根据分散过程控制装置、集中操作和管理装置和通信系统的不同结构 系统产品大致有以下几类。

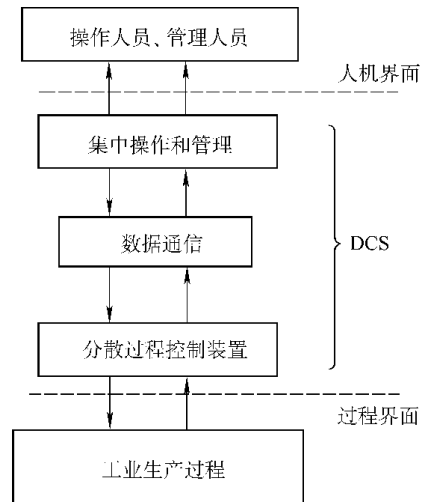


图 1-1 系统的三大组成部分

模块化控制站 与 兼容的宽带、基带局域网 信息综合管理系统

这是一类最新结构的大型集散控制系统。作为大系统，通过宽带和基带网络，可在很广的地域内应用。通过现场总线，系统可与现场总线仪表通信和操作，从而形成真正的开放互连、互操作性的系统。将成为集散控制系统的主流结构，也是第三代 控制系统的典型结构。

分散过程控制站 局域网 信息管理系统

由于采用局域网技术，使通信能力增强。这是第二代 控制系统的典型结构。

分散过程控制站 高速数据公路 操作站 上位机

这是第一代集散控制系统的典型结构。经过对操作站、过程控制站、通信系统性能的改善和扩展，系统的性能已有较大提高。

可编程逻辑控制器（PLC） 通信系统 操作管理站

这是一种在制造业广泛应用的集散控制系统的结构，尤其适用于有大量逻辑顺序控制的过程。集散控制系统制造商为适应逻辑顺序控制的特点，现已有不少产品可以下挂各种 组成 形式，应用于既有逻辑顺序控制又有连续控制的场合。

单回路控制器 通信系统 操作管理站

这是一种适用于中、小企业的小型集散控制系统结构。它用单回路控制器（或双回路、四回路控制器）作为盘装仪表、信息的监视由操作管理站或仪表面板实施，有较大灵活性和较高性价比。

第三节 现场总线控制系统

一、现场总线的基本概念

现场总线定义为应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行数字通信的系统，也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。它广泛应用于制造业、流程工业、楼宇、交通等领域的自动化系统中。

现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表，使它们各自都具有数字计算和数字通信能力，成为能独立承担某些控制、通信任务的网络节点。它们分别通过普通双绞线等多种传输介质作为总线，把多个测量控制仪表、计算机等作为节点连接成网络系统，并按公开、规范的通信协议，在位于生产控制现场的多个微机化测量控制设备之间，以及现场仪表与远程监控、管理计算机之间，实现数据传输与信息交换，形成各种适应实际需要的自动控制系统。简而言之，它把单个分散的测量控制设备变成网络节点，以现场总线为纽带，连接成可以相互沟通信息、共同完成自控任务的网络系统与控制系统。它给自动化领域带来的变化，如同计算机网络给计算机的功能、作用带来的变化。如果说，计算机网络把人类引入到信息时代，那么现场总线则使自控系统与设备加入到信息网络的行列，成为企业信息网络的底层，使企业信息沟通的覆盖范围一直延伸到生产现场。因此把现场总线技术说成一个控制技术新时代的开端并不过分。

随着微处理器与计算机功能的不断增强及价格的急剧降低，计算机与计算机网络系统得到迅速发展，而处于生产过程底层的测控自动化系统，仍采用一对一连线，用电压、电流的

远

模拟信号进行测量控制，或采用自封闭式的集散系统，这难以实现设备之间以及系统与外界之间的信息交换，使自动化系统成为“信息孤岛”，严重制约其本身的发展。要实现整个企业的信息集成，要实施综合自动化，就必须设计出一种能在工业现场环境运行、性能可靠、实时性强、造价低廉的通信系统，形成工厂底层网络，完成现场自动化设备之间的多点数字通信，实现底层现场设备之间，以及自动化设备与外界的信息交换。现场总线就是在这种实际需求的驱动下应运而生的。它作为过程自动化、制造自动化、楼宇、交通等领域现场设备之间的互联网络，沟通了生产过程现场控制设备之间及其与更高监控管理层网络之间的联系，为彻底打破自动化系统的信息孤岛创造了条件。

现场总线是综合运用微处理器技术、网络技术、通信技术和自动控制技术的产物。它把微处理器置入现场自控设备，使设备具有数字计算和数字通信能力，这一方面提高了信号的测量、控制和传输精度，为实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化提供可能；同时丰富控制信息的内容，提供传统仪表所不能提供的，如阀门开关动作次数、故障诊断等信息，便于操作管理人员更好、更深入地了解生产现场和自控设备的运行状态。在现场总线的环境下，借助现场总线网段以及与之有通信连接的其他网段，实现异地远程自动控制，如操作远在数公里之外的电气开关等。

由于现场总线适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化发展的方向，它一经产生便成为全球工业自动化技术的热点，受到全世界的普遍关注。现场总线的出现，导致了目前生产的自动化仪表、~~阅读 李说~~在产品的体系结构、功能结构方面的较大变革，自动化设备面临更新换代的挑战。传统的模拟仪表将逐步让位于数字仪表，出现一批集检测、运算、控制功能于一体的变送控制器；出现了可集检测温度、压力、流量于一身的多变量变送器；出现了带控制模块和具有故障诊断信息的执行器，并由此大大改变了现有的设备维护管理方法。

二、现场总线控制系统的结构特点

现场总线导致传统控制系统结构的变革，形成了新型的网络集成式全分布控制系统——现场总线控制系统（~~云塔~~）。这是继基地式气动仪表控制系统、电动单元组合式模拟仪表控制系统、数字计算机集中式控制系统、集散控制系统（~~阅读~~）后的第五代控制系统。

现场总线控制系统打破了传统控制系统的结构形式。传统模拟控制系统采用一对一的设备连线，按控制回路分别进行连接。位于现场的测量变送器与位于控制室的控制器之间，控制器与位于现场的执行器、开关、马达之间，均为一对一的物理连接。

现场总线控制系统由于采用了现场总线设备，能够把原先 ~~阅读~~系统中处于控制室的控制模块、输入输出模块置入现场总线设备，加上现场总线设备具有通信能力，现场的测量变送仪表可以与阀门等执行器直接传送信号，因而控制系统功能能够不依赖控制室的计算机或控制仪表，直接在现场完成，实现了彻底的分散控制。图 ~~阅读~~为现场总线控制系统与传统控制系统的结构对比。

由于采用数字信号替代模拟信号，因而可实现一对电线上传输多个信号（包括多个运行参数值、多个设备状态、故障信息），同时又为多个现场总线设备提供电源；现场总线设备以外不再需要 ~~阅读~~转换部件。这样就为简化系统结构、节约硬件设备、节约连接电缆与各种安装、维护费用创造了条件。

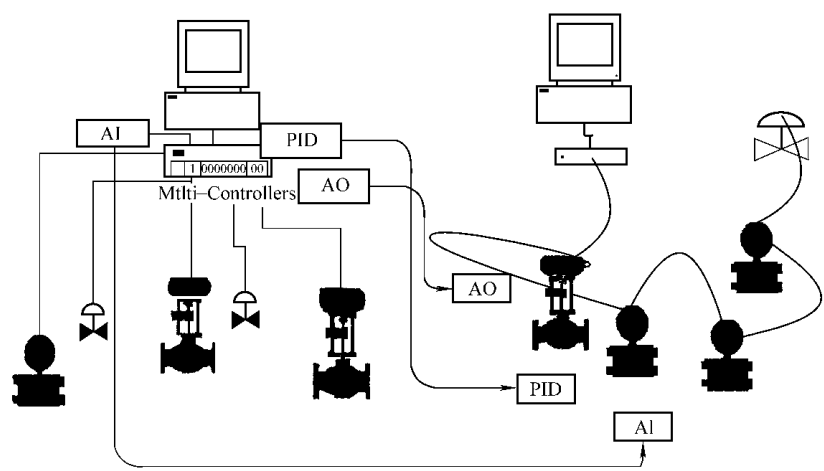


图 10-10 现场总线控制系统与传统控制系统的结构对比

三、现场总线控制系统的技术特点

现场总线系统在技术上具有以下特点。

(员) 系统的开放性 开放系统是指通信协议公开，各不同厂商的设备之间可实现信息交换。这里的开放是指相关标准的一致性、公开性，强调对标准的共识与遵从。一个开放系统，是指它可以与世界上任何地方遵守相同标准的其他设备或系统连接。一个具有总线功能的现场总线网络，系统必须是开放的。开放系统把系统集成的权力交给了用户，用户可按自己的需要和考虑把来自不同供应商的产品组成大小随意的系统。

(圆) 互可操作性与互用性 互可操作性是指实现互连设备间、系统间的信息传送与沟通；而互用性则意味着不同制造商性能类似的设备可进行更换，实现相互替换。

(獭) 现场设备的智能化与功能自治性 它将传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等功能分散到现场总线设备中完成，仅靠现场总线设备即可完成自动控制的基本功能，并可随时诊断设备的运行状态。

(源) 系统结构的高度分散性 现场总线已构成一种新的全分散性控制系统的体系结构。从根本上改变了现有 阅濉集中与分散相结合的集散控制系统体系，简化了系统结构，提高了可靠性。

(缘) 对现场环境的适应性 作为工厂网络底层的现场总线，是专为在现场环境工作而设计的，可支持双绞线、同轴电缆、光缆、射频、红外线、电力线等多种传输介质，具有较强的抗干扰能力，采用两线制实现供电与通信，并可满足本质安全防爆要求。

第四节 云濉与 阅濉的比较

综上所述，云濉相对于 阅濉具有如下优越性。

云濉实现全数字化通信

阅濉采用层次化的体系结构，通信网络分布于各层并采用数字通信方式，惟有生产现场的常规模拟仪表仍然是一对一模拟信号（如 阅濉源- 圆濉濉）传输方式，如图 濉濉所示。因此

愿

阅是一个“半数字信号”系统。

云采用全数字化、双向传输的通信方式。从最底层的传感器、变送器和执行器就采用现场总线网络，逐层向上直到最高层均为通信网络互联。多条分支通信线延伸到生产现场，用来连接现场数字仪表，采用一对多连接，如图 愿所示，构成现场通信网络。

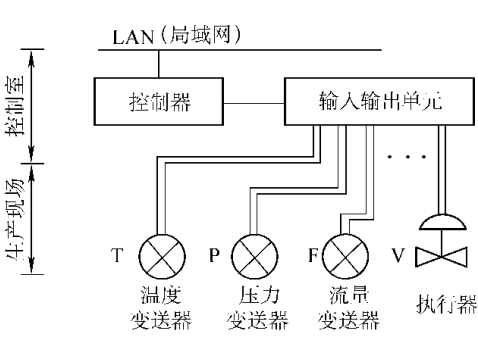


图 愿 现场常规模拟仪表一对一连接

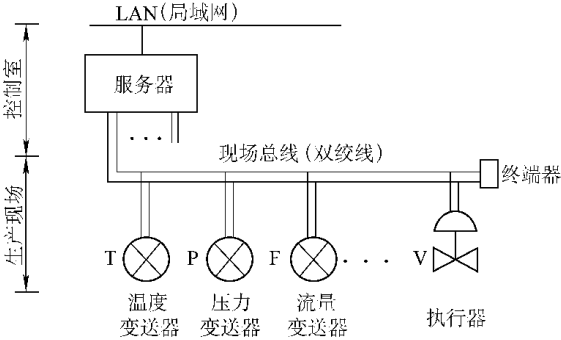


图 愿 现场总线数字仪表一对多连接

“纯数字”的云可以直接与外界通信，数字信号的电平较高，一般的噪声很难干扰云内的数字信号。此外，数字通信检错功能强，可以检测出数字信号传输中的误码。所以全数字化的云大大提高过程控制的准确性和可靠性。

愿实现彻底的全分散式控制

在 阅中，生产现场的多台模拟仪表集中接于输入 输出单元，每台仪表只有单一的信号变换功能，而与控制有关的输入、输出、控制、运算等功能块都集中于 阅的控制站内。从这个意义上讲，阅只是一个“半分散”系统。

云废弃了 阅的输入 输出单元，由现场仪表取而代之，即把 阅控制站的功能化整为零，功能块分散地分配给现场总线上的数字仪表。从而构成虚拟控制站，实现彻底的分散控制。

由于功能块分散在多台现场仪表中，并可以统一组态，因此用户可以灵活选用各种功能块，构成所需的控制回路，实现彻底的分散控制。如图 愿所示，流量变送器含有模拟量输入功能块（愿），流量调节阀含有 愿控制功能块（愿）和模拟量输出功能块（愿），这 猿个功能块构成了流量控制回路。

愿实现不同厂商产品互连、互操作

阅的硬件、软件甚至现场级设备都是各制造商自行研制开发的，不同厂商的产品由于通信协议的专有与不兼容，彼此难以互连、互操作。而 云的现场设备只要采用同一总线标准，不同厂商的产品既可互连也可互换，并可以统一组态，从而彻底改变传统 阅控制层的封闭性和专用性。云允许用户选用各制造商中性能价格比最优的产品集成控制系统，因而具有很好的可集成性。

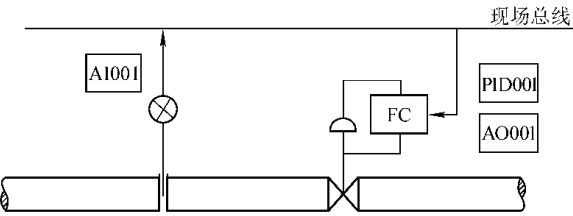


图 愿 由现场总线数字仪表实现流量控制

云云增强系统的可靠性、可维护性

云云采用总线连接方式替代传统的 阅尧一对一的 阅尧连线，对于大规模的 阅尧的系统来说，减少了 阅尧由接线点造成的不可靠因素。同时，数字化的现场设备替代模拟仪表，云云具有现场设备的在线故障诊断、报警、记录功能，可完成现场设备的远程参数设定、参数修改等工作，因而增强系统的可维护性。

云云降低系统工程成本

云云对于大范围、大规模分布式控制系统来说，节省了电缆、阅尧装置及电缆敷设费用。以每 圆- 猿台现场仪表接到一根电缆计算，平均可减少 员圆到 圆猿的输入输出卡、输入输出柜和隔离器等。因此，云云的仪表与控制室间的电缆连接和安装等费用估计可比 阅尧的节约 缘圆象。

第五节 现场总线技术的现状及其发展前景

一、现场总线技术的现状

员愿年美国仪表学会 阅尧开始制定 阅尧现场总线标准。员愿年德国开始制定过程现场总线 阅尧，员愿年完成了 阅尧的制定，员愿年又推出了用于过程自动化的现场总线 阅尧。员愿年由 阅尧提出 阅尧通信协议，它是在 阅尧- 阅尧模拟信号上迭加 云云（ 阅尧）数字信号，因此模拟与数字信号可以同时进行通信。这是现场总线的过渡性协议。员愿年由 阅尧、 阅尧、 阅尧等公司成立 阅尧（ 阅尧）即互可操作规划组织，以 阅尧为基础制定现场总线标准，员愿年成立了 阅尧基金会（ 阅尧）。员愿年由 阅尧等公司成立了 阅尧（ 阅尧）即工厂仪表世界协议组织，约 员多个公司加盟，以法国 阅尧为基础制定现场总线标准。由于标准众多，又代表各大公司利益，致使现场总线标准化工作进展缓慢。员愿年，世界两大现场总线组织 阅尧和 阅尧合并，成立了现场总线基金会（ 云云， 云云）。云云聚集了世界著名的仪表、阅尧和自动化设备制造厂商、研究机构和最终用户。目前各大公司都已按照 云云协议开发产品，云云的成立，给现场总线的发展注入了新的活力。

与此同时，在不同行业还陆续派生出一些有影响的总线标准。它们大都在公司标准的基础上逐渐形成，并得到其他公司、厂商、用户以及国际组织的支持。如德国 阅尧公司推出的 阅尧，美国 阅尧公司推出的 阅尧等。

随着现场总线技术及产品、系统的迅速发展，现场总线系统占整个自动化系统市场份额逐年上升。目前国际著名自动化、仪表、电器制造商均有现场总线产品及系统。

二、现场总线技术发展前景

现场总线控制系统 云云采用了现代计算机技术中的网络技术、微处理器技术及软件技术，实现了现场仪表之间的数字连接及现场仪表的数字化，给工业生产带来了巨大效益，降低了现场仪表的初始安装费用，节省了电缆、施工费，增强了现场控制的灵活性，提高了信号传递精度，减少了系统运行维护的工作量。现场总线技术的发展，促使工厂底层自动化系

统及信息集成技术产生变革，新一代基于现场总线的自动化监控系统已初露端倪。

从自动控制系统发展史来看，曾经历过两次大的革新，一次是 20 世纪 50 年代末，由基地式仪表向电动或气动单元组合仪表的转变；另一次是 20 世纪 80 年代，从电子模拟仪表到 PLC 的转变。这两次大的转变，远远不及现场总线对控制系统发展的影响那样深刻。现场总线使控制系统发生了概念上的全新变化，它使传统的控制系统结构发生了根本的变化。可以预言，尽管目前是 PLC 与 仪表并存，最终 PLC 将逐步替代 仪表和 集散。

思考题与习题

1. 什么是现场总线？现场总线系统出现的背景是什么？

2. 与 仪表相比，PLC 在结构上有哪些特点？试画出其结构图。

3. PLC 相对于 仪表具有哪些优越性？试述 PLC 的技术特点。

4. 试展望 PLC 发展前景。目前有哪些因素妨碍 PLC 在工业的推广应用？

第二章 网络与数据通信基础

现场总线是企业的底层数字通信网络，是连接微机化仪表的开放系统。从某种意义上说，现场总线仪表就相当于一台微机，它们以现场总线为纽带，互连成网络系统，完成数字通信任务。可以说现场总线系统实际上就是控制领域的计算机局域网络。因此，在介绍现场总线的主要技术之前，有必要简述关于总线、数字通信、计算机局域网络方面的基础知识。

第一节 总线的基本概念与操作

一、总线的基本概念

从广义来说，总线就是传输信号或信息的公共路径，是遵循同一技术规范的连接与操作方式。一组设备通过总线连在一起称为“总线段”（~~总线段~~）。可以通过总线段之间的相互连接把多个总线段连接成一个网络系统。

可在总线上发起信息传输的设备叫做“总线主设备”（~~总线主设备~~）。也就是说，主设备具备在总线上主动发起通信的能力，又称命令者。不能在总线上主动发起通信、只能挂在总线上、对总线信息进行接收查询的设备称为“总线从设备”（~~总线从设备~~），也称基本设备。在总线上可能有多个主设备，这些主设备都可主动发起信息传输。某一设备既可以是主设备，也可以是从设备，但不能同时既是主设备又是从设备。被总线主设备连上的从设备称为“响应者”（~~响应者~~），它参与命令者发起的数据传送。

总线上的控制信号通常有三种类型。一类控制连在总线上的设备，让它进行所规定的操作，如设备清零、初始化、启动和停止等。另一类是用于改变总线操作的方式，如改变数据流的方向，选择数据字段的宽度和字节等。还有一些控制信号表明地址和数据的含义，如对于地址，可用于指定某一地址空间，或表示出现了广播操作；对于数据，可用于指定它能否转译成辅助地址或命令。

管理主、从设备使用总线的一套规则称为“总线协议”（~~总线协议~~）。这是一套事先规定的、必须共同遵守的规约。

二、总线操作的基本内容

总线上命令者与响应者之间的“连结→数据传送→脱开”这一操作序列称为一次总线“交易”（~~交易~~），或者叫做一次总线操作。“脱开”（~~脱开~~）是指完成数据传送操作以后，命令者断开与响应者的连接。命令者可以在做完一次或多次总线操作后放弃总线占有权。

一旦某一命令者与一个或多个响应者连接上以后，就可以开始数据的读写操作。“读”（~~读~~）数据操作是读来自响应者的数据；“写”（~~写~~）数据操作是向响应者写数据。读写