

1981-1985

全国硕士学位研究生入学考试
物理试题精选详解

(上)

力学 热学 电学 磁学 光学 原子与核物理

吉林科学技术出版社

1981~1985

全国硕士学位研究生入学考试
物理试题精选详解

(上)

吉林大学

王秉超 傅英凯 回瑞发 编

吉林科学技术出版社

1981—1985
全国硕士学位研究生入学考试
物理试题精选详解
(上)

吉林大学 王秉超 傅英凯 周瑞发 编

*

吉林科学技术出版社出版 吉林省新华书店发行
长春市第五印刷厂印刷

*

787×1092毫米16开本 18.75印张 458,000字

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数: 1—2,950册

统一书号: 13376·50 定价: 3.50元

出版说明

一九八一年以来,我社相继编辑出版了全国硕士学位研究生入学试题选解(数学、物理、化学化工、力学、电学共五分册)。此书问世后,颇受广大读者的欢迎和青睐,溢美之言,希冀之情,不乏篇篇。

为适应我国研究生教育发展的需要,我们在总结以前组编工作的基础上,又广泛听取了部分高等院校、研究生院教师、研究生和考生的意见。特邀请吉林大学研究生院、天津大学研究生院、大连工学院研究生院历届考生复习指导教师和试卷命题教师编写了《1981—1985年全国硕士学位研究生入学试题精选详解》,共六分册,即数学、物理、化学(含化工)、力学、电学、英语(1980—1986年)等。

由于诸多高等院校和科研院(所)鼎力相助和各位编作者历时一年时间的精心遴选、悉心编纂,使这套书具有如下特点:

1. 时间跨度大。这套书主要选集近五年的试题,有的分册还增选了一九八一年前历年中较好的试题,其中英语汇集了1980—1986年全国统考试题。

2. 覆盖面积大。其一,它囊括了理工科(含师范)各类院校的基础课、主要专业基础课和部分专业课的内容;其二,每门课程的内容,试题均有涉足;其三,各种形式、各种类型题目齐全;其四,既有考察考生基础知识和基础理论方面的试题,又有考察考生分析问题、解决问题能力方面的试题等等,可以说是汇一帙而无遗。

3. 针对性强。考生和招生单位条件各异,情况不尽相同。因此,本书既选集了重点高等院校的试题,又选集了一般院校的试题,还选集了中国科学院属部分院(所)的试题;难易程度不同的试题比例得当,较准确地反映出各类学校、各类专业的不同要求,考生可以量体裁衣,各取所得。

4. 试题精炼,解题准确。每册书中各类试题都是从几十所院校、科研院(所)数以千计的试题中筛选的,可堪称是精华荟萃。解题准确,详略得当,对某些要点还给出恰到好处的解析或提示。

“意在言外,思而得之”。纵览全书后,读者可以把握重点,掌握解题思路和方法,达到事半功倍的复习效果。物理分册包括10门课程,762道试题。参加本书编写的人员有:吉林大学物理系回瑞发(力学、热学)、王秉超(电磁学静电部分、光学)、傅英凯(电磁学、原子与核物理学)、董庆德(量子力学)、朱跃银(电动力学)、何岚鹰(固体物理)、吴家琨(热力学与统计物理)、滕凤恩(金属物理与X射线晶体学)等,作者姓名按学科顺序排列。

尽管我们和作者都有一种良好的愿望,试图编好、出好这套书,以飨读者。但是由于编选工作量大,还会有纰漏和谬误之处,敬希读者指正。

藉此机会,我们谨向热情关心、支持编写出版这套书的高等院校、科研院(所)作者以及广大读者表示谢忱。

目 录

第一部分 力学	(1)
一、质点运动学与质点动力学	(1)
二、动量·功与能	(11)
三、定轴转动	(24)
四、滚动	(41)
五、平面平行运动	(50)
六、振动与波	(60)
第二部分 热学	(80)
一、分子运动论	(80)
二、热力学	(88)
第三部分 电磁学	(109)
一、静电学	(109)
二、直流电路	(159)
三、磁场	(164)
四、电磁感应	(174)
五、劳伦兹力	(190)
六、暂态过程	(196)
七、交流电路	(205)
八、电磁场·玻印亭矢量	(211)
第四部分 光学	(217)
一、几何光学与光度学	(217)
二、干涉	(224)
三、衍射	(250)
四、偏振	(265)
第五部分 原子与核物理	(277)

桂

第一部分 力 学

一、质点运动学与质点动力学

1. 一物体沿 x 轴运动, 其加速度 $a = 4t$ (米/秒²), 当 $t = 0$ 时, 物体的位置在原点之右20米处, 且其速度为10 (米/秒), 求: (1) 物体的速度函数和位置函数表达式 $v(t)$ 及 $s(t)$; (2) 当 $t = 2$ 秒时, 物体的速度值和位置值。 (杭州大学 1985年)

解: (1) 由 $a = 4t$, $\frac{dv}{dt} = 4t$

$$dv = 4t dt, \quad v = \int 4t dt + c = 2t^2 + c$$

当 $t = 0$ 时, $v_0 = 10$ (米/秒), 得 $c = 10$ (米/秒), 得:

$$v = 2t^2 + 10 \quad (\text{米/秒})$$

再由 $v = \frac{dx}{dt}$

$$\frac{dx}{dt} = 2t^2 + 10, \quad dx = 2t^2 dt + 10 dt$$

$$x = \frac{2}{3}t^3 + 10t + c$$

当 $t = 0$ 时, $x_0 = 20$ (米), 得 $c = 20$ (米), 得:

$$x = \frac{2}{3}t^3 + 10t + 20 \quad (\text{米})$$

(2) 当 $t = 2$ 秒时:

$$v = 2(2)^2 + 10 = 18 \quad (\text{米/秒})$$

$$x = \frac{16}{3} + 20 + 20 = 45.3 \quad (\text{米})$$

2. 如图所示, 某人在公路的垂直上方高120米的 A 处看一汽车由西向东行驶, 设汽车为一质点, 汽车对观测者 (既以 A 点为极点) 的角速度为一常数, 等于0.1弧度/秒。求: (1) θ 角为 0° , 45° 时汽车的线速度; (2) θ 角为 45° 时, 汽车的加速度。 (东北工学院 1984年)

解: (1) 如图, 建立坐标系, 以 O 为原点, 则任意时刻汽车位移:

$$s = l \tan \theta$$

$$\begin{aligned} v &= \frac{ds}{dt} \\ &= l \left(1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \right) \frac{d\theta}{dt} \\ &= \frac{l}{\cos^2 \theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} \end{aligned}$$

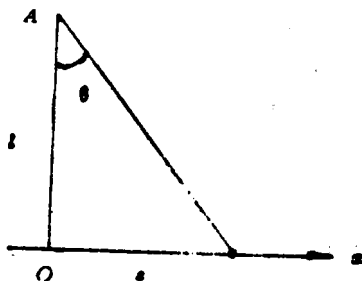


图 1-2

当 $\theta = 0^\circ$ 时

$$v = l \cdot \frac{d\theta}{dt} = 120 \times 0.1 = 12 \text{ (米/秒)}$$

当 $\theta = 45^\circ$ 时

$$v = 2l \cdot \frac{d\theta}{dt} = 24 \text{ (米/秒)}$$

(2)

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{2l \sin \theta}{\cos^3 \theta} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

当 $\theta = 45^\circ$ 时

$$a = 4l \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = 4 \times 120 \times 0.01 = 4.8 \text{ (米/秒}^2\text{)}$$

3. 如图所示, 一重物 P 悬于绳的一端, 绳长 $l = 1$ 米, 绳的另一端系于天花板上。重物在一水平面内作匀速圆周运动, 转速 n 为每秒2转, 求此时绳子和垂直方向的角度 θ 。(绳子重量忽略不计)

(东北工学院 1984年)

解: 设圆周半径为 R , 重物质量为 m 。在竖直方向和水平方向分析力后得:

$$T \cos \theta = mg, \quad T \sin \theta = mR\omega^2$$

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{g}{R\omega^2}$$

其中 $R = l \cdot \sin \theta$, 代入

$$\cos \theta = \frac{g}{l\omega^2} = \frac{g}{16l\pi^2}, \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{g}{16l\pi^2} \right)$$

4. 用一条长度为 L 的丝线, 栓一质量为 m 的质点, 并以与铅垂线夹角为 θ , 在水平面内作等速度圆周运动时, 试求其转一周所需要的时间(周期: T)。(兰州大学 1979年)

解: 圆周运动的轨道半径为:

$$R = L \cdot \sin \theta \quad (1)$$

作用于 m 质点上使之作圆周运动的向心力应为:

$$F = m \frac{v^2}{R} \quad (2)$$

对 m 质点受力分析可知:

$$f \cdot \sin \theta = F \quad (3)$$

$$f \cdot \cos \theta = mg \quad (4)$$

其中 f 为绳中张力。

由(3)、(4):

$$\tan \theta = \frac{F}{mg}$$

$$F = mg \tan \theta \quad (5)$$

因为质点作圆周运动, 有:

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$




图 1-3




图 1-4

$$v^2 = \frac{4\pi^2 R^2}{T^2}$$

(6)

将(1)、(5)、(6)代入(2),

$$mg \tan \theta = m \frac{4\pi^2 L^2 \sin^2 \theta}{L \sin \theta \cdot T^2}, \quad T^2 = \frac{4\pi^2 L \cos \theta}{g}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \theta}{g}}$$

5. 有一象牙小球从高为 H 处, 垂直自由下落, 在中途 h 处碰到一个 45° 的光滑斜面, 作完全弹性碰撞。试计算球距斜面 h 为多少时, 能使小球弹得最远。

(上海技术物理研究所 1980年)

解: 设球距斜面碰撞点为 h 时, 能使小球弹得最远。由于完全弹性碰撞, 斜面为 45° 角, 可知球碰后以水平方向飞出, 飞出速度可由下式求出:

$$v = \sqrt{2gh}$$

碰后, 球落地时间为:

$$H - h = \frac{1}{2}gt^2, \quad t = \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}$$

水平弹出的距离:

$$S = vt = \sqrt{2gh} \cdot \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}} = \sqrt{4h(H-h)} = \sqrt{4Hh - 4h^2}$$

为求弹得最远的条件, 令:

$$\frac{dS}{dh} = 0, \quad \frac{1}{2} \frac{4H - 8h}{\sqrt{4Hh - 4h^2}} = \frac{H - 2h}{\sqrt{Hh - h^2}} = 0$$

知 $h = \frac{1}{2}H$ 有极值,

再由

$$\frac{d^2S}{dh^2} = \frac{-\frac{1}{2}(H-2h)^2 - 2(Hh-h^2)}{(Hh-h^2)^{3/2}}$$

将 $h = \frac{1}{2}H$ 代入上式:

$$\frac{d^2S}{dh^2} = \frac{-2\left(\frac{H^2}{4}\right)}{\left(\frac{H^2}{4}\right)^{3/2}} = -\frac{4}{H} < 0$$

所以 $h = \frac{1}{2}H$ 可使小球飞得最远。

6. 如图所示, 质量为 m , 长为 L , 截面积为 S 的匀质铁棒, 用细线悬挂在支架上, 下端刚好与水面接触, 把细线剪断, 铁棒由静止下落水中, 求铁棒上端刚好没入水面时棒的速度

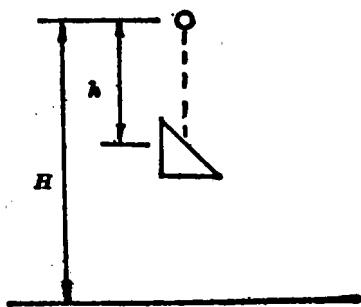


图 1-5

度。水的粘滞阻力不计。(东北工学院 1985年)

解: 建立如图示坐标, 当铁棒下落 y 时所受力

为: $F = mg - Sy\rho g$

其中 ρ 为水密度。有:

$$mg - Sy\rho g = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{S\rho}{m} gy,$$

$$\frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = g - \frac{S\rho}{m} gy$$

$$v dv = g dy - \frac{S\rho}{m} gy dy, \quad \int_0^L v dv = \int_0^L g dy - \int_0^L \frac{S\rho}{m} gy dy$$

$$\frac{1}{2} v^2 = gL - \frac{S\rho}{2m} gL^2, \quad = \left(2gL - \frac{S\rho}{m} gL^2 \right)^{1/2}$$

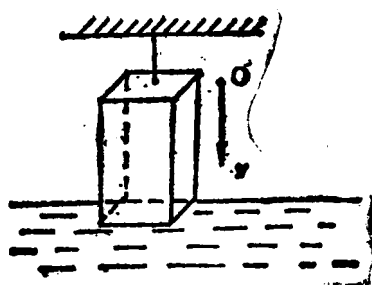


图 1-6

7. 一摩托快艇以速度 v_0 行驶, 它受到的阻力为 $F = -Kv^2$, 快艇的质量为 m , 当它关闭发动机后, (1) 求速度 v 对时间的变化规律; (2) 求路程 x 对时间的变化规律; (3) 证明 $v = v_0 e^{-\frac{K}{m}t}$.

(哈尔滨船舶工程学院 1981年)

解: (1) 关闭发动机后, 快艇的运动方程:

$$m \frac{dv}{dt} = -Kv^2, \quad \frac{dv}{dt} = -\frac{K}{m} v^2, \quad \frac{dv}{v^2} = -\frac{K}{m} dt$$

$$\int \frac{dv}{v^2} = -\frac{K}{m} \int dt + c, \quad -\frac{1}{v} = -\frac{K}{m} t + c$$

或 $\frac{1}{v} = \frac{K}{m} t + c'$

当 $t=0$ 时, $v=v_0 \therefore c' = \frac{1}{v_0}$ 得:

$$\frac{1}{v} = \frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}$$

$$v = \frac{1}{\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}}$$

此即速度随时间变化规律。

$$(2) \quad v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}}$$

$$dx = \frac{dt}{\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}}, \quad dx = \frac{\frac{m}{K} d\left(\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}\right)}{\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}}$$

积分

$$x = \frac{m}{K} \ln \left(\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0} \right) + c$$

当 $t=0$ 时, $x=0$ $\therefore c = -\frac{m}{K} \ln \frac{1}{v_0}$, 有

$$\begin{aligned} x &= \frac{m}{K} \ln \left(\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0} \right) - \frac{m}{K} \ln \frac{1}{v_0} \\ &= \frac{m}{K} \ln \frac{\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}}{\frac{1}{v_0}} = \frac{m}{K} \ln \left(\frac{K}{m} v_0 t + 1 \right) \end{aligned}$$

此即路程对时间的变化规律。

(3) 由速度表达式:

$$v = \frac{1}{\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0}} = \left(\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0} \right)^{-1}$$

两边取对数:

$$\begin{aligned} \ln v &= -\ln \left(\frac{K}{m} t + \frac{1}{v_0} \right) = -\left[\ln \left(\frac{K}{m} v_0 t + 1 \right) - \ln v_0 \right] \\ &= -\ln \left(\frac{K}{m} v_0 t + 1 \right) + \ln v_0 \end{aligned}$$

$$\ln \frac{v}{v_0} = -\ln \left(\frac{K}{m} v_0 t + 1 \right) = -\frac{K}{m} x$$

$$\frac{v}{v_0} = e^{-\frac{K}{m} x}$$

得证

$$v = v_0 e^{-\frac{K}{m} x}$$

8. 一质量为 m 的物体在重力作用下, 以 v_0 的初速度沿和水平成 α 角的方向抛出, 空气的阻力与物体的质量和速度成正比 ($R = -Kmv$), 求物体运动的轨迹。

(上海原子核研究所 1980年)

解: 设物体的位置矢量为 r , 则运动方程为:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = g + R$$

写成分量形式:

$$\text{由 } \frac{d^2 x}{dt^2} i + \frac{d^2 y}{dt^2} j = -Kmv_x i - (g + Kmv_y) j$$

$$\text{有 } \frac{d^2 x}{dt^2} = -mKv_x \quad (1)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -(g + mKv_y) \quad (2)$$

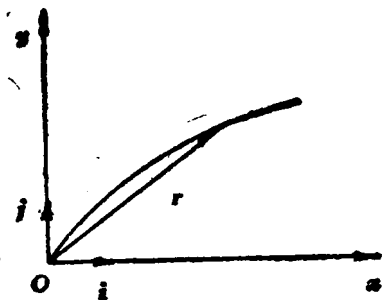


图 1-8

由 (1) $\frac{d^2x}{dt^2} = -mKv_x$

$$\begin{aligned}\frac{dv_x}{dt} &= -mKv_x, & \frac{dv_x}{v_x} &= -mKdt \\ \int \frac{dv_x}{v_x} &= \int -mKdt + c, & \ln v_x &= -mKt + c \\ v_x &= e^{-mKt} \cdot e^c = Ae^{-mKt}\end{aligned}$$

当 $t=0$ 时, $v_x = v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, 得 $A = v_{0x}$, 因而:

$$v_x = v_{0x} e^{-mKt}$$

因为 $v_x = \frac{dx}{dt}$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= v_{0x} e^{-mKt} \\ x &= \int v_{0x} e^{-mKt} dt + c = -\frac{v_{0x}}{mK} e^{-mKt} + c\end{aligned}$$

当 $t=0$ 时, $x=0$, 所以, $c = \frac{v_{0x}}{mK}$. 得:

$$x = \frac{v_{0x}}{mK} (1 - e^{-mKt}) \quad (3)$$

我们再看方程式 (2):

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} &= -(g + mKv_y), & \frac{dv_y}{dt} &= -(g + mKv_y) \\ \frac{d(g + mKv_y)}{g + mKv_y} &= -mKdt, & \int \frac{d(g + mKv_y)}{g + mKv_y} &= -mK \int dt + c \\ \ln(g + mKv_y) &= -mKt + c, & g + mKv_y &= Be^{-mKt} \\ v_y &= \frac{B}{mK} e^{-mKt} - \frac{g}{mK}\end{aligned}$$

当 $t=0$ 时, $v_y = v_{0y} = v \sin \alpha$, 可得:

$$B = (mKv_{0y} + g)$$

代入上式:

$$v_y = \left(v_{0y} + \frac{g}{mK} \right) e^{-mKt} - \frac{g}{mK}$$

$$\begin{aligned}\text{即 } \frac{dy}{dt} &= \left(v_{0y} + \frac{g}{mK} \right) e^{-mKt} - \frac{g}{mK}, & y &= \int \left(v_{0y} + \frac{g}{mK} \right) e^{-mKt} dt - \int \frac{g}{mK} dt + c \\ &= -\left(\frac{v_{0y}}{mK} + \frac{g}{m^2 K^2} \right) e^{-mKt} - \frac{g}{mK} t + c\end{aligned}$$

当 $t=0$ 时, $y=0$, 有: $c = \left(\frac{v_{0y}}{mK} + \frac{g}{m^2 K^2} \right)$.

$$y = \left(\frac{v_{0y}}{mK} + \frac{g}{m^2 K^2} \right) (1 - e^{-mKt}) - \frac{g}{mK} t \quad (4)$$

(3), (4) 方程中消去参数 t , 可得轨迹方程, 为此, 由 (3) 式:

$$x = \frac{v_{0x}}{mK} (1 - e^{-mKt}), \quad e^{-mKt} = 1 - \frac{mK}{v_{0x}} x$$

$$t = -\frac{1}{mK} \ln \left(1 - \frac{mK}{v_{0x}} x \right)$$

代入 (4):

$$y = \left(\frac{v_{0y}}{mK} + \frac{g}{m^2 K^2} \right) \frac{mK}{v_{0x}} x + \frac{g}{m^2 K^2} \ln \left(1 - \frac{mK}{v_{0x}} x \right)$$

$$\left(v_{0y} + \frac{g}{mK} \right) \frac{x}{v_{0x}} + \frac{g}{m^2 K^2} \ln \left(1 - \frac{mK}{v_{0x}} x \right) = \left(v_0 \sin \alpha + \frac{g}{mK} \right) \frac{1}{v_0 \cos \alpha} x$$

$$+ \frac{g}{m^2 K^2} \ln \left(1 - \frac{mK}{v_0 \cos \alpha} x \right)$$

9. 质量为 m 的物体沿斜面向下滑动。已知物体与斜面间的滑动摩擦系数为 μ ，当斜面的倾角 β 大于 $\arctan \mu$ 时，物体从高为 h 处由静止下滑到斜面的底部需要多少时间？

(厦门大学 1980年)

解：对物体 m 受力分析，可写出运动方程：

$$mg \sin \beta - mg \cos \beta \cdot \mu = ma$$

$$a = g(\sin \beta - \cos \beta \cdot \mu)$$

斜面长 $s = \frac{h}{\sin \beta}$ ，由运动学知：

$$s = \frac{1}{2} at^2 \quad (t \text{ 为滑至底部时间})$$

$$t = \left(\frac{2s}{a} \right)^{1/2} = \left[\frac{2h}{g(\sin \beta - \cos \beta \cdot \mu) \cdot \sin \beta} \right]^{1/2}$$

10. 一个质量为 M 的人站在铁道的小车上，此车以速率 v 沿无倾斜的、半径为 R 的圆轨道运动。人的质心高度为 L ，两脚间的距离为 d ，试求每只脚对车的压力。

(北京师范学院 1981年)

解：设车对两脚的正压力分别为 N_1 、 N_2 ，应有：

$$N_1 + N_2 = Mg \quad (1)$$

人作匀速圆周运动，向心力即为车作用于脚上

的摩擦力：

$$f = M \frac{v^2}{R} \quad (2)$$

相对于质心：

$$N_2 \cdot \frac{d}{2} - N_1 \cdot \frac{d}{2} - f \cdot L = 0$$

$$(2) \text{ 代入 } N_2 \cdot \frac{d}{2} = N_1 \cdot \frac{d}{2} + M \frac{v^2}{R} \cdot L \quad (3)$$

将 (1) 代入 (3)：

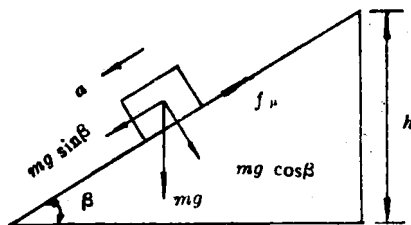


图 1-9




图 1-10

$$(Mg - N_1) \cdot \frac{d}{2} = N_1 \cdot \frac{d}{2} + M \frac{v^2}{R} L$$

$$N_1 \cdot d = Mg \cdot \frac{d}{2} - M \frac{v^2}{R} L$$

$$N_1 = \frac{1}{2} Mg - M \frac{v^2}{Rd} L$$

$$N_2 = Mg - N_1 = \frac{1}{2} Mg + M \frac{v^2}{Rd} L$$

11. 高为 h 的平台上, 有一质量为 m 的小车, 用绳子跨过滑轮, 由地面上的人以匀速速度 v_0 向右拉动, 当人从平台脚向右走了 s 距离时, 问: (1) 小车的速度 $v_m = ?$ (2) 小车的加速度 $a_m = ?$ (3) 小车移动的距离 $\Delta x_m = ?$ (4) 人对小车所做的功 $A = ?$

(华南工学院 1981年)

解: (1) 选坐标系 $O-x$, 设绳长 l , 当人在平台脚下时, 人的坐标 $x_0 = 0$, 车的坐标: $x_{m0} = -(l - h)$. 任意时刻人的坐标为 x , 车的坐标:

$$x_m = - \left[l - (h^2 + x^2)^{1/2} \right]$$

任意时刻人的速度为: $v = \dot{x} = v_0$, 车速:

$$v_m = \dot{x}_m = \frac{1}{2} (h^2 + x^2)^{-1/2} \cdot 2x \cdot \dot{x}$$

当 $x = s$ 时:

$$v_m = \frac{s v_0}{(h^2 + s^2)^{1/2}}$$

(2) 小车的加速度:

$$\ddot{x}_m = \frac{v_0^2}{(h^2 + x^2)^{1/2}} - \frac{x^2 v_0^2}{(h^2 + x^2)^{3/2}}$$

当 $x = s$ 时:

$$a_m = \frac{v_0^2}{(h^2 + s^2)^{1/2}} - \frac{s^2 v_0^2}{(h^2 + s^2)^{3/2}} = \frac{v_0^2 h^2}{(h^2 + s^2)^{3/2}}$$

(3) 小车移动距离:

$t = 0$ 时: $x_{m0} = -(l - h)$

当人走了距离 s 时:

$$x_m = -[l - \sqrt{h^2 + s^2}]$$

$$\Delta x_m = x_m - x_{m0} = \sqrt{h^2 + s^2} - h$$

(4) 人对小车所做的功 A 用以增加小车动能:

$$A = \frac{1}{2} m v_m^2 = \frac{1}{2} m \frac{s^2 v_0^2}{h^2 + s^2}$$

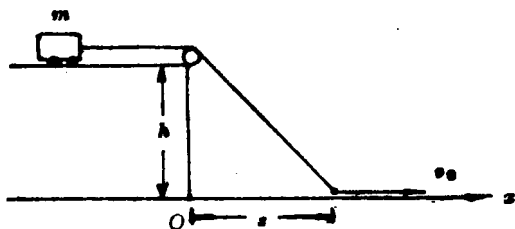


图 1-11

12. 一桶水以角速度 ω 绕桶的轴线转动。求桶内水表面的形状。（北京大学 1982年）

解：考虑在液体表面上，质量为 m 的一小块体积的水所受的力，在平衡时质量 m 上的合力必定为零。这力是接触力 F 、重力 mg 和惯性离心力 f 。

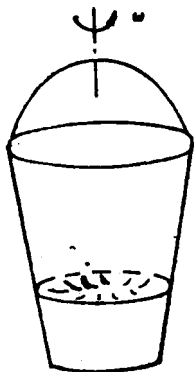


图 1-12.A

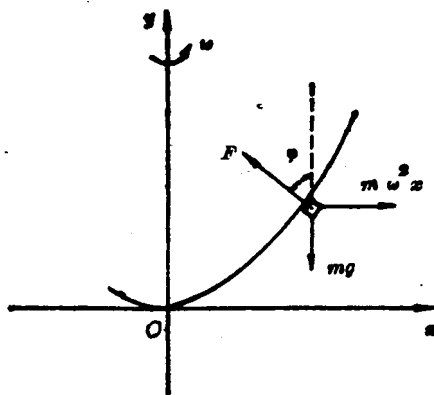


图 1-12.B

$$F \cos \varphi - mg = 0 \quad (1)$$

$$-F \sin \varphi + f = 0 \quad (2)$$

其中 $f = m\omega^2 x$ ，由(1)、(2)：

$$\tan \varphi = \frac{\omega^2 x}{g}$$

又 $\tan \varphi = \frac{dy}{dx}$ 所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g}$

$$dy = \frac{\omega^2}{g} x dx$$

$$\int dy = \frac{\omega^2}{g} \int x dx + c \quad y = \frac{\omega^2}{2g} x^2 + c$$

当 $x = 0$ 时， $y = 0$ ，所以 $c = 0$ ，有

$$y = \frac{\omega^2}{2g} x^2$$

这是个旋转抛物面。

13. 如图所示、有一施工的起重装置，支杆 AB 与 CD 长均为 10 米， CG 长为 2.5 米， MQ 、 GE 为两拉线。铁索一端固定在 C 点，另一端通过 O 点的动滑轮和 A 点的定滑轮把 2 吨的重物提升，当 $\angle AOC = 120^\circ$ ， $\angle GED = 60^\circ$ 时，求：（1）若保持支杆 CD 竖直，这时拉线 GE 上所受的力多大？（2）已知支杆 CD 重一吨，这时它对地面的压力多大？

（东北工学院 1984年）

解：（1）设铁索张力为 T ， GE 拉线张力为 T' 有：

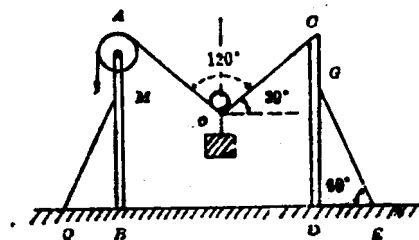


图 1-13

$$\begin{cases} 2T \sin 30^\circ = P & (1) \\ \overline{GD} T' \cos 60^\circ = \overline{CD} T \cos 30^\circ & (2) \end{cases}$$

由 (2)
$$T' = \frac{\overline{CD}}{\overline{GD}} T \frac{\cos 30^\circ}{\cos 60^\circ}$$

(1) 代入
$$T' = \frac{\overline{CD}}{\overline{GD}} \frac{\cos 30^\circ}{2 \cos 60^\circ \sin 30^\circ} P = 4.6 \text{ (吨)}$$

(2) 设支杆 CD 对地面压力为 N , 已知 CD 杆重 $P' = 1$ 吨, 有:

$$N = T \sin 30^\circ + T' \cos 30^\circ + P' = \frac{1}{2} P + \frac{\sqrt{3}}{2} T' + P' = 6 \text{ (吨)}$$

14. 如图示力学系统, 忽略所有接触面处的摩擦及各滑轮质量, 绳为轻绳。已知 $m = 0.15$ 千克, $M = 1.65$ 千克, 当 m 和 M 静止 (绳恰好被拉紧) 时, m 和 M 上表面之距离 $d = 1.2$ 米。

如若 m 由静止开始落下, 问要经过多少时间 m 方能落到 M 的上表面上? (天津大学 1984 年)

解: M 在水平方向作用到 m 上的力为 N , 因为滑轮均忽略质量, 有:

$$2T - N = Ma_x \quad (1)$$

对于 m , 有: $mg - T = ma_x \quad (2)$

$$N = ma_x \quad (3)$$

约束关系: $a_x = 2a_y$

由 (1)、(3): $2T = (M + m)a_x \quad (4)$

(4) 代入 (2):

$$mg - T = 2ma_x$$

上两式解得:

$$a_x = \frac{2mg}{M + 5m} \quad a_y = \frac{4mg}{M + 5m}$$

再由 $d = \frac{1}{2} a_y t^2 \quad t = \sqrt{\frac{2d \times (M + 5m)}{4mg}} = 0.99 \text{ (秒)}$

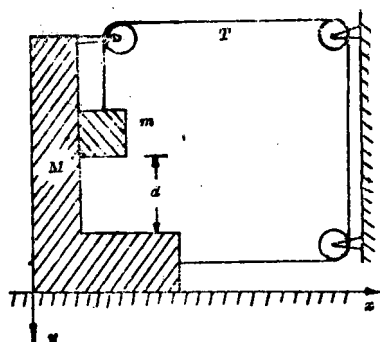


图 1-14

15. 如图所示, M 是水平放置固定不动的圆柱体, 一条柔软的轻绳跨在其上, 且与质量分别为 m_1 , m_2 的两重物相连。绳可在垂直平面内运动。设绳与柱面的最大静摩擦系数为 μ , 不计绳的质量和绳的伸长。求 m_1 充分大于 m_2 , 在 m_1 , m_2 系统起动后, 它们的加速度。

(中国科学技术大学 1984 年)

解: 在柱上取一小段绳 Δl , 两端所受张力分别为 T , $T + \Delta T$, 受柱正压力为 N , 此段绳在切向有:

$$(T + \Delta T) \cos \Delta \theta - T \cos \Delta \theta - N \cdot \mu = \Delta l \cdot \rho \cdot a \quad (1)$$




图 1-15 A

法向有: $(T + \Delta T) \sin \Delta \theta + T \sin \Delta \theta - N$

$$= \Delta l \cdot \rho \frac{v^2}{R} \quad (2)$$

其中 v 为绳 Δl 速率。当 Δl 趋于零时 $\cos \Delta \theta \approx 1$

$\sin \Delta \theta \approx \Delta \theta$, 于是有:

$$\Delta T = N \cdot \mu \quad (3)$$

$$2T \Delta \theta + \Delta T \cdot \Delta \theta = N \quad (4)$$

$\Delta T \cdot \Delta \theta$ 是二级无穷小, 忽略, 且 $2\Delta \theta = \Delta \alpha$

$$T \cdot \Delta \alpha = \frac{\Delta T}{\mu}$$

当 $\Delta l \rightarrow 0$, 则 $\Delta \alpha = d\alpha$, $\Delta T = dT$, 有:

$$\frac{dT}{T} = \mu d\alpha, \quad \int_{T_2}^{T_1} \frac{dT}{T} = \mu \int_0^\pi d\alpha, \quad \ln \frac{T_1}{T_2} = \mu \pi \quad (5)$$

由 m_1, m_2 物体受力分析得:

$$m_1 g - T_1 = m_1 a \quad (6)$$

$$T_2 - m_2 g = m_2 a \quad (7)$$

将(5)代入(6)

$$m_1 g - T_2 e^{\mu \pi} = m_1 a$$

由(7) $T_2 = m_2(g + a)$

$$m_1 g - m_2(g + a)e^{\mu \pi} = m_1 a, \quad m_1 g - m_2 g e^{\mu \pi} - m_2 a e^{\mu \pi} = m_1 a$$

$$(m_1 + m_2 a^{\mu \pi}) a = (m_1 - m_2 e^{\mu \pi}) g, \quad a = \frac{m_1 - m_2 e^{\mu \pi}}{m_1 + m_2 e^{\mu \pi}} g$$




图 1-15E

二、动量·功与能

16. 一轻质弹簧(质量可以忽略), 上端用钉固定在一光滑木板上, (摩擦力可以忽略), 末端系一质量为 M 的木块, 当此木板竖直放置时, 测得弹簧的长度为 l ; 当木板水平放置时测得弹簧长度为 l_0 (如图示)。在水平位置时有一质量为 m , 速度为 v 的子弹沿弹簧的轴向打入木块, 与木块一起振动, 求此振动的振幅与周期。

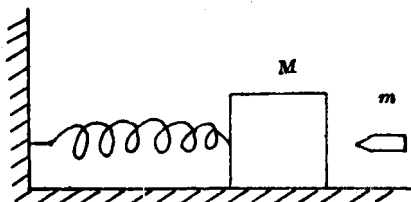


图 1-16

(北京师范大学 1983年)

解: 由题给条件可知弹簧劲度系数:

$$Mg = K(l - l_0), \quad K = \frac{M}{l - l_0} g$$

水平放置后, 子弹射进木块前后动量守恒:

$$mv = (M + m)v', \quad v' = \frac{m}{M + m} v$$

碰后, 系统振动过程中机械能守恒, 因而:

$$\frac{1}{2}(M+m)v'^2 = \frac{1}{2}KA^2$$

$$A^2 = \frac{M+m}{K} v'^2 = \frac{(M+m)(l-l_0)}{Mg} \cdot \frac{m^2}{(M+m)^2} v^2$$

$$A = m \sqrt{\frac{l-l_0}{M(M+m)g}} v$$

对于质量为 $M+m$, 劲度系数为 K 的弹簧-质量振动系统, 有:

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{M+m}} = \sqrt{\frac{Mg}{(M+m)(l-l_0)}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{(M+m)(l-l_0)}{Mg}}$$

17. 以速度300米/秒作水平飞行的炮弹, 中途爆炸成质量相等的两片。其中一片垂直往上飞升15秒后再行下落, 在爆炸发生后50秒时着地。求另一片的落地点。(忽略空气阻力, 设地面为水平。) (四川乐山585所 1979年)

解: 爆炸后, 第一片竖直向上飞行, 设初速度为 v_{1x} , 第二片设初速度水平分量为 v_{2x} , 竖直分量为 v_{2y} , 由动量守恒:

$$mv = \left(\frac{1}{2}m\right) \times v_{2x} \quad (1)$$

其中 v 为炮弹水平飞行爆炸前速度。

$$\left(\frac{1}{2}m\right)v_{1y} + \left(\frac{1}{2}m\right)v_{2y} = 0 \quad (2)$$

由 (1): $v_{2x} = 2v$, 即第二片有 $2v$ 大小的水平速度: $v_{2x} = 600$ 米/秒。由 (2): $v_{2y} = -v_{1y}$, 即第二片竖直向下, 分速度大小与第一片竖直向上速度大小相等, 方向相反。

因此, 可知第二片从爆炸到落地时间应为 $50 - (15 \times 2) = 20$ 秒,

可知, 第二片落地点距爆炸时对应地面位置为

$$S = 600 \times 20 = 12000 (\text{米}) = 12 (\text{公里})$$

18. 在水平地面上静止放着一平板小车质量为 m_A , 小车与地面间摩擦力可忽略。现在有一质量为 m_B 的行李包 (可看作质点) 以水平速度 v_B 投上小车, 行李包和小车平板间的摩擦系数为 μ 。在摩擦力作用下, 行李包在小车上滑行一段距离后相对静止在小车上。问行李包相对小车滑行了多少距离? (西安交通大学 1981年)

解: 行李包投上小车至相对小车静止, 这期间, 水平方向由行李包及小车组成的系统动量守恒:

$$m_B v_B = (m_A + m_B) v \quad v = \frac{m_B}{m_A + m_B} v_B$$

而在此期间小车作加速运动, 加速度为

$$m_B \cdot g \cdot \mu = m_A a \quad a = \frac{m_B}{m_A} g \cdot \mu$$

在小车中分析行李包的运动, 其受力为摩擦力及惯性力:

$$F = -m_B g \mu - m_B a$$

由功能定理:

$$F \cdot S = 0 - \frac{1}{2} m_B v_B^2 \quad S \cdot (g\mu + a) = \frac{1}{2} v_B^2$$