



家装

细部设计

玄关 走廊

第2季



家装细部设计
玄关 走廊



中国美术学院

最新图片

第2季

延续一贯卓越品质
汇集最新前沿设计精品案例

《家装细部设计》系列自出版以后得到了读者的持续追捧，不断刷新销量数据。为了继续满足市场需求，我们推出了全新第2季，改变的是全新设计、全新图片，不变的是高品质。



化学工业出版社



家装**细部**设计

玄关 走廊

第2季

◎本书编写组/编



化学工业出版社

·北京·

编写人员名单：（排名不分先后）

许海峰	吕梓源	赵玉文	冯晓丹
孙 涛	任俊秀	王凤波	张凤霞
王乙明	胡继红	黄俊杰	张国柱
王红强	袁 杰	李 涛	卢立杰

图书在版编目(CIP)数据

家装细部设计. 第2季. 玄关走廊 / 本书编写组编. — 北京 : 化学工业出版社, 2010.7

ISBN 978-7-122-08586-3

I. 家… II. 本… III. 门厅—室内装修—建筑设计—图集 IV. TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第090418号

责任编辑: 王 斌

责任校对: 边 涛

装帧设计:  锐扬图书
QQ407814337

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/20 印张 4 2010年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00元

版权所有 违者必究



CONTENTS

玄关的三大作用	2	全隔断玄关的注意事项	26
玄关设置的原则	8	玄关的地面	26
玄关的几种常规设计方法	10	用家具美化玄关	28
玄关天花板的造型	18	走廊与门厅如何进行绿化	34
玄关的灯光设计	18	设计走廊的原则	40
玄关的墙面颜色宜中性偏暖	20	过道里的灯光设计要点	52
玄关设计要点	24	走廊尺寸有讲究	56



贴士 Tips


如何选择防盗门	4
玄关鞋柜的合理高度	4
玄关鞋柜注意尺寸	6
玄关的实用技巧	6
要擅长利用空间	8
玄关的玻璃装饰	10
软玄关的处理方法	14
玄关地毯的选购知识	32
干花装饰	34

玄关 走廊 XUANGUAN ZOULANG

镜子装饰	34
利用灯光营造格调	36
玄关色彩淡雅不过时	36
饰物代表生活态度	36
走廊边墙处理技巧	48
如何利用走廊	48
走廊的天花板和地面	64
走廊灯具的安装	68

—— 玄关 走廊 ——

XUANGUAN ZOULANG

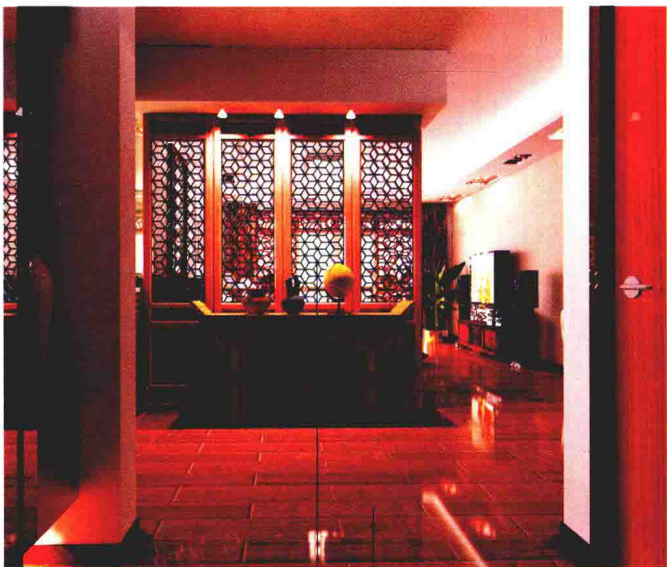

中式屏风

实木地板



镜面

白橡饰面




仿古砖地面

烤漆玻璃

壁纸



胡桃木百叶门

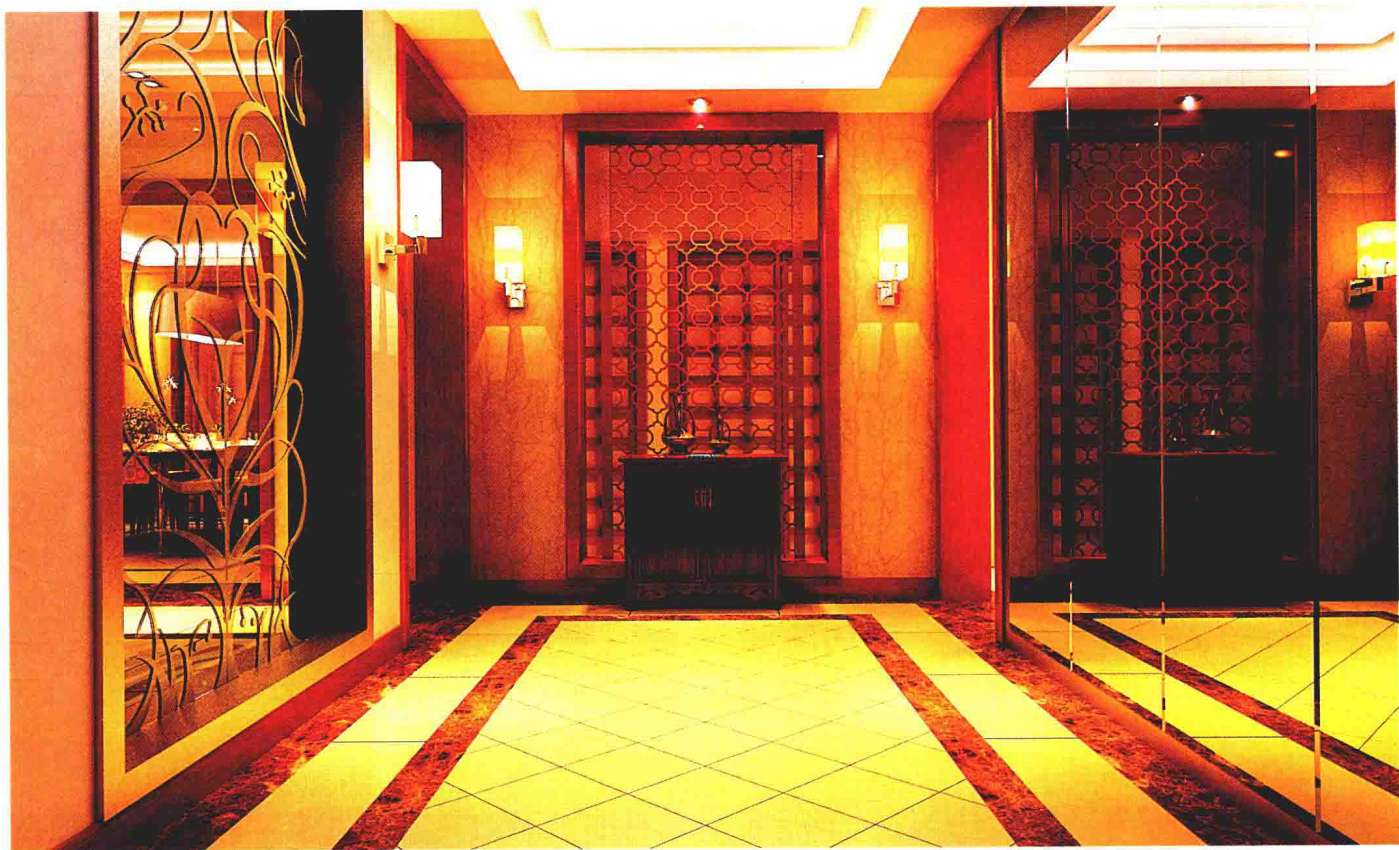

玄关的三大作用

1. 视觉屏障作用: 玄关对户外的视线产生了一定的视觉屏障, 不至于开门见厅, 让人们一进门就对客厅的情形一览无余。它注重人们户内行为的私密性及隐蔽性, 保证了厅内的安全性和距离感, 在客人来访和家人出入时, 能够很好地解决干扰和心理安全问题, 使人们出门入户过程更加有序。

2. 较强的使用功能: 玄关在使用功能上, 可以用来作为简单地接待客人、接收邮件、换衣、换鞋、搁包的地方, 也可设置放包及钥匙等小物品的平台。

3. 保温作用: 玄关在北方地区可形成一个温差保护区, 避免冬天在开门时寒风直接入室。玄关在室内还可起到非常好的美化装饰作用。



—— 玄关 走廊 ——

XUANGUAN ZOULANG



白色乳胶漆



玄关镜

胡桃木



壁纸

胡桃木



大理石地面

壁纸



如何选择防盗门

1. 首选规模比较大、信誉比较好、销售服务比较规范的生产和销商企业，同时重视产品标志，如防盗安全门的标记“FAM”、企业名称、商标、规格型号、执行标准等内容。

2. 防盗安全门门框的钢板厚度应在2毫米以上，门体厚度一般在20毫米以上，门体夹层中布有数根加强筋，并灌装有发泡剂、岩棉、蜂窝纸板等填充物，使门体前后面板有机地连接在一起，增强整体强度。

3. 门体上使用的锁具应是防盗锁，其门锁有防钻装置，锁的结构是防撬的，劣质品用的是普通门锁，无防钻装置，极易被手电钻等作案工具撬开。

防盗门的安全级别又分为A级、B级和C级，其中C级防盗性能最高。



玄关鞋柜的合理高度

玄关鞋柜高度的确定：一是看整体造型和装修效果的需要，二是看放鞋子的形式，三是根据鞋子的大小。


1. 做翻板门竖插鞋，三层门扇的鞋柜建议高1200毫米左右。大概的尺寸为350毫米×3层，加踢脚高度与上收口厚度。

这种类型的鞋柜不适合做四层，因为从上部取鞋，太高不方便。其优点是节省空间，适合大量放鞋，不受宽度限制，厚度可做到最薄（两层插）。其缺点是不适合放高腰鞋和过高跟的高跟鞋以及厚鞋（登山靴、旅游鞋等），并且插鞋时易挤压鞋面，放普通皮鞋、拖鞋最适合。

2. 平开门鞋柜，高度不限制，以手够方便为准。这种鞋柜要求厚度大，一般以最大鞋为准，通常厚度可达350~400毫米左右。其优点是平放不伤鞋，内部隔板可做活板，方便高筒靴存放，且适合用鞋盒存储换季鞋。其缺点是开门占用空间，如果有1米宽的走道，1米宽的鞋柜开门后就只有500毫米了，而且存鞋数量少，最底层拿放不方便。

建议这样的鞋柜下部悬空，结合门厅做地脚照明很有效果。上部高度根据需求和效果，一般不超过距离地面1200毫米左右较舒服，并且能结合门厅使用功能，做临时放物台面或摆放装饰物品台面。

—— 玄关 走廊 ——
XUANGUAN ZOULANG

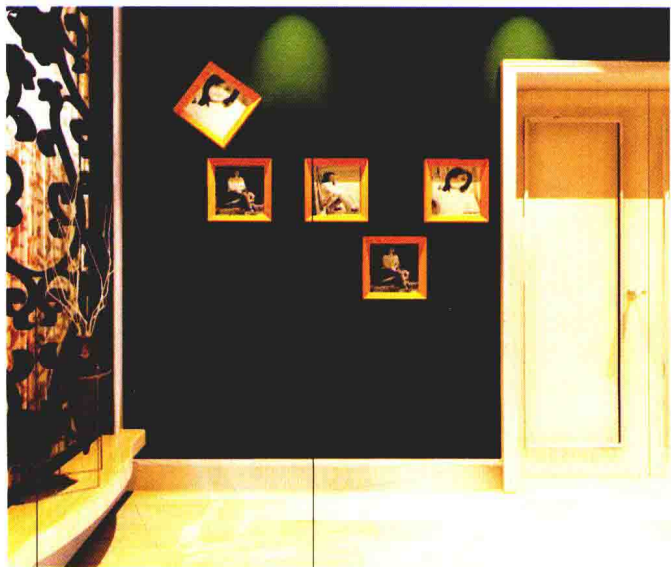

铁艺造型

彩色乳胶漆



大理石地面

壁纸



聚酯玻璃

亚面抛光砖



白色抛光砖

红檀木储物柜



玄关鞋柜注意尺寸

鞋柜在施工当中有几点需要注意：

1. 在设计之前就要考虑到主人的身高、鞋子的大小，确定鞋柜的尺寸。
2. 根据自己的需要，选择鞋柜做成平开门式还是翻板式。
3. 如果做平开门式的鞋柜，要根据鞋子的尺寸考虑鞋柜的进深；如果选择翻板鞋柜，要挑选好连接门板与柜体的扇形轨道。
4. 鞋柜内部隔板与墙面要留有缝隙，以确保内壁干净整洁，利于打扫。
5. 鞋柜的内壁最好刷漆或贴塑料软片，不宜贴壁纸。



玄关的实用技巧

门前的鞋架或鞋柜里要存放常用的鞋子及拖鞋；在玄关的储物箱上放一个坐垫，使家人和朋友在进门换拖鞋时有坐靠。有条件的话，还应有一个小柜子，以放车钥匙、手机等小物件之用。

—— 玄关 走廊 ——
XUANGUAN ZOULANG



仿古砖地面

白色乳胶漆



复合地板

彩绘玻璃

木质角线



复合地板

大理石台面



聚酯玻璃



玄关设置的原则

1. 风格要保持与客厅、餐厅这些公共空间的一致性。
2. 维持合理的交通路线，避免因玄关的设计，而影响正常的功能使用。
3. 玄关的造型设计，不宜比其他公共区域更复杂。
4. 玄关应是功能性的，然后才是装饰性的。
5. 不需要玄关的地方，不要强行设置。



贴士 Tips 要擅长利用空间

家具隔断玄关的作用显而易见，它的另一重要功能就是储藏物品。一般这个地方要放的物件很多，古董摆设、挂画都可能“露脸”，但要玄关干净整齐有格局，鞋柜、玄关桌、衣帽架必不可缺。因此应因地制宜，充分利用空间，做到收纳与装饰相结合。

—— 玄关 走廊 ——
XUANGUAN ZOULANG



壁纸

仿古砖地面

原木隔断



聚酯玻璃

胡桃木



仿古砖地面

柚木百叶门



成品实木造型隔断

亚面抛光砖



玄关的几种常规设计方法

低柜隔断式：是以低型矮台或低柜式成型家具的形式来做隔断，这样既可以用来自来储存物品又可以节约空间。

玻璃通透式：是以大屏的玻璃作装饰隔断或在夹板贴面旁嵌饰车边玻璃、喷砂玻璃、压花玻璃等有通透的材料，既分隔大空间又保持大空间的完整性。

半敞半隐式：是以隔断下部为完全遮蔽式设计，隔断的两侧隐蔽无法通透，上端敞开，可贯通彼此相连的天花板棚。

柜架式：就是半柜半架式，柜架的形式可以上部为通透格架作装饰，下部为柜体；或以左右对称形式设置柜件。




玄关的玻璃装饰

在玄关造型的装饰设计中，玻璃属于常见的材质，有的与鞋柜组合成一面整体造型，有的用木隔断镶嵌玻璃仅作为装饰，还有用玻璃围合成方柱，在玻璃内摆设干花等。玻璃的规格在5~8毫米。一般采用压花玻璃、喷砂彩绘玻璃或磨花造型，成为客厅的景点之一，其装饰性极强。

— 玄关 走廊 —
XUANGUAN ZOULANG



亚面抛光砖

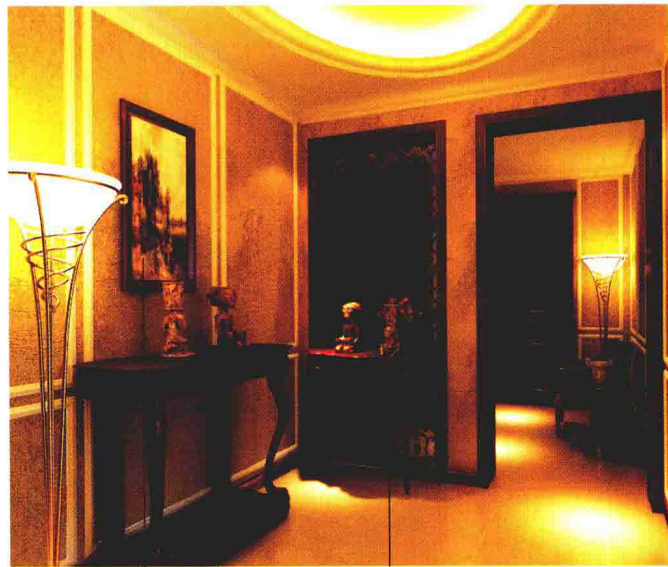

装饰画

铁艺造型中式隔断



抛光砖

马赛克贴面

木质百叶门



彩色乳胶漆

亚面抛光砖

