

# 东明寺遗址考古发掘报告

杭州市文物考古研究所编

上海三联书店

东明寺遗址考古发掘报告

杭州市文物考古研究所 编

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

东明寺遗址考古发掘报告/杭州市文物考古研究所  
编. —上海:上海古籍出版社,2018.4  
ISBN 978-7-5325-8725-4

I. ①东… II. ①杭… III. ①佛教—寺庙—文化遗址—  
发掘报告—杭州 IV. ①K878.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第027564号

ISBN 978-7-5325-8725-4



装帧设计:孟子航 吴 昉  
美术编辑:何 旻

东明寺遗址考古发掘报告  
杭州市文物考古研究所 编

上海古籍出版社出版发行

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1) 网址: [www.guji.com.cn](http://www.guji.com.cn)

(2) E-mail: [guji1@guji.com.cn](mailto:guji1@guji.com.cn)

(3) 易文网网址: [www.ewen.co](http://www.ewen.co)

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本890×1240 1/16 印张4.75 插页54 字数110,000

2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5325-8725-4

K·2434 定价:128.00元

如有质量问题,请与承印公司联系

# 目 录

第一章 概述·····	( 1 )
第一节 东明寺的历史沿革·····	( 2 )
第二节 遗址的发掘与整理·····	( 3 )
第二章 法堂遗址·····	( 5 )
第一节 法堂遗址的院落格局·····	( 5 )
第二节 法堂建筑遗迹描述·····	( 5 )
第三节 法堂遗址的格局与时代·····	( 15 )
第三章 塔院遗址·····	( 17 )
第一节 塔院位置与遗存分布·····	( 17 )
第二节 塔院遗存·····	( 17 )
第三节 塔院周边采集石构件·····	( 44 )
第四节 塔院遗址相关问题探讨·····	( 61 )
Abstract ·····	( 64 )
后记·····	( 66 )
彩版·····	( 67 )

## 插图目录

图一	东明寺遗址地理位置图	( 1 )
图二	法堂遗址总平、剖面图	( 插页 )
图三	法堂遗址东南通道及东南院门遗迹平、剖面图	( 9 )
图四	法堂遗址解剖坑位置分布图	( 11 )
图五	解剖坑1平、剖面图	( 12 )
图六	解剖坑2平、剖面图	( 12 )
图七	解剖坑3平、剖面图	( 12 )
图八	解剖坑4平、剖面图	( 13 )
图九	解剖坑5平、剖面图	( 13 )
图一〇	解剖坑6平、剖面图	( 14 )
图一一	解剖坑7平、剖面图	( 14 )
图一二	解剖坑8平、剖面图	( 14 )
图一三	解剖坑9平、剖面图	( 15 )
图一四	塔院遗址墓葬及道路遗迹分布图	( 18 )
图一五	M1平、剖面图	( 19 )
图一六	M1出土石山花蕉叶(M1:1)	( 20 )
图一七	M2~M6平、剖面图	( 21 )
图一八	M2~M6出土遗物	( 23 )
图一九	M4出土遗物	( 23 )
图二〇	M7平、剖面图	( 24 )
图二一	M8平、剖面图	( 26 )
图二二	M9平、剖面图	( 27 )
图二三	M10平、剖面图	( 28 )
图二四	M10出土遗物	( 29 )

图二五	M11平、剖面图	(30)
图二六	M12平、剖面图	(31)
图二七	M12出土遗物	(32)
图二八	M13平、剖面图	(33)
图二九	M13出土石望柱(M13:1)	(34)
图三〇	M14平、剖面图	(35)
图三一	M14出土石臼(M14:1)	(35)
图三二	M15平、剖面图	(36)
图三三	M16平、剖面图	(37)
图三四	M17平、剖面图	(38)
图三五	M18平、剖面图	(38)
图三六	M19平、剖面图	(39)
图三七	M20平、剖面图	(40)
图三八	M20出土遗物	(41)
图三九	L1平、剖面图	(42)
图四〇	L2平、剖面图	(43)
图四一	采集石基座(一)	(45)
图四二	采集石基座(二)	(47)
图四三	采集石束腰(采集:36)	(48)
图四四	采集塔身石柱(一)	(48)
图四五	塔身石柱拓片(采集:10)	(49)
图四六	塔身石柱拓片(采集:11)	(49)
图四七	塔身石柱拓片(采集:12)	(49)
图四八	采集塔身石柱(二)	(50)
图四九	塔身石柱拓片(采集:34)	(51)
图五〇	塔身石柱拓片(采集:37)	(51)
图五一	塔身石柱拓片(采集:40)	(51)
图五二	采集石莲座	(52)
图五三	采集石塔檐(一)	(54)
图五四	采集石塔檐(二)	(55)

---

图五五	采集石塔刹	(55)
图五六	采集石蕉叶和石宝顶	(56)
图五七	采集石供桌(一)	(57)
图五八	采集石供桌(二)	(58)
图五九	采集石供桌(三)	(59)
图六〇	采集石望柱	(59)
图六一	采集石碑(采集:44)	(60)
图六二	石碑拓片(采集:44)	(60)
图六三	东明寺左东明塔院祖塔图	(62)

## 彩版目录


- 彩版一 东明寺遗址位置及环境
- 彩版二 东明寺法堂遗址地貌和遗址发掘全景
- 彩版三 法堂遗址所在平台前后挡土墙
- 彩版四 法堂遗址全景、法堂房址前檐柱基础
- 彩版五 法堂房址柱础石、槛垫石、方砖埽地  
及前后堂之间沟槽
- 彩版六 法堂房址东西梢间
- 彩版七 法堂遗址前廊
- 彩版八 法堂遗址前廊地面及阶沿石
- 彩版九 法堂遗址后廊、后庭院排水沟和东巷道
- 彩版一〇 法堂遗址西巷道、前庭院
- 彩版一一 法堂遗址前庭院内桂花树、后庭院
- 彩版一二 法堂遗址后庭院水井、排水沟
- 彩版一三 法堂遗址后庭院排水沟东端、后庭  
院东侧道路
- 彩版一四 法堂遗址东院墙
- 彩版一五 法堂遗址东北院门、东南通道
- 彩版一六 法堂遗址东南通道南端底部、东南  
院门
- 彩版一七 法堂遗址西院墙
- 彩版一八 法堂遗址南院墙、东夹道
- 彩版一九 法堂遗址西夹道、西挡土墙
- 彩版二〇 法堂遗址解剖坑2
- 彩版二一 法堂遗址解剖坑3、4
- 彩版二二 法堂遗址解剖坑5
- 彩版二三 法堂遗址解剖坑6、7
- 彩版二四 法堂遗址解剖坑8、9
- 彩版二五 法堂遗址出土遗物(一)
- 彩版二六 法堂遗址出土遗物(二)
- 彩版二七 塔院遗址发掘前地貌
- 彩版二八 M1全景
- 彩版二九 M1墓园甬道、踏跺
- 彩版三〇 M1墓室及南侧供桌基础
- 彩版三一 M1出土遗物
- 彩版三二 M2~M6全景
- 彩版三三 M2~M6墓园内地坪、甬道等
- 彩版三四 M2~M6墓园南部石块包边
- 彩版三五 M4、M5墓室
- 彩版三六 M5墓室底部青砖、M3墓室
- 彩版三七 M6、M2墓室
- 彩版三八 M2~M6墓园出土遗物
- 彩版三九 M4出土遗物
- 彩版四〇 M7全景
- 彩版四一 M7平台、墓园铺地石板和墓室
- 彩版四二 M8全景
- 彩版四三 M8墓室及M8叠压宋墓
- 彩版四四 M9全景
- 彩版四五 M9南端平台、墓室



- |      |                     |       |           |
|------|---------------------|-------|-----------|
| 彩版四六 | M10全景               | 彩版七三  | 采集石构件(一)  |
| 彩版四七 | M10南侧平台             | 彩版七四  | 采集石构件(二)  |
| 彩版四八 | M10墓室及其底部           | 彩版七五  | 采集石构件(三)  |
| 彩版四九 | M10出土遗物             | 彩版七六  | 采集石构件(四)  |
| 彩版五〇 | M11全景               | 彩版七七  | 采集石构件(五)  |
| 彩版五一 | M11墓室、M12全景         | 彩版七八  | 采集石构件(六)  |
| 彩版五二 | M12墓园前部正中砖砌基础及出土石望柱 | 彩版七九  | 采集石构件(七)  |
| 彩版五三 | M12墓室及其内石基座         | 彩版八〇  | 采集石构件(八)  |
| 彩版五四 | M12墓园出土石望柱和墓室内石基座   | 彩版八一  | 采集石构件(九)  |
| 彩版五五 | M12墓室内石基座、M13全景     | 彩版八二  | 采集石构件(一〇) |
| 彩版五六 | M13墓园出土石构件、M13墓室    | 彩版八三  | 采集石构件(一一) |
| 彩版五七 | M13出土石望柱、M14全景      | 彩版八四  | 采集石构件(一二) |
| 彩版五八 | M14墓园正中的石臼及其内粗瓷缸    | 彩版八五  | 采集石构件(一三) |
| 彩版五九 | M15全景               | 彩版八六  | 采集石构件(一四) |
| 彩版六〇 | M15墓园及南侧平台          | 彩版八七  | 采集石构件(一五) |
| 彩版六一 | M15南部甬道、台阶和平台       | 彩版八八  | 采集石构件(一六) |
| 彩版六二 | M15南端路面与圆形平台、M16墓室  | 彩版八九  | 采集石构件(一七) |
| 彩版六三 | M17全景、M18全景         | 彩版九〇  | 采集石构件(一八) |
| 彩版六四 | M18全景、M19全景         | 彩版九一  | 采集石构件(一九) |
| 彩版六五 | M19局部、M20全景         | 彩版九二  | 采集石构件(二〇) |
| 彩版六六 | M20全景、M20墓园出土构件     | 彩版九三  | 采集石构件(二一) |
| 彩版六七 | M20出土砖雕             | 彩版九四  | 采集石构件(二二) |
| 彩版六八 | M20出土砖雕、板瓦和瓦当       | 彩版九五  | 采集石构件(二三) |
| 彩版六九 | L1路面、踏道             | 彩版九六  | 采集石构件(二四) |
| 彩版七〇 | L2、L2-甲及其与M1相连处     | 彩版九七  | 采集石构件(二五) |
| 彩版七一 | L2-乙(一)             | 彩版九八  | 采集石构件(二六) |
| 彩版七二 | L2-乙(二)             | 彩版九九  | 采集石构件(二七) |
|      |                     | 彩版一〇〇 | 采集石构件(二八) |

## 第一章 概述

东明寺位于浙江省杭州市余杭区良渚街道(图一)。遗址北依大遮山,东为东髻峰,西临西髻峰,安溪从南面山脚流入东茗溪。遗址周边为东明山林场毛竹林,林木茂密,环境幽静(彩版一,1)。

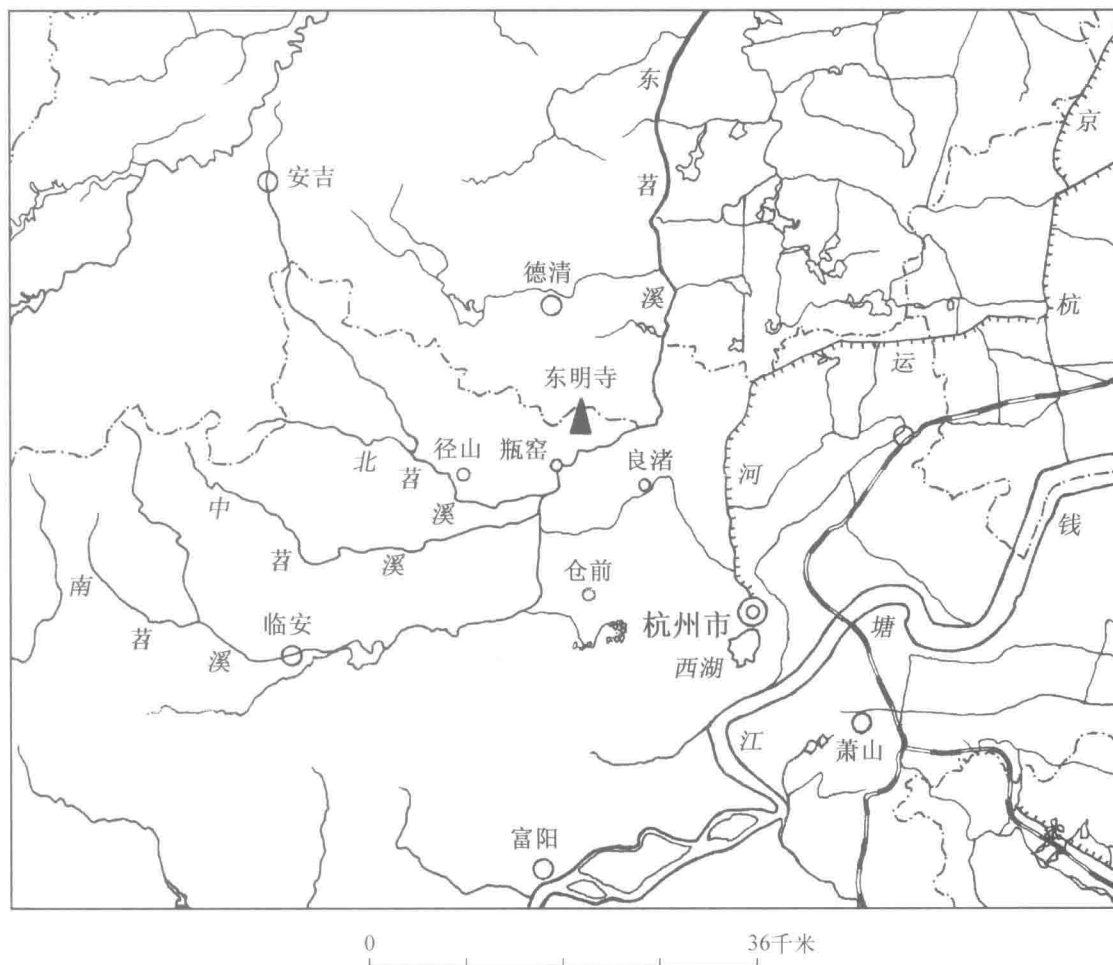

图一 东明寺遗址地理位置图

## 第一节 东明寺的历史沿革

东明山原名古道山。临济宗第二十八世东明岳禅师在此创建东明寺后，山以寺名，改称东明山。据《东明寺志》<sup>①</sup>卷上《山·东明山》：

明永乐间，东明禅师访古道场。复兴梵宇，即号其山为“东明”云。

东明禅师来到安溪古道山，是在明永乐六年（1408年）。据《东明寺志》卷上《僧·开法东明岳禅师》：

永乐甲申岁，登天目结千日期。期满，至昭庆受具。戊子访安溪古道场道通禅师遗踪。师见其峰峦秀拔，遂有终焉之意。于山中入关，一住三十余年，影不出山。

明宣德二年（1427年）东明岳禅师创建东明寺，宣德十年（1435年）获御赐“东明禅寺”额，一度兴盛。据《东明寺志》卷上《寺·东明禅寺》：

寺创自明宣德丁未年，虚白岳禅师始建。文君逊国之后，削发为僧，遁栖兹山者六载。至乙卯，赐额今名。复为度僧，俾奉香火，迄今称为临济祖庭、浙西名刹云。

至崇祯八年（1635年）时，寺院建筑历久失修，几成废墟。据《东明寺志》卷上《寺·东明禅寺》：

……后因里俗人讹传风水相犯，阴致毁伤。法堂、方丈、钟楼等悉为丘墟，寺产多废为民业。崇祯八年，古杭司理黄公端伯亲诣勘视，劝本里檀护募金回赎，迄今赖之。寺基并诸祖塔院外，所存常住山三百七十一亩，地十六亩，田九亩六分有零。

是年秋，山茨际禅师应武林黄端伯之请，代磐山天隐和尚来住持东明寺，重振临济祖业。据《东明寺志》卷上《僧·山茨际禅师》：

师初住，严峻自持，瓦老云寒，破椽不蔽，肃如也。越三年，而規制稍就，粗成旧观。

<sup>①</sup> [清] 湛潜编撰，黄金贵、曾华强点校：《东明寺志》，上海古籍出版社，2012年。以下所引原文未单独出注者，皆据上海古籍出版社2012年版《东明寺志》。

清康熙三年(1664年),愚山藏禅师住持东明寺。其住持期间,重建宝藏楼、法堂、方丈等,东明寺趋于复兴。据《东明寺志》卷上《僧·愚山藏禅师》:

甲辰夏,……钱塘缙素请师住安溪东明。居无何,百废俱举,几还崑祖旧观。

又《东明寺志》卷上《寺·东明禅寺》:

康熙间,愚山禅师继席,诸方宿衲毕至,樵采不继,僧明理捐衣钵余,置送子岭等诸山百余亩以瞻众。

……宝藏楼,今在大殿东南伽蓝堂后。愚山禅师重建。

……寅宾楼,在大殿之左。愚山禅师建。

……法堂,在大殿后。康熙丙午岁,愚山禅师重建。

……方丈,在法堂后。……康熙丙午岁,愚山禅师重建……

民国三十一年(1942年)农历七月二十九日,寺院“被侵华日军付之一炬,所有的历史遗存就此化为灰烬,只剩下了令人唏嘘的一片废墟遗址”<sup>①</sup>。

塔院位于“大遮山西坞,东髻山之东”,分布着建寺祖师东明崑禅师以降历代高僧和僧众的墓塔,俗称“和尚坟”。东明寺被焚毁后,塔院逐渐荒废,墓塔陆续被周边民众拆除作为建筑材料,部分残存构件被集中搜集保存在东明山林场内。

## 第二节 遗址的发掘与整理

在东明山森林公园内,正在复建东明寺,已相继新建了大雄宝殿、僧房等建筑。2013年4月,为了挖掘东明寺的历史文化内涵,东明山森林公园的管理单位邀请余杭区文化广电新闻出版局和杭州市文物考古研究所对东明寺遗址进行了前期调查,确定对现存的法堂和塔院遗址进行考古发掘,为后续的文物保护工作提供依据。

2013年4月19日,杭州市文物考古研究所发掘人员入驻法堂遗址现场,确定发掘范围及方式,并陆续完成发掘前的相关准备工作。4月22日正式实施发掘,至6月1日结束。发掘领队李蜀蕾,发掘人员有梁宝华、沈国良、骆放放、郎旭峰和王征宇。除领队外,发掘工作主要由梁宝华负责。

发掘工作是从法堂遗址开始的。先清理法堂西院墙外堆积,随后清理法堂主体部分,最后清理庭院遗迹及其他附属设施。至5月29日完成清理。野外遗迹照片由梁宝华拍摄,遗迹图由沈国良和骆放放现场绘制。

<sup>①</sup> 据前揭《东明寺志》点校本所附编后记。

6月6日开始对塔院遗址实施发掘。塔院所在处毛竹林立,杂草丛生,墓葬受盗扰,破坏较严重。发掘工作从塔院西北部开始,顺着山坡的方向逐步向东及南推进。至7月23日完成塔院内墓葬、道路等各遗迹的清理。梁宝华拍摄了各遗迹的照片,沈国良绘制了墓葬、道路等的遗迹图。

野外发掘结束后即转入室内整理,参与整理的有郎旭峰、王征宇、何国伟、骆放放、李蒙蒙和黄李昭。其中,法堂部分的整理工作由郎旭峰负责,塔院部分由王征宇负责,器物照片由何国伟拍摄,拓片由骆放放制作,器物线图和遗迹图的清绘由李蒙蒙和黄李昭完成。另外,浙江工业大学建筑学院部分师生帮助绘制了采集石构件的线图,沈国良作了校对和改定。

## 第二章 法堂遗址

### 第一节 法堂遗址的院落格局

法堂遗址位于东明寺大殿后,依山势建在山间平台上,坐北朝南,整体偏向东南,方位南偏东 $55^{\circ}$ (彩版一,2)。法堂建筑曾在1942年被日寇焚毁,后在地表形成厚10~20厘米的堆积(彩版二,1)。经过清理,法堂遗址主要由法堂建筑台基、庭院、通道、巷道、院墙、院门、水井、排水沟、道路、夹道及挡土墙等遗迹组成,总面积约580平方米(彩版二,2)。

法堂遗址平面布局整体可分为两部分,以院墙为界,将院墙内的空间作为内院,院外为东西夹道及法堂遗址所在平台两侧挡土墙。内院的空间范围为南至法堂遗址南侧挡土墙,北至方丈遗址南侧挡土墙,东至东院墙,西至西院墙。内院在空间上由前庭院、台基、后庭院、东西巷道、东南通道及院墙等部分组成。其中,东西巷道分别沟通前后庭院。

法堂遗址南侧挡土墙自寺内大殿所在平台向上砌筑,高8.3米;北侧挡土墙自法堂建筑所在平台向上砌筑,高5米;东西两侧挡土墙相对较矮,外侧均为自然山坡。法堂平台周围的挡土墙主要用大小不一的石块砌筑(彩版三,1、2)。

法堂遗址东西两侧院墙与南北两侧挡土墙共同围合成了一个相对封闭且独立的院落空间,即内院。内院通过东北角的后门(东北院门)、东南通道南端的前门(东南院门),分别与院落以外区域连通。

### 第二节 法堂建筑遗迹描述

#### 一、法堂主体建筑

包括法堂房址及前后廊,并与其两侧的东、西巷道建筑在同一台基上。该建筑台基位于遗址的中部,东西长20.3米,南北宽11.7米。南侧与前庭院相连,并高于前庭院地面38厘米,北侧与后庭院相连,高于后庭院地面10厘米,东侧为东巷道,西侧为西巷道,其中东、西巷道的南北两端分别沟通前后庭院。法堂的主体建筑建于该台基上(图二;彩版四,1)。

### (一) 法堂房址

法堂平面共五开间,通面阔18米,通进深7.9米。其中明间面阔3.55米,东、西次间面阔3.85米,东梢间面阔3.35米,西梢间面阔3.25米。法堂建筑共用柱子二十八根。其中,明间东西两缝共用柱子八根,每缝四根,包括前后金柱四根,前后檐柱四根。根据前述柱础分布情况可知,法堂建筑采用了减柱做法,缺少了明间两缝中柱,使其前后两金柱间距达5.28米。其他各间每缝用五柱,即中柱或山柱一根,前后金柱各一根,前后檐柱各一根。

法堂内柱础石呈方形,其置于上部的柱顶石散落在遗址表面。现按法堂房址柱础石的分布位置描述如下:

1. 角柱(a): a1边长46厘米,经解剖厚10厘米; a2边长38厘米; a3边长39厘米,经解剖厚分别为12厘米和17厘米; a4破坏已无。

2. 前檐柱(b): b1已无,只存一柱础坑,残存用小石块铺砌的基础; b2已残,长55、残宽25厘米; b3已残,长56、残宽40厘米; b4已无,只存一柱础坑,残存用小石块铺砌的基础,长宽约50厘米(彩版四,2、3)。

3. 金柱(c): c1边长50厘米; c2边长54厘米; c3边长55×60厘米; c4边长62×64厘米; c5边长51×57厘米,由于地基沉降,略向东倾斜; c6边长52厘米; c7已无,仅剩痕迹; c8边长57厘米; c9边长70厘米; c10边长65厘米; c11边长56厘米; c12边长48厘米。

4. 中柱(d): 位于次间的东西两缝。d1边长65厘米; d2边长63厘米,由于地基沉降,向东倾斜。

5. 山柱(e): e1边长55厘米; e2边长51厘米。

6. 后檐柱(f): f1边长34×49厘米; f2边长43×44厘米; f3边长46×46厘米; f4边长32×39厘米。

法堂明间、东西次间以后金柱为界分前堂和后堂,前堂南北深5.2米,后堂南北深2.7米。前后堂之间残存一宽10厘米的小沟,沟内填有小石块作基础(彩版五,1)。推测前堂和后堂之间扇面墙可能采用板壁进行分隔。

明间南端前金柱两块柱础之间,有一东西向的长条状槛垫石,长3米,宽19厘米(彩版五,2)。推测此两柱间可能设有门。

明间两后檐柱之间无隔墙基础,明间与后廊铺地之间仅残存一沟槽。东西次间地面方砖与后廊之间以宽15厘米的长方形青砖进行分隔,砖上有石灰痕迹,砖下铺垫石块基础,现露出部分宽13厘米。从揭示的痕迹分析,后檐除明间采用门以外,东西次间亦可能采用槛墙上设窗或门的形式。东西次间与前廊交界处无砖石基础,可能是以灰土为基础直接砌筑槛墙。法堂东西次间两缝有用石块砌筑的南北向墙基,宽48厘米,柱础都位于隔墙内。在东次间墙基尚残存疑似石作。明间、次间地面全部用方砖铺地,方砖规格长39、厚4.5厘米,在其表面被火烧过爆裂的痕迹非常明显(彩版五,3)。

东西梢间内未进行分隔,进深三进,第一进深2.55米,第二进深2.55米,第三进深2.7米(彩

版六,1、2)。东西梢间地面无方砖埽地,为灰黑色泥地,有三合土夯筑的痕迹,局部有火烧而成的红烧土。东、西梢间与前廊交界处有石块砌筑的隔墙基础,东梢间部分宽约50厘米,墙体南侧有一排竖立的石作痕迹。西梢间部分宽约55厘米,与前廊石块铺装直接衔接,无明显石作痕迹。东西梢间与后廊交界处无明显隔墙基础,做法应与明间及东西次间一致。法堂东西梢间两缝有山墙基础,位于柱础内侧,残存一层小石块墙基基础,与地面平,宽40厘米;经解剖,基础较浅。在西山墙与后廊交界处残存一处山墙石作,高15、宽42、厚8~9厘米,上刻云纹。

## (二) 前廊

前廊左右两侧与东、西巷道相连,通五间,通面阔18.15米,进深2.1米(彩版七,1、2)。前廊南侧阶沿石用规格29~34厘米大小不等的长方形条砌筑,其中心正对明间处有一石块较大,长154、宽90厘米,类似建筑台基中间的分心石(彩版八,1)。阶沿石和檐柱之间采用小石块铺砌,宽40厘米,略有残损,并在小石块北侧边缘采用长27、宽13、厚4.5厘米的长方形砖顺向平铺,与前廊地面进行分隔(彩版八,2)。在前廊西部檐柱与角柱之间地面还残存少量石块铺砌的地面,东西长2.49、南北宽1.45米。其他在前廊明间、东西次间和东梢间的地面铺装已被破坏,仅残存三合土夯筑面。

## (三) 后廊

后廊东西长20.25、南北宽0.95米。后廊北侧阶沿石用大小不一的石块砌筑(彩版九,1)。后廊北侧阶沿石在作为台基北缘的同时,还用作后庭院排水沟的南侧沟壁。后廊地面全部用较小的石块铺砌而成。

## 二、巷道

### (一) 东巷道

东巷道位于法堂东梢间山墙基础与东院墙之间,南北长9.15、东西宽0.76米。地面为掺杂黄沙石灰的三合土面。东巷道南侧与前庭院、东南通道和东南院门相沟通,北侧与后庭院、后廊和后院门相沟通(彩版九,2)。

### (二) 西巷道

西巷道位于法堂西梢间山墙基础与西院墙之间,南北长9.15、东西宽0.82米。地面做法为掺杂黄沙石灰的三合土面。西巷道南侧沟通前廊和前庭院,北侧沟通后廊和后庭院(彩版一〇,1)。

## 三、庭院

### (一) 前庭院

前庭院位于法堂主体建筑台基的南侧,东西长18.5、南北宽5.2~6.8米(彩版一〇,2)。其西



面和南面直连院墙,北面接前廊,东面有一道南北向矮墙。矮墙南端接南院墙,与东院墙之间有通道,即东南通道,下通开在东院墙南端的东南院门。庭院中间有一棵桂花树,距今已有六百多年的历史,传说是明初建文帝到此避难时所植,1942年此树被日寇烧毁,仅依一方残皮存活至今,每年开金桂和银桂两种花,为浙江省一级保护古树(彩版一一,1)。地面为泥地,经过解剖未发现夯筑痕迹,土色为灰褐色,土质比较疏松。

## (二) 后庭院

后庭院位于法堂台基北侧,东西长20.25、南北宽6.8米。东面至东院墙,西面至西院墙,南面至后廊北侧边缘的排水沟北壁,北面至方丈遗址南侧挡土墙,地面为泥地,土色为黄褐色,土质略硬(彩版一一,2)。

后庭院中间为一口用石块砌筑的长方形水井,水井东西长2.85、南北宽1.73、深1米(彩版一二,1)。《东明寺志》称为上方井<sup>①</sup>。

后庭院的南侧边缘与法堂后廊的连接处,有一条用石块砌筑的排水沟,东西长23、宽0.4、深0.4米(彩版一二,2)。在院落内大致呈东西向,在接近东院墙处呈曲折状,东端穿经东围墙至东挡土墙下南折,南折部分长4.7米,南端部分被现代修筑路面所叠压。排水沟两侧沟壁用大小不一的石块砌筑,其南壁则利用法堂建筑台基的后廊阶沿石做沟壁,沟底为沙灰夯筑。该排水沟系明沟,主要起到两个作用:一是作为法堂建筑后檐及后庭院的散水,二是把上方满溢后的井水排出院落外(彩版一三,1)。

后庭院东侧边缘与东院墙之间,有一条用石块砌筑的南北向道路,南北长4.5、宽0.94米。道路北端连接东北院门门道,南端与东巷道、后廊相连,该道路为进出后院的主要通道(彩版一三,2)。

## 四、院墙与院门

### (一) 东院墙

东院墙位于东巷道东侧,南北向,北接方丈遗址南侧挡土墙,南接南院墙,长22.8、宽0.75米。东院墙大部分已经倒塌,其中北部墙体残高仅0.35米,南部墙体残高2.7米(彩版一四,1,2),墙体主要用大小不一的石块和青砖砌筑,在南部墙体的外侧尚残留有石灰粉刷面。

### (二) 东北院门

东北院门位于东院墙的北端,内侧与后庭院相通,外侧与东夹道相通。该门大部已毁,仅残存底部一小段,门底部为一块石板,其两侧用砖块砌筑,残高27厘米。根据底部石板的宽度

<sup>①</sup> 前揭《东明寺志》卷上:“上方井,在法堂后。愚山禅师建方丈,地势既高,去诸井数百级,侍司病汲。师一日见石间有泉出,以杖达之,涓涓不绝,储以方沚,堂众赖之。”