

低压电器汇编

大连组合机床研究所

70

組 合 机 床 低 压 电 器 汇 編

大 连 组 合 机 床 研 究 所 編
辽 宁 省 庄 河 县 印 刷 厂 印

1 9 7 7 年 6 月

目 录

一、电 机

J02 系列小型异步电动机	1
J03 系列小型异步电动机	13
J04 系列小型异步电动机	21
JD02系列小型变极式多速异步电动机	27
A0 系列微型三相异步电动机	33
JCB, AQB 电 泵	38

二、行程开关

(一)、组合开关: JW2 系列组合开关	41
(二) 有触点行程开关	
LX1型行程开关	44
LX2型行程开关	46
LX3—11型行程开关	50
LX13 系列行程开关	53
LX19 型行程开关	57
LX—028、029型行程开关	61
LXK2 系列行程开关	63
LXK4—111型限位开关	67
LXW3 型行程开关	68
JLXK1 系列行程开关	69
JLXK1—11型微动开关	73
JLXW1—11型微动开关	75
LX5型微动开关	76
LX12—2型小行程开关	78
LX24微动开关	81
LXW—11 型双断点微动开关	82
JW 型微动开关	83
(三) 无触点开关	85
JWK型晶体管无接触开关	86
LJ1—24 晶体管接近开关	93
CJK—J/R 型晶体管无触点触钮开关	95
JK 型晶体管无触点接近开关	97
LXU端面式晶体管无触点行程开关	101
LJ1—24晶体管接近开关	104
LJ2 系列晶体管接近开关	106

三、按 钮

概 述.....	109
LA2 型控制按钮.....	110
LA10 系列控制按钮	111
LA18 系列控制按钮	114
LA19 系列信号灯按钮	117
LA20 型控制按钮	119
AK 型控制按钮	121
RA10 系列弱电按钮	122

四、主令、万能转换开关

LS2 型主令开关.....	124
LW6 系列万能转换开关.....	126
HZ10 系列组合开关	156
LWX1 系列弱电小型密闭万能转换开关.....	159
KN3、KNC3—1 型钮子开关.....	164
KNX 型小型钮子开关	166
HD14 刀开关	167

五、自动开关

DZ10 系列自动开关	160
D25—20、D25—50 型三极自动开关	178

六、接 触 器

(一) 交流接触器

CJO—A 系列交流接触器	182
CJO—B 系列交流接触器	185
GJO—75A 型交流接触器	188
GJ8 系列交流接触器.....	190
CJO10 系列交流接触器	
重任务交流接触器—— $\begin{matrix} \text{GJOZ} \\ \text{GJ10Z} \end{matrix}$	198

(二) 直流操作交流接触器

GJO—10A/Z	199
-----------------	-----

七、中间继电器

(一) JZ7 型中间继电器.....	200
(二) JZ8 系列交直流中间继电器.....	202
(三) 小型中间继电器	
JJDZ3	206
JJDZ4	208
JJDZ5	210

JZO1.....	212
JZO2.....	214
八、时间继电器	
(一)、气囊式时间继电器.....	216
JS7—A.....	217
JS7—B.....	219
(二) DS— ¹¹⁰ / ₁₂₀ 系列时间继电器.....	220
(三) JS11 系列时间继电器.....	222
(四) JSJ 型晶体管时间继电器.....	226
九、热继电器	
JRO 系列热继电器.....	230
JR10—10、JR10—10A 型热继电器.....	235
JR15 系列热继电器.....	238
JR16 系列热继电器.....	242
十、其它继电器	
ZJZ2 型负荷继电器.....	245
JDM1 系列计数器, JDM2 系列计数器.....	249
闪烁继电器 (一)、SB4 闪烁继电器.....	252
(二) JSZ 闪烁继电器.....	
JF20 型反接制动继电器.....	254
电流继电器: (一) JL14 系列交直流电流继电器.....	256
(二) JL15 系列交直流电流继电器.....	258
压力继电器: (一) YJ 系列压力继电器.....	262
(二) DP —63 (A) 型压力继电器.....	265
(三) 延时压力继电器.....	267
BXF—25 系列步进选线器.....	269
十一、熔断器	
RL1 系列螺旋式熔断器.....	271
RTO 系列有填料封闭管式熔断器.....	
RLS 螺旋式快速熔断器.....	
RSO 系列有填料封闭式快速熔断器.....	
RS3 系列有填料封闭管式快速熔断器.....	
十二、机床照明灯及信号灯	
(一) 机床照明灯.....	
JC2 —1 型软梗工作灯.....	292
JC3 软梗工作灯.....	
JC4 软梗工作灯.....	


JC5 机床工作灯——JC5 —2、JC5 —1	293
JC6 机床工作灯——JC6 —2、JC6 —1	294
JC13—A 拉簧型工作灯	
JC13—D 拉簧型工作灯	
JC15型机床工作灯	295
(二) 信号灯	
XD 系列信号灯	296
XDX1 系列小型信号灯	301
十三、警报器	
DDJ1、DDZ1 电笛	302
HA11 电 铃	303
十四、接线端子及插头	
D ₁ 系列接线端子板	305
JD0 —10接线端子板	315
JX2 系列接线板	316
JX3 系列接线板	318
GZ 型插头座	319
C1 —6/4电源插头	325
十五、变压器	
BK 系列控制变压器	327
BKC 系列控制变压器	331
BKZ 系列硅整流电源装置	334
JWY—1 型晶体稳压电源	337
WY1—24晶体管稳压电源	339
调压变压器	341
十六、电磁铁、离合器	
MFJ1 系列交流阀用电磁铁	344
MFZ1 系列直流阀用电磁铁	346
T39 系列直流电磁铁	349
MQ1系列牵引电磁铁	352
DLMO 系列摩擦片式电磁离合器	356
DLM2 系列摩擦片式电磁离合器	360
DLM3 系列无滑环式电磁离合器	362
JDYH 系列牙嵌式电磁离合器	365
十七、电线与电缆	
聚氯乙烯塑料绝缘电线	367
船用聚氯乙烯绝缘电缆	369
补 充	
JWK型晶体管无触点组合接近开关	372

J02 系列小型异步电动机

一、概 述

J02 系列三相异步电动机是全国统一设计的系列产品。代替J、JO型老系列电动机。

型号意义：

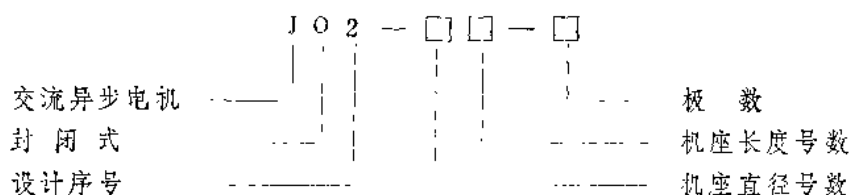

电压：380 伏△接法，3 千瓦以下为380伏Y接法。

频率：50赫芝。

表 1—1

接线盒：	机 座 号	管道螺纹直径
	1 ~ 2	G $1/2$ "
	3 ~ 5	G $3/4$ "
	6 ~ 7	G1"
	8 ~ 9	G2"

接线盒的出线位置可改装成上下左右任一方向。

二、电动机的基本安装结构型式

- 1、A101型：即卧式机座带底脚，端盖无凸缘的结构型式。（即原来的D₂型底脚式）
 - 2、A301型：即卧式机座不带底脚，端盖有凸缘的结构型式。（即原来的T₂型法兰式）
 - 3、A201型：即卧式机座带底脚，端盖有凸缘的结构型式。（即原来的D₂/T₂型底脚式法兰式）
 - 4、A302型：即立式机座不带底脚，端盖有凸缘的结构型式。（即原来的L₂型法兰式）
- 各种基本安装结构型式的生产范围如：

表 1—2

机座号	基 本 安 装 结 构 型 式			
	A 101	A 201	A 301	A 302
1	√	√	√	
2	√	√	√	
3	√	√	√	
4	√	√	√	
5	√	√	√	
6	√	√	√	√
7	√	√	√	√
8	√	√		√
9	√	√		√

注：“√”表示生产。

三、技 术 数 据

同步转速：3000转/分（2极）

表 1—3

电 动 机 型 号	额定 功率 (千瓦)	满 载 时				功率 因数	起 动 电 流	起 动 转 矩	最 大 转 矩	转 子 转 动 惯 量 (公斤·米 ²)	电 机 总 重 (公斤)	参 考 价 格 (元)
		转 速 (转/分)	电 流 (安)		效 率 (%)		额 定 电 流	额 定 转 矩	额 定 转 矩			
J02-11-2	0.8	2810	3.2	1.85	77.5	0.85	7.0	1.8	2.2	0.00406	17	100
12-2	1.1	2810	4.22	2.44	79.5	0.86	7.0	1.8	2.2	0.00472	19	110
21-2	1.5	2860	5.61	3.24	81	0.87	7.0	1.8	2.2	0.0118	25	120
22-2	2.2	2860	8.06	4.65	82.5	0.87	7.0	1.8	2.2	0.014	30	130
31-2	3.0	2860	10.7	6.17	84	0.88	7.0	1.8	2.2	0.0238	40	170
32-2	4.0	2860		8.06	85.5	0.88	7.0	1.8	2.2	0.0288	45	190
41-2	5.5	2920		11.0	86.5	0.88	7.0	1.6	2.2	0.0511	65	230
42-2	7.5	2920		14.8	87.5	0.88	7.0	1.6	2.2	0.0626	75	285
51-2	10	2920		19.7	87.5	0.88	7.0	1.4	2.2	0.125	95	355
52-2	13	2920		25.5	88	0.88	7.0	1.4	2.2	0.155	115	420
61-2	17	2940		32.4	88.5	0.90	7.0	1.3	2.2	0.305	146	640
71-2	22	2940		42	88.5	0.90	7.0	1.2	2.2	0.442	228	820
72-2	30	2940		56	89.5	0.91	7.0	1.2	2.2	0.53	259	1020
82-2	40	2950		74.3	90	0.91	6.5	1.2	2.2	1.72	395	1430
91-2	55	2950		101	90	0.92	6.5	1.2	2.2	2.49	556	2100
92-2	75	2950		136.2	91	0.92	6.5	1.1	2.2	3.023	608	2500
93-2	100	2950		181	91.5	0.92	6.5	1.1	2.2	3.598	650	

同步转速: 1500转/分 (4极)

表 1—4

电动机 型号	额定 功率 (千瓦)	满载时				功率 因数	启动 电流 额定 电流	启动 转矩 额定 转矩	最大 转矩 额定 转矩	转 子 转 动 惯 量 (公斤·米 ²)	电机 总重 (公斤)	参考 价格 (元)
		转 数 (转/分)	电 流 (安)		效 率 (%)							
			220伏	380伏								
JO2-11-4	0.6	1380	2.81	1.62	74	0.76	7.0	1.8	2.0	0.00734	18	95
12-4	0.8	1380	3.58	2.06	76.5	0.77	7.0	1.8	2.0	0.00824	19	105
21-4	1.1	1410	4.64	2.68	79	0.79	7.0	1.8	2.0	0.0176	25	115
22-4	1.5	1410	6.05	3.49	80.5	0.81	7.0	1.8	2.0	0.0216	30	125
31-4	2.2	1430	8.5	4.9	82	0.83	7.0	1.8	2.0	0.0342	39	160
32-4	3.0	1430	11.25	6.5	83.5	0.84	7.0	1.8	2.0	0.0444	46	180
41-4	4.0	1440		8.4	85	0.85	7.0	1.8	2.0	0.0982	62	220
42-4	5.5	1440		11.3	86	0.86	7.0	1.8	2.0	0.127	71	270
51-4	7.5	1450		15.1	87	0.87	7.0	1.4	2.0	0.244	95	340
52-4	10	1450		20.0	87.5	0.87	7.0	1.4	2.0	0.312	114	400
61-4	13	1460		25.6	88	0.88	7.0	1.3	2.0	0.544	164	500
62-4	17	1460		32.9	89	0.88	7.0	1.3	2.0	0.646	178	610
71-4	22	1470		42.5	89.5	0.88	7.0	1.2	2.0	1.124	235	780
72-4	30	1470		57.6	90	0.88	7.0	1.2	2.0	1.456	272	970
82-4	40	1470		75	91	0.89	6.5	1.2	2.0	3.05	425	1360
91-4	55	1470		102.6	91.5	0.89	6.5	1.2	2.0	4.536	538	2000
92-4	75	1470		137.7	92	0.90	6.5	1.1	2.0	5.533	625	2300
93-4	100	1470		184	92	0.90	6.5	1.1	2.0	6.437	670	2850

同步转速: 1000转/分 (6极)

表 1—5

JO2-21-6	0.8	930	4.0	2.31	75	0.70	6.5	1.8	1.8	0.0192	25	120
22-6	1.1	930	5.22	3.01	77	0.72	6.5	1.8	1.8	0.0242	29	130
31-6	1.5	940	6.8	3.92	78.5	0.74	6.5	1.8	1.8	0.0441	38	170
32-6	2.2	940	9.46	5.46	80.5	0.76	6.5	1.8	1.8	0.0626	45	190
41-6	3.0	960	12.25	7.07	82.5	0.78	6.5	1.8	1.8	0.143	63	230
42-6	4.0	960		9.15	84	0.79	6.5	1.8	1.8	0.178	69	285
51-6	5.5	960		12.3	85	0.80	6.5	1.4	1.8	0.336	96	355
52-6	7.5	960		16.3	86	0.81	6.5	1.4	1.8	0.43	115	420
61-6	10	970		21.3	87	0.82	6.5	1.4	1.8	0.854	161	525
62-6	13	970		27.2	87.5	0.83	6.5	1.4	1.8	1.048	172	640
71-6	17	970		34.8	88.5	0.84	6.5	1.4	1.8	1.684	230	820
72-6	22	970		44.3	89	0.85	6.5	1.4	1.8	2.048	260	1020
81-6	30	970		59.3	89.5	0.86	6.5	1.4	1.8	3.34	370	1240
82-6	40	970		77.4	90.5	0.87	6.5	1.4	1.8	4.14	425	1430
91-6	55	970		104	91.5	0.88	6.5	1.2	1.8	7.224	594	2100

同步转速: 750转/分 (8极)

表 1—6

电动机 型号	额定 功率 (千瓦)	满 载 时					起 动 电 流	起 动 转 矩	最 大 转 矩	转 子 转 动 惯 量 (公斤·米 ²)	电机 总重 (公斤)	参考 价格 (元)
		转 速 (转/分)	电 流 (安)		效 率 (%)	功 率 因 数	额 定 电 流	额 定 转 矩	额 定 转 矩			
J02-41-8	2.2	720	10.2	5.88	80.5	0.68	5.5	1.8	1.8	0.143	61	235
42-8	3.0	720	13.0	7.5	82.5	0.72	5.5	1.8	1.8	0.178	68	290
51-8	4.0	720		9.64	84	0.75	5.5	1.5	1.8	0.336	96	365
52-8	5.5	720		12.8	85	0.77	5.5	1.5	1.8	0.430	108	430
61-8	7.5	720		17	86	0.78	5.5	1.3	1.8	0.813	161	540
62-8	10	720		21.8	87	0.80	5.5	1.3	1.8	1.035	172	660
71-8	13	720		27.9	87.5	0.81	5.5	1.3	1.8	1.53	232	840
72-8	17	720		35.8	88	0.82	5.5	1.3	1.8	1.87	252	1045
81-8	22	730		46	88.5	0.82	5.5	1.3	1.8	3.34	365	1270
82-8	30	730		61.6	89	0.83	5.5	1.3	1.8	4.14	425	1470
91-8	40	730		80.3	90	0.84	5.5	1.3	1.8	7.224	592	2200
92-8	55	730		109.5	91	0.84	5.5	1.3	1.8	9.248	7200	2700

同步转速: 600转/分 (10极)

表 1—7

J02-81-10	17	580		38.4	87.5	0.76	5.5	1.2	1.8	3.53	372	1320
82-10	22	580		49.3	88	0.77	5.5	1.2	1.8	4.43	425	1500
91-10	30	580		66.1	88.5	0.78	5.5	1.2	1.8	6.568	592	2130
92-10	40	580		87.2	89.5	0.78	5.5	1.2	1.8	7.944	680	2400

四、外形及安装尺寸

电动机的外形与全装尺寸列于表 1—8~17。

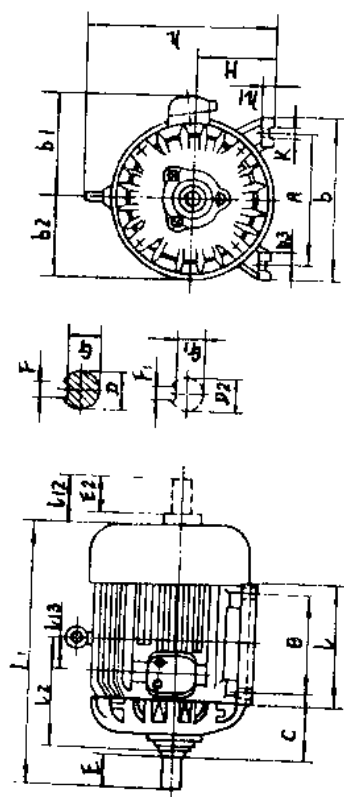


图 1—1 JO2—1~5号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式A101, 一个或两个轴伸)

表 1—8

机座号	尺寸 (毫米)																
	A	B	C	D (GC)	D ₂ (GC)	E	E ₂	F (JZ)	F ₁ (JZ)	G	G ₁	H	K	b	b ₁	b ₂	b ₃
JO2-11	140	100	56	18	16	40	40	5	5	14.8	12.8	90	11	180	140	90	35
JO2-12	160	125	63	22	18	50	40	6	5	18.2	14.8	100	13	205	155	105	40
JO2-21	190	140	70	28	22	60	50	8	6	23.5	18.2	112	13	245	180	120	50
JO2-22	216	178	89	32	28	80	60	10	8	26.8	23.5	132	13	275	210	140	55
JO2-31	254	210	108	38	32	80	80	12	10	32.8	26.8	160	16	320	220	165	60
JO2-41	140	100	56	18	16	40	40	5	5	14.8	12.8	90	11	180	140	90	35
JO2-42	160	125	63	22	18	50	40	6	5	18.2	14.8	100	13	205	155	105	40
JO2-51	190	140	70	28	22	60	50	8	6	23.5	18.2	112	13	245	180	120	50
JO2-52	216	178	89	32	28	80	60	10	8	26.8	23.5	132	13	275	210	140	55
JO2-61	254	210	108	38	32	80	80	12	10	32.8	26.8	160	16	320	220	165	60
JO2-62	280	230	125	45	40	100	80	15	12	40.0	32.0	180	20	400	280	200	75
JO2-71	315	260	140	50	45	110	90	18	15	45.0	36.0	200	25	450	315	225	90
JO2-72	355	300	160	56	50	125	100	22	18	50.0	40.0	225	30	500	355	250	110
JO2-81	400	340	180	63	56	140	110	28	22	60.0	48.0	280	36	600	400	300	132
JO2-82	450	380	200	70	63	160	125	35	28	75.0	60.0	315	45	675	450	330	160
JO2-91	500	430	225	80	70	180	140	45	35	90.0	72.0	360	55	750	500	370	180
JO2-92	560	480	250	90	80	200	160	55	45	105.0	84.0	400	65	840	560	410	210
JO2-101	630	540	280	100	90	225	180	70	55	125.0	100.0	450	80	945	630	450	240
JO2-102	710	610	315	112	100	250	200	90	70	150.0	120.0	500	100	1050	710	500	280
JO2-111	800	680	360	125	112	280	225	110	85	175.0	140.0	560	125	1175	800	560	330
JO2-112	900	760	400	140	125	315	250	140	110	200.0	160.0	630	150	1300	900	630	380
JO2-121	1000	850	450	160	140	350	280	180	140	225.0	180.0	710	180	1455	1000	700	440
JO2-122	1120	960	500	180	160	400	315	220	170	260.0	210.0	800	220	1640	1120	780	500
JO2-131	1250	1080	560	200	180	450	350	280	200	300.0	240.0	900	260	1845	1250	870	570
JO2-132	1400	1200	630	225	200	500	390	350	240	350.0	280.0	1000	315	2070	1400	980	660
JO2-141	1560	1340	710	250	225	560	430	450	280	400.0	320.0	1120	360	2310	1560	1100	750
JO2-142	1750	1500	800	280	250	630	480	550	330	450.0	360.0	1250	420	2575	1750	1240	840
JO2-151	1960	1660	900	315	280	710	540	650	380	500.0	400.0	1400	480	2850	1960	1380	950
JO2-152	2200	1840	1000	360	320	800	600	800	450	560.0	450.0	1560	560	3160	2200	1540	1080
JO2-161	2500	2100	1120	400	360	900	670	900	500	630.0	500.0	1750	630	3500	2500	1740	1200
JO2-162	2800	2360	1250	450	400	1000	750	1050	580	700.0	560.0	1960	750	3880	2800	1940	1350
JO2-171	3150	2660	1400	500	450	1120	840	1200	660	780.0	630.0	2200	840	4290	3150	2180	1500
JO2-172	3550	3000	1560	560	500	1250	940	1400	750	870.0	700.0	2500	980	4740	3550	2450	1680
JO2-181	4000	3400	1750	630	560	1400	1050	1600	850	970.0	780.0	2800	1100	5230	4000	2740	1880
JO2-182	4500	3840	1960	710	630	1560	1170	1800	950	1080.0	870.0	3150	1250	5790	4500	3060	2100
JO2-191	5000	4300	2200	800	710	1750	1300	2000	1050	1200.0	980.0	3500	1400	6380	5000	3380	2350
JO2-192	5600	4800	2500	900	800	2000	1450	2250	1200	1350.0	1100.0	3900	1600	7050	5600	3740	2650
JO2-201	6300	5400	2800	1000	900	2250	1600	2500	1350	1500.0	1220.0	4300	1800	7770	6300	4140	2950
JO2-202	7100	6100	3150	1120	1000	2500	1800	2800	1500	1670.0	1360.0	4800	2100	8540	7100	4600	3350
JO2-211	8000	6800	3600	1250	1120	2800	2000	3150	1700	1850.0	1500.0	5300	2400	9400	8000	5100	3750
JO2-212	9000	7600	4000	1400	1250	3150	2250	3500	1900	2050.0	1660.0	5900	2800	10350	9000	5640	4200
JO2-221	10000	8500	4500	1600	1400	3500	2500	4000	2100	2250.0	1820.0	6500	3200	11350	10000	6180	4700
JO2-222	11200	9600	5000	1800	1600	4000	2800	4500	2400	2500.0	2030.0	7200	3600	12450	11200	6820	5200
JO2-231	12500	10800	5600	2000	1800	4500	3100	5000	2700	2750.0	2240.0	7900	4000	13600	12500	7460	5700
JO2-232	14000	12000	6300	2250	2000	5000	3500	5600	3000	3000.0	2450.0	8700	4500	14750	14000	8100	6300
JO2-241	15600	13400	7100	2500	2250	5600	3900	6300	3300	3250.0	2660.0	9500	5000	15950	15600	8840	6900
JO2-242	17500																

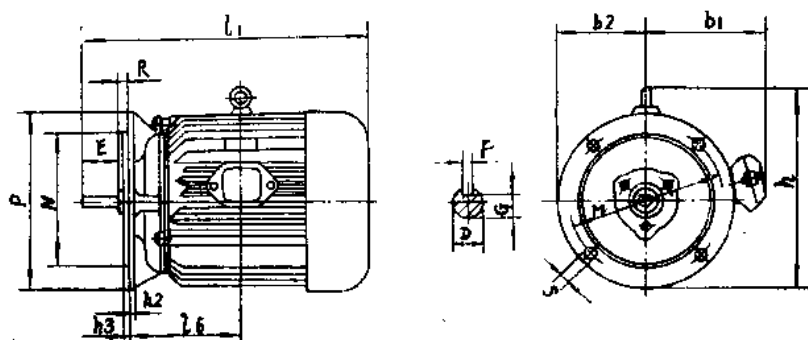


图 1—2 JO2-1~5 号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式A301)

表 1—9

机座号	尺 寸 (毫 米)															
	D (ge)	E	F (Jz)	G	M	N	P	R	S	b ₁	b ₂	h	h ₂	h ₃	l ₁	l ₆
JO2-11 JO2-12	18	40	5	14.8	165	130	200	5	12×4	140	90	180	12	4	295 320	102 115
JO2-21 JO2-22	22	50	6	18.2	215	180	250	5	15×4	155	105	210	14	4	335 365	115 128
JO2-31 JO2-32	28	60	8	23.5	215	180	250	5	15×4	180	120	265	14	4	395 415	135 145
JO2-41 JO2-42	32	80	10	26.8	265	230	300	8	15×4	210	140	310	14	4	470 505	152 170
JO2-51 JO2-52	38	80	12	32.8	300	250	350	8	19×4	220	165	360	18	5	545 575	190 205

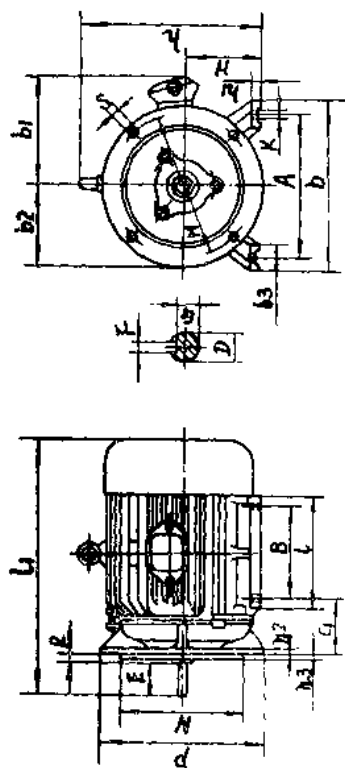


图 1—3 JO2-1~5 号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式 A201)

表 1—10

机 座 号	尺 寸 (毫 米)																							
	A	B	C ₁	D (ge)	E	F (1/2)	G	H	K	M	N	P	R	S	b	b ₁	b ₂	b ₃	h	h ₁	h ₂	h ₃	l	l ₁
JO2-11	100		51	18	40	5	14.8	90	11	165	130	200	5	12×4	180	140	90	35	185	12	12	4	131	295
JO2-12	140	125																					156	320
JO2-21	112		58	22	50	6	18.2	100	13	215	180	250	5	15×4	205	155	105	40	210	14	14	4	146	335
JO2-22	160	140																					173	365
JO2-31	140		65	28	60	8	23.5	112	13	215	180	250	5	15×4	245	180	120	50	270	16	14	4	176	395
JO2-32	190	159																					196	415
JO2-41	140		81	32	80	10	26.8	132	13	265	230	300	8	15×4	275	210	140	55	315	18	14	4	212	470
JO2-42	216	178																					250	505
JO2-51	178		100	38	80	12	32.8	160	16	300	250	350	8	19×4	320	220	165	60	370	20	18	5	232	545
JO2-52	254	210																					262	575

表 1-11

机 座 号	尺 寸 (毫 米)																							
	A	B	C	D (gc)	D ₂ (gc)	E	E ₂	F (Jz)	F ₁ (Jz)	G	G ₁	H	K	b	b ₁	b ₂	b ₃	h	h ₁	l	l ₁	l ₂	l ₁₂	l ₁₃
J02-61	279	203	121	42	38	110	80	12	12	36.8	32.8	180	16	349	275	180	70	430	22	275	635	215	88	62
J02-62		241																		312	675	235		82
J02-71	356	286	149	48	42	110	110	14	12	42.2	36.8	225	20	426	310	205	70	505	25	355	760	262	120	105
J02-72		311																		380	785	275		118
J02-81	406	311	168	60	48	140	110	18	14	52.9	42.2	250	25	490	390	235	84	560	30	412	880	304	120	107
J02-82		349																		450	920	333		125
J02-91	457	368	190	70	60	140	140	20	18	62.2	52.9	280	25	555	450	270	98	630	35	490	990	365		148
J02-92		419																		540	1040	390	150	175
J02-93		419																		540	1040	390		175

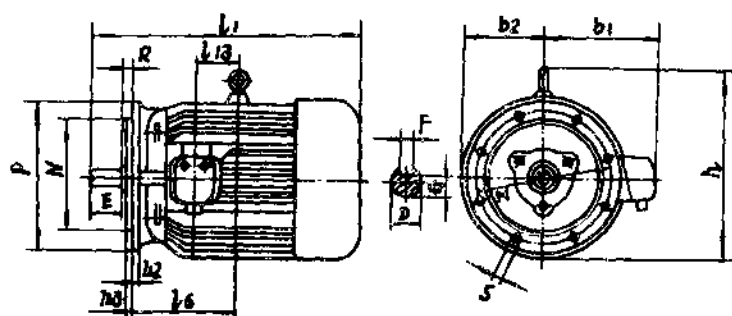


图 1—5 JO2—6~7 号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式 A301)

表 1—12

机 座 号	尺 寸 (毫 米)																
	D (ge)	E	F (Jz)	G	M	N	P	R	S	b ₁	b ₂	h	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₁₃
JO2-61 JO2-62	42	110	12	36.8	300	250	350	8	19×4	275	180	430	18	5	635 675	215 235	62 82
JO2-71 JO2-72	48	110	14	42.2	400	350	450	8	19×8	310	225	500	20	5	760 785	285 298	105 118

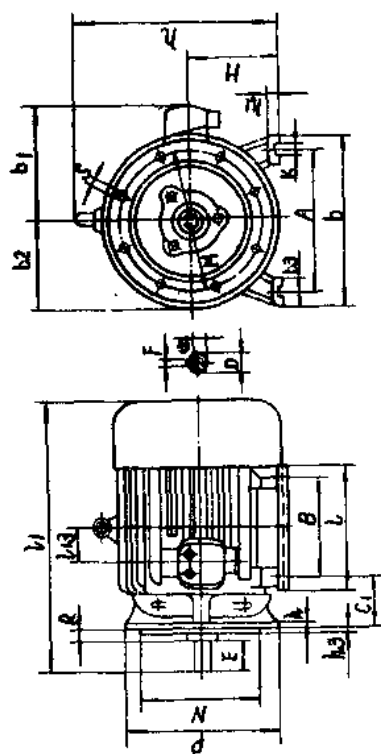


图 1—6 JO2—6~9 号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式A201)

表 1—13

机座号	尺 寸 (毫 米)																								
	A	B	C ₁	D (gc)	E	F (Jz)	G	H	K	M	N	P	R	S	b	b _r	b ₂	b ₃	h	h ₁	h ₂	h ₃	l	l ₁	l ₁₂
J02-61	279	203	113	42	110	12	36.8	180	16	300	250	350	8	19×4	349	275	180	70	430	22	18	5	275	635	62
J02-62		241																					312	675	82
J02-71	356	286	141	48	110	14	42.2	225	20	400	350	450	8	19×8	426	310	225	70	505	25	20	5	355	760	105
J02-72		311																					380	785	118
J02-81	406	311	160	60	140	18	52.9	250	25	500	450	550	8	19×8	490	390	275	84	560	30	22	5	412	880	107
J02-82		349																					450	920	125
J02-91		368																					490	990	148
J02-92	457	419	182	70	140	20	62.2	280	25	500	450	550	8	19×8	555	450	275	98	630	35	22	5	540	1040	175
J02-93		419																					540	1040	175

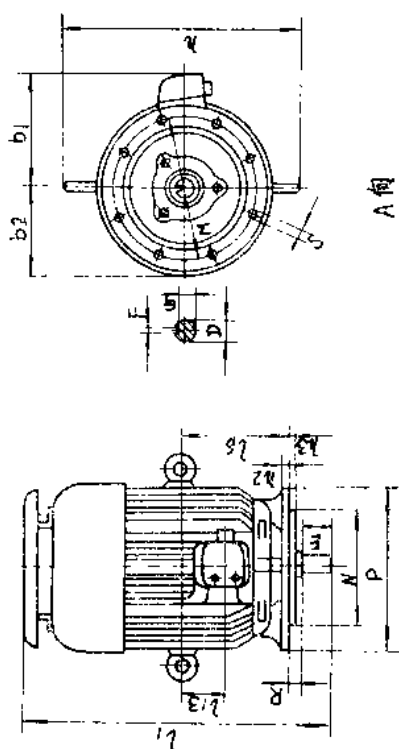


图 1 -- 7 JO2--6~9号机座电动机外形及安装尺寸图 (结构型式A302)

表 1 -- 14

机 号 座	尺 寸 (毫 米)																
	D (gc)	E	F (Jz)	G	M	N	P	R	S	b ₁	b ₂	h	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₁₃
J02-61 J02-62	42	110	12	36.8	300	250	350	8	19×4	275	180	480	18	5	690 730	215 235	63 82
J02-71 J0--72	48	110	14	42.2	400	350	450	8	19×8	310	225	560	20	5	820 845	285 298	105 118
J02-81 J02-82	60	140	18	52.9	500	450	550	8	19×8	390	275	615	22	5	955 995	316 335	107 125
J02-91 J02-92 J02-93	70	140	20	62.2	500	450	550	8	19×8	450	275	690	22	5	1080 1130 1130	366 392 392	148 175 175