


中国机电企业 名录

THE CHINA DIRECTORY OF MACHINERY
& ELECTRONIC ENTERPRISES

上海第三印刷机械厂

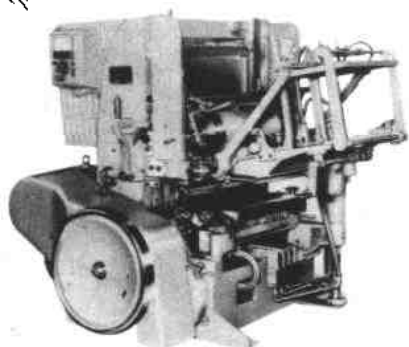

1. TR 801 A 立式停迴转凸版印刷机, 主要适用各种凸版、网线版、铜、锌版等精美商标, 彩色画片、书刊等印品。

产品主要技术参数:

最大纸张幅面: 330×490 毫米

最大印刷幅面: 310×470 毫米

纸张范围: $28 \sim 250$ 克/米²

印刷能力: $1800 \sim 3600$ 印次/小时

全机功率: 3千瓦

2. SW-G401 滚筒式丝网印刷机, 主要适用各种陶瓷器皿, 搪瓷用品, 自行车, 缝纫机, 家具, 漆器等商标的贴花印刷, 以及火柴盒封面, 磷面印刷, 其印品墨色丰满, 呈色鲜艳, 立体感强。

产品主要技术参数: 最大纸张幅面: 560×430 毫米,
最大印刷幅面: 560×415 毫米,
印刷能力: $850 \sim 3300$ 印次/小时
全机功率: 5.7千瓦



3. WP B 615 半自动平型网版印刷机, 主要适用于各种铭牌, 电子线路板, 精密板材, 塑料皮革表面, 招贴画和其他成品的平面印刷。

产品主要技术参数: 最大印刷幅面: 300×560 毫米,
印刷台面尺寸: 340×700 毫米,
最大网架尺寸: 490×900 毫米,
印刷速度: 150×800 印次/小时,

地址: 上海宝昌路297号

电话: 246009



主要产品介绍

本厂产品以多级离心泵为主，并有旋涡泵、单级泵等共46个品种，173种规格，基本上能满足工业锅炉给水，矿山排水，油田注水，和造船、国防、城建等系统的需要。

本厂是全国重点水泵制造厂之一，历史悠久，品种繁多，质量可靠，实行三包，深受用户好评，欢迎选购定货。

本厂代客设计试制新产品，承接水泵修理业务，供应易损另配件。

1. W2.4—10.5旋涡泵

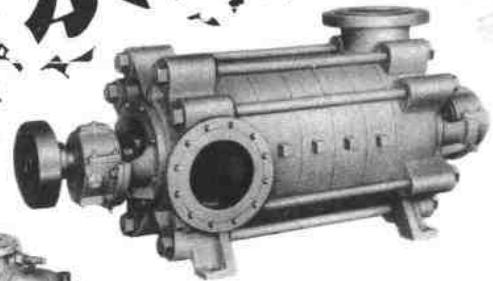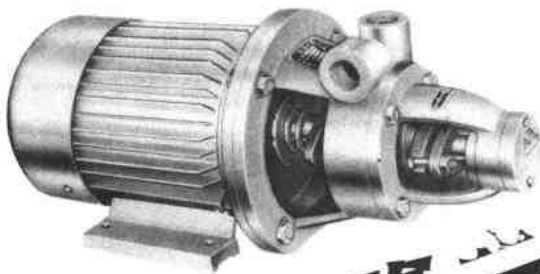

2. D450—60多级矿用排水泵



3. D46—30多级锅炉给水泵

D450—60是国内最大的高效节能矿用排水泵，日排水量达七千五百立方米，一年可节电一百万度。

D46—30系我厂新设计的节能产品，流量 $46\text{米}^3/\text{时}$ ，单级扬程30米。特点是效率高为75%。比国内同类产品4GC—8提高了15%，以日产1000吨蒸气计算，D46—30泵一年（330天）可节电49071度，价人民币3435元。


地址：上海镇宁路43号 电话：525026 522015 电报：4738



注册 商标

金鸡牌
YHSL 系列

食品烘烤炉

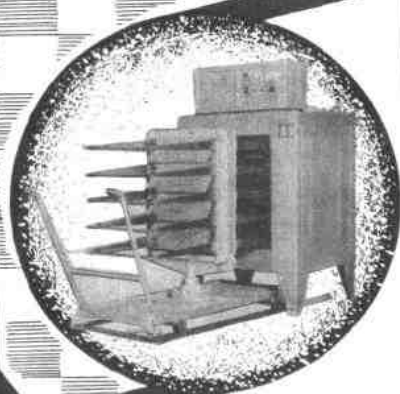

本系列产品均采用带两面烘架的旋转式炉门，结构独特、设计新颖、操作省力，为国内首创。产品销遍全国各地，深受用户欢迎。

远红外

适用范围

可供食品厂、社队企业、糕点厂、饮食行业烘制各种中西糕点、面包等食品，也广泛适用于单位集体食堂烘制主食品，改善职工生活。

YHSL-1 型：功率：41.5KW，产量：300~600斤/小时，单价：4880元。

YHSL II 型：功率：17KW，产量：120~250斤/小时，单价：2830元。

YHSL III 型：功率：8KW，产量：60~120斤/小时，单价：2410元。

YHSL IV 型：功率：5.6KW，产量：25~65斤/小时，单价：1250元。

YHSL-V 型：功率：4.2KW，产量：25~40斤/小时，单价：1700元。

代销单位：▲上海生产资料交易市场。电话：377458，


▲杭州市浙江省机电设备公司电话：25358

浙江省淳安县
通用机械厂
电话：535
电报：6639
厂址：浙江淳安

沈阳市除尘净化设备厂

沈阳市除尘净化设备厂，是定点生产除尘净化设备的专业厂，产品分佈全国二十八个省、市、自治区。



主要产品：DMC/J型、MC-1型脉冲袋式除尘器、JFC型机械回转反吹布袋除尘器，分室反吸风和分室反吹风大型布袋除尘器、LBZ型自动油管式、DQ-1型自动卷绕式、LWP型网格式等空气过滤器，CLXL型轴流式旋风子组净化器，以及各种型号旋风除尘器等十五个品种，三百五十个规格。其中尤以大型布袋除尘器，在国内首先应用于北京首钢动力厂，抚顺301铝厂，抚顺钢厂等单位。我厂生产的除尘器最大可处理 $1200000\text{M}^3/\text{时}$ 煤气量。轴流式旋风子组净化器曾获国家科研奖，在全国各大钢厂安装使用，受到用户好评。MBJ型扁布袋除尘器获省科研三等奖。产品经过国家和省、市有关主管、科研部门鉴定、性能稳定效果良好。我厂还可根据用户的特殊要求，承担设计、安装和非标准设备的加工制造，产品可为用户成套供货，产品实行包修、包退、包换可为用户提供培训、铁路运输、技术咨询等项目。

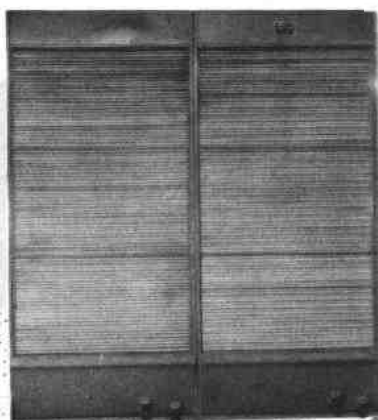

地址：沈阳市和平区南京街十一段六号
电话：32710、35156 电报：2934



钻石牌
ZUANSHI PAI

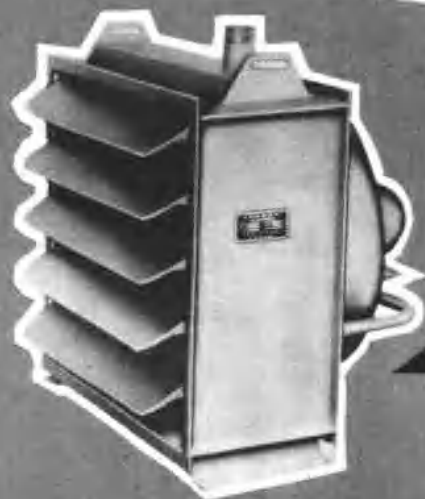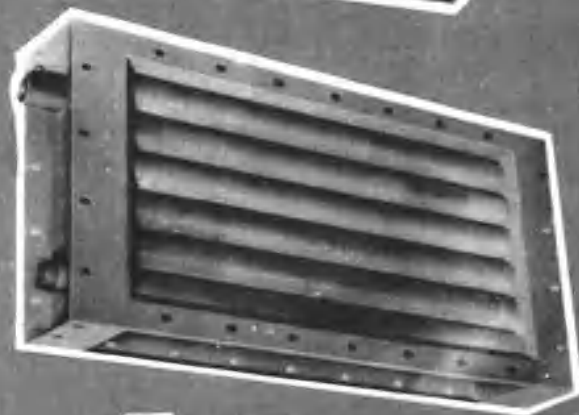

我厂产品分别用于采暖、烘干、去湿及空调系统。轴流通风机、低噪音通风机用于通风换气、排尘降温以及和中低压电控柜、冷冻机组配套使用。各种产品可为国内外石油、化工、印染纺织、制板造纸、食品医药、农业、畜牧业等行业的设备配套，是节约能源提高生产效率的理想设备。空气预热器经石油部鉴定证明是炼油行业把油预热系统提高管式加热炉热效率的先进设备。我厂还可根据来图来样加工进口设备上的采暖烘干配件。

- 30K A—11 型轴流通风机
- S × L—A · B 型冷热交换器
- GS 型冷热水暖风机

天津市暖风机厂

厂址：天津市河北区白庙工业区南口路

电话：6,1707

电报挂号：1707

Yan Tai Kong Qi

Ya Suo Ji Chang

微型空压机: 排气量 $0.03-1\text{ m}^3/\text{min}$ 工作压力 $6-15\text{ kg}\cdot\text{f}/\text{cm}^2$ 型号: $3W(1)-0.9/7$ $2V-0.6/7$ $Z-0.3/7$ $Z-0.05/7$

小型空压机: 排气量 $3-6\text{ m}^3/\text{min}$ 工作压力 $8\text{ kg}\cdot\text{f}/\text{cm}^2$ 型号: $V-3/8$ $V-3/8-1$ $2V-6/8$ $2V-6/8-1$

无油润滑空压机: 排气量: $0.05-0.2\text{ m}^3/\text{min}$ 工作压力: $6-7\text{ kg}\cdot\text{f}/\text{cm}^2$ 型号: $Z-0.05/6$ $V-0.1/7$ $V-0.2/7$

中压空压机: 排气量: $0.3-0.8\text{ m}^3/\text{min}$ 工作压力: $10\text{ kg}\cdot\text{f}/\text{cm}^2$ 型号: $2V-0.3/15$ $3W-0.8/15$

烟台空气压缩机厂是微型压缩机专业制造厂。具有多年的设计制造经验, 经国内外用户使用证明, 该厂生产的各种压缩机运转可靠, 设计先进, 耗功小, 噪音低, 维修操作简单等。

该厂生产的各种型号的微、小型空压机, 广泛应用于喷涂、吹制、充气、搅拌、输送以及动力启动等工序。全无油空压机, 用于科研、医疗、化工、洗印、水产养殖等工序。

该厂生产的各种空压机成套出厂。应用户需要, 也提供配套产品, 有特殊要求, 可来函来人。



烟台空气压缩机厂

地址: 烟台市凤凰台路


电话: 3043 电报: 4500号

德州仪表机械厂

本机床适用于钟表、仪器、仪表及其他车制精小零件及不同直径的小孔加工。将刀架取下按装铣头，可进行铣削工作，供铣制齿轮、沟槽等用。按装砂轮后，提高转速可代磨头用，磨削外圆、内孔、端面。根据用户特殊需要，本机备有手把刀架、可进行球面、曲面加工。可定做异型卡头，如超大直径和加工齿轮等用。

技术规格

床身最大工件回转：直径×长度— $\phi 80 \times 80$ 毫米
加工最大直径棒料：1—6毫米
最大工件长度：80毫米
主轴孔径：9.3毫米
主轴孔锥度：38°
主轴转速：（3级）500—2500转/分
顶尖套筒最大移动距离：40毫米
刀架最大回转角度： $\pm 30^\circ$ 每格1°
刀架最大移动距离：纵向—40毫米 横向—45毫米
铣头主轴与车头相同
转速（无级）：1400—6000转/分
升降：20毫米
电动机总容量：0.25瓩，转速：1450转/分（自备）
外形尺寸（长×宽×高）：340×220×325毫米。

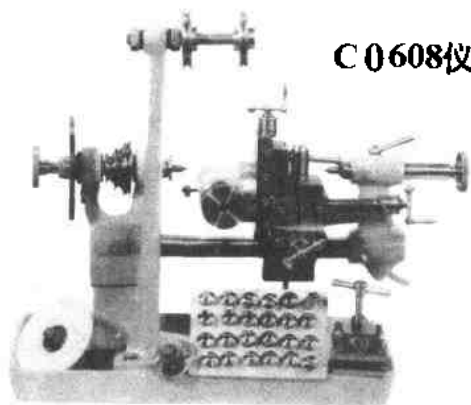

C0608仪表机床

地址：山东省德州市前进街87号

电话：461

湖北汉阳水泵厂

小型轴流泵最适合于平原、湖泊农田排灌城市给排水用。当输水高度在1.5—7米范围内时，尤为适合。

主要技术参数：


小型轴流泵

型号	6ZX-60A	6ZX-60B	6ZX-60C	6ZX-100D
配套功率	3马力	5马力	4瓩	2.2瓩
流量 (米 ³ /小时)	140	150	150	158
扬程(米)	2.9	5.5	5.5	2.8
转速 (转/分)	1800	2860	2860	2860
效率(%)	68	70	70	70



小型轴流泵与气动隔膜泵
畅销国内，远销国外。

● 厂址：湖北省武汉市汉阳蔡甸
电话：267 电报：3119

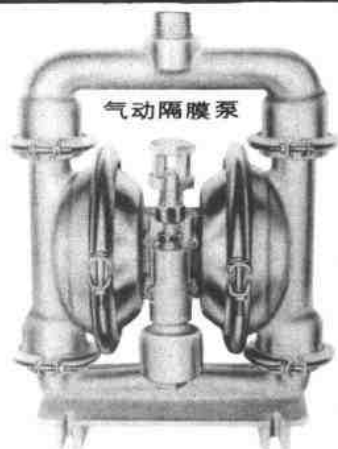

气动隔膜泵

气动隔膜泵适用于抽吸颗粒为10mm以下的易燃、易爆的流体和水，它以压缩空气为动力，抽送介质最高温度为50℃。


主要技术参数：

型号	1 $\frac{1}{2}$ QG	2ZH	3QG
流量 (米 ³ /小时)	2—15	5—30	10—45
扬程(米)	0—60	0—60	0—60
空气消耗量 (米 ³ /分)	0.35—1.4	0.4—3	0.6—4.5
供气压力 (公斤/厘米 ²)	1—7	1—7	1—7

高效节能离心式水泵

芜湖市水泵厂系机械工业系统专业生产厂，
生产水泵历史悠久，质量优良，性能可靠。

下列各种类型工业泵，适于矿山排水、工
程建设、城市建设、锅炉配套给水之用。

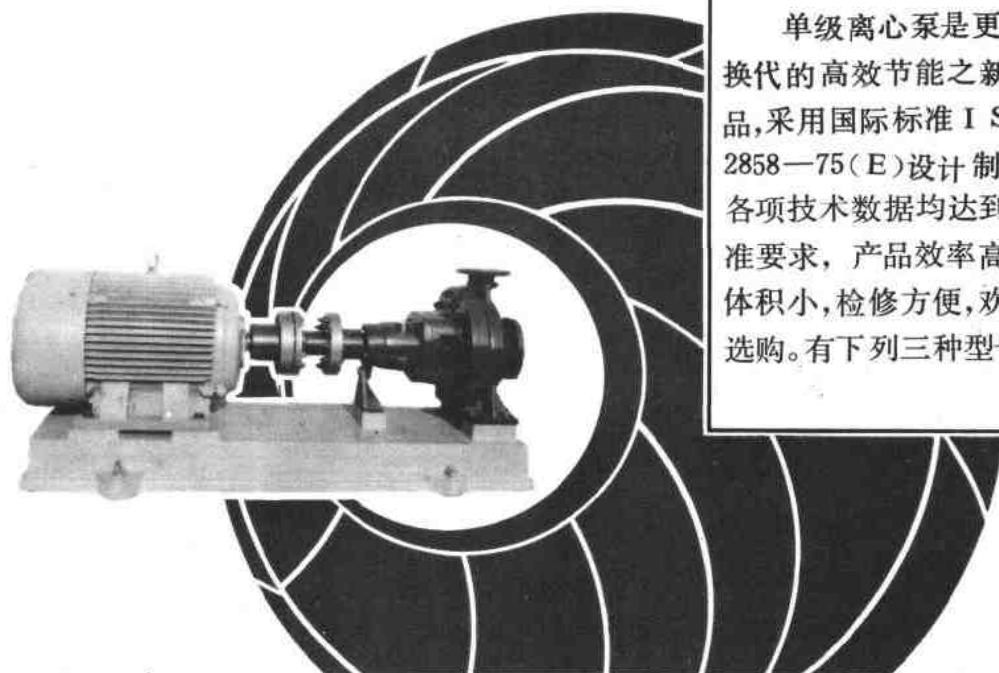

单级离心泵是更新
换代的高效节能之新产
品，采用国际标准 I S O
2858—75(E)设计制造，
各项技术数据均达到标
准要求，产品效率高，
体积小，检修方便，欢迎
选购。有下列三种型号：

本厂还生产下列各种类
型的工业泵：

- DA型多级分段离心泵：
- 2 DA8~5DA8全系列
- D型多级分段离心泵：
- 150D30×3~150D30×10
- GC型多级分段离心泵：
- 1 $\frac{1}{2}$ GC5~2GC全系列。

型 号	电 机		流 量 (立方米/时)	扬 程 (米)
	转 速 (转/分)	功 率 (千瓦)		
100—65—315	1450	11	50	32
	2900	75	100	125
100—65—200	1450	3	50	12.5
	2900	22	100	50
80—50—250	1450	3	25	20
	2900	18.5	50	80

安徽省芜湖市水泵厂

厂址 安徽省芜湖市裕溪口 电报: 3120 电话: 18-272

芜湖市水泵厂属机械工业部定点生产厂。现生产下列各种类型的工业泵:

DA型多级分段离心泵: 2DA8—5DA8全系列

D型多级分段离心泵: 150D30×3—150D30×10

GC型多级分段离心泵: $1\frac{1}{2}$ GC5—2GC全系列

100—65—315型单级离心泵: 当电机转速1450转/分, 功率11KW时, 流量为50米³/时, 扬程32米;

当电机转速2900转/分, 功率75KW时, 流量100米³/时, 扬程125米。

100—65—200型单级离心泵:

当电机转速为1450转/分, 功率3KW时, 流量50米³/时, 扬程12.5米;

当电机转速为2900转/分, 功率22KW时, 流量100米³/时, 扬程50米;




80—50—250型单级离心泵:

当电机转速为1450转/分, 功率3KW时, 流量25米³/时, 扬程20米。

当电机转速为2900转/分, 功率18.5KW时, 扬程80米, 流量50米³/时。

上述各类型泵适合于矿山排水, 工程建设、城市建设、锅炉配套给水之用。

本厂生产水泵历史悠久, 质量稳定, 性能可靠。其中100—65—315, 100—65—200, 80—50—250型单级离心泵是高效节能更新换代的新产品, 采用国际标准ISO 2858—75(E)设计制造。

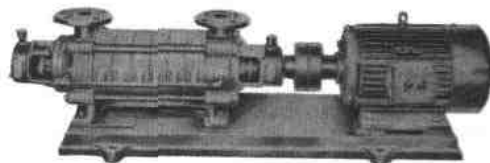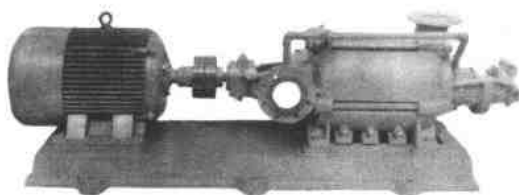

芜湖市水泵厂

厂址: 安徽省芜湖市裕溪口 电报: 3120 电话: 18-272

佳木斯通用机械厂

我厂系机械工业部专业生产各种风机、空气压缩机的定点企业，向您提供下列产品：

一、空气压缩机

1V-3/8、2V-6/8风冷固定式V-3/8
-1、3L-10/8、4L-20/8水冷固定式

二、罗茨鼓风机

LGA 40-_{0.35}_{0.50} LGA 80-_{0.35}_{0.50}

R 50 × 73 - 120

三、国家推广节能新产品

C 6 - 48 - 11 4 ~ 12.5排尘离心通风机

Y 5 48 - 11 4 ~ 12锅炉引风机

9 - 19 4 - 16高压离心通风机

四、中低压离心通风机

4 - 72 - 11 2.8 ~ 20一般通风机



B₄ - 72 - 11 2.8 ~ 16防爆风机

五、轴流风机

30K 4 - 11 (T 30) 2 $\frac{1}{2}$ ~ 7一般轴流通风机

B 30K 4 - 11 (B 30) 4 ~ 7防爆轴流通风机

T 30K 4 - 11 7 D长轴风机

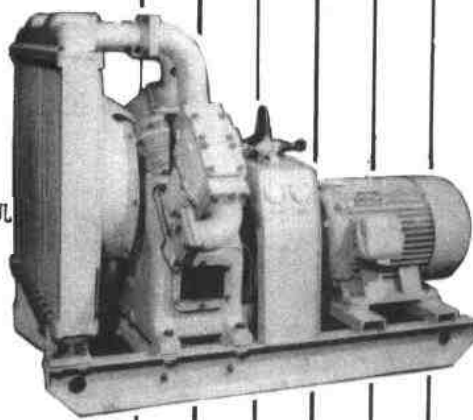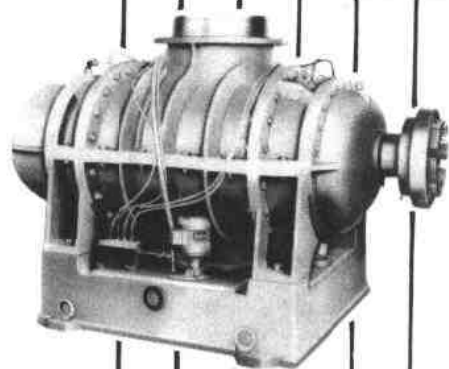

厂址：黑龙江省佳木斯市中山路南段
电话：3987、4548 电报挂号：6639


铝制板翅式换热器

我厂生产的铝制板翅式热交换器广泛应用于空气分离和液化设备、石油化工设备、运输建筑机械、国防装备、试验设备及食品冷冻等方面，具有体积小、重量轻、效率高、突出优点。质量优良，深受用户欢迎。


换热器翅片爆破压力已达到310 kgf/cm²国外同类产品水平；专门设计制造的翅片冲床荣获国家二等发明奖；拥有国内最大的百吨盐浴钎焊炉。

产品规格齐全，翅片种类繁多，最大尺寸达1.2 × 1.2 × 7米，适应工作温度+200℃—270℃，工业压力≤60 kgf/cm²的气、液介质的热交换。


备有产品目录和样本，欢迎用户选购，并可根椐用户要求设计制造或来料来图加工。

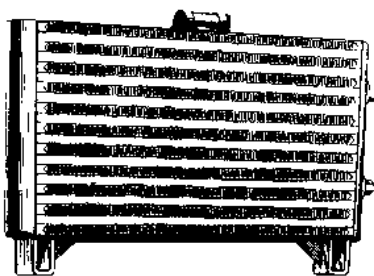

动力车辆用机油散热器

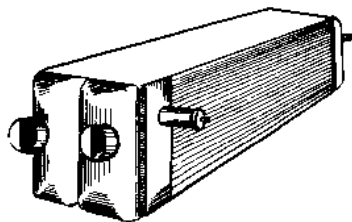

空气设备用切换换热器单元

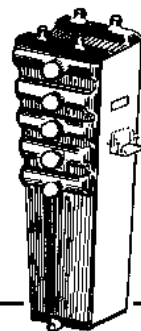

乙烯装置用板式换热器

机械工业部开封空分设备厂

厂址：开封市宋门公园路
电报：0007 电话：2970



C6250型、L-7型马鞍车床

•均可加工一般零件的外圆、内孔和端面，並可加工公制、英制、模数、徑节等各种螺紋。

•均帶有可拆过桥式床身，便于加工特殊形状和大直径盘状的零件。

•C6250型、L-7型车床万能性大，效率高，适合成批或单件生产的机加工车间、机修车间使用。

•C6250型、L-7型车床均已贯彻部颁精度、性能及电器标准。

C6250型车床主要规格:

床身上最大工件回转直径 500毫米

最大工件长度


500/750/1000/1500/2000毫米

马鞍内最大工件回转直径 710毫米

主轴孔径 55毫米

主轴转速(正反18级) 20-1250转/分

主电机功率 5.5千瓦

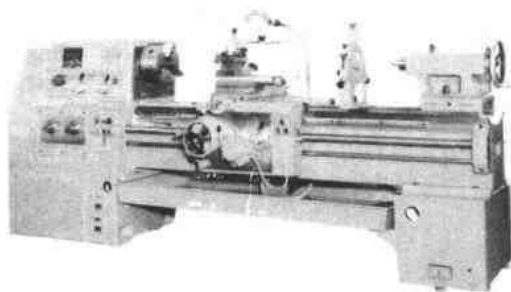

L-7型车床主要规格:

床身上最大工件回转直径 500毫米

最大工件长度


750/1000/1500/2000毫米

马鞍内最大工件回转直径 710毫米


主轴孔径 55/77毫米

主轴转速(正反17级) 20-1250转/分

主电机功率 5.5千瓦

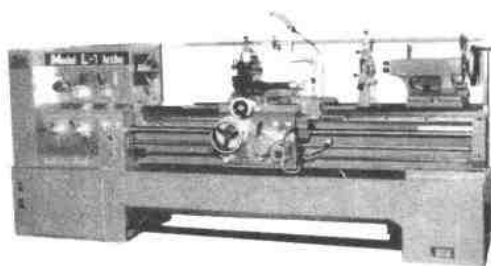

地址: 上海西康路841号 电话: 534365 电报: 1829

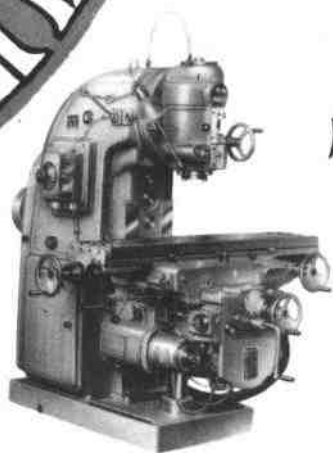

成批生产2#升降台铣床



X62W
X52K
X6232

工作台尺寸: 320×1250mm

加工各类模具及复杂零件之理想设备
三座标液压仿形铣床

XFY5032/I

工作台尺寸: 320×1250mm

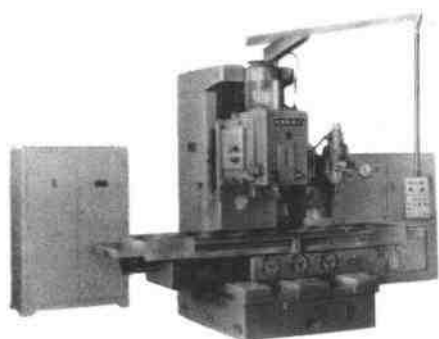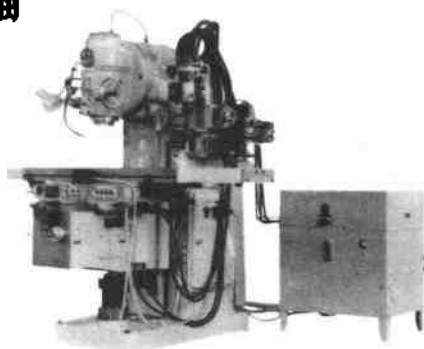

XF716 工作台尺寸: 630×2000mm

XF718 工作台尺寸: 800×2500mm

地址: 四川省自贡市

电 报: 6897
电 话: 8-127


杭州平磨




HANGZHOU SURFACE GRINDING MACHINE

我厂系平面磨床专业制造厂，历史悠久，制造经验丰富，产量已万台。产品畅销全国各地、远销5大洲四十九个国家和地区。


热忱欢迎国内外用户来杭或来函洽谈订货

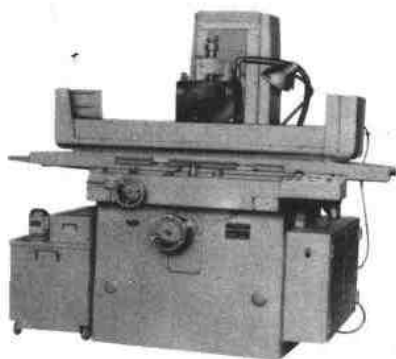

M7120 H型卧轴矩台平面磨床

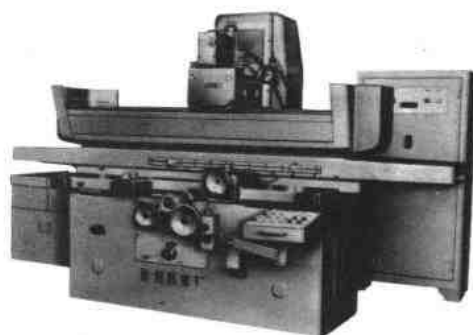

MG 7132型高精度卧轴矩台平面磨床

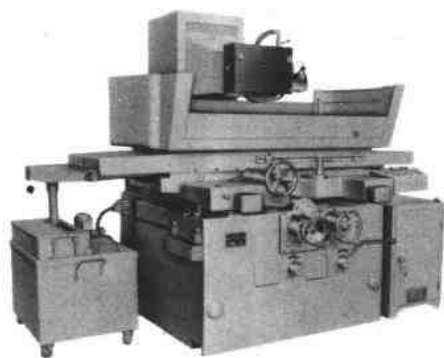

M7150 H型矩宽型卧轴矩台平面磨床

- △ 提供备品备件
- △ 承接大修业务
- △ 提供技术培训
- △ 承接热处理工艺协作


杭州机床厂

地址：浙江省杭州市环城东路 电话：72724 电报挂号：杭州6993

德州机床总厂


C W61100普通车床

最大加工直径: $\phi 1000$
最大加工长度: 2800; 4800; 7800

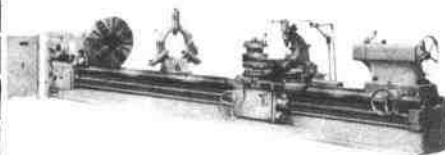

C 620 B 普通车床

最大加工直径: $\phi 400$
最大加工长度: 650; 900; 1400; 1900

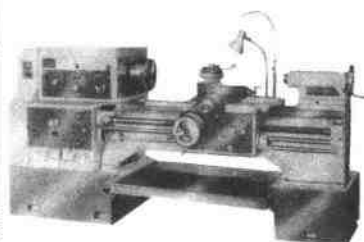

M41 系列 深孔珩磨机



最大加工直径: $\phi 200$
最大加工长度: $\phi 1000$; 2000; 3000
表面光洁度: $\nabla 9$ 以上

磨杆有旋转不旋转两种结构, 用户可任意选用。

T 21 系列深孔钻镗床与M41 系列深孔珩磨机我厂自行设计制造, 根据要求可提供钻、镗、滚压、珩磨工具。多年来行销国内外市场, 深受用户欢迎。



T 21 系列深孔 钻镗床

最大钻孔直径: $\phi 80$ 最大镗孔直径: $\phi 200$
最大加工长度: 1000; 2000; 3000; 4000; 5000

本系列机床适用于对深孔零件进行钻、镗、光整滚压加工。

厂址: 山东省德州市铁路西 电报: 6993 电话: 137

浙江慈溪机床厂

浙江慈溪机床厂有多年机床生产的经验, 产品质量可靠, 长期承担外贸出口任务, 恪守信誉, 热忱为广大用户服务, 愿为您提供下述产品:

Z 50 40 圆柱立式钻床:


最大钻孔直径 40 毫米
主轴变速 9 级 54—800 转/分
进给量 4 级 0.1—0.4 毫米/转

C 0618 A 型仪表车床

$\phi 180 \times 240$ 毫米
加工最大棒料直径 10 毫米
公制螺纹 18 种: 0.2—3 毫米
英制螺纹 15 种: 40—8 牙/吋


工件装夹采用三爪卡盘及弹簧夹头, 故适用于各类仪器仪表及照相电影机械等小精零件加工,

本厂还生产 Z 535 方柱立式钻床及最新设计产品: C 0620 仪表车床, C 6128 型普通车床, C 0618 J 型仪表车床及电扇定时器、多用定时器。

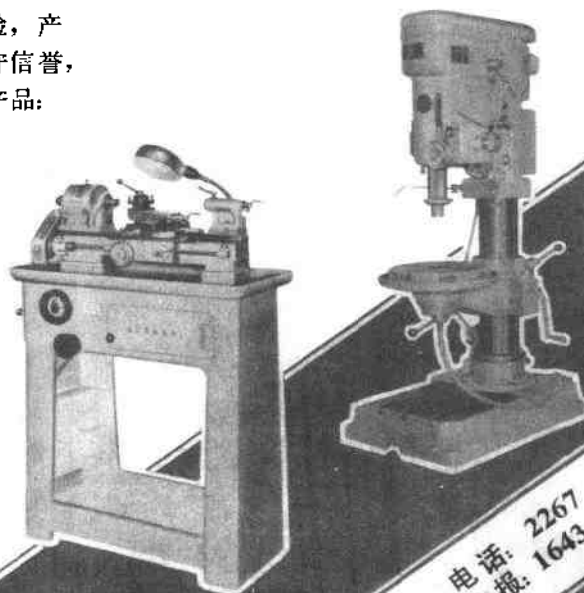



厂址: 浙江慈溪 电话: 2267
电报: 1643

精密尺寸 气动电动测量仪

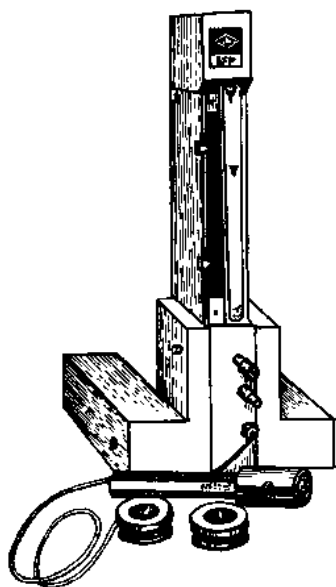

我厂为气、电量
仪专业化生产厂。可为
用户提供浮标式气动测
量仪,各种电式测微仪,
连、断续表面磨加工主
动测仪,各种型号的
自动分选机等。


(详见本《机电名录》)

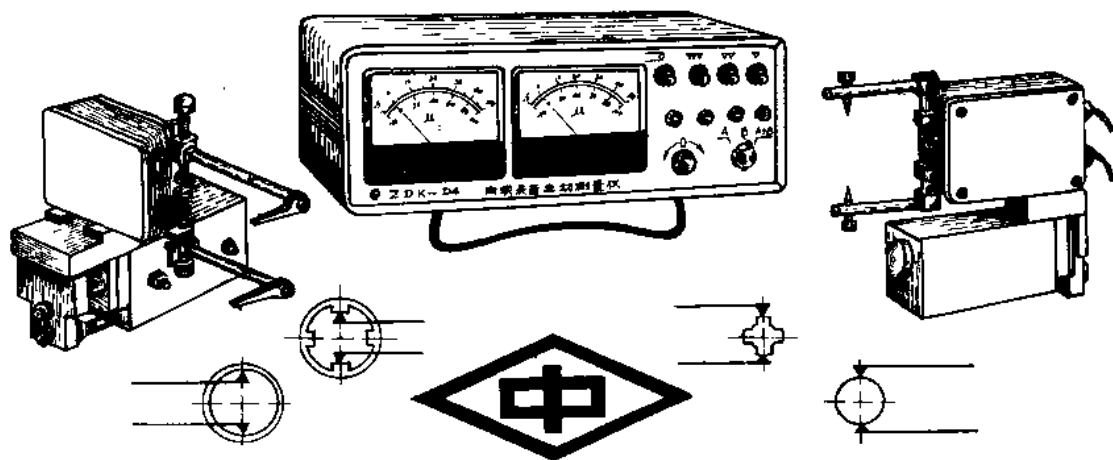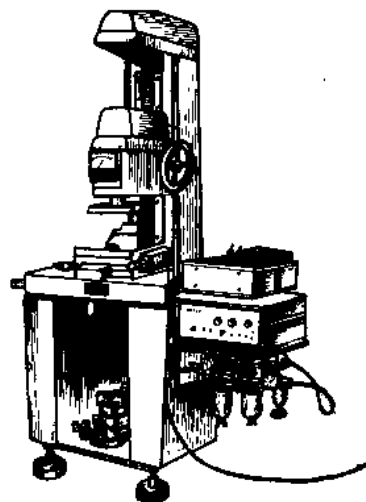

中原量仪厂

厂址:河南三门峡市
电话:2836 电报挂号:1234

产品介绍

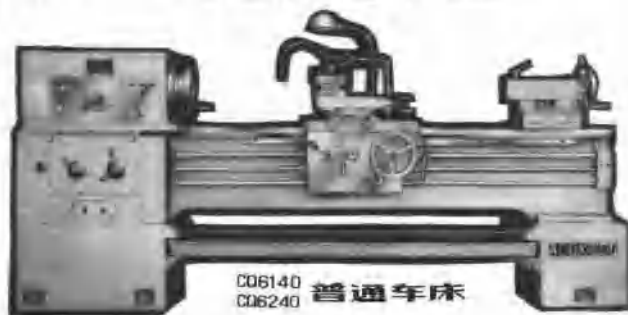

CD6140
CD6240 普通车床


最大加工直径: $\phi 400$ (马鞍), $\phi 630$,
最大加工长度: 750 1000 1500

我厂是机械工业部
机床定点骨干厂, 生产
车床已有二十多年历史。
产品销售国内外。欢迎
选购我厂产品。并可供
应全套备品 配件, 承包
机床维修


全国各产品管理处
及各省市机电设备公司
经销

CA630 普通车床

最大加工直径: $\phi 615$
最大加工长度: 1500
3000
4000

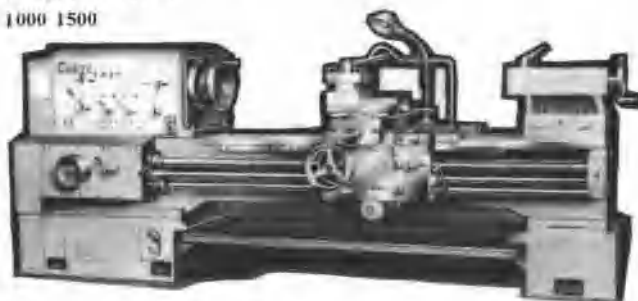

CA630 新 改 型 车 床, 具有噪声小, 性能好, 外形美观, 操作轻便等优点。床头箱采用
低噪声结构, 溜板箱备有快速装置, 走刀箱采用两轴滑移结构, 尾座滚动进退

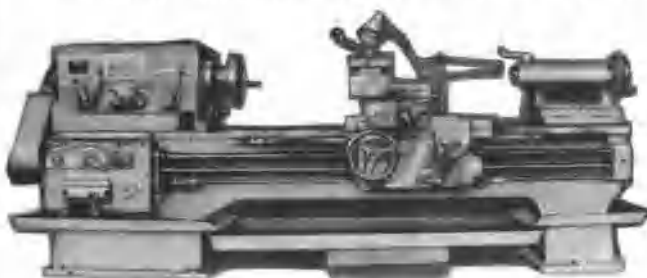

C630 普通车床

最大加工直径: $\phi 615$
最大加工长度: 1400
2800 4000

结构新颖
工艺先进
性能良好
历史悠久

CW6132
普通车床

最大加工直径:
 $\phi 320$ 最大加工长度:
750 1000



厂址: 江西省南昌市第二交通路81号

电话: 64848 64849 电报: 2623

江西第四机床厂