

●夏东涛编译

●刘德贵审阅

MS-DOS 高水平程序设计

电子工业出版社

中国计算机发展公司隆重推出
新一代长城系列微机系统

Great WallTM 系列化 · 新标准 · 高性能 · 低价格

长城



71311
6

0520 / 30 系列微型机
程序设计人员工作手册

MS-DOS

高水平程序设计

夏 东 涛 编译
刘 德 贵 审阅

电子工业出版社

内容简介

本书是在当今国内外使用最普遍的微机操作系统MS-DOS支持下,为0520/30系列微机(IBM PC机及其兼容机)高级编程人员提供的内容较新、方法实用的设计参考用书。全书分九章:1. MS-DOS环境下高水平程序设计必备知识;2. 中断和DOS功能;3. BIOS功能;4. MS-DOS机器的其他资源;5. 兼容性的理论与测试;6. 快速字符显示的程序实现;7. 内存驻留程序设计;8. 扩充内存及其C语言接口;9. Intel 8087/80287数学协处理器编程。

书中以C语言和汇编语言作程序示范,并可直接引用。本书可作为IBM PC机及其兼容机开发人员开阔思路、解决疑难、提高水平的必读之书;也可作为大专院校、科研单位和广大PC机用户教学、科研和应用开发的必备参考书。

MS-DOS 高水平程序设计

夏东涛 编译

刘德贵 审阅

责任编辑 杨宝琪

*

电子工业出版社出版(北京市万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

北京科技印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 12.625 字数: 286千字

1989年1月第1版 1991年1月第3次印刷

印数: 10500·18500册 定价: 5.50元

ISBN 7-5053-0425-9/TP·57

编者的话

由电子工业出版社、北京通联通信电子联合公司和中国IBM微机用户协会协作出版发行这套IBM微机系列丛书的出发点，就是“快”。所谓快，一是作者著书、翻译、编写要快，二是出版发行要快。这两个环节紧密相联，缺一不可。我们认为这是科技出版界改革的关键所在。

现在奉献给读者的这套系列工作手册，虽是快中之作，但我们完全保证其应用的质量。限于时间、人力、财力，这套书难能做到尽善尽美，个别不到之处在所难免。编辑部将恭听大家的批评指正。

我们的目标是用有限的代价带给您无限的收益。

参加本书翻译的有刘东元、岑元、陈金雄、程飞、侯伟宁、虞启程、胡兢玉、黄宪东、王晓娜和舒志勇。

ABH 24/10

目 录

第一章 MS-DOS环境下高水平程序设计

必备知识	(1)
1.1 MS-DOS 的装入过程	(1)
1.2 两类基本的 MS-DOS 程序	(5)
1.2.1 使用.COM 格式	(6)
1.2.2 EXE 程序结构	(10)
1.3 内存管理基础	(14)
1.3.1 使用内存管理功能调用	(16)
1.3.2 内存控制块	(19)
1.3.3 内存图	(20)
1.4 MS-DOS EXEC 功能	(21)
1.4.1 获得可用内存	(23)
1.4.2 请求 EXEC 功能	(23)
1.4.3 实例程序 SHELL.C 及 SHELL.ASM	(30)
1.5 MS-DOS 文件与记录操作	(34)
1.5.1 使用 FCB 功能	(35)
1.5.2 使用句柄文件和记录功能	(46)
1.5.3 MS-DOS 出错代码	(52)
第二章 中断与 DOS 功能	(56)
2.1 中断机构	(57)
2.2 从汇编程序中访问软中断程序	(60)
2.3 从 C 语言中访问软中断程序	(61)
2.4 选择中断功能	(64)
2.5 MS - DOS 功能	(65)

2.5.1 MS-DOS 功能的一般用法	(66)
2.5.2 DOS 服务功能分类	(69)
第三章 BIOS 功能	(91)
3.1 BIOS 功能的一般用法	(92)
3.2 BIOS 功能分类	(93)
3.2.1 视频服务功能:中断 10h	(93)
3.2.2 磁盘服务功能:中断 13h	(101)
3.2.3 串行端口服务功能:中断 14h	(103)
3.2.4 盒式磁带服务功能:中断 15h	(105)
3.2.5 AT 机上的扩展服务功能:中断 15h	(105)
3.2.6 键盘服务功能:中断 16h	(105)
3.2.7 打印服务功能: 中断 17h	(107)
3.2.8 时间和日期服务功能:中断 1Ah	(110)
3.2.9 其他服务功能	(110)
第四章 MS-DOS 机器的其他资源	(113)
4.1 程序段前缀(PSP)	(113)
4.1.1 从汇编语言中访问 PSP	(115)
4.1.2 从 C 语言中访问 PSP	(116)
4.1.3 重要的 PSP 域	(117)
4.2 低内存地址的数据区	(126)
4.3 硬件产生的中断	(129)
4.3.1 外部硬件中断	(130)
4.3.2 硬件中断服务程序	(131)
4.4 其他	(138)
4.4.1 数据中断向量	(138)
4.4.2 端口	(140)
4.4.3 可安装设备驱动程序	(142)

4.4.4 Ctrl-C 处理程序	(142)
4.4.5 Ctrl-Break 处理程序	(145)
4.4.6 致命错误处理程序	(152)
第五章 兼容性的理论与测试	(159)
5.1 一般的兼容性准则	(160)
5.2 确认计算机环境	(162)
5.2.1 资源表	(162)
5.2.2 动态测试	(165)
5.2.3 用户安装程序的使用	(176)
5.3 使用可提供的资源	(177)
5.3.1 使用特定资源	(177)
5.3.2 使用与机器类型有关的信息	(177)
5.4 MS-DOS 各版本之间的差别及其兼容性问题	(179)
5.4.1 版本兼容性的一般概念	(180)
5.4.2 高级语言的考虑与 MS-DOS 中断	(183)
5.4.3 功能调用	(184)
5.4.4 错误代码	(190)
5.4.5 磁盘格式	(195)
5.4.6 文件操作	(196)
5.4.7 MS-DOS 及 IBM PC 机系列	(200)
5.5 与其他操作系统的兼容性	(203)
5.5.1 CP/M-80	(204)
5.5.2 CP/M-86 及 Concurrent CP/M-86	(206)
5.5.3 Concurrent CP-DOS 和 Concurrent DOS-286	(206)
5.5.4 Xenix 和 UNIX	(207)
5.6 “规距”的 MS-DOS 应用程序	(207)
5.6.1 基本准则	(208)

5.6.2 与硬件有关的 IBM-PC 应用程序	(209)
第六章 快速字符显示的程序实现	(212)
6.1 通过 DOS / ANSI.SYS 的视频显示	(213)
6.2 通过 BIOS 和属性代码的视频显示	(215)
6.3 通过直接对视频内存区写的视频显示	(219)
6.3.1 字符串函数	(221)
6.3.2 窗口函数	(225)
6.4 基准测试(Benchmark)	(232)
6.5 屏幕生成程序例	(236)
6.6 在 C 程序中使用视频显示子程序	(258)
第七章 内存驻留程序设计	(266)
7.1 编写 TSR 时需注意的问题	(267)
7.1.1 与其他 TSR 共存	(267)
7.1.2 与 MS-DOS 共存	(273)
7.1.3 与前台程序共存	(278)
7.1.4 与 BIOS 磁盘活动共存	(282)
7.1.5 与中断处理程序共存	(283)
7.1.6 可重新进入的问题	(283)
7.1.7 Microsoft 标准	(285)
7.2 实现 C 语言程序的内存驻留	(288)
7.2.1 在 C 程序中使用 tsr 函数	(295)
7.2.2 汇编语言子程序的实现	(298)
7.2.3 待改进的若干功能	(304)
第八章 扩充内存及其 C 语言接口	(307)
8.1 扩充内存规范(EMS)概述	(308)
8.2 EMS 的 C 语言程序接口	(310)
8.2.1 错误码说明	(317)

8.2.2 接口功能函数.....	(318)
8.2.3 可实现的功能增加.....	(323)
8.3 从 C 语言中使用扩充内存.....	(323)
8.3.1 临时应用程序	(323)
8.3.2 内存驻留应用程序	(328)
8.4 Lotus / Intel / Microsoft 扩充内存规范	
参考手册.....	(329)
第九章 Intel 8087 / 80287 数学协处理器编程	(345)
9.1 程序员看 8087.....	(346)
9.1.1 8087 中的数据寄存器	(346)
9.1.2 8087 中的浮点实数表示	(347)
9.1.3 8087 使用的其他数据格式	(349)
9.1.4 数据类型小结	(352)
9.1.5 8087 指令集	(353)
9.1.6 FWAIT 前缀.....	(354)
9.1.7 8087 的寻址方式	(359)
9.1.8 FINIT 和 FFREE 指令	(361)
9.1.9 控制 8087	(361)
9.2 对 8087 使用 MS-DOS 工具	(366)
9.2.1 对 8087 使用 MASM	(366)
9.2.2 MASM 的 8087 开关——/r 和 /c	(368)
9.2.3 MASM 中的 8087 数据类型	(368)
9.2.4 对 8087 使用 DEBUG	(370)
9.3 用 MASM 对 8087 编程的例子.....	(372)
9.3.1 FWAIT 和 FINIT 指令	(372)
9.3.2 DUMP87 子程序	(372)
9.3.3 使用 8087 实现二—十进制变换	(383)

第一章 MS-DOS 环境下高水平程序设计必备知识

1.1 MS-DOS 的装入过程

系统加电或重置，程序在地址 0FFFF0H 处开始执行。这是 8086 系列微处理器的特点，与 MS-DOS 无关。用这类处理器进行系统设计时应将地址 0FFFF0H 置于 ROM 区域中，并且其内容是一条跳转机器指令，使控制转给系统测试程序及 ROM 自举（bootstrap）程序。

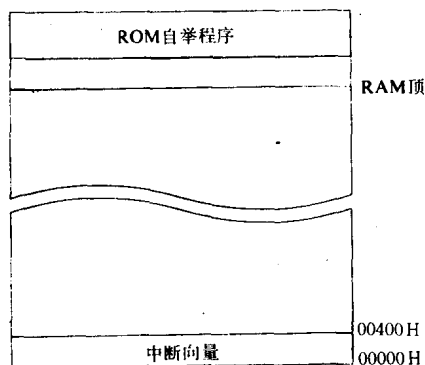


图 1-1 典型的用 8086/8088 的微计算机系统加电后，在 0FFFF0H 处开始执行，该处为一条 jump 指令将程序控制转给 ROM 自举程序。

ROM 自举程序从磁盘的第一个扇区（boot 扇区）中读入磁盘自举程序至内存中某一任意地址，然后将控制移交给它（此 boot 扇区中还包含一个与磁盘格式有关的表）。

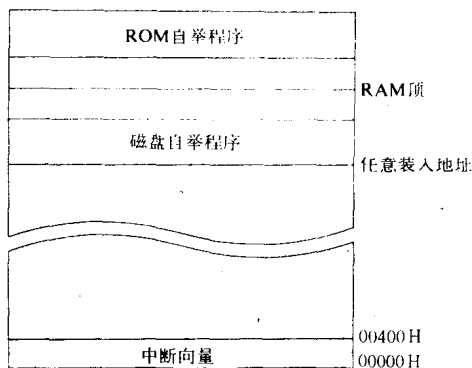


图 1-2 ROM自举程序将磁盘自举程序从系统盘第一个扇区中装入内存，然后将控制移交给它。

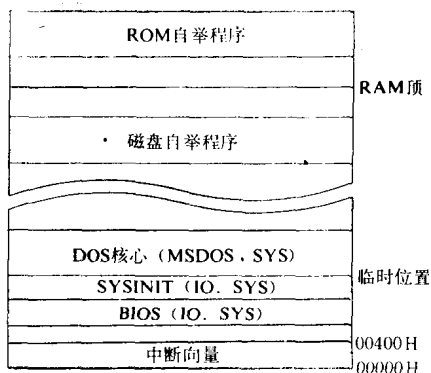


图 1-3 磁盘自举程序将文件IO.SYS读入内存 此文件包含MS-DOS，BIOS（驻留设备驱动程序）及SYSINIT模块。磁盘自举程序或BIOS 再将DOS核心从MSDOS.SYS中读入内存。

磁盘自举程序查看该磁盘是否包含MS-DOS的拷贝，此时将由读入根目录的第一个扇区来确定前两个文件是否为IO.SYS及MSDOS.SYS（顺序不能错）。如果这两个文件

不存在，它便提示操作人员更换磁盘并可打入任意键重新开始。如果查到了这两个系统文件，磁盘自举程序即将它们读入内存，控制将转到 IO.SYS 的初始进入点（有些 MS-DOS 实现磁盘自举程序时只将 IO.SYS 读入内存，再由 IO.SYS 负责去装入 MSDOS.SYS 文件）。

从磁盘装入的 IO.SYS 文件，实际上由两个单独的模块组成。第一个模块是 BIOS，其内容是互相链接的一组用于控制台、辅助端口、打印机及数据分块设备的驻留设备驱动程序，再加上一些在系统启动时间运行的与硬件有关的初始化程序。第二个模块称为 SYSINIT，由 Microsoft 公司提供，并由计算机制造商随 BIOS 链接到 IO.SYS 文件中。

SYSINIT 由制造商的 BIOS 初始化代码调用。在确定了系统中存在的相连（contiguous）内存的量之后，它再将自己重新安排到高内存区，然后将 DOS 核心 MSDOS.SYS 从原始装入位置移至内存最后位置，覆盖掉从原始的 SYSINIT 程序及包含在 IO.SYS 文件中的某些其他可扩展的初始化代码。

以下过程就是 SYSINIT 调用 MSDOS.SYS 中的初始化代码。DOS 核心初始化其内部的各种表和工作区，建立中断向量 20H 至 2FH，查找出链接后的驻留设备驱动程序清单，并为每个设备驱动程序调用初始化功能。这些驱动程序功能负责确定设备的状态并实现必需的硬件的初始化，同时为驱动程序所服务的外部硬件中断设置向量。

作为初始化序列的一部分，DOS 核心检查，由驻留块设备驱动程序返回的磁盘参数块确定系统所用的最大扇区尺寸，建立某些驱动器参数块，分配一个磁盘扇区缓冲区，然后显示出 MS-DOS 版权信息，将控制返回给 SYSINIT。

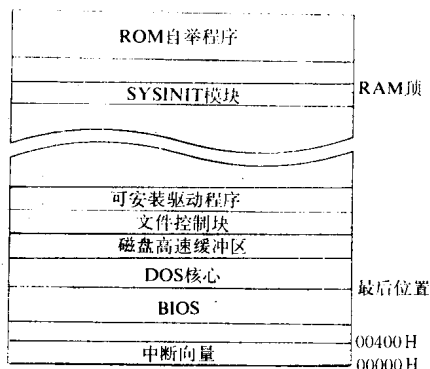


图 1-4 SYSINIT 将自身移至高内存区并重定位DOS核心,MSDOS.SYS
至最后地址,分配 MS-DOS 磁盘高速缓冲区及文件控制块区域。

至此, DOS 核心已被初始化, 所有驻留的设备驱动程序已可使用。SYSINIT 可调用普通的 MS-DOS 文件服务功能去打开 CONFIG.SYS。此文件包含各种命令, 使用户可配置 MS-DOS 环境。例如, 用户可指定附加的硬件设备驱动程序、磁盘缓冲区数量、可同时打开文件的最大数量、命令处理程序的文件名等。

如果找到了 CONFIG.SYS, 便将其装入内存进行处理: 所有小写字母都转换为大写字母, 一次一行地解释文件并作为命令来处理, 为磁盘高速缓冲区及内部文件控制块或文件和记录系统功能用的句柄 (Handle) 分配内存, 把 CONFIG.SYS 文件中给出的设备驱动程序顺序地装入内存, 由调用其 init 模块进行初始化, 并连接到设备驱动程序表中。每个驱动程序的 init 功能通知 SYSINIT 应为此驱动程序保留多少内存。

装入所有可安装的设备驱动程序后, SYSINIT 关闭所有文件句柄并重新打开控制台 (CON), 打印机 (PRN)、辅

助设备 (AUX) 作为标准输入、标准输出、标准出错、标准列表及标准辅助设备。它使用户安装的字符设备可覆盖掉 BIOS 中用于标准设备的驻留驱动程序。

最后, SYSINIT 调用 MS-DOS 的 EXEC 功能以装入命令解释程序 (系统中默认的命令解释程序是 COMMAND.COM, 但亦可通过 CONFIG.SYS 文件换成另一个解释程序)。一旦装入命令解释程序, 便显示出提示信息并等待用户打入命令, 此时 SYSINIT 模块被撤销。典型系统的 MS-DOS 启动过程的最后结果见图 1-5。

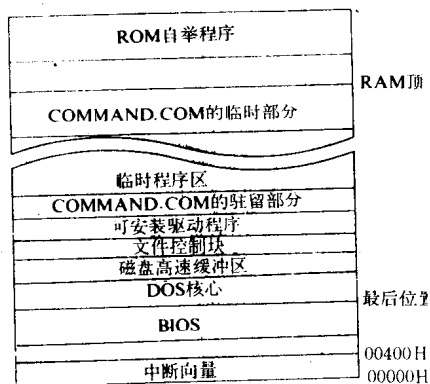


图 1-5 COMMAND.COM 驻留部分处于低内存地址区。临时部分包含批文件处理程序和内部命令, 处于高内存区, 该区可被运行在临时程序区中的外部命令和应用程序所覆盖。

1.2 两类基本的 MS-DOS 程序

在 MS-DOS 下运行的程序可分成两种基本类型。一类是 COM 程序, 最大不超过 64K, 另一类是 EXE 程序, 可大至可用内存的容量。按照 Intel8086 的术语, COM 程序符合小模式 (Small model), 在此情况下所有段寄存器含

有同样的值，即代码与数据混合在一起。EXE 程序符合中或大模式 (Medium, Large Model)，段寄存器含有不同的值，即代码、数据、堆栈驻留在不同的段中，甚至可有多个代码和数据段。EXE 程序使用长调用及操作数据寄存器 (DS) 来寻址。

驻留在磁盘上的 COM 类程序是绝对的内存映像，文件扩展名为 .COM。该文件既无文件头也没有任何其他的内容标识信息。而 .EXE 程序驻留在磁盘上，它是一种特殊的文件类型，带有一个文件头、一个重定位图、一个检查和以及 MS-DOS 使用的其他信息。

COM 及 EXE 程序进入内存执行所采用的是相同的机构：MS-DOS 装入时用 EXEC 功能。EXEC 可用 COM-MAND.COM 装入程序之文件名来调用，亦可由其他的命令解释程序或用户接口，或由以前用 EXEC 装入的另一个程序来调用。如果在临时程序区有足够的自由内存可用，EXEC 便分配一个内存块以容纳新的程序，在其基础上建立程序段前缀，然后将程序读入内存中 PSP 的直接上方。最后，EXEC 设置段寄存器和堆栈，并将控制传送给程序。调用 EXEC 时，可提供其他有关的信息，如命令 tail、文件控制块及环境块的地址。这些信息都将被传送给新程序。

COM 及 EXE 程序通常被称为“临时程序”。一个临时程序“拥有”已分配给它的内存块并在其执行过程中几乎完全获得对系统全部资源的控制。程序结束时，释放该内存块 (因此称其为“临时”程序)，以供下一个装入的程序使用。

1.2.1 使用 .COM 格式

COM 文件是内存中程序的准确映像。它是一类较小、

装入较快且较简单的程序。虽然 Microsoft 正在取消 COM 文件，但目前它仍是用汇编语言编写小型、快速、实用程序的较好格式。COM 文件亦可作为一个大型应用程序的前导程序。用户可键入一个小型 COM 文件的名称，然后由它来装入主程序。

但必须看到，COM 文件有两个重要限制：

(1) 代码和初始化后的数据总量不可超过 64K，如果超过了此限制，将无法用 EXE2BIN 实用程序把 EXE 文件转换成 COM 文件。

(2) DOS 装入程序不能为 COM 文件执行段重定位。而对于 EXE 文件，该装入程序将使实际的运行时间段值赋予程序代码中要求的地址。此特点使程序员可将数据装入段寄存器，例如：

```
mov ds, dataseg
```

关于 COM 文件还有几点说明。其一是通常 COM 文件不可具有一个以上的段，其二是它不能包含堆栈段。下面的程序清单提供了生成一个较特殊的、多段的、COM 文件的基本框架 (shell)，对代码和数据使用不同的段是一个好办法。

此框架开始时对三个段：stackseg、code seg 和 dataseg 加以说明。说明 stackseg 段仅用于连接程序以免在其找不到堆栈段时会显示出错信息，此段必须为空段且不被引用。

然后说明代码和数据段，迫使连接程序将代码段放在数据段前面，装入次序由首先引用的段次序来决定。在 COM 文件中，代码段必须位于文件的最前面（堆栈段实际上在最前面，但它是空的）。

然后将代码段和数据段分配给称为 groupseg 的组段。考虑下面的数据引用指令：

page 50,130

;File: COMFMT.ASM

;Format for a multisegment .COM File

; To generate .COM file from TEST.ASM:

; MASM TEST;

; LINK TEST;

; EXE2BIN TEST.EXE TEST.COM

;Declare segments to force
;loading order.

stackseg segment stack
stackseg ends

;Placate linker. This segment must
;remain empty.

codeseg segment
codeseg ends

dataseg segment
num_var db
mesTage db
buffer label byte
dataseg ends

;Place all data in this segment.

?
'hello from the data segment',10,13,'s'

groupseg group codeseg,dataseg
assume cs:groupseg
assume ds:groupseg
assume es:groupseg

codeseg segment

org 5ch
parm1 db 12 dup (?)
org 6ch
parm2 db 12 dup (?)
org 80h
paralen db ?
parmline db 127 dup (?)

;Template for Program Segment Prefix.
;Parameters from command line.

;Length of command line.
;Full command line.

main org 100h
proc near

mov ah, 09h
mov dx, offset groupseg:message
int 21h

;Main code.
;Access data segment.
;Print message with DOS.

mov ah, 4ch
mov al, 0
int 21h

;Exit w/ errorlevel 0.

main endp

subr1 proc near

;Subroutine code.

ret
subr1 endp

codeseg ends

end main