



营造新家丛书



卧室

杨自龙 编著

装修

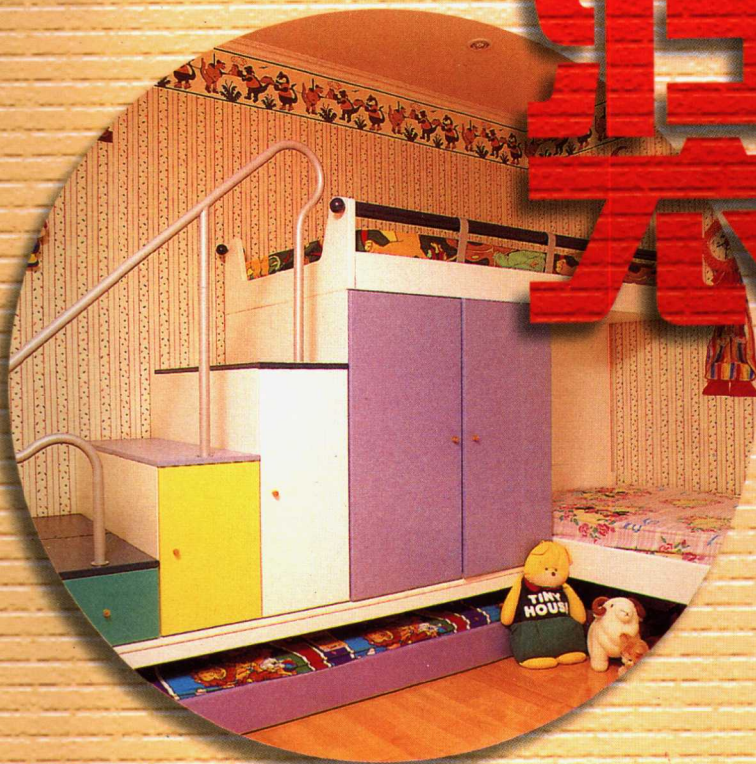


第 100 期




臥室



裝修

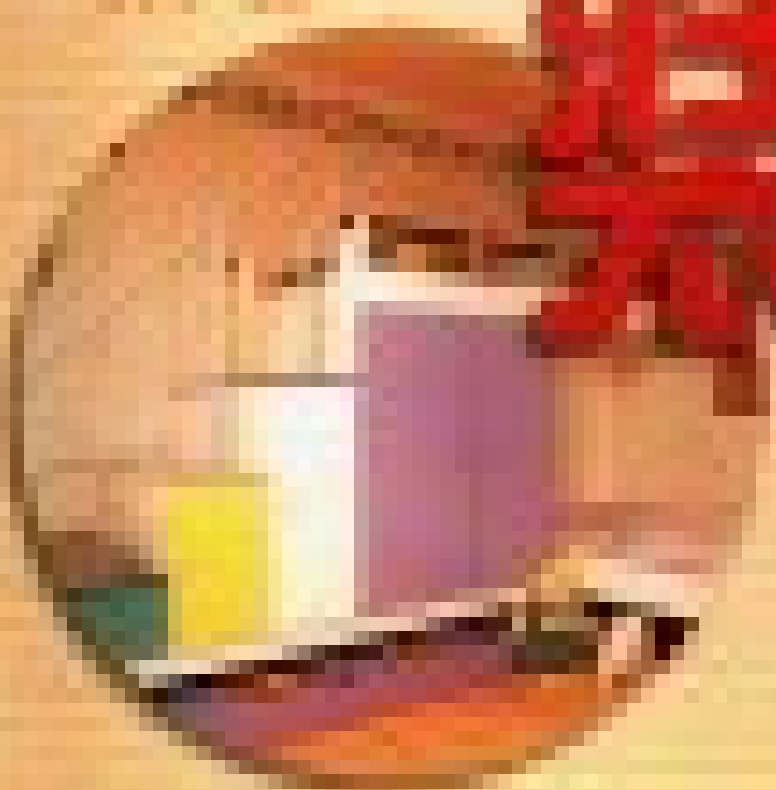

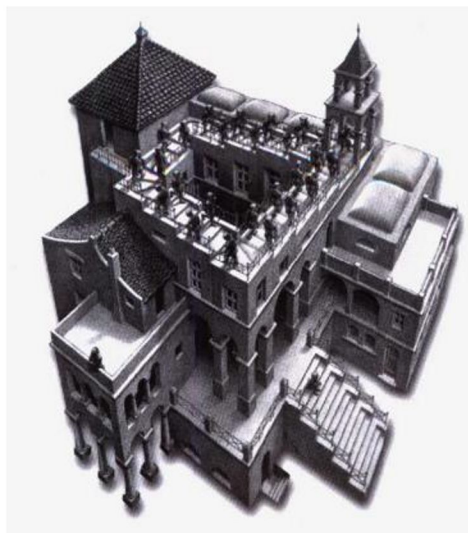

营造新家丛书

卧室 装修

杨自龙 编著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

营造新家.3, 厨房·卫生间装修, 卧室装修, 客厅装修 / 杨自龙编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2000
ISBN 7-5398-0842-X

I. 营... II. 杨... III. 住宅—室内装饰—建筑设计—图集 IV. TU238-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 80512 号

营造新家丛书——卧室装修 杨自龙 编著

出版: 安徽美术出版社 (合肥市金寨路 381 号)

经销: 全国新华书店

印制: 合肥杏花印务股份有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 3

印数: 1—5000 册

版次: 2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

定价: (全套 72.00 元) 单册 24.00 元

书号: ISBN 7-5398-0842-X/J · 842

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

(因本书所选图片众多, 部分图片作者地址不详, 请作者见书后与我们联系, 以便付稿酬)

目 录

！ 资金准备	1
！ 确定施工	1
！ 签订合同	1
！ 施 工	1
！ 验 收	2
！ 卧 室	3
！ 地面砖的选购窍门	4
！ 辨别真假乳胶漆	4
！ 塑钢门窗	4
！ 图片赏析	5
！ 儿童房	41
！ 强化木地板与实木地板相比	41
！ 木料的选购窍门	42
！ 橡木与橡胶木家具	43
！ 检验地毯质量的简单方法	43
！ 护墙板安装制作的注意事项	43
！ 卧室家具参考尺寸	43
！ 家庭装饰工程合同（参考文本）	44





随着社会的进步和人们生活水平的日益提高,购房、装修已成为人们生活中重要的消费内容和方式。从购买新房的第一天起,很多人就有一个美好的愿望——把自己的居室装修成一个满意的殿堂,营造成一个温馨舒适的家。但家庭装修对于大多消费者来说,可能都是第一次,面对着空荡荡的屋子,您可以按以下几个步骤来进行。

资金准备

对于工薪阶层来说,居室装修消费或许是家庭消费计划中一项仅次于购房消费的大项目。在装修前,您应对家庭财务现状作出合理的基本评估,然后再作出合理的消费选择。您可以到已乔迁新居的亲朋好友家去看一看,向他们讨教,以他们在装修时的投资额度作为参考,然后到各大装饰材料商场去了解一下主材料价格,量力而为地确定新居装修投资的大体幅度。

装修资金的安排要注意轻重缓急,应先考虑安全性、长久性和不可替代的项目,其次考虑实用、美观。

确定施工

在确定了居室装修投资资金额度,对装修材料市场有了一个大体的了解之后,您就可以去物色一家施工力量强、质量好的施工单位了。选择装修公司,要选持有相关部门核发的营业执照和建筑装饰企业资质证书的企业,要向有关部门咨询,“货比三家”,选择信誉度高、具有专门施工力量的企业。

目前,家居装修有两种报价。一种称为“包清工”,即装修单位或装修人员仅提供技术操作和劳务,装潢材料均由您自己采购。人工费的支付有两种方式:一种是单位数量、单价的总和;一种是“点工”形式,即每个工日支付给每个工人多少钱。另一种称为“双包工”,即包工包料。您可以根据自己的实际情况选择。

签订合同

在确定了装修公司、装修报价后,与装修公司或个体装修人员签订合同。

施工

(一) 进场准备

1. 对居室进行检测。对墙、地、顶的平整度和给排水管道进行检测。检测结果交付业主(代理人)签字认可。
2. 对电、煤气畅通情况进行检测。业主应保证施工用电。
3. 材料准备。列材料清单,交由业主购买(施工单位应派专业人士陪同选购)或由施工方包料。包料施工方应提供所购材料发票、产品质检报告,由业主签字认可方可使用。
4. 人员调度。确定施工人员,并明确工地负责人,提供施工进度表(明确完工日期)。
5. 工人现场放样。展示施工图(业主与施工方签定,不可随意改动)、施工制作要求。

(二) 装修施工流程

1. 拆除工程

拆除:如居室是结构性的,要办妥必需的拆除手续。



搬运：拆除的垃圾及废旧物资要及时清理运走。

清理：做施工场地清扫工作。

2. 水、电、气工程

A. 冷热水管的排放及供水设备的安装。

B. 电源、电器、电讯、照明各线路铺设，确定装暗盒位置。排线路要走直线，不可随意斜拉。

配电盘、开关、插座定位要安装规范（选用国标线）。

C. 煤气管道和使用器具的铺设、安装（应告知煤气公司）。

3. 泥工工程

A. 砌砖、隔墙、安装门窗。

B. 粉刷（水泥、黄沙和纸筋、石灰）。

C. 晒衣架安装。

4. 金属工工程

A. 铝合金门窗、塑钢门窗安装。

B. 防盗门窗、雨棚安装。

C. 晒衣架安装。

5. 木工工程

A. 木制品的制作，门窗套、护墙板、顶角线、吊顶隔断、厨具等。

B. 家具制作，衣橱、书架（橱）、电视机柜等。

C. 铺设地板、踢脚线（板）。

D. 玻璃制品的镶嵌配装。

验收

在装修过程中要把握好进度，可分阶段进行验收，这样既可避免往来奔波之苦，又能控制施工的质量。

（一）入场前验收

看拆改项目是否符合合同规定，是否存在安全隐患，墙面处理是否干净，进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。

（二）水电路的验收

第二阶段的验收应该是一次水路、电路改造的单独验收，消费者要在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否畅通，布局是否合理，操作是否规范，并重新确认线路改造的实际尺寸。只有线路改好后，腻子工才可以接下去封墙、刮腻子。

（三）按图纸要求对木工活尺寸进行验收

第三阶段的验收要在木工基础做完之后，此时房间内的吊顶和石膏线也都应该施工完毕，厨房和卫生间的墙面砖也已贴好，同时需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。这个阶段的验收工作非常重要，业主应该仔细核对图纸，确认各部位的尺寸，如发现不符的地方，要及时提示施工队修改。

（四）木工活质量验收

当所有细木制品的饰面板贴好，木线粘钉完毕后，业主就可以进行第四阶段的验收。这个时



间基本处于工期过半的时候,这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理,以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。

木制品完工后,油漆工就可以开始进行底漆处理工作,同时所有地砖也应该在这个阶段内贴完。

(五) 完工后的验收

最后一个阶段中的验收内容是最全面而彻底的。业主要检查踢脚板、洁具和五金的安装情况,检查木制品的面漆是否到位,墙面、顶面的涂料是否均匀,灯具位置是否合适,线路连接是否正确。另外,业主应要求施工队将房间彻底清扫干净后方可撤场。

验收阶段在实际施工中并不是绝对的,不同的家庭对装修内容都有不同的要求,施工进度自然也会有相应的调整,业主可以根据工程进度情况灵活掌握。

卧室

卧室是一套住宅中不可缺少的空间。人的一生有三分之一的时间在睡眠中度过,卧室除了作为睡眠的场所,还是一个完全私密的可以充分享受自我的庇护所。现代卧室还体现了这个私密空间的不断发展的其他功能。随着信息技术、媒体技术的发展,它可以是家庭办公室,也可以是家庭影院,甚至可以是艺术品的收藏室……

卧室的装修消费大体分摊到以下项目:地面、墙面、顶棚、家具、灯具、家用电器设备,对这些项目可先作一个大体的支出匡算。一般来说,自己匡算的支出,应控制在7~8成之内,留2~3成作为实际装修时调整修改的余地。装修并不是花钱越多越好,关键在于装修是否恰如其分地利用了现有建筑空间和发挥了各种材料的特性,投资是否用在了点子上。

如果您是重新装修,只是对卧室作一些简单改进,投资不多而要达到精彩的效果,那么,对地面和墙面进行改造可能是最有效和最直接的方法。如果房间的结构不允许变动、调整,那么,通过更换墙纸、增加壁灯、使用地毯等一些简单的手段,也可以使陈旧的卧室焕然一新。

主卧室通常大于普通的卧室,可以是独立的房间或套间。高档的卧室由不同的功能区域组成,例如睡眠、起居、盥洗等,它们互相联系形成一个连续的空间。根据分隔形成的差别,卧室空间的感觉可能是开放流通的,也可能是封闭独立的,相互协调的色彩、图案和风格,使不同的房间保持一致的主题,将不同的区域连为一体。

光线在创造室内环境的过程中扮演着重要的角色,是改变房间风格的最灵活和有效的方法。卧室光线应该满足不同的标准,柔和的照明可以让人放松和平静,但也需要足够明亮以达到化妆时需要的亮度。在卧室中,灯具的位置与灯具本身一样重要。在床侧安置台灯可以方便阅读,在化妆镜两侧布置灯具要强于布置在镜上或镜后。

色彩的选择是卧室装修的一个重要环节。重新装修自己的卧室时,可以从已有的地毯、地板、装饰画、床罩、床架等出发来确定色彩的主题。在选择色彩主题的时候,应该根据自己的喜好而不是流行趋势。如果卧室基本上采用一种颜色,那么可以通过质感的改变来增加情趣。

床上用品决定了整个房间的基调,所以改变卧室形象最简单的途径就是换一张新床。

一般卧室面积大体为12~15m²,床的大体尺寸一般有:900mm×2000mm,1200mm×2000mm,1500mm×2000mm,1800mm×2000mm。



床是卧室中的焦点，因此床的选择对于确定卧室的设计风格非常重要。另外，还应该有能力在床上控制灯的开关。

窗帘也是改变卧室气氛的重要角色。开放式的窗帘和帷幕使房间轻松随意；厚重精致的垂幕加幔帘或眉帘使房间奢华美丽；浅色的纱帘白天可过滤光线，并提供一定的私密性，但到晚上便需要厚重的帘幕来保持这样的要求。

现在的家庭一般都拥有一至两间卧室，次卧室一般用作子女卧室、老年人卧室、客房室等其它功能的房间。

老年人用房的灯光设计极为重要。老年人视力一般都有所衰退，夜间如厕的次数也有所增加，所以房间内应设有夜间照明。高龄或在家疗养的老人卧室应安装有呼叫设施、防护设施，如蜂鸣器。

地面砖的选购窍门

地砖以其坚久耐磨、色彩多样、容易清洁、施工容易等优点深得装修者的青睐。

目前市场上出售的地砖主要有釉面砖和瓷质无釉砖两大类。釉面砖是在陶质坯体表面上用釉烧制而成，多为红色和白色坯体。其特点是吸水率较低，抗折强度高。从性能上又分为防滑与不防滑、耐磨与不耐磨等类。相对瓷质无釉砖来说，釉面砖价格和档次都稍低些，一般厨房、卫生间的墙面、地面多用这种砖。而瓷质无釉砖档次则高上一截。其特点是吸水率很低，坯体从上到下全部瓷化，质密无釉，硬度和耐磨度较高。同时该类砖还可以制造出仿大理石和花岗岩的质量。

地砖的质量可以从大小、平整度、吸水率、色差、烧制程度等几方面加以鉴定。釉面砖的吸水率应小于12%，无釉砖的吸水率应小于4%。一块好的地砖用手提起来敲击时，应该发出类似金属的清脆声音。鉴别大小、色差和平整度可以采用以下的办法：找一块较平的木块或地面，将几块砖平铺起来，看砖的接缝是否平齐，然后将砖调转角度再检查一次，拼平后，眼睛离砖0.5米左右就可以检查出几块砖是否有色差。检查瓷体是否通透，可以在砖面上滴几滴蓝墨水，几分钟后用清水清洗，如果很易洗净，则说明瓷质很好，如发现有“涸”的现象，则说明瓷质不过关。

辨别真假乳胶漆


将水溶性涂料刷在水泥墙上，涂层干后用湿抹布擦洗。真正的乳胶漆耐擦洗性很强，擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响，而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的现象。

塑钢门窗


塑钢门窗具有许多传统门窗所无法比拟的性能和优点，既克服了传统门窗耐腐蚀性、耐火性差的缺点，以及普通钢门窗和铝合金门窗的隔热保温性、耐腐蚀性、隔音性差等方面的缺点，还具有防火和防盗性能。



图片赏析

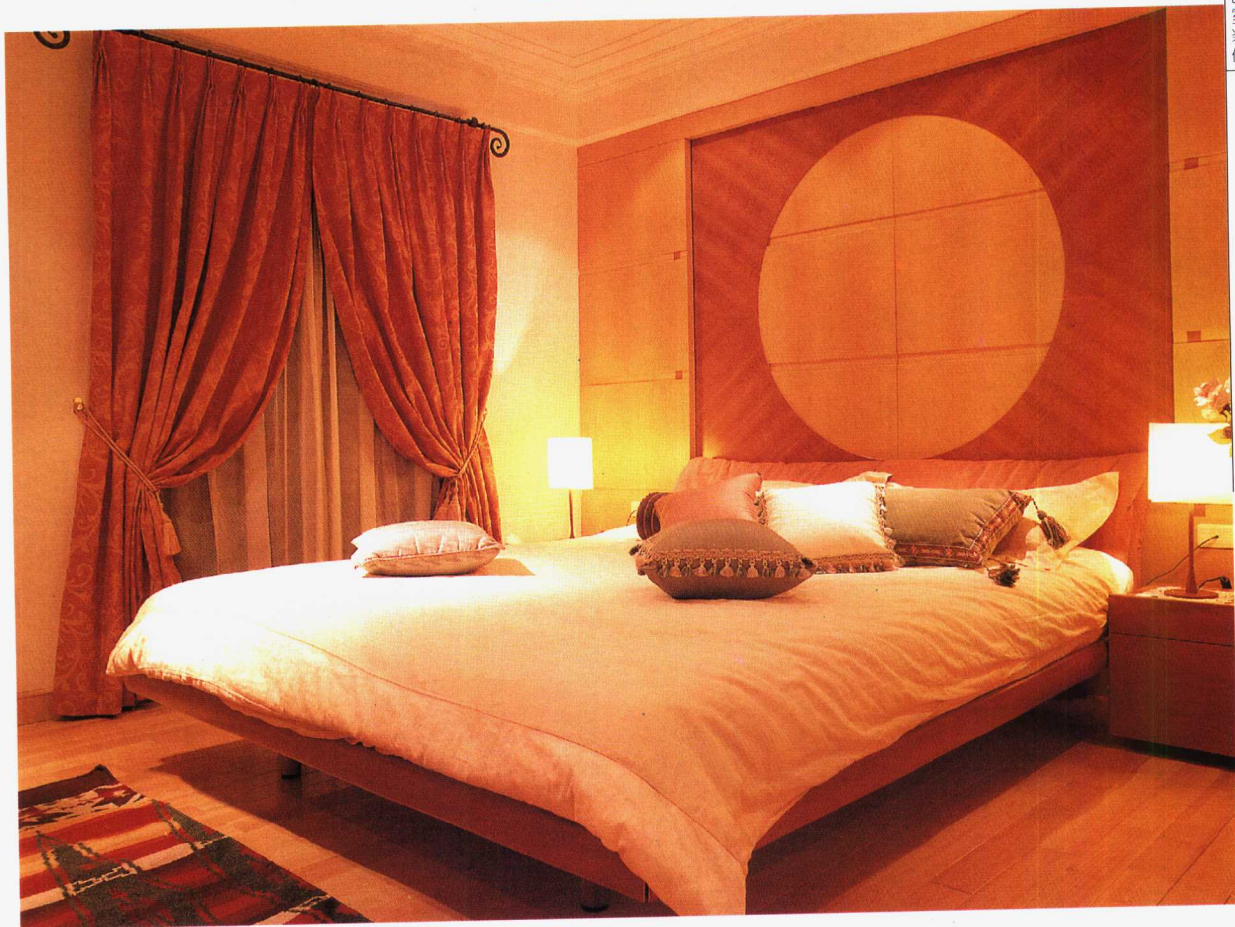

▲为了保留良好的采光和通风条件，床头墙被设计成两扇平轨道门屏，它由两块半圆带凹槽的红桦板和斜拼红影板组成。两道直线凹槽的处理，既打破了圆形的单一感，又与两侧的墙板及衣柜造型保持设计元素的一致性。色彩上的对比、凹槽内镶嵌的正方形红影木以及窗杆两端羊角铁艺造型，也都给空间带来了优雅的气氛。

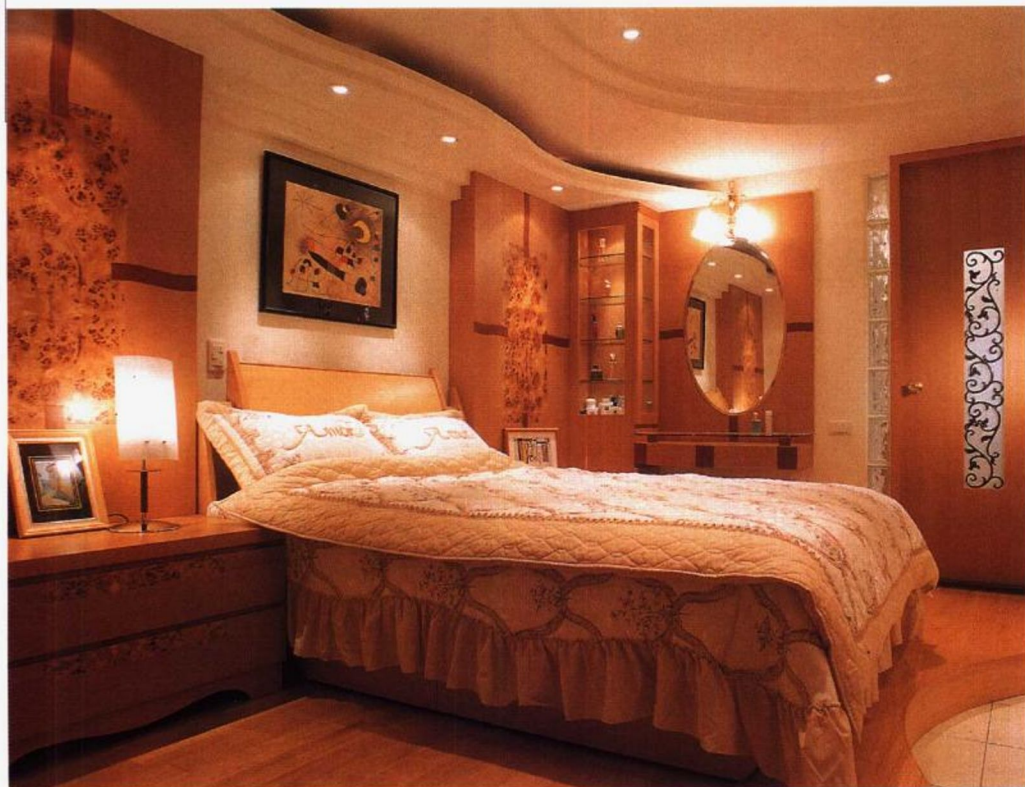

◀ 曲线造型的天花设计使空间流畅，嵌入式衣柜的弧形门与天花造型相对应，预留的电视机位嵌入衣柜中，垫高的山毛榉地板与玻化砖地面把卧室分为两个区域。枫木雀眼板、樱桃木的搭配使用，柚木板的镶嵌点缀，使床头墙、梳妆台、床头柜及衣柜等家具在装饰手法上保持一致。



◀ 一楼的卧室将阳台纳入房中，推拉门的设置使室内光线充足，双重的窗帘也维护了卧室内的私密性。



▲► 豪华舒适的陈设充满了异域风情，以中性色调为主，强调卧室空间给人的舒适静谧感。






▲似百叶窗的床头墙其实是设计巧妙的壁柜。外拓的阳台使室内空间更为开阔,同时也拥有了充足的光线。深色调的花梨木地板,搭配了高明度色调,令卧室空间层次分明。几盆绿色植物的摆设也恰到好处。



◀入夜时分的卧室。

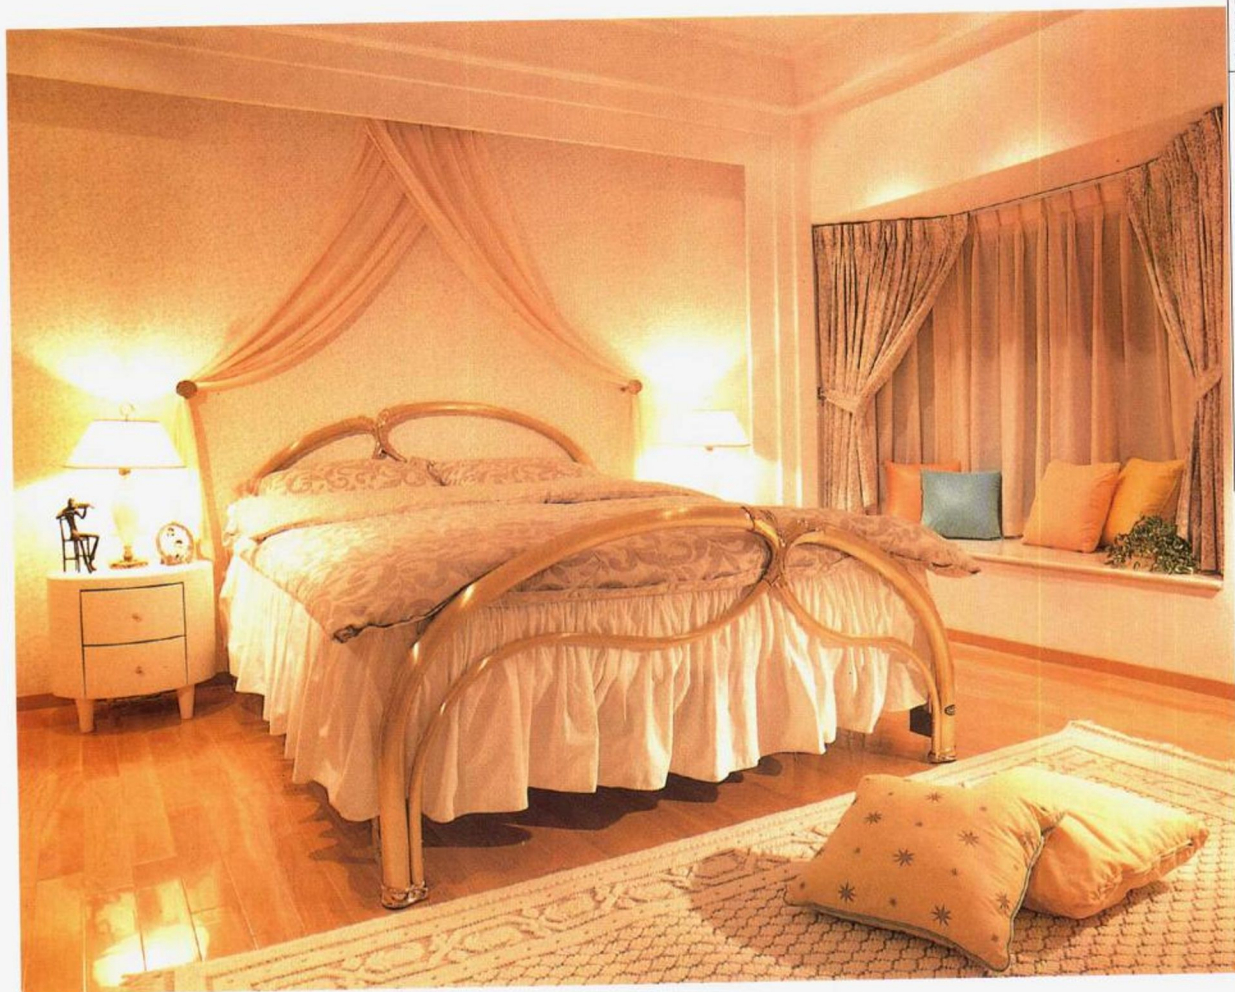

▲► 看似随意束起的床头垂幔和窗帘，透露出古典的优雅，名贵精致的铜床显得豪华气派。外凸的窗台被改造成舒适的休闲区。沿墙烤漆衣柜上的仿窗格式柜门，避免了整排衣柜给人的压迫感。





▲曲线造型的床头屏，浅白色的墙布，米色的窗幔，叠级造型的天花，锻造铁艺与花岗石台面配套使用，流露出新古典主义的典雅风韵。




◀床头屏和床头墙的设计，强调比例之美。单纯而极富质感的墙布，浅色面料的床头屏软包镶嵌在深色柚木靠板中，造型奇特的绿化植物点缀其中——古典的悠闲雅致与现代的实用主义结合，创造出不同凡响的生活空间。



▲用山毛榉木地板和地毯相配出高低阶的层次变化,把空间分为休闲区、视听区、休息区和阅读区,布局方式富有青春的朝气。

►将梳妆台布置在梁下,节约了室内空间。梳妆台的台面为向上开启式,撑起即为梳妆镜,放下来,又为平整的台面。为了避免“梁压床”的不舒适感,在床头墙设计了“门”字形的染色红榉包柜,内置局部照明,使墙面生动,富有装饰性。



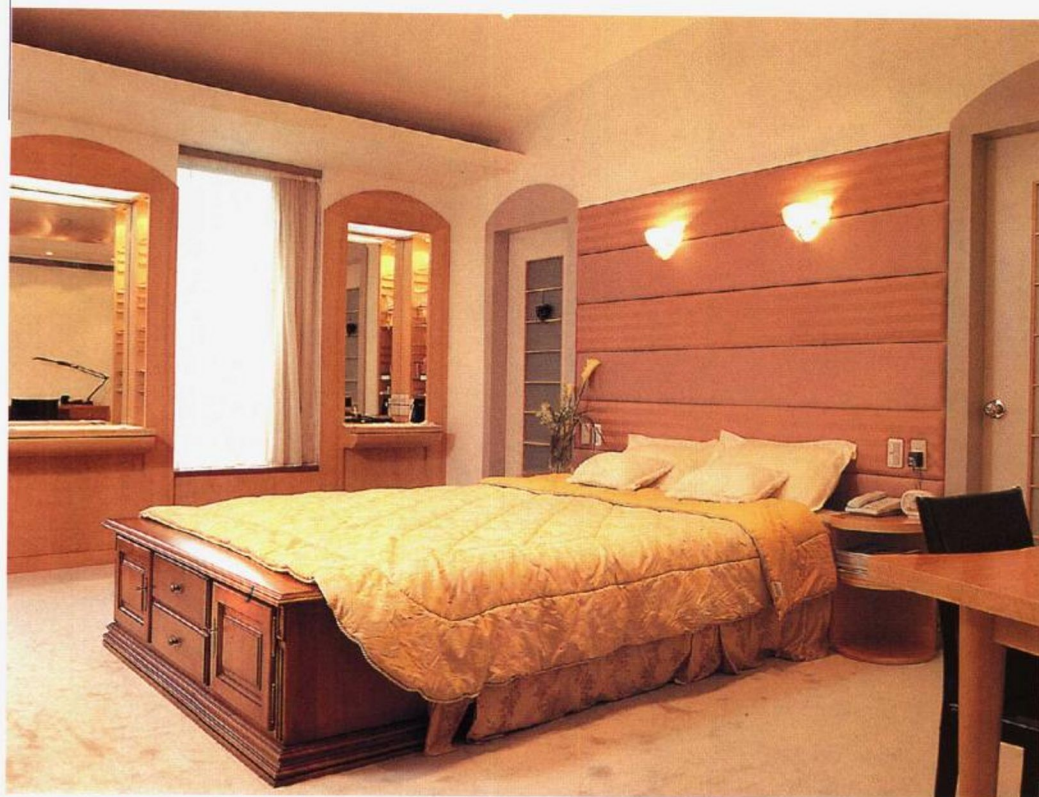

▲根据原有的建筑结构，石膏板乳胶漆顶棚设计成圆弧形，巧妙地掩饰了两侧的明梁。窗与窗间的结构部分被设计成梳妆区，其造型既丰富了墙面又与更衣室门套造型保持一致。梳妆区右侧安装数层十毫米厚的玻璃板，用来陈列梳妆用品。顶部的磨砂玻璃板暗藏日光灯，既满足了使用需要，又不会产生眩光。



▲睡眠区上方的石膏板天花成藻井式，交接处用石膏线衔接收口，米白色墙布极富纹理质感。