

改性塑料行业指南

——塑料改性理论与实践及企事业名录

刘英俊 王锡臣 编著

GAIXING SULIAO HANGYE ZHINAN



中国轻工业出版社

ZHONGGUO QINGGONGYE CHUBANSHE




科亚双螺杆

—— 550 位客户的明智选择
30 多位资深专家的慎重推荐
全体科亚人的真诚奉献！


'99TE 双螺杆机组主要技术参数

T E 系 列 机 组	型号		螺杆转速 (r/min)	主机功率 (kw)	生产能力 (kg/h)
	TE-35		600/800	11 ~ 12	40 ~ 100
	TE-50		500/600	37 ~ 55	100 ~ 200
	TE-65		400/500	55 ~ 75	250 ~ 400
	TE-75		400/500	90 ~ 110	400 ~ 800
	TE-95		300/400	240 ~ 315	700 ~ 1200
	TE-135		300	550	1000 ~ 2000
TE-160		300	900	2000 ~ 3500	
K Y 系 列 双 阶 机 组	KY50 -100	TE-50	500/600	37 ~ 55	100 ~ 300
		SE-100	65/85	22	
	KY65 -150	TE-65	400/500	55 ~ 75	200 ~ 500
		SE-150	65/85	37 ~ 45	
	KY75 -180	TE-75	400/500	90 ~ 110	400 ~ 800
		SE-180	65/85	45 ~ 55	
KY95 -200	TE-95	400/500	240 ~ 315	700 ~ 1500	
	SE-200	65/85	55 ~ 75		
M D 系 列 混 炼 机 组	KY50 -100	M50	600	37	50 ~ 150
		D100	88	22	
	KY65 -150	M75	500	75	150 ~ 300
		D150	88	45	
	KY75 -180	M100	500	90	300 ~ 500
		D80	88	75	

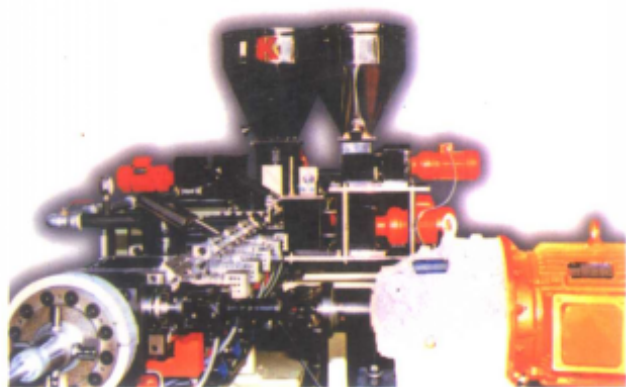


科
亚
公
司

由化工机械研究院十多位资深科研、设计高级工程师组建的科亚公司，是聚集了中国开发双螺杆挤出机整套装置人才的高技术型企业。成立六年来已向国内外销售各种规格的单、双阶挤出机组550多套。其中新疆塔石化2万吨PP改性造粒装置的工程设计，设备配套是迄今为止国内最大的改性造粒项目。产品远销美国、加拿大、南非、埃及、伊朗、马来西亚和泰国。美国Farrel、德国WP、瑞士Buss、意大利Marise等国际著名厂商先后来本公司进行技术交流、洽谈合作。公司以其技术密集、体制先进、人员精干、运作高效而迅速发展为业界的“小巨人”（人民日报语）

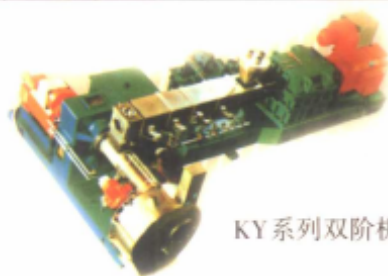

KY系列双阶机组

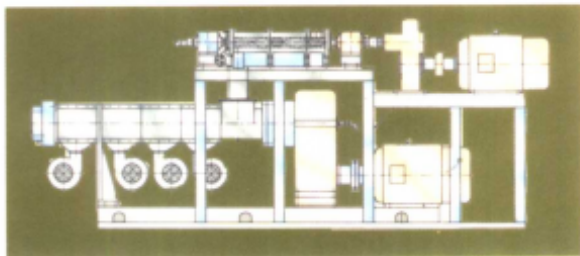


MD50、75、100 连续密炼机

适用作业：

- 橡胶、塑料的共混
- 大量填充物的加入
- 对高速剪切敏感物料之加工
- 瞬间热敏性物料之加工

新型
螺杆
元件

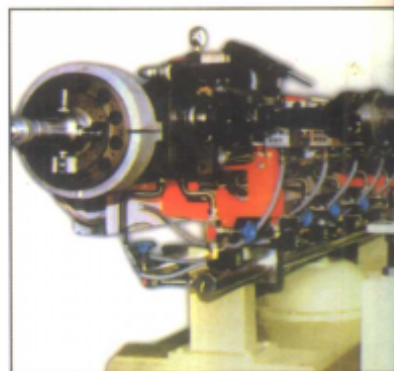

高温熔体泵

适用作业：

- 高温熔体的计量输出
- 高温熔体增压输出直接挤出制品

ISBN 7-5019-2894-0



ISBN 7-5019-2894-0/TQ · 221

定价：55.00 元

科亚公司总部地址：南京市光华门外大校场路8号
电话：025-2622981 2630877 2608401 2622844 2615889 传真：025-2611188
技术咨询与服务（全天候移动电话）：13605185731 13905181901
13905153667 13705176056 13505194386 13805183009 13901595021
13501527358 13501526058 13705176052 025-9628310
E-mail: jskeyags@public1.ptt.js.cn http://www.keya-cn.com 邮编：210007
华南销售服务中心地址：广州市天河区中山大道268号（东圃）天河广场天
宝阁8F
电话：020-82323581 传真：020-82311243

改性塑料行业指南

塑料改性理论与实践及企事业名录

刘英俊 王锡臣 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

改性塑料行业指南：塑料改性理论与实践及企事业名录/刘英俊，王锡臣编著. —北京：中国轻工业出版社，2000.9

ISBN 7-5019-2894-0

I. 改… II. ①刘… ②王… III. ①塑料-改性
②改性-塑料工业-工业企业-中国-名录③改性-塑料工业-行政事业单位-中国-名录 IV. ①TQ316.6
②F426.7-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 37572 号

责任编辑：王 淳

策划编辑：王 淳 责任终审：劳国强 封面设计：崔 云

版式设计：赵益东 责任校对：郎静瀛 责任监印：崔 科

*

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街 6 号，邮编：100740）

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

联系电话：010—65241695

印 刷：北京市卫顺印刷厂

经 销：各地新华书店

版 次：2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

开 本：787×1092 1/16 印张：20.5

字 数：503 千字 插页：12 印数：1—3000

书 号：ISBN 7-5019-2894-0/TQ·221 定价：55.00 元

京工商广临字：2000110 号

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

為《塑料改性行業指南》題

發揮塑料改性優勢
攜手共創行業輝煌

唐有友
於北京

陳士能



塑料改性是
塑料工業發展的
永恒主題！

中國塑料加工工業協會

廖夢 出品

二〇〇〇年七月十六日

超维管...让沟通更完美



超前思维 科技铸业 时代精品 走向世界

主导产品:

○超维耐磨工业管

——填补国内空白

荣获“99第二届欧亚非世界发明展览会”国际金奖，达到国际先进水平。

超维公司与清华大学高分子研究所研制开发。

主要原料是分子量为200万以上的超高分子量聚乙烯，耐磨性能为工程塑料之冠，能在极低温度下保持高韧性，广泛应用于粮食、热电排灰、矿产砂石、石油化工等输送。

○超维聚乙烯给水管

严格按照国家GB/T1366的标准组织生产，无毒、不腐蚀、不结垢，具有高韧性及良好的耐水锤性能，使用寿命可达50年，是城市给水管道的理想选择。

○超维铝塑复合管

作为当代优秀的清洁供水管道，超维对铝塑管自身的品质有严格的要求，先进的在线检测设备，对任何焊接漏点都不放过，以保证每一寸管道的卓越品质。

○超维PP-R管

本产品采用进口无规共聚聚丙烯(PP-R)为原料，产品规格为Φ20MM-110MM，产品质量完全符合德国工业标准DIN8077和DIN8078，是清洁给水管道的又一实惠之选。

超

维工程塑料有限公司是以清华大学为依托的高科技企业，具有雄厚的经济实力和众多高科技人才，拥有世界一流的生产设备、检测设备和多条生产流水线，生产能力与技术水平跻身于国内先进行列。

超维公司先后开发了一系列高科技新产品，相继有上百种规格投放市场，产品质量由中国人民保险公司承保，并通过ISO9002国际质量体系认证。

其中超高分子量聚乙烯耐磨工业管(超耐磨工业管)填补了国内空白，达到了国际先进水平。

“超前思维，超前发展”，超维人坚持技术、品牌与资本的高科技化、市场化、国际化思路，秉承“至尊至诚，服务社会”的企业宗旨，把超维事业全面推向新的辉煌，为中国管道工业注入新的活力。



超维工程塑料公司

CHAOWEI ENGINEERING PLASTICS COMPANY

地址：温州市扶贫经济开发区
Add: Poverty Relief Economic Developing
Area, Wenzhou, Zhejiang, China
电话 Tel: 0086-577-6637788 6639488

传真 Fax: 0086-577-6639477
邮编 Post Code: 325013
Http: www.china.chaowei.com
E-mail: wzchaowei @ mail.wzptt.zj.cn

潍坊塑料建材有限公司

潍坊塑料建材有限公司是山东省生产建筑给、排水用硬聚氯乙烯管材、管件骨干企业，厂区面积35000平方米，总资产5000万元，塑料制品年生产能力1.2万吨，公司是中国塑料加工协会、塑料改性委员会、塑料管道专业委员会理事单位，是山东省化学建材生产基地。

公司技术力量雄厚、工艺精湛、品种齐全，主导产品建筑排水用硬聚氯乙烯管材、管件；排水用（芯层发泡）硬聚氯乙烯管材；排水用（芯层发泡）螺旋式硬聚氯乙烯管材、管件历经国家及省市检测部门检测，完全达到或优于国标、企标要求。产品分别被评为：“中华之光”名牌产品；优先推荐产品；小康住宅推荐产品；国家住宅建设推荐产品；重点推广项目；并被评为山东省名牌产品。其中给水用硬聚氯乙烯管材、管件，排水用（芯层发泡）硬聚氯乙烯管材，排水用（芯层发泡）螺旋硬聚氯乙烯管材、管件被评为国家级新产品。

公司于1997年10月通过ISO9002质量体系认证，公司质量方针：“霸天品质、精益求精，霸天服务，至尊至诚”。

董事长、总经理张永富热忱欢迎各界朋友光临惠顾指导。



厂名：潍坊塑料建材有限公司
地址：山东省临朐县龙泉路73号

电话：0536-3212945 3212222
传真：3215106

邮编：262600
联系人：申纪国、陈明学



南京橡塑机械厂

南京橡塑机械厂创建于五十年代后期,是江苏省最早从事橡塑机械制造的专业工厂,拥有有比较完善的检测手段以及先进的计算机设计系统,有较强的自主开发能力和制造技术,产品质量在国内同行处于领先水平。本企业在橡塑机械制造行业里有一定的知名度,在用户中有良好的信誉。

我厂是江苏省技术进步先进企业,已完成了体制改革,产权明晰,机制灵活,礼贤纳士,人心振奋;产品畅销全国,远销美国、日本、东南亚、非洲等国家和地区,经济和社会效益显著。

我厂主要产品包括: SJ 系列单螺杆挤出机, SJF 系列排气混炼单螺杆挤出机, SJSH 系列和 HT 系列同向双螺杆配混挤出机、各种塑料管材机组(包括 UPVC 管, PEX/PPR 管, 铝塑复合管, 钢塑涂覆管及各种单层管材和复合管材等)。其中铝塑复合管材挤出成型机组为国家级重点技术开发项目。

我厂已通过 ISO9002 标准的认证。并有多项产品获市优、省优部优及国家级新产品称号。

我厂将以一流的管理、一流的产品、一流的服务贡献给广大用户。

SJ- 系列混炼排气式单螺杆挤出机

我厂独立开发的单螺杆挤出机具有强力混合、有效排气、准确控温,多种型号的单螺杆挤出机,可满足一般共混、制品挤出的需要。



混炼、排气式单螺杆塑料挤出机基本参数

型号	螺杆直径 mm	长径比	最大挤出压力 MPa	生产能力 /kg/h
SJ-30	30	25-32	35	20(PS)
SJ-45	45	25-32	35	45(PS)
SJ-60	60	25-32	35	90(PS)
SJ-65	65	25-32	35	90(PS)
SJ-90	90	25-32	35	180(PS)
SJ-100	100	25-32	35	200
SJ-120	120	25-32	35	250-350
SJ-150	150	25-32	35	650
SJ-200	200	25-32	35	900

SJSH- 系列平行同向双螺杆挤出机

1982 年国家第一台 SJSH-30 平行同向双螺杆配混挤出机在我厂诞生,经过近二十年的努力,实现该产品系列化。高扭矩、功能化、多用途。该系列产品已成套出口东南亚、美国、俄罗斯、非洲等地区。涵盖国内市场。



平行同向系列挤出机基本参数

型号	螺杆直径 mm	长径比	螺杆转速 /(r/min)
SJSH-27	27	28-36.3	30-300(400)
SJSH-37	37	28-36	30-300(400)
SJSH-53	53	28-40	30-300(400)
SJSH-B-53	B53		
SJSH-57	57	25-40	30-300(400)
SJSH-B-57	B57		
SJSH-67	67	28-40	30-300(400)
SJSH-B-67	B67		
SJSH-77	77	28-40	30-300(400)
SJSH-B-77	B77		
SJSH-87	87	30-40	30-300(400)
SJSH-97	97	30-40	30-300(400)

亦可根据用户要求适当改变长径比和实现变头、变径、变温混炼,切料形式多种形式的组合,组合成生产线。

地址:南京市龙蟠中路458号
总机:(025)4591418 4587186 4589652
营销电话:(025)4593694 4587415 4596651
传真:(025)4593710

邮编:210001
网址: <http://www.njrmp.com>
电子信箱: njrmp@public.1.ptt.js.cn
168信息台:16875472
售后服务热线:(专线):4624759



星烁塑机

石家庄市星烁实业公司是集研究设计、生产制造塑料机械设备的专业化企业。凭借自身雄厚的技术力量、精良的加工设备、丰富的实践经验、求实创新的作风，结合科研院所大专院校的科技成果，吸取国外先进技术研制的多系列、多品种机械产品。为用户提供性能可靠、质量上乘，售后服务周到、快捷、价格合理的产品及成套交钥匙工程。公司荣获省高新技术企业、省技术创新示范企业。产品多次荣获部优、省优多项大奖，并获省技术监督局99质量好产品，在国内享有较高信誉。



SJSH-60E 型平行同向双螺杆挤出机

产品名称	型号	主要技术参数					主要用途
		螺杆直径 (mm)	长径比 (L/D)	螺杆转速 (r.p.m.)	主机功率 (kw)	生产能力 (kg/h)	
平行同 向双螺 杆挤出 机	SJSH-40	40	26-30	300	18.5	50-100	橡胶、橡胶等高 聚物共混、填充、 增强、着色、脱挥 等改性造粒及反 应聚合、成型加 工等
	SJSH-57E	57	28-32	300	30	70-250	
	SJSH-60E	60	28-32	300	37	100-300	
	SJSH-110	113	26-30	160	132	800-1000	
锥形 双螺杆 挤出机	SJSZ-55	55/110		5.7-57	22	50-150	聚氯乙烯造粒各 种管材、异型材 等
	SJSZ-65	65/125		3.7-37	37	150-250	
	SJSZ-75	75/160		3.5-35	55	250-400	
单螺杆 挤出机	SJ-45	45	20-30	10-145	11	40	造粒、吹膜、 板材、管材等
	SJ-65	65	20-30	10-100	30	70	
	SJ-90	90	20-30	10-100	40-75	25-200	
	SJ-150	150	20-30	10-60	75-200	120-500	

本公司提供以下设备并承接
“交钥匙工程”

- ★ 液晶超高分子量聚乙烯管材生产线
- ★ 900mm-1200mm钙塑中空板生产线
- ★ 异型材、管材、板材生产线
- ★ PVC、PPR 管材生产线
- ★ 铝塑复合管全套生产线
- ★ 电缆设备

石家庄市星烁实业公司

地址：石家庄市胜利北街131号 邮编：050041
电话：0311-6084445 6978478 13931175879 13803395662

传真：0311-6084445
联系人：孙明玉 张文琳



通沙塑机

TONGSHA PLASTIC MACHINERY

加工重质碳酸钙专用改性设备



SHL- 系列高低速混合机组

适用年产 1-5 万吨范围, 此设备能使物料温度降至 45-50℃。

型号	电机功率	加热方式	生产率	适用物料
SRL-Z300/500A	40/55/15	电加热自磨擦	600kg/h	各种 矿产品
SRL-Z500/1000A	47/67/15	电加热自磨擦	900kg/h	
SRL-Z800/1600A	83/110/17	电加热自磨擦	1200kg/h	

用途与特点


1. 用于各种非金属矿粉活化改性, 微粉通过表面活化处理, 表面光滑、变白、细度可以达到 $2\mu m$ 。从而使重钙使用范围扩大。大目前已使用到塑料、涂料、造纸、油漆等行业。

2. 还用于各种改性造粒、填充母料、色母料造粒。本厂除生产改性设备, 还生产干燥机、上料机、拌色机、磨粉机、破碎机、管、板、型材辅机。

SHL- 系列高低速混合机组适用年产量 1-5 万吨范围, 此设备能使物料温度降至 45-50℃。

本厂具有十几年生产塑料机械及辅机的历史, 并具备雄厚的技术力量和现代化管理及强大的经济实体, 还云集了塑料专家和现代化管理人员, 与上海同济大学高分子材料系携手开发高科技塑料新项目。承接管材、异型材、板材、塑料改性等科研项目交钥匙工程。不断开拓现代化的先进设备。保持着塑料机械行业的领先地位。系列产品畅销全国二十多个省市, 并出口东南亚等国家。

主要生产产品为管材、异型材、板材、机械设备、造粒辅机、高低速混合机及机组、干燥机、牵引机、破碎机、粉末上料机及自动加料机、塑料拌色机、振动筛、模具温度控制器系列等辅助设备。

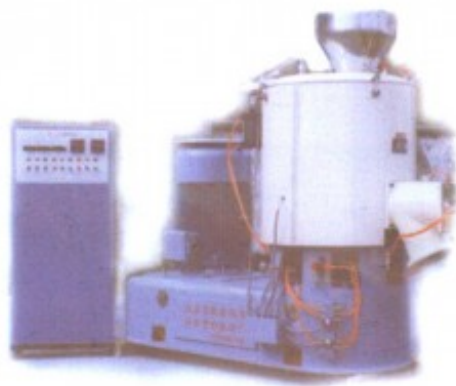

SHR 系列高速混合机

适用年产量 0.5-1 万吨范围。

型号	电机功率	加热方式	生产率	适用物料
SHR-200A	30-42 千瓦	电机热自磨擦	350kg/h	各种 矿产品
SHR-300A	40-55 千瓦	电机热自磨擦	600kg/h	
SHR-500A	47-67 千瓦	电机热自磨擦	900kg/h	

江苏张家港市通沙塑料机械厂

地址 (ADD): 张家港乐余镇通沙路 204 国道 875 公里处

(由张家港市搭乘至西界港的方便车直达我厂)

电话 (Tel): 0520-8661995 手机: 013801561218

传真 (Fax): 0520-8603218 邮编 (Post): 215621

驻广州东莞办事处

地址: 东莞市虎门镇 村头管理区

电话: 0769-5557809

厂长: 张剑




恒利

QINCHUAN HENGLI PLASTICS MACHINERY CO., LTD.

中国生产全液压注塑机规模最大

系列最全的专业厂之一

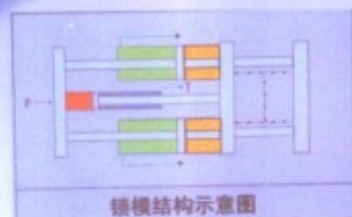

锁模结构 三包五年

获美国、德国、英国、意大利、日本等国发明专利

顺德市秦川恒利塑机有限公司

地址：广东顺德大良红岗工业区 邮编：528300
电话：(0765)2629209 2629509 2629609(销售)
传真：(0765)2635129
网址：www.heng-li.com.cn

东莞办事处

地址：东莞市樟木头腾达路第二路前五楼
电话/传真：0769-7710073
邮编：511741

武汉办事处

地址：武汉市解放公园路30号-1-101室
电话/传真：027-82423545 13907121915
邮编：430013

汕头办事处

地址：金园区龙眼西六项一号四楼
电话/传真：0754-8307805
邮编：515041

重庆、四川办事处

地址：重庆市南坪响水路21栋1-2
电话：023-62902659 13908308066
传真：023-65361756 邮编：400060

泉州办事处

地址：温陵路南段商业城A座后楼66号
电话/传真：0595-2201202 13805920642
邮编：362000

大连办事处

地址：辽宁省大连市西岗区三元街3号5-401
电话/传真：0411-4792453 0411-3631333-3524 13604280749
邮编：116001

温州办事处

地址：温州市上陡门路11组团11幢609
电话/传真：0577-8311191 13702636380
邮编：325000

- 精密，适合齿轮，镜片，光盘等高精密产品
- 适合生产深腔产品
- 机器及模具寿命长50%以上
- 速度快20%，节能15%
- 其它优点：
 - 不用调模；
 - 锁模系统几乎没有磨损，不用加油润滑；
 - 锁模系统受力零件少，机械液压系统简单，易于维护，维护费用少；
 - 锁模压力随注射压力升高而升高1.5倍，确保不让模；
 - 几乎杜绝泄漏，出厂时要求泄漏量是日本JIS标准的1/100。

塑料工业的

新型助剂

钛系列偶联剂



天扬化工

TIANYANG CHEMICAL WORKS

江苏省仪征市天扬化工厂
厂址：江苏仪征市香沟镇

邮编：211421 传真：3890668
电话：0514-3890340 (24小时)
E-mail: yzhtyh@pub.yz.jsinfo.net



福建师大高分子实验厂

塑料助剂精品

金奖发明·国际首创



新型 DL 系列铝酸酯偶联剂

“长安山”牌新型 DL 系列铝酸酯偶联剂广泛应用于塑料、橡胶、涂料、层压制品、阻燃剂等产品，能大幅度增加填料用量，改善制品的加工性能，提高产品质量，降低生产成本，已在美国、菲律宾、台湾及国内 300 多个厂家应用，用量为制品填料量的 0.5% - 1.3%，售价在同类产品中较低。本产品有固态产品：DL-411-A、DL-411-4F、DL-411-D、DF-411-DF；液态产品：DL-411-B、DL-411-C、DL-411、DL-451-A；新型水溶性铝酸酯偶联剂 WA；防沉降性铝酸酯偶联剂 ASA。

降解塑料复合光敏剂、增容剂及降解母料

降解塑料的关键技术在于降解的可控性与彻底性，本厂生产的降解塑料用光敏剂产品可根据不同的使用要求和不同的塑料品种调控降解时间。本厂生产的降解增容剂能有效地处理淀粉、超细钙等超细粉体材料，既有偶联作用又有增容作用，且本身是良好的生物活性剂，可提高环境降解性。本厂还生产可焚烧的降解塑料多功能母料，添加该母料的塑料薄膜，无机物含量可达 30% 以上，从而实现了既可焚烧又可降解的环保目的。本产品可转让技术，欢迎来人来函洽谈联系。



乙撑双硬脂酰胺(EBS)—塑料润滑剂

我厂生产的耐热塑料润滑剂 EBS 是一种优秀内外润滑剂，外观白色淡黄细小粉末状，无毒，适用于硬质 PVC、聚乙烯、聚苯乙烯、ABS 树脂、酚醛树脂等热塑性、热固性塑料及橡胶。以 0.25% - 0.5% 配合使用，不影响制品的热稳定性，外观、色泽及透明度。可作树脂及颜料的分散剂、粘度调节剂、造纸工业的消泡剂，并可用于粉末冶金、金属加工、铸造、电器元件制造及涂料、石油产品等工业，本产品经测试使用，接近达到国外进口产品标准。

本厂技术先进。质量保证。

厂址：福建省福州市仓山区首山路 10 号福建师大高分子实验厂

厂长：林建

电话：0591-3441324

传真：0591-3440760

邮编：350007





BAI XIONG
白熊

张家港市轻工机械有限公司

塑料机械 PLASTIC MACHINERY

张家港市轻工机械有限公司（原张家港市轻工机械厂），系中国轻机总公司成员单位，是白熊机械的主体企业，企业一贯信守“优质产品，星级服务”的经营理念，精心推出的塑料机械是中外技术合作的结晶。主要产品有：系列加热、冷却混合机及自动上料系统；单、双螺杆挤出机；异型材、管材、造粒成套生产线；铝塑复合管生产线；干燥机、上料机、破碎机、冷气机等各类塑料辅机。产品畅销全国29个省、市、自治区，并出口十多个国家和地区，深受广大用户好评。

特别推荐：

1. 国家级“火炬”计划、“九五”双加项目—“PVC”自动混配生产线
2. 最新鉴定产品：—“PP-R”管材生产线
3. 填补国内空白的高新技术产品SPT6喷涂生产线
4. 高速新型铝塑复合管生产线



SRL-Z系列混合机组



SRL混合机组及上料系统



SPT6喷涂生产线



ZJ系列塑料自动加料机



SML系列机模具冷却器



SWP400型塑料破碎机



新型转子式除湿干燥机



新型高速铝塑复合管生产线



PPR管生产线

张家港市轻工机械有限公司

ZHANGJIAGANG LIGHT INDUSTRIAL MACHINERY CO., LTD

地址：江苏张家港市三兴镇白熊路2号 电话：0520-8578000（总机） 传真：0520-8570215

邮编：21564 服务热线：0520-8573768 法人代表：黄学祥

Email: HuangXueXiang@baixiong.com.cn Website: http://www.baixiong.com.cn 张家港市轻工机械有限公司



青岛青矿矿山设备有限公司

向 您 提 供

“青矿”牌PSC粉体表面改性机

中国冶金名牌产品

PSC 系列改性处理机
RXJ 超细粉体分级机
R 型雷蒙机粉磨设备
RFS 型扁布袋除尘器




PSC 系列改性处理机

PSC 系列改性处理机是采用连续式的生产设计，粉体表面包覆率可高达 99% 以上，具有改性剂用量少，颗粒间无粘结，颗粒不增大等特点，是粉体表面改性的理想设备。

优点：

- 1、具有两种原料连续定量喂入主机的稳定性。
- 2、粉体预热的设计，有利于与改性剂的完全结合。
- 3、热煤油间接加热改性剂，避免因温度过高而蒸发。
- 4、主机内部装有 12 支搅拌棒，以利于改性剂与粉体均匀拌合。
- 5、主机出口装有 24 支冲击锤，以利于处理粉体的分散。
- 6、经该系统处理的粉体将会呈现高流动性状态。
- 7、采用无粉尘污染的气流式输送成品之设计。



RXJ 超细粉体分级机

RXJ 超细分级机是一种可与 R 型磨粉机配套使用的分级设备。该机可对不同密度物料进行分离，分级范围宽广，适用于含水量小于 1% 的粉体，在 8~40 μm 粒度范围内任意选择，微粉回收率高达 75% 以上。



R 型雷蒙机粉磨设备

R 型摆式磨粉机分 3R2714 4R3216 和 5R4119 型，适用于上百种非金属矿产物料的粉体加工，在矿业、建材、化工、医药等各个行业得到广泛应用，是矿山粉体加工的理想设备，一次成粉，细度可在 80 至 400 目之间任意选择。



RFS 型扁布袋除尘器

RFS 型扁布袋除尘器可与 R 型磨粉机配套使用，具有国内领先水平，除尘效率达 99% 以上。

乘车路线：潍坊、高密或青岛火车站下车乘汽车至平度
邮编：266700 电话：0532/7362953 7362533

法人：李成伟 联系人：许平增 李洪合
地址：山东省平度市红旗路 72 号



北京虹鼎机械有限公司

Beijing Hongding Machinery Limited Company

北京虹鼎机械有限公司是于1996年4月在北京新技术产业试验区注册的一家高科技企业。专业化生产系列超细振动研磨机,做到由破碎、预磨、超细研磨到分级的各种生产线的设计、生产、安装、调试等一系列技术咨询及交钥匙工程,可以完成中、小型水泥企业提高标号、产量的改造工程。

超细粉碎理想设备

— MZ 系列振动研磨机

MZ系列振动研磨机是北京虹鼎机械有限公司经过多年潜心研制开发的一种新型超细粉体研磨设备,该设备可广泛用于冶金、化工、医药、煤炭、建材、陶瓷等工业领域及各类金属矿和非金属矿的资源深加工。它具有高效、低耗,超细—制成品粒度可达亚微米级,适应面广—现已开发出300L、1000L、1500L、3000L等不同容积,单管、双管等不同结构、干法、湿法等不同作业方式的多种规格和形式的产品,以满足不同行业的迫切需求,经专家鉴定,该系列产品的技术性能处于国内领先水平,达到九十年代国外同类产品的先进水平。公司愿为广大客户提供完善的售后服务和各种超细粉生产线的技术咨询和设计。

主要技术特点

- 创造性地柔性同步技术保证振动磨运行的可靠性和性。
- 特殊设计的空气弹簧作为磨机的柔性支承,隔振效果好,噪音低,减轻了对基础的冲击,使磨机的安装更为简单方便。
- 超细粉加工,降低电耗,高效节能。



主要性能参数

名称		单位	性能参数				
			2MZ—300	MZ—1000	2MZ—1500	2MZ—3000	备注
磨管数			2	1	2	2	
有效容积		L	2 × 150 = 300	1 × 1000 = 1000	2 × 750 = 1500	2 × 1500 = 3000	
动力参数	振幅	mm	≤ 10	≤ 9	≤ 8	≤ 7	
	频率	Hz	16.3	16.3	16.3	16.3	
	动力强度	G	< 10	< 9	< 8	< 8	
生产能力	功率	kW	22	2 × 30	2 × 45	2 × 90	
	进料粒度	mm	3 ~ 0.04	3 ~ 0.02	3 ~ 0.04	3 ~ 0.04	
	出料细度	目	325 ~ 1250	200 ~ 800	325 ~ 1250	325 ~ 1250	实际产量及细度视 具体物料而定
	参考产量	t/h	0.25 ~ 1	0.6 ~ 3	1 ~ 5	2 ~ 8	
磨机质量		kg	2850	6100	9800	20000	不含介质
外型尺寸		mm	3028 × 1302 × 1775	6210 × 1750 × 1800	5932 × 1966 × 2317	8600 × 2600 × 2700	长 × 宽 × 高



公司办事处地址: 北京东城区和平里5区5号楼 邮编: 100013

电话: 010—84210261

手机: 13801392516

传真: 010—84211140

联系人: 刘月平 宋岩