

中国汽车

车型手册

中国汽车工业总公司 编
中国汽车技术研究中心

U462:1-62
zh634

中国汽车车型手册

(中)

(客车、轿车、摩托车)

中国汽车工业总公司 编
中国汽车技术研究中心

山东科学技术出版社

出版说明

《中国汽车车型手册》总汇了全国近 600 家生产企业的 6000 余种车型资料。

本书所收车型大都为 1992 年和 1993 年上半年上国家产品目录的产品,或是已开发研制成功并通过鉴定的新产品。

每种车型主要介绍车型外观照片、60 余项主要结构和性能参数,以及产量、参考价格、企业名称及通讯资料等。

因车型资料丰厚、翔实,全书共分上、中、下三册编辑出版。全书近 2900 页、3000 余种车型照片,原则按车型类别进行分类。全书编排科学、合理,车型分类准确。

上册收录载货车、越野车、自卸车、牵引车及挂车的车型资料;

中册收录客车、轿车、摩托车的车型资料;

下册收录专用汽车的车型资料。

每类车型又根据从小到大、从轻到重的车型顺序排列原则进行编排。专用汽车除遵循上述原则外,还按结构特点分厢式、罐式、专用自卸式、起重举升式、仓栅式及特种结构六类排列。

每册还配有部分彩色汽车产品图片与文字资料。

为了方便读者查找使用,全书备有三种目录索引方式。第一种为书前目录,是按车型类别及车型大小排列的;第二种索引是按生产同类汽车产品的厂家名称和产品型号排列的,排在每册书后;第三种索引是按地区、生产企业和生产汽车产品品种排列的,排在下册书后。读者可以根据需要,方便迅速地查到车型类别、车型品种、规格型号、生产企业等多种资料。

每种车型资料均是由生产企业直接提供,并经领导审查,由专家审核定稿。

该手册是目前国内最新、最具权威性的介绍汽车车型的大型资料工具书。它的出版,表明我国汽车工业达到了新高度,是我国汽车产品技术水平、生产能力的总结。必将为扩大出口、促进销售、推动汽车工业科技进步、提高汽车产品质量、加强管理与规划、方便维修与使用、使汽车工业健康发展,起到不可低估的作用。

该手册是汽车工业各类管理部门、生产设计、经营销售、维修保养、运输使用、用户服务、车管车检、大专院校、科研机构等部门及有关人员必备的工具书。

全书在资料征集过程中,得到了中国汽车工业总公司、汽车工业各级领导部门、生产企业,特别是资料经办人、填表人、《中国汽车工业年鉴》各位联络员等的大力支持,在此表示由衷的感谢。对各位审稿、核稿、编辑、出版者及为此书做出贡献的同志,在此一并表示谢意。

因资料原因,该书没有收录台湾省生产的汽车车型。

由于编者水平有限,经验不足,加之时间比较仓促,该书如有疏漏不足之处,敬请广大读者批评指正。

编者

1993 年 7 月

编审委员会

主 任 陈敬明

副主任 何春阳 张文灿 冯 超

委 员 郑金成 刘 匀 李万里 张正智

编辑工作委员会

主 编 冯 超

副主编 张正智

执行编辑 张进华 葛 伟

工作人员 郑 芬 孙秀洁 马凤芝 王祖德 高和生

张 秦 王 静 田 莉 吴 睿 李毓青

责任编辑 肖 倜

目 录

一、客车

1. 微型客车	(3)
2. 轻型客车	(11)
(1)6360 系列	(12)
(2)6400 系列	(17)
(3)6500 系列	(158)
(4)6600 系列	(243)
(5)6700 系列	(355)
3. 中型客车	(382)
(1)6800 系列	(383)
(2)6900 系列	(398)
(3)6100 系列	(548)
4. 大型及特大型客车	(558)

二、轿车

(639)

三、摩托车

(659)

1. 50 轻便摩托车	(661)
2. 70~125 普通摩托车	(708)
3. 250 普通摩托车	(791)
4. 750 三轮摩托车	(834)
5. 其他摩托车	(882)

车型厂家索引

(891)

一、客 车

1. 微 型 客 车

吉林牌 JL6320 微型客车



型 号:JL6320
 牌 号:吉林
 名 称:微型客车
 生产厂家:第一汽车制造厂吉林
 轻型车厂
 通讯地址:吉林市江南大街恒山
 路2号
 邮 编:132011
 电 话:461222
 电 挂:2151
 基本价格(元):45000
 1991年产量(辆):6000

发动机位置		中置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮	
底盘型号		JL6320		生产厂家		第一汽车制造厂吉林轻型车厂					
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				乘客数(座席/立席)				6		行李厢容积(m³)	
座椅间距(mm)				过道宽(mm)				车型型式		全金属 承载封闭式	
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3153×1395×1810				轴距		1845	
		前悬/后悬		接近角/离去角(°)						最小离地间隙	
		装载质量		整车整备质量				740		总质量	
性能		最高车速(km/h)		92		最小转弯半径(m)		3.8		最大爬坡度	
		百公里油耗(L/100km)		6.2		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)	
发 动 机		型号		F8B		使用燃料		RQ		生产厂家	
		型式		直列 三缸 四冲程				缸径×行程(mm)		68.5×72	
		点火顺序		1—3—2		压缩比		8.7		燃烧室形状	
		额定转速下功率(kW/r/min)		27.2/5000				最大扭矩(N·m/r/min)		58.8/3500	
		最低燃油消耗率(g/kW·h)		291				怠速转速(r/min)		900	
离合器型式		单片干式 机械操纵				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				180×125×3	
变 速 器		型式		固定轴 有级齿轮式						分动器速比(高/低)	
		速比		1 档		3.429		2 档		2.109	
前轴型式		断开式				后桥型式		冲压焊接 整体式			
主减速器齿轮型式		准双曲面齿轮 单级传动								主减速比	
转向器型式		循环球 齿轮齿扇式								转向器速比	
制 动 装 置		制动器型式		鼓式				直径(前/中/后)(mm)		180/180	
		驻车制动器型式		棘爪齿扇式				作用位置		后轮	
悬 挂 式 样		前		滑柱摆臂式独立悬挂 装两个圆柱螺旋弹簧及两个双向作用筒式液压减震器							
		后		两个纵向半椭圆形钢板弹簧 装两个单向作用筒式液压减震器							
轮辋规格		4J×12				轮胎类型与规格		4.50—12—8PR			
蓄电池型号		40Ah		发电机		ZF1		燃油箱容量(主/副)(L)		27	
备注											

东鸥牌 ZQK6320 微型客车



型 号:ZQK6320
牌 号:东鸥
名 称:微型客车
生产厂家:张家港市轻型客车厂
通讯地址:江苏省张家港市东沙镇
邮 编:215619
电 话:631234-08
电 挂:8950
基本价格(元):39000
1991年产量(辆):212

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮			
底盘型号		HFJ1010		生产厂家		哈尔滨飞机制造公司							
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				2600×1380×1000				乘客数(座席/立席)		6行李厢容积(m³)			
座椅间距(mm)		800		过道宽(mm)		50		车身型式		平头 全金属 半承载式			
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3250×1405×1680				轴距		1840轮距(前/中/后)1215/1200			
		前悬/后悬		690/720		接近角/离去角(°)		29/27		最小离地间隙165			
		装载质量		整车整备质量				830		总质量1270			
性能		最高车速(km/h)		90		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度12°			
		百公里油耗(L/100km)		6		制动距离(m/30km/h)		6.4		保修期(月/1000km)6			
发 动 机		型号	DA462	使用燃料	RQ90	生产厂家	东安发动机制造公司						
		型式	直列 四缸 四冲程 水冷				缸径×行程(mm)		62×66	总排量(L)	0.797		
		点火顺序	1—3—4—2		压缩比	8.7	燃烧室形状						
		额定转速下功率(kW/r/min)			25.76/5500			最大扭矩(N·m/r/min)		51.45/3500			
		最低燃油消耗率(g/kW·h)			306			怠速转速(r/min)		900			
离合器型式		单片 干式 膜片弹簧				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				180×125			
变 速 器		型式	固定轴有级齿轮式						分动器速比(高/低)				
		速比	1 档	3.429	2 档	2.109	3 档	1.379	4 档	1.000	5 档	6 档	倒档
前轴型式		无前轴						后桥型式		分段冲压焊接非独立式			
主减速器齿轮型式		单级双曲面圆锥螺旋齿轮								主减速比		5.125	
转向器型式		循环球 齿轮齿扇式								转向器速比		16.49	
制 动 装 置		制动器型式	前轮双领蹄式 后轮领从蹄式				直径(前/中/后)(mm)		25.4/20.65				
		驻车制动器型式		机械钢索式				作用位置		后轮			
悬 挂 式 样		前	独立支柱单摆臂式										
		后	板簧式										
轮胎规格						轮胎类型与规格		4.50—12—8PR					
蓄电池型号		37Ah		发电机		12V 0.8kW		燃油箱容量(主/副)(L)		36			
备注													


安驰牌 MC6320 微型客车



型 号:MC6320
牌 号:安驰
名 称:微型客车
生产厂家:国营安徽省蒙城机械
制造总厂
通讯地址:安徽省蒙城县茨河路
3号
邮 编:233500
电 话:22348
电 挂:2871

发动机位置		前置		驱动型式		4×2				驱动轮		后轮			
底盘型号		WJ1010		生产厂家		哈尔滨飞机制造厂									
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)						乘客数(座席/立席)		6		行李厢容积(m³)					
座椅间距(mm)				过道宽(mm)				车身型式		平头 半承载					
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3195×1395×1855				轴距	1840	轮距(前/中/后)		1215/1200			
		前悬/后悬				接近角/离去角(°)		35/34		最小离地间隙		165			
		装载质量		620		整车整备质量		760		总质量		1380			
性能		最高车速(km/h)		95		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		13°			
		百公里油耗(L/100km)		5.8		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)					
发 动 机		型号	DA462		使用燃料		RQ85		生产厂家		东安发动机制造公司				
		型式	四缸 四冲程 水冷 直列斜置						缸径×行程(mm)		62×66		总排量(L)	0.797	
		点火顺序	1—3—4—2		压缩比		8.7		燃烧室形状		多球形				
		额定转速下功率(kW/r/min)		25.7/5500				最大扭矩(N·m/r/min)		51.5/3500					
		最低燃油消耗率(g/kW·h)		299				怠速转速(r/min)		850~950					
离合器型式		单片 干式 膜片弹簧 常压式				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				180×125×9					
变速器		型式	固定轴有级齿轮式(带有同步器) 4个前进档 1个倒档						分档器速比(高/低)						
		速比	1档	3.429	2档	2.109	3档	1.379	4档	1.000	5档		6档		倒档
前轴型式		支柱式						后桥型式							
主减速器齿轮型式		单级双曲面齿轮式								主减速比		5.142			
转向器型式		循环球齿轮齿扇式								转向器速比		15.4~17.4			
制 动 装 置		制动器型式		四轮液压				直径(前/中/后)(mm)		218					
		驻车制动器型式		机械式				作用位置		后轮					
悬 挂 式 型 式		前	滑柱摆臂式 独立悬挂												
		后	钢板弹簧式 非独立悬挂												
轮胎规格		4J				轮胎类型与规格				尼龙斜交 4.50—12—8PR					
蓄电池型号		6—Q—40				发电机		12V 35A		燃油箱容量(主/副)(L)		36			
备注		变型车有 MC5010XYC 型运钞车,装有防盗网、防盗报警箱,整车防盗报警器													

大马牌 HWC6330A 微型客车

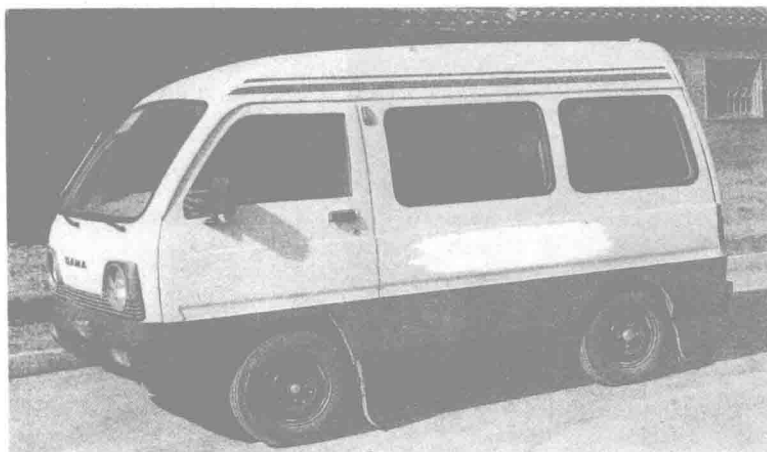

型 号:HWC6330A
 牌 号:大马
 名 称:微型客车
 生产厂家:江苏省江扬船舶集团
 公司微型汽车厂
 通讯地址:江苏省扬州市太平路
 31 号
 邮 编:225003
 电 话:233223
 电 挂:3136
 基本价格(元):38000
 1991 年产量(辆):300

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮					
底盘型号		WJ1010		生产厂家		哈尔滨飞机制造公司									
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				3150×1200×1500				乘客数(座席/立席)		6	行李厢容积(m³)	0.25			
座椅间距(mm)		630		过道宽(mm)				车身型式							
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3280×1400×2005				轴距	1840	轮距(前/中/后)		1215/1200			
		前悬/后悬				接近角/离去角(°)		32/26		最小离地间隙		165			
		装载质量		6 人		整车整备质量		810		总质量		1410			
性能		最高车速(km/h)		90		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		21%			
		百公里油耗(L/100km)		7.0		制动距离(m/30km/h)		6.4		保修期(月/1000km)					
发 动 机		型号	DA462		使用燃料		RQ		生产厂家		东安发动机制造公司				
		型式	水冷 直列 斜置 四缸 四冲程						缸径×行程(mm)		62×66	总排量(L)	0.797		
		点火顺序	1—3—4—2		压缩比		8.70		燃烧室形状		楔形				
		额定转速下功率(kW/r/min)			25.74/5500				最大扭矩(N·m/r/min)			52.5/3500			
		最低燃油消耗率(g/kW·h)			299.2				怠速转速(r/min)			850~950			
离合器型式		干式 单片 隔膜黄 常压式						摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				219×182×7.9			
变速器		型式	4 档 全同步 机械式							分动器速比(高/低)					
		速比	1 档	3.428	2 档	2.208	3 档	1.379	4 档	1.000	5 档		6 档		倒档
前轴型式		断开式						后桥型式		非断开式					
主减速器齿轮型式			单级 圆锥螺旋齿轮								主减速比		5.175		
转向器型式			循环球齿条齿扇式								转向器速比				
制 动 装 置		制动器型式	双领蹄式(前) 领从蹄式(后)						直径(前/中/后)(mm)			215/220			
		驻车制动器型式		机械钢索式						作用位置		后轮			
悬 挂 式 样		前	滑柱摆臂式 独立悬挂 螺旋弹簧												
		后	纵置半椭圆钢板弹簧												
轮胎规格								轮胎类型与规格		4.50—12—8PR					
蓄电池型号		NS40 36Ah			发电机		JF180A		燃油箱容量(主/副)(L)			36			
备注															

大马牌 HWC6330 微型客车



型 号:HWC6330
牌 号:大马
名 称:微型客车
生产厂家:江苏省江扬船舶集团
公司微型汽车厂
通讯地址:江苏省扬州市太平路
31 号
邮 编:225003
电 话:233223
电 挂:3136
基本价格(元):33000
1991 年产量(辆):310

发动机位置		前置		驱动型式		4×2			驱动轮		后轮			
底盘型号		LZ1010		生产厂家		柳州微型汽车厂								
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				1700×1200×1200				乘客数(座席/立席)		6	行李厢容积(m³)			
座椅间距(mm)		630		过道宽(mm)				车身型式						
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3280×1400×2005				轴距	1810	轮距(前/中/后)		1215/1200		
		前悬/后悬				接近角/离去角(°)		32/26		最小离地间隙		165		
		装载质量		6 人		整车整备质量		850		总质量		1410		
性能		最高车速(km/h)		90		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		21%		
		百公里油耗(L/100km)		5.8		制动距离(m/30km/h)		6.4		保修期(月/1000km)				
发 动 机		型号	270Q		使用燃料		RQ		生产厂家					
		型式	水冷 直列 斜置 四冲程						缸径×行程(mm)		70×71	总排量(L)	0.546	
		点火顺序			压缩比		9.0		燃烧室形状		楔形			
		额定转速下功率(kW/r/min)			20.58/5500				最大扭矩(N·m/r/min)			39.2/3000~3500		
		最低燃油消耗率(g/kW·h)			299.2				怠速转速(r/min)			850~950		
离合器型式		干式 单片 隔膜簧 机械操纵						摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				219×180×7.9		
变 速 器		型式	4 档 全同步 机械式							分动器速比(高/低)				
		速比	1 档	4.111	2 档	2.559	3 档	1.654	4 档	1.000	5 档		6 档	
前轴型式		断开式							后桥型式		非断开式			
主减速器齿轮型式			单级								主减速比		5.125	
转向器型式			循环球齿条齿扇式								转向器速比			
制 动 装 置		制动器型式	双领蹄式(前) 领从蹄式(后)						直径(前/中/后)(mm)		215/220			
		驻车制动器型式		机械钢索式						作用位置		后轮		
悬 挂 式 型 式		前	滑柱摆臂式 独立悬挂 螺旋弹簧											
		后	纵置半椭圆钢板弹簧											
轮辋规格		450						轮胎类型与规格		5.00				
蓄电池型号		6-QA-36S				发电机		JF		燃油箱容量(主/副)(L)			28	
备注														

山星牌 XS6330 微型客车



型 号:XS6330
牌 号:山星
名 称:微型客车
生产厂家:萧山汽车改装厂
通讯地址:浙江省萧山市萧绍路
163 号
邮 编:311201
电 话:625435
电 挂:9295

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮			
底盘型号		WJ1010		生产厂家		哈尔滨飞机制造公司							
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)						乘客数(座席/立席)		7		行李厢容积(m³)			
座椅间距(mm)					过道宽(mm)				车身型式		单箱式		
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3260×1420×1785				轴距 1840		轮距(前/中/后) 1215/1200			
		前悬/后悬		675/745		接近角/离去角(°)		32.5/25		最小离地间隙 165			
		装载质量		540		整车整备质量		870		总质量 1410			
性能		最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		25%	
		百公里油耗(L/100km)		5.8		制动距离(m/30km/h)		5.6		保修期(月/1000km)			
发 动 机		型号		DA462		使用燃料		RQ85		生产厂家		东安发动机制造公司	
		型式		水冷 直列 斜置 四缸 四冲程						缸径×行程(mm)		62×66 总排量(L) 0.797	
		点火顺序		1—3—4—2		压缩比		8.7		燃烧室形状		楔形	
		额定转速下功率(kW/r/min)				25.74/5500				最大扭矩(N·m/r/min)		52.5/3500	
		最低燃油消耗率(g/kW·h)				299				怠速转速(r/min)		850~950	
离合器型式		单片 干式 膜片弹簧						摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)					
变 速 器		型式		手动 4 档 全同步						分档器速比(高/低)			
		速比		1 档 3.428		2 档 2.109		3 档 1.379		4 档 1.000		5 档 倒档 3.600	
前轴型式		断开式						后桥型式		非断开式			
主减速器齿轮型式			圆锥螺旋齿轮							主减速比		5.125	
转向器型式			循环球齿条齿扇式							转向器速比			
制 动 装 置		制动器型式		液压 双管路 蹄鼓式				直径(前/中/后)(mm)					
		驻车制动器型式		机械钢索式				作用位置		后轮			
悬 挂 型 式		前		滑柱摆臂式独立悬挂 螺旋弹簧									
		后		纵置半椭圆钢板弹簧									
轮胎规格								轮胎类型与规格		4.50—12—8PR			
蓄电池型号		6—QA—40			发电机		燃油箱容量(主/副)(L)				36		
备注													

九州牌 SYC6352 微型客车



型 号:SYC6352
牌 号:九州
名 称:微型客车
生产厂家:江苏省沐阳客车厂
通讯地址:江苏省沐阳县人民路
88 号
邮 编:223600
电 话:(05273)52372
电 挂:1792
基本价格(元):41000

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮				
底盘型号		HH1012		生产厂家		安徽淮海机械厂								
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)				2150×1280×1250				乘客数(座席/立席)		6	行李厢容积(m³)			
座椅间距(mm)		900		过道宽(mm)				车身型式		承载式 全金属 四开门 全封闭				
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3460×1470×1720				轴距	1840	轮距(前/中/后)	1215/1200			
		前悬/后悬	760/740		接近角/离去角(°)		24/28		最小离地间隙		155			
		装载质量	7 人		整车整备质量		900		总质量	1450				
性能		最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		16°		
		百公里油耗(L/100km)		6.5		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)		6/15		
发 动 机		型号	JL462Q		使用燃料		RQ		生产厂家		国营江陵机器厂			
		型式	四冲程 水冷 顶置凸轮轴						缸径×行程(mm)		62×66	总排量(L)	0.797	
		点火顺序	1—3—4—2		压缩比		8.7		燃烧室形状					
		额定转速下功率(kW/r/min)				26.11/5500				最大扭矩(N·m/r/min)		52.46/3000~4000		
		最低燃油消耗率(g/kW·h)				299.2				怠速转速(r/min)		850~950		
离合器型式		干式 单片 隔膜簧 常压式						摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)						
变 速 器		型式	齿轮啮合式 4 前进档 1 倒退档								分动器速比(高/低)			
		速比	1 档	3.482	2 档	2.208	3 档	1.379	4 档	1.00	5 档		6 档	
前轴型式		螺旋弹簧 双横臂 独立式						后桥型式		整体式铸造桥壳				
主减速器齿轮型式		行星齿轮 单级减速								主减速比		5.142		
转向器型式		循环球式								转向器速比		15.4		
制 动 装 置		制动器型式		双回路液压制动						直径(前/中/后)(mm)				
		驻车制动器型式		机械拉索						作用位置		后轮		
悬 挂 型 式		前	双横臂滑柱 摆臂式独立悬挂 螺旋弹簧											
		后	纵置式半椭圆钢板弹簧 非独立悬挂 筒式减震器											
轮胎规格		深式轮胎 多层环形轮辐						轮胎类型与规格		4.50—12				
蓄电池型号		6—QA—36S			发电机		JF130A 12V 35A			燃油箱容量(主/副)(L)			36	
备注														

2. 轻 型 客 车

(1)6360 系列

吉林牌 JL6360 轻型客车



型 号: JL6360
 牌 号: 吉林
 名 称: 轻型客车
 生产厂家: 第一汽车制造厂吉林
 轻型车厂
 通讯地址: 吉林市江南大街恒山
 路 2 号
 邮 编: 132011
 电 话: 461222
 电 挂: 2151
 基本价格(元): 60000
 1991 年产量(辆): 10000

发动机位置		中置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮						
底盘型号		JL6360		生产厂家		第一汽车制造厂吉林轻型车厂										
乘客区尺寸(长×宽×高)(mm)								乘客数(座席/立席)		8		行李厢容积(m³)				
座椅间距(mm)				过道宽(mm)				车身型式		全金属 承载封闭式						
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3645×1545×1850				轴距		2145		轮距(前/中/后)		1380/1350		
		前悬/后悬						接近角/离去角(°)		27/26		最小离地间隙		165		
		装载质量		195		整车整备质量				930		总质量		1450		
性能		最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		5.2		最大爬坡度		17°				
		百公里油耗(L/100km)		6.2		制动距离(m/30km/h)		6.5		保修期(月/1000km)		12/25				
发 动 机		型号	F10A		使用燃料	RQ		生产厂家		日本铃木公司						
		型式	直列 四缸 四冲程 水冷						缸径×行程(mm)		65.5×72		总排量(L)		0.97	
		点火顺序	1—3—4—2		压缩比	8.8		燃烧室形状		多球形						
		额定转速下功率(kW/r/min)		30.1/5000				最大扭矩(N·m/r/min)		67.6/3000						
		最低燃油消耗率(g/kW·h)		319.6		怠速转速(r/min)				900						
离合器型式		单片干式 机械操纵						摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				180×125×3				
变 速 器		型式	固定轴 有级齿轮式						分动器速比(高/低)							
		速比	1 档	3.652	2 档	1.947	3 档	1.423	4 档	1.000	5 档	0.795	6 档		倒档	3.466
前轴型式		断开式						后桥型式		冲压焊接 整体式						
主减速器齿轮型式		准双曲面齿轮 单级主传动器								主减速比		5.142				
转向器型式		循环球齿轮齿扇式								转向器速比		15.32				
制 动 装 置		制动器型式	鼓式						直径(前/中/后)(mm)		210/210					
		驻车制动器型式	棘爪齿扇式						作用位置		后轮					
悬 挂 型 式		前	滑柱摆臂式独立悬挂 装两个圆柱螺旋弹簧及两个双向作用筒式液压减震器													
		后	两个纵向半椭圆形钢板弹簧 装两个单向作用筒式液压减震器													
轮胎规格		4J×12						轮胎类型与规格		4.50—12—8PR						
蓄电池型号		60Ah		发电机				燃油箱容量(主/副)(L)		27						
备注																