


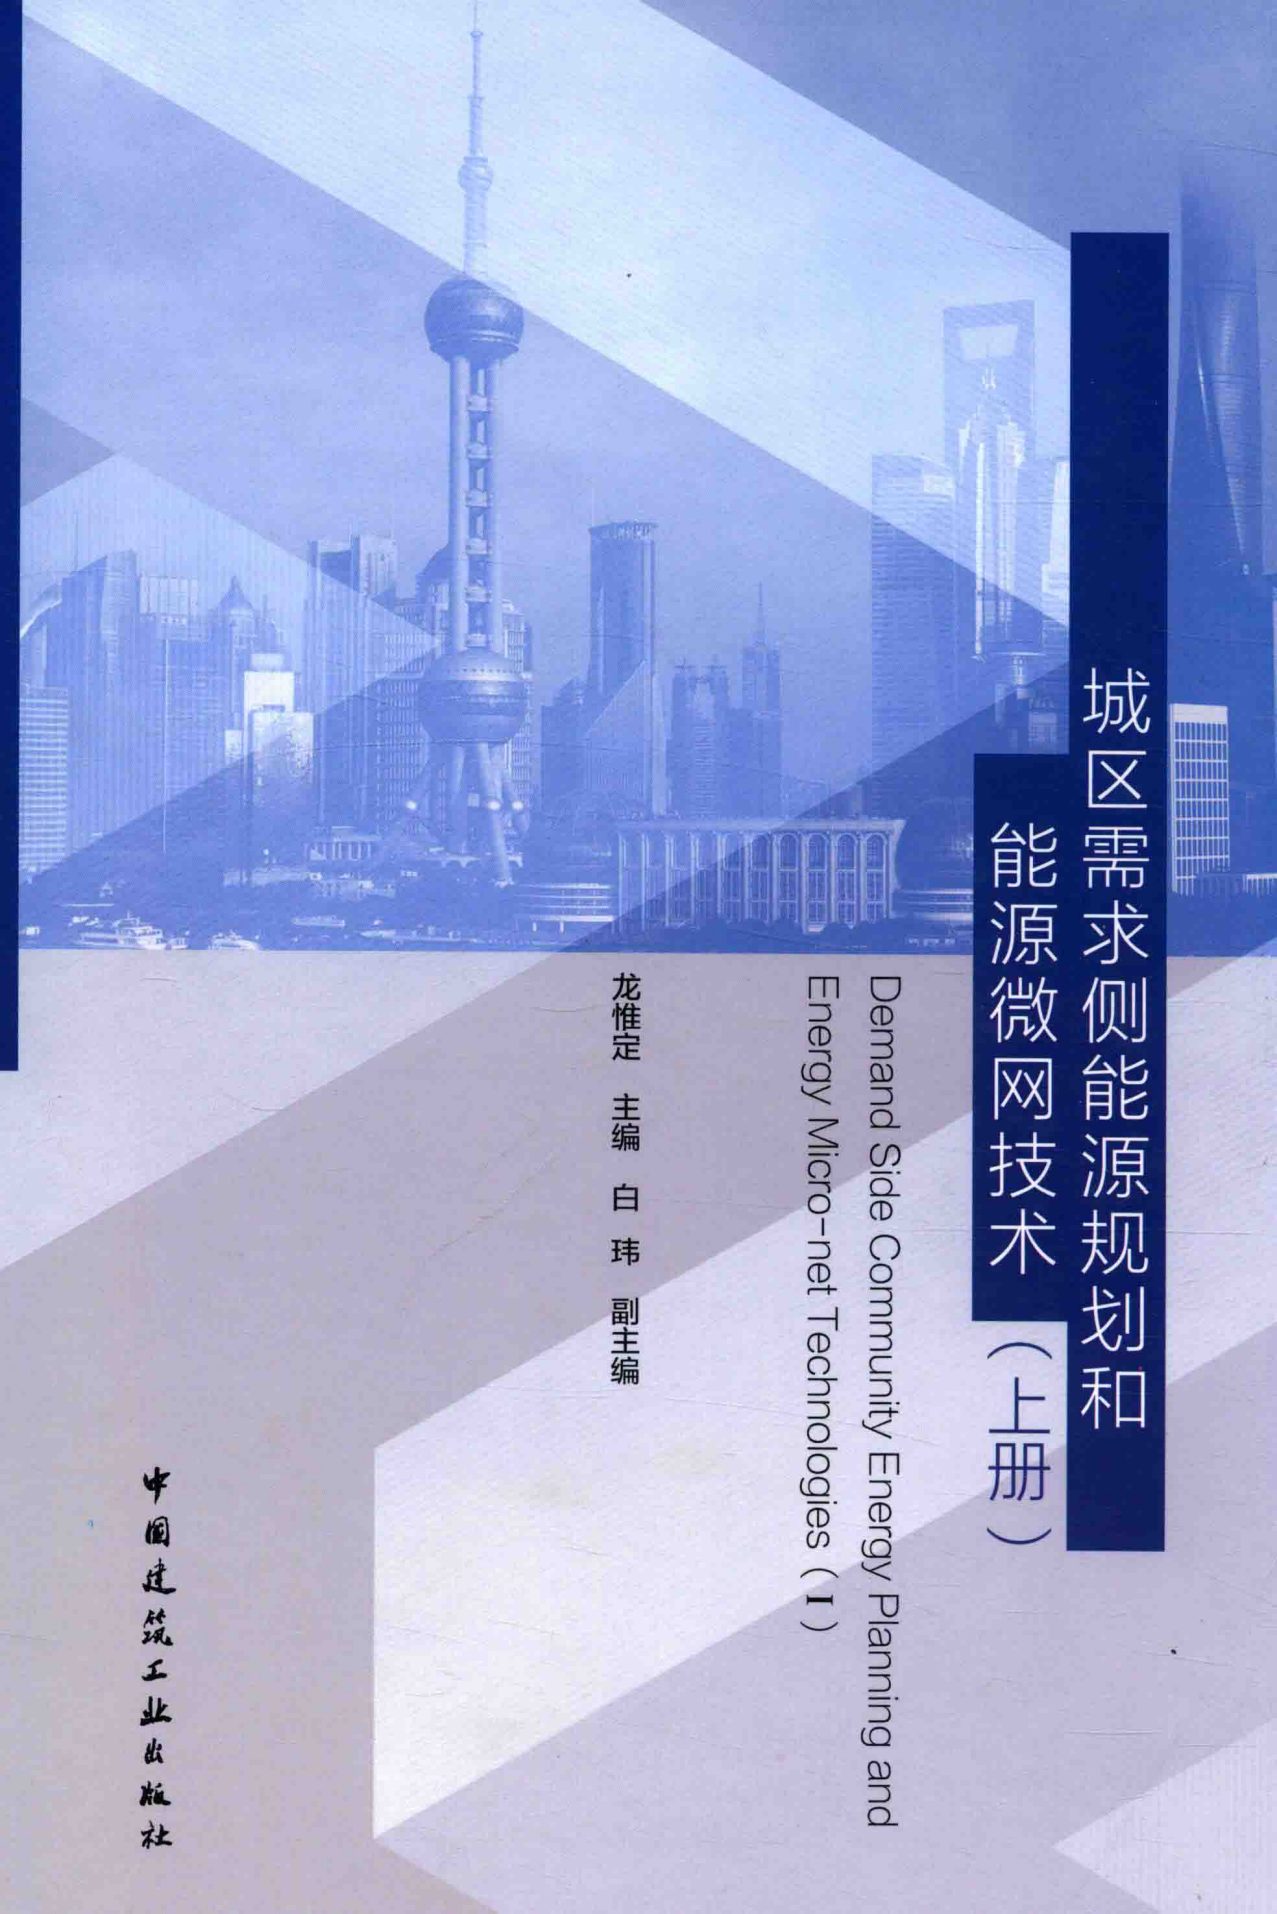

城区需求侧能源规划和 能源微网技术 (上册)

Demand Side Community Energy Planning and
Energy Micro-net Technologies (I)

龙惟定 主编 白玮 副主编

中国建筑工业出版社

城区需求侧 能源规划和能源微网技术

(上册)

Demand Side Community Energy Planning and Energy Micro-net Technologies (I)

龙惟定 主 编
白 玮 副主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城区需求侧能源规划和能源微网技术 (上册)/龙惟定主编.
北京: 中国建筑工业出版社, 2016.9
ISBN 978-7-112-19485-8

I. ①城… II. ①龙… III. ①城市规划-能源规划-研究-中国
IV. ①F426.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 124124 号

本书针对实际工程中的问题, 提出需求侧能源规划的概念及其方法论 (即目标设定、资源分析、需求预测、规划协调、系统优化、影响评价六步法), 提出基于可再生能源的能源微网构建方法。书中关于城区产业结构绿色评价的方法、目标设定的 KPI 指数、负荷预测方法、建筑节能作为能源供应的资源、热电联产+热泵的系统配置、集成未利用能源的能源总线等内容, 都具有创新性, 并已经在国内一些城区能源规划和能源系统的工程实践中得到应用。本册主要包括城区需求侧能源规划等内容, 相关的能源规划案例可参考本书的下册。

本书可供新建和改造城区的决策者、管理者、投资人、规划师、能源规划专业人员、项目经理、能源供应商、运行管理人员以及高校相关专业的教师和学生等参考。

* * *

责任编辑: 张文胜 姚荣华

责任设计: 李志立

责任校对: 王宇枢 刘梦然

城区需求侧能源规划和能源微网技术 (上册)

Demand Side Community Energy Planning and Energy Micro-net Technologies (I)

龙惟定 主 编

白 玮 副主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京科地亚盟排版公司制版

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 31¼ 字数: 777 千字

2016 年 10 月第一版 2016 年 10 月第一次印刷

定价: 78.00 元

ISBN 978-7-112-19485-8

(28747)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书编委会

主 编：龙惟定

副主编：白 玮

编 委（以姓氏拼音排序）：

樊 瑛 冯小平 黄子硕 蒋 骞 梁 浩

刘魁星 刘志渊 马宏权 马素贞 潘毅群

寿青云 于 航 苑 翔 张蓓红 张改景

赵英汝 周 辉

序 一

本书是龙惟定教授近年来和他的同仁团队所关注的能源互联网技术的研究课题。能有那么多的专家学者致力于这一课题研究，是值得欣慰的。

进入 21 世纪以来，新的科技革命和产业革命的车轮开始加速前进，从低碳经济理论，到第三次工业革命理论，再到德国人提出的工业革命 4.0 理论，直至 2015 年李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”。能源互联网被预言可能是 21 世纪推动我国能源革命最重要技术之一。分布式在终端用户侧的智能微网是能源互联网的基本结构，通过智能电网将这些微网有机连接、集中调配。在能源互联网中，智能微网与大电网形成互补关系，减少可再生能源的不稳定性对大电网的冲击，是能源生产实现供需平衡、最优化配置不可或缺的部分。

在城区尺度上的需求侧能源规划，强调不仅仅从供应的角度、从传统能源生产、转化与供给角度满足增长的能源需求，还充分考虑与当地资源特点相结合的可再生能源、分布式供能、集中利用未利用能源的总能系统，这是一个寻求节能、环保、经济最优，追求经济发展与资源平衡的方案，大有开发实践的前景。

本书提供了丰富的理论和详实的案例，是国内迄今为止全面阐释城区需求侧能源规划的思路、方法以及智能微网构建的第一部著作，对于我们成功迈进能源互联网时代具有相当的启迪和引领作用。希望本书的出版能给我们在建筑节能以至能源革命事业上带来新的变化！



2016 年 6 月于上海

序 二

龙惟定教授是我大学时代的老同学。20 世纪 60 年代中期，我们同在清华大学土木建筑系学习，我学的是建筑学专业，他学的是暖通空调专业，但住在同一栋楼，因此也相当熟悉。我后来主要从事建筑技术科学的研究与教学，与他更有许多交集。2012 年，我主持中国科学院咨询项目“推行绿色建筑，促进节能减排，改善人居环境”，龙教授也是咨询课题组骨干成员之一。我们的报告上报国务院后，得到当时国务院几位高层领导的高度重视，并作出重要批示。2013 年，国家发展和改革委员会与住房和城乡建设部出台“绿色建筑行动方案”前，国家发展和改革委员会有关负责人还专门征求了我们课题组的意见。我与龙教授就曾出席与国家发展和改革委员会的座谈会。此后，我们又数次在有关绿色建筑与生态城市的论坛上，作为特邀嘉宾共同出席。因此，我对他的研究工作，还是比较了解的。光阴荏苒，转眼间我们已从青葱少年走近古稀之年。龙惟定教授已经退休，本可安享晚年，但他仍在孜孜以求，不断开拓新的研究领域。获悉他与其同事和学生共同完成的新作《城区需求侧能源规划和能源微网技术》即将付梓出版，感到非常高兴。我们这一代人，历经动荡和坎坷，但仍然不忘肩负的责任，追求梦想的实现，诚属难能可贵也。

中国正处在城镇化的关键时期，面临人口、资源和环境的多重压力，其中能源是最重要的资源。能源是维系人类活动之动力，是保持城乡活力的源泉，是我们须臾不可或缺、弥足珍贵之物。但人类目前正面临化石能源日益匮乏且过度依赖不可再生能源会带来环境恶化后果的危机。因此，人类不得不日益倚重太阳能、风能、地热能等可再生或洁净能源，而这些能源都属于分布式能源，必须分布式地来加以利用。另一方面，建筑的运行能耗比高达 25%，是耗能大户，而建筑物又是分布式的，因此，推行绿色建筑与生态城市，利用建筑物作为分布式能源利用之载体和产生能源的工作站，无疑是人类解决能源与环境危机的根本出路之所在。绿色建筑、储能技术、能源微网与相关能源规划相结合，是大有前途的事业。过去的城市规划，往往不够重视能源规划，或者是建筑规划与能源规划形成“两张皮”。目前强调多规合一，理应将能源规划作为城市规划的一项重要的专业规划予以高度重视。过去的城市开发中，即使将电力、燃气和热力供应规划作为城市规划的组成部分，但终端建筑通过提高能效、改善用能方式、利用可再生能源和利用被动式技术等所节约的能源，却没有进入规划范畴。这必然造成城市用能不合理、甚至能源浪费的后果。本书提出的需求侧能源规划的方法是解决这一问题的很好的尝试。


本书的另一个主题是能源微网技术。在第三次工业革命的大背景下，未来的城市能源系统，需要产能、供能、用能、蓄能和节能的相互协调，通过能源互联网，融合电力网、热力网和信息网，把分散的用能和分布式的产能互相连通、实现资源共享。本书提出的能源微网技术，将有望改变城市中传统的大集中、大一统、大规模的供能用能模式

和单向管理架构，为最大限度地利用可再生能源，降低城市、区域与建筑能耗提供新思路。

相信本书的出版对城市管理者、规划师、建筑师和能源工程师都极具参考价值，对我国的城镇化和建筑节能事业将会起到有力的推动作用。

中国科学院院士

华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室教授



前言

读者在拿到这本书时可能会产生一个疑问：不是都在说“供给侧改革”吗？为什么会出这么一本“需求侧”能源规划的书？

首先要介绍一下写这本书的初衷。近年来随着城镇化进程的加速，笔者接触到许多城市和城区开发中的能源规划项目，发现多数的能源规划思路是秉承供应侧规划的可靠性原则，即能源供应必须保证最大负荷和极端条件下的用能。这一指导思想，在以大型制造企业为供能对象的工业化时代，因为负荷稳定，所以没有什么问题。但在我国新型城镇化的新常态下，供能对象已经变为服务业、轻制造业、先进制造业和居民生活，都是以建筑为依托，因此，城区供能对象主要是建筑的冷热电的需求。建筑用能负荷呈现出不稳定的特点，不仅是时间上的不稳定，而且是空间分布上的不稳定，从而带来城区能源系统一系列的问题：

第一，因为能源系统是政府投资，因此，以“安全可靠”的名义尽量扩大产能、争取更多预算，就成了城区建设各利益相关方的共同目的，也为项目决策和审批部门提供了权力寻租的空间。

第二，为了达到争取更大政府投资的目的，在技术上就得算“大”负荷、做“大”系统、选“大”设备、建“大”能源站，有的能源站在设计中就考虑一部分站房面积作为房产出租的需要，而且把所有基础设施，包括站房、管沟等全部计入成本（这些其实已经在土地出让的配套费中涵盖了），加之我国新建园区由于产业定位和规划导向的失误，迟迟形不成规模，导致这些“大”系统长期在极低负荷下运行，长期亏损，没有回报，要靠国家“输血”补贴，成为投资“黑洞”。

第三，我国能源业长期在垄断机制下运转，形成庞大的利益集团。任何新技术，只要触动利益，就很难行得通。分布式能源的电力上网难、利用地表水的热泵项目审批难、可再生能源弃风弃光严重而煤电优先等现象，使得区域能源系统中新技术推广举步维艰，也严重挫伤投资者的积极性。

第四，新建建筑中越来越多地采取高于国家标准的节能措施，但到了园区层面的能源规划中，负荷预测却沿用指标法。这种数十年不变的冷热负荷指标，将终端节能的努力顷刻化为乌有，用户的节能并不能转化为能源系统的节能。甚至出现用户端越节能，区域能源系统越不节能的悖论。

第五，能源市场机制的不健全导致投资商、供应商为扩大自己的利润空间，而选择仅以新能源技术（如热电联产技术）为点缀。例如，只用极小比例的热电联产，大部分负荷由燃气直燃机和燃气锅炉承担，致使综合能源效率远低于电动空调能效；再如，以“以热定电”的名义，尽量放大热需求，从而增加发电量，以分布式能源的名义建小发电厂。

第六，行政公权力介入区域能源供应商与用户之间的市场关系，“保证用户接入”成为园区行政部门与供应商合资经营的重要承诺，并计入园区行政部门的出资份额；以前，

园区行政部门会用“红头文件”的形式强制用户接受供冷供热价格和收费方式，现在，遇到供能收费纠纷，既当裁判员又当运动员的园区行政部门则采取回避和不作为。

总体而言，由于系统规划沿用了供应侧规划的思路、系统配置沿用了单体建筑空调设计的方法，国内建成的城区能源系统在用能合理性和运行经济性方面只能找到个别成功案例。造成这些问题，除了体制机制上的原因之外，主要是供应侧能源规划的思路完全不能适应当前城镇开发和节能减排的形势。

所谓“供应侧”能源规划，有如下特点：

(1) 我国现有的城市规划体系中供应侧能源规划主要是城市供电、供热和供气规划，各自孤立地考虑需求，造成负荷的重复计算。当前国内出现的产能过剩、发电运行小时数达历史最低、大规模弃风弃光的现象，正源于规划高估需求、产能不适应需求变化。

(2) 基于可靠性原则的供应侧能源规划高估负荷。在城区开发之初，入住率低、负荷小，供大于求，能源供应商的利益得不到保证。为了利益最大化，供应商就采用各种措施鼓励能源消费。而到了城区比较成熟，入住率比较高，原来规划的供应量满足不了需求时，能源供应商则采取扩容和扩建的措施，扩大供给、满足需求。扩建后，又开始新一轮鼓励消费、扩大需求的循环。这样周而复始，造成资源的浪费和用能的不合理，形成“消费—供应—扩大消费—扩大供应”的恶性循环。

(3) 重能源生产、轻能源管理。能源的生产/转换/消费三大环节以及能源消费的产业/交通/建筑三大耗能领域的横向之间缺乏内在联系，纵向上也缺乏全过程的系统性指导。能源和城市的各行业主管部门之间缺乏联动，更缺乏城市节能的顶层设计。

(4) 在需求侧，建筑节能、可再生能源和未利用能源的利用是分散的或者是用户的个体行为，而且不为供应侧接受和认可，更没有作为资源进入能源规划。因此，在高密度城市中，可再生能源利用只能局限在路灯、部分卫生热水供应等很窄的范围内，无法发挥规模效应，成了形象“点缀”或“景观”工程；而建筑节能的成果完全被淹没在供应侧的粗放化负荷和需求预测之中。

需求侧能源规划，则是遵循“综合资源规划”(Integrated Resources Planning, IRP)原则，将需求侧的节能视为供应侧的资源，在能源领域，就是将节能视为煤、石油、天然气、核能和可再生能源之外的第六大能源。而需求侧能源规划的原则，正顺应了供给侧结构性改革的要求。即从提高城区能源供应的质量出发，推进能源结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高能源供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高综合能源效率，更好地满足生产和消费的需要，促进经济社会持续健康发展。

笔者在2011年出版的《低碳城市的区域建筑能源规划》(中国建筑工业出版社)一书中已经提出了需求侧能源规划的思想，当时更多地局限于概念的阐述和理论的分析。经过5年多的研究和实践，使需求侧能源规划的体系更加完善，技术路线更加清晰。需求侧能源规划的方法论可以归纳成所谓“六步法”，即：目标设定、资源分析、需求预测、规划协调、系统优化、影响评价。作者团队对这六个方面都有比较深入的研究，并在一些工程实践中得到应用，取得了很好的效果。在国家提出供给侧改革的背景下，我们觉得有必要将需求侧能源规划思想和方法提供给业界一同分享，因此，萌生了编写本书的愿望，在中国建筑工业出版社的支持下，经过一年多的努力，终于将本书呈现给大家。希望需求侧能源规划的理念和方法在实践中得到进一步的完善和提高。

这里，可以举出国际上的两个典型案例，来说明供应侧能源规划与需求侧能源规划之间的差别：

2014年俄罗斯索契冬奥会是典型的供应侧能源规划。2009年时，索契市的电力负荷为424MW，而预计冬奥会能源需求将新增360MW，于是在2012年建成一个天然气联合循环热电联产的阿德勒斯卡亚热电厂（370MW），机组效率达到52%，供热能力为227Gcal/h，同时扩容电力网络2.5倍。热电厂通过2km长、公称直径为700mm的供热管网向竞技场馆、奥林匹克公园以及周边住宅区供热^①。但是，冬奥结束之后，这一能源系统出现了产能过剩，运行时间不足等问题。所以，俄罗斯政府不断地在索契举办各种国际性赛事和大型活动，力图提高场馆利用率、释放能源系统产能。

而2012年英国伦敦夏季奥运会则具备需求侧能源规划的特点。组织方首先订立了以2006年英国建筑规范为基准线，到2013年要实现减少CO₂排放50%的目标（最后实现47%）。根据这个目标提出3项措施：①要求所有场馆在2006年标准的基础上再节能15%；②整个奥林匹克园区通过提高热电冷联供系统的能量转换和输配效率，至少减少20%的CO₂排放；③整个奥林匹克园区安装现场可再生能源发电系统，至少相当于20%的CO₂排放（最后未能完全实现）。为此，相关部门编写了设计导则，将上述目标列入招标书和设计任务书，组织多次相关方的研讨会和报告会。并要求设计单位完成任务后，按照导则规定的统一的模型和计算方法交出项目的碳减排报告。在终端节能的基础上再来规划奥运园区能源系统，设置2个能源中心，共3台3.3MW的燃气发动机，热电冷联供。场馆设计充分考虑设施的可持续应用。主体育场采用可拆卸的装配式钢结构，在开闭幕式时可容纳8万人，奥运会后经简单改造成成为伦敦一家英超俱乐部的主场，可容纳3万观众。能源中心由政府授予40年特许经营权，交由民营企业投资、建设、运营、管理^②。

上述两个案例的区别十分明显，供应侧能源规划是从顶到底的模式，能耗做加法；需求侧规划是从底到顶的模式，将终端节能作为替代资源，从而实现能耗的少增加即增量节能。但伦敦和索契也有共同点，即能源系统均采用大集中的供能方式。如阿德勒斯卡亚热电厂的供水温度115℃，设计管道压降1.6MPa，牺牲了压力也牺牲了能源品位；伦敦的区域能源管网总长40km，在供冷时会有较大损失。可见，以建筑供冷供热为目的的需求侧能源规划，还需要能源系统的优化。

由此引出本书的第二个主题，即能源微网技术。

对以供冷供热为目的的城区能源系统究竟是不是节能，一直是国内有争议的问题。赞成者认为区域供冷供热可以体现规模效益，能源中心可以采用能效很高的大型设备，特别是可以节省人力资源、减少用地、变分散排放为集中排放，从而改善环境、减缓热岛效应；反对者则认为，由于城区建筑负荷的波动性和不稳定性，区域供冷供热系统的系统效率不可能在高效率点运行，大型设备的高效率也完全不能被体现出来。而常规区域供冷供热系统相当于将一台就近安装的分体空调室外机，生生安装到数百米甚至数公里之外。分布式能源热电联产作为冷热源用，综合一次能效率70%，供暖比不上燃气锅炉（90%），

① International District Energy Association, District energy heats up Winter Olympics in Sochi Olympic Park. <http://www.districtenergy.org/>.

② Dan Epstein etc., The Olympic Park Energy Strategy, Olympic Delivery Authority, Oct. 2011. <http://london2012.com/learninglegacy>.

供冷更比不上电力驱动的制冷机。两种看法都有一定道理，但也都有片面性。要使城区能源系统扬长避短，发挥优势，补足短板，必须要有创新的思维。本书依据“互联网+”的思想，提出城区能源微网的整体解决方案。

城区能源微网有核心层、框架层和管理层三个层次，是集成了可再生能源和清洁能源的现场发电系统、分布式热泵、能源总线、蓄冷蓄热、网络技术、物联网和云计算技术的综合性能源系统，可以使能源效率和经济效益均达到最佳。能源微网的技术优势和发展潜力已逐渐为业内所接受，并已经在好几个开发项目中得到应用。

本书在负荷预测、负荷平准化、与城市设计的关联、燃料电池应用、产业的绿色指数、热电联产+热泵的系统构成、能源总线、城市更新中的能源系统以及城区能源微网的构建等方面，都提出了一些创新性的技术方案。

本书集结了近 20 位专家学者的智慧，可以说是知识传播的一次“众筹”。各章的主要作者是：

(上册)

- 第 1 章 龙惟定，马素贞
- 第 2 章 龙惟定
- 第 3 章 龙惟定
- 第 4 章 张蓓红，周辉，潘毅群
- 第 5 章 梁浩
- 第 6 章 张改景，潘毅群，张蓓红
- 第 7 章 潘毅群，苑翔
- 第 8 章 潘毅群
- 第 9 章 龙惟定，马宏权，白玮，赵英汝，刘魁星
- 第 10 章 樊瑛，张改景，蒋骞，刘魁星，梁浩
- 第 11 章 于航，黄子硕

(下册)

- 第 12 章 龙惟定
- 第 13 章 赵英汝，龙惟定
- 第 14 章 龙惟定，马宏权
- 第 15 章 白玮，刘魁星，龙惟定
- 第 16 章 于航，刘志渊
- 第 17 章 白玮，马宏权
- 第 18 章 马宏权，冯小平
- 第 19 章 张改景
- 第 20 章 白玮，蒋骞，于航
- 第 21 章 刘魁星，寿青云

本书由白玮、龙惟定统稿。

这一作者团队，很庞大，也有很强的实力，其中有的已经是国内外知名的专家。但实事求是地说，正因为作者队伍人数众多，使本书的完整性、系统性会打一点折扣。而工程经验的积累是一件好事，但也会带来一些片面性。书中多处出现内容重复、转换参数不一

致、名词术语不统一、变量符号不一样等问题。但为了保持某一主题论述的体系，我们没有大动干戈地做调整。回过头来审视本书，还是充满遗憾。因此，我们特别希望能听到读者对本书的意见，能够使本书进一步得到充实和提高。需求侧能源规划的方法论还需要在实践中不断完善，能源微网系统更需要在工程项目的应用中发挥其效能，即使在国际上目前也并未见到需求侧能源规划的文献，国外对能源微网的研究也刚起步，与我们处于同一起跑线。特别是，国外没有像中国这样的开发规模和实践机会。因此，本书试图起到抛砖引玉的作用，希望有更多的第一线的决策者、管理者、投资人、规划师、能源工程师、项目经理、能源供应商、运行管理人员以及高校相关专业的教师和学生加入到研究和实践的行列中来，使体现中国特色的需求侧能源规划和能源微网技术能在中国城镇化进程中发挥更大的作用，并能推广到国际上去。

本书分上、下两册。上册主要是需求侧能源规划的理论、方法、步骤和应用；下册主要是能源微网技术的理论、方法、分析和技术方案。并对能源微网的经济技术特点进行了分析。另外还给出国内外的能源规划和能源系统的典型案例。上、下册要结合起来阅读。

本书得到全球环境基金（GEF）和世界银行（World Bank）的“基于需求侧节能的综合能源规划实施路径研究”技术援助项目（由住房和城乡建设部主持），以及住房和城乡建设部科技计划项目“基于分布式能源和可再生能源的建筑智慧能源微网发展路径研究”的支持；本书得到法国电力、新奥智能能源、中节能城市节能研究院、江苏紫融能源投资有限公司、江苏特克诺节能技术有限公司、意大利克莱门特集团、美国江森自控、苏州必信空调有限公司、华东建筑设计研究总院、悉地国际设计顾问有限公司、上海誉德集团、美国 SOM 建筑设计咨询有限公司等单位提供技术资料，法国电力（EDF）中国研发中心的专家还为本书（下册）撰写了第 21 章的第 4 节；本书（上册）封面出色的摄影作品由同济大学王伟强教授提供；中国建筑工业出版社的张文胜先生、姚荣华女士为本书的出版付出了大量的辛劳。在此一并表示由衷的感谢。



目 录

城区需求侧能源规划

第 1 章 绿色生态城区	3
1.1 史无前例的中国城镇化	3
1.2 绿色、生态、低碳：概念的辨析	11
1.3 绿色生态城区的城市形态	16
1.4 绿色生态城区的绿色建筑	26
1.5 绿色生态城区的交通	30
1.6 绿色生态城区的环境	36
1.7 绿色生态城区的能源生产	37
1.8 旧城改造中的绿色生态理念	59
1.9 绿色生态城区的评价即国内外指标体系案例	64
本章参考文献	74
第 2 章 城区需求侧能源规划	78
2.1 城市能源与城市碳排放	78
2.2 我国新型城镇化的能源利用特点	81
2.3 生产性能耗、消费性能耗和民生性能耗	98
2.4 综合资源规划（IRP）理论在能源规划中的应用	102
2.5 需求侧能源规划与供应侧能源规划	103
2.6 需求侧能源规划的 3 种形式	106
2.7 需求侧能源规划的步骤	111
2.8 城区能源规划的尺度	118
本章参考文献	120
第 3 章 需求侧能源规划的目标设定	123
3.1 需求侧能源规划目标设定的 SMART 原则	123
3.2 能耗和碳排放的需求预测和总量控制	124
3.3 生产性能耗的规划目标设定方法	127
3.4 消费性能耗的规划目标设定方法	133
3.5 城区能源基础设施的规划目标设定方法	141
3.6 推进行为节能的规划目标设定方法	152
3.7 城市能源管理体系	154
本章参考文献	155

第 4 章 建筑能耗模型校验与能耗限额制定	156
4.1 国内部分建筑能耗分析软件的适用情况	156
4.2 建筑能耗模型的校验	162
4.3 建筑能耗限额的制订	174
4.4 建筑能耗对标	179
4.5 城区建筑能耗监测	181
本章参考文献	182
第 5 章 产业节能是需求侧能源规划的根本	184
5.1 产业结构选择中的绿色化	184
5.2 制造业的绿色评价指标	185
5.3 产业绿色化的门槛值	199
本章参考文献	221
第 6 章 绿色生态城区的资源分析	223
6.1 无穷的太阳能只能有限的利用	223
6.2 城区用风力发电现实吗?	229
6.3 生物质发电:有多少秸秆够你烧?	233
6.4 垃圾发电:敏感而困难的选择	237
6.5 土壤源热泵:将大地当作蓄电池	242
6.6 水源热泵:流动的冷热源	246
6.7 空气源热泵:怎样提高效率?	250
6.8 规划节能有很大的潜力	255
6.9 终端节能的资源化评估	259
本章参考文献	263
第 7 章 绿色生态城区的能源负荷预测	265
7.1 城区建筑负荷预测的特点	265
7.2 城市形态和规划元素对建筑负荷的影响	268
7.3 用户建筑节能措施对负荷预测的影响	270
7.4 气候变化对负荷预测的影响	271
7.5 预测方法之一:基于能耗模拟的城区建筑负荷预测	274
7.6 预测方法之二:基于能耗实测数据挖掘和 EUI 控制的城区建筑负荷预测	275
7.7 预测方法之三:基于空间重构的城区建筑负荷预测	275
7.8 参考性负荷指标	280
7.9 案例应用	282
本章参考文献	286
第 8 章 城市气候设计与规划节能	288
8.1 城市空间形态与建筑能耗	288
8.2 被动式节能——城市风环境分析与城市通风	301
8.3 日照环境分析	306
8.4 混合功能城区的负荷平准化	313

本章参考文献	318
第 9 章 城区能源系统的优化配置	320
9.1 城区能源系统的配置原则	320
9.2 区域供冷供热系统的利与弊	322
9.3 分布式水源热泵系统	330
9.4 能源总线系统	333
9.5 热电厂蒸汽直接驱动离心式热泵	349
9.6 基于集中供热热网的吸收式热泵系统	355
9.7 电动汽车充电系统的规划	362
9.8 旧城区更新改造中的能源系统	369
本章参考文献	378
第 10 章 城区能源规划的评价方法和工具	381
10.1 城区分布式能源系统的节能量分摊	381
10.2 城区能源系统的碳减排率评价	395
10.3 城区能源系统的能效评价	398
10.4 城区能源系统的烟效率评价	404
10.5 城区能源系统的能值分析	411
10.6 绿色生态城区的生态足迹评价	427
10.7 城区能源规划的软件工具	430
本章参考文献	449
第 11 章 需求侧能源规划在城市规划中的地位和作用	453
11.1 城市规划概述	453
11.2 需求侧能源规划在城市规划体系中的功能定位	456
11.3 城区总体规划中的需求侧能源规划	458
11.4 控制性详细规划中的节能控制性指标	462
11.5 修建性详细规划中的能源系统规划	466
本章参考文献	467
附录 1 部分彩色插图	469
附录 2 下册目录	483

城区需求侧能源规划
