

中国道路

第四卷

文化遗存

下

The Shu Roads in China • Cultural Relics (Volume 2)

刘庆柱 王子今 主编

赵静 张园 田增涛 编著



陕西新华出版传媒集团
三秦出版社

中国马道

第四卷

文化遗存 下


The Shu Roads in China • Cultural Relics (Volume 2)

刘庆柱 王子今 主编

赵静 张园 田增涛 编著



陕西新华出版传媒集团
三秦出版社

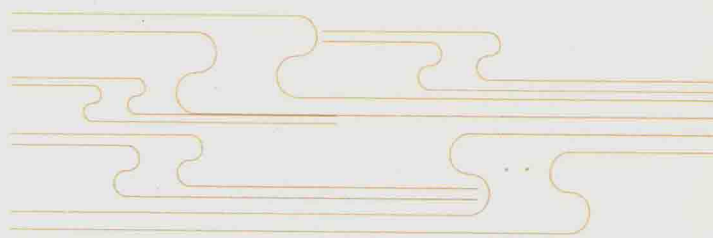

中国

蜀



化 遗 存

The Shu Roads in China
Cultural Relics

第五章

道

秦岭分水岭以南的 蜀道遗存

秦岭分水岭以南的蜀道遗存

一 栈道

田坝栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

该遗址位于长安河东岸的崖壁下，东依山崖，西为 210 国道。该栈道呈南北走向，分布长度约 4 米，仅存方形栈孔五个，栈孔边长 18 厘米~24 厘米，深 0.2 厘米，孔间距 0.15 米~1.2 米。现栈孔保存较好。



图 5-1 田坝栈道遗址现状

船扒碛子古道路遗址

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

船扒碛子栈道遗址位于旬河南岸，南依山崖，北临旬河，东西为河道。遗址东西走向，长21米，下距河床1.13米。现存圆形栈孔23个，孔距0.57米~1.2米，孔径10厘米~15厘米，深17厘米~20厘米。还发现连接栈道遗址的古道遗迹多处，古道全长约1千米。

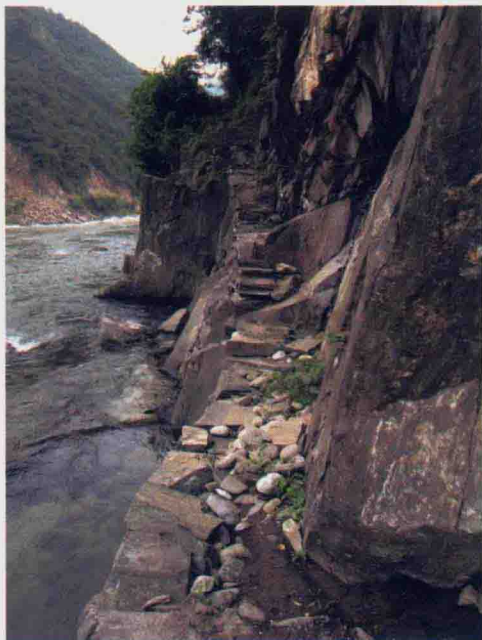


图 5-2 船扒碛子古道路基



图 5-3 船扒碛子栈道栈孔

大北沟栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：清

(3) 基本状况描述：



图 5-4 大北沟栈道现状



图 5-5 大北沟栈道栈孔

该遗址位于朝阳沟西岸。道路已废弃，全长约 250 米，距河面 0 米~5 米，现存南北向排列的栈孔 100 余个。遗址可分为南北两部分，北部遗址存栈孔 80 余个，石条铺设道路约 20 米，栈桩 20 余个，栈桩残长 0.5 米；南部遗址距北部遗址约 60 米，存栈孔约 18 个。栈孔为圆形，孔径 20 厘米，深 20 厘米，间距 30 厘米。



图 5-6 大北沟栈道栈桩

龙头石栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：清

(3) 基本状况描述：

该遗址位于龙头石西河东岸，呈南北向分布。栈道已废弃，距地面高 2 米，全长约 20 米，仅存栈孔 18 个，一字排列，



图 5-7 龙头石栈道所在环境



图 5-8 龙头石栈道现状



图 5-9 龙头石栈道栈孔

间距 0.4 米~0.6 米，圆形栈孔 10 个，孔径 17 厘米，深 15 厘米；方形栈孔 8 个，边长 14 厘米，深 16 厘米。

东河口栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：清

(3) 基本状况描述：

该遗址呈东西走向，南依山崖，北为通村公路，东西为池河。栈道长约 200 米，距河床高 1 米~1.8 米，现存方形栈孔 9 余个，孔距 0.65 米~1 米，孔径 2 厘米~25 厘米，深 25 厘米~30 厘米。



图 5-10 东河口栈道现状



图 5-11 东河口栈道栈孔



吴家坪栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：秦—民国

(3) 基本状况描述：

子午道吴家坪栈道遗址地处池河东侧山崖上，北依腰磨沟，南临上田坝，西临村级公路，东临山崖。栈道路面、栈桩已毁，存栈孔约 23 个。栈孔分上下两层，均打凿于池河东岸崖壁上，直进式。距河面高为 1.5 米~2.8 米，层间距约 0.8 米，孔距 2.5 米~3 米，孔径 13 厘米~20 厘米。



图 5-12 吴家坪栈道遗址所在环境



图 5-13 吴家坪栈道栈孔



图 5-14 栈道河心巨石桩洞



图 5-15 栈道及桩洞

谭家坪栈道遗址



图 5-16 谭家坪栈道现状

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

该遗址东西走向，呈“一”字形排列。栈道长约 40 米，距河床高 0.75 米~1.5 米；现存圆形栈孔 30 余个，

孔距 0.35 米~3 米，孔径 10 厘米~15 厘米，深 23 厘米~28 厘米。

阎王碛古道路遗址

(1) 地理位置：陕西省安康市宁陕县

(2) 时代：清



图 5-17 路基



图 5-18 路面 1



图 5-19 路面 2



图 5-20 路面 3



图 5-21 栈桩

(3) 基本状况描述:

该栈道遗址呈东西走向,总长约 60 米。现存部分栈道及圆形栈孔数个,孔距 0.7 米~1 米,孔径 14 厘米~16 厘米,深 20 厘米~28 厘米。栈道转弯处立记事碑一通,碑方首,额题“永古千秋”,碑文阴刻楷书记述阎王碓地势及重修阎王碓栈道等事。

龙潭子栈道遗址



图 5-22 龙潭栈道遗址现状

(1) 地理位置: 陕西省汉中市佛坪县

(2) 时代: 清

(3) 基本状况描述:

龙潭子栈道遗址位于龙潭河东岸崖壁上,遗址呈流线型沿河分布,栈道孔为单排,全长约 20 米,现存圆形栈道孔 12 个。栈道孔直径 13 厘米,深 15 厘米;孔距 1 米~1.6 米。

西华栈道遗址

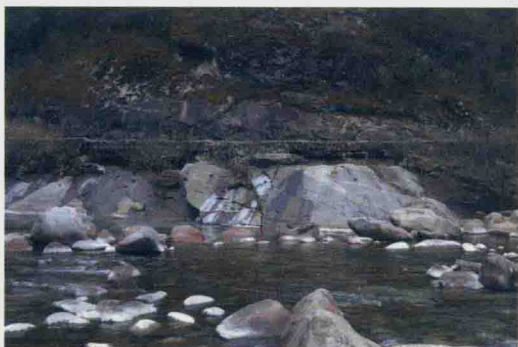


图 5-23 西华栈道遗址现状

(1) 地理位置: 陕西省汉中市佛坪县

(2) 时代: 清

(3) 基本状况描述:

西华栈道遗址位于西河南岸崖壁上,沿河流分布。现存圆形栈道孔 8 个,直径 22 厘米,深 38 厘米,孔距 0.4 米~1 米,距水面高约 3 米。

王八砭栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省汉中市佛坪县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

王八砭栈道遗址位于椒溪河东岸崖壁间，南北走向，全长约 30 米。现仅存栈孔 32 个，栈孔分上下两层交错排列，下层距河面 2 米~3 米，两层间距 30 厘米。栈孔有圆形和方形两种，孔距 0.3 米~0.4 米，圆孔径 17 厘米，方孔边长 12 厘米~20 厘米不等，孔深约 13 厘米。栈孔上方约 30 米处有环山便道 1 条。



图 5-24 王八砭栈道遗址现状

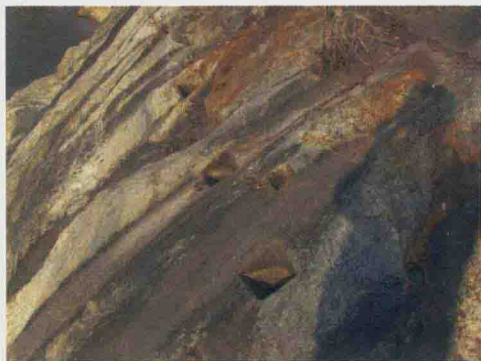


图 5-25 王八砭栈道遗址方形栈孔



图 5-26 王八砭栈道遗址圆形栈孔

堰儿岩栈道

(1) 地理位置：陕西省汉中市佛坪县

(2) 时代：清

(3) 基本状况描述：

该栈道遗址位于蒲河东岸崖壁上，现仅存栈孔 40 余个。栈孔距河面 15 米左右，南北走向，全长约 150 米。栈孔分三层排列，高 2 米，孔距 0.3 米~0.5 米。



图 5-27 堰儿岩栈道遗址现状



图 5-28 堰儿岩栈道遗址栈孔



图 5-29 堰儿岩栈道遗址栈孔及残石柱

八里关栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省汉中市留坝县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

该遗址位于北栈河南侧崖壁下，东南至西北走向，全长约 16 米，距河面约 0.8 米。现存栈孔 12 个，呈单层排列，栈孔有圆形、椭圆形和方形三种。孔距多为 0.5 米~0.6 米，孔径 10 厘米~13 厘米，深 11 厘米~15 厘米。八里关栈道遗址是连云栈道的一段。

该遗址是故道遗址留坝段的组成部分，栈孔在无人能至的陡峭崖壁下方，基本没有人为破坏。



图 5-30 八里关栈道现状

寒水沟栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省汉中市留坝县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

该遗址属褒斜栈道之一段，位于褒河东岸崖壁间，呈南北走向，遗址现仅存栈孔。栈孔分上、中、下3层排列，层间距约1米，下层距河面3米~4米，每层有方型栈孔19个，孔距2米~3米，孔边长25厘米，深20厘米~30厘米。从现存栈孔看，此遗址属多层平梁重叠连缀式栈道。



图 5-31 寒水沟栈道分布



图 5-32 寒水沟栈道现状



图 5-33 寒水沟栈道栈孔

白果树栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省汉中市留坝县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

该遗址属褒斜栈道之一段，位于褒河南岸崖壁间，东西走向，全长约100米，现仅存栈孔。栈孔呈单层多处排列，最高孔距水面7米，最低孔浸入水中，共有数组方形孔和圆形孔共32个，孔距0.6米~1.2米。其中方形栈孔20个，孔边长10厘米~18厘米，深20厘米~23厘米。栈道内侧石壁有人工开凿礮道一段，路宽0.6米。



图 5-34 白果树栈道没入水中的栈孔及
陂道凿痕



图 5-35 白果树栈道遗址现状

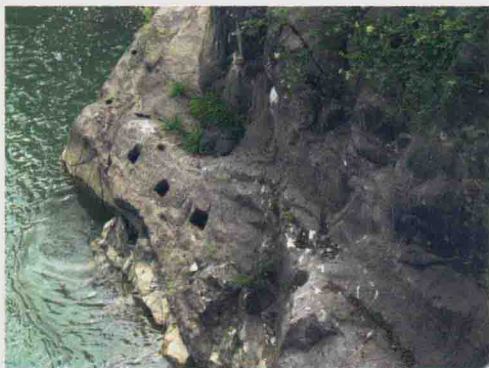


图 5-36 白果树栈道遗址栈孔

磨桥湾栈道遗址位于褒河西岸的崖壁下，南北走向，全长约 12 米。遗址现仅存栈孔，栈孔由上下两排方形石孔组成，上层有 3 个石孔，下层有 10 个石孔。

磨桥湾栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省汉中市留坝县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：



图 5-37 磨桥湾栈道现状



图 5-38 磨桥湾栈道遗址北侧遗存



图 5-39 磨桥湾栈道遗址南侧遗存

马家湾栈道遗址

(1) 地理位置：陕西省汉中市留坝县

(2) 时代：待定

(3) 基本状况描述：

该遗址位于褒河南岸崖壁下，东西走向，全长 137 米，现仅存栈孔。栈孔共 43 个，呈上、中、下三层排列，最高距河面 4 米，最低离河面 0.2 米。栈孔间距 0.46 米~0.7 米，孔边长 15 厘米~30 厘米，深 20 厘米。现修扁道利用原栈孔、栈桩铺砌石板，今仍能通行。



图 5-40 方形栈道孔

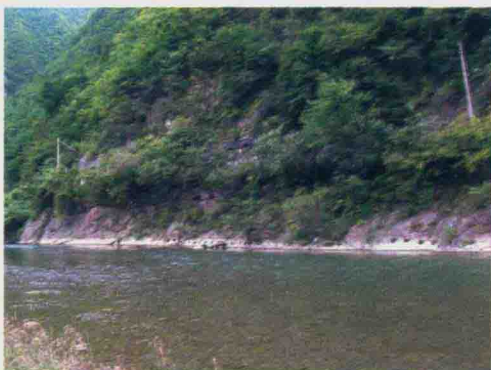


图 5-41 马家湾栈道现状



图 5-42 栈道上、中层



图 5-43 栈道之上的扁道