

GONGCHENGJIANSHI  
BIAOZHUNNIANCE

(2001)

# 工程建设标准 年册


建设部标准定额研究所 编

中国建筑工业出版社

# GONGCHENGJIAN SHE BIAOZHUNNIANCE

责任编辑 / 李 坚  
封面设计 / 付金红

ISBN 7-112-05189-4



9 787112 051892 >

(10803)定价:180.00 元





# 工程建设标准年册 (2001)

建设部标准定额研究所 编

中国建筑工业出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

工程建设标准年册. 2001/建设部标准定额研究所编.  
北京: 中国建筑工程出版社, 2002  
ISBN 7-112-05189-4

I. 工... II. 建... III. 工程建设-标准-中国-  
2001-手册 IV. TU711-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 044757 号

**工程建设标准年册 (2001)**

建设部标准定额研究所 编

\*

中国建筑工程出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京蓝海印刷有限公司印刷

\*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 86 插页: 3 字数: 4534 千字

2002 年 8 月第一版 2002 年 8 月第一次印刷

印数: 1—4000 册 定价: 180.00 元

ISBN 7-112-05189-4

TU·4859 (10803)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

# 前 言

建设工程，百年大计，提高和确保建设工程质量与安全是各级政府和全社会关注的热点。认真贯彻执行工程建设标准，对保证建设工程质量与安全，推动技术进步，规范建设市场，加快建设速度，节约与合理利用资源，保障人民生命财产安全，改善与提高人民群众生活和工作环境质量，全面发挥投资效益，促进我国经济建设事业健康发展，具有十分重要的作用。当前，全国上下对认真贯彻执行标准已形成共识，企业执行标准的自觉性进一步增强，特别是2000年1月国务院颁发的《建设工程质量管理条例》实施以来，工程建设标准得到了建设各方的充分重视，极大地推动了工程建设标准化工作的发展。

为了全面地配合工程建设标准的贯彻实施，适应各种不同用户的需要，更好地为大家服务，我们将2001年全年建设部批准发布的工程建设国家标准31项，行业标准16项，共计47项，汇编成年册出版，以便广大用户查阅、使用等。

广大用户在使用中有什么建议，请与建设部标准定额研究所联系。

联系电话：(010) 68394084

建设部标准定额研究所

# 目 录

## 一、工程建设国家标准

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1  | 房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001—2001 .....     | 1—1  |
| 2  | 砌体结构设计规范 GB 50003—2001 .....         | 2—1  |
| 3  | 建筑结构荷载规范 GB 50009—2001 .....         | 3—1  |
| 4  | 建筑抗震设计规范 GB 50011—2001 .....         | 4—1  |
| 5  | 岩土工程勘察规范 GB 50021—2001 .....         | 5—1  |
| 6  | 供水水文地质勘察规范 GB 50027—2001 .....       | 6—1  |
| 7  | 建筑采光设计标准 GB/T 50033—2001 .....       | 7—1  |
| 8  | 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50068—2001 .....    | 8—1  |
| 9  | 冷库设计规范 GB 50072—2001 .....           | 9—1  |
| 10 | 洁净厂房设计规范 GB 50073—2001 .....         | 10—1 |
| 11 | 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084—2001 .....     | 11—1 |
| 12 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB 50086—2001 .....    | 12—1 |
| 13 | 住宅建筑模数协调标准 GB/T 50100—2001 .....     | 13—1 |
| 14 | 总图制图标准 GB/T 50103—2001 .....         | 14—1 |
| 15 | 建筑制图标准 GB/T 50104—2001 .....         | 15—1 |
| 16 | 建筑结构制图标准 GB/T 50105—2001 .....       | 16—1 |
| 17 | 给水排水制图标准 GB/T 50106—2001 .....       | 17—1 |
| 18 | 地下工程防水技术规范 GB 50108—2001 .....       | 18—1 |
| 19 | 暖通空调制图标准 GB/T 50114—2001 .....       | 19—1 |
| 20 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205—2001 .....    | 20—1 |
| 21 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210—2001 .....   | 21—1 |
| 22 | 组合钢模板技术规范 GB 50214—2001 .....        | 22—1 |
| 23 | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300—2001 .....   | 23—1 |
| 24 | 粮食平房仓设计规范 GB 50320—2001 .....        | 24—1 |
| 25 | 粮食钢板筒仓设计规范 GB 50322—2001 .....       | 25—1 |
| 26 | 城市建设档案著录规范 GB/T 50323—2001 .....     | 26—1 |
| 27 | 冻土工程地质勘察规范 GB 50324—2001 .....       | 27—1 |
| 28 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325—2001 ..... | 28—1 |
| 29 | 建设工程项目管理规范 GB/T 50326—2001 .....     | 29—1 |

|    |                                    |      |
|----|------------------------------------|------|
| 30 | 住宅装饰装修工程施工规范 GB 50327—2001 .....   | 30—1 |
| 31 | 建设工程文件归档整理规范 GB/T 50328—2001 ..... | 31—1 |

## 二、工程建设行业标准

|    |                                        |      |
|----|----------------------------------------|------|
| 32 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23—2001 .....   | 32—1 |
| 33 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27—2001 .....       | 33—1 |
| 34 | 建筑机械使用安全技术规程 JGJ 33—2001 .....         | 34—1 |
| 35 | 城市道路和建筑物无障碍设计规范 JGJ 50—2001 .....      | 35—1 |
| 36 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130—2001 .....  | 36—1 |
| 37 | 采暖居住建筑节能检验标准 JGJ 132—2001 .....        | 37—1 |
| 38 | 金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ 133—2001 .....       | 38—1 |
| 39 | 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ 134—2001 .....    | 39—1 |
| 40 | 复合载体夯扩桩设计规程 JGJ/T 135—2001 .....       | 40—1 |
| 41 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136—2001 ..... | 41—1 |
| 42 | 多孔砖砌体结构技术规范 JGJ 137—2001 .....         | 42—1 |
| 43 | 型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ 138—2001 .....       | 43—1 |
| 44 | 玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139—2001 .....      | 44—1 |
| 45 | 城市生活垃圾卫生填埋技术规范 CJJ 17—2001 .....       | 45—1 |
| 46 | 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJJ 51—2001 ..... | 46—1 |
| 47 | 城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ 89—2001 .....      | 47—1 |

中华人民共和国国家标准

# 房屋建筑制图统一标准

Unified standard for building drawings

GB/T 50001—2001

主编部门：中华人民共和国建设部

批准部门：中华人民共和国建设部

施行日期：2002年3月1日

## 关于发布《房屋建筑制图统一标准》 等六项国家标准的通知

建标 [2001] 220 号

根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划（第二批）的通知》（建标 [1998] 244 号）的要求，由建设部会同有关部门共同对《房屋建筑制图统一标准》等六项标准进行修订，经有关部门会审，现批准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001—2001、《总图制图标准》GB/T 50103—2001、《建筑制图标准》GB/T 50104—2001、《建筑结构制图标准》GB/T 50105—2001、《给水排水制图标准》GB/T 50106—2001 和《暖通空调制图标准》GB/T 50114—2001 为国家标准，自 2002 年 3 月 1 日起施行。原《房屋建筑制图统一标准》GBJ

1—86、《总图制图标准》GBJ 103—87、《建筑制图标准》GBJ 104—87、《建筑结构制图标准》GBJ 105—87、《给水排水制图标准》GBJ 106—87 和《暖通空调制图标准》GBJ 114—88 同时废止。

本标准由建设部负责管理，中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作，建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部  
二〇〇一年十一月一日

### 前 言

根据建设部建标 [1998] 244 号文件《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划（第二批）的通知》下达的任务，本标准编制组对《房屋建筑制图统一标准》（GBJ 1—86）进行了修编。编制组首先参照 1990 年收集到的反馈意见提出征求意见稿，面向全国广泛征求意见，随后提出了送审稿，再经函审和专家审查通过，使之具有较好的群众基础。

本标准的修编目的是：

一、与 1990 年以来发布实施的《技术制图》中相关的国家标准（包括 ISO TC/10 的相关标准）在技术内容上协调一致。

二、充分考虑手工制图与计算机制图的各自特点，兼顾二者的需要和新的要求。

三、对不适合当前使用的或过时的图例、表达方

式和制图规则进行了修改、删除或增补，使之更符合实际工作需要。

本标准为你推荐性国家标准。

本标准由中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作。在应用过程中如有需要修改或补充之处，请将意见或有关资料寄送该所（北京西外车公庄大街 19 号，邮编 100044），以供修订时参考。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：中国建筑标准设计研究所

参编单位：东南大学交通学院

北方交通大学土建学院

天津市建筑设计院

主要起草人：班 焯 唐人卫 宋兆全 李雪梅  
李宝瑜

# 目次

|                       |      |                                      |      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|------|
| 1 总则 .....            | 1—4  | 9.1 投影法 .....                        | 1—10 |
| 2 图纸幅面规格与图纸编排顺序 ..... | 1—4  | 9.2 视图配置 .....                       | 1—10 |
| 2.1 图纸幅面 .....        | 1—4  | 9.3 剖面图和断面图 .....                    | 1—10 |
| 2.2 标题栏与会签栏 .....     | 1—4  | 9.4 简化画法 .....                       | 1—11 |
| 2.3 图纸编排顺序 .....      | 1—5  | 9.5 轴测图 .....                        | 1—11 |
| 3 图线 .....            | 1—5  | 9.6 透视图 .....                        | 1—12 |
| 4 字体 .....            | 1—6  | 10 尺寸标注 .....                        | 1—13 |
| 5 比例 .....            | 1—6  | 10.1 尺寸界线、尺寸线及尺寸<br>起止符号 .....       | 1—13 |
| 6 符号 .....            | 1—6  | 10.2 尺寸数字 .....                      | 1—13 |
| 6.1 剖切符号 .....        | 1—6  | 10.3 尺寸的排列与布置 .....                  | 1—13 |
| 6.2 索引符号与详图符号 .....   | 1—7  | 10.4 半径、直径、球的尺寸标注 .....              | 1—13 |
| 6.3 引出线 .....         | 1—7  | 10.5 角度、弧度、弧长的标注 .....               | 1—14 |
| 6.4 其他符号 .....        | 1—7  | 10.6 薄板厚度、正方形、坡度、非圆曲线<br>等尺寸标注 ..... | 1—14 |
| 7 定位轴线 .....          | 1—8  | 10.7 尺寸的简化标注 .....                   | 1—14 |
| 8 常用建筑材料图例 .....      | 1—9  | 10.8 标高 .....                        | 1—15 |
| 8.1 一般规定 .....        | 1—9  | 本标准用词说明 .....                        | 1—15 |
| 8.2 常用建筑材料图例 .....    | 1—9  | 条文说明 .....                           | 1—16 |
| 9 图样画法 .....          | 1—10 |                                      |      |

## 1 总 则

1.0.1 为了统一房屋建筑制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。

1.0.2 本标准是房屋建筑制图的基本规定,适用于总图、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气等各专业制图。

1.0.3 本标准适用于下列制图方式绘制的图样:

- 1 手工制图;
- 2 计算机制图。

1.0.4 本标准适用于各专业下列工程制图:

- 1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;
- 2 原有建筑物、构筑物和总平面的实测图;
- 3 通用设计图、标准设计图。

1.0.5 房屋建筑制图,除应符合本标准外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定以及各有关专业的制图标准。

## 2 图纸幅面规格与图纸编排顺序

### 2.1 图纸幅面

2.1.1 图纸幅面及图框尺寸,应符合表 2.1.1 的规定及图 2.1.1-1~图 2.1.1-3 的格式。

表 2.1.1 幅面及图框尺寸(mm)

| 幅面代号<br>尺寸代号 | A0         | A1        | A2        | A3        | A4        |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $b \times l$ | 841 × 1189 | 594 × 841 | 420 × 594 | 297 × 420 | 210 × 297 |
| $c$          | 10         |           |           | 5         |           |
| $a$          | 25         |           |           |           |           |

2.1.2 需要微缩复制的图纸,其一个边上应附有一段准确米制尺度,四个边上均附有对中标志,米制尺度的总长应为 100mm,分格应为 10mm。对中标志应画在图纸各边长的中点处,线宽应为 0.35mm,伸入框内应为 5mm。

2.1.3 图纸的短边一般不应加长,长边可加长,但应符合表 2.1.3 的规定。

表 2.1.3 图纸长边加长尺寸(mm)

| 幅面尺寸 | 长边尺寸 | 长边加长后尺寸 |      |      |      |      |      |      |  |
|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
| A0   | 1189 | 1486    | 1635 | 1783 | 1932 | 2080 | 2230 | 2378 |  |
| A1   | 841  | 1051    | 1261 | 1471 | 1682 | 1892 | 2102 |      |  |
| A2   | 594  | 743     | 891  | 1041 | 1189 | 1338 | 1486 | 1635 |  |

续表 2.1.3

| 幅面尺寸 | 长边尺寸 | 长边加长后尺寸 |      |      |      |      |      |      |  |
|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
| A2   | 594  | 1783    | 1932 | 2080 |      |      |      |      |  |
| A3   | 420  | 630     | 841  | 1051 | 1261 | 1471 | 1682 | 1892 |  |

注:有特殊需要的图纸,可采用  $b \times l$  为 841mm × 891mm 与 1189mm × 1261mm 的幅面。

2.1.4 图纸以短边作为垂直边称为横式,以短边作为水平边称为立式。一般 A0~A3 图纸宜横式使用;必要时,也可立式使用。

2.1.5 一个工程设计中,每个专业所使用的图纸,一般不宜多于两种幅面,不含目录及表格所采用的 A4 幅面。

### 2.2 标题栏与会签栏

2.2.1 图纸的标题栏、会签栏及装订边的位置,应符合下列规定:

- 1 横式使用的图纸,应按图 2.1.1-1 的形式布置。

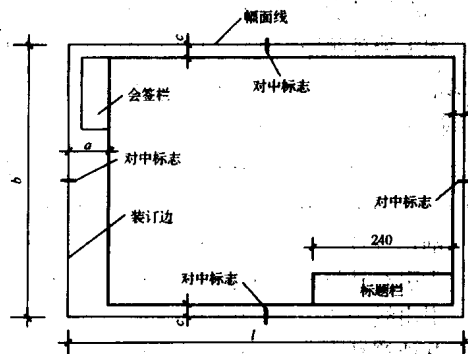


图 2.1.1-1 A0~A3 横式幅面

- 2 立式使用的图纸,应按图 2.1.1-2、图 2.1.1-3 的形式布置。

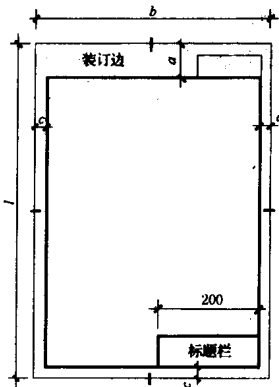


图 2.1.1-2 A0~A3 立式幅面

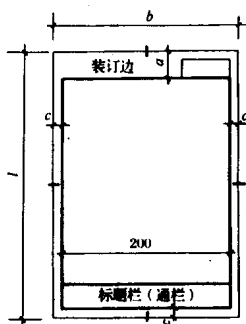


图 2.1.1-3 A4 立式幅面

2.2.2 标题栏应按图 2.2.2 所示,根据工程需要选择确定其尺寸、格式及分区。签字区应包含实名列和签名列。涉外工程的标题栏内,各项主要内容的中文下方应附有译文,设计单位的上方或左方,应加“中华人民共和国”字样。

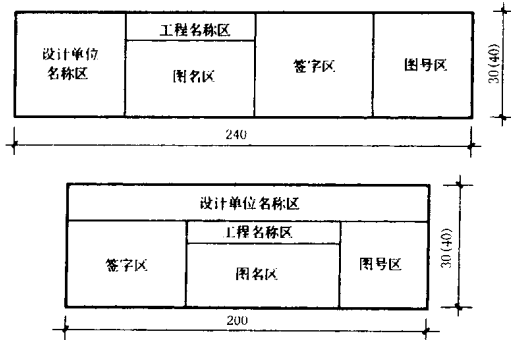


图 2.2.2 标题栏

2.2.3 会签栏应按图 2.2.3 的格式绘制,其尺寸应为 100mm×20mm,栏内应填写与会签人员所代表的专业、姓名、日期(年、月、日);一个会签栏不够时,可另加一个,两个会签栏应并列;不需要会签的图纸可不设会签栏。

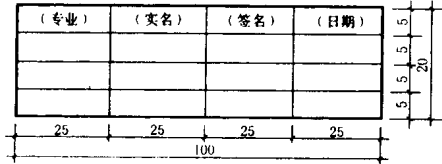


图 2.2.3 会签栏

### 2.3 图纸编排顺序

2.3.1 工程图纸应按专业顺序编排。一般应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图……等。

2.3.2 各专业的图纸,应该按图纸内容的主次关系、逻辑关系,有序排列。

## 3 图 线

3.0.1 图线的宽度  $b$ ,宜从下列线宽系列中选取:2.0、1.4、1.0、0.7、0.5、0.35mm。

每个图样,应根据复杂程度与比例大小,先选定基本线宽  $b$ ,再选用表 3.0.1 中相应的线宽组。

表 3.0.1 线宽组(mm)

| 线宽比      | 线宽组 |      |      |      |      |      |
|----------|-----|------|------|------|------|------|
| $b$      | 2.0 | 1.4  | 1.0  | 0.7  | 0.5  | 0.35 |
| 0.5 $b$  | 1.0 | 0.7  | 0.5  | 0.35 | 0.25 | 0.18 |
| 0.25 $b$ | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | —    | —    |

注:1 需要微缩的图纸,不宜采用 0.18mm 及更细的线宽。  
2 同一张图纸内,各不同线宽中的细线,可统一采用较细的线宽组的细线。

3.0.2 工程建设制图,应选用表 3.0.2 所示的图线。

表 3.0.2 图 线

| 名称    | 线 型 | 线宽       | 一 般 用 途        |
|-------|-----|----------|----------------|
| 实线    | 粗   | $b$      | 主要可见轮廓线 /      |
|       | 中   | 0.5 $b$  | 可见轮廓线          |
|       | 细   | 0.25 $b$ | 可见轮廓线、图例线      |
| 虚线    | 粗   | $b$      | 见各有关专业制图标准     |
|       | 中   | 0.5 $b$  | 不可见轮廓线         |
|       | 细   | 0.25 $b$ | 不可见轮廓线、图例线     |
| 单点长画线 | 粗   | $b$      | 见各有关专业制图标准     |
|       | 中   | 0.5 $b$  | 见各有关专业制图标准     |
|       | 细   | 0.25 $b$ | 中心线、对称线等       |
| 双点长画线 | 粗   | $b$      | 见各有关专业制图标准     |
|       | 中   | 0.5 $b$  | 见各有关专业制图标准     |
|       | 细   | 0.25 $b$ | 假想轮廓线、成型前原始轮廓线 |
| 折断线   | —   | 0.25 $b$ | 断开界线           |
| 波浪线   | —   | 0.25 $b$ | 断开界线           |

3.0.3 同一张图纸内,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组。

3.0.4 图纸的图框和标题栏线,可采用表 3.0.4 的线宽。

表 3.0.4 图框线、标题栏线的宽度(mm)

| 幅面代号     | 图框线 | 标题栏外框线 | 标题栏分格线、会签栏线 |
|----------|-----|--------|-------------|
| A0、A1    | 1.4 | 0.7    | 0.35        |
| A2、A3、A4 | 1.0 | 0.7    | 0.35        |

3.0.5 相互平行的图线,其间隙不宜小于其中的粗线宽度,且不宜小于 0.7mm。

3.0.6 虚线、单点长画线或双点长画线的线段长度和间隔,宜各自相等。

3.0.7 单点长画线或双点长画线,当在较小图形中绘制有困难时,可用实线代替。

3.0.8 单点长画线或双点长画线的两端,不应是点。点画线与点画线交接或点画线与其他图线交接时,应是线段交接。

3.0.9 虚线与虚线交接或虚线与其他图线交接时,应是线段交接。虚线为实线的延长线时,不得与实线连接。

3.0.10 图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆,不可避免时,应首先保证文字等的清晰。

## 4 字 体

## 5 比 例

4.0.1 图纸上所需书写的文字、数字或符号等,均应笔画清晰、字体端正、排列整齐;标点符号应清楚正确。

4.0.2 文字的字高,应从如下系列中选用:3、5、5、7、10、14、20mm。

如需书写更大的字,其高度应按 $\sqrt{2}$ 的比值递增。

4.0.3 图样及说明中的汉字,宜采用长仿宋体,宽度与高度的关系应符合表 4.0.3 的规定。大标题、图册封面、地形图等汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认。

表 4.0.3 长仿宋体字高宽关系(mm)

|     |    |    |    |   |     |     |
|-----|----|----|----|---|-----|-----|
| 字 高 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5   | 3.5 |
| 字 宽 | 14 | 10 | 7  | 5 | 3.5 | 2.5 |

4.0.4 汉字的简化字书写,必须符合国务院公布的《汉字简化方案》和有关规定。

4.0.5 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写与排列,应符合表 4.0.5 的规定。

表 4.0.5 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字书写规则

| 书 写 格 式        | 一般字体     | 窄字体      |
|----------------|----------|----------|
| 大写字母高度         | $h$      | $h$      |
| 小写字母高度(上下均无延伸) | $7/10h$  | $10/14h$ |
| 小写字母伸出的头部或尾部   | $3/10h$  | $4/14h$  |
| 笔画宽度           | $1/10h$  | $1/14h$  |
| 字母间距           | $2/10h$  | $2/14h$  |
| 上下行基准线最小间距     | $15/10h$ | $21/14h$ |
| 行间距            | $6/10h$  | $6/14h$  |

4.0.6 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,如需写成斜体字,其斜度应是从字的底线逆时针向上倾斜 $75^\circ$ 。斜体字的高度与宽度应与相应的直体字相等。

4.0.7 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的字高,应不小于2.5mm。

4.0.8 数量的数值注写,应采用正体阿拉伯数字。各种计量单位凡前面有量值的,均应采用国家颁布的单位符号注写。单位符号应采用正体字母。

4.0.9 分数、百分数和比例数的注写,应采用阿拉伯数字和数学符号,例如:四分之三、百分之二十五和一比二十应分别写成 $3/4$ 、25%和 $1:20$ 。

4.0.10 当注写的数字小于1时,必须写出个位的“0”,小数点应采用圆点,齐基准线书写,例如0.01。

4.0.11 长仿宋汉字、拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字示例见《技术制图——字体》(GB/T 14691—93)。

5.0.1 图样的比例,应为图形与实物相对应的线性尺寸之比。比例的大小,是指其比值的大小,如 $1:50$ 大于 $1:100$ 。

5.0.2 比例的符号为“:”,比例应以阿拉伯数字表示,如 $1:1$ 、 $1:2$ 、 $1:100$ 等。

5.0.3 比例宜注写在图名的右侧,字的基准线应取平;比例的字高宜比图名的字高小一号或二号(图 5.0.3)。

平面图 1:100 (6) 1:20

图 5.0.3 比例的注写

5.0.4 绘图所用的比例,应根据图样的用途与被绘对象的复杂程度,从表 5.0.4 中选用,并优先用表中常用比例。

表 5.0.4 绘图所用的比例

|      |                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常用比例 | $1:1$ 、 $1:2$ 、 $1:5$ 、 $1:10$ 、 $1:20$ 、 $1:50$ 、 $1:100$ 、 $1:150$ 、 $1:200$ 、 $1:500$ 、 $1:1000$ 、 $1:2000$ 、 $1:5000$ 、 $1:10000$ 、 $1:20000$ 、 $1:50000$ 、 $1:100000$ 、 $1:200000$ |
| 可用比例 | $1:3$ 、 $1:4$ 、 $1:6$ 、 $1:15$ 、 $1:25$ 、 $1:30$ 、 $1:40$ 、 $1:60$ 、 $1:80$ 、 $1:250$ 、 $1:300$ 、 $1:400$ 、 $1:600$                                                                     |

5.0.5 一般情况下,一个图样应选用一种比例。根据专业制图需要,同一图样可选用两种比例。

5.0.6 特殊情况下也可自选比例,这时除应注出绘图比例外,还必须在适当位置绘制出相应的比例尺。

## 6 符 号

### 6.1 剖 切 符 号

6.1.1 剖视的剖切符号应符合下列规定:

1 剖视的剖切符号应由剖切位置线及投射方向线组成,均应以粗实线绘制。剖切位置线的长度宜为6~10mm;投射方向线应垂直于剖切位置线,长度应短于剖切位置线,宜为4~6mm(图 6.1.1)。绘制时,剖视的剖切符号不应与其他图线相接触。




图 6.1.1 剖视的剖切符号

2 剖视剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字,按顺序由左至右、由下至上连续编排,并应注写在剖视方向线的端部。

3 需要转折的剖切位置线,应在转角的外侧加注与该符号相同的编号。

4 建(构)筑物剖面图的剖切符号宜注在 $\pm 0.00$ 标高的平面图上。

6.1.2 断面的剖切符号应符合下列规定:

1 断面的剖切符号应只用剖切位置线表示,并应以粗实线绘制,长度宜为6~10mm。

2 断面剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字,按顺序连续编排,并应注写在剖切位置线的一侧;编号所在的一侧应为该断面的

剖视方向(图 6.1.2)。




图 6.1.2 断面剖切符号

6.1.3 剖面图或断面图,如与被剖切图样不在同一张图内,可在剖切位置线的另一侧注明其所在图纸的编号,也可以在图上集中说明。

## 6.2 索引符号与详图符号

6.2.1 图样中的某一局部或构件,如需另见详图,应以索引符号索引(图 6.2.1a)。索引符号是由直径为 10mm 的圆和水平直径组成,圆及水平直径均应以细实线绘制。索引符号应按下列规定编写:

1 索引出的详图,如与被索引的详图同在一张图纸内,应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号,并在下半圆中间画一段水平细实线(图 6.2.1b)。

2 索引出的详图,如与被索引的详图不在同一张图纸内,应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号,在索引符号的下半圆中用阿拉伯数字注明该详图所在图纸的编号(图 6.2.1c)。数字较多时,可加文字标注。

3 索引出的详图,如采用标准图,应在索引符号水平直径的延长线上加注该标准图册的编号(图 6.2.1d)。




图 6.2.1 索引符号

6.2.2 索引符号如用于索引剖视详图,应在被剖切的部位绘制剖切位置线,并以引出线引出索引符号,引出线所在的一侧应为投射方向。索引符号的编写同 6.2.1 条的规定(图 6.2.2a、b、c、d)。

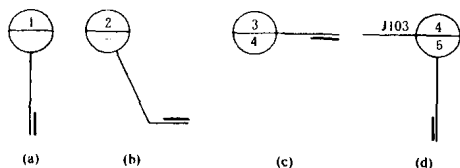


图 6.2.2 用于索引剖面详图的索引符号

6.2.3 零件、钢筋、杆件、设备等的编号,以直径为 4~6mm(同一图样应保持一致)的细实线圆表示,其编号应用阿拉伯数字按顺序编写(图 6.2.3)。



图 6.2.3 零件、钢筋等的编号

6.2.4 详图的位置和编号,应以详图符号表示。详图符号的圆应以直径为 14mm 粗实线绘制。详图应按下列规定编号:

1 详图与被索引的图样同在一张图纸内时,应在详图符号内用阿拉伯数字注明详图的编号(图 6.2.4-1)。



图 6.2.4-1 与被索引图样同在一张图纸内的详图符号

2 详图与被索引的图样不在同一张图纸内,应用细实线在详图符号内画一水平直径,在上半圆中注明详图编号,在下半圆中注明被索引的图纸的编号(图 6.2.4-2)。



图 6.2.4-2 与被索引图样不在同一张图纸内的详图符号

## 6.3 引出线

6.3.1 引出线应以细实线绘制,宜采用水平方向的直线、与水平方向成 30°、45°、60°、90° 的直线,或经上述角度再折为水平线。文字说明宜注写在水平线的上方(图 6.3.1a),也可注写在水平线的端部(图 6.3.1b)。索引详图的引出线,应与水平直径线相连接(图 6.3.1c)。




图 6.3.1 引出线

6.3.2 同时引出几个相同部分的引出线,宜互相平行(图 6.3.2a),也可画成集中于一端的放射线(图 6.3.2b)。




图 6.3.2 共用引出线

6.3.3 多层构造或多层管道共用引出线,应通过被引出的各层。文字说明宜注写在水平线的上方,或注写在水平线的端部,说明的顺序应由上至下,并应与被说明的层次相互一致;如层次为横向排序,则由上至下的说明顺序应与左至右的层次相互一致(图 6.3.3)。

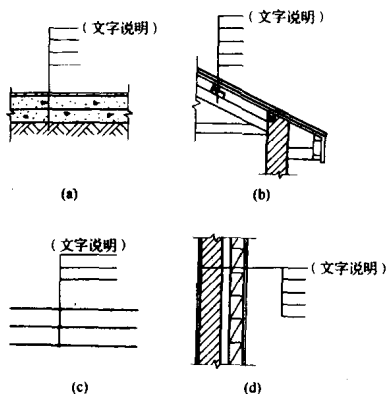


图 6.3.3 多层构造引出线

## 6.4 其他符号

6.4.1 对称符号由对称线和两端的两对平行线组成。对称线用细点画线绘制;平行线用细实线绘制,其长度宜为 6~10mm,每对的间距宜为 2~3mm;对称线垂直平分于两对平行线,两端超出平行线宜为 2~3mm(图 6.4.1)。

6.4.2 连接符号应以折断线表示需连接的部位。两部位相距过远时,折断线两端靠图样一侧应标注大写拉丁字母表示连接编号。两个被连接的图样必须用相同的字母编号(图 6.4.2)。

6.4.3 指北针的形状宜如图 6.4.3 所示,其圆的直径宜为 24mm,用细实线绘制;指针尾部的宽度宜为 3mm,指针头部应注“北”或“N”字。需用较大直径绘制指北针时,指针尾部宽度宜为直径的 1/8。



图 6.4.1 对称符号




图 6.4.2 连接符号




图 6.4.3 指北针

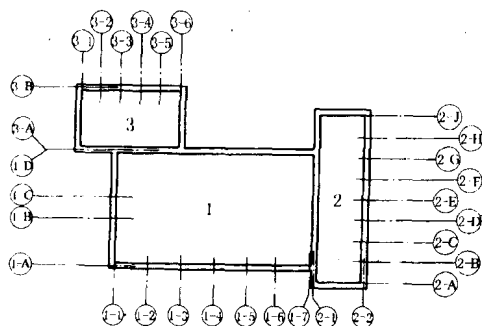


图 7.0.5 定位轴线的分区编号

7.0.6 附加定位轴线的编号,应以分数形式表示,并按下列规定编写:

1 两根轴线间的附加轴线,应以分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号,编号宜用阿拉伯数字顺序编写,如:



表示 2 号轴线之后附加的第一根轴线;



表示 C 号轴线之后附加的第三根轴线。

2 1 号轴线或 A 号轴线之前的附加轴线的分母应以 01 或 0A 表示,如:



表示 1 号轴线之前附加的第一根轴线;



表示 A 号轴线之前附加的第三根轴线。

7.0.7 一个详图适用于几根轴线时,应同时注明各有关轴线的编号(图 7.0.7)。

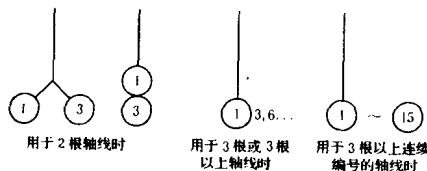


图 7.0.7 详图的轴线编号

7.0.8 通用详图中的定位轴线,应只画圆,不注写轴线编号。

7.0.9 圆形平面图中定位轴线的编号,其径向轴线宜用阿拉伯数字表示,从左下角开始,按逆时针顺序编写;其圆周轴线宜用大写拉丁字母表示,从外向内顺序编写(图 7.0.9)。




图 7.0.9 圆形平面定位轴线的编号

7.0.10 折线形平面图中定位轴线的编号可按图 7.0.10 的形式编写。

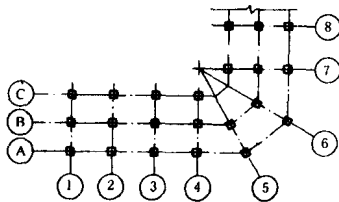


图 7.0.10 折线形平面定位轴线的编号

## 7 定位轴线

7.0.1 定位轴线应用细点画线绘制。

7.0.2 定位轴线一般应编号,编号应注写在轴线端部的圆内。圆应用细实线绘制,直径为 8~10mm。定位轴线圆的圆心,应在定位轴线的延长线上或延长线的折线上。

7.0.3 平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。横向编号应用阿拉伯数字,从左至右顺序编写,竖向编号应用大写拉丁字母,从下至上顺序编写(图 7.0.3)。




图 7.0.3 定位轴线的编号顺序

7.0.4 拉丁字母的 I, O, Z 不得用做轴线编号。如字母数量不够使用,可增用双字母或单字母加数字注脚,如 A<sub>A</sub>, B<sub>A</sub>...Y<sub>A</sub> 或 A<sub>1</sub>, B<sub>1</sub>...Y<sub>1</sub>。

7.0.5 组合较复杂的平面图中定位轴线也可采用分区编号(图 7.0.5),编号的注写形式应为“分区号——该分区编号”。分区号采用阿拉伯数字或大写拉丁字母表示。

## 8 常用建筑材料图例

### 8.1 一般规定

8.1.1 本标准只规定常用建筑材料的图例画法,对其尺度比例不作具体规定。使用时,应根据图样大小而定,并注意下列事项:

- 1 图例线应间隔均匀,疏密适度,做到图例正确,表示清楚;
- 2 不同品种的同类材料使用同一图例时(如某些特定部位的石膏板必须注明是防水石膏板时),应在图上附加必要的说明;
- 3 两个相同的图例相接时,图例线宜错开或使倾斜方向相反(图 8.1.1-1);



图 8.1.1-1 相同图例相接时的画法

- 4 两个相邻的涂黑图例(如混凝土构件、金属件)间,应留有间隙。其宽度不得小于 0.7mm(图 8.1.1 2)。



图 8.1.1-2 相邻涂黑图例的画法

8.1.2 下列情况可不加图例,但应加文字说明:

- 1 一张图纸内的图样只用一种图例时;
- 2 图形较小无法画出建筑材料图例时。

8.1.3 需画出的建筑材料图例面积过大时,可在断面轮廓线内,沿轮廓线作局部表示(图 8.1.3)。




图 8.1.3 局部表示图例

8.1.4 当选用本标准中未包括的建筑材料时,可自编图例。但不得与本标准所列的图例重复。绘制时,应在适当位置画出该材料图例,并加以说明。

### 8.2 常用建筑材料图例

8.2.1 常用建筑材料应按表 8.2.1 所示图例画法绘制。

表 8.2.1 常用建筑材料图例

| 序号 | 名称        | 图例 | 备注         |
|----|-----------|----|------------|
| 1  | 自然土壤      |    | 包括各种自然土壤   |
| 2  | 夯实土壤      |    |            |
| 3  | 砂、灰土      |    | 靠近轮廓线绘较密的点 |
| 4  | 砂砾石、碎砖三合土 |    |            |
| 5  | 石材        |    |            |
| 6  | 毛石        |    |            |

续表 8.2.1

| 序号 | 名称     | 图例 | 备注                                                                                             |
|----|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 普通砖    |    | 包括实心砖、多孔砖、砌块等砌体。断面较窄不易绘出图例线时,可涂红                                                               |
| 8  | 耐火砖    |    | 包括耐酸砖等砌体                                                                                       |
| 9  | 空心砖    |    | 指非承重的砌体                                                                                        |
| 10 | 饰面砖    |    | 包括铺地砖、马赛克、陶瓷锦砖、人造大理石等                                                                          |
| 11 | 焦渣、矿渣  |    | 包括与水泥、石灰等混合而成的材料                                                                               |
| 12 | 混凝土    |    | 1. 本图例指能承重的混凝土及钢筋混凝土<br>2. 包括各种强度等级、骨料、添加剂的混凝土<br>3. 在剖面图上画出钢筋时,不画图例线<br>4. 断面图形小,不易画出图例线时,可涂黑 |
| 13 | 钢筋混凝土  |    |                                                                                                |
| 14 | 多孔材料   |    | 包括水泥珍珠岩、沥青珍珠岩、泡沫混凝土、非承重加气混凝土、软木、蛭石制品等                                                          |
| 15 | 纤维材料   |    | 包括岩棉、岩棉、玻璃棉、麻丝、木丝板、纤维板等                                                                        |
| 16 | 泡沫塑料材料 |    | 包括聚苯乙烯、聚乙烯、聚氨酯等多孔聚合物材料                                                                         |
| 17 | 木材     |    | 1. 上图为横断面,上左图为榫木、木砖或木龙骨<br>2. 下图为纵断面                                                           |
| 18 | 胶合板    |    | 应注明为×层胶合板                                                                                      |
| 19 | 石膏板    |    | 包括圆孔、方孔石膏板、防水石膏板等                                                                              |
| 20 | 金属     |    | 1. 包括各种金属<br>2. 图形小时,可涂黑                                                                       |
| 21 | 网状材料   |    | 1. 包括金属、塑料网状材料<br>2. 应注明具体材料名称                                                                 |
| 22 | 液体     |    | 应注明具体液体名称                                                                                      |
| 23 | 玻璃     |    | 包括平板玻璃、磨砂玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃等                                                          |
| 24 | 橡胶     |    |                                                                                                |
| 25 | 塑料     |    | 包括各种软、硬塑料及有机玻璃等                                                                                |
| 26 | 防水材料   |    | 构造层次多或比例大时,采用上面图例                                                                              |
| 27 | 粉刷     |    | 本图例采用较稀的点                                                                                      |

注:序号 1、2、5、7、8、13、14、16、17、18、22、23 图例中的斜线、短斜线、交叉斜线等一律为 45°。