



产 品 目 录

CHANPINMULU

1978

上海无线电十六厂

产 品 索 引

开关类

KN3-A 型钮子开关	1
KN3-B	
KN3 型钮子开关	4
KN4 型钮子开关	7
KB-1 型拨动式波段开关	9

高频插头座类:

高频插头座型号命名方法	11
L6 型高频插头座	13
L8 型高频插头座	22
L12 型高频插头座	32
L12F 型耐幅照高频插头座	43
L16 型高频插头座	50
Q9 型卡口式高频插头座	62
高频插头座之间的转接器	75
高频微带插头座	81
SC7 型插入式视频插头座	87
SL10 型视频插头座	91
SL12 型视频插头座	94
SL16 型视频插头座	98
L10 型高频插头座	102

管座类:

GZC7 型小七脚瓷质管座	105
GZS7 型小七脚塑料管座	
GZC9 型小九脚瓷质管座	109
GZS9 型小九脚塑料管座	

GZZ7 型小七脚胶纸板管座	113
GZZ9 型小九脚胶纸板管座	115
GZ-2C 型八脚 瓷质 管座	117
GZ-2S 型八脚 塑料 管座	117
GZZ8 型八脚胶纸板管座	119
GZC9-2 型大九脚 瓷质 管座	121
GZS9-2 型大九脚 塑料 管座	121
GZ4-8C 型四脚 大型 瓷质 管座	123
GZ4-7C 型四脚 中型 瓷质 管座	123
GZC4-2 型四脚瓷质管座	126
GZCP4 型四脚平板瓷质管座	128
GZCP5 型五脚平板瓷质管座	128
GZ7-6C 型七脚平板瓷质管座	130
GZ14-1C 型十四脚瓷质管座	132
GZC13-1 型十三脚瓷质管座	134
GZS7-X 七	
GZS8-X 型 八 脚塑料显象管管座	136
GZS14-X 十四	
GZS11 型矩形 十一 脚塑料管座	140
GZS12 型矩形 十二 脚塑料管座	140
GZS11 型十一脚塑料管座	143
GZS 型电子束管管座	145
GZS 型光电倍增管管座	148
SZ 型双列集成电路插座	156
SZX 型小型双列集成电路插座	162
其它类:	
CYB 型二芯插头座	167
CJ ACJ 型条列式插头座	169
MG1 型阳极高压帽	173
MG2	


MCD 型 大型	175
MCZ 型 中型 瓷质屏帽	175
JD 型弹簧接线柱	178
XJZ 型胶纸板接线架	180
新产品预告:	
L16G 型精密高频插头座	183
PJ7 型精密平面接头	187
GZB 型半导体管座	191
C4 型推入式高频插头座	194
ACJ ^T _Z 型条列式插头座	202
大功率高频插头座	204
压接式高频(视频)插头座	204
密封视频插座	204
附件:	
产品 78 年出厂价格表(仅供参考)	205

KN3-A KN3-B 型 钮 子 开 关

本产品为钮子式瞬时作用的断路和换向开关，供无线电电子仪器设备与有线电设备中作通断电源或换接线路之用。

外 型 图

KN3-A 型、KN3-B 型

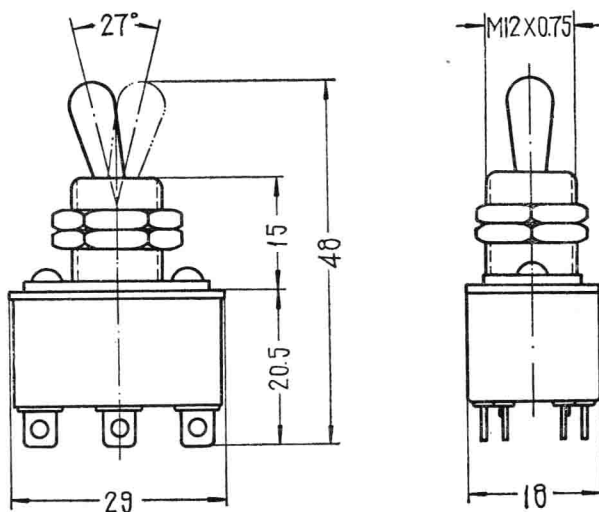

分类：

根据其板柄材料不同分下列二大类型：

序 号	型 号	名 称	板 柄 材 料
1	KN3-A	钮子开关	铜
2	KN3-B	钮子开关	塑料

型 号 标 志		掷 数	刀 数	备 注
KN3-A	1Z1D	1	1	1×1
	1Z2D	1	2	2×1
KN3-B	2Z1D	2	1	1×2
	2Z2D	2	2	2×2

技术标准编号: NSRP0,360,004

使用条件:

环境温度: 自 -55°C ~ $+85^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 98%温度为 $+20^{\circ}\text{C}$

大气压力: 达30mmHg

振 动: 加速度达5g

冲 击: 加速度达7g

离 心: 加速度达25g

主要技术特性:

1. 额定工作电压和电流:

电 流 类 别	电压 (V)	电流 (A)
直 流	27	6
直 流	300	0.5
交 流 (50Hz)	220	3
交流(50Hz 或 400Hz)	110	5

2. 接触电阻:

在正常条件下.....不大于 0.01Ω

寿命后.....不大于 0.04Ω

3. 绝缘电阻:

在正常条件下.....不小于 $1000M\Omega$

在相对湿度达 98% 温度为 $+20^{\circ}C$ 时.....不小于 $10M\Omega$

4. 试验电压..... 1500V

5. 换向力矩..... $0.5\sim 2kgf$

6. 寿命.....10,000次

7. 重量..... 约 20 克

注: 该产品为我厂厂标产品, 逐步淘汰, 望用户在订货时选用部标产品。

KN3型 钮 子 开 关

本产品为钮子式瞬时作用的断路和换向开关，供无线电电子仪器设备与有线电设备中作通断电源或换接线路之用，该产品是部标产品，它代替 KN3- $\frac{A}{B}$ 型钮子开关(厂标)。

使用条件：

环境温度：-55~+100°C

相对湿度：95±3%，温度为 40°C

大气压力：达15mmHg

振 动：加速度达 10g

冲 击：加速度达 30g

离 心：加速度达 15g


技术标准编号：部标草案

分 类：


序 号	型 号	刀 数	掷 数	板柄材料
1	KN3-102	1	2	铜
2	KN3-202	2	2	铜
3	KN3-102S	1	2	塑 料
4	KN3-202S	2	2	塑 料

外形图

KN3-102、KN3-102S 型

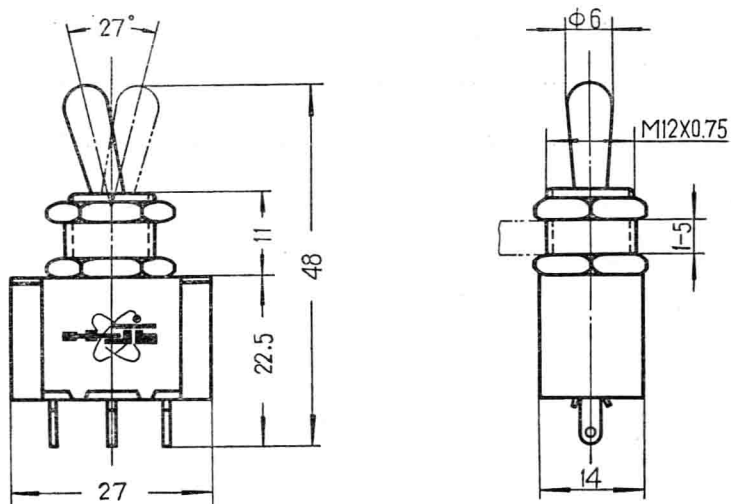

KN3-202、KN3-202S 型

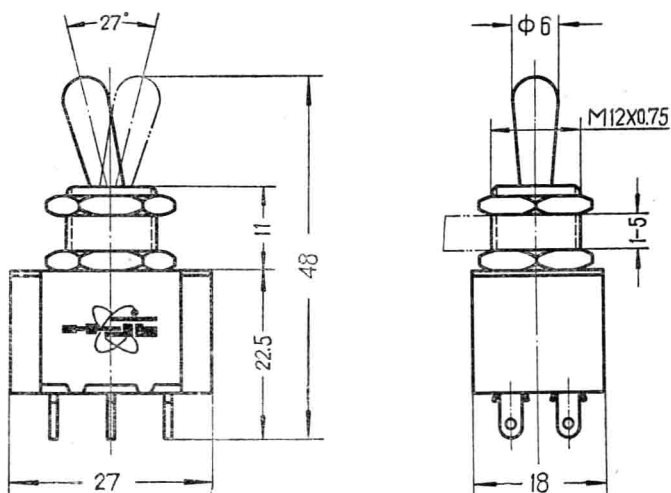

主要技术特性:

1. 额定工作电压和电流:

电 路 种 类	电压 (V)	电流 (A)	负 载 特 性
直 流	300	0.3	纯 阻 性
直 流	30	3	纯 阻 性
交 流	220	3	纯 阻 性

2. 接触电阻:

在正常条件下.....不大于 0.01Ω

寿命后.....不大于 0.08Ω

3. 绝缘电阻:

在正常条件下.....不小于 $1,000M\Omega$

在相对湿度 95%，温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 不小于 $50M\Omega$

4. 试验电压..... 1500V

5. 换向力矩..... $0.5\sim 2\text{kgf}$

6. 寿命.....10,000次

KN4 型 钮 子 开 关

本产品为钮子式瞬时作用的断路和换向开关，供无线电电子仪器设备与有线电设备中作通断电源或换接线路之用。

使用条件：

环境温度：-55~+85℃

相对湿度：95±3%，温度为+40℃

大气压力：达 33mmHg

振 动：加速度达 10g

冲 击：加速度达 30g

离 心：加速度达 15g

分类：

单刀双掷：KN4-102

双刀双掷：KN4-202

技术标准编号：部标草案

主要技术特性：

1. 额定工作电压和电流：

电 路 种 类	电压 (V)	电流 (A)	负 载 特 性
直 流	300	0.2	纯 阻 性
	30	2	
交 流	220	2	

2. 接触电阻：

在正常条件下.....不大于 0.01Ω

寿命后.....不大于 0.08Ω


3. 绝缘电阻：

在正常条件下.....不小于 1000MΩ


- 在相对湿度达 95%，温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时…………… 不小于 $50\text{M}\Omega$
4. 试验电压…………… 1500V
5. 换向力矩…………… $0.3\sim 2\text{kgf}$
6. 寿命…………… 10,000次

外形图

KN4-102 型

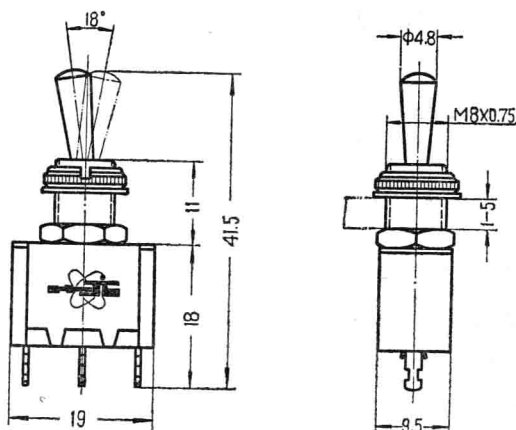

KN4-202 型

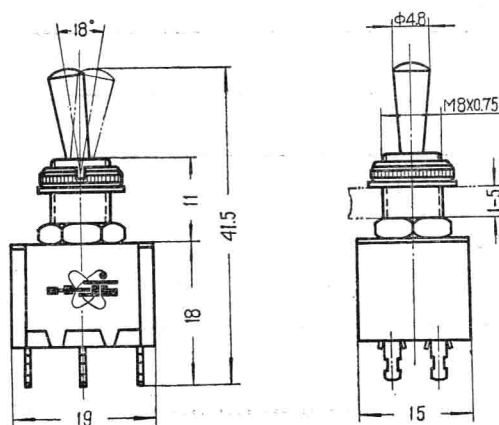

KB-1 型拨动式波段开关

本开关体积较小，接触稳定，绝缘良好，使用方便，供半导体收音机或小型化无线电设备中作接换电路之用。

使用条件：

环境温度：自 -55°C ~ $+85^{\circ}\text{C}$

相对湿度：98%温度为 $+20^{\circ}\text{C}$

大气压力：达5mmHg


振 动：加速度达5g

冲 击：加速度达25g

技术标准编号：沪Q/YX2020-64

外 型 图

KB-1

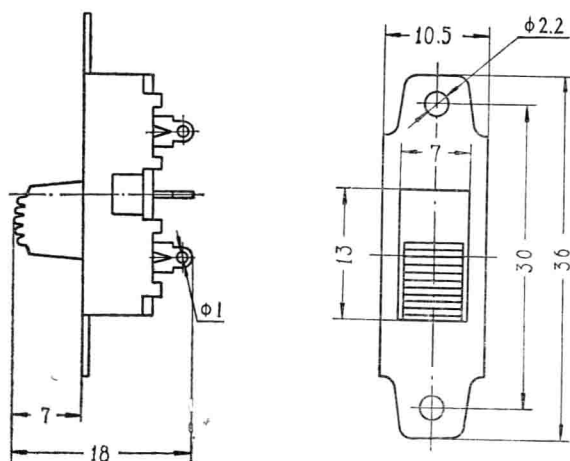

主要技术特性:

1. 工作电压 250V
2. 额定电流 0.1A
3. 接触电阻:
 在正常条件下 不大于 0.02Ω
 寿命后 不大于 0.03Ω
4. 绝缘电阻:
 在正常条件下 不小于 $100M\Omega$
 在相对湿度达 98% 温度为 $+20^{\circ}\text{C}$ 时 不小于 $10M\Omega$
5. 试验电压 500V
6. 换向力 $0.25\sim 1.5\text{kgf}$
7. 寿命 10,000 次
8. 重量 约 5 克

高频插头座型号命名方法

本厂所生产的高频插头座的型号命名均按四机部标准 SJ498-73 “高频插头座型号命名方法”命名。

1. 插头和插座的定义:

插头——与插座相配连接的，带有连接螺母或锁紧装置的主动连接部分。

插座——凡安装在面板上或底座上（或不安装）并是被动连接的部分。

2. 型号命名方法:

(1) 高频插头座的型号由类型代号和结构形式代号两部分组成。中间用短横线“—”隔开。

(2) 高频插头座的类型代号由下述部分组成:

标志顺序	分类特性	分 类 内 容	标 志 代 号
1	连接类型	螺纹连接	L
		卡口连接	Q
		推入连接	C
2	连接尺寸	外壳连接直径	以连接直径的整数表示
3	辅助区分 类 别	密 封	M
		防 幅 射	F
		防 水	S
		其 它	由标准化所根据申请产品的不同特征确定

为了区别某些连接类型和外壳连接尺寸相同，而用途不同又不能互换连接的类型，可在类型代号前冠以字母表示，如视频插头座：SL16等，字母代号在申请型号时确定。

(3) 高频插头座的结构形式代号由下述部分组成：

标志 顺序	分类特征	代 号	标 志 内 容		
			插 头	插 座	
				面 板	电 缆
1	插头或插座	插头：T 插座：Z	(T)	—	(Z)
2	特性阻抗	用相应的数字表示	—	50或75	—
3	接触件形式	插针：J 插孔：K	J(K)	K(J)	K(J)
4	外壳形式	直式：不标 弯式：W	W	—	W
5	安装形式	法兰盘：F 螺 母：Y	F 或 Y*	F 或 Y	F 或 Y
6	接线种类	电缆：见电缆代号 表 微带：D 高频：不标	电缆代号	D	电缆代号

注：①插头装插针，插座装插孔的系列，结构形式代号中插头和插座代号(表中序号1)不标。插头装插孔，插座装插针的系列，用括号中的代号。

②插头的安装形式代号(注有*号者)，仅在面板插头使用。

L6型高频插头座

L6型高频插头座供无线电设备中射频电路连接之用,此系列产品为第四机械工业部标准产品,其特性阻抗为 50Ω 。

使用条件:

环境温度: 自 $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 98%温度为 $+40^{\circ}\text{C}$

大气压力: 达15mmHg

振 动: 加速度达12g

冲 击: 加速度达25g

离 心: 加速度达15g

使用频率: DC $\sim$ 12,000MHz

技术标准编号: SJ970-75

分类:

1. 直式高频插头: L6-J2, L6-J3
2. 弯式高频插头: L6-JW2, L6-JW3
3. 直式高频插座: L6-K2, L6-K3, L6-50KF
L6-KF2, L6-KF3, L6-50KY
4. 转接器: L6-50KKY, L6-50KJK
L6-50JJ, L6-50KK