


編 号	95-418
著 者	
出版日期	

特殊鏈圖集

林产工业技术研究所
★
图 书 资 料

中國鏈條廠


一九八五·元月
一九八六·八月修改

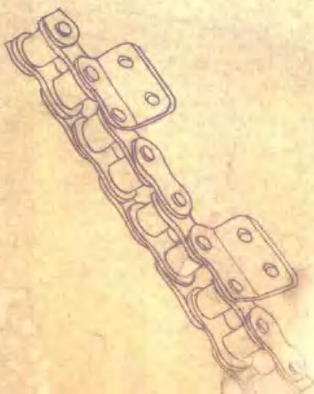

目 录

目 录 表	1
链 条 标 准 代 号	2
输 送 链	3~33
汽 车 摩 托 车 用 滚 子 链 和 套 筒 链	34~35
双 节 距 传 动 链	36
板 式 链	37~39
齿 形 链	40
其 它 链 条	41~46

RW71/54/16

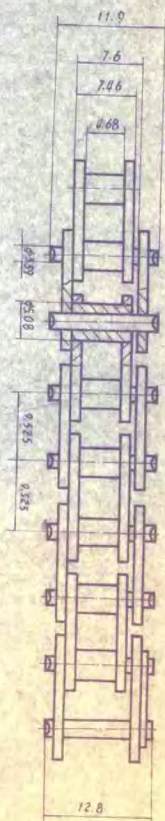

67



NO

备注

设计依据

按用户要求

编号说明

5. 立板 A. 单面有延伸外链接

用途

输送零件

说明:

1. 是 35 的派生链
2. 用于无链电行业

中国链条厂

12.7 输送链

编号


C08B-KT

制表

李成清

审核

徐志川 86.4.1

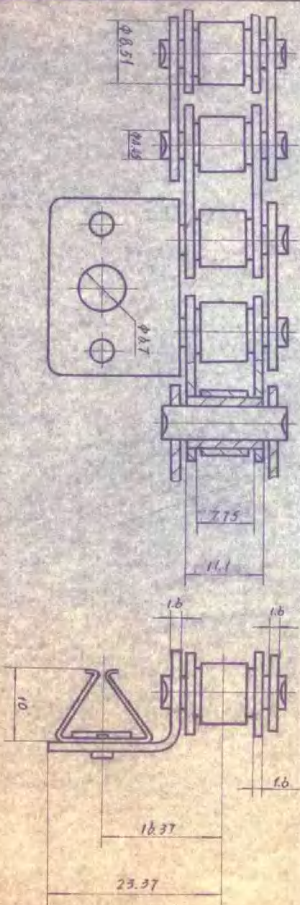
 $16.2 \times 12.7 = 16.2$


设计依据


粮食部厂材料制造

编号说明

08B 是 08B 的派生链 K 带延伸旁链板 T 特殊链
 糖果生产流水线

说明

材料是 RENOLD 牌

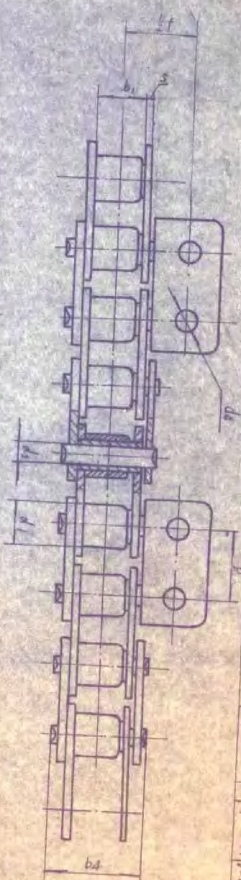


P	b ₁	d ₂	d ₁	b ₂	S	h ₁	d ₁	h ₂	d ₂	备	注
1905	12.7	59.4	11.9	51.18	3.42	11.9	19.1	18	6.5		

设计依据: 链条标准
 编号说明: W: 宽型; A: 单侧弯曲; -2: 2孔
 用途: 输送物品

说明:


此链, 在样本上是中11.2, 使用户要求
 改成中6.5。

K: 弯附板 (35.8 度)

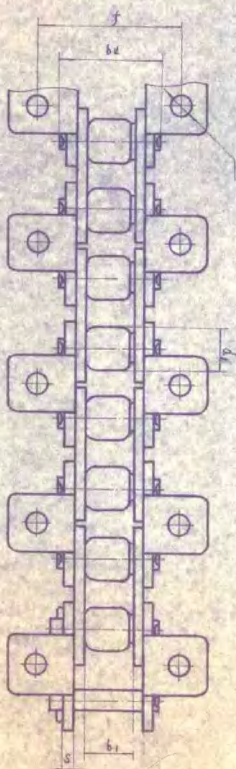

NO	P	b ₁	L ₂	d ₁	b ₂	h ₂	5	d ₂	S	备注
C12A-K	1905	12.7	45.08	41.91	25.18	11.9	30.1	45.2	242	按日本加宽样本, K: 丸面有弯板, 供输送用, 零件尺寸全部按日本样本。
C16A	254	15.88	47.92	45.88	32.3	15.9	50.8	46.8	323	按日本样本, C16A后面应加K字, C16A-K: 供输送用, 零件尺寸全部按日本样本。
	31.75									
	36.1									
	40.45									
C32A-K	508	31.75	41.27	42.80	64.55	31.8	101.6	41.43	647	延伸链板加宽样本。
C12A-K-11	1905	12.7	45.08	41.91	25.18	11.9	30.1	45.2	242	按日本加宽样本, K: 丸面有弯板, 供输送用, 零件尺寸全部按日本样本。

D. 延长 (308 体)

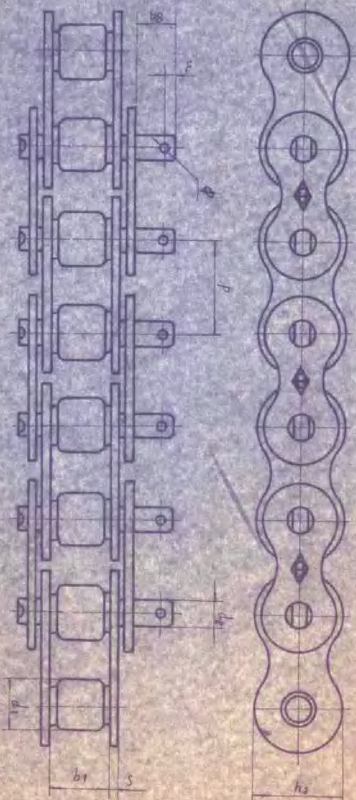



N/D	P	b ₁	d ₂	d ₁	b ₂	F	q	S	h ₂	备 注
C104-D	55.15	8.51	34.08	40.06	5.0	6.5	1.6	2.03	15.09	①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、 按材料标准长度设计是12A的派生链。
C124AL	10.05	12.7	55.94	11.91	14.5	X	0	2.42	19.	按材料标准长度设计是12A的派生链。
16AL	25.0	15.88	47.02	15.88	14.1	3	3	3.25	23.5	按材料标准长度设计是12A的派生链。
C24AL	38.1	23.4	47.1	22.23	28.6	5	3	4.82	35.0	按材料标准长度设计是12A的派生链。
C308E	30	20	1.9	16	0.5	0.7	2.5	3	44.5	按材料标准长度设计是12A的派生链。



9.525

9525

152.4 (167)

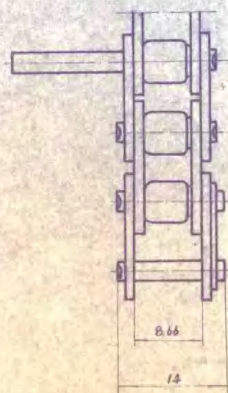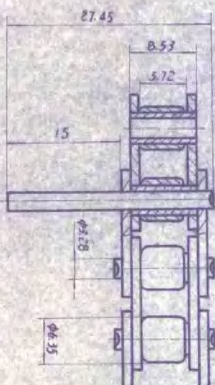

设计依据

编号说明

五

说明

无线电厂设计

C: 新法

008 是 068 派生

大和篇

卷五

仅销轴加长,其它零件均信用 068

中国链条厂

双节距直板链

编号

212A

制表


崔晓华

审核

徐意

21-85

40

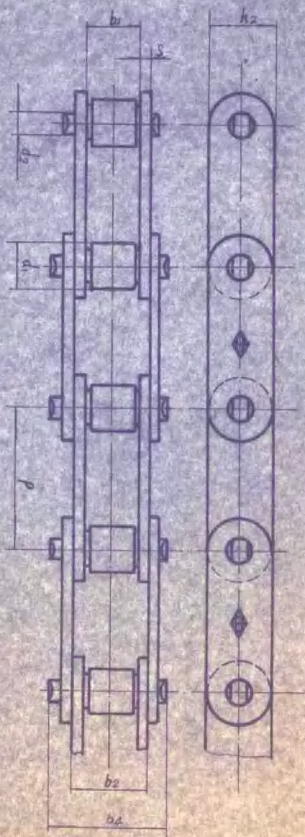

NO	P	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	S	A ₂	b ₄	备注	设计依据	参照美国ANSI标准
212A	38.1	12.7	17.64	5.94	41.19	2.42	19	25.18		设计说明	设计说明2. 改版的直法212A牙元
										用途	输送物品
说明:											
1. 链节的节距为基本系列链节节距的倍, 内附链板相同;											
2. 输送链用前缀C, 后面数字为200加环境系列链号(国际链号)。											

中国链条厂

38.1 长节距输送链

编号

C212AT

制表


蒲晓华

审核

陈惠

22/85

34

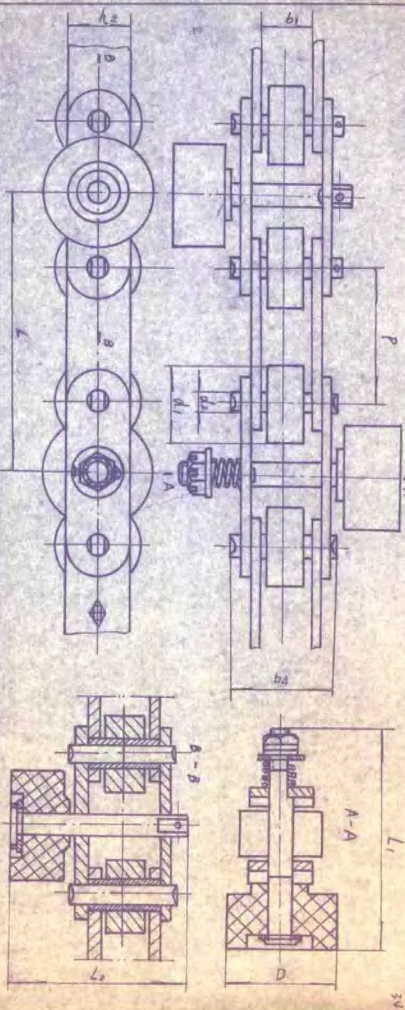


P	b ₁	d ₂	D	d ₁	b ₂	k ₂	L	L ₁	L ₂	备注
38.1	12.7	5.94	30	22.23	28.4	17	76.2	55.5	47.5	

设计依据	按用户要求
编号说明	丁: 特种要求;
用途	电视机等自动线

说明:

由用户提供蓝图, 作设计参考。

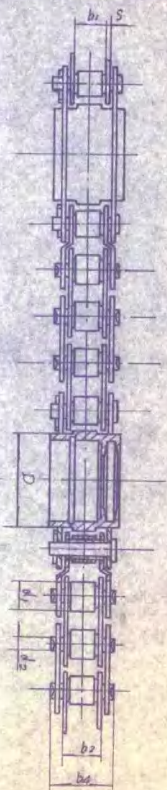

No	P	b ₁	b ₂	d ₂	d ₁	D	S	b _d	备注	设计依据	按用户要求设计
C16AD	25.4	15.88	22.61	7.92	15.88	51	3.23	22.3		编号说明	D: 电机行业专用
										用途	电机定子刷棚用
说明:											
1. 链轮为 56 齿;											
2. 大链板节距是按该链轮设计的;											
3. 配有 56 齿链轮图。											

中国铁路

254 输送带

编号

C6BADT

制表


李耀光

审核


徐志

25/10

43

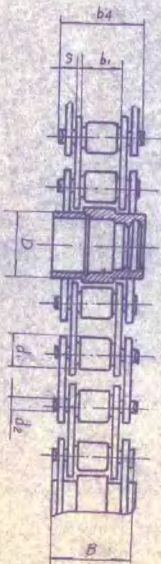



P	b ₁	d ₂	Q	d ₁	b ₂	B	h ₂	H	S	备注	设计依据	按用户要求设计
254	15.86	192	51	15.86	23.3	37.75	23.5	65	3.23		设计依据	按用户要求设计
											编号说明	
											用途	电机定子刷胶
											说明:	
											1. 是C6BAD的改型产品;	
											2. 大链板是配双齿的链轮, 当链轮是	
											48齿时, 大链板用C6BAD型的大链板代。	
											3. 有48齿的链轮图, 中心孔有φ75, φ95	
											两种, 用户可适用。	

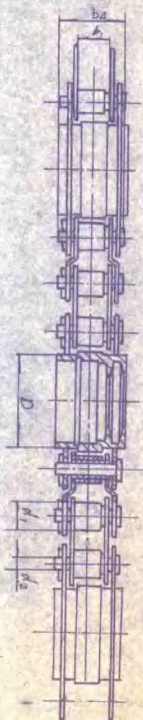

P	d_2	E	d_1	b_1	b_{d1}	设计依据	按用户要求
25.4	7.92	51	15.88	15.88	37.15	编号说明	

用 说明

1. 是 C16AD 的改型;
2. 大链板的节距是由 40 齿链轮节距;
3. 备有 40 齿的链轮图。

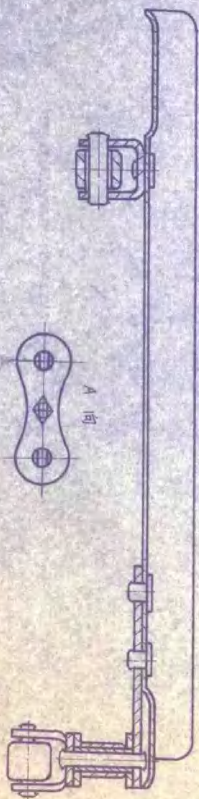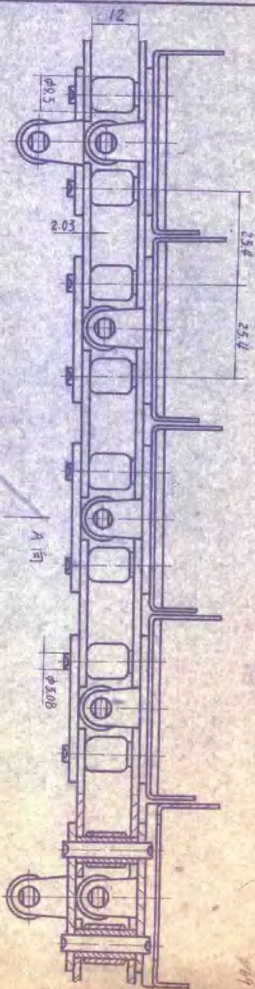


按实样制造 (西德进口设备)

工待样能, 非从节距链, 待本标准上尚未查到。

电焊条生产自动线。

销轴直径, 空筒内外径, 滚子内径均按 10A 长度均要增加。

设计依据
说明
用
说
明

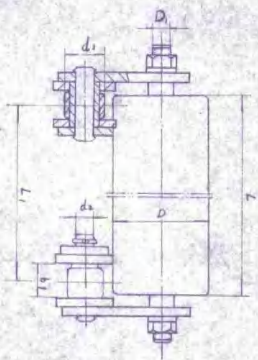

N/D	P	D	D ₁	d ₁	d ₂	b ₁	L	b ₂	L ₁	设计依据	使用要求
										编号说明	系统:滚筒 (以带料者)
										用途	电机箱启动线
										说明:	
C20AG I	31.75	φ31	M10X1	φ8.05	φ8.32	18.05	550	40	5921	69	
C20AG II	31.75	φ31	M10X1	φ8.05	φ8.32	18.05	550	40	5971		

此是 20A 的派生线