

陶瓷机械产品目录



中国轻工业
机械总公司

唐山轻工业机械厂

前　　言

唐山轻工业机械厂是中国轻工业机械总公司直属的陶瓷机械专业生产厂，是国家机械委确定的全国机械行业骨干企业。占地面积34.9万平方米，生产建筑面积6.9万平方米。全厂职工1890人，工程技术人员占16%，技术工人占67.8%。技术力量雄厚，设备及工艺先进，具有全国同行业第一流的制造能力和检测水平。1984年年产陶机7200多吨。

我厂从事陶机生产已有四十多年的历史，产品性能稳定，质量可靠，价格合理，供货及时，供应配件，代培技工，登门服务。产品畅销全国，远销亚、非、欧等十三个国家和地区。

主要产品有日用瓷、建筑卫生瓷、电瓷及其它工业瓷以及耐火材料等行业使用的单机及成套设备。还生产搪瓷、化工、食品、酿造、制药、造纸等行业的机械设备。

我厂设有陶瓷机械研究所，专门从事陶机的研制及技术咨询，为陶瓷生产厂家服务。欢迎广大用户惠顾订货，洽谈业务，交流技术，为发展陶瓷机械和陶瓷生产通力合作。谢谢！

厂　址：河北省唐山市新区

开户行：中国工商行唐山新区办事处

帐　号：05/43001

电　话：41323　　　　　电报：1855

驻市区办事处：唐山市胜利路　　电话：22615

〔注〕：办事处也可洽谈业务




(2)

产 品 目 录

L N 系列轮碾机.....	(1)
S N 1700×450水碾机.....	(3)
Q M系列球磨机.....	(5)
Q M3000×500型(15吨)球磨机.....	(7)
瓷瓶球磨机.....	(9)
N B 92单缸泥浆泵.....	(11)
N B 125双缸泥浆泵.....	(13)
N B 140系列柱塞泥浆泵.....	(15)
∅630圆形振动筛.....	(17)
N JS430 振动筛	(19)
X T 208振动筛.....	(21)
T S -170B 磁选机.....	(23)
螺旋搅拌机.....	(25)
Y L 735A 压滤机.....	(27)

Ø800油压滤泥机	(29)
Ø800A型油压滤泥机	(31)
Ø260A 真空练泥机	(33)
Ø350型双轴真空练泥机	(35)
Ø300成型机	(37)
Ø250型双头滚压成型机	(39)
Ø350滚压成型机	(41)
T C C C 系列滚压成型机	(43)
系列喷雾干燥器	(45)
系列摩擦压砖机	(47)
Y DG 200油压顶车机	(49)
X T 790电拖车	(51)
XT 770出车机	(53)
台式运输机	(54)

LN 系 列 轮 碾 机

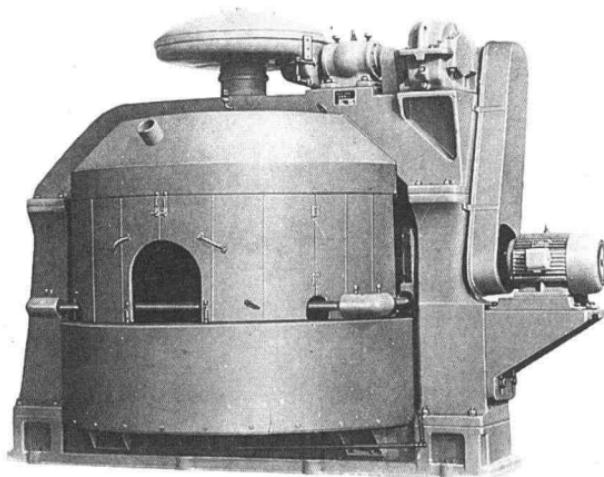

LN 系列 轮 碾 机

本机可用于碾磨石英、长石和其它原料。

此机有两种碾轮，石轮碾较适于制造高级瓷和电瓷，其含铁较低，铁轮碾可用于不怕铁质的原料，如粗瓷、粗陶、耐火材料。

主 要 技 术 参 数

	LN1120×300轮碾机	LN400×100轮碾机
出料粒度 (毫米)	最大 3	最大 3
生产能力 (吨/小时)	1~1.5 (石轮) 1.2~1.7 (铁轮)	0.05~0.08 (石轮) 0.08~0.10 (铁轮)
电机功率 (瓩)	10	1.5
外形尺寸 (长×宽×高)	3340×1960×2580 (毫米)	1192×790×980 (毫米)
单机重量 (吨)	8 石 2.65万 铁 2.98万	0.83 石 0.53万 铁 0.59万

SN1700×450 水 碾 机

用于各类陶瓷混合料（或单料）的湿法粉碎。

主 要 技 术 参 数

生产能力：1.2—1.8吨/时

电机功率：22瓩

进料粒度： $<50\text{mm}$

外形尺寸（长×宽×高）： $4624 \times 2640 \times 3134\text{mm}$


料浆含水量： $<30\%$

机 重：20T

5,2万·

QM 系 列 球 磨 机

用于粉磨瓷料及其
它原料，可用于精磨
也可用于混合。出料粒
度可达10000孔/Cm²。

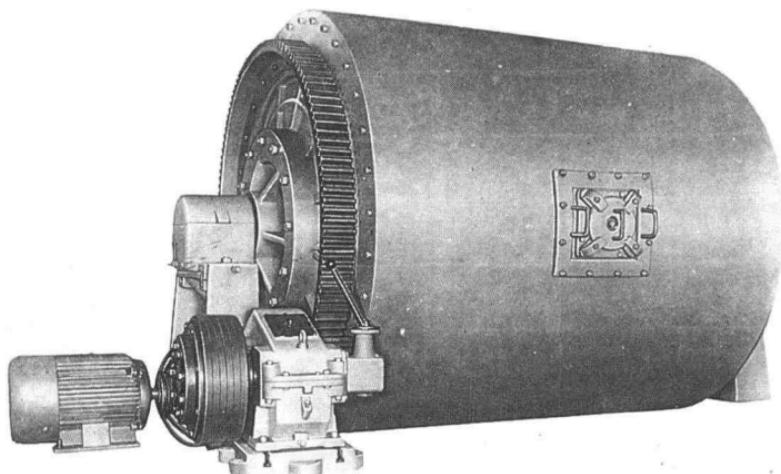


Q M系列球磨机主要技术参数

项 目 型 号	容 积 (m ³)	装 料 (T/ 次)	转 速 (转/分)	功 率 (瓩)	外 形 尺 寸 mm (长×宽×高)	机 重 (T)
QM3000×5000	35.325	15	13	95.5	6680×5000×4000	28.2
(石村) QM2700×2800	12	5	17	45	5790×2915×3075	13.1
(胶村) QM2700×2800	15	6	16	45	5790×2915×3075	13.1
QM2100×2100E	7.3	2.5	20.9	22	4440×2620×2634	12
QM1800×2100E	3.7	1.5	20	13	3670×2288×2128	6
QM1200×1400	0.894	0.5	31.7	4	2843×1620×1466	2.5
QM910×1120	0.375	0.2	38	2.2	2430×1079×1174	1.4
QM600×700	0.083	0.05	52.5	1.7	1835×1010×800	0.6

注：QM2700×2800型为中心传动、QM2100×2100分中心传动和皮带传动两种。

Q M3000×5000 球磨机

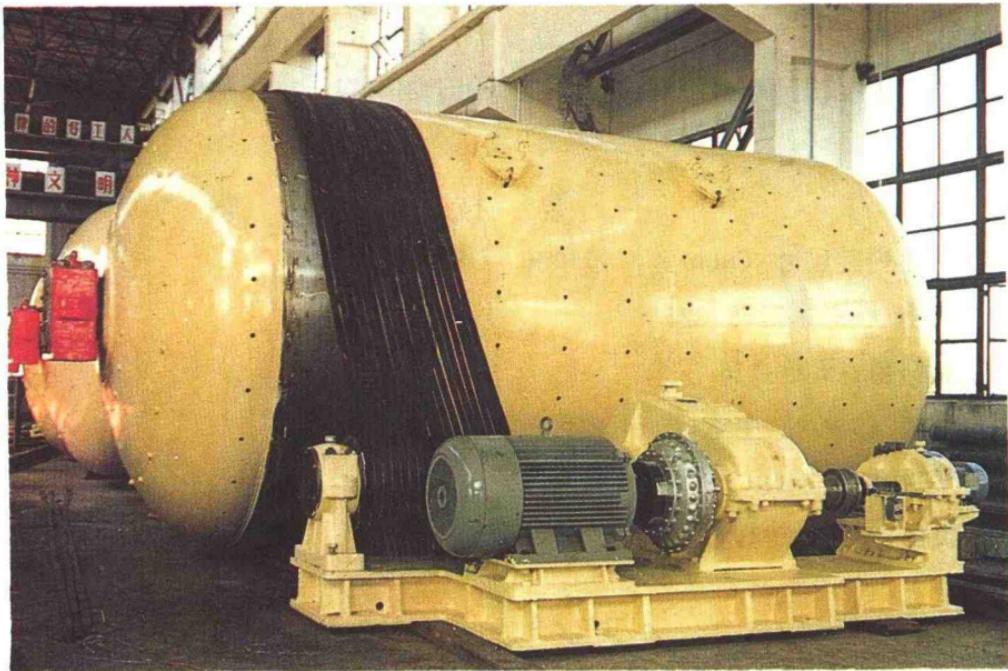

Q M3000×5000 球 磨 机

该机是湿法间歇式细磨设备。主要用于制陶瓷原料。经研磨后，料浆粒度可过10000孔筛。

主 要 技 术 参 数

筒体内腔尺寸 (mm) : $\varnothing 3000 \text{ L } 5000$

容积 (m^3) : 35.325

装料量 (T) : 15

功耗 (kw) : 主电机90 辅助电机5.5

整机尺寸 (mm) : $6680 \times 5000 \times 4000$

机重 (T) : 28.2

(唐山轻机厂制造)


17.40万

瓷 瓶

球

磨

机

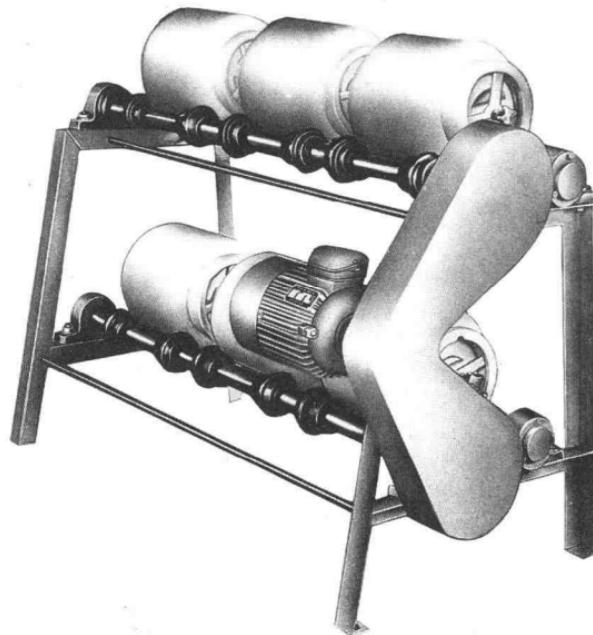

瓷瓶球磨机

该机适用于工厂或矿山实验室内，用以粉磨陶瓷原料、釉料等，也可用于物料的混合。

主要技术参数


瓷瓶容积	10升/个
瓷瓶数量	6个
瓷瓶直径	Ø260毫米
瓷瓶长度	280毫米
转速	70转/分

0.34万

NB 92

单缸泥浆泵

0.6万

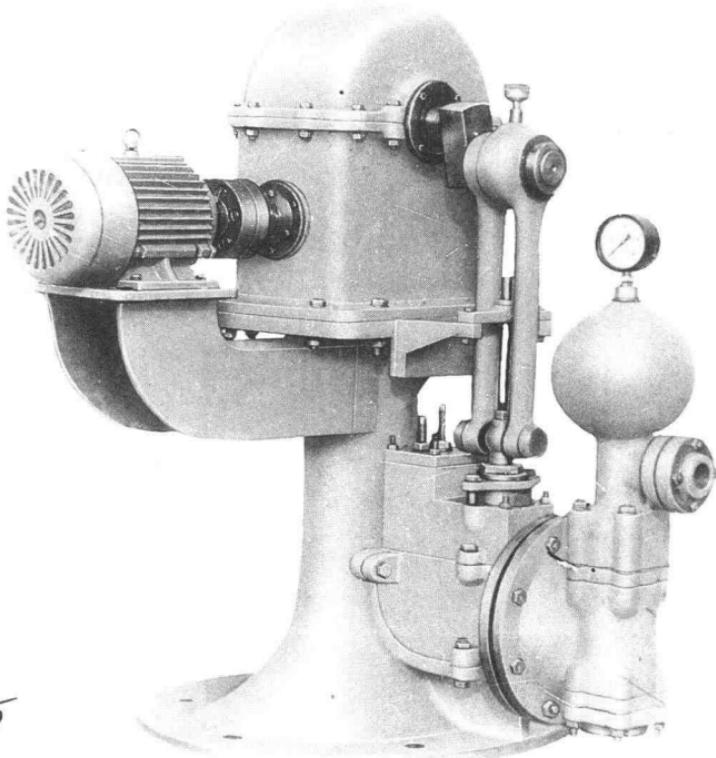

NB92 单缸泥浆泵

在陶瓷工业中，该机用于输送泥浆或与压滤机配套进行榨泥脱水。

该机由机座、泵缸以及装有蜗轮减速器的传动装置组功。具有结构紧凑、体积小、适应性广的特点。

主要技术参数

生产能力：抽泥浆	1.8米 ³ /小时
抽 水	2.8米 ³ /小时
额定工作压力	7 公斤力/厘米 ²
最大工作压力	10公斤力/厘米 ²
电机功率	2.2瓩
外形尺寸（长×宽×高）	1210×760×1380（毫米）
单机重量	0.8吨