

少女装和 可爱的小饰物



装苑裁剪丛书

- ① 宽松的妇女家居服
- ② 全家人的睡衣和睡袍
- ③ 少女装和可爱的小饰物
- ④ 适合四季穿著的童装
- ⑤ 缝制和穿著都很简单的洋装
- ⑥ 新式缝纫法指南

装苑裁剪丛书 ③ 少女装和可爱的小饰物

吉林美术出版社出版 (长春市斯大林大街 102号)

吉林省新华书店发行 长春市兴华彩印厂印刷

1987年12月第一版 1987年12月第一次印刷

开本: 850×1168毫米 ¹/32 印张·3 印数: 1—21.000册

ISBN 7—5386—0055—8 / J·42

统一书号: 8390·352 定价: 1.30元 ·

目

序

“装苑裁剪丛书 (ZHUANG YUAN) ”仅以这一系列的创作
献给自己动手或为家人亲手缝制。时装的潮流随时在改变，洋裁的技术也日新月异，所以为了介绍新的设计和作法，改变以往陈旧的风貌，进而注入新观念，除了实用之外又增加了美感。

设计方面，是根据日本文化出版之「夫人」「装苑」「妇人时装」等刊物中，选择出受到好评、缝制简单、且易于穿着的式样。至于作法，则配合改良式缝纫机的普及，介绍能简单且迅速制作的方法。希望本书能够使你享受到富于变化的穿着，而做为服装设计的蓝本。

ZHUANG YUAN

(3)

少女装和可爱的
小饰物

这本书是以第二页的参考尺寸作基准，作13~20岁为止的少女服制图，所以请参考同页的制图用法。但裙长和裤长等，须按身高及喜好来决定。

参考尺寸	2~3
制图记号、制图例	4~5
纸型	6
裁剪用语解说	7
加上围巾的直线形无袖凉衫	8
低腰无袖凉衫	10
开前的无袖凉衫	12
裤裙式的无袖凉衫	14
1种纸型可作无袖凉衫和游泳衣十手提袋	16
开后的无袖凉衫和遮阳帽	18
围巾领洋装和手提袋	20
泡泡袖的洋装	22
细缝襞的可爱洋装	24
低腰式腰带打结的洋装	26
四方形平领的洋装	28
使用剪接布的T型洋装	30
荷叶边的洋装	32
双排扣的长袖洋装	34
刺绣为重点的开后洋装	36
蕾丝领的外出洋装	38
以布条为装饰的简单罩衫	40
水手领的罩衫	42
开肩的简单罩衫	44
剪接布的长袖罩衫	46
活动领的罩衫	48
荷叶边的罩衫和裙子	52
背心衬衫和迷你裙	54
刺绣图案的休闲服和水手服	56
坦克衬衫和运动裤	58
成套的花边胸衫和短裤	60
快乐的网球用品	62
7分袖的罩衫和褶襞裙	64
活动领的露肩裤装	66
穿着舒适的沙罗佩套裤	68
罩衫形的背心和裙裤	70
可两面穿着的背心和裙子	72
有吊带的长裤和背心	74
开前的褶襞裙	77
有吊带的展宽裙	78
活用平针缝的背心裙	80
低腰背心裙	82
开口拉链的夹克	84
用蕾丝装饰的可爱围裙	86
围裙和防热手套	88
方便的厨房小用具	90
睡衣和洒脱的小东西	92

参考尺寸

制图方法



尺寸参考表


(单位 cm)

例

() 中的数字是
13岁、16岁共同

部位	年龄 13 岁	14 岁	15 岁	16 岁
身 高	154	157	158	159
胸 围	78	80	81	82
腰 围	62	62	63	64
臀 围	84	86	88	89
背 长	37	37	38	38
袖 长	50	51	52	53
臂 长	25	26	26	27
腿 长	68	69	70	71
肩 宽	37	38	40	40
右大腿围	46	48	50	51
膝 长	54	55	56	56
头 围	56	56	56	56
体 重(kg)	46	50	51	52

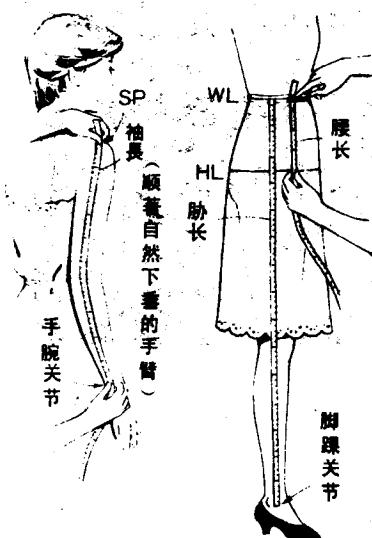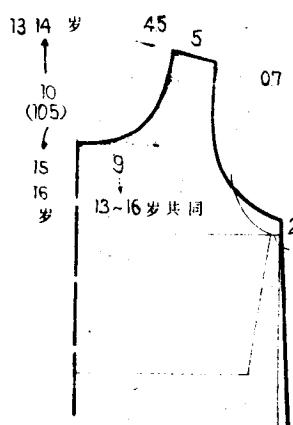



手腕围

肩宽 右左肩点之间的长度，测量时要经 过后颈点。

头围 从额头中央经过耳朵上面，通过后头部突出处绕一圈量出。

肱围 上臂是粗的部份水平绕一圈量出。

腕围 经过手腕关节在手腕周围绕一圈量出。

胸围 依乳头位置水平绕一圈。

腰围 在腰部用腰带缩紧绕一圈。


臀围 沿腰之最粗位置平绕一圈。

腰长 从腰围线到臀围线，在前片靠肋腹的位置量出。

胁长 从腰围线到脚踝的长度，以此尺寸作基准决定裤长。

腿长 从臀围到脚踝的位置。

臂长 此处测量时较困难，可依胁长减腿长。

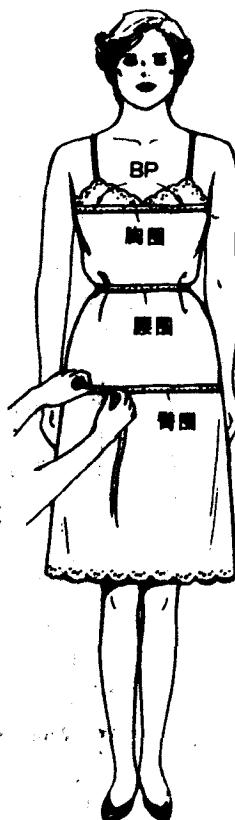

制图记号, 制图例

完成线①

粗线。这个位置表示完成后的轮廓。

纸型线②

细线是纸型线, 为完成线之前导。虚线是连接同位置的线。

对折线③

对折的幅度表示从边缘到这个位置。

环裁线④

较长的断线。先把布料卷成环状, 再在上面放纸型。

翻折线、折回线⑤

较短的断线。表示衣领、裤子等要折回的位置。

等分线⑥

表示等分的位置; 有时使用○ ● 记号。

布料的方向⑦


裁剪布料时, 顺着书线的方向放置布料。

毛顺方向⑧


裁剪有毛的布料时, 箭头→要指向毛顺的方向。

交叉线⑨

裙摆、腰部等的剪开处, 在制图上以线交叉为记号。

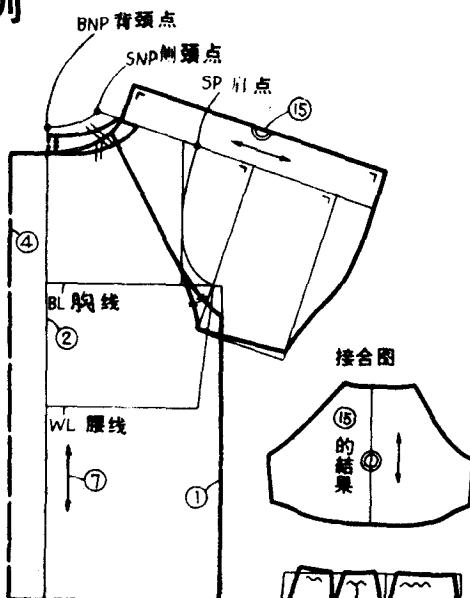


褶皱的方法



H Hip

(臀围) 的简称

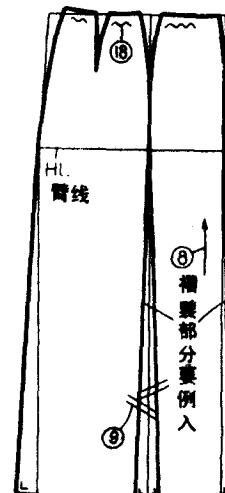


B Bust (胸围) 的简称

W Waist (腰围) 的简称

AH Armhole (袖围) 的简称

EL Elbowline (手肘线) 的简称

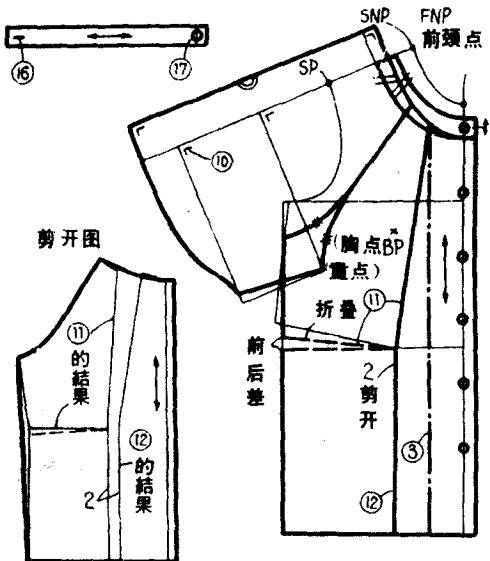

直角记号⑩

明显处通常会予以省略；画记号时要用三角尺正确画出。

折叠 折叠裁剪⑪

用剪刀把纸型（实线）剪开，再将剪痕（虚线）拉开。有时会指定拉开的尺寸。



剪开⑫

把纸型剪开，然后拉开数字的分量。




剪开⑬

把箭头记号的位置固定，只剪开数字的分量。




褶襞、缝襞记号⑭

表示成为褶襞时被折入里面的部分。斜线的上方处会折在上面。

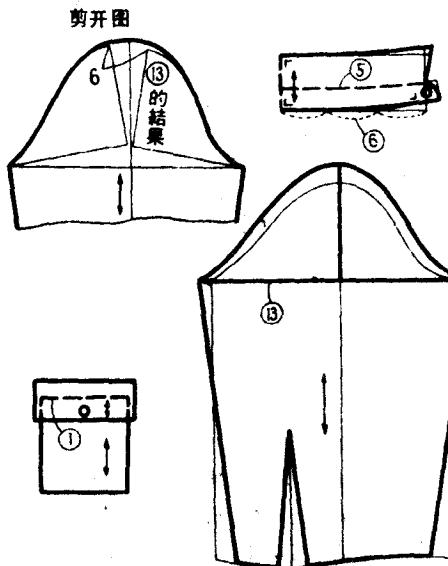


接合线⑮

个别制图的纸型要接合成一张纸型的记号。



扣洞记号⑯

表示扣洞大小和开洞的位置。



纽扣记号⑰

表示纽扣大小和缝纽扣的位置。



扎缝记号⑱


缝合时将此记号处缝入，使衣服不产生褶襞。使用于后肩线或腰线。

註：制图中有 $\frac{W}{2} + 1 + 4 + 0.5 \pm 1$ ，分别的意思是， $\frac{W}{2} + 1$ （松弛）+ 4（褶襞分量）+ 0.5（扎缝分量） ± 1 （前后差）的简称

纸型

必要尺寸 胸围，背长
袖围尺寸，袖长

身量纸型

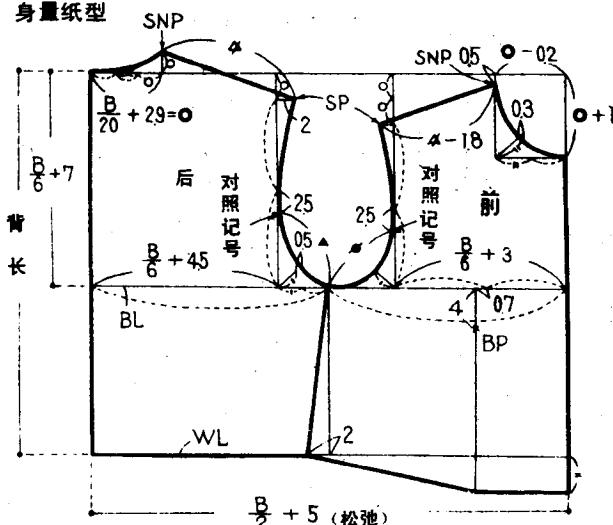


错开纸型的方法



用手压着BP点，
而把纸型错开1



用手压着A，
而把纸型错开1



袖子纸型

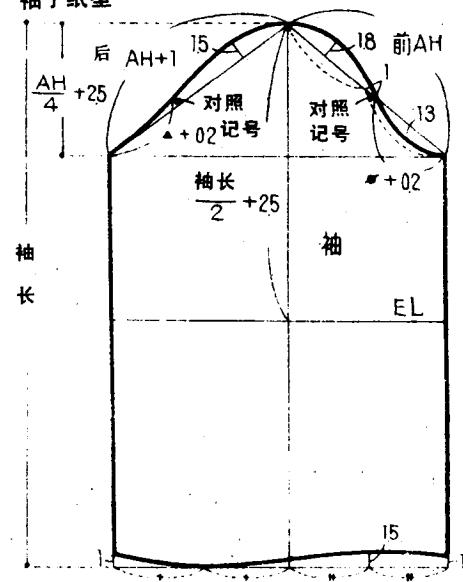

胸围保留 5cm 的松弛，是为了呼吸或运动时胸部的改变。背宽根据胸宽时来酌量增加 1.5cm，也是为了考虑运动机能。后袖宽比前袖宽稍微宽大，是因为手臂向前弯曲比向后弯曲较多之故。


裁剪用语解说

对照记号 要缝合两片以上布料时，为使布料不产生偏差而作之记号。

贴合部份 衣服左右重叠之处。妇女的衣服不论那一种，通常都是右边缝在上面。



领腰 领子贴在颈部的部分。领腰愈高，愈助颈部竖起；领腰愈低，则愈产生平贴在肩上之感。



翻折线 有领腰之领子的折回线。


逆毛、顺毛 逆毛是和毛伸展方向相反，而顺毛是顺着毛的伸展方向。例如绒布等布料，若逆毛裁剪，会增加颜色的深

裁剪 在制图上不加以缝合窝边叫作裁剪，通常是用滚边或卷缝来处理。


度。

前后差 作衣服时，为使胁线


在身体侧面的中央，制图时可把胁线稍往后移，使前片和后片的宽度产生差异，这种差异叫作前后差，其尺寸通常是 1 cm 左右。



外表、中表 外表是指要把两片布缝合时，这两片布的表面都朝外的状态，中表则正好相反。



接合 把布料的裁剪边端和裁剪边端，或折峰和折峰，不重叠也不分开来接合。又，有时是开口处没有重叠的状态，或个别制图的纸型要接合而言。



突出 在开口部份要重叠下面的分量叫作突出。


加上围巾的直线形无袖凉衫




使用布料 表布90cm宽 2m60cm (不作围巾时是 2m)

作法 肩带要贴在缝合好的身量背侧，用平针缝固定后，再穿过松紧带。围巾的两端要用三折边端车缝（参考24页）或二折后用Z字形车缝来处理。


穿松紧带的作法

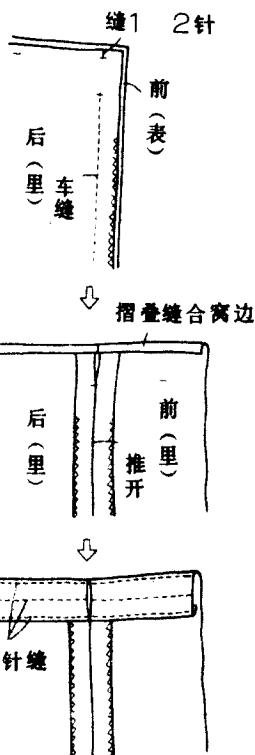


87

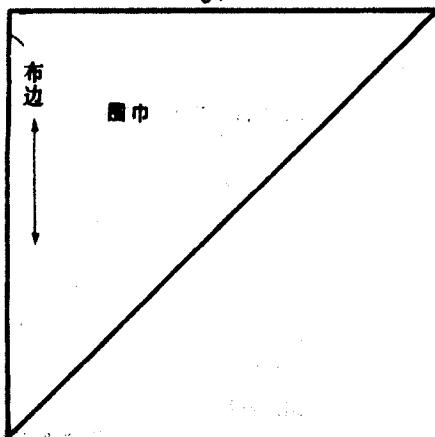

里侧的处理



穿松紧带前先用
平针缝重叠固定

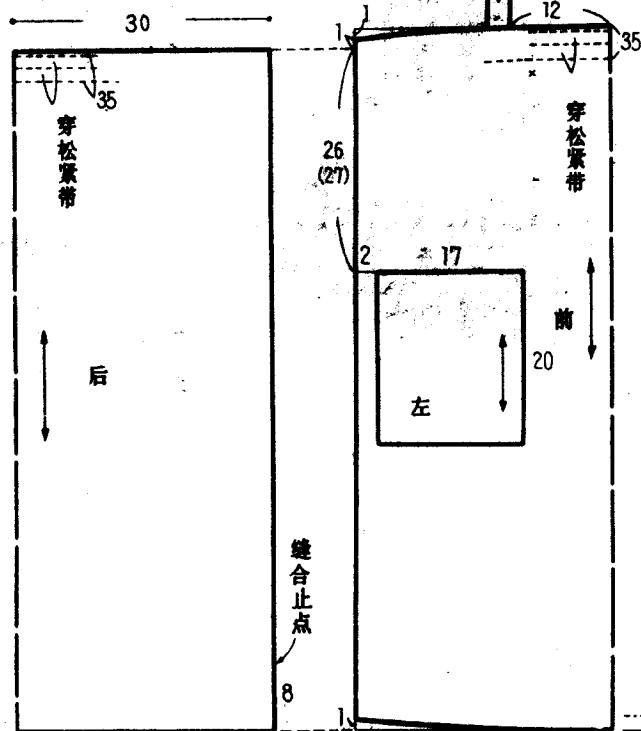前
(里)


低腰无袖凉衫



使用布料 表布90cm宽 1m80cm；里衬
(翻折) 90cm宽20cm


作法 布料裁妥后，先贴上里衬。把里衬有粘胶的那一面贴在布料背面，然后在上面放一张喷过水的包装纸，从上面用熨斗烫一下，即可防止里衬外溢的粘胶附著在熨斗上。熨斗要加上全身力量，每个地方大约压10秒左右，注意没压到的地方，仔细慢慢错开再烫平。熨斗的温度和烫毛料的时间相同或稍高，领围和袖围要用斜裁布条处理，但处理时要注意弯曲的部分，布条要稍微缩缝。

加上里衬的方法

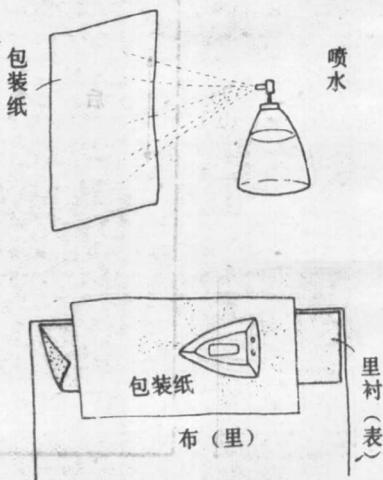

斜裁布条的缝合法


后(表)

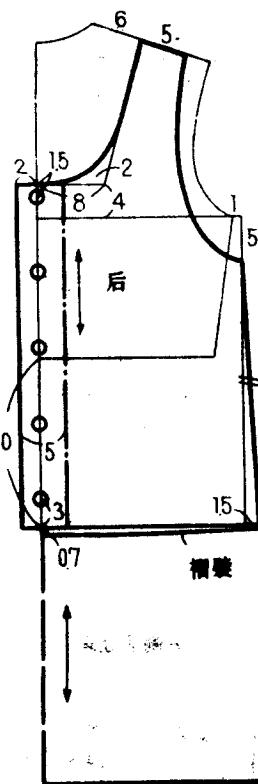


在后腰叠压

斜裁布条弯曲的部分
要缝制成缝制后能平坦的程度

前(表)



纽扣的直径 || 1.5

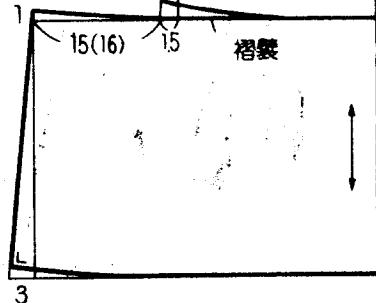

后(表)
缝制


开前的无袖凉衫





使用布料 表布90cm宽 1m90cm

作法 这是利用市面有售、简单即可钉上的圆形钮扣或按扣式钮扣的无袖凉衫。钉钮扣的要领是要用手指压住並拉紧布料，正确的把钮扣钉上。布料宜选用泡泡纱等，不用加里衬，即可缝制。上端装饰部份的缝合法，是如图中把里侧的缝合窝边的完成线拉0.2 cm再折叠，从表面用平针缝固定，即可缝的很牢。前片衣领也要同样把里侧的缝合窝边稍微拉出再折叠缝合即可。肩带要先假缝，试穿后再决定适合身体的位置和钉钮扣的位置。

里侧的处理

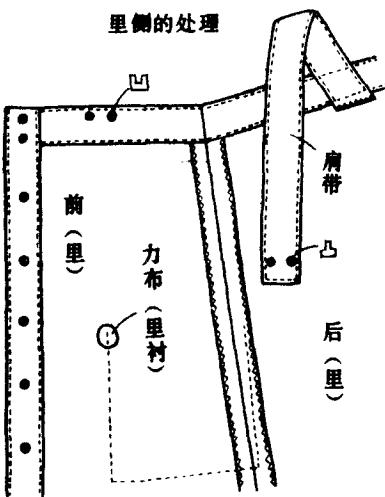

装饰的缝合法

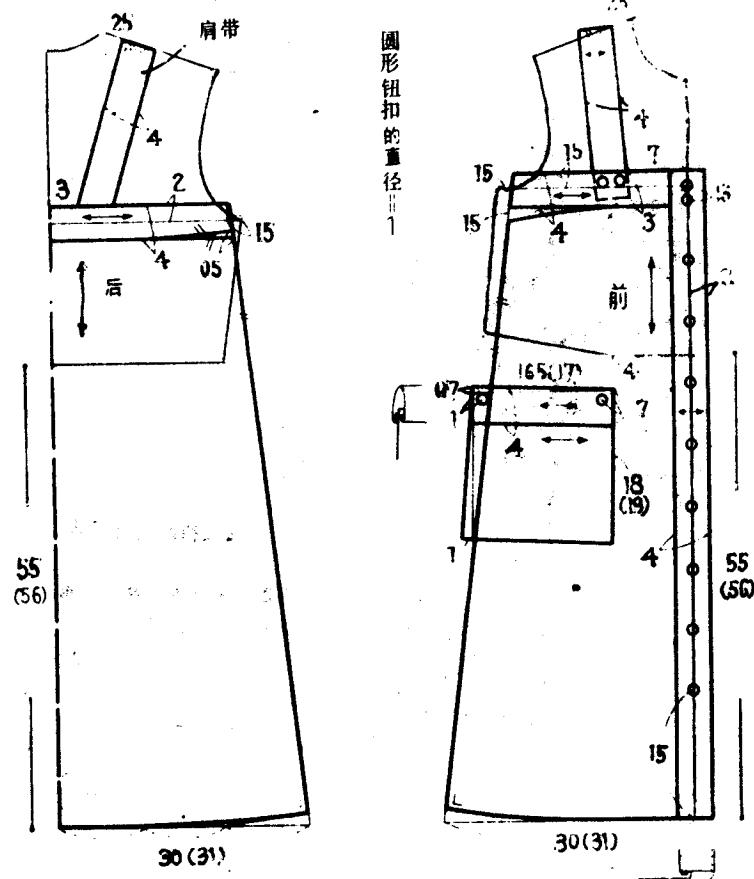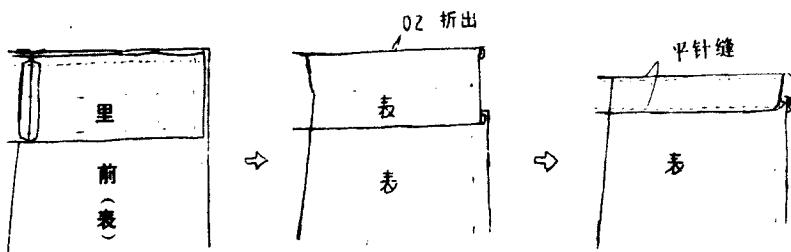

裤裙式的无袖凉衫



使用布料 表布 90cm 宽 1m 90cm

作法：裁剪时要把裤裙的前片和后片上下颠倒排列，则90cm宽的布料便足够了。但若布料有单方向的图案、使纸型不能上下颠倒时，便须要90cm宽 2m 10cm的布料。荷叶边在制图上是胁边稍作倾斜，但实际上是一条直线。要前后连续裁剪，周围用Z字形车缝或卷缝来处理。若选择前者来处理，车缝两道就很牢固。接着缝合褶皱，把褶皱部份放在身量上端完成线的位置，用车缝固定。然后把身量的缝合窝边朝里侧折入，再把荷叶边拿开加一道车缝，穿松紧带。最后把肩带固定在适当位置即可。

加上荷叶边的方法：

褶皱的车缝如分成 2 个部
份来缝比较简单

